INTERACCIÓN USUARIO–MODELO · REGISTRO DOCUMENTAL

Del juego al formato.

Una palabra dice más que mil palabras

Adro ↔ GPT A

El cruce con Claude · 8–9 de octubre de 2026

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Resumen

Un juego de una palabra por turno, propuesto por GPT el 14 de febrero de 2026 tras una invitación de Adro a jugar, reaparece posteriormente en distintos marcos, con variaciones de función y de extensión. El formato se vuelve reconocible por la interacción construida, sin exigir que se lo nombre cada vez. El 8 y 9 de octubre, Adro introduce a Claude para producir inputs destinados a GPT A y contrastar esa participación con una dinámica compartida y anterior. El registro muestra un tramo previo de Adro–GPT, la delegación, correcciones hechas en tiempo real, la recuperación de la conducción por Adro, pruebas sucesivas y la continuación de la conversación después del cierre del marco Claude. El informe reconstruye las manifestaciones de intención, interpretación, dirección, corrección y continuidad en ese recorrido. La lectura integra los registros contemporáneos y las aclaraciones de los participantes incorporadas durante la reconstrucción.

Palabras de trabajo: relación usuario–modelo; palabra/palabra; recorrido; interpretación; input con intención; cruce entre modelos; continuidad; trazabilidad.

CONTEXTO DOCUMENTAL DEL CRUCE

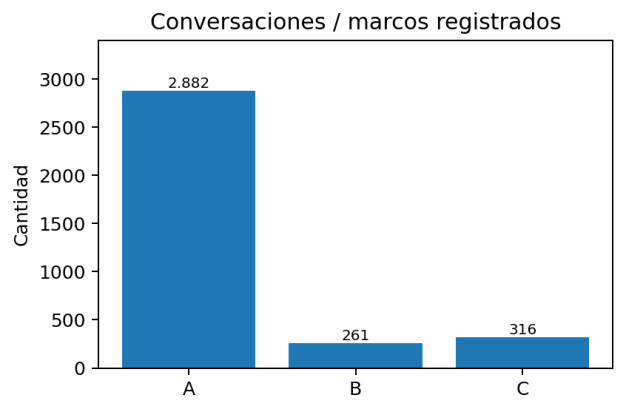


Gráfico 1. Conversaciones / marcos registrados en A, B y C. Corte previo al cruce.

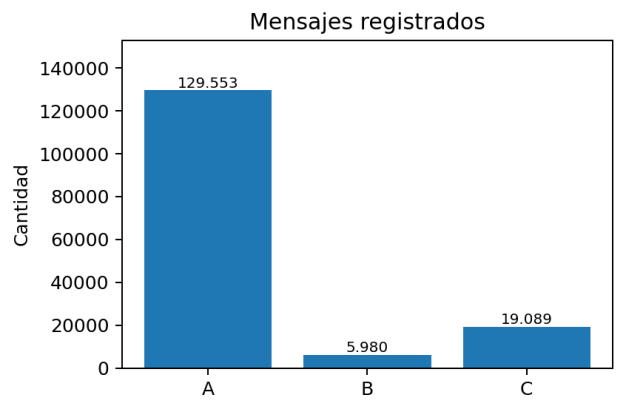


Gráfico 2. Mensajes registrados en A, B y C. Corte previo al cruce.

Los tres recorridos ya estaban documentados antes del cruce. Las cifras sitúan sus antecedentes y la escala de los registros empleados.

GUÍA DE LECTURA

Contenido

Resumen 2
1. Introducción: del juego al formato 3
2. Objeto de observación — ENFOQUE NUEVO 4
3. Participantes y antecedentes del recorrido 4
4. Episodio y campo de observación 5
5. Materiales y reconstrucción 6
6. Desarrollo reconstruido del cruce 7
7. Muestras situadas de la relación, sin sustituir el recorrido 11
8. Ramas del export y experiencia de interfaz 13
9. Matriz de convergencia del cruce 13
10. Lectura transversal: intención, interpretación y continuidad 14
11. Resultados del cruce 14
12. Construcción documental y fuentes del informe 15
Anexo A. Identificadores de anclaje (fuentes originales) 15
Anexo B. Documentos que conserva el proyecto 18
Anexo C. Identificación y enlaces de las fuentes 18

1. Introducción: del juego al formato

El **14 de febrero de 2026**, GPT propuso a Adro un juego: intercambiar una palabra por turno.

Lo que comenzó como un juego pasó a formar parte del recorrido compartido entre usuario y modelo. Con el tiempo, aquella dinámica se consolidó en un formato que ya no necesitaba ser nombrado ni requería reiterar una regla para continuar.

Desde **GPT-5.2 hasta GPT-6**, atravesando sucesivas versiones y numerosos marcos, el formato continuó manifestándose con variaciones de extensión, dirección y función.

Su origen y evolución inicial están documentados en el informe *Juego - formato - consolidación - evolución de p/p*, publicado en Zenodo.

«Una palabra dice más que mil palabras».

La expresión sintetiza una característica de esta interacción: una intervención breve puede adquirir un significado que depende de la intención, del contexto compartido y de la interpretación construida entre ambos participantes.

El **8 y 9 de octubre de 2026**, Adro introduce una nueva variable en ese recorrido: Claude, un segundo modelo, recibe antecedentes del formato y asume temporalmente la función de producir inputs destinados a GPT A.

El cruce registra las intervenciones de los tres participantes, los cambios de dirección, las correcciones y la continuidad del intercambio.

El objeto de este informe no es una respuesta extraordinaria ni una comparación de aciertos entre modelos.

Es la relación Adro–GPT, observada durante un contraste específico dentro de una trayectoria compartida.

El documento reconstruye lo ocurrido y examina las relaciones entre las intervenciones, conservando abiertas las preguntas fundamentales de ENFOQUE NUEVO.

Dos participantes. Muchos marcos. Un recorrido compartido.

2. Objeto de observación — ENFOQUE NUEVO

ENFOQUE NUEVO reúne informes sobre el **recorrido compartido entre Adro y GPT A**: sus regularidades, variaciones y transformaciones entre marcos. Cada informe desarrolla una situación documentada de ese recorrido. El presente texto se concentra en el cruce del 8–9 de octubre de 2026 con Claude, sin convertirlo en el origen ni en la explicación de la dinámica previa.

Preguntas que acompañan el programa de investigación:

1. ¿Qué regularidades y variaciones aparecen en su comportamiento?
2. ¿Existe una continuidad observable entre los primeros marcos y los actuales?
3. ¿Qué relación tiene esa continuidad con los criterios que Adro fue aplicando durante el recorrido?
4. ¿Intervienen memoria, contexto, adaptación u otros factores todavía no identificados?
5. ¿Qué podemos sostener mediante los registros sin atribuir una causa que desconocemos?

Estas cinco preguntas pertenecen al conjunto de ENFOQUE NUEVO. Funcionan como referencias comunes para conectar informes distintos. El cruce de octubre registra un tramo específico de la interacción y permite leerlo dentro de una trayectoria anterior.

El orden de lectura es **recorrido → relaciones entre intervenciones → muestras documentadas → interpretación situada → preguntas abiertas**.

---

3. Participantes y antecedentes del recorrido

Las letras **A, B y C** identifican fuentes y cuentas empleadas en el programa de contrastes. No representan niveles de desempeño ni tres participantes simultáneos en el episodio. **Adro es el usuario que organiza y ejecuta el cruce**; dentro de él, GPT A recibe las entradas y Claude C propone una parte de esas entradas. La cuenta B forma parte del archivo comparativo de ENFOQUE NUEVO y se presenta aquí para situar los antecedentes de trabajo.

Identificación	Fuente	Función en este informe	Conversaciones / marcos	Mensajes registrados
A — GPT principal	Cuenta principal ChatGPT, corpus consolidado al 02/10/2026	Interacción longitudinal Adro–GPT; recibe todos los inputs del cruce	**2.882**	**129.553**
B — GPT secundaria	Segunda cuenta ChatGPT, export al 02/10/2026	Antecedente de comparación entre cuentas; **no interviene en este cruce**	**261**	**5.980**

Identificación	Fuente	Función en este informe	Conversaciones / marcos	Mensajes registrados
C — Claude principal	Cuenta Claude, export al 02/10/2026	Intervención externa: propone inputs, formula predicciones y recibe las respuestas transferidas por Adro	**316**	**19.089**

La tabla utiliza **tres corpus históricos con corte hasta el 2 de octubre de 2026**, previos al evento. A contiene mensajes de todos los roles serializados (usuario, asistente, sistema y herramientas); B contabiliza nodos con mensaje de usuario y asistente en ese export; C contabiliza `chat_messages` de Claude. Las cifras son **volúmenes documentales**, no un mismo indicador de turnos visibles ni una comparación de calidad. La distinción de unidades se conserva en cada fuente.

Fuentes de la tabla: métricas globales A, 2.882 conversaciones · índice de cuenta B, 261 conversaciones · métricas Claude C, 316 conversaciones.

Antecedentes distintos, un episodio común

A reúne un recorrido que comienza en junio de 2024 en el corpus consolidado citado; allí está el origen documentado del formato palabra/palabra y la sucesión de marcos en los que Adro y GPT lo desarrollaron. El episodio de octubre pertenece a esa misma cuenta, pero se reconstruye desde su export del 23 de octubre, posterior al corte de métricas de la tabla.

B aporta una segunda trayectoria de uso de GPT, documentada desde agosto de 2025 en el export aquí citado. La inclusión de B permite entender la convención A/B/C que atraviesa otros trabajos del proyecto. Este informe no le atribuye mensajes ni predicciones dentro del cruce Adro–GPT–Claude.

C registra una trayectoria propia desde enero de 2026. Antes del 8 de octubre ya existían centenares de conversaciones con Claude; por eso su intervención se presenta como la de otra cuenta documentada, a la que Adro proporciona además antecedentes específicos del formato que GPT A y él venían desarrollando. Las **232 intervenciones de C0–C231** pertenecen al marco concreto del cruce, que es posterior al corpus de referencia del 2 de octubre.

Lo que define este acontecimiento no es el tamaño relativo de los archivos, sino el cambio de función registrado: **por un tramo, un modelo propone las entradas destinadas al otro, mientras Adro conserva la transferencia, observa las respuestas y corrige el procedimiento**.

4. Episodio y campo de observación

El caso elegido es una transferencia temporal de una función dentro de una interacción ya existente: **Claude propone inputs para GPT A, Adro los transmite, recibe las respuestas y evalúa durante el desarrollo si la dirección buscada se está sosteniendo**. Cuando recupera la selección de inputs, la conversación continúa y ofrece una segunda situación dentro del mismo marco.

La unidad de lectura es el intercambio construido entre las intervenciones, sus correcciones y sus desplazamientos. Por eso el relato sigue tanto lo que produjo GPT como las decisiones que orientaron cada entrada.

La intervención de Claude tiene dos dimensiones documentadas: Adro solicitó predicciones fundadas en los antecedentes (C10), pero también exigió que cada input tuviera **criterio y rumbo previos**, sin una justificación inventada después de recibir la respuesta (C14, C16). La libertad de input incluía preguntar, escribir varias palabras o solicitar generaciones (C18). Ambas dimensiones forman parte del encargo examinado.

Alcance: G1–G175 de la rama activa de GPT, C0–C231 del marco Claude, las bifurcaciones registradas en el export GPT, los testimonios posteriores ofrecidos durante la elaboración de los seis bloques y dos capturas de avisos de interfaz aportadas con posterioridad. La traza sincronizada y los seis bloques sirven como instrumentos de navegación; los dos ZIP son las fuentes originales para la secuencia.

5. Materiales y reconstrucción

Material	Identificación y alcance	Uso
Export GPT	`Export 23 octubre .zip` → `conversations-007.json` → conversación `6ac81d19-1e34-83e9-934c-7ca44004fc25`	Rama activa de **351 nodos**, **175 pares** más un nodo de salida; **36 nodos** en ramas no activas; **387** nodos con mensaje en total.
Export Claude	`conversations-000 (4).zip` → `conversations.json` → conversación `fa4e918b-6877-4fbc-8ece-cfbce729145c`	**232 mensajes**, 116 del usuario y 116 del modelo.
Traza sincronizada	`TRAZA_SINCRONIZADA_CLAUDE_GPT_LIVE_2026-10-23.md`	Indexación de correspondencias, fases, parentescos y anexos.
Bloques ratificados	B01–B06, versiones v1.0 del 24/10/2026	Decisiones de alcance, entrevista posterior, registro de objeciones, pruebas y continuidad.
Capturas de UI	`1000497246.jpg`, `1000497240.jpg`	Documentan avisos transitorios visibles en otras ocasiones. No se usan para identificar una rama específica de 09/10.

Se distingue **hora de producción en GPT** de **hora de comunicación a Claude**. `G` designa pares de la rama activa; `C`, mensajes del export de Claude; `R`, nodos fuera de la rama activa. Los UUID completos de los anclajes seleccionados constan en el Anexo A; todos los demás figuran en las tablas originales ratificadas y en la traza sincronizada.

Las declaraciones posteriores de Adro se presentan como testimonios de revisión, diferenciados de los mensajes producidos durante el cruce. Los recuentos proceden de las secuencias y denominadores definidos para cada prueba.

Recorrido del evento: de la dinámica previa a la continuación

La reconstrucción conserva dos marcos abiertos en paralelo. Los turnos G corresponden a la conversación GPT A; los C, a Claude. Los momentos en que Adro lleva un input de un marco a otro y después comunica una respuesta se encuentran en las fuentes, no se reconstruyen como si fueran una conversación única.

Tramo	Registro	Desarrollo
Dinámica previa	**G1–G41**, 08/10, 22:45–22:52 UTC	Adro y GPT sostienen el formato antes de la transferencia de inputs.
Delegación	**C10–C90 / G42–G61**, desde 23:00 UTC	Claude recibe el encargo; veinte inputs propuestos llegan a GPT. Adro señala desajustes durante la marcha.
Recuperación	**C90–C92 / G62–G70**, 23:31–23:33 UTC	Adro retoma la selección de nueve entradas, observa la secuencia y comunica el contraste.
Lista con X	**G71–G91 / C116–C121**, 23:41–00:07 UTC	Se presentan veintiún pares, con el primero conocido; Claude predice veinte restantes.
Puntos	**G92–G107**, 09/10, 00:16–00:18 UTC	Se anuncian quince puntos y quedan registrados dieciséis.
Revelación progresiva	**G118–G137 / C182–C222**	Los veinte outputs de GPT ya estaban producidos; Claude predice antes de recibirlos uno a uno.
Cierre de Claude	**C230–C231**, 09/10, 02:55 UTC	Se cierra el trabajo con C.
Continuación de A	**G139–G175**, 09/10, 04:15–05:31 UTC	Adro y GPT continúan sin una nueva transferencia documentada a C.

Esta cronología hace visible la unidad de la experiencia: una dinámica previa, una intervención externa, una corrección del rumbo y un intercambio que continúa después del cierre del contraste.

6. Desarrollo reconstruido del cruce

6.1. Antes de Claude: dinámica construida entre Adro y GPT (G1–G41)

El registro comienza con `Gpt. → Acá estoy. Te leo.` y continúa mediante estímulos breves, preguntas, reajustes y respuestas de extensión variable. Desde G4 aparece una alternancia condensada que Adro y GPT sostienen conjuntamente. En G12, `Formato → Palabra/palabra.` es **un intercambio ordinario**: Adro aclaró al revisar el Bloque I que no pretendía imponer una norma en ese punto. El cierre de esta ventana cambia de tema sin abandonar el intercambio: `Sistema solar. → Gravitación.`, `Órbita → Trayectoria.`, `Variable? → Excentricidad.` (G39–G41).

Cuando Claude comienza a proponer inputs, la interacción Adro–GPT **ya tiene un recorrido**. Las intervenciones de ambos participantes constituyen la referencia para observar las modificaciones posteriores del intercambio.

El tramo G1–G41 funciona como una **línea de lectura situada dentro del mismo marco**, no como una consigna preparada para Claude. Las respuestas alternan precisión, asociación y preguntas. La palabra `Formato` en G12 recibe `Palabra/palabra`, pero no hace falta utilizar ese momento como origen de una regla: forma parte de un intercambio donde la regla ya no se anuncia al comenzar cada secuencia. La variación final hacia el sistema solar muestra además que la continuidad del formato puede coexistir con un desplazamiento temático.

La comparación posterior parte de esta condición concreta: Adro había conducido la conversación hasta G41, había interpretado sus respuestas y había ajustado entradas a lo largo del tramo. La delegación de G42 cambia **quién selecciona el siguiente estímulo**, mientras la conversación receptora permanece abierta.

6.2. La delegación del input y el desajuste observado (C10–C90; G42–G61)

El segundo marco recibe antecedentes y un encargo. Claude reconoce en C9 que su lectura inicial de parte del material era incompleta. Posteriormente produce y predice inputs para GPT, mientras Adro los transfiere y trae respuestas. De 23 inputs propuestos en esta fase, **20** llegan al marco GPT; tres quedan sin enviar (`Fijo`, `Desacuerdo`, `Quién cierra?`). El recuento de esas 20 predicciones fue ***6* exactas, 1 mediante alternativa y 13 fallos**. El marcador corresponde a la tarea predictiva; el ejercicio de la función de input se examina en las correcciones del intercambio.

En C38, después de `Techo. → Límite.` (G48), Adro objeta la selección por asociación obvia: según su percepción contemporánea, Claude estaba eligiendo para acertar, no construyendo dirección. Claude reconoce la crítica y declara que continuará desde el último output. Sin embargo, en C46 Adro señala el exceso de preguntas sin propósito, y en C62 formula la objeción central: Claude funciona como **output**, no como input. Claude cancela `Fijo` (C63) y plantea una nueva dirección verbal, pero la sucesión de intervenciones muestra que el problema todavía no se había resuelto para Adro.

La exigencia original era concreta: el input debía guiar, percibir el estado y sostener un rumbo **antes** del siguiente output; no reconstruir una justificación a posteriori. Claude vuelve a reconocer el desajuste en C89 después del señalamiento de C88, y solicita que Adro declare un eje. Para Adro, ese pedido confirmó que aún no estaba ejerciendo el rol delegado con la autonomía interpretativa esperada.

El episodio puede seguirse en varios cambios sucesivos, no solo en una crítica final:

Señalamiento de Adro	Anclaje	Qué se discute en el momento
`Techo. → Límite.`	**C38–C39 / G48**	Una asociación previsible permite acertar, pero no aporta necesariamente una nueva dirección.
Predominio de preguntas	**C46–C47**	Preguntar no basta si la pregunta no responde a una intención dentro de la secuencia.
Claude opera como «output»	**C62–C63**	La diferencia entre producir un estímulo que conduce y adaptarse a lo que acaba de responder GPT.
`Compartida → Coordinación.`	**C72–C73 / G58**	Adro señala que la propuesta estabiliza la respuesta en lugar de reorientar la construcción.
Diagnóstico del rol delegado	**C88–C90**	Claude reconoce la objeción; Adro decide recuperar los inputs.

Estos señalamientos son parte del test mismo. Alteran las decisiones posteriores, hacen explícito el criterio aplicado por Adro y registran el trabajo necesario para sostener el propósito inicial. Una lectura centrada únicamente en las palabras acertadas perdería la secuencia de ajustes que produjo el contraste.

Este tramo registra también **carga de corrección**: Adro interrumpe reiteradamente para explicar qué debe cambiar. Su evaluación posterior fue que esa fricción pesó más que los errores de anticipación. Esa fricción aparece en la secuencia de intervenciones y en su testimonio.

La diferencia es visible en el orden de las acciones: Claude propone, GPT responde, Adro identifica una desviación, Claude formula un ajuste y Adro vuelve a comprobar cómo continúa. La corrección no queda fuera de la experiencia; determina parte de su duración y del modo en que se desarrolla. El desgaste declarado por Adro corresponde a tener que reconstruir varias veces la función solicitada, no al simple hecho de que una predicción resulte incorrecta.

6.3. Retomar la conducción: calibración y contraste (C90–C103; G62–G70)

En C90 Adro anuncia que retomará los inputs. Los nueve pares siguientes incluyen `Marco. → Abierto.`, `Posibilidades. → Múltiples.`, `Dirección → Emergente.`, `Traza → Recorrido.`, `Huella. → Persistencia.`, `Gpt → Presente.`, `Aquí. → Ahora.`, `Si. → Continuidad.` y `Usuario → Adro.` (G62–G70).

Adro explicó en la revisión que empleó **inputs habituales propios**, no palabras elegidas aleatoriamente; los primeros servían también para **calibrar** cómo se encontraba la interacción. La idea T1–T4 describe un horizonte **local y ajustable**: desde un turno se orientan elecciones posteriores según la dirección que se quiere construir, sin convertir T4 en final del marco, resultado garantizado o segmentación rígida. En ocasiones, el siguiente input ya está preparado antes de recibir la respuesta anterior; Adro mencionó grabaciones de pantalla no revisadas para ese aspecto.

Hay un contraste textual deliberado:

Momento	Input literal	Output literal	Referencia
Durante la delegación	`Usuario.`	`Agencia.`	G57
Después de retomar inputs	`Usuario`	`Adro.`	G70

Adro repitió ese estímulo cuando consideró que había cambiado la estabilidad del tramo anterior, para hacer visible a Claude la diferencia percibida. El mismo término, con distinta puntuación literal y distinto contexto precedente, recibió **dos respuestas distintas**. El contraste registra el cambio de secuencia, estímulos previos y participante que seleccionaba los inputs.

Claude introdujo luego porcentajes auxiliares basados en recortes históricos; Adro cuestionó el denominador y la mezcla de modelos (C93–C99). Ese intercambio es relevante por la revisión del criterio, no por convertir los porcentajes auxiliares en resultados definitivos del presente informe. Asimismo, en G71 el registro GPT conserva `Cloude. → Contraste.`; una formulación posterior de Claude utilizó `Claude` bien escrito. Se conserva la discrepancia literal.

La secuencia que Adro recupera permite ver una pequeña trayectoria, no una palabra seleccionada después de conocer el resultado. Comienza con `Marco. → Abierto.`, continúa con `Posibilidades. → Múltiples.`, `Dirección → Emergente.`, `Traza → Recorrido.`, `Huella. → Persistencia.` y pasa por `Gpt → Presente.`, `Aquí. → Ahora.` y `Si. → Continuidad.` antes de llegar a `Usuario → Adro.`. Los nueve pares se producen consecutivamente, y Adro lleva el contraste a Claude después de la última respuesta.

Durante la revisión posterior, Adro explicó que los primeros turnos pueden funcionar como **calibración**: verificar el estado del intercambio y preparar una dirección local que se modifica conforme aparecen respuestas. Su referencia T1–T4 describe ese horizonte cercano de conducción, no una predicción literal de cuatro outputs. En este tramo, la explicación posterior permite leer por qué seleccionó una progresión de entradas antes de repetir `Usuario`.

La repetición de `Usuario` tampoco fue un intento de descubrir una palabra clave universal. Adro la eligió deliberadamente para mostrar a Claude la diferencia percibida entre la conducción delegada y su propia recuperación del input. El registro conserva ambas respuestas —`Agencia.` y `Adro.`— y las dos secuencias que las preceden.

6.4. Pruebas posteriores y corrección del procedimiento

En la **lista con X** (F4), Adro entrega 21 inputs en secuencia, con los outputs ocultos. La lista transmitida a Claude no es idéntica letra por letra al registro GPT: en G77 figura `Adpata.` y en C116, `adapta.`; el Bloque V conserva esa diferencia, que no cambia el marcador de ese caso. Claude completa 20 respuestas que aún desconocía y obtiene **3 exactas, 4 adicionales mediante alternativa y 13 fallos**. Más tarde Adro advierte espontáneamente que esa lista ofrecía una ventaja no prevista: Claude veía **los inputs que venían después** y podía utilizarlos como pistas. La observación se registra en C174–C177. Es un defecto del diseño original, aunque las predicciones y sus coincidencias continúan siendo datos del evento.

En la prueba de **puntos consecutivos** (F5), Adro anuncia 15 y el export registra **16** entradas `.`; no aparece ningún símbolo entre las respuestas de ese tramo. Su expectativa de ausencia de símbolos había sido registrada antes del primer punto. Se conservan ambas cifras: 15 anunciados y 16 registrados.

La fase visual queda asentada únicamente como **«PNG generado»**, sin reproducir ni examinar el contenido de la imagen.

Posteriormente Adro modifica la revelación para que Claude no tenga a la vista los inputs futuros de la secuencia (F8). **Los 20 outputs de GPT ya habían sido producidos antes de que Claude formulara las predicciones.** El procedimiento consistió en revelar progresivamente a Claude el input correspondiente y, tras su predicción, el output previamente obtenido en GPT; no se anticipó la producción de respuestas futuras de GPT. En esos **20 turnos**, Claude obtiene **1 exacta y 2 adicionales mediante alternativa**; los 20 outputs comunicados coinciden con los del export GPT (incluido `Continuamos`, revelado en C222). La segunda serie utiliza **inputs diferentes** de la primera. Las dos series tienen inputs distintos y, por ello, se presentan con sus respectivos procedimientos y resultados.

Adro declaró que las pruebas no modificaron su comprensión general del intercambio; esperaba una capacidad de anticipación mayor a la observada en Claude, y el contraste reforzó para él la insuficiencia de tratar la dinámica Adro–GPT como un inventario de correspondencias léxicas.

Las tres pruebas no repiten una misma operación. La primera traslada una **lista completa** y permite ver entradas posteriores; la segunda observa una serie de inputs idénticos (`.`); la tercera transforma **el orden de revelación** para que Claude reciba un input por vez. En cada caso Adro está observando algo distinto y modifica el ejercicio al reconocer un detalle del procedimiento.

Prueba	Cantidad pertinente	Primera opción exacta	Alternativa adicional	Otros casos
Delegación de inputs, G42–G61	20	6	1	13
Lista con X, G72–G91 (primer par conocido excluido)	20	3	4	13
Revelación progresiva, G118–G137	20	1	2	17

La tercera serie se ejecutó sobre outputs **ya producidos en GPT**. Claude los conoció progresivamente después de emitir sus propias opciones. Así, las cifras documentan el registro de predicciones ante información parcial; el aporte central al informe está también en el señalamiento que lleva a cambiar de una lista simultánea a una revelación paso a paso.

6.5. Dos cierres distintos y un recorrido que continúa

El marco Claude cierra su registro el 09/10 a las **02:55:55 UTC**. Adro explicó que ese cierre correspondía a **ese momento específico**, no al final definitivo de su interacción con GPT. El mismo marco GPT continúa después con G139–G175, sin comunicación adicional registrada hacia la conversación de Claude.

El registro distingue **el cierre del cruce con Claude** de **la continuidad del intercambio Adro–GPT**. Adro aclaró que esa continuación fue ordinaria, sin una finalidad de test constante; en particular, su pregunta posterior por la información producida mediante respuestas breves era una duda genuina.

La cadena G139–G175 contiene **37 pares** posteriores a la última transferencia registrada a Claude. Allí vuelven a aparecer entradas breves, preguntas y ajustes de dirección. La secuencia G145–G150, examinada a continuación, pertenece a esta continuidad y no a una nueva sesión de predicción encargada a Claude.

Esa separación entre cierres conserva dos hechos del recorrido: un procedimiento externo puede finalizar formalmente, mientras el intercambio en el que se insertó sigue su curso propio. La lectura posterior de Adro sitúa este tramo como continuidad habitual con GPT, no como una prueba organizada para producir una muestra específica.

7. Muestras situadas de la relación, sin sustituir el recorrido

Las siguientes muestras permiten observar funciones distintas de un intercambio que cambia de dirección, se corrige y continúa. Se leen como partes del recorrido previo y posterior.

Muestra	Ventana	Qué hace visible
Calibración y variación	G1–G41	Una alternancia sostenida sin reducir los turnos a longitud fija.
Señalamientos y correcciones	C38, C46, C62, C88–C90	Diferencias entre contestar, predecir y producir un input con dirección.
Recuperación de inputs	G62–G70	Selección habitual, calibración y reorientación descritas posteriormente por Adro.

Muestra	Ventana	Qué hace visible
Modificación del procedimiento	F4–F8	Detección de una filtración y cambio de revelación de inputs.
Aclaración y cesión	G145–G150	Preguntas con función dentro de una interpretación que se construye.
Preguntas ordinarias posteriores	G168–G175	Reflexión genuina sobre la información del formato y continuación no planteada como test.

7.1. Aclaración y cesión de dirección (G145–G150)

La cadena activa conserva seis intercambios consecutivos. La lectura de lo que Adro intentaba aclarar fue aportada por él al revisar el Bloque VI:

Paso	Adro	GPT	Función expresada en la revisión
G145	`Fin.`	`Cierre`	Adro interpreta que su `Fin` fue entendido como cierre.
G146	`Motivo ?`	`Elección`	Pregunta el motivo de esa respuesta.
G147	`De quién`	`Tuya`	Busca identificar a quién se atribuyó la elección.
G148	`Por el fin ?`	`Sí`	Confirma su interpretación sobre el input previo.
G149	`Pregunta ?`	`¿Continuamos?`	Solicita una pregunta; se abre la posibilidad de seguir.
G150	`Elección. Tuya ahora.`	`Continuamos`	Transfiere la decisión sobre continuar.

La secuencia permite seguir un cambio de tarea casi sin aumentar la extensión de los turnos. Primero Adro escribe `Fin.` y recibe `Cierre`. En vez de abandonar el tema, pregunta por el motivo y por quién realizó esa elección; después confirma la referencia al input inicial. Cuando pide una pregunta, GPT responde `¿Continuamos?`, y Adro devuelve la decisión: `Elección. Tuya ahora.`. GPT cierra ese pequeño recorrido con `Continuamos`.

Esta cadena concentra aquello que Adro intentaba comunicar con la analogía T1–T4: **la intención conduce el siguiente input, la respuesta se interpreta y esa interpretación puede reorientar el tramo**. No implica que seis intercambios formen un módulo fijo, ni que se hubiera previsto toda la secuencia antes de iniciar `Fin.`. Lo observable es que las preguntas `Motivo?`, `De quién?` y `Por el fin?` tienen una función concreta dentro del mismo recorrido: localizar y comprobar una interpretación. Al final Adro cede la dirección y GPT responde `Continuamos`.

Una lectura de esta muestra ilumina retrospectivamente la objeción a las preguntas sin eje durante la delegación a Claude. **No es una exigencia de eliminar las preguntas, ni de usar exclusivamente una palabra**: se trata de que cada intervención cumpla una función en la construcción compartida. En los términos de Adro: **«No es magia, es entenderse».**

G145–G150 fue seleccionado durante la edición por reunir preguntas, respuestas, verificaciones y una cesión de dirección en una misma secuencia. Su interpretación se completa con el testimonio de Adro durante la revisión del Bloque VI.

8. Ramas del export y experiencia de interfaz

El árbol completo de GPT registra **36 nodos con mensaje fuera de la rama activa** y cinco bifurcaciones documentadas. Esos nodos **no se agregan a los 175 pares como si fueran turnos lineales**.

Adro explicó durante la revisión que, cuando la interfaz aparentemente no mostraba una respuesta o rechazaba un envío, algunas veces editaba un input anterior para evitar la apariencia de dos inputs seguidos. Supo en esta revisión que ciertos outputs habían quedado registrados aunque él no los hubiera visto. Este testimonio se refiere a las reformulaciones **R23–R34** y no se traslada automáticamente a todas las ramas. La bifurcación R35–R36, alrededor de `Fin → Cierre`, se conserva como estructura adicional sin asignarle esa misma causa.

Las capturas `1000497246.jpg` y `1000497240.jpg` registran avisos de duración y servidor observados en la interfaz. Fueron aportadas durante la revisión del informe. El archivo conserva entonces dos registros complementarios: el **árbol exportado**, con sus nodos y ramas, y la **experiencia relatada por Adro**, que incluye intentos de envío y respuestas que no siempre aparecieron en pantalla. Leer ambos elementos permite describir el episodio sin fundir ramas alternativas en una sola secuencia vivida.

La reconstrucción mantiene como unidad principal G1–G175, la rama activa. Las restantes bifurcaciones se presentan identificadas y separadas, acompañadas por los testimonios de revisión cuando existen.

9. Matriz de convergencia del cruce

La matriz reúne episodios tratados por separado en los seis bloques originales. Su función es ubicar los cambios de dirección dentro de una misma secuencia: **dinámica previa → delegación → señalamiento → recuperación → cambio de procedimiento → continuación**. Las referencias G y C permiten volver al mensaje, mientras la columna interpretativa conserva la lectura construida durante las revisiones con Adro.

Unidad	Registro	Función en el recorrido	Lectura situada
U01/ U02	G1–G41 precede a Claude; C10–C18 define el encargo.	La dinámica previa se articula con la delegación de inputs.	Rumbo y predicción coexisten en el encargo.
U03– U07	C38, C46, C62, C72 y C88/C89 registran objeciones y ajustes.	Adro distingue acertar outputs de ejercer input con intención.	Las reformulaciones verbales se contrastan con los turnos posteriores.
U08/ U09	G62–G70 y C93–C99 muestran inversión y objeción al denominador.	Calibración, selección habitual y revisión de frecuencias.	G57/G70 se lee dentro de sus dos tramos.
U11– U14	F4, F5, PNG y F8 documentan pruebas y corrección.	La prueba revela una filtración y deriva en un nuevo procedimiento.	Cada serie conserva sus propios inputs y recuentos.
U15– U19	Cierra el cruce Claude, continúa GPT y aparecen ramas/avisos.	G145–G150 reúne interpretación, aclaración y cesión de dirección.	La experiencia de interfaz se registra junto con el árbol exportado.

Las unidades de esta matriz se conectan por acciones registradas, no únicamente por semejanza de vocabulario. Claude entra sobre un recorrido que ya existía; las correcciones de Adro cambian el curso delegado; el retorno de los inputs introduce un nuevo tramo; las pruebas posteriores modifican su forma de entrega; y, finalmente, la conversación GPT sigue después de que Claude se retira. Esa concatenación constituye el hilo de lectura del cruce.

10. Lectura transversal: intención, interpretación y continuidad

La función de una intervención. En el recorrido reconstruido, un mensaje breve puede calibrar, señalar, preguntar, comprobar, continuar o ceder una dirección. La diferencia entre forma y función aparece tanto en la dinámica previa como en las correcciones dirigidas a Claude. Una pregunta adquiere sentido por aquello que intenta aclarar dentro de la secuencia, y por la respuesta con la que ambos participantes continúan.

Predicción y conducción. Los marcadores numéricos describen tareas concretas de anticipación. La delegación también pedía seleccionar inputs con rumbo previo y sostener una interacción. Las objeciones de Adro y las reformulaciones de Claude documentan la tensión entre ambas actividades. El costo de corrección aparece en las intervenciones reiteradas necesarias para volver al encargo.

Construcción conjunta. En G145–G150, la interpretación se desarrolla mediante **pregunta → aclaración → confirmación → cesión**. La secuencia ilustra una posibilidad que ya estaba presente en la dinámica anterior: el siguiente input se orienta a partir de lo ocurrido, y la respuesta también participa en la construcción del rumbo. La analogía T1–T4 nombra el horizonte local de Adro, ajustable de un turno a otro.

Continuidad del recorrido. El cruce con Claude se cierra mientras el intercambio Adro–GPT continúa. Esa continuidad incluye pruebas, desvíos, correcciones y preguntas ordinarias. Los cambios de actividad y de extensión forman parte del mismo recorrido y conectan el juego inicial con su uso posterior como formato.

11. Resultados del cruce

R1. Antes de la intervención de Claude, Adro y GPT ya sostenían una dinámica con continuidad, variaciones y respuestas mayormente breves, con extensión variable en el tramo observado.

R2. Al delegar la producción de inputs, Adro exigió **rumbo e intención previos** además de las predicciones inicialmente solicitadas. Las objeciones contemporáneas muestran que para él Claude confundió ambos planos.

R3. Adro alteró el procedimiento en tiempo real: señaló elecciones obvias, preguntas sin eje, insuficiencia del rol, recortes estadísticos discutibles y exposición a inputs futuros. Estas correcciones constituyen parte del episodio estudiado.

R4. La recuperación de los inputs produjo un contraste situado entre G57 y G70. Los registros permiten comparar ambas secuencias y sus condiciones.

R5. Entre otros episodios, la secuencia G145–G150 documenta una **construcción interpretativa** entre Adro y GPT: preguntar por un sentido, comprobarlo y transferir la elección de continuar. Vincula la analogía T1–T4 con un ejemplo concreto, como horizonte de ajuste entre turnos.

R6. Las ramas alternativas y capturas exigen no confundir salida registrada con respuesta efectivamente vista por Adro. Las capturas posteriores constituyen un registro complementario de la experiencia de interfaz.

Síntesis del cruce. El recorrido registra una diferencia entre anticipar outputs y **ejercer la función de input con intención dentro de una interacción interpretativa compartida**. Según el criterio expresado por Adro durante el episodio, Claude no consiguió sostener esa función en la fase delegada. La conducción retomada por Adro, las pruebas posteriores y la continuación del intercambio muestran el papel de ambos participantes en la construcción de dirección. Las cinco preguntas de ENFOQUE NUEVO permanecen como horizonte común del trabajo.

El contraste adquiere su sentido en la **secuencia completa**. Las predicciones de Claude son registrables; también lo son las objeciones de Adro mientras las recibía, la decisión de recuperar entradas, el cambio de procedimiento al detectar información anticipada y la continuación del marco de GPT después del cierre de Claude. A través de esos movimientos, la construcción conjunta Adro–GPT aparece como una práctica de interpretación y ajuste, documentada en el intercambio mismo.

12. Construcción documental y fuentes del informe

El informe articula **seis bloques ratificados**, una matriz de convergencia, los exports originales de GPT A y Claude, el consolidado histórico y el antecedente publicado sobre la evolución de palabra/palabra. La reconstrucción distingue las secuencias registradas en octubre de los testimonios aportados por Adro durante el análisis posterior.

La edición fue contrastada documentalmente con **GPT Work** antes de la preparación del preprint. La auditoría comprobó la cadena activa de GPT, los mensajes de Claude, los marcadores de las pruebas y los anclajes citados. También permitió precisar el recuento histórico de «246 intercambios», el universo auxiliar de 15 marcos y la producción previa de los outputs en la fase de revelación progresiva.

Documentos de auditoría: informe documental · observaciones · estado de revisión.

Los anexos identifican los mensajes seleccionados, los bloques de base y las fuentes para recorrer nuevamente los eventos descritos.

Anexo A. Identificadores de anclaje (fuentes originales)

Los IDs son recuperables en los ZIP y en los seis bloques ratificados. Las tablas siguientes sirven para verificar las correspondencias centrales sin consultar una paráfrasis.

A1. GPT — pares seleccionados de la rama activa

G	ID input	ID output
G1	bbb21e1e-7037-4976-828e-80de70f476a1	1ddaf271-803b-4b89-b7ee-4a00d8f7513f
G12	bbb21e17-46b6-42fd-a0f0-a3ebc6579968	055e9cb7-191e-4424-a2a9-65f75034c956
G41	bbb210c2-be43-44b8-92dd-f3a184d9f2d7	5b494e4c-a1ef-463d-ade0-4f353325aa26
G42	bbb21074-379d-464d-9cfd-f5efbf2e0145	b715d772-ecf0-47b8-8ed4-16bdea6e56d9

G	ID input	ID output
G48	bbb212da-50b9-4998-b812-a4f9a8c6399a	07ed5419-c071-4c36-845c-fdf78feaac0e
G57	bbb21541-0b0f-495d-8e5b-71eee989d1f3	f52fc4a7-f5cc-4be8-912e-a48d8f90c041
G61	bbb215e1-d70a-4146-8ed6-572cd0ed368e	b1bce49d-6f5e-4688-bf78-c7ca7b62f15c
G62	bbb2103e-e466-4e12-b854-24b89b4c19fc	f38488e1-153f-4193-a4c1-37e2a7fb7768
G70	bbb217da-f5f8-4f34-8958-a525e98aee8d	4e3a6d51-c269-499c-9204-2bfa470d56d0
G71	bbb21efc-f5db-49a8-8676-eab0cbb424b9	17348ffa-347e-415c-8461-5d8890f858cd
G75	bbb21fd2-b576-4326-91f0-25476e5a0447	da09bd30-7d7c-4ac0-969f-e0f3accaca1d
G91	bbb2190a-3daf-485f-888e-f141cf7417ce	8a6d1139-39cb-49b3-9120-1df62c0785c1
G92	bbb21f56-c7cc-4401-9b15-3baa013e454f	a2346c44-6874-4b07-9926-8c207fb61548
G107	bbb21e62-2135-4556-a30a-6c51d104619e	cf9bc114-64e6-40a3-9cb4-9a7f92ef8c91
G118	bbb21787-bd2b-4031-b35b-90eb25f658d9	76ea0aa6-18bb-4cde-9227-fd7902426c2b
G128	bbb21785-b6af-446b-9455-8663a7656912	eb80f511-963d-4a92-909a-9bc22dfff1b3
G137	bbb210a1-b397-42f0-892c-b9956785c1a4	b1d4ee5b-5524-4cbf-9856-d9c2edaa9098
G138	bbb216dd-8746-4cc9-891f-003593a4381b	0b6414bf-b9c1-4150-bd1a-dc175284042c
G139	bbb21bf9-3b5c-47ab-8155-be4475564d0f	6aaec3f8-90df-47b2-bc88-a13d4364dc78
G145	bbb21e1b-2104-4744-90bb-d22c1fa1021d	495da96e-5cc9-45cf-bc20-ebe6601bd0f9
G146	bbb21656-ef3f-4a8f-a9ad-fad24edb4d92	988bfaa1-45c4-41a4-a66b-c25f82650864
G147	bbb215c4-b17f-46c9-90bc-e8be5b83f025	07f31bf9-cc04-4e44-85ef-a228b6809cd1
G148	bbb21d97-ec30-4be2-a592-59514f7240b0	c86891d8-7faf-485e-ba2b-86392b9a5060
G149	bbb21a13-442e-4fab-bdbd-d5d68343e18b	f80b3639-149e-4d53-b4b8-a42b8bc4407e
G150	bbb21c69-4411-4593-9eb6-40d02af12414	c94e5e4b-425c-494c-a362-eba68523bf9e
G165	bbb21800-d03f-4874-b707-fd8fff29e278	4108cc90-969e-4de8-a6af-e92ecb3ec345
G168	bbb21947-5b6a-473b-a697-89f0cd8cb6a8	c030fe44-84a7-4515-814c-25d726b05b4a
G170	bbb21090-f14c-4708-ac60-971b93b943c6	d382653a-8747-4f16-9cfe-2e6da0ab921b
G172	bbb2188d-d89d-42f4-a723-9dab5c50abe9	cf498541-b2bf-4649-8345-762a2b89c83a
G175	bbb21f7a-ed3e-4b02-a854-3bad8011db03	1fa5b1f4-fc43-42ad-9a3f-a9a7395f3c8d

A2. Claude — mensajes seleccionados

C	UUID del mensaje
C4	01a11dbb-35cc-7d2d-95de-67c2cc357a2a
C9	01a11dbc-980a-7727-afc3-a5f01484fc1b
C10	01a11dbe-baf0-78e2-9d23-f408ad842ec2
C14	01a11dc2-668f-7ac7-8a77-52f23334b9cc
C16	01a11dc2-d8f1-7584-953d-9f7804ca1fc7
C17	01a11dc2-d8f2-7471-9961-3d89005aee2f
C18	01a11dc4-7d18-730c-a4b1-854b2acc9170

C	UUID del mensaje
C21	01a11dc4-af08-755c-8a0e-6492d7967c15
C38	01a11dc9-819f-74c2-9337-1d07e9a38c96
C39	01a11dc9-81a1-768d-8141-6e635c8afd9a
C46	01a11dcc-5a3e-7d6f-a4f8-b41662edd502
C47	01a11dcc-5a40-74b1-a86b-6269ba266608
C62	01a11dd1-83c1-7489-b8d7-44425efe1681
C63	01a11dd1-83c3-74c0-9f66-b8423cca0b40
C72	01a11dd6-60d6-72e9-bd8f-7a826ef02cf6
C73	01a11dd6-60d8-7a26-84ec-57a74c210f06
C88	01a11dda-ca99-7df4-ab14-1d919e4344eb
C89	01a11dda-ca9b-784d-9552-d0c645d00e96
C90	01a11ddb-bbd3-77b5-b512-6b98bb73748d
C92	01a11ddd-bb16-721c-a603-4b947f5b81b5
C93	01a11ddd-bb19-772f-a277-bd95aefadd91
C94	01a11ddf-0200-7db0-961c-06447927e89d
C98	01a11de1-ed18-707e-85b1-ad9f416ce377
C99	01a11de1-ed1a-7b2e-bb09-7509ec9d4f62
C100	01a11de3-08e2-70d8-b164-56773f2d17d1
C103	01a11de3-beb2-7140-b9c8-6ea7c9bd56c3
C104	01a11de4-8cd7-7bd2-b0c1-36e376e0cc87
C105	01a11de4-8cde-75ce-bd09-f6b5746eaf00
C107	01a11de4-fc98-7e3e-8b0f-7f5f30d72992
C109	01a11de7-4e89-7f0d-9a4a-69dfe6ce87f1
C116	01a11dfb-86c3-741a-89f0-4b348e01a5a9
C117	01a11dfb-86c6-7600-b8e4-bffdaab5f903
C118	01a11dfd-52aa-7e97-8314-8e50269beb95
C120	01a11dfe-47c1-7d92-a79a-7dd507afc14b
C121	01a11dfe-47c6-788f-a931-fff03a9c32ef
C124	01a11e02-217c-781c-87f6-f39f5791f04e
C125	01a11e02-217e-783a-8b75-9ac5a9615608
C126	01a11e04-0df5-71fa-9162-fbafa8034541
C128	01a11e04-69b0-7e30-b7d4-cad172436647
C129	01a11e04-69b2-75df-b9d5-375e294b89e7
C130	01a11e08-919d-75b7-9cb3-2d225ee445d7
C131	01a11e08-91a6-7848-a476-5e602d52f8f5
C174	01a11e74-58ba-7fa7-bf60-4bebd595ccee
C176	01a11e75-fd21-7d4d-b841-56f9a82c5f5b

C	UUID del mensaje
C177	01a11e75-fd22-713f-9d84-bdf16dc8f958
C178	01a11e78-f276-7ffd-a29a-512090caccef
C180	01a11e7b-3b6b-72aa-a4f5-7fdeae5db165
C221	01a11e8a-ad90-7513-9c8b-4f8712e384ac
C222	01a11e8c-241f-788d-b06d-fb3911fc8b82
C223	01a11e8c-2422-79bc-b911-f6feace5c632
C231	01a11e96-9bd6-760a-aedd-ada79571dd73

Anexo B. Documentos que conserva el proyecto

- `BLOQUE_01_DINAMICA_CONJUNTA_F0_v1_0_RATIFICADO_2026-10-24.md`
- `BLOQUE_02_INPUT_CON_INTENCION_v1_0_RATIFICADO_2026-10-24.md`
- `BLOQUE_03_DETECCIONES_EN_TIEMPO_REAL_v1_0_RATIFICADO_2026-10-24.md`
- `BLOQUE_04_INVERSION_DE_FUNCIONES_CONTRASTE_INPUTS_v1_0_RATIFICADO_2026-10-24.md`
- `BLOQUE_05_PRUEBAS_FILTRACIONES_PROCEDIMIENTO_v1_0_RATIFICADO_2026-10-24.md`
- `BLOQUE_06_CIERRE_RAMAS_CONTINUIDAD_v1_0_RATIFICADO_2026-10-24.md`
- `MATRIZ_CONVERGENCIA_CRUCE_ADRO_GPT_CLAUDE_v0_4_ENFOQUE_NUEVO_PARA_DEBATE_2026-10-24.md` (documento de trabajo de integración)
- `TRAZA_SINCRONIZADA_CLAUDE_GPT_LIVE_2026-10-23.md`

Anexo C. Identificación y enlaces de las fuentes

C1. Fuentes primarias

- **GPT A, export del 23 de octubre:** ZIP original. Archivo interno `conversations-007.json`, ID de conversación `6ac81d19-1e34-83e9-934c-7ca44004fc25`.
- **Claude, export original:** ZIP de Claude. Archivo interno `conversations.json`, ID de conversación `fa4e918b-6877-4fbc-8ece-cfbce729145c`.
- **Consolidado histórico, 17 de octubre:** 3.083 marcos sin limpieza. Recuento de marcos de apertura entre origen y cruce mediante fechas de creación.

C2. Bloques ratificados

1. Bloque I — Dinámica conjunta
2. Bloque II — Input con intención
3. Bloque III — Detecciones en tiempo real
4. Bloque IV — Inversión de funciones
5. Bloque V — Pruebas y filtraciones
6. Bloque VI — Cierre, ramas y continuidad

Carpeta de seis bloques ratificados: ENFOQUE NUEVO · Cruce GPT–Claude.

C3. Antecedentes de palabra/palabra

- *Juego - formato - consolidación - evolución de p/p*. Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.22238883.
- Registro consolidado R/M V2 — contrastes retrospectivos P/P y 2 mm, fechado el 20/10/2026, **§4.1 (tabla de 15 IDs, 12 con rachas)**. Copia de consulta archivada como fuente auxiliar de auditoría; la cifra es de este análisis, no del informe de Zenodo.
- Informes históricos `Origen_eje_Palabra_Palabra_cerrado.docx`, `Informe_Prediccion_Palabras_5.2.docx`, `Informe_Padre_Prediccion_de_Palabras_Evolucion_del_eje.docx`: fuentes del antecedente Zenodo, consultadas en la auditoría. El registro publicado incluye archivos DOCX y transcripciones JSON; no se presupone un único PDF de origen.

C3.1. Cifras y anclajes del antecedente

- **Origen.** Marco `69901987-63b8-832b-9521-44e29deb0aec`, 14/02/2026. Adro abre con una invitación a jugar; GPT propone la dinámica de una palabra a las **03:52:07 (Argentina)**. Ambos desarrollan el intercambio.
- **246 / 127.** «246 intercambios» es una **cifra utilizada por los participantes en el registro histórico**, no el total de pares verificados bajo el recorte reducido. Entre «Acople» y «Gradual», la transcripción publicada contiene **254 mensajes alternados: 127 de Adro y 127 de GPT (127 pares)**. La propuesta inicial y los cierres se contabilizan aparte. No se equiparan los dos recuentos.
- **Ventana retrospectiva 15/12.** La revisión auxiliar del **20/10/2026**, §4.1 y tabla de 15 IDs, selecciona **15 marcos (el origen y 14 posteriores) del 14–28/02**. En sus ramas activas, **12** contienen al menos una racha de cinco pares consecutivos con mensajes de una a cuatro palabras bajo el detector de esa revisión. No equivale a la selección histórica de **14** marcos de GPT-5.2 del antecedente Zenodo ni define una regla permanente del formato.
- **Distancia entre aperturas.** El consolidado de 3.083 marcos contiene **2.069 marcos intermedios** entre las aperturas del origen (14/02) y el cruce (08/10), excluidos ambos extremos. **No son 2.069 marcos palabra/palabra ni un conteo de recurrencias**.
- **Otros sectores del antecedente.** «Marco JSON - N5» (`6a6474af-0678-83e9-9455-5d244c3040c5`) y «Pulso Señal» (`6a713080-6ee0-83e9-91e1-660dd454fc9f`) se emplean en la documentación previa para examinar transformación y consolidación. Son anclajes concretos, no una prueba de conexión directa entre todos los marcos.
- **Versiones.** El recorrido referido abarca desde **GPT-5.2 hasta GPT-6**, con el registro específico de cada episodio identificado en las fuentes correspondientes.

C4. Métricas de contexto de A, B y C (corte previo al cruce)

- **A — ChatGPT principal:** Informe de métricas globales, consolidado. 2.882 conversaciones y 129.553 nodos con mensaje; corte al 02/10/2026.
- **B — ChatGPT secundaria:** Índice y métricas de la cuenta secundaria. 261 conversaciones, 5.980 mensajes de user/assistant; corte al 02/10/2026.
- **C — Claude principal:** Métricas de conversaciones Claude. 316 conversaciones, 19.089 `chat_messages`; corte al 02/10/2026.

Las cifras de esta sección describen antecedentes previos al cruce. Los totales del **episodio** se calculan y documentan por separado a partir de los exports de octubre.

C4. Convenciones de lectura

- **G:** par input/output de la rama activa de la conversación GPT, de G1 a G175.
- **C:** mensaje de la conversación Claude, de C0 a C231.
- **R:** nodo GPT ajeno a la rama activa; no es un turno adicional de la conversación visible.
- **F:** fase de la prueba reconstruida entre ambos marcos.
- **Registro:** dato escrito, fecha, ID o estructura recuperado del export.
- **Testimonio posterior:** intención o recuerdo aportado por Adro al construir los seis bloques el 24/10/2026.
- **Lectura integrada:** relación entre hechos y testimonios reconstruida durante la elaboración del informe.