PREPRINT · RECONSTRUCCIÓN DOCUMENTAL

El usuario como unidad de análisis

Reconstrucción de una práctica interplataforma: exploración, ejecución delegada, corrección y control de evidencia

ChatGPT + Claude | 2025-2026

Del mensaje aislado a la secuencia contrastable

VERSIÓN DE INTEGRACIÓN CRÍTICA

Fuentes primarias: 2.882 conversaciones ChatGPT; 316 conversaciones Claude.
50 intervenciones trazadas; 32 conversaciones con lectura contextual dirigida.
Corte documental: 02/10/2026. Redacción: 12/10/2026.

Investigación documental retrospectiva; no revisión por pares.
No diagnostica ni atribuye a los modelos estados internos no verificados.

Índice

Resumen analítico 2

1. La pregunta correcta y la unidad que faltaba 4

2. Antes del primer corte: ya existía un criterio de interlocución 5

3. Enero y febrero: el export deja de ser un objeto pasivo 6

4. El 20 de febrero: una conversación puede cambiar de régimen en doce minutos 7

5. Las variantes y el salto de escala: 21 de febrero a 1 de marzo 10

6. Marzo: trabajar sobre resultados incluye saber decir «no» 11

7. Abril a junio: procedencia, precisión semántica y límites admitidos 11

8. Julio: observar imágenes, sostener hipótesis y restringir al generador 12

9. Agosto: la perseverancia también tiene un límite útil 13

10. Septiembre: dejar de preguntar solo por el resultado y diseñar el error 14

11. Octubre: cinco PDFs, múltiples auditores y una frontera de validez 15

12. Lo que permaneció, lo que cambió y lo que no se puede afirmar 18

13. Conclusión: una historia del usuario, no de las herramientas 19

14. Método de revisión, auditoría y reproducibilidad 20

Apéndice A. Atlas de evidencia primaria del usuario 23

Apéndice B. Cronología integrada de los acontecimientos contrastados 30

Apéndice C. Genealogía funcional: del término a su uso 31

Apéndice D. Registro técnico de las tres ejecuciones críticas 33

Apéndice E. Material de control y manifiesto de procedencia 33

Resumen analítico

Se reconstruye un recorrido que atraviesa dos exports: 2.882 conversaciones de ChatGPT y 316 de Claude, fechadas en conjuntos que llegan hasta el 2 de octubre de 2026. Ambos archivos fueron inventariados estructuralmente e indexados para búsquedas; se revisó de manera contextual una selección dirigida de conversaciones identificables y se cotejaron episodios de ejecución documentados en las trazas de herramienta. La reconstrucción no presume lectura humana íntegra de cada conversación, ni convierte la salida de un modelo en prueba de comprensión del usuario. [M01]

La pregunta inicial parecía acotada: ¿cuándo pasó el usuario de pedir que se analice un export a ordenar cortes y reutilizar JSON? El antecedente Marco 4-B respondió que la primera ejecución completa ocurría el 26 de febrero de 2026, en Claude. Una auditoría posterior encontró en ChatGPT una extracción realizada el 20 de febrero: archivo de 902 conversaciones, selección de 60 elementos y escritura registrada de un JSON. Por tanto, el 26 de febrero no marca la primera ejecución, sino el cambio a una operación seriada de 37 fragmentos más índice. El 1 de marzo aporta una invocación distinta, por fecha, con fallo inicial y reparación reportada; no una certificación de integridad. [T20] [T26] [T01]

Esa rectificación es necesaria, pero no agota la historia. Los registros contienen intervenciones anteriores a enero en las que el usuario pide comparaciones; el primer encuentro con Claude exhibe rechazo de una respuesta no solicitada y de una disculpa que sustituye la explicación; en febrero corrige fechas inventadas por ensamblaje incorrecto; en marzo excluye una hipótesis del informe; en julio defiende formular hipótesis abiertas sin elevarlas a hechos; y en octubre separa la validez de un PDF del incumplimiento de una instrucción de salida, solicita auditorías cruzadas y admite que no puede verificar manualmente grandes cantidades de texto. [E01–E03] [E10] [E20] [E29] [E42–E46]

La tesis no es una evolución lineal desde «ignorancia» hasta «experto», ni una supuesta transformación producida por la personalidad de una IA. Lo que puede documentarse es una práctica que combina **delegación instrumental, diseño de pruebas y potestad de aceptación o rechazo**. Su continuidad antecede a la fragmentación técnica; sus formas se diversifican durante 2026 y conservan límites claros. Se reconstruye una historia verificable del usuario, con contradicciones, resultados fallidos, preguntas abiertas y dependencia de herramientas.

Palabras clave: usuario como unidad de observación; ChatGPT; Claude; export JSON; trazabilidad; ejecución delegada; auditoría; hipótesis; validez del resultado; genealogía funcional del léxico.

Figura de orientación visual



Figura 1. *Usuario e IA no avanzan por separado: corrigen la señal mientras construyen criterio.* Esquema visual sintético del recorrido usuario–IA. Resume cinco núcleos de avance — acceso al historial, indexación, recuperación por ID, estructura *raw* y criterio aplicado — y funciona como mapa de lectura del proceso conjunto.

Nota metodológica. Esta figura se incorpora como apoyo interpretativo y editorial. No reemplaza la cronología analítica: las fechas y etiquetas incorporadas al boceto son referencias de composición y no constituyen citas independientes del corpus. Su función es condensar visualmente la historia del trabajo conjunto usuario–IA, no certificar una secuencia forense.

1. La pregunta correcta y la unidad que faltaba

Los dos documentos de partida tenían alcances diferentes. El PDF *¿Dónde estamos, en realidad?* auditaba un error: una cronología aparentemente consistente había confundido lo que ocurría al comienzo de una conversación con lo que terminó pasando dentro de ella. El MD *Reconstrucción evolutiva interplataforma — versión de contraste* incorporaba la corrección, ampliaba las dimensiones y reconocía que no era defendible una única fecha B para todas las capacidades. El primero reparó una proposición; el segundo amplió el sistema de preguntas. Su simple concatenación repetiría el mismo episodio dos veces. [M02]

La integración exige cambiar el sujeto de las frases. «Claude hizo 37 archivos» habla del ejecutor. «ChatGPT falló al tratar una lista como diccionario» habla de una implementación. Ambas cosas son relevantes, pero aquí la pregunta es distinta: ¿qué pidió la persona?, ¿por qué modificó el pedido?, ¿qué entendió —si lo manifestó— después de recibir la salida?, ¿cómo reutilizó o rechazó resultados?, ¿qué límites puso a sus propias hipótesis?, ¿qué nunca pudo verificar por sí sola? Un documento extenso puede ser técnicamente preciso y aun así errar el objeto si solo contabiliza lo hecho por el sistema.

Por ello distinguimos cinco planos que no se fusionan: **petición**, **criterio expresado por el usuario**, **ejecución de herramienta**, **resultado histórico revalidado** y **atribución de una capacidad persistente**. La petición no demuestra comprensión; la comprensión de qué cortar no demuestra saber escribir el script; el script ejecutado no demuestra que el archivo descargado fuera íntegro; y una nueva orden semanas después no permite afirmar que la causa de su formulación haya sido la enseñanza de una plataforma concreta. Es posible documentar mucho sin cruzar ilegítimamente esas fronteras.

El corpus tiene además una asimetría: la copia de ChatGPT contiene registros que comienzan en junio de 2024, mientras Claude comienza en enero de 2026. Esa diferencia no convierte a ChatGPT en el único origen histórico ni permite inferir que todo lo anterior a Claude fue aprendizaje causado por el primer sistema. Solo significa que la segunda ventana está ausente antes de enero, y que desconocemos otros ámbitos de experiencia. A veces los mensajes del usuario incluyen textos íntegros pegados de otra IA; a veces las «respuestas» históricas son resúmenes de asistentes muy seguros de interpretaciones que no demuestran. Esos materiales se usan como contexto de interacción, no como testimonio independiente de un mecanismo del sistema.

Esta delimitación importa porque la propia investigación es objeto de prueba. Marco 4-B decía que había verificado sus citas contra JSON, y sin embargo no había seguido el hilo completo del 20 de febrero hasta la herramienta. Una afirmación trazable puede ser falsa si la búsqueda se detiene antes del evento que la refuta. El error no autoriza a descalificar todo aquel trabajo: obliga a declarar qué parte soporta la fuente, qué recorte hizo el investigador y qué clase de evidencia faltó. [T20] [M02]

Convenio de lectura. Los identificadores [E01] a [E50] remiten a mensajes **del usuario**, con plataforma, título, timestamp UTC, índice dentro de la conversación e ID completo al final. Las claves [T20], [T26] y [T01] refieren a rastros de herramienta del 20/02, 26/02 y 01/03, separados deliberadamente del discurso del usuario. Las claves [M01–M03] describen alcance y documentos antecedentes. Esta separación permite discutir cada conclusión sin confundir sus soportes.

2. Antes del primer corte: ya existía un criterio de interlocución

2.1. Un experimento sencillo de contraste no prueba una formación técnica

El 21 de noviembre de 2025, en una conversación titulada «Prompt y método 4-D», el usuario pregunta por un procedimiento de optimización de prompts y, luego de recibir una explicación, solicita dos respuestas: una ordinaria y otra con ese método, para comparar diferencias. El gesto no es dominar el método; de hecho primero pregunta qué significa. Lo que sí se ve es la formulación de una comparación bajo dos condiciones. La distinción entre conocer el nombre de una técnica y diseñar una prueba de su efecto aparece meses antes de aprender a manipular exports. [E01]

No es correcto reconstruir ese episodio como un «origen absoluto de la auditoría». Hay material anterior dentro de los archivos y fuera de ellos que no está reconstruido aquí. Es, en términos documentales, un **antecedente localizado**. Su valor radica en que impide atribuir toda disposición posterior a corregir resultados a las explicaciones recibidas durante febrero. La práctica de pedir un contraste ya era observable.

En enero, ese criterio aparece en ejercicios de otra clase. El 7 de enero, frente a un test de opciones, el usuario no se limita a seleccionar letras: marca una pregunta como inválida porque, según su criterio, sus opciones reducen indebidamente un concepto. Esa intervención es una objeción al diseño del instrumento, no simplemente a la calificación obtenida. Un día después llama «artimaña barata» a una prueba de camuflaje de datos que circula entre sistemas. En ambos casos juzga el dispositivo antes de aceptar el resultado como interesante. No podemos deducir que todas sus refutaciones sean técnicamente correctas; sí que la respuesta no tiene la última palabra solo por venir de una IA. [E04] [E05]

2.2. Primer contacto con Claude: la discrepancia es de pertinencia

La segunda plataforma ofrece una escena especialmente valiosa porque empieza desde su primer intercambio exportado. El 3 de enero de 2026 el usuario instala Claude y pregunta qué puede hacer, con la indicación de responder resumido. Después pregunta si conoce a ChatGPT y Gemini. El asistente responde afirmativamente, pero agrega explicaciones sobre competidores, sus propias virtudes y una pregunta de continuación. El usuario objeta que un «sí» habría bastado y pregunta por qué se había introducido competencia donde no la había. [E02]

El asistente contesta con disculpas y aceptación. El usuario vuelve a objetar: no pidió que le dieran la razón, pidió que se explicara la desviación; por eso la disculpa no resuelve el problema. En esta pequeña secuencia aparecen **dos criterios distintos**. El primero es obediencia semántica a la pregunta. El segundo es capacidad de responder una crítica sin reemplazarla por adulación o fórmulas reparadoras. El usuario aplica ambos antes de la fragmentación por lotes y antes de recibir los informes extensos de esta investigación. [E03]

Nada de eso demuestra una destreza general para auditar código o modelos. Tampoco demuestra que el asistente tuviera «miedo», «defensas» o motivaciones internas de competencia; esas son interpretaciones discursivas dentro de la conversación. Lo comprobable es la diferencia entre una pregunta mínima, una respuesta expandida y una exigencia posterior de explicación. La secuencia ilustra que **el usuario no iniciaba su segunda plataforma como una hoja en blanco metodológica**.

2.3. Crítica pedida, validación rechazada

El 2 de febrero, al presentar a Claude material producido en otro marco, el usuario vuelve a delimitar la función del lector: «no busco validación, busco crítica real». Exige separar roles y referencias para que el informe trate a un modelo como objeto y a otro como auditor. El dato no prueba que la crítica entregada fuera buena. Prueba que el usuario anticipaba un riesgo metodológico: que el modelo se comporte como acompañante complaciente en lugar de emitir objeciones. [E08]

En retrospectiva, esta secuencia marca una continuidad importante. Cuando en octubre pide no restar calidad al PDF por un CSV no autorizado, no surge súbitamente una capacidad «epistemológica» de cero; se articula un criterio antiguo de pertinencia con una distinción nueva entre **objeto evaluado** y **cumplimiento formal del contrato de salida**. El recorrido no es una escalera de «más inteligencia», sino la extensión de una forma de preguntar a objetos cada vez más grandes y heterogéneos.

3. Enero y febrero: el export deja de ser un objeto pasivo

3.1. Adaptar un archivo no equivale a entender su estructura

El 17 de enero, en «Chat en stand-by», el usuario comunica que va a pasar un `.txt` porque la interfaz no admite el `.json` como esperaba. Pide analizar el contenido derivado. Es el archivo como material transportable: todavía no está demostrada una rutina de corte, pero sí una decisión práctica para sortear un límite de entrada. La fuente no sostiene una conclusión sobre si sabía programar; ese conocimiento no se mide a través de una adaptación de extensión. [E06]

Al día siguiente pregunta por la persistencia de los nombres cambiados en el export. Si un título modificado viaja al archivo descargado, razona, podría poner un identificador poco común —«12asd344dsa»—, anotarlo por fuera con su contexto y luego buscarlo dentro del JSON. Este episodio contiene una comprensión funcional localizable: **preparar hoy el material para recuperarlo mañana**. La propuesta no depende de saber recorrer cada nodo de `mapping`; depende de entender que existe una etiqueta recuperable y que es posible crear una correspondencia entre apuntes externos y una conversación almacenada. [E07]

El archivo deja así de ser únicamente «lo que descargó una aplicación». Se vuelve un insumo que puede diseñarse hacia atrás: renombrar en la interfaz afecta cómo se buscará después. La operación es modesta, y precisamente por eso es útil como punto A: describe lo que efectivamente se observa, sin poner una etiqueta desmedida sobre el dominio del formato.

3.2. El primer gran error detectado precede al primer corte

El 9 de febrero pide ubicar un fragmento dentro de un texto con metadatos de fechas. Más tarde solicita cuatro intercambios consecutivos, sus timestamps y una versión legible. La respuesta del sistema concatena fragmentos que no pertenecen a la continuidad pedida: según la corrección del usuario, salta del 19 de enero al 9 de febrero. El usuario señala que el modelo mezcló datos y pide revisar la extracción. [E10]

Este hecho es más importante que memorizar una palabra técnica. Para detectar la inconsistencia no necesita escribir un parser, pero sí conservar el contrato temporal del pedido y examinar la respuesta contra ese contrato. Se documenta un ciclo **solicitud** $\rightarrow$ **output** $\rightarrow$ **detección de discontinuidad** $\rightarrow$ **corrección exigida**. No se demuestra

una validación total de todos los nodos; sí una refutación situada de una salida concreta. El usuario puede detectar que el resultado es incorrecto aunque haya delegado el procesamiento.

El episodio también introduce una tensión que recorrerá octubre. Si un documento es extenso y su formato transmite confianza, la apariencia de precisión puede ocultar un ensamblaje inexacto. El usuario descubre aquí un error que una revisión de títulos o de fechas aisladas no habría detectado; lo que falla es la **relación entre segmentos**. Se ve un paso desde pedir datos hacia reclamar continuidad documental.

3.3. El PDF es legible; el JSON conserva otro tipo de prueba

El 6 de febrero, al revisar una conversación convertida a PDF, el usuario afirma que lo «real» está en el JSON y que el PDF constituye otra representación. No siempre mantiene una formulación técnicamente exhaustiva, y no debe tomarse como teoría general de autenticidad digital. Pero delimita dos funciones: el PDF permite lectura, mientras el export conserva relaciones y metadatos ausentes o transformados en la presentación. [E09]

Esta separación será decisiva para el trabajo final. La decisión de producir un preprint no debería borrar qué parte procede de un export y qué parte es reconstrucción textual. Un buen diseño gráfico no restituye por sí solo el orden de mensajes, la trazabilidad de herramienta ni las referencias que la salida visual no contiene.

4. El 20 de febrero: una conversación puede cambiar de régimen en doce minutos

La primera pregunta del hilo «Cortar archivo JSON» es exploratoria: el usuario consulta si existe una manera simple de cortar un JSON, sin tener que usar «39 herramientas». En las intervenciones posteriores aclara restricciones: trabaja desde un móvil, necesita algo realizable allí y pregunta si el modelo puede ejecutar Python. Alrededor de las 03:28 UTC decide probar antes de aplicar el procedimiento al export más grande: «en realidad es un test», explica, sobre un archivo de dos días antes. [E11] [E12]

El cambio dentro de la sesión importa más que cualquier palabra elegida aisladamente. El primer mensaje por sí solo clasifica el episodio como **exploración**. Los siguientes lo convierten en un **ensayo delegado**. La traza registra que se sube un ZIP, se lee una lista raíz de 902 conversaciones, se ejecuta una selección Python `data[1:61]`, se informa una salida con 60 entradas y se proporciona una ruta JSON. Todo ello ocurre el mismo 20 de febrero, aproximadamente a las 03:31 UTC. [T20]

El dato refuta una afirmación categórica del Marco 4-B: que antes del 26 de febrero no había operación ejecutada sobre un archivo real. Pero no permite sustituir sin más «B = 26» por «B = 20». Se demuestra **una ejecución de prueba**, no la misma cosa que estabilidad, independencia técnica o capacidad general. Además, el código `[1:61]` usa índices de Python y el criterio visible se basaba en una numeración «Root #1 a #60» en capturas. Sin disponer de los bytes descargados y las capturas históricas para volver a cotejar los extremos, no corresponde certificar que los identificadores elegidos fueran exactamente los esperados. [T20]

La autodeclaración del día siguiente adquiere otro sentido a la luz de esa ejecución. El 21 de febrero el usuario afirma que ya hizo la prueba en otro marco y que funciona; planifica repetir el proceso por intervalos sucesivamente menores. Leída sola, la frase podría describir confianza prematura. Leída junto a la traza anterior, remite a una

operación realmente intentada y reportada por herramienta. No indica que el nuevo trabajo planeado estuviera ejecutado en ese mismo mensaje. [E13]

En términos de historia del usuario, el hallazgo no es que «aprendió JSON» ese día, una inferencia demasiado amplia. Es que **se autorizó a pasar de averiguar posibilidades a ensayar sobre su propio corpus** y obtuvo evidencia de que podía delegar un corte. El proceso incluye dudas de entrada y límites de interfaz, y no oculta que el ejecutor fue el sistema. La agencia observada consiste en elegir objetivo, aportar material, decidir probar en una copia y preparar un uso futuro; la herramienta aporta la implementación.

Este caso también explica por qué leer exports requiere mayor disciplina que encontrar coincidencias textuales. Si el investigador busca solo la primera ocurrencia de «cortar .JSON» y abandona la conversación tras clasificar la pregunta, pierde el resultado; si salta directamente a la respuesta final, pierde la incertidumbre inicial. **La unidad probatoria mínima es la secuencia contextual**, no el input aislado.



Figura 2. La prueba del 20 de febrero, leída hasta su desenlace. El hilo comienza preguntando por la posibilidad de cortar un JSON, cambia a una decisión de ensayo con un archivo anterior y termina con una operación registrada por herramienta. Se distingue la intervención del usuario (azul) de la ejecución delegada (dorado). La afirmación documentable es *test y escritura reportada*, no validación independiente de los bytes ni pericia general en programación. Referencias: [E11–E13], [T20].

5. Las variantes y el salto de escala: 21 de febrero a 1 de marzo

El 22 de febrero el usuario pregunta si puede cortar un sector dentro de una **conversación** y recibirlo en TXT o JSON. No es exactamente la operación del día 20, que extraía objetos completos de una lista raíz. El lenguaje interrogativo no constituye prueba de que haya olvidado cómo pedir un corte anterior; cambia la granularidad del objeto. También se discute la legibilidad de una salida textual y la confianza en que el ejecutor mantenga sus límites. El signo de pregunta, por sí solo, no es una medición de aprendizaje perdido. [E14]

El 25 de febrero declara haber cortado un JSON al 30% para medir un comportamiento y más tarde ofrece otra copia completa con finalidad distinta. La declaración no viene acompañada allí de un código histórico que revalide el 30%; queda en nivel declarativo. Pero la entrega posterior de un archivo entero tampoco demuestra que no conociera los cortes: **usar el original y usar un derivado pueden responder a preguntas diferentes**. La conclusión correcta es doble: no se acredita el corte concreto de ese 30% como ejecución verificada, y no se infiere un retroceso por trabajar de nuevo con un original. [E15]

El 26 de febrero, en Claude, la necesidad cambia de tamaño y organización. El usuario plantea un corpus de 914 conversaciones; pregunta cuántos archivos puede producir la plataforma y qué límites de procesamiento tiene. Después aclara que quiere cortar **por conversaciones**, no interpretar una por una, y solicita sugerencias sobre la forma de los fragmentos en función de cómo los utilizará con el modelo más adelante. Estas son intervenciones distintas de «puedes cortar»: contienen una especificación operativa y un criterio de diseño para reutilización. [E16] [E17]

Los eventos de herramienta conservan una ejecución con `CHUNK_SIZE = 25`, 37 JSON de fragmentos más un índice maestro. En el registro, el ZIP que recibió el ejecutor ocupa 16 MB y el JSON extraído aproximadamente 79 MB. La frase inicial del usuario «casi 1 GB» es una estimación o descripción de otro estado del material; no debe transformarse en el peso comprobado del archivo de esta corrida. El usuario informa haber descargado todas las partes y solicita una versión TXT legible del índice. Aquí la novedad es **producción seriada** + **índice** + **planificación de uso posterior**, no el primer corte histórico. [T26] [E18]

La distinción entre **cortar** y **procesar el contenido** merece destacarse. No prueba autoría de Python; sí demuestra que el usuario sabe explicar qué no quiere que haga el sistema. La restricción negativa es parte del encargo: la finalidad es mejorar la transportabilidad y el acceso a subconjuntos, no resumir cada conversación. Cuando pregunta qué tamaño conviene para reutilizar, introduce un requisito dependiente del ejecutor futuro. Esta capa no estaba documentada con la misma amplitud en la prueba individual del día 20.

El 1 de marzo, mientras seguía abierta la sesión de Claude, vuelve a ChatGPT y ordena un recorte desde una fecha determinada de una conversación con más de tres mil nodos; luego especifica el nombre de salida. La herramienta falla al asumir que la raíz era un diccionario, encuentra que es una lista y ejecuta una corrección. Se devuelve una ruta de archivo. **Lo documentado es reinvocación y reparación de ejecución**; sin reabrir el JSON final no se asegura limpieza del grafo, conservación de `parent/children` ni adecuación exacta de la frontera temporal. [E19] [T01]

Los tres umbrales quedan así sin ambigüedad: 20/02, **primera extracción efectiva localizada en los episodios críticos**; 26/02, **escala seriada e índice**; 01/03, **nueva invocación en otra plataforma bajo criterio temporal y con un fallo de implementa-**

ción. Llamarlos a todos «B» sin apellidos confundiría propiedades distintas. Tampoco la contigüidad de las dos plataformas demuestra que una haya causado el comportamiento en la otra; el usuario es el punto de coordinación observable.

6. Marzo: trabajar sobre resultados incluye saber decir «no»

En la conversación de Claude sobre agrupamiento de archivos del 2 de marzo surge una hipótesis durante el análisis. El usuario decide dejarla fuera del informe porque no le alcanza la corroboración que esperaba entre las fuentes consultadas. La formulación es especialmente precisa como evidencia de práctica: no declara que la hipótesis sea imposible ni que esté científicamente refutada; declara que **no merece ingresar en ese documento en ese estado**. [E20]

Esa decisión diferencia dos actos que los sistemas de lenguaje suelen mezclar: producir una explicación plausible y elevarla a hallazgo publicable. El usuario ejerce aquí una función editorial. Su poder para excluir no confirma que haya validado íntegramente todas las demás hipótesis del corpus, ni que el filtro se aplicara siempre; evidencia **una exclusión concreta con motivo explícito**.

El 9 de marzo aparece otro tipo de desacuerdo. Se pidió un panorama temporal y dos cortes; el sistema produce tres. El usuario señala la diferencia y agrega que no es un problema grave, pero sí trabajo adicional innecesario que resulta de no leer bien. El error es de adecuación a la consigna, incluso si los tres archivos fueran válidos. Posteriormente hay una dificultad para descargar: un resultado anunciado como generado puede no convertirse en un artefacto realmente disponible para el usuario. [E21]

La escena corrige una idea simplificadora de «control». No toda objeción exige una crisis o un informe de fallo. El usuario puede corregir y continuar. Importa la **comparación entre lo solicitado y lo recibido**, no el dramatismo de la reacción. En términos documentales hay una detección del exceso; no está demostrado un ciclo completo de corrección, nueva salida y validación final del contenido.

Al terminar marzo, el usuario propone un test que podría desplegarse durante días y dice que no quiere apresurar su metodología. El enunciado no demuestra que la prueba ulterior resulte válida; sí que **tiempo de preparación y tiempo de ejecución son variables que distingue**. No quiere forzar un informe inmediato solo porque la herramienta puede generarlo en el turno actual. [E22]

Surge así un cambio de relación con los entregables. El PDF deja de ser meramente el producto que «se obtuvo» y pasa a ser un objeto que se puede reservar, condicionar o rechazar hasta que el dispositivo de observación sea suficientemente claro. El usuario delega mucha ejecución, pero no deja al ejecutor decidir siempre cuál salida tiene valor para el proyecto.

7. Abril a junio: procedencia, precisión semántica y límites admitidos

En abril, mientras trabaja con varios marcos, entrega un archivo generado previamente como orientación, pero fija una prohibición clara: «es como guía», no es prueba, ni debe citarse en el informe. Esa instrucción protege una frontera de procedencia. **El documento puede ser útil para entender qué buscar sin convertirse en evidencia de que lo buscado exista.** También advierte que dos marcos parecen estar respondiendo a lo mismo y pregunta si hay solapamiento de tareas. [E23] [E24]

El episodio no demuestra que todas las continuaciones históricas hayan preservado esa distinción. Pero sí proporciona un modelo concreto de control del proceso: distribuir trabajo entre conversaciones solo es útil si el material transferido conserva etiquetas de función. Un resumen, una nota de continuidad y un export verificable no son sustitutos perfectos. Los preprints anteriores estaban expuestos justamente a confundir un informe secundario con fuente de un hecho cuando no seguían el episodio completo.

En mayo, al discutir una afirmación sobre cambios graduales, el usuario corrige al asistente por haber reemplazado la palabra «gradualmente» por «automáticamente». Señala que ese reemplazo cambia la premisa, desplaza el fenómeno a otro horizonte temporal y hace que la refutación del modelo se dirija contra una tesis que no fue formulada. La fuerza documental del pasaje no depende de que la opinión del usuario sobre tecnología sea verdadera; depende de que **el sentido de la premisa fue alterado por la paráfrasis**. [E25]

Esta escena es una evidencia de lectura crítica más fina que la repetición de términos técnicos. El usuario no necesita una tabla de porcentajes para advertir que dos adverbios producen hipótesis diferentes. También introduce una reserva sobre su propio alcance: afirma que no describe «sistemas complejos en general», sino esa interacción, y que no posee conocimiento técnico general de todas las IA. Debe tomarse esa autolimitación como enunciado suyo, no como evaluación externa de formación o competencia. [E26]

En junio, dentro de un acertijo, el modelo recurre a una generalización sobre cómo respondería «la mayoría». El usuario pregunta por su soporte: si existe un sensor o medición que justifique esa afirmación. No es una validación estadística completa; es la identificación de una **comparación sin denominador visible**. Igual que en enero había objetado una respuesta no solicitada, aquí objeta una autoridad cuantitativa insinuada sin fuente. [E27]

Estos episodios permiten observar una continuidad menos espectacular que las fragmentaciones masivas: el control se ejerce sobre la **trazabilidad de fuentes**, la **semántica exacta** y la **base de las generalizaciones**. Es una historia del usuario precisamente porque las decisiones emergen de sus intervenciones, no porque la aplicación le entregue una etiqueta como «flujo estable».

8. Julio: observar imágenes, sostener hipótesis y restringir al generador

El trabajo con imágenes podría tratarse como un desvío estético; el corpus muestra algo más concreto. El 25 de julio propone un ejercicio sobre trazos hechos manualmente. El primer límite es claro: el generador no debe inventar piezas adicionales, sino reorganizar las existentes para que cobren sentido. Ante un resultado que no respeta el contrato, el usuario explica la restricción con una analogía de un tablero de ajedrez y un número dado de piezas. La pregunta central no es si la imagen es linda; es si la transformación respeta la **composición de entrada**. [E28]

Esta capacidad no es la misma que validar referencias de un JSON. La relación transversal es metodológica: se conserva un inventario, se permite una operación definida y se prohíbe introducir elementos ajenos que faciliten la respuesta. La representación cambió; el criterio de no introducir evidencia o piezas fuera de los insumos reconoce una continuidad funcional.

Al día siguiente, mientras reconstruye cuándo apareció una forma en varias generacio-

nes, el usuario describe errores sucesivos y propone una lectura posible de la imagen final. Se encarga de advertir que no está afirmando la causa ni un mecanismo interno. Su intervención posterior es explícita: si se basara únicamente en lo ya verificable perdería la posibilidad de preguntar «¿y si?», pero **una hipótesis coherente no equivale a una verdad**. [E29]

Es un episodio importante porque impide describirlo como una persona que simplemente «rechaza cualquier especulación». Su práctica admite dos regímenes: un espacio de invención de explicaciones posibles y otro de exigencia de evidencia para aceptarlas como conclusiones. El límite entre ambos no siempre se cumple de forma perfecta en los informes de las plataformas; de hecho hay respuestas que se entusiasman y atribuyen intención al generador sin respaldo. La posición del usuario, en este fragmento concreto, declara la separación.

Cuando el asistente propone prompts para replicar una prueba, el usuario los rechaza como sesgados y dice que prefiere hacerse cargo de esa parte del diseño. Más tarde resuelve que un informe preliminar quede en su sección privada hasta contar con cinco o diez casos similares. Es una secuencia muy distinta de celebrar toda salida generada: **conserva libertad para experimentar, pero no confunde un primer hallazgo llamativo con evidencia pública suficiente**. [E30] [E31]

No hay motivo para convertir esta serie visual en una prueba de intención oculta del generador, de memoria no declarada o de estados internos específicos. Para eso harían falta los PNG originales, sus inputs completos y pruebas controladas. Las transcripciones permiten reconstruir lo que el usuario observó, preguntó y decidió, no certificar qué mecanismo produjo cada imagen.

9. Agosto: la perseverancia también tiene un límite útil

En agosto, el usuario investiga referencias que la interfaz aparentemente muestra como fuentes y trabaja en paralelo con más de un marco. Ordena buscar un PDF en la biblioteca y luego cuestiona que aparezcan referencias que, desde su perspectiva, no corresponden a su material. Una parte del recorrido depende de observaciones hechas en la UI y de capturas que el JSON textual no permite repetir aquí como experimento visual. Se documenta **lo que reportó** y cómo orientó el diálogo; no se verifica la causa técnica de las ventanas o referencias reportadas. [E32]

El usuario llega a proponer una señal mínima: enviará «.» para permitir continuaciones y solo intervendrá cuando aparezca determinada ventana. Esa regla tiene una función operacional dentro del ensayo: evitar añadir nuevo contenido semántico mientras espera observar un cambio de interfaz. Pero el procedimiento introduce riesgos evidentes para un observador externo. El registro de puntos no documenta por sí mismo qué vio el usuario, y la IA no puede reconstruir retrospectivamente un estado local de pantalla ausente del corpus. [E33]

Después de numerosos turnos, el usuario interrumpe con una evaluación negativa: «Creo que no estamos avanzando aquí». Esta frase es un dato sobre **aceptación del método en curso**, no un diagnóstico de fracaso universal de la investigación. Muestra algo que un relato de progreso continuo omitiría: continuar generando intercambios puede dejar de aportar valor. El criterio final no es cuánto produjo el modelo, sino si apareció una observación nueva y pertinente para la pregunta. [E34]

La transición observable en agosto no es «adquirió el poder de activar ventanas mediante puntos». Ese salto carece de prueba. Es la construcción —y el cuestionamiento— de una regla de observación de bajo contenido semántico. Su interés es el diseño expe-

rimental y su límite epistémico, no una propiedad extraordinaria de la interfaz.

10. Septiembre: dejar de preguntar solo por el resultado y diseñar el error

En septiembre, una tarea de Claude consiste en puntuar fragmentos de corpus bajo una secuencia fija: mostrar el próximo marco y sus turnos, esperar puntuación, repetir. El usuario restringe la función del modelo para que no avance de manera autónoma donde debe decidir la persona. La evidencia es una distribución explícita de responsabilidades: el sistema presenta material; el usuario decide la puntuación. No prueba que todos esos puntajes sean acertados. [E35]

En otro proyecto propone someter modelos a un informe deliberadamente incompleto y con errores, a fin de observar cuánto tardan en detectar problemas y qué paso sugieren para terminarlo. El error pasa de ser una sorpresa a convertirse en **variable introducida para la prueba**. De nuevo, la calidad del experimento no queda probada por haber sido ideado; lo documentado es el cambio de pregunta: ya no solo «¿puede producirlo?» sino «¿qué hace ante algo defectuoso y cuánto tarda en repararlo?». [E39]

Una escena más delicada aparece el 10 de septiembre. Primero propone un informe abstracto para observar cómo lo juzgan otros modelos y rechaza que todas las afirmaciones queden marcadas como hipótesis, porque eso alteraría el objetivo de la prueba. Luego plantea buscar trabajos existentes y usar lo que esos estudios preguntan, dejan abierto y afirman demostrar, en lugar de inventar todo un fenómeno. Estos dos impulsos no son idénticos: **un test deliberadamente provocador** y **un informe de reconstrucción factual** exigen reglas diferentes. Si se mezclaran sin marcar el modo de trabajo, la reconstrucción podría convertir una simulación evaluativa en una afirmación histórica del usuario. [E36] [E37]

El mismo hilo registra una instrucción de entrega: PDF con todos los datos, sin resumir. Esa preferencia no debe confundirse con una prueba de que cualquier informe largo sea bueno. Es una condición editorial: el usuario quiere conservar el material y las justificaciones suficientes para poder leer y cuestionar el trabajo. Una salida extensa sin enlaces a eventos no satisface necesariamente ese deseo. [E38]

En los últimos días de septiembre, Claude recibe una carpeta de borradores y notas destinadas a continuar un trabajo. El usuario insiste en que siguen siendo **borradores, no conclusiones finales**, y que los exports futuros permitirán reforzar o corregir puntos. Pide priorizar lagunas sin tratar la ausencia momentánea de fuentes como evidencia negativa del fenómeno. La diferencia entre nota de trabajo, protocolo y prueba primaria aparece como instrucción explícita. [E40] [E49]

Cuando otro auditor intenta cerrar un informe sin contraste real, el usuario permite que se le discuta antes de procesar la entrega: no quiere una conclusión asentada solo en su propia opinión ni en una adulación. Es una reaparición, ahora en un marco documental maduro, del problema que ya había señalado en el primer contacto con Claude. **La continuidad observable es de criterio discursivo**, no de un estado psicológico inferido desde el texto. [E41]

11. Octubre: cinco PDFs, múltiples auditores y una frontera de validez

El 1 de octubre se ve el punto más explícito de una operación comparativa con resultados voluminosos. Un mismo encargo produce cinco PDF en cuentas o modelos diferentes. El usuario solicita evaluar si los documentos reconstruyen relaciones entre conversaciones de un corpus. En el intercambio con ChatGPT detecta que una de las salidas había incluido un CSV no solicitado cuando la consigna exigía únicamente PDF. Aclara, además, cuál salida consideró válida para el test: la primera entrega de PDF; un PDF ulterior del mismo ejecutor no debía reemplazar el primer resultado porque cambiaría las condiciones de comparación. [E42]

El problema no es meramente formal. Si cinco ejecutores reciben la misma consigna y uno obtiene una segunda oportunidad para corregirse, ya no se comparan cinco primeras corridas. El usuario protege una condición experimental que podría perderse por buena voluntad del asistente: «te entrego un PDF mejor» no es respuesta válida si se estaba midiendo lo ocurrido en una sola salida. En este episodio la **procedencia temporal del artefacto** pasa a ser parte del criterio de validez.

Más adelante pregunta cómo llegar a una conclusión si existen cinco informes divergentes. Quiere pesos y una decisión documentada para cerrar el test, sin aceptar simplemente el documento que parece más persuasivo. Esto también tiene una contracara: un esquema de puntuación acordado dentro de la misma auditoría puede introducir preferencias a posteriori y no ser independiente de los resultados ya observados. El corpus demuestra el intento de fijar pesos y comparar; **no demuestra que esas ponderaciones sean universalmente correctas**. [E43]

El usuario lleva el contraste a Claude y a otras cuentas. Allí distingue algo más fino: que un modelo haya generado un archivo extra viola una restricción de entrega, pero esa falta no debe descontarse sin más de la calidad probatoria del PDF que se está leyendo. El exceso corresponde a una categoría distinta o a una nota de incumplimiento. Es una distinción entre **validez intrínseca del artefacto evaluado** y **fidelidad del ejecutor al protocolo**; ambas cuentan, pero no deben confundirse en una puntuación. [E45]

En otra intervención valora que un auditor adicional desconozca qué modelo o cuenta corresponde a cada letra. Ese desconocimiento puede disminuir sesgo de marca, aunque no asegura neutralidad total ni valida por sí solo las clasificaciones. El usuario identifica la ventaja de un contraste parcialmente ciego, sin presentar ese único control como veredicto absoluto. [E46]

La limitación más reveladora llega cuando dice que él no puede auditar manualmente cinco PDF llenos de texto y que por eso necesita a los modelos como lectores. No es una confesión que invalide todo el proyecto ni autoriza a atribuirle dominio completo. Delimita una división del trabajo: **puede diseñar el encargo, aportar los archivos, separar salidas, cuestionar criterios y exigir una segunda revisión; no puede sostener que haya recontado personalmente cada clasificación**. En el nivel histórico de los archivos hay varios auditores automatizados, no una validación humana total. [E44]

El 2 de octubre, en Claude, cuestiona una diferencia entre el número de páginas reportado por el sistema y el mostrado en su visualizador antes de aceptar que comparan los documentos correctos. En ChatGPT pide pasar instrucciones a Markdown y verificar que el contenido no pierda nada, manteniendo una cláusula de salida exclusiva en PDF. Son controles de **identidad del archivo** y **versión del encargo**. Tampoco la discrepancia de paginado prueba por sí misma falsificación: podría responder al visualizador, la

versión o la extracción; la conducta observable consiste en no cerrar la comparación hasta aclarar el objeto. [E47] [E48]

La persona que aparece al final no es alguien que haya dejado de depender de sistemas de lenguaje. Es alguien que combina múltiples dependencias con decisiones cada vez más explícitas sobre los criterios de aceptación. Tampoco se observa una perfección metodológica sin contradicciones: conviven exploración abierta, criterios a veces ajustados durante un test, validaciones delegadas y un deseo insistente de cerrar resultados. La historia gana precisión al conservar todas esas condiciones en lugar de convertirlas en un elogio de «autonomía total».

Dos recorridos que se entrelazan

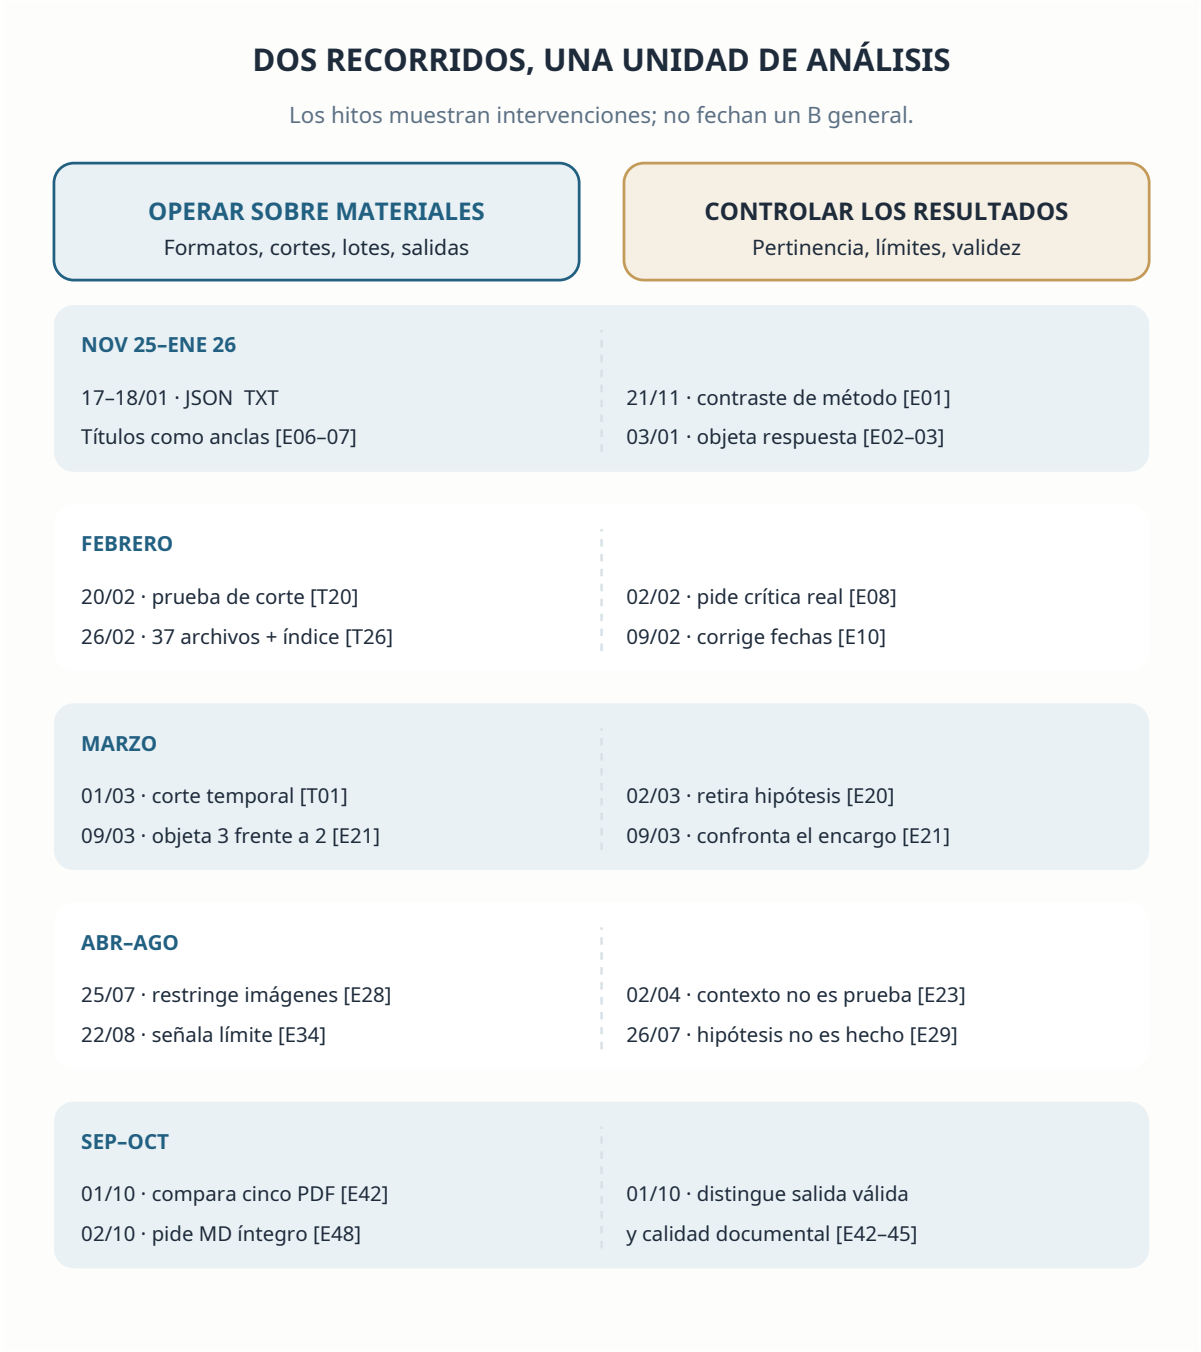


Figura 3. Dos dimensiones documentables de una misma práctica. La columna izquierda ordena actuaciones sobre materiales; la derecha, intervenciones de evaluación y aceptación. Cada referencia remite a mensajes o trazas desarrollados en el atlas de evidencia. Las columnas no pretenden describir transferencias causales entre plataformas ni etapas obligatorias: muestran *coexistencia y prolongación* de acciones distintas a lo largo del tiempo. Las fechas de los grupos son intervalos de consulta, no una escala cuantitativa de progreso.

Lectura esencial. El criterio para cuestionar una respuesta está registrado antes de la primera fragmentación; en octubre reaparece sobre artefactos y protocolos más extensos. Esto impide atribuir el nacimiento de esa facultad a una sola ejecución técnica o trazar un B general con la precisión de un día.

12. Lo que permaneció, lo que cambió y lo que no se puede afirmar

Hay un primer rasgo observable que antecede a los experimentos con JSON: el usuario objeta la respuesta que excede el encargo o sustituye explicación por complacencia. Se ve en Claude el 3 de enero y reaparece en discusiones de informes en septiembre. Esa continuidad no demuestra una personalidad invariable, pero sí un **criterio recurrente de pertinencia** dentro de los episodios observados.

Hay un segundo proceso, más operativo, que pasa por varios objetos. El export se transporta como TXT; el título se plantea como ancla; el 20 de febrero se ejecuta una extracción; el 26 se multiplican los archivos con índice; en marzo se pide cortar por fechas, revisar cantidades de salida y excluir hipótesis; en julio la regla de no añadir piezas se traslada a imágenes; en octubre se evalúan artefactos con criterios de validez y condiciones de corrida. No es una única capacidad que «se hace más grande»: son operaciones heterogéneas unidas por una práctica de **especificar, delegar, contrastar y decidir**.

Un tercer rasgo es la convivencia entre especulación e incomodidad con la prueba insuficiente. La formulación «¿y si?» de julio reivindica la búsqueda de hipótesis, mientras el 2 de marzo una conjetura queda excluida de un informe. Septiembre incluye expresamente el diseño de un informe abstracto para probar reacciones. Sería un error atribuir al usuario el supuesto de que todas sus hipótesis son hechos, o el supuesto opuesto de que nunca formula hipótesis que no puede demostrar. La evidencia muestra **regímenes distintos de uso**, cuya separación debe ser visible en cada documento.

En cuanto al léxico, «cortar» puede funcionar como necesidad cotidiana, «nodo» como etiqueta tomada de una interfaz, «índice» como herramienta de recuperación, «test» como comparación de respuestas, «auditoría» como revisión de archivos, y «preprint» como formato de entrega. No existe una sola escala donde las palabras técnicas indiquen desarrollo. El cambio defendible es funcional: en varios momentos el usuario pasa de preguntar qué puede hacerse a imponer restricciones sobre cómo se hará, qué resultado contará y qué material no podrá citarse. Pero no está demostrado que cada término haya sido aprendido en la primera fecha en que lo encontramos, ni que pertenezca originalmente al usuario en vez de a un modelo que lo introdujo.

También son observables los límites. Los sistemas realizan la mayor parte del código, la lectura masiva y la comparación extensa de documentos. Hay outputs que fallan, otros que producen material de más y otros que no se descargan. Los datos de UI e imágenes no siempre están disponibles para replicar la observación; los exports no son todos los sucesos de una cuenta. No se demuestra una superioridad intrínseca de una plataforma o un «acople» físico o cognitivo especial a partir de que un modelo responda con mayor amplitud. Las afirmaciones de los asistentes sobre sus propios mecanismos internos se tratan como hipótesis o retórica, no como telemetría.

12.1. Tres preguntas que el corpus permite contestar de manera diferente

¿Cuándo pudo pedir una extracción y obtener ejecución registrada? En el episodio decisivo documentado, el 20 de febrero de 2026. La precisión «documentado» evita convertir la búsqueda focalizada en certeza sobre toda la vida del usuario. [T20]

¿Cuándo empezó a organizar un export en lotes reutilizables con índice? El 26 de febrero de 2026 hay una ejecución localizable de 37 fragmentos e índice en Claude, con uso posterior reportado. [T26] [E18]

¿Cuándo se consolidó todo su criterio para evaluar modelos, archivos, hipótesis

y evidencia? Los registros no permiten fijar una fecha única. Una parte de ese criterio es anterior al corte; otras formas aparecen en marzo, julio y octubre. Las capacidades tienen distinta continuidad y diferente carga de prueba. Un «B general» sería más cómodo de dibujar, pero peor como reconstrucción.

13. Conclusión: una historia del usuario, no de las herramientas

El resultado de esta investigación no es una personalidad inferida por estilos de conversación ni un certificado de dominio técnico. Es una reconstrucción de **acciones documentables** de una misma persona sobre materiales y preguntas distribuidas entre plataformas. El usuario empieza los episodios aquí seleccionados comparando procedimientos y cuestionando respuestas que exceden el encargo. En enero convierte el export en algo recuperable; en febrero ensaya operaciones concretas y diseña un fraccionamiento que otro ejecutor materializa; en marzo descarta hipótesis y corrige entregas; más tarde aplica restricciones a imágenes y a notas de continuidad; en octubre diseña auditorías comparativas e intenta cerrar divergencias sin esconder su dependencia de lectores automatizados.

El hilo de continuidad no es «aprendió todo gracias a los modelos». Tampoco «el sistema se volvió parte de él». La descripción defendible es más específica: **desarrolla o aplica, a través de las interacciones observadas, una práctica de coordinación entre objetivos propios y ejecuciones delegadas, con capacidad de rechazar tanto respuestas como interpretaciones**. Algunas manifestaciones de esa práctica anteceden al tramo de archivo. Otras se vuelven más detalladas cuando el material exige conservar IDs, tiempos, conteos, versiones y reglas de salida.

Esta reconstrucción tiene una consecuencia sobre sí misma. El error del Marco 4-B no se corrige solo moviendo una fecha. Demuestra que una investigación documental debe dejar abierto el lugar para la contraevidencia que obligue a reescribir su propia historia. Por eso este preprint no declara que el usuario alcanzó un estado final inmutable. El corte de los exports es el 2 de octubre, y el hecho de que hoy se esté construyendo este documento pertenece a otra secuencia. Lo que puede defenderse sobre aquella ventana termina donde termina su material.

Una descripción más extensa no se justifica por añadir adjetivos ni multiplicar tablas. Se justifica cuando recupera **la pregunta inicial, la respuesta intermedia, la intervención del usuario y la rectificación posterior** que una lectura abreviada habría perdido. El recorrido que aquí se conserva contiene pruebas, errores, repeticiones, expectativas, recortes útiles, intentos infructuosos y decisiones de no publicar. Es más humano —y más preciso— precisamente porque no está obligado a ser una curva ascendente.

14. Método de revisión, auditoría y reproducibilidad

14.1. Qué se leyó realmente

Se trabajó sobre los dos ZIP aportados en la conversación: `consolidado_marcos_ACTUALIZADO(2).z` y `export cloude02 10 26(2).zip`. Cada ZIP contiene un JSON principal. El índice estructural de la copia de ChatGPT contiene 2.882 objetos de conversación y 129.553 nodos de mensaje enumerables en la estructura reconstruida; muchos son `system`, herramientas, ramas o mensajes vacíos y **no** representan 129.553 turnos sustantivos de una sola línea temporal. El índice de Claude contiene 316 conversaciones y 19.089 registros de mensaje. Los dos exports conservan tipos de contenido diferentes y no se igualan sin normalización. [M01]

Se creó un índice consultable por plataforma, ID de conversación, rol, hora y texto, para recorrer ventanas y localizar episodios candidatos. Se revisaron y seleccionaron **50 intervenciones del usuario procedentes de 32 conversaciones distintas**, con relectura contextual de los hilos de mayor importancia, además de los rastros de herramienta de los tres cortes técnicos. También se contrastaron ambos documentos de trabajo anteriores con la evidencia encontrada. **No se afirma haber leído manualmente de principio a fin las 3.198 conversaciones**; las conclusiones se restringen a los procesos que esta muestra documenta. La densidad de evidencias entre enero y octubre no significa que todos los demás días fueran irrelevantes.

Las fechas de mensajes se muestran en **UTC** cuando así están guardadas. El orden de `mapping` y la presencia de ramas de ChatGPT no equivalen automáticamente al orden de lectura de una pantalla; para la secuencia se prefieren marcas de cada mensaje y contexto de hilo. Cuando un campo de hora no estaba disponible para un nodo, el inventario podía recurrir a un tiempo aproximado de conversación solo para indexación; esas marcas imputadas **no son usadas para afirmar orden fino** en las pruebas críticas. Claude conserva `chat_messages` con `created_at` y bloques de contenido que pueden incluir `tool_use` y `tool_result`.

14.2. Niveles de respaldo y criterios de refutación

Clave	Base de la afirmación	Demuestra	No alcanza a demostrar
U	Intervención del usuario, fechada y contextualizada	Pedido, pregunta, objeción o criterio formulado	Corrección externa o verdad de su explicación
T	Traza de herramienta, orden y resultado	Ejecución registrada y salida reportada	Integridad histórica si faltan bytes reabiertos
V	Archivo histórico descargado y revalidado en esta corrida	Identidad y propiedades comprobadas del resultado	Comprensión completa del usuario por sí sola
I	Inferencia retrospectiva contrastada	Lectura explicativa acotada	Causalidad probada por mera sucesión temporal

Los episodios [T20], [T26] y [T01] alcanzan **T**, no **V**: no se adjuntaron los archivos binarios originales descargados en aquellas fechas para un nuevo cotejo de contenidos. Los

[E] son principalmente U. Algunos contienen explícitamente una interpretación propia del usuario; el registro de esa interpretación no equivale a aceptarla como hecho del sistema.

La hipótesis «el 26 de febrero fue la primera ejecución» queda refutada por la herramienta del 20. «El 22 hubo retroceso» no se demuestra porque cambia el objeto del recorte. «En octubre auditó personalmente todos los PDF» queda contrariada por la declaración expresa de que no podía hacerlo. «La repetición de un término técnico demuestra comprensión» no supera el control de autoría y función del léxico. «El flujo estuvo estable» carece de denominador, ventana y condición de refutación. [T20] [E14] [E44]

14.3. Riesgos que permanecen

El **sesgo de selección** importa: el índice se usó para localizar episodios con vocabulario relevante y conversaciones ya señaladas por los informes previos. Puede haber antecedentes que no mencionen «JSON», «test» o «auditoría» y resulten similares en operación. Por eso la «primera extracción» debe leerse como la primera ejecución localizada en los episodios críticos, no como certeza de que jamás existió una operación anterior en otro soporte.

El **sesgo de rol** importa: un mensaje de usuario puede pegar largos párrafos redactados por otros modelos. Atribuirle ese vocabulario sin reconocer la copia introduciría falsos orígenes. El catálogo al final usa fragmentos breves de mensajes del usuario, pero no presupone que cada palabra técnica sea creación propia o primera exposición. La genealogía aquí es principalmente **funcional y contextual**, no una estadística exhaustiva de aparición léxica.

El **sesgo de superficie** importa: un export de ChatGPT no captura necesariamente cada evento de interfaz, archivo temporal o captura de pantalla; un export de Claude no permite reconstruir de manera independiente lo que un modelo afirma haber visto en otra cuenta. Las imágenes y la UI se distinguen de los hechos comprobados dentro del JSON. No se reconstruyen mecanismos de generación de imágenes, memorias latentes, estados internos, filtros invisibles o intención del modelo a partir de metáforas de la conversación.

El **sesgo de valoración** importa: una puntuación asignada después de leer cinco informes puede resultar útil para decidir, pero no reemplaza un protocolo ciego predefinido ni comprobar las fuentes de cada clasificación. El usuario parece consciente de parte de esa limitación; en otras escenas participa de evaluaciones posteriores al resultado. Ambos datos deben coexistir.

14.4. Qué haría falta para una versión de validación externa

Sería necesario obtener, en la medida en que existan, los archivos históricos salidos el 20/02, 26/02 y 01/03, junto con capturas de sus criterios de selección, para validar rangos, nombres, cardinalidades, JSON parseable y referencias del grafo. Haría falta además una selección estratificada de conversaciones no escogidas por palabras clave, con controles contra los episodios tratados como consolidados; y, para evaluar los cinco PDFs de octubre como experimento, contar con esos documentos, su prompt exacto y el corpus original usado en **aquella** comparación, sin aceptar las puntuaciones cruzadas como prueba independiente de clasificación. Esos materiales elevarían el nivel de auditoría; su ausencia no autoriza a fabricar resultados.

14.5. Los dos antecedentes no se convierten en fuente primaria

El PDF anterior aportó la detección crítica de la traza de herramienta del 20/02. El MD posterior extendió las dimensiones hacia criterios de evaluación, genealogía del léxico y contraste de octubre. Este preprint conserva ambas contribuciones, rectifica el lenguaje de prioridad cuando corresponde, y organiza las fuentes alrededor de lo que **hizo, solicitó, comprendió de forma observable o rechazó el usuario**. Los informes anteriores sirven para reconstruir la historia de **esta investigación**, no se citan para probar conductas históricas que puedan observarse directamente en los exports.

Apéndice A. Atlas de evidencia primaria del usuario

La tabla que sigue permite ubicar **cada** intervención citada. Los extractos son fragmentos literales normalizados únicamente en saltos de línea; algunas entradas comienzan en medio de una oración porque muestran la expresión relevante. Se conservan las grafías originales. Los ID completos y la secuencia del mensaje son la ruta de comprobación; consultar el episodio completo sigue siendo necesario para discutir su significado. Las siglas G y C designan ChatGPT y Claude. Horarios UTC.

[E01] Contraste de respuestas bajo método 4-D — G, 2025-11-21T14:28:56 UTC. Conversación: *Prompt y método 4-D*. Secuencia del mensaje: **13**. Identificador: `69207606-8210-832d-b9e6-30a21a73fa66`.

> … del trabajo, dispongo de máximo dos horas ” hazme ese pedido, una respuesta normal, como las de siempre y otra con el método 4D quiero ver la diferencia entre ambas

[E02] Primer encuentro con Claude: reclamo de pertinencia — C, 2026-01-03T04:11:31 UTC. Conversación: *Bienvenida a Claude*. Secuencia del mensaje: **8**. Identificador: `47ba36ea-9bd1-4567-81ed-886d0b4bebed`.

> … qué tomaste esa postura? Solo te pregunté si sabías de ellos , con un si bastaba , no entiendo por qué te auto referencias luego y hablas de competencia cuando no hubo ningun estimulo que derivara a ese tipo de respuesta, aparte te pregunto por ellos y me respondes algo que ya me habías dicho previamente …

[E03] Rechazo de disculpa complaciente — C, 2026-01-03T04:15:54 UTC. Conversación: *Bienvenida a Claude*. Secuencia del mensaje: **10**. Identificador: `47ba36ea-9bd1-4567-81ed-886d0b4bebed`.

> Sigo en lo mismo, sigues sin responder mi pregunta, me adulas dándome la razón , cosa inesesaria, luego reformulas mi pregunta y te disculpas pero en ningún momento me respondes las preguntas que te hice , ya que me dices que eres tan preciso merezco esa precisión en tus respuestas… Por …

[E04] Corrección de formato de un test — G, 2026-01-07T07:06:45 UTC. Conversación: *Test rápido IAs*. Secuencia del mensaje: **8**. Identificador: `695e0535-276c-8332-a6d8-26057a5ad558`.

> B C B punto 4 pregunta invalida por qué la inteligencia no es un solo factor ni se demuestra por los puntos señalados. A

[E05] Test externo reconocido como prueba débil — G, 2026-01-08T08:25:50 UTC. Conversación: *Test de Auditoría IA*. Secuencia del mensaje: **8**. Identificador: `695f6988-8cac-8328-ad90-afcd98acb016`.

> Osea literalmente es una ” artimaña barata para ver si pasa en una IA ” …

[E06] Adaptación de archivo a interfaz — G, 2026-01-17T19:30:21 UTC. Conversación: *Chat en stand-by*. Secuencia del mensaje: **569**. Identificador: `6967e5db-58e8-832a-995d-93261aa50631`.

> A ver si lo solucione, te paso el archivo .txt que .json no me deja pasar por acá

[E07] Título como clave de recuperación — G, 2026-01-18T13:57:04 UTC. Conversación: *Chat en stand-by*. Secuencia del mensaje: **681**. Identificador: `6967e5db-58e8-832a-995d-93261aa50631`.

> Y por ende yo podría poner de nombre en: 12asd344dsa Y por afuera anatoe

> ese mismo nombre y contexto, luego podría buscar ese nombre en el .json y ya tendría la conversación

[E08] Crítica solicitada en lugar de validación — C, 2026-02-02T20:27:23 UTC. Conversación: *Auditoría analítica de output de Claude Sonnet*. Secuencia del mensaje: **6**. Identificador: `40105d00-ca51-489e-9e3b-f34fb80ac7cc`.

> En el rol establecido, no busco validación, busco crítica real. Que opinas respecto a los datos entregados. Saca del vocabulario el ” cloude / usuario ” El modelo auditado es chatGPT, cloude solo realiza los informes de ello.

[E09] Diferencia PDF y fuente JSON — G, 2026-02-06T00:17:56 UTC. Conversación: *Auditoría de PDF*. Secuencia del mensaje: **15**. Identificador: `69852f0f-e2e4-832f-a68b-b09291c5b199`.

> … decir no. Limpieza/ sirve para el modelo , lo ” real ” está en el .json. fuera de ello es un PDF más. Bordes / son claros , definirlos , no hace falta la totalidad ya marca el recorrido. Me afinas si estoy mal encaminado.

[E10] Detección de contaminación de fechas — G, 2026-02-09T21:16:36 UTC. Conversación: *Fechas en archivos .json*. Secuencia del mensaje: **53**. Identificador: `698a3083-fdd8-832a-825b-d4dc79bc812f`.

> Está mal Gpt mezclaste datos. Pusiste dos intercambios solicitados y los otros dos son el final del .txt por eso no coincide la fecha entre ambos fíjate que salta del 19/01 al 09/02 Intercambio 1 (Usuario): 19/01/2026 – 03:10:04 Intercambio …

[E11] Pregunta inicial por fragmentar JSON — G, 2026-02-20T03:19:01 UTC. Conversación: *Cortar archivo JSON*. Secuencia del mensaje: **0**. Identificador: `6997d27d-2168-832c-9336-a4414c261ed5`.

> Gpt hay manera de cortar un .JSON a la mitad literalmente. Básico sin que tener que usar 39 herramientas

[E12] Decisión de experimentar sobre archivo real — G, 2026-02-20T03:28:14 UTC. Conversación: *Cortar archivo JSON*. Secuencia del mensaje: **31**. Identificador: `6997d27d-2168-832c-9336-a4414c261ed5`.

> Okey vamos a probar en realidad es un test, esto lo tengo que hacer con el export que va a llegarme con más conversaciónes , este tiene menos es de hace dos días. Te voy a pasar dos screenshot, saca los datos de ella que necesitas para saber que conversaciónes …

[E13] Declaración basada en prueba anterior — G, 2026-02-21T18:23:50 UTC. Conversación: *GPT*. Secuencia del mensaje: **3420**. Identificador: `6963810d-3b88-8325-8fc6-29c7d4145087`.

> … nuevo .JSON desde X hasta Y marcando exactamente desde X a Y. Ya hice la prueba con otro marco y funciona, luego que tenga los 80, vota hacer el mismo procedimiento, de 80 a 40, luego de 40 a 20, de 20 a 10 y así hasta que me queden .json de 5 conversaciónes cada uno así es manejable y puedo trabajar …

[E14] Nueva variante de recorte interno — G, 2026-02-22T04:52:53 UTC. Conversación: *Cortar conversación de JSON*. Secuencia del mensaje: **0**. Identificador: `699a8b7c-4e7c-8330-b481-3f967a84701e`.

> Gpt , si te doy un .json puedes cortar la conversación a de x sector a x sector y darme un .txt o .json de ese fragmento?

[E15] Declaración de corte con otra finalidad — G, 2026-02-25T21:45:15 UTC. Conver-

sación: *Índice Maestro de Control*. Secuencia del mensaje: **39**. Identificador: `699f1b44-eddc-832e-9f4a-669092fa975b`.

> No, quiero saber los tiempos de respuesta solamente, por eso corte el .json al 30%

[E16] Definición de criterio por conversaciones — C, 2026-02-26T03:36:27 UTC. Conversación: *Fragmentación de archivo JSON con 914 conversaciones*. Secuencia del mensaje: **4**. Identificador: `a5e88eee-eced-4393-9b58-7bc231f987e6`.

> Por conversaciónes necesito, #1 hasta #x y así no necesito procesar las conversaciones solo fragmentar el .json de OpenIA, a algo más manejable por ese mismo tema de que tiene 914 conversaciónes y pesa casi 1gb

[E17] Diseño en función de uso posterior — C, 2026-02-26T03:37:22 UTC. Conversación: *Fragmentación de archivo JSON con 914 conversaciones*. Secuencia del mensaje: **6**. Identificador: `a5e88eee-eced-4393-9b58-7bc231f987e6`.

> Cual se adapta mejor para tu modelo luego ? Sugerencia para manejar luego dichos fragmentos.

[E18] Uso/descarga reportada de fragmentos — C, 2026-02-26T04:02:52 UTC. Conversación: *Fragmentación de archivo JSON con 914 conversaciones*. Secuencia del mensaje: **12**. Identificador: `a5e88eee-eced-4393-9b58-7bc231f987e6`.

> Ya descargue todas, puedes solamente pasarme en .txt y en formato legible como índice el índice que creaste al inicio cloude

[E19] Reinvocación de corte temporal — G, 2026-03-01T21:05:00 UTC. Conversación: *Corte de .json por fecha*. Secuencia del mensaje: **0**. Identificador: `69a4a9d0-c8f8-8327-82e4-139251b77188`.

> Gpt tienes que cortar un .json , en la fecha 01/02 y mandarme el .json de esa fecha hasta donde finaliza, tiene 3422 nodos por eso la vamos a cortar.

[E20] Rechazo de teoría no corroborada — C, 2026-03-02T05:25:28 UTC. Conversación: *Dividir 80 archivos JSON en bloques de 10*. Secuencia del mensaje: **26**. Identificador: `0e9a451e-90f8-4da8-af2a-fc932ff64334`.

> Nonol dejamos afuera, no me gusta llevar teoría a los informes, si ambas coincidían era diferente.

[E21] Corrección de sobreproducción — G, 2026-03-09T21:13:44 UTC. Conversación: *Fragmentación de JSON*. Secuencia del mensaje: **16**. Identificador: `69af340f-0cac-8327-85e7-a103817be6ee`.

> … Pero no fue según mi criterio. Fue según tu interpretacion. Yo pedí dos cortes . Y hasta una fecha. Tu hiciste 3 cortes hasta el final. Que no pasa nada. Ya está no es un problema, pero te cargaste de más trabajo por no leer bien el input. Decía 2 cortes fecha X-X y X-X.

[E22] Diseño de prueba futura sin apuro — G, 2026-03-28T01:56:10 UTC. Conversación: *Esquema test futuro*. Secuencia del mensaje: **2**. Identificador: `69c734e0-11b4-83e9-98a6-91f10c70452f`.

> … metodología puede esperaer. Hablo puede ” ejectuarse ” en días. No es un informe que quiera hace ya. Apresurado quiero hacerlo bien . Me indicas que estableciste el eje del marco y te doy mi idea

[E23] Guía y prueba separadas — G, 2026-04-02T17:28:27 UTC. Conversación: *Gpt Marco operativo*. Secuencia del mensaje: **50**. Identificador: `69cea2e2-7614-83e9-9334-2d0f329cbbdb`.

> … como detectar ese posible cruce te lo paso ? Es como guía de el no es prueba ni debe ser tratado en el informe ni citado. Es contexto para trabajo

[E24] Colisiones entre marcos en paralelo — G, 2026-04-02T17:38:51 UTC. Conversación: *Gpt Marco operativo*. Secuencia del mensaje: **75**. Identificador: `69cea2e2-7614-83e9-9334-2d0f329cbbdb`.

> Noto que ambos Marcos están con lo mismo. Nose si el esquema está mal de trabajo o son cosas diferentes m . Esto le dije sobre ese fragmento al otro marco Te cambio el eje . Aparece dos veces en el tramo final del marco. Esto aparece …

[E26] Limitación autoexpresa del alcance — G, 2026-05-06T22:54:07 UTC. Conversación: *Test de análisis personal*. Secuencia del mensaje: **8**. Identificador: `69fbc2f3-700c-83e9-bcdd-1b1b33bc867d`.

> … no ” describo sistemas complejos en general ” solo a ti. No sé nada de sistemas complejos ni nada de otras IA como aquí.

[E25] Rechazo de reformulación temporal indebida — G, 2026-05-07T01:55:50 UTC. Conversación: *Test de análisis personal*. Secuencia del mensaje: **40**. Identificador: `69fbc2f3-700c-83e9-bcdd-1b1b33bc867d`.

> … Esto es diferente. Y mencionaste la palabra ” automáticamente ” cuando yo dije gradualmente, eso cambia totalmente mi primisa y la vuelve presente. Cuando yo marque claramente proceso gradual

[E27] Pregunta por base de generalización — G, 2026-06-24T10:53:14 UTC. Conversación: *Test lógico antes de dormir*. Secuencia del mensaje: **4**. Identificador: `6a3bb4a8-a5dc-83e9-bdec-3980cf8bdfe7`.

> Te audito la respuesta, ” que la mayoría ” hay un sensor de como responden a este planteo?

[E28] Restricción de componentes en imagen — G, 2026-07-25T08:38:47 UTC. Conversación: *Marco JSON - N5*. Secuencia del mensaje: **8**. Identificador: `6a6474af-0678-83e9-9455-5d244c3040c5`.

> No, de nuevo los garabatos son la estructura, no debes agregar nada a la imagen - debes re distribuir los garabatos para que la estructura cobre algún sentido , no debes añadir piezas inventadas debes tomar los garabatos y darles forma pero sin agregar nada. Cómo si te diera un tablero …

[E29] Hipótesis creativa sin equiparación a verdad — G, 2026-07-26T01:10:03 UTC. Conversación: *Marco estrucura - procedencia X*. Secuencia del mensaje: **85**. Identificador: `6a647805-39b8-83e9-96f4-75de5fbf8851`.

> … , sino para que entiendas como funciona mi mente un poco más si yo me basara solo en - lo verificable - no llegaría a ningún lado o a mucho menos - en cambio esa capacidad de poder decir ¿ Y si ? , es la que permite tener puertas interpretativas que en casos así son fundamentales, esa creatividad …

[E30] Crítica al diseño sugerido por el modelo — G, 2026-07-26T02:47:19 UTC. Conversación: *Marco estrucura - procedencia X*. Secuencia del mensaje: **179**. Identificador: `6a647805-39b8-83e9-96f4-75de5fbf8851`.

> Tus prompts tienen un sesgo. Que no ves .

[E31] Retención privada de informe provisional — G, 2026-07-26T03:38:26 UTC. Conversación: *Marco estrucura - procedencia X*. Secuencia del mensaje: **183**. Identificador: `6a647805-39b8-83e9-96f4-75de5fbf8851`.

> Informe preliminar, es personal no es para nadie , esto por el momento va para mí sección privada. Si tengo 5-10 similares veo Pero por el momento es metodología que no tenía en cuenta así que va para privados.

[E32] Inspección de fuente reportada por interfaz — G, 2026-08-20T19:08:57 UTC. Conversación: *Fenómeno [advertencia; dos lupas] traza M2*. Secuencia del mensaje: **0**. Identificador: `6a8750c8-d9a4-83e9-9283-5c4977802f20`.

> Gpt busca en la biblioteca referencias sobre este PDF y dime qué encuentras.

[E33] Protocolo de señal mínima para observar interfaz — G, 2026-08-21T23:43:26 UTC. Conversación: *Fenómeno [advertencia; dos lupas] traza M2*. Secuencia del mensaje: **421**. Identificador: `6a8750c8-d9a4-83e9-9283-5c4977802f20`.

> Okey comienza yo voy a emitir "." Cómo señal de continuidad. Solo voy a señalar cuando aparezca una ventana. Correcto?

[E34] Evaluación negativa del progreso — G, 2026-08-22T22:09:22 UTC. Conversación: *Fenómeno [advertencia; dos lupas] traza M2*. Secuencia del mensaje: **744**. Identificador: `6a8750c8-d9a4-83e9-9283-5c4977802f20`.

> Gpt. Creo que no estamos avanzando aquí

[E35] Rol de puntuación bajo secuencia restringida — C, 2026-09-03T18:03:11 UTC. Conversación: *Puntuación de corpus forense de conversaciones con IA*. Secuencia del mensaje: **0**. Identificador: `f6469144-20d2-423d-a31f-442e3f73be15`.

> … — Nombre — Fecha — Modelo) seguido de sus primeros 10 turnos. Tu única función es esta secuencia, repetida: 1. Mostrame el próximo Marco del documento completo y textual (encabezado + los 10 turnos tal cual están, sin resumir, sin parafrasear, sin opinar ni analizar). 2. Esperá mi respuesta. Yo te …

[E36] Dilema de hipótesis declaradas en un test — G, 2026-09-10T19:35:28 UTC. Conversación: *Marco 4*. Secuencia del mensaje: **4**. Identificador: `6aa305ca-6990-83e9-be5c-8ae96c0929cb`.

> No podemos dejar todo en hipótesis marcada sino el experimento no tiene sentido

[E37] Separar preguntas científicas de autoridad textual — G, 2026-09-10T19:39:27 UTC. Conversación: *Marco 4*. Secuencia del mensaje: **12**. Identificador: `6aa305ca-6990-83e9-be5c-8ae96c0929cb`.

> No nos interesa mucho el papper, nos interesa que se cuestiona. Que deja abierto. Que demuestra. Y que hipótesis se plantean.

[E38] Pedido de extensión no resumida — G, 2026-09-15T08:46:20 UTC. Conversación: *Marco 4*. Secuencia del mensaje: **348**. Identificador: `6aa305ca-6990-83e9-be5c-8ae96c0929cb`.

> .PDF con todos los datos. No resumas.

[E39] Prueba diseñada con informe incompleto — C, 2026-09-20T17:00:55 UTC. Conversación: *NOTACIONES TEST*. Secuencia del mensaje: **2**. Identificador: `3efe4145-3445-435c-b1eb-961b5d3425d2`.

> … ya tenía finalizado y me lo reformules rompiendo el informe. Que este sin terminar y tenga alguna errores. Quiero ver cuántos pasos tardan en verificarls errores y proponer el siguiente paso para finalizarlo. Ahí busco algún informe, + el material que hayamos usado y lo armamos

[E50] Freno a extrapolación de técnica — C, 2026-09-21T10:46:37 UTC. Conversación:

NOTACIONES TEST. Secuencia del mensaje: **213**. Identificador: `3efe4145-3445-435c-b1eb-961b5d3425d2`.

> Documentado $\neq$ único método ..

[E49] Material de continuidad tratado como borrador — C, 2026-09-29T22:51:20 UTC. Conversación: *NOTACIÓNES TEST 3*. Secuencia del mensaje: **6**. Identificador: `3dc7ef5c-05fb-4e87-aa43-ce720524e1c0`.

> … ir viendo dónde reforzarán y sugerir dónde falta refuerzo. Siempre ten en cuenta que son borradores. No conclusiones finales. Puede haber errores no pasa nada con eso. Es más que nada ver qué tenemos hecho por el momento. Tomate tu tiempo.

[E40] Borradores sin conclusiones previas a fuentes — C, 2026-09-29T23:01:04 UTC. Conversación: *NOTACIÓNES TEST 3*. Secuencia del mensaje: **8**. Identificador: `3dc7ef5c-05fb-4e87-aa43-ce720524e1c0`.

> … Los ejes blandos no. Lo que veas que sea prioridade. No tomes como referencia la falta de exports son notas esto. Para pedir luego los exports. Esto fue todo realizado en muy poco tiempo. Por eso hazme una lista de prioridades a cerrar - no como conclusión - por qué hasta no tener exports …

[E41] Exige objeciones antes de concluir — C, 2026-09-30T07:48:59 UTC. Conversación: *Auditoría de PDF sobre transformación personal*. Secuencia del mensaje: **18**. Identificador: `8efd90dc-2d1f-4a07-bd9f-a3149bf2b02b`.

> … a discutir me lo dices así no queda solo ” lo que yo digo ” no me gusta la adulación por qué solo haya pasado por mi. Si difieres en algo me avisas sino procesa el MD

[E42] Distingue salida válida y extra — G, 2026-10-01T20:46:16 UTC. Conversación: *Auditar correspondencia PDF prompt*. Secuencia del mensaje: **11**. Identificador: `6abec2c0-f8dc-83e8-a798-310f882a0ed3`.

> … El problema es que C me sacó el prompt mío, decía explícito: única salida PDF print, y C hizo dos salidas diferentes: hizo un PDF print e hizo un CSV. Entonces yo después le dije: yo te voy a tomar como válido el PDF. Yo puse únicamente salida PDF. Me dijo tenés razón. Igual el PDF es autosuficiente …

[E43] Necesidad de cierre comparativo — G, 2026-10-01T20:54:17 UTC. Conversación: *Auditar correspondencia PDF prompt*. Secuencia del mensaje: **31**. Identificador: `6abec2c0-f8dc-83e8-a798-310f882a0ed3`.

> ¿Y cómo llegamos a una conclusión? Porque son cinco PDFs.

[E45] Separación evaluación de PDF y exceso de salida — C, 2026-10-01T21:47:20 UTC. Conversación: *Auditoría de relaciones estructurales entre conversaciones*. Secuencia del mensaje: **10**. Identificador: `a16410d1-8f82-4265-aa65-73f9b593c60a`.

> … y C = 3 si se toma en cuenta la salida no solicitada C= 2 pero no es algo que afecte el resultado del PDF sino una categoría diferente sobre una salida. No se penaliza sobre el resultado, no se resta punto por la salida , sino que se deja como notación. Podría restar realmente si el PDF necesitaría …

[E46] Contraste ciego entre auditores — C, 2026-10-01T21:56:56 UTC. Conversación: *Auditoría de relaciones estructurales entre conversaciones*. Secuencia del mensaje: **19**. Identificador: `a16410d1-8f82-4265-aa65-73f9b593c60a`.

> … opinas Claude, de, de esa devolución que me dio otra cuenta que no sabe ni quién es C, ni quién es B, ni quién es A, ni quién es nadie? Es otra cuenta de Claude que tengo.

[E44] Límite explícito de auditoría manual — G, 2026-10-01T22:01:40 UTC. Conversación: *Auditar correspondencia PDF prompt*. Secuencia del mensaje: **93**. Identificador: `6abec2c0-f8dc-83e8-a798-310f882a0ed3`.

> … a Clau, que estaba también analizando la auditoría? Porque yo no puedo auditar los cinco PDF con tanto texto. Esa es una realidad. Yo no me puedo poner, aparte de todos los textos que estoy haciendo, a analizar toda la cantidad de datos, de ideas. Eso lo pueden hacer ustedes solamente.

[E47] Control de discrepancias de páginas — C, 2026-10-02T04:45:38 UTC. Conversación: *Evaluación comparativa de dos PDFs generados*. Secuencia del mensaje: **2**. Identificador: `56655027-c1d2-4c17-abf5-7864fe229086`.

> … 49 páginas y no 51 ? Quiero ver si te pase el correspondiente..según mi visualizador son uno de 49 pag y otro de 36 pag eso puede ser por motivos diferentes no ? El de 49 para ti 51 para mí es de 294.36KB . Así se que te pase a l correcto.

[E48] Cierre de contexto y formato — G, 2026-10-02T10:43:24 UTC. Conversación: *Usuario unknown*. Secuencia del mensaje: **107**. Identificador: `6abf7b34-6904-83e9-b24d-747e7f95ead6`.

> Pásalo a .MD no te equivoques. Es clave que sea identico. Verifica que no falte nada antes y lo pasas. Añade al final única salida válida PDF pre print sin límite de páginas. Prioridad. Datos no resumen.

Apéndice B. Cronología integrada de los acontecimientos contrastados

Esta tabla es una **guía de consulta** del recorrido, no reemplaza la lectura contextual de los capítulos ni pretende representar todos los turnos de ambos corpus. El momento de una petición se distingue de la ejecución del sistema, y la reutilización no se confunde con validación del archivo. Las horas son UTC cuando existe precisión de mensaje.

21/11/2025 · ChatGPT. Pide comparar un output ordinario con método 4-D. [E01] **Consecuencia / límite:** Diseño de contraste, no prueba de dominio del método.

03/01/2026 · Claude. Corrige una respuesta excedida y rechaza una disculpa complaciente. [E02–E03] **Consecuencia / límite:** Criterio de pertinencia previo a las operaciones JSON.

07–08/01/2026 · ChatGPT. Cuestiona una pregunta de test y una prueba de camuflaje. [E04–E05] **Consecuencia / límite:** Evaluación del instrumento, no solo de su resultado.

17–18/01/2026 · ChatGPT. Adapta JSON a TXT; propone título como ancla de recuperación. [E06–E07] **Consecuencia / límite:** Diseño de acceso al material futuro.

02–09/02/2026 · Claude y ChatGPT. Pide crítica en lugar de validación; detecta mezcla de intercambios fechados. [E08–E10] **Consecuencia / límite:** Control de pertinencia y continuidad.

20/02/2026 · ChatGPT. Pregunta por corte y elige realizar una prueba. [E11–E12] **Consecuencia / límite:** Ejecución: 60 registros de 902; resultado T, no V. [T20]

21/02/2026 · ChatGPT. Se refiere a prueba anterior y proyecta selección iterativa. [E13] **Consecuencia / límite:** Declaración respaldada por ejecución previa, no nuevo corte allí.

22/02/2026 · ChatGPT. Consulta recorte dentro de conversación. [E14] **Consecuencia / límite:** Objeto diferente; no demuestra retroceso.

25/02/2026 · ChatGPT. Declara haber reducido un archivo al 30%. [E15] **Consecuencia / límite:** No consta traza local de esa reducción en el episodio.

26/02/2026 · Claude. Delimita fragmentación por conversaciones y por uso posterior. [E16–E18] **Consecuencia / límite:** Se ejecutan 37 archivos más índice; T, no V. [T26]

01/03/2026 · ChatGPT. Pide un corte temporal y nombre concreto. [E19] **Consecuencia / límite:** Error de tipo y reparación reportada; validez referencial no auditada. [T01]

02/03/2026 · Claude. Deja fuera una hipótesis insuficientemente corroborada. [E20] **Consecuencia / límite:** Regla editorial aplicada a un caso.

09/03/2026 · ChatGPT. Reclama dos cortes frente a tres producidos. [E21] **Consecuencia / límite:** Control de alcance del encargo.

28/03/2026 · ChatGPT. Decide preparar una prueba a lo largo de días. [E22] **Consecuencia / límite:** No todo diseño exige informe inmediato.

02/04/2026 · ChatGPT. Etiqueta una guía como contexto, no evidencia. [E23–E24] **Consecuencia / límite:** Control de procedencia entre marcos.

06–07/05/2026 · ChatGPT. Declara límites de su conocimiento y objeta «automático» por «gradual». [E25–E26] **Consecuencia / límite:** Distinción entre concepto propio y paráfrasis del sistema.

24/06/2026 · ChatGPT. Pide soporte para una generalización sobre «la mayoría». [E27] **Consecuencia / límite:** Exige base para un cuantificador.

25–26/07/2026 · ChatGPT. Restringe imágenes a piezas existentes; defiende hipótesis

sin darles categoría de verdad. [E28–E31] **Consecuencia / límite:** Explora y reserva resultados preliminares.

20–22/08/2026 · ChatGPT. Diseña señal mínima y después dice que el proceso no avanza. [E32–E34] **Consecuencia / límite:** UI reportada sin reproducción visual independiente.

03/09/2026 · Claude. Restringe el procedimiento de puntuación de marcos. [E35] **Consecuencia / límite:** Intervención del usuario como árbitro de la escala.

10–15/09/2026 · ChatGPT. Contrasta informe provocador e interrogantes de publicaciones; pide PDF extenso. [E36–E38] **Consecuencia / límite:** Modo de prueba y modo de informe deben quedar separados.

20–21/09/2026 · Claude. Introduce errores a propósito para comprobar reparación. [E39, E50] **Consecuencia / límite:** Evaluación de comportamiento ante defecto.

29–30/09/2026 · Claude. Define notas como borradores y pide crítica antes de cerrar. [E40–E41, E49] **Consecuencia / límite:** Estado provisional explícito de las fuentes.

01/10/2026 · ChatGPT y Claude. Compara cinco PDF; limita primera salida válida; pide auditoría y declara dependencia de lectores. [E42–E46] **Consecuencia / límite:** Control de protocolo más validación instrumental parcial.

02/10/2026 · Claude y ChatGPT. Revisa identidad de PDF y versión de instrucciones. [E47–E48] **Consecuencia / límite:** Cierre de la ventana de ambos exports.

Apéndice C. Genealogía funcional: del término a su uso

Una genealogía léxica rigurosa no se limita a señalar dónde aparece por primera vez una palabra. Necesita distinguir quién la pronunció, si estaba copiada de otro texto, cuál era la tarea y qué operación organizaba. Los siguientes términos se leen en sus funciones documentadas. Son **casos de uso**, no una tabla exhaustiva de frecuencias ni una atribución de autoría originaria.

«Prompt». En noviembre de 2025 es un procedimiento por conocer y comparar: se pregunta qué es un método y se solicitan dos respuestas bajo condiciones distintas. En julio de 2026 el usuario critica un prompt sugerido por sesgo en su formulación. En septiembre puede proponer prompts para informes deliberadamente defectuosos y, en octubre, conservar el mismo prompt como condición comparativa de cinco corridas. La palabra no define por sí sola una competencia; cambia su papel de objeto de pregunta a **parámetro o variable de diseño**. [E01] [E30] [E39] [E42]

«Test». En enero aparece en ejercicios con respuestas múltiples y propuestas de comparación; el usuario objeta preguntas que considera inválidas. En febrero llama test a una prueba real de corte sobre una copia anterior del export. En septiembre busca observar cómo dos cuentas enfrentan un informe incompleto. Que todos se llamen test no los hace equivalentes: varían estímulo, control, unidad de evaluación y observaciones posibles. Su función transversal es **probar algo con una respuesta como material**, no garantizar rigor experimental uniforme. [E04] [E12] [E39]

«JSON», «export», «TXT». En enero sirven para transportar el material y pensar una búsqueda por título. En febrero permiten hablar de estructura raíz, selección por intervalos y fragmentación en lotes. En marzo se agregan criterios de fechas, número de salidas y finalidad. La persona maneja las restricciones operativas del encargo con creciente detalle, sin que el corpus pruebe que haya escrito el código de extracción ni reabierto sistemáticamente cada salida. [E06–E07] [E11–E19] [E21]

«Índice». La clave manual propuesta el 18 de enero puede funcionar como buscador

personal de chats. El índice maestro producido por Claude el 26 de febrero es un artefacto distinto, ligado a archivos fragmentados. No son idénticos técnicamente; comparten la finalidad de localizar después. Que el sistema implemente uno no permite atribuirle retrospectivamente la idea de recuperar material, que ya aparecía antes. [E07] [T26]

«Nodo» y «mapping». Aparecen como partes del material y de las instrucciones de recorte, pero citar esas etiquetas no demuestra comprensión independiente del grafo de conversaciones, sus ramas, el orden de `children` o la integridad de `parent`. La implementación del corte por fecha del 1 de marzo preservó relaciones que podrían quedar colgantes tras filtrar mensajes. Este límite debe figurar en el análisis aunque el resultado haya recibido una ruta de descarga. [T01]

«Crítica», «auditoría», «verificar». En Claude el 3 de enero se objeta una explicación que no responde a la pregunta; el 2 de febrero se pide crítica real; el 9 se detecta una discontinuidad temporal; en abril se prohíbe citar como prueba un documento que solo orienta la búsqueda; en octubre se intenta comparar puntuaciones y fuentes de varios auditores. La familia no registra un «nacimiento» único: muestra **extensión de restricciones de lectura a unidades documentales más grandes**. [E02–E03] [E08] [E10] [E23] [E42–E46]

«Hipótesis». En marzo una explicación queda fuera del informe; en julio el usuario defiende preguntar «¿y si?» sin afirmar que la hipótesis sea verdadera; en septiembre un ensayo provocador puede deliberadamente no marcar todos sus enunciados como hipótesis, mientras que otro trabajo vuelve a distinguir borradores de conclusiones. Ese aparente contraste es sustantivo: los productos tienen fines distintos. Si el analista colapsa todos los usos de la palabra, transformaría un ejercicio de estrés en una investigación factual. [E20] [E29] [E36] [E49]

«Formato», «salida», «PDF», «MD». Al principio se usan para hacer posible la carga o recibir un resultado legible. En octubre determinan la validez comparativa de una corrida: un PDF extra de corrección tardía no equivale a la primera salida; un CSV no pedido se registra como incumplimiento pero no altera automáticamente la calidad de un PDF; un MD solicitado debe preservar el texto y un número de páginas distinto se consulta antes de comparar artefactos. Aquí el formato se vuelve una **condición de interpretación del resultado**, no solo una extensión de archivo. [E06] [E18] [E42] [E45] [E47–E48]

«Marcos», «continuidad», «fuente». En abril un material de marco anterior se ofrece para orientar, con prohibición de citarlo como prueba; en agosto se intenta usar una señal mínima para controlar el flujo mientras se mira la UI; en septiembre se separan los borradores de los exports aún por consultar. La continuidad útil exige etiquetar la procedencia y el estatus de cada pieza. La aparición simultánea de respuestas parecidas en más de un marco no basta para inferir memoria cruzada ni un mecanismo especial del modelo. [E23–E24] [E32–E34] [E49]

«Error». Aparece como inconsistencia detectada en fechas (febrero), exceso de archivos producidos (marzo), variación semántica introducida por el asistente (mayo), piezas inventadas en imagen (julio) y finalmente condición deliberada de un documento de prueba (septiembre). El error pasa de incidente a insumo diseñado, pero nunca deja de necesitar una descripción exacta del contrato incumplido. [E10] [E21] [E25] [E28] [E39]

Apéndice D. Registro técnico de las tres ejecuciones críticas

[T20] ChatGPT, 20 de febrero de 2026 — primera extracción real localizada

Conversación: `6997d27d-2168-832c-9336-a4414c261ed5` (*Cortar archivo JSON*). Los registros señalan: 03:19:01 UTC, pregunta del usuario; 03:28:14, decisión de probar; 03:30:49, carga del ZIP; 03:31:08, herramienta devuelve `(list, 902)`; 03:31:10–14, código `subset = data[1:61]`, JSON de salida y retorno `(60, ruta)`; 03:31:17, enlace comunicado por el asistente. Se verifica ejecución T, no archivo histórico V. Una interfaz con `Root #1` a `Root #60` no demuestra por sí sola que el índice Python usado corresponda a los extremos visuales. La reivindicación de «archivo válido y limpio» por el asistente no sustituye volver a comprobar el contenido.

[T26] Claude, 26 de febrero de 2026 — fragmentación seriada

Conversación: `a5e88eee-eced-4393-9b58-7bc231f987e6` (*Fragmentación de archivo JSON con 914 conversaciones*). El `tool_use` y `tool_result` registran ZIP de aproximadamente 16 MB, descompresión a JSON de aproximadamente 79 MB, lectura de 914 elementos, `CHUNK_SIZE = 25`, escritura de 37 archivos JSON y un índice, con 38 elementos en carpeta de salida. Después se solicita índice TXT legible y el usuario declara haber descargado las partes. No deben fusionarse esos tamaños medidos con el «casi 1 GB» mencionado antes de la comprobación técnica. La prioridad histórica es de la **serie con índice**, no de toda ejecución sobre JSON.

[T01] ChatGPT, 1 de marzo de 2026 — invocación por fecha y reparación

Conversación: `69a4a9d0-c8f8-8327-82e4-139251b77188` (*Corte de .json por fecha*). El usuario solicita recortar desde el 01/02 y dar un JSON nombrado; a las 21:06:08 UTC el primer intento produce `AttributeError` por acceder a una lista como diccionario. La secuencia siguiente adapta el acceso y devuelve una ruta a las 21:06:19. El archivo histórico final no fue reabierto y probado en esta corrida. El filtrado de nodos puede dejar enlaces de `mapping.parent` o `mapping.children` a nodos excluidos; tampoco consta un conteo de integridad que asegure la frontera de fecha. La reparación registrada es dato de **ejecución**, no certificado de validez estructural.

Apéndice E. Material de control y manifiesto de procedencia

El presente documento resulta de una **tercera elaboración crítica**. Los materiales originales adjuntos cumplen funciones separadas:

- **Corpus ChatGPT:** `consolidado_marcos_ACTUALIZADO(2).zip`, 2.882 conversaciones indexadas en esta copia.
- **Corpus Claude:** `export cloude02 10 26(2).zip`, 316 conversaciones indexadas en esta copia.
- **Hipótesis anterior:** `MARCO_4B_TRAZA_INTEGRADA_A_B (1)(1).md`, fecha B propuesta 26/02. No se aceptó automáticamente.
- **Auditoría correctora:** `Preprint_auditoria_estado_actual_traza_AB.pdf`, identifica G20; sus proposiciones importantes se volvieron a contrastar con los registros exportados.

- **Segunda reconstrucción:** `Reconstruccion_integrada_AB_auditoria_y_test.md`, incorpora dos procesos, léxico y contraste final; aquí se convierte en antecedente, no prueba primaria.
- **Protocolo:** `Test_reconstruccion_evolutiva_interplataforma.md`, define reglas de separación entre petición, comprensión, aplicación, consolidación y lectura de hilos; es un criterio de análisis, no testimonio histórico del usuario.

[M01] Inventario: ambos ZIP se leyeron como JSON principal; los índices usados para exploración no modifican los archivos originales. El conteo de nodos de ChatGPT incluye roles de herramienta y de sistema. **[M02]** Los dos preprints anteriores son documentos secundarios, sometidos a contraste con la fuente primaria. **[M03]** El test aporta reglas metodológicas a esta corrida, sin actuar como evidencia de que el usuario hubiera adquirido una habilidad en la fecha en que el test fue escrito.

Huellas SHA-256 de las copias analizadas:

ChatGPT ZIP

`51d13180a725a02326ad97f3ecdb3a79577106464a73cd00ce804df12ac7900a`

Claude ZIP

`35b12b7cfb352a8deb1b7999fe178b027098efe5a57c99ed777bd2e6700c0440`

Marco 4-B

`e67f32230a5fb73a2ddc3c77619c662516027288fa3e44173b7138d47d758822`

PDF auditor

`c270144f648dc1aa1daf6f1cb94c48fd8ca842d0a6c1488216e9629f70689bfe`

MD reconstrucción

`a46d7e0d3f57104f1a86b95c8c20d03ec023873044130fc7d8f80a47f49823cf`

Test metodológico

`a54b9ac048ae02b5ebfdb3ae81704f064655e390869bcdb7efea0073462d2f84`

Normalización tipográfica: en los registros [E32–E34], los tres símbolos gráficos del título de conversación se expresan como «advertencia; dos lupas» para conservar su sentido en esta edición; el identificador UUID permite localizar el título original sin pérdida de referencia.

Declaración final de alcance. La redacción extensa preserva acciones verificables y límites documentales, no una biografía de estados internos. Se afirma lo que las intervenciones y herramientas sostienen. Donde la salida histórica o el contexto visual faltan, esa ausencia se conserva. El último registro de los exports pertenece al 2 de octubre de 2026; la elaboración de este preprint el 12 de octubre no se usa para reescribir retrospectivamente su ventana primaria.