

DCN Media Server 2006

Das Handbuch und die technische Referenz
für unseren Webserver in der 8. Generation

Alf Drollinger, DCN GmbH

Stand: Januar 2007

Inhaltsverzeichnis

1. **Administration über das Partnernet**
2. **Der Login**
3. **Die Gesamtübersicht**
4. **Einrichten von E-Mail**
 - 4.1 **E-Mail Konten erstellen**
 - 4.2 **Weiterleitungen einrichten**
 - 4.3 **E-Mails automatisch beantworten**
5. **Daten per FTP übertragen**
6. **Ihre Kundendaten**
7. **Rechnungen und offene Posten**
8. **Ihr Kennwort ändern**
9. **Bestellung einer Domain**
10. **Domains und Subdomains verwalten**
11. **Nameserver verwalten**
12. **Datenbanken verwalten**
13. **Statistiken (Traffic)**
14. **Statistiken (Webalizer)**
15. **SSH-Accounts**
16. **Cronjobs**
17. **Spamfilterlisten verwalten**
18. **Technische Informationen**
 - 19.1 **Hardware-Plattform**
 - 19.2 **Software-Plattform**
 - 19.3 **Sicherheit**
19. **Service-Level-Agreement (SLA)**
20. **Kontakt zu DCN**
21. **Ergänzende Informationen**

1. Allgemeines

Das Kundenmenü dient zur Verwaltung Ihres DCN Media Servers. Hier können Sie alle Einstellungen wie E-Mail Accounts und Domains verwalten.

Beachten Sie bitte, daß die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen von Ihrer Auswahl an Möglichkeiten abweichen kann. Dies hängt mit dem genutzten Tarif und den darin enthaltenen Features zusammen.


2. Der Login

Um sich in Ihr Kundenmenü einloggen zu können, benötigen Sie

Ihren Benutzernamen:

Ihr Service-Passwort:

Gehen Sie auf <http://partner.dcn.de> und klicken Sie auf **DCN Media Server Admin.**

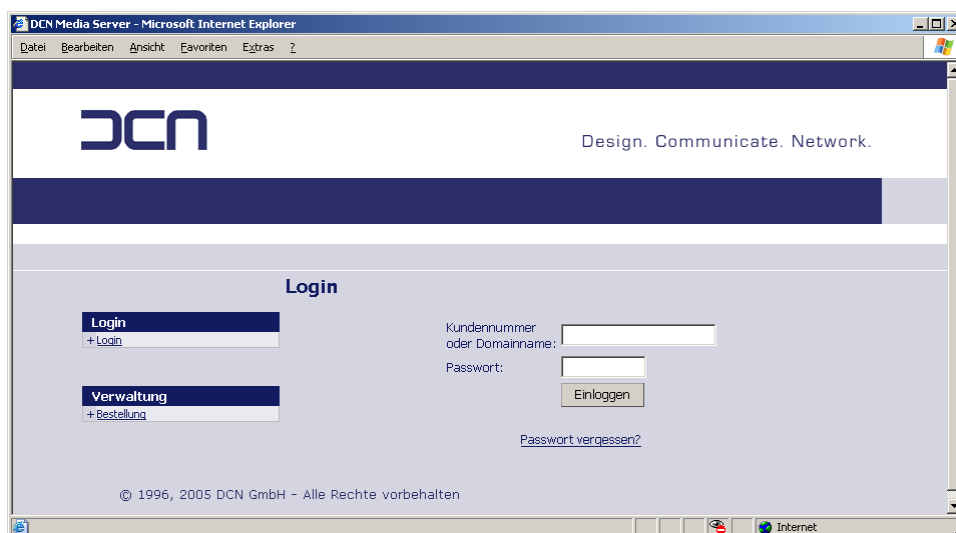

Sollten Sie das Paßwort einmal vergessen, so klicken Sie auf der Login-Seite zu Ihrem Kundenmenü bitte einfach auf den Link „Paßwort Vergessen“.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, das Paßwort anschließend nach dem Login in Ihr Kundenmenü abzuändern. Wie Sie Ihr Paßwort für das Kundenmenü ändern können, können Sie weiter unten in diesem Handbuch nachlesen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für unsere Kundenmenü-Domain in Ihrem Browser Cookies aktiviert haben, da diese für die Bedienung des Kundenmenüs erforderlich sind. Andernfalls werden Sie bei einem Klick auf einen Menüpunkt aus dem Kundenmenü ausgeloggt.

3. Die Gesamtübersicht

Nach dem Login befinden Sie sich in der Gesamtübersicht Ihres Kundenmenüs:

Auf der rechten Seite der Gesamtübersicht finden Sie eine Auflistung der in diesem Auftrag liegenden Domains.



Hauptmenü (Kunden-Nr. 52/ Auftrags-Nr. 53)

Allgemein

- + Übersicht
- + Info
- + Ausloggen

Domain

- + Subdomains
- + eMail
- + Autoreponder
- + PHP.ini-Editor
- + Nameserver
- + SPF-Assistent
- + Frontpage
- + Webalizer
- + Log-Einstellungen

Verwaltung

- + Bestellung
- + Passwort
- + Stammdaten
- + FTP-Acc.
- + MySQL DB
- + Rechnungen
- + Off. Posten
- + Statistiken

Advanced

- + SSH-Acc.
- + Cronjobs
- + Spamfilterlisten verwalten

Herzlich Willkommen in Ihrem Kundenmenü!

Hier können Sie alle Einstellungen für Ihre Domain(s) festlegen, neue Domains bestellen, uvm.

Ihre Domainübersicht

Name	Numer	Status	Fällig
ciwear.de	104	Frei	29.11.2007
dcnmedia.com	95	Frei	07.06.2007
gsittersbach.de	105	Frei	29.11.2007
ritti.de	103	Frei	29.11.2007

Accountinformationen


Kundennummer	52	Bitte bei Anfragen immer angeben
Auftragsnummer	53	Bitte bei Anfragen immer angeben
Tarif	Enterprise Edition	Ihr aktueller Tarif
Domains	4 Stk.	in diesem Auftrag
Subdomaineinträge	0 Stk.	von 1000 Stk.
Mailspace	0.00 MB	von 1.000.00 MB
Forwarder	3 Stk.	von 1000 Stk.
FTP-Accounts	3 Stk.	von 5 Stk.
Crontab-Einträge	0 Stk.	von 3 Stk.
Datenbanken	3 Stk.	von 10 Stk.
Webspeicherplatz	1.39 MB	von 500.00 MB
Offene Posten	0 Stk.	unbezahlte Rechnungen

Auf der rechten Seite der Gesamtübersicht finden Sie weiter unten die Accountinformationen zu Ihrem Webhosting-Account. Hier können Sie allgemeine Informationen wie beispielsweise Ihre Kunden- und Auftragsnummer, den derzeit genutzten Tarif oder den belegten POP3-Speicher einsehen.

Auf der linken Seite des Kundenmenüs finden Sie die so genannte Menüleiste oder Navigationsleiste. Durch Klicken auf den gewünschten Menüpunkt gelangen Sie auf die jeweilige Unterseite und können hier die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Beachten Sie bitte, dass die in Ihrem Kundenmenü vorhandenen Menüpunkte von denen in der obenstehenden Abbildung abweichen können. Dies hängt mit dem von Ihnen genutzten Tarif zusammen.

4. Einrichten von E-Mail

Über den Menüpunkt eMail können Sie neue E-Mail Accounts erstellen, bestehende Accounts editieren, sowie ggf. den Accounts Mailfilter zuordnen und E-Mail Forwarder für Ihre Domain erstellen. Nach Klicken des Menüpunkts „Email“ in der linken Menüleiste Ihres Kundenmenüs sehen Sie zunächst eine Übersicht Ihrer bereits eingerichteten E-Mail Accounts:

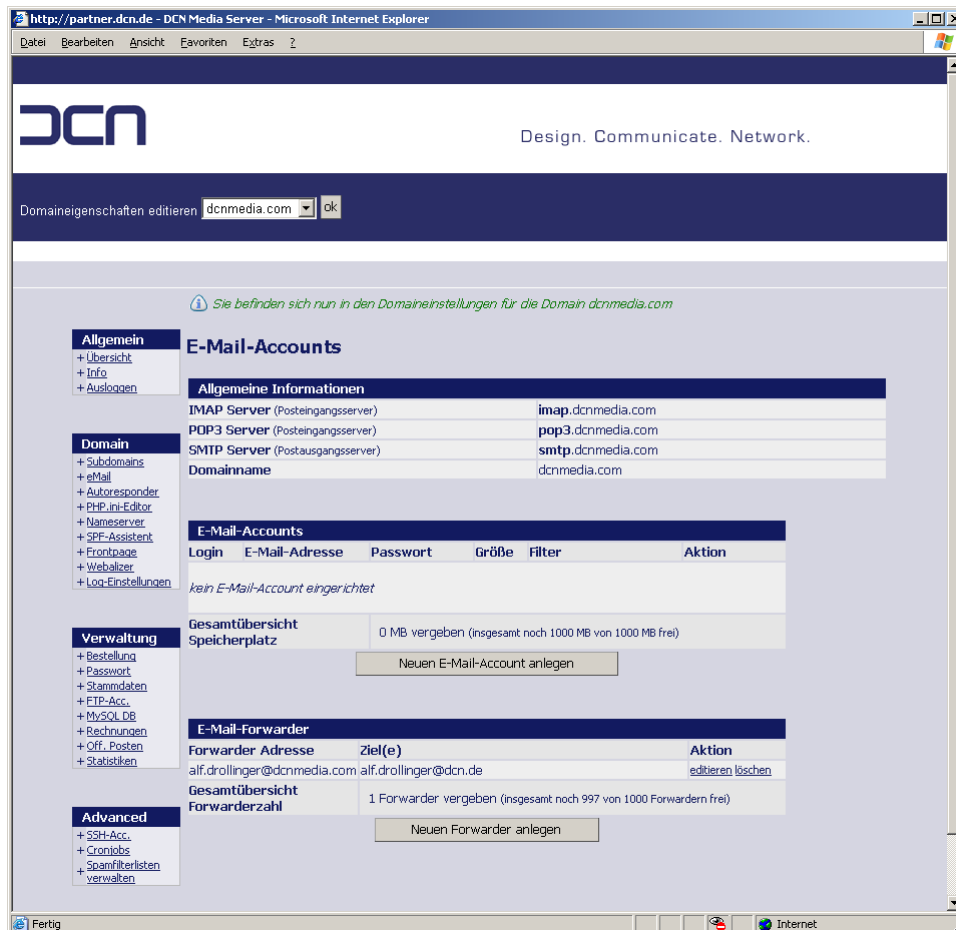


Ganz oben finden Sie unter „Allgemeine Informationen“ den Posteingangs- (POP3) und Postausgangsserver (SMTP) für Ihre Domain. Diese Angaben sind bei der Einrichtung der E-Mail Accounts in Ihrem Mailprogramm erforderlich, damit Sie ordnungsgemäß E-Mails empfangen und versenden können.

Unter „POP3 eMail – Accounts“ finden Sie alle für Ihre Domain bereits eingerichteten POP3 E-Mail Accounts. Um einen neuen E-Mail Account anzulegen, klicken Sie bitte auf „Neuen POP3 Account anlegen“. Auf der folgenden Seite können die notwendigen Informationen eingegeben werden:

Unter „POP3 eMail – Accounts“ finden Sie alle für Ihre Domain bereits eingerichteten POP3 E-Mail Accounts.

4.1 E-Mail Konten erstellen

Um einen neuen E-Mail Account anzulegen, klicken Sie bitte auf „Neuen POP3 Account anlegen“. Auf der nun ladenden Seite kann der neue E-Mail Account angelegt werden:

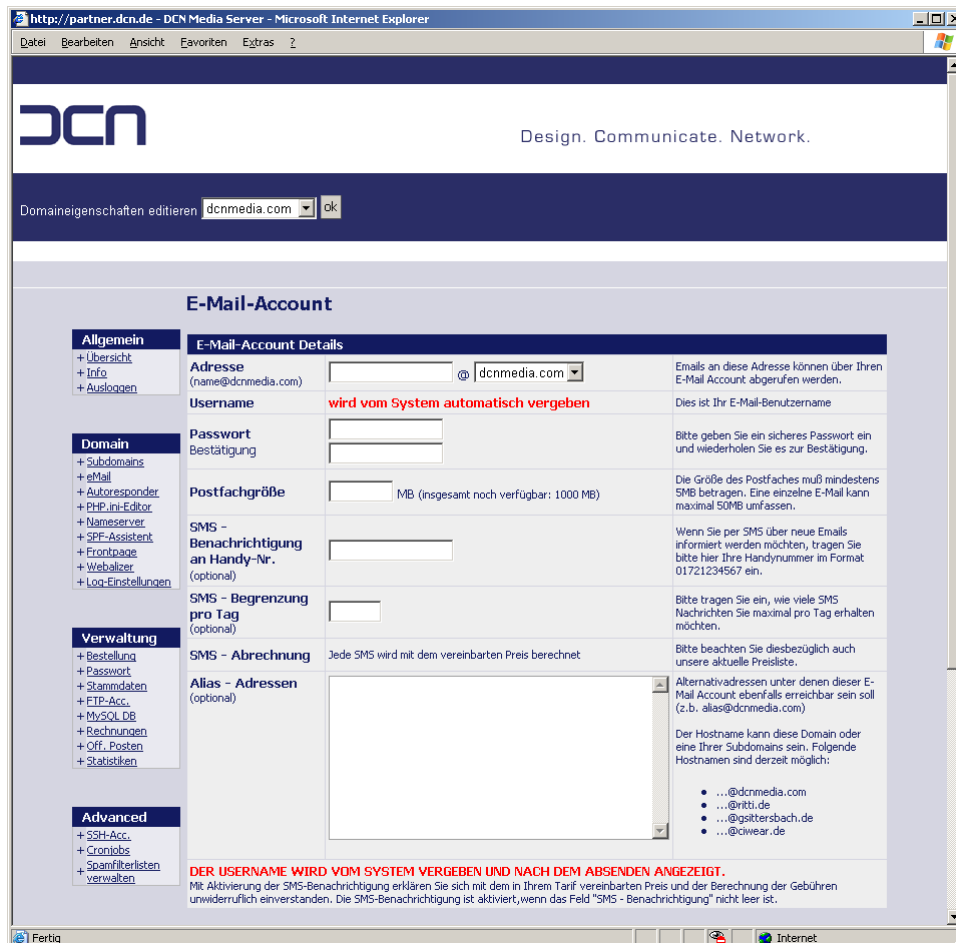

E-Mail-Account

Allgemein

- + Übersicht
- + Info
- + Ausloggen

Domain

- + Subdomains
- + eMail
- + Autoresponder
- + PHP-Init-Editor
- + Nameserver
- + SPF-Assistent
- + Frontpage
- + Webalizer
- + Log-Einstellungen

Verwaltung

- + Bestellung
- + Passwort
- + Stammdaten
- + FTP-Acc.
- + MySQL DB
- + Rechnungen
- + Off.-Posten
- + Statistiken

Advanced

- + SSH-Acc.
- + Cronjobs
- + Spamfilterlisten
- + Verwalten

E-Mail-Account Details

Adresse (name@dcnmedia.com) @ dcnmedia.com Emails an diese Adresse können über Ihren E-Mail Account abgerufen werden.

Username wird vom System automatisch vergeben Dies ist Ihr E-Mail-Benutzername

Passwort Bitte geben Sie ein sicheres Passwort ein und wiederholen Sie es zur Bestätigung.

Postfachgröße MB (insgesamt noch verfügbar: 1000 MB) Die Größe des Postfaches muß mindestens 5MB betragen. Eine einzelne E-Mail kann maximal 50MB umfassen.

SMS - Benachrichtigung an Handy-Nr. (optional) Wenn Sie per SMS über neue Emails informiert werden möchten, tragen Sie bitte hier Ihre Handynummer im Format 01721234567 ein.

SMS - Begrenzung pro Tag (optional) Bitte tragen Sie ein, wie viele SMS Nachrichten Sie maximal pro Tag erhalten möchten.

SMS - Abrechnung Jede SMS wird mit dem vereinbarten Preis berechnet Bitte beachten Sie diesbezüglich auch unsere aktuelle Preislise.

Alias - Adressen (optional) Alternativadressen unter denen dieser E-Mail Account ebenfalls erreichbar sein soll (z.B. alias@dcnmedia.com)

Der Hostname kann diese Domain oder eine Ihrer Subdomains sein. Folgende Hostnamen sind derzeit möglich:

- ...@dcnmedia.com
- ...@mitti.de
- ...@gittersbach.de
- ...@ciwear.de

DER USERNAME WIRD VOM SYSTEM VERGEBEN UND NACH DEM ABSENDEN ANGEZEIGT.

Mit Aktivierung der SMS-Benachrichtigung erklären Sie sich mit dem in Ihrem Tarif vereinbarten Preis und der Berechnung der Gebühren unwiderruflich einverstanden. Die SMS-Benachrichtigung ist aktiviert, wenn das Feld "SMS - Benachrichtigung" nicht leer ist.

- Adresse

Hier können Sie den gewünschten Namen des POP3-Accounts eintragen, z.B. „info“. Beachten Sie bitte, dass hier lediglich die Angabe vor dem @-Zeichen eingegeben werden muss.

- POP3 Username

Der POP3-Benutzername wird bei Anlage des POP3-Accounts automatisch vergeben. Es handelt sich hierbei um eine sechsstellige Zahl, welche Sie nach der Anlage des E-Mail Accounts aus der Übersicht entnehmen können. Sie benötigen diesen POP3-Benutzernamen bei der Einrichtung des E-Mail Accounts in Ihrem Mailprogramm als „Benutzername“ oder „Kontoname“.

- Passwort

Tragen Sie hier das gewünschte Passwort ein. Beachten Sie bitte, dass das Passwort maximal 8 Zeichen umfassen darf und Sie keine Sonderzeichen wie beispielsweise „#“ oder „}“ beinhalten darf.

Geben Sie unter „Bestätigung“ bitte nochmals das Passwort ein, um die Korrektheit des Passworts zu bestätigen.

- Postfachgröße

Hier können Sie festlegen, wie viel Speicherplatz dem E-Mail Account auf dem Server zur Verfügung stehen soll. Zu beachten ist hierbei die Mindestgröße eines POP3-Accounts, welche 5 MB beträgt. Des Weiteren können Sie anhand der Angabe neben dem Kästchen erkennen, wie viel POP3-Speicherplatz Ihnen insgesamt noch zur Verfügung steht.

- SMS-Benachrichtigungen

Sofern Sie SMS-Benachrichtigungen auf Ihr Handy bei eingehenden E-Mails erhalten möchten, so können Sie hier die Nummer Ihres Mobiltelefons eintragen und die Zahl der maximal gewünschten Anzahl an SMS-Benachrichtigungen pro Tag festlegen.

Wenn Sie diese Option durch die Eingabe Ihrer Handynummer und der maximalen Anzahl an Benachrichtigungen aktivieren, so erhalten Sie bei Eingang einer E-Mail automatisch eine SMS-Benachrichtigung auf Ihr Handy mit Angabe des Absenders sowie der Betreffzeile der E-Mail.

Beachten Sie bitte, dass pro zugestellter SMS-Benachrichtigung gesonderte Kosten entstehen. Bitte beachten Sie hierzu unsere aktuelle Preisliste!

- Alias-Adressen

Hier können Sie weitere Adressen angeben, unter welchen Ihr E-Mail Account zu erreichen sein soll. Wenn Sie beispielsweise einen POP3-Account mit dem Namen „info@ihre-domain“ erstellen und möchten, dass diese E-Mail Adresse auch unter „information@ihre-domain“ erreichbar sein soll, so können Sie „information@ihre-domain“ als Alias-Adresse eintragen. E-Mails an diesen Alias landen dann automatisch in Ihrem POP3-Account für „info@ihre-domain“. Beachten Sie bitte, dass Sie nur Aliase vergeben können, die auf die Namen Ihrer Domain und Subdomains lauten.

- Filtereinstellungen

Wenn Sie bereits Mailfilter für Ihre E-Mail Adressen eingerichtet haben, so finden Sie an dieser Stelle alle eingerichteten Filterlisten und können die Filtereinstellungen für den einzurichtenden E-Mail Account aktivieren. Mehr Informationen zu den Mailfiltereinstellungen finden Sie im Handbuch weiter unten.

Wenn Sie die erforderlichen und gewünschten Angaben getätigt haben, können Sie auf „Speichern“ klicken. Der Account wird nun im System hinterlegt und Sie werden zur Übersicht der eingerichteten E-Mail Accounts weitergeleitet. Ihre E-Mail Accounts sind übrigens sofort aktiv und können gleich in Ihrem Mailprogramm eingerichtet und genutzt werden! Auf der Übersichtsseite Ihrer E-Mail Accounts finden Sie ganz unten den Button „Passwörter anzeigen“. Hier können Sie sich bei Bedarf die Passwörter zu Ihren E-Mail Accounts anzeigen lassen.

4. 2 Weiterleitungen einrichten

Unter „email Forwarder“ sehen Sie eine Übersicht aller bereits für Ihre Domain eingerichteten E-Mail Weiterleitungen. Um eine neue Weiterleitung einzurichten, klicken Sie bitte auf „Neuen Forwarder anlegen“.

Mit einem E-Mail Forwarder können Sie E-Mails an eine bestimmte Adresse automatisch an eine andere E-Mail Adresse weiterleiten lassen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass alle E-Mails an „info@ihre-domain“ automatisch an Ihre GMX-Adresse weitergeleitet werden, so können Sie dies über einen Forwarder realisieren.

Folgende Angaben sind zur Einrichtung eines E-Mail Forwarders erforderlich:

- Adresse

Tragen Sie hier bitte den gewünschten Namen des zu erstellenden Forwarders ein, z.B. „info@ihre-domain“ und wählen rechts aus dem Kästchen aus, für welche Domain bzw. Subdomain die Weiterleitung erstellt werden soll.

- Weiterleitungsziele

Hier können Sie nun die Adresse oder Adressen eingeben, an welche die E-Mails weitergeleitet werden sollen. Sie können hier bis zu 20 Weiterleitungsziele definieren, die einfach durch ein Komma, ein Leerzeichen oder Semikolon getrennt werden.

Klicken Sie anschließend bitte auf „Speichern“. Ihr Forwarder wird nun im System hinterlegt und ist sofort aktiv!

Beachten Sie bei der Verwendung von Weiterleitungen bitte, dass Sie keinen Forwarder für einen bereits bestehenden POP3-Account einrichten können. Sie können für eine E-Mail Adresse, z.B. „info@ihre-domain“ nur entweder einen POP3-Account oder einen Forwarder einrichten!

4.3 E-Mails automatisch beantworten

Sie können Autoresponder für Ihre eingerichteten E-Mail Accounts und Forwarder erstellen. Durch einen Klick auf den Menüpunkt „Autoresponder“ in der linken Menüleiste werden Sie zur Übersicht der bereits eingerichteten Autoresponder weitergeleitet:

Aus dieser Übersicht können Sie ersehen, für welche E-Mail Accounts derzeit Autoresponder eingerichtet und für welche Zeitspannen diese gültig sind.

Ein Autoresponder ist eine automatisch generierte Antwortmail, die an den Absender einer Mail verschickt wird. Wenn Sie Absendern von E-Mails beispielsweise mitteilen möchten, dass Sie sich zurzeit im Urlaub befinden und Sie daher die E-Mails nicht sofort beantworten können, so können Sie dies über den Autoresponder mitteilen.

Um einen neuen Autoresponder einzurichten, klicken Sie bitte auf „Neuen Autoresponder anlegen“. Sie können nun den Autoresponder einrichten:

- Postfach

Hier können Sie auswählen, für welche Ihrer eingerichteten E-Mail Accounts der Autoresponder eingerichtet werden soll.

- Betreff

Tragen Sie hier bitte den gewünschten Betreff der automatischen Antwortmails ein, z.B. „Abwesenheitsmitteilung: Vielen Dank für Ihre E-Mail“.

- Text

Hier können Sie den Inhalt der Autoresponder E-Mails eingeben wie beispielsweise: „Bin vom 01.07. bis 31.07. leider nicht im Büro zu erreichen.“

- Anfangszeit

Wenn Sie den Autoresponder zeitlich begrenzen möchten, so können Sie hier das Anfangsdatum der Gültigkeit des Autoresponders eintragen. Wenn Sie keine Anfangszeit eingeben, so wird der Autoresponder sofort aktiv.

- Endzeit

Ebenso wie die Anfangszeit können Sie bei Bedarf auch die Endzeit festlegen. Wenn Sie keine Endzeit eintragen, so bleibt der Autoresponder bis zu einer Löschung immer aktiv!

5. Daten per FTP übertragen

Um die Daten Ihrer Homepage über das Internet zugänglich zu machen, müssen diese zunächst auf den Webserver geladen werden. Dies geschieht über das so genannte FTP-Protokoll (File Transfer Protocol). Hierzu wird ein FTP-Programm wie beispielsweise SmartFTP (zu finden unter <http://www.smartftp.com>) benötigt. Heutzutage bieten auch viele Programme zur Erstellung von Webseiten bereits selbst diese Funktion.

Damit Ihre Daten auf dem Server vor Zugriffen Unbefugter geschützt sind, muss bei der Verbindung zum Server ein Benutzername sowie ein Passwort eingegeben werden. Diese Daten werden unter einem so genannten FTP-Account zusammengefasst und können in Ihrem Kundenmenü unter dem Menüpunkt „FTP-Accounts“ hinterlegt werden.

Klicken Sie zur Einrichtung eines FTP-Accounts bitte zunächst in der linken Menüleiste Ihres Kundenmenüs auf den Punkt „FTP-Acc.“ und anschliessend auf „Neuen FTP-Account erstellen“. Nun kann der FTP-Account eingerichtet werden:

- Username

Der User- oder Benutzername eines FTP-Accounts setzt sich immer aus einer fest vorgegebenen fünfstelligen Zahl und einem zweiten, frei konfigurierbarem Teil zusammen. Tragen Sie hier bitte einfach den von Ihnen gewünschten Namen ein, z.B. den Namen Ihrer Domain.

- Passwort

Hier geben Sie bitte das von Ihnen gewünschte Passwort ein, welches Sie für den FTP-Account vergeben möchten. Beachten Sie bitte, dass das Passwort maximal 8 Zeichen umfassen und keine Sonderzeichen wie beispielsweise „#“ oder „}“ beinhalten darf.

- Passwort wiederholen

Bitte wiederholen Sie hier die Eingabe des oben gewählten Passworts.

- Pfad

Der Pfad gibt Auskunft über das Verzeichnis, in welches Sie sich mit dem FTP-Account einloggen möchten. Im Regelfall können Sie das standardmäßig bereits vorgegebene „Slash“ („/“) einfach stehen lassen, hiermit loggen Sie sich mit dem FTP-Account in das Hauptverzeichnis Ihres Accounts ein.

Sofern Sie einen FTP-Account einrichten möchten, der nur auf ein bestimmtes Unterverzeichnis zugreifen kann, so können Sie unter Pfad das entsprechende Verzeichnis eintragen. Der FTP-Account kann somit nur auf dieses Verzeichnis und etwaige Unterverzeichnisse zugreifen, nicht jedoch auf darüberliegende Verzeichnisse. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie beispielsweise Dritten einen Zugriff auf Ihren Webespace ermöglichen wollen, den Zugriff hierbei jedoch beschränken möchten.

Klicken Sie abschließend bitte auf „Speichern“. Ihr FTP-Account ist nun fertig eingerichtet und Sie werden auf die Übersichtsseite der eingerichteten FTP-Accounts weitergeleitet. Hier können Sie nochmals alle Daten des Accounts einsehen, die Sie zur Verbindungsherstellung mittels Ihres FTP-Programms benötigen.

6. Ihre Kundendaten

Um Ihre Stammdaten einzusehen und ändern zu können, klicken Sie bitte in der linken Menüleiste auf den Punkt „Stammdaten“.

Hier können Sie nun Ihre Stammdaten einsehen und bei Bedarf ändern oder ergänzen. Bitte achten Sie stets darauf, Ihre Stammdaten auf dem neuesten Stand zu halten, damit wir Sie bei Bedarf schnell erreichen können. Des Weiteren sind wir aus rechtlichen Gründen auf die Korrektheit der bei uns hinterlegten Daten angewiesen.

Nach Aktualisierung der Stammdaten klicken Sie bitte auf „Änderungen speichern“.

7. Rechnungen und offene Posten

Die Funktion Rechnungen wird derzeit aufgrund der Rechtslage nicht mehr genutzt. Sie erhalten Ihre Rechnung per Post.

8. Ihr Kennwort ändern


Um Ihr Zugangspasswort zu Ihrem Kundenmenü zu ändern, klicken Sie bitte zunächst auf den Menüpunkt „Passwort“ in der linken Menüleiste Ihres Kundenmenüs.

Um das Passwort zu Ihrem Kundenmenü zu ändern, geben Sie zunächst das alte Passwort und anschließend zweimal das neue Passwort ein. Nach erfolgter Eingabe und einem Klick auf „Passwort ändern“ wird der Login in Ihr Kundenmenü nun nur noch mit dem neuen Passwort möglich sein.

9. Bestellung einer Domain

Nach einem Klick auf den Menüpunkt „Bestellung“ werden Sie zunächst zum so genannten Domaincheck weitergeleitet und können hier überprüfen, ob die von Ihnen gewünschte Domain noch verfügbar ist.

Sofern Sie mit einer bereits bestehenden Domain zu uns umziehen möchten, so können Sie dies ebenfalls über dieses Eingabefeld in Auftrag geben:

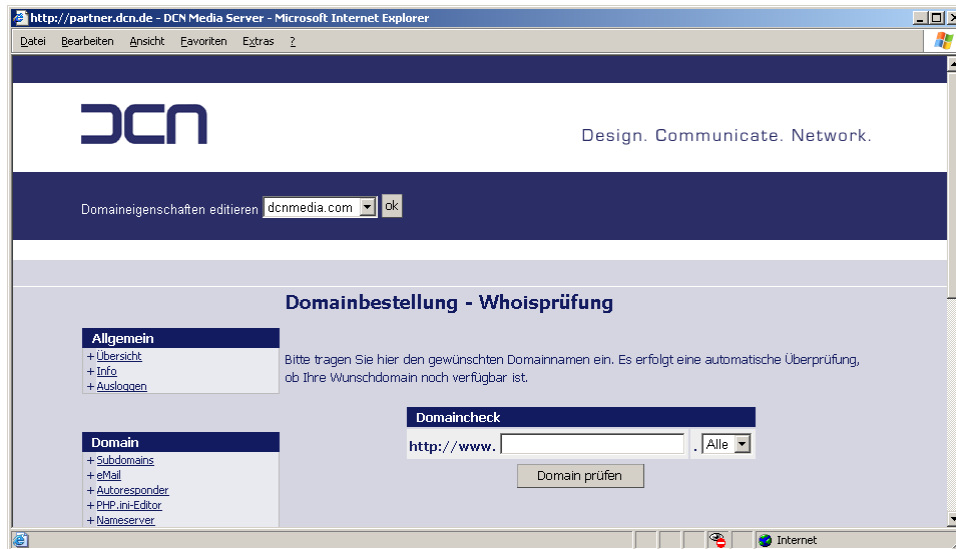

Nach der automatischen Überprüfung auf die Verfügbarkeit der Domain können Sie auf der folgenden Seite auf „Bestellen“ klicken, um mit der Bestellung der Domain fortzufahren. Anschließend können Sie wie bei Ihrer Erstbestellung bei uns den gewünschten Tarif auswählen und somit die Bestellung weiterführen.

Sofern Sie einen multidomainfähigen Tarif nutzen, können Sie bei der Tarifauswahl den ganz oben angegebenen Tarif „Co-Domain“ wählen. Ihre Domain wird dann automatisch als weitere Domain Ihrem bereits bestehenden Auftrag hinzugefügt.

Auch wenn Sie keinen multidomainfähigen Tarif nutzen, haben wir den Bestellvorgang möglichst einfach für Sie gestaltet. Denn wenn Sie in eingeloggtem Zustand einen neuen Auftrag bestellen, wird dieser automatisch Ihrer Kundennummer zugewiesen, so dass ein erneutes Eingeben Ihrer persönlichen Daten nicht erforderlich ist!


Um den gewünschten Tarif zu wählen, klicken Sie bitte einfach auf „Bestellen“. Auf der nachfolgenden Seite ist nun durch das Setzen eines Häkchens die Bestätigung der AGB erforderlich, anschließend können Sie Ihre Bestellung durch Klicken auf „Bestellung durchführen“ verbindlich absenden.

Ihre Bestellung ist nun in unserem System hinterlegt und wir werden uns schnellstmöglich um eine Freischaltung bemühen und Sie über die weiteren Schritte per E-Mail informieren!

10. Domains und Subdomains verwalten

Seite 12 von 28

Hier können Sie sowohl bestehende (Sub-)Domains verwalten als auch neue Subdomains erstellen. Nach Klicken auf den Menüpunkt „Subdomains“ werden Sie zunächst zur Übersicht der bereits eingerichteten Subdomains weitergeleitet:

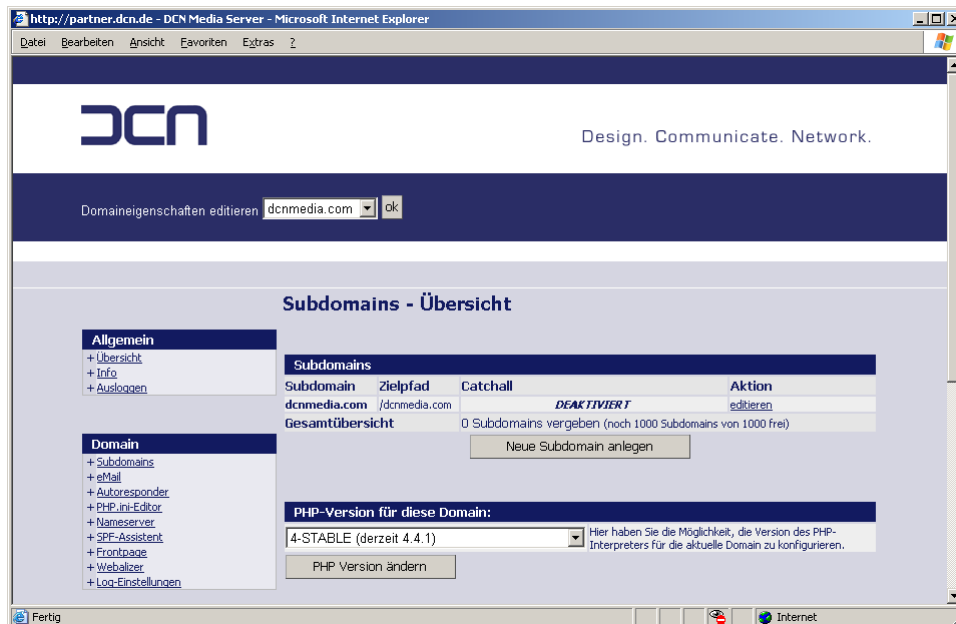

Das Wort Subdomain bedeutet wörtlich übersetzt „Unterdomain“. Eine Subdomain ist untergeordnete Domain, die eigenständig erreichbar ist. Beispielsweise können Sie für die Hauptdomain „dcn.de“ eine Subdomain „typo3.dcn.de“ erstellen. Auf diese Weise können Sie Benutzern bestimmte Informationen direkt unter einer Subdomain zur Verfügung stellen.

Wenn Sie eine neue Subdomain erstellen möchten, so klicken Sie bitte auf „Neue Subdomain anlegen“. Nun können Sie die neue Subdomain einrichten:

- Subdomainname

Tragen Sie hier bitte den gewünschten Namen der Subdomain ein. Beachten Sie bitte, dass Sie nur den Teil des Namens vor dem Punkt eingeben müssen.

- Zielpfad


Hier können Sie den Pfad der Subdomain eingeben, auf welchen bei einem Aufruf der Subdomain zugegriffen werden soll. Es werden dann direkt die entsprechenden Inhalte ausgelesen. In dem Zielverzeichnis muss eine index.html Seite liegen.

- Catchall eMail-Adresse

Eine Catchall Adresse ist ein „Auffangbecken“ für nicht zustellbare E-Mails. Wenn Sie an Ihre Domain eine E-Mail an eine E-Mail Adresse erhalten, die Sie gar nicht eingerichtet haben, so können Sie über die Catchall E-Mail Adresse sicherstellen, dass Sie diese E-Mail trotzdem bekommen. Wenn Ihnen beispielsweise ein Kunde eine E-Mail an „info@ihre-domain“ schreiben möchte, sich jedoch verschreibt und die E-Mail an „inof@ihre-domain“ sendet, so wird diese E-Mail automatisch an die bei „Catchall“ hinterlegte Adresse weitergeleitet.

11. Nameserver verwalten

Über den Menüpunkt „Nameserver“ können Sie die Nameservereinstellungen für Ihre Domain bei Bedarf ändern. Im Normalfall sind hier jedoch keine Änderungen Ihrerseits notwendig, Ihre Domain wird von uns bei Registrierung bzw. beim Providerwechsel automatisch konfiguriert und in unsere Systeme eingebunden. Nach Klicken auf den Menüpunkt „Nameserver“ werden Sie zur Übersicht der Nameservereinstellungen weitergeleitet:

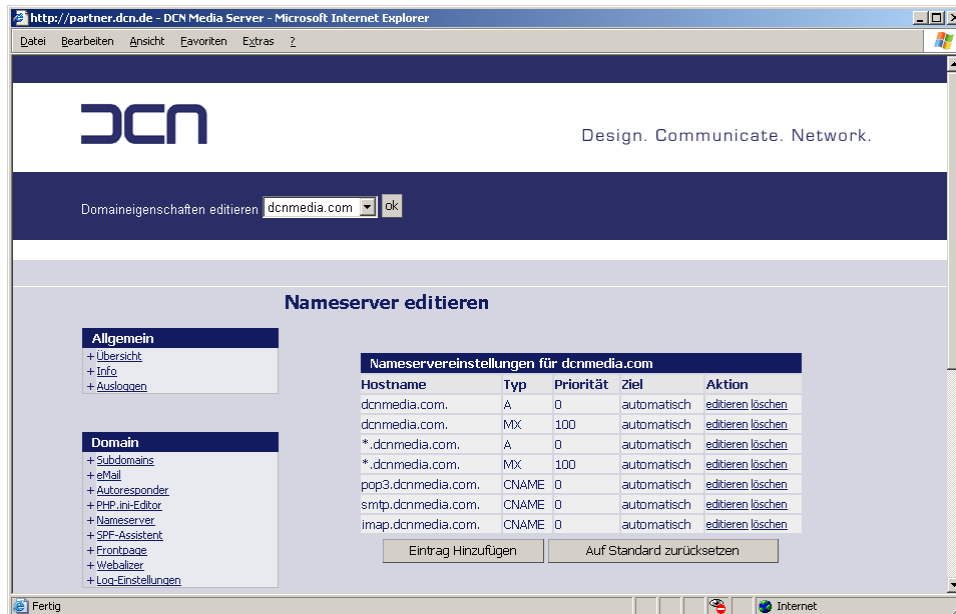

ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass bei nicht korrekten Änderungen der Nameservereinstellungen Ihre Domain unter Umständen nicht mehr zu erreichen ist! Wir lehnen jegliche Verantwortung für Störungen aufgrund falsch gemachter Nameservereinstellungen ab! Bitte nehmen Sie daher Änderungen an diesen Einstellungen nur dann vor, wenn Sie sich Ihrer Schritte absolut bewusst sind.

Bei der Erstellung und Bearbeitung der Nameservereinträge stehen Ihnen folgende Eintragstypen zur Verfügung:

- **A-Record:** Verknüpfung einer Domain mit einer bestimmten IP-Adresse
- **CNAME-Record:** Verknüpfung einer Subdomain mit einer anderen Subdomain.
- **MX-Record:** Eintragen eines Hostnamens als Mailserver mit einer Priorität.
- **NS-Record:** Weiterleitung der Nameserveranfragen an einen anderen Nameserver.

Wenn Sie einen Nameservereintrag erstellen möchten, so klicken Sie bitte einfach auf

„Eintrag hinzufügen“ und Sie können auf der folgenden Seite den Eintrag erstellen:

- Hostname

Hier können Sie die Domain oder Subdomain angeben, für welche Sie den Eintrag erstellen möchten

- Typ

Hier können Sie die Art des Nameservereintrags festlegen. Die Erklärung der zur Verfügung stehenden Typen finden Sie weiter oben.

- Priorität

Geben Sie hier bitte die Priorität an, mit welcher dieser Nameservereintrag Anfragen bearbeiten soll. Diese Einstellung ist nur bei MX-Einträgen notwendig!

- Ziel

Tragen Sie hier bitte das gewünschte Ziel ein, an welches die Anfragen weitergeleitet werden sollen.

Nach Eingabe der Angaben gehen Sie bitte auf „Speichern“ und Ihr Nameservereintrag wird in unserem System gespeichert. Beachten Sie bitte, dass unsere Nameserver sich alle 30 Minuten aktualisieren. Es kann somit bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen, bis Ihre geänderten Einstellungen aktiv werden.

WICHTIG: Sollten Sie einmal die Einträge der Nameservereinstellungen „verkonfiguriert“ haben, so klicken Sie in der Übersicht der Nameservereinstellungen bitte einfach auf „Auf Standard zurücksetzen“. Es werden dann die ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt.

12. Datenbanken verwalten

Über Ihr Kundenmenü haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre MySQL-Datenbanken zu verwalten. Hierbei können Sie sowohl die Passwörter für Ihre Datenbanken einsehen und bei Bedarf ändern, als auch direkt die Administration Ihrer Datenbanken vornehmen.

Um zum Menüpunkt „MySQL DB“ zu gelangen, klicken Sie bitte zunächst in der linken Menüleiste Ihres Kundenmenüs auf den Punkt „MySQL DB“. Sie werden nun zur Übersichtsseite Ihrer Datenbanken weitergeleitet.

Aus dieser Übersicht können Sie die Datenbanknamen, Datenbankuser sowie die Passwörter zu Ihren Datenbanken ersehen. Bei Bedarf können Sie durch einen Klick auf „editieren“ das Passwort zu Ihrer MySQL-Datenbank ändern.

- Neue MySQL-Datenbank anlegen

Um eine neue MySQL-Datenbank anzulegen, klicken Sie bitte einfach auf „Neue Datenbank anlegen“. Die Datenbank wird nun für Sie eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen kann!

- Verwaltung von MySQL-Datenbanken

Die Verwaltung von MySQL-Datenbanken erfolgt über den so genannten PHPMysqlAdmin. Dies ist ein Verwaltungstool zur Verwaltung von Datenbanken mit welchem Sie sämtliche hierzu erforderlichen Schritte vornehmen können.

Um Ihre Datenbank über den PHPMysqlAdmin zu administrieren, klicken Sie bitte auf den Punkt „verwalten“. Sie werden anschließend automatisch zum PHPMysqlAdmin weitergeleitet und können mit der Verwaltung Ihrer MySQL-Datenbank beginnen.

ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass die Verwaltung von MySQL-Datenbanken bei uns ausschließlich mittels des PHPMysqlAdmin möglich ist. Aus Sicherheitsgründen gestatten wir keine externen Datenbankzugriffe, beispielsweise durch eine lokal auf Ihrem PC laufende Software.


13. Statistiken (Traffic)

Über den Menüpunkt „Statistiken“ haben Sie stets volle Kontrolle über den Traffic Ihres Accounts. Da unsere Tarife alle ein nahezu unerschöpfliches Traffic-Kontingent beinhalten, sind die statistischen Informationen über Traffic wahrscheinlich nicht so interessant für Sie als der folgende Punkt.

14. Statistiken (Webalizer)

Die für Marketingzwecke interessante Statistik ist unter dem Menüpunkt Webalizer zu finden. Durch das Auswertungstool Webalizer erhalten Sie eine allumfassende Auswertungsmöglichkeit.

Auf der Übersichtsseite erhalten Sie einen Überblick über mehrere Monate. Die für die erste Einschätzung der Anzahl Besucher relevante Zahl finden Sie in der gelben Spalte unter Monats-Summe.

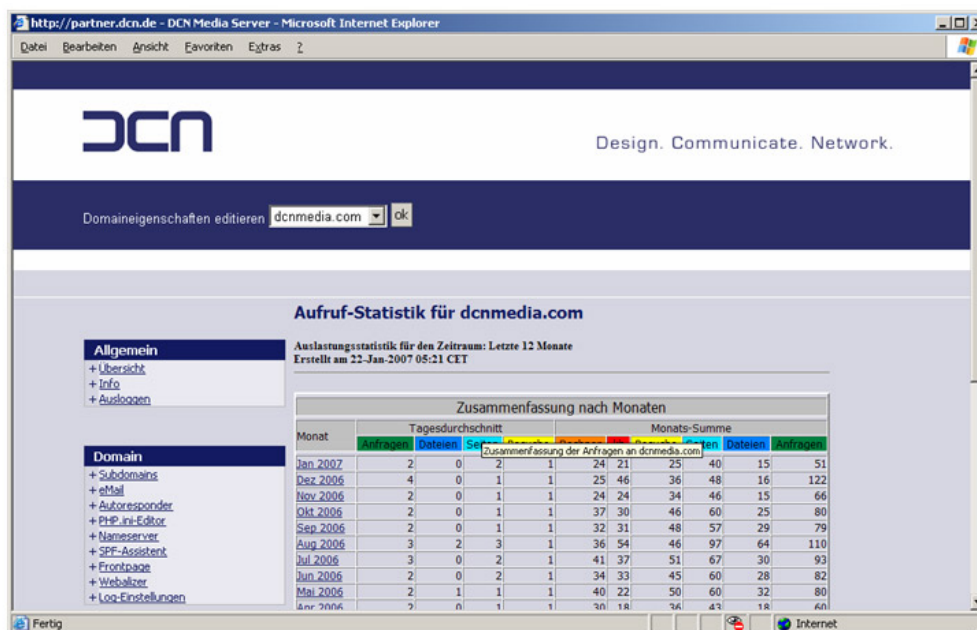

Durch Klick auf den entsprechenden Monat können auf mehr Details zugreifen. Mehr Informationen hierzu finden Sie im DCN Media Server Statistik Handbuch.

15. SSH-Accounts

SSH steht für „Secure Shell“ und ermöglicht den sicheren Aufbau einer Verbindung zu einem Unix-System. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, über die Kommandozeile auf dem Webserver zu arbeiten. Um zur Verwaltung Ihrer SSH-Accounts zu gelangen, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt „SSH-Acc.“. Hier sehen Sie nun Ihre eingerichteten SSH-Accounts und können diese bei Bedarf anpassen:

- Login

Dies ist der Loginname Ihres SSH-Accounts, welchen Sie beim Aufbau einer SSH-Verbindung in Ihrem SSH-Client angeben müssen.

- Shell

Über dieses Auswahlménü bestimmen Sie die Art der Kommandozeilenoberfläche. Durch die Auswahl „tcsh“ entscheiden Sie sich für „Tabbed C Shell“ und durch die Auswahl „bash“ entscheiden Sie sich für „Bourne Again Shell“. Die am häufigsten verwendete Oberflächenart ist die „Bourne Again Shell“, Sie können jedoch selbstverständlich die Ihnen am meisten zusagendste Oberfläche verwenden.

Über die Option „Deaktivieren“ können Sie den SSH-Zugang deaktivieren.

- Passwort

Hier können Sie das Passwort zu Ihrem SSH-Account bei Bedarf abändern.

Klicken Sie nach Durchführung der gewünschten Änderungen bitte auf „Speichern“ und Sie werden wieder zur Übersicht Ihrer SSH-Accounts weitergeleitet.

Der Zugriff per SSH auf den Webserver erfolgt mittels eines so genannten „SSH-Client“. Der am häufigsten verwendete SSH-Client für Windows-Systeme ist das Tool „PuTTY“.

16. Cronjobs

Auf unseren Webservern ist ein so genannter Cron-Daemon installiert. Dies ist ein kontinuierlich laufender Dienst auf dem Webserver, der es ermöglicht, Befehle an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten ausführen zu lassen. Mittels eines so genannten Cronjobs können Sie daher Skripte zu von Ihnen gewünschten Zeitpunkten ausführen lassen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass ein bestimmtes Skript zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt ausgeführt werden soll, dann können Sie dies über einen Cronjob realisieren.

Um einen Cronjob einzurichten, klicken Sie bitte in der linken Menüleiste Ihres Kundenmenüs auf den Menüpunkt „Cronjobs“. Sie werden nun zu einer Übersicht der bereits eingerichteten Cronjobs weitergeleitet:

Aus der Übersicht können Sie entnehmen, um welchen Cronjob-Typ es sich jeweils handelt, welches Ziel der jeweilige Cronjob hat und wann dieser das letzte Mal ausgeführt wurde. Über den Link „letzte Ausgabe“ haben Sie die Möglichkeit, sich das Ergebnis der letzten Ausgabe anzeigen zu lassen.

Um einen neuen Cronjob einzurichten, klicken Sie bitte auf „Neuen Cronjob erstellen“. Sie werden nun zur Einrichtungsseite weitergeleitet. Auf dieser Seite können Sie nun die Einstellungen des einzurichtenden Cronjobs vornehmen:

- Typ

Hier können Sie wählen, ob der einzurichtende Cronjob eine bestimmte URL per HTTP aufrufen soll, oder ob der Cronjob einen direkten Aufruf eines Skripts ausführen soll.

- Ziel

Wählen Sie hier bitte die URL bzw. das Skript, welches durch den Cronjob aufgerufen werden soll. Weitergehende Informationen zu den erlaubten Zieleingaben können Sie direkt im Kundenmenü unter den Eingabefeldern einsehen.

- Zeit

Wählen Sie hier bitte die gewünschte Zeit, zu welcher der Cronjob ausgeführt werden soll. Sie können an dieser Stelle zwischen einem einmaligen Aufruf oder einem in regelmäßigen Abständen wiederholten Aufruf wählen, wobei Sie den jeweiligen Zeitpunkt über die entsprechenden Angaben selbst festlegen können. Auch zur Zeitangabe finden Sie unterhalb der Eingabefelder im Kundenmenü weitergehende Informationen.

- HTTP-User

Falls sich die aufzurufende Datei innerhalb eines passwortgeschützten Bereichs befindet, so geben Sie hier bitte den entsprechenden Benutzernamen an, der für den Zugriff auf den geschützten Bereich erforderlich ist.


- HTTP-Passwort

Sofern sich die aufzurufende Datei innerhalb eines passwortgeschützten Bereichs befindet, so geben Sie an dieser Stelle bitte das zum obigen Benutzernamen gehörende Passwort ein, damit der Zugriff auf den geschützten Bereich erfolgen kann.

17. Spamfilterlisten verwalten

Durch die Einrichtung von Mailfiltern haben Sie die Möglichkeit, für Ihre E-Mails eine serverseitige Filterung vorzunehmen. Wir bieten Ihnen mit unseren Mailfiltern umfangreiche Möglichkeiten, der immer größer werdenden Flut an Viren- und Spammails Herr zu werden und Ihre E-Mail Kommunikation produktiver gestalten zu können.

EMPFEHLUNG: Alternativ zur mühsamen Konfiguration eigener Filter, können Sie jedoch auch unseren MailfilterEASY verwenden. Dieser Mailfilter justiert sich quasi selbst und wird von den meisten Kunden verwendet.

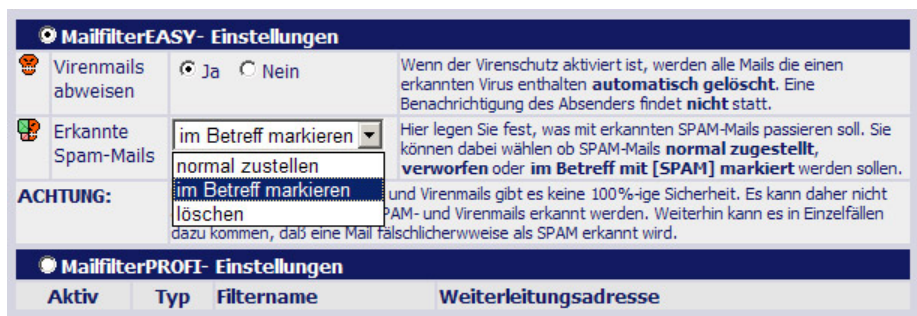

Die MailfilterEASY-Einstellung beim Erstellen eines E-Mail Kontos

ACHTUNG: Egal ob Sie sich für den MailfilterEASY oder eine eigene Konfiguration entscheiden. Die DCN GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die aus der automatischen Löschung von E-Mails durch unser Mailsystem entstehen. Bitte gehen Sie daher mit der Funktion „löschen“ umsichtig vor.

Um Mailfilter für Ihre E-Mail Accounts einzurichten, klicken Sie bitte in der linken Menüleiste Ihres Kundenmenüs auf den Punkt „Spamfilterlisten verwalten“. Hier können Sie nun neue Mailfilter einrichten, bestehende Filterlisten verändern oder nicht mehr benötigte Filterlisten löschen.

Bevor Sie nun mit der Einrichtung eines Mailfilters beginnen können, müssen Sie sich zunächst entscheiden, was genau Ihr Mailfilter machen soll. Daher möchten wir Ihnen nachfolgend gerne die über den Einrichtungsassistenten zur Verfügung stehenden Mailfilterarten vorstellen:

- Leere Liste

Die Headerzeilen von E-Mails enthalten eine große Fülle an Informationen. Über die Mailfilterart "Leere Liste" haben sie die Möglichkeit, neben den standardmäßig zur Verfügung stehenden Mailfilterarten eine Filterliste ohne Vorgaben anzulegen, um über die anschließende weitere Konfiguration selbst Filterkriterien festzulegen, nach welchen Ihre E-Mails gefiltert werden sollen.

- SpamAssassin-Filter

Bei SpamAssassin handelt es sich um eine auf dem Server installierte Software, welche eingehende E-Mails auf dem Mailserver analysiert und anhand von ca. 300 Kriterien überprüft, ob und in welchem Maße eine E-Mail als Spam zu betrachten ist. Als Ergebnis dieser Analyse werden E-Mails mit einem so genannten Spam-Level versehen. Je höher der Spam-Level einer E-Mail ist, umso wahrscheinlicher ist es,

dass es sich bei der E-Mail um Spam handelt. Über den SpamAssassin-Filter haben Sie die Möglichkeit, eigene SpamAssassin-Filter mit einem einstellbaren Wert zwischen 0 und 20 einzurichten. Diese SpamAssassin-Filter reagieren auf E-Mails, die mit einem Spam-Level ab dem von Ihnen eingestellten Wert versehen sind.

- Viren-Filter

Neben der Suche nach SPAM erfolgt auch eine automatische Überprüfung eingehender E-Mails auf Viren. Es werden hierbei alle eingehenden E-Mails mit einer kontinuierlich aktualisierten Software auf Viren untersucht und wie Spam-Mails mit einem entsprechenden Header-Eintrag markiert. Durch die Aktivierung der Virenfilter über Ihr Kundenmenü können Sie festlegen, dass E-Mails, welche Viren bzw. Würmer enthalten, entsprechend gefiltert werden sollen. Beachten Sie hierbei jedoch bitte, dass der Viren-Filter trotz aktueller Software keinesfalls eine lokale Überprüfung Ihrer E-Mails auf Viren ersetzen kann.

- DNSRBL-Filter

Jede E-Mail wird anhand von so genannten Blacklist-Kriterien überprüft. Blacklists sind Datenbanken, in welchen Server, die eindeutig als Quelle von Spam identifiziert werden konnten, aufgeführt sind. Wenn Sie über das Kundenmenü eine Blacklist-Filterung von E-Mails eingestellt haben, werden diese E-Mails automatisch abgelehnt. Da die Verlässlichkeit dieser Blacklists hierbei natürlich äußerst wichtig ist, haben wir hierzu mehr als 150 Datenbanken sehr ausgiebig getestet und uns letztendlich für die Verwendung von zwei der renommiertesten Blacklists - "Spamhaus" und "ORDB" – entschieden.

- Absender-Filter

Über den Absender-Filter haben Sie die Möglichkeit, Filter zu definieren, die auf die E-Mail Adresse des Absenders reagieren. Dieser Filter ist z.B. vor allem dann sinnvoll, wenn Sie sehr viel unerwünschte E-Mails von einer bestimmten E-Mail Adresse erhalten.

- Betreff-Filter

Betreff-Filter sind Filter, die auf Angaben in der Betreffzeile von E-Mails reagieren. Wenn Sie z.B. häufig Spam mit einer ähnlichen Betreffzeile erhalten, in der sich ein Wort oder ein Begriff befindet, welcher in normalen E-Mails nicht auftaucht, haben Sie über den Betreff-Filter die Möglichkeit festzulegen, was mit diesen E-Mails geschehen soll.

Neben der Definition der gewünschten Mailfilterart ist es bei der Einrichtung eines Mailfilters auch notwendig festzulegen, was mit den über die festgelegte Mailfilterart gefilterten E-Mails geschehen soll. Dies legen Sie über die Mailfilterfunktion fest. Folgende Mailfilterfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Whitelist: Immer zustellen

Wenn ein Filterkriterium der Whitelist zutrifft, wird die E-Mail auf jeden Fall zugestellt. Es werden keine weiteren Kriterien überprüft und eventuell bestehende Blacklists oder Weiterleitungen werden übersprungen. Whitelists sollten daher für vertrauensvolle Absender eingesetzt werden, von welchen Sie alle E-Mails auf jeden Fall erhalten möchten. Dies können z.B. Newsletter, Mailinglisten oder Freunde sein.

- Blackhole: E-Mail sofort verwerfen

Wenn ein Blackhole-Filterkriterium zutrifft, wird die E-Mail automatisch sofort gelöscht. Weitere Filter wie beispielsweise Redirect oder AddHeader werden in diesem Fall nicht mehr berücksichtigt, weshalb diese Filterfunktion nur mit entsprechender Sorgfalt verwendet werden sollte. Beachten Sie bitte, dass bei einer Löschung von E-Mails keine Benachrichtigung an den Absender der E-Mail erfolgt!

- Redirect: E-Mail weiterleiten

Die E-Mail wird automatisch an eine andere E-Mail Adresse des gleichen Auftrags weitergeleitet und die E-Mail wird mit einer zusätzlichen Header-Zeile versehen. Mit dieser Funktion können Sie z.B. gefilterte E-Mails sammeln um zu überprüfen, ob die eingerichteten Filter wie gewünscht funktionieren.

- AddHeader: E-Mail markieren

Die E-Mail wird zugestellt und mit einer zusätzlichen Header-Zeile versehen. Dieser Eintrag im Header der E-Mail kann anschließend als Filterkriterium für das lokale Filtern der E-Mail mit Ihrem E-Mail Programm verwendet werden.

- AddSubject: Betreff der E-Mail markieren

Die E-Mail wird zugestellt und die Betreffzeile der E-Mail wird vorne durch den Namen der Filterliste in eckigen Klammern erweitert. Mit dieser Funktion haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, eine lokale Filterung von E-Mails durch E-Mail Programme durchzuführen, die nicht auf Headerzeilen von E-Mails filtern können (z.B. Outlook Express).

- Blacklist: E-Mail verwerfen

Wenn ein Filterkriterium der Blacklist zutrifft, wird die E-Mail verworfen und somit nicht zugestellt. Für unerwünschte E-Mails wie z.B. Spam oder Mailbomben sollte diese Funktion verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Löschung von E-Mails keine Benachrichtigung an den Absender der E-Mail erfolgt!

Nach einem Klick in der linken Menüleiste auf den Punkt „Spamfilterlisten verwalten“ befinden Sie sich nun in der Mailfilterverwaltung Ihres Kundenmenüs. Hier kann der Mailfilter eingerichtet werden.

Unter „Ihre Filterlisten“ sehen Sie bereits eingerichtete Filterlisten. Wenn Sie einen neuen Mailfilter einrichten möchten, so füllen Sie bitte einfach den Einrichtungsassistenten entsprechend aus:

- Name

Geben Sie den gewünschten Namen der zu erstellenden Filterliste ein, unter dem Ihr Mailfilter gespeichert und anschließend in der Übersicht der Filterlisten dargestellt werden soll.

- Mailfilterart

Als nächstes ist es erforderlich, die gewünschte Mailfilterart festzulegen. Die Definition der Art des Mailfilters legt fest, auf welchen Eintrag von E-Mail Headerzeilen der Mailfilter reagieren soll.

- Funktion

Durch die Festlegung der Mailfilterfunktion können Sie definieren, was mit den gefilterten E-Mails geschehen soll. Sie können z.B. festlegen, dass gefilterte E-Mails an eine andere E-Mail Adresse weitergeleitet oder direkt gelöscht werden sollen.

Nachdem der Mailfilter nun eingerichtet und im System hinterlegt ist, können Sie den Filter nun dem gewünschten E-Mail Account zuweisen. Ein Mailfilter ist einem E-Mail Account nicht automatisch zugewiesen, da es in der Praxis vorkommen kann, dass Sie für ein Postfach einen Filter aktivieren möchten, für ein anderes Postfach jedoch nicht.

Um eine Filterliste einem Account zuzuweisen, klicken Sie bitte zunächst in der linken Menüleiste Ihres Kundenmenüs auf den Punkt „eMail“. In der Übersicht Ihrer E-Mail Accounts klicken Sie nun bitte auf „editieren“ rechts neben dem E-Mail Account, für welchen Sie die Mailfilter aktivieren möchten.


Ganz unten sehen Sie nun unten eine Aufstellung aller eingerichteten Filtereinstellungen und können den zuvor eingerichteten Mailfilter dem E-Mail Account zuweisen:

Klicken Sie für die Zuweisung des Mailfilters einfach links auf die so genannte „Checkbox“ und gehen anschließend auf „Speichern“ und Sie werden zur Übersicht Ihrer E-Mail Einstellungen weitergeleitet.

Der Mailfilter ist nun dem E-Mail Account zugewiesen und Ihre E-Mails werden ab sofort aufgrund des eingerichteten Mailfilters entsprechend gefiltert.

18. Technische Informationen

Unser Server befindet sich im Level3-Rechenzentrum in München. Über die mehrfach redundante Anbindung des weltweiten Level3-Netzwerks (siehe Schaubild) hinaus ist der Server auch an folgende Backbones angebunden: INXS M, LambdaNet. Es existieren über 220 direkte Peerings zu T-Com, UUNet, Colt, Mediaways, Nacamar, Spacenet, Viag uvm.

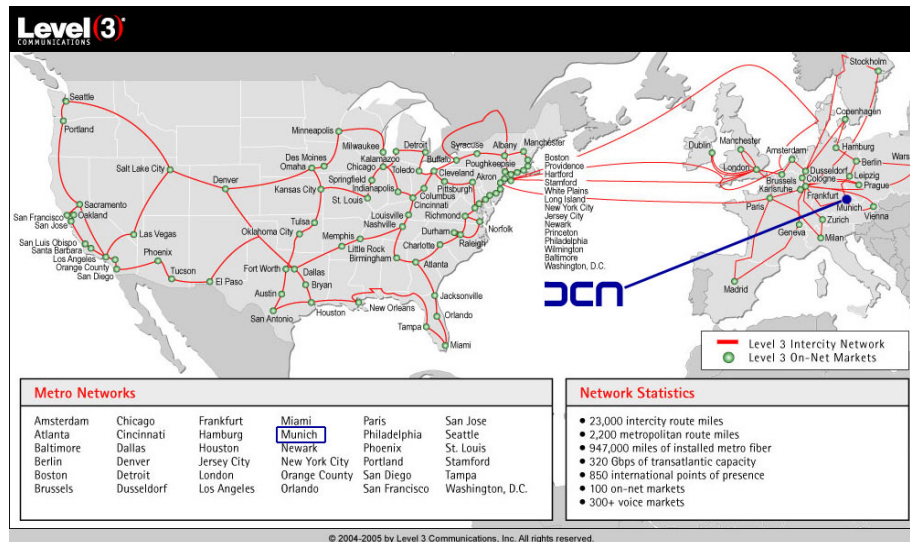

18.1 Hardware-Plattform

Da mehrere Webserver zur Verfügung stehen, sind die Angaben Bereichsdefinitionen:

Prozessor:	Intel Pentium 3.0 Ghz. bis Intel XEON 3.4 Ghz. DUAL
Arbeitsspeicher:	2048 MB ECC RAM bis 4096 MB ECC RAM
Festplatten:	120 GB SATA (Raid1) bis 250 GB SATA (Raid1)
Netzwerkkarten:	Intel Gigabit

Die Mailedienste befinden Sie bei uns nicht auf der Webserver-Plattform, sondern werden von Level3 auf einem Sun Enterprise Cluster mit EMC²-Speicher verwaltet. Diese Trennung garantiert uns einerseits optimale Performance und Verfügbarkeit der dedizierten Webserver-Plattform und natürlich die Hochverfügbarkeit und Sicherheit eines Enterprise-Mailservers, über den täglich mehrere Millionen E-Mails transportiert werden. Selbstverständlich ist unser Mailsystem mit dem Sendmail-Deamon auf den Webservern verbunden, so dass programmatisch auf Mailedienste zugegriffen werden kann.

18.2 Software-Plattform

Hier finden Programmierer alle wichtigen Informationen über Versionen und Pfadangaben. Aktuelle Infos über Skriptpfade sowie Links zu Webmail und Statistiken finden Sie auch in Ihrem Kundenmenü.

Webserver:	Linux-Eigenentwicklung auf Gentoo-Basis Apache 1.3.22 Jakarta Tomcat 5.5.7 JBoss Application Server 4.0.2 Serverpfad: /www/infoarchitekt.de/
Datenbankserver:	MySQL 3.23.58 MySQL 4.1.14 (Standard-Einstellung) MySQL 5.0.18 PostgreSQL 8.1.4
Entwicklungswerkzeuge:	PHP 4.4.1 – php, php3, php4 PHP 5.1.2 – php5 Perl 5.8.6 – /usr/bin/perl Python 1.5.2 – /usr/bin/python1.5 Python 2.3.4 – /usr/bin/python2 Ruby 1.8.2 – /usr/bin/ruby TCL 8.3 – /usr/bin/tclsh Java (JDK) 1.5.0_02 – /opt/jdk1.5.0_02/bin Java (JRE) 1.5.0_02 – /opt/jdk1.5.0_02/jre/bin Frontpage 5.0.2.2635 Sendmail 8.13.6 - /usr/lib/sendmail Horde 3.1.1 (Webmail) mod_ssl 2.8.22, OpenSSL 0.9.7d, AuthPG 1.3,
QuickSSL	GDLib 2.0.28 GraphicsMagick 1.1.6 - /usr/bin/gm Freetype 2.1.0 – /usr/bin/freetype ImageMagick 6.1.8 - /usr/bin/convert ImageMagick 4.2.9 – /dcnms/bin/im pdf2text (xpdf) 2.01 - /dcnms/bin/xpdf catdoc 0.90.3 - /dcnms/bin/catdoc catxls (Update! / Betastadium*) catppt (Update! / Betastadium*) catooe (Update! / Betastadium*) catmsc (Update! / Betastadium*) htmldoc (Update! / Betastadium*) pdflib (Update! / Betastadium*) Webalizer 2.01 Typo3 3.7 - ../typo37 Typo3 3.8 - ../typo38 Typo3 4.0 (Standard-Einstellung)

18.3 Sicherheit

Datensicherung:	Nächtliche automatisierte Komplettsicherung mit einer Vorhaltezeit von 3 Kalendertagen und Bereitstellung eigener Sicherungslösungen mit günstigem Backup-Webpace bei Bedarf
Netzwerksicherheit:	Restriktive IP-Firewall mit Application-Level Dedizierter Bereich im Level3-Rechenzentrum Zutrittskontrolle durch Biometrie-Scanner Videoüberwachung des Rechenzentrums Regelmäßige Sicherheitsaudit gemäß BDI/VDW
Verfügbarkeit:	8-fach redundante Anbindung an Backbones 365 Tage/Jahr überwacht durch Level3 (7x24) Freiwillige Selbstkontrolle durch unabhängige Anbieter (Hostwatch, Homepagekosten.de, Webhostlist, Netcraft) Ausfallsichere Hardware durch Raid-Level 1, 5 und 20 Ersatzhardware (StandBy-Server) sofort verfügbar Unterbringung im Rechenzentrum mit Brandschutz (Lampertz-Brandschutzzonen, Halon-Löschanlage), redundanter Klimatisierung, Außenanbindung an mind. 2 Gebäudeseiten zur Ausfallsicherung, unterbrechungsfreier Stromversorgung durch Dieselaggregat und USV-Batterie.

19. Service-Level-Agreement (SLA):

Verfügbarkeit:	Garantierte Verfügbarkeit von 99,9 % im Jahresmittel
Kundenservice:	Kostenloser Kundenservice via E-Mail oder Web (7x24) für Notfallmeldungen im Bereich des Ausfalls von Serverdiensten Kostenloser Kundenservice via Telefon, E-Mail oder Web während unserer Hauptgeschäftszeiten (Mo. – Fr. von 8:00 – 18:00, Sa. von 8:00 – 14:00) Direkte Ansprechpartner bei DCN für alle Fragen rund um Ihren Webserver, Hosting- und Entwicklungsumgebung wie z. B. Typo3
Garantierte Reaktionszeiten:	Erstreaktion bei Serverausfall 1 Stunde während unserer Hauptgeschäftszeiten / 4 Stunden in der restlichen Zeit nach Eingang einer Problemmeldung Erstreaktion bei techn. Problemen mit Ihrer Internetpräsenz werktags 24 Stunden nach Problemmeldung Erstreaktion bei Problemen mit Ihrer Entwicklungsumgebung werktags 48 Stunden nach Problemmeldung
Datenrücksicherung:	Kostenlose Datenrücksicherung binnen 4 Stunden bei Verschulden der DCN GmbH, andernfalls zu unseren aktuellen Servicegebühren (i. d. R. 75,- € netto / Stunde)
Upgrade-Garantie:	Ihre Webhosting-Lösung kann jederzeit binnen einer Woche an Ihren Bedarf angepasst werden. Ein Wechsel innerhalb angebotener Tarife ist grundsätzlich innerhalb 24 Stunden möglich.
Kurzfristige Ressourcen:	Bei unerwartet hoher Serverlast z. B. durch eine PR-Aktion kann unser spezielles Angebot <i>Peak-Server</i> genutzt werden. Binnen 2 Stunden können wir Ihnen beliebig viel Server-power zum individuellen Tagespreis bereitstellen.

Individuelle Serviceleistungen:

Die Erweiterung des Kundenservice sowie Verkürzung der Reaktionszeiten durch individuelle Vereinbarungen ist jederzeit möglich.

Direkter Kontakt zu 2nd und 3rd-Level Support durch und Individual-Support durch eine Entwickler-Hotline kann ebenfalls jederzeit vereinbart werden.

Kurzfristige Bereitstellung von Entwickler-Kapazitäten oder Komplettbetreuung Ihrer Internetpräsenz durch Typo3-Entwickler, SEO-Spezialisten, Redakteure sowie Übersetzer zu unseren Servicegebühren oder durch eine individuelle Servicevereinbarung möglich.

Weitere Leistung in den Bereichen Internetlösungen und Cross-Media können wir durch unser leistungsstarkes Partnernetzwerk anbieten.

Welche Anforderung sich Ihnen auch stellt. Fragen Sie uns!
Bis heute konnten wir für jede Aufgabenstellung eine Lösung anbieten.

20. Kontakt zu DCN

DCN GmbH
Untere Grabenäcker 19
76307 Karlsbad

Telefon: 07248 93565-0
Telefax: 07248 93565-10

<http://www.dcn.de>
info@dcn.de

21. Weiterführende Informationen

Weitere Informationen wie das Handbuch zur Webalizer Statistik und die Einführung in das Typo3 Content Management System finden Sie unter <http://partner.dcn.de>