## Pena Informatika

Catatan Kecil Seorang Mahasiswa


HOME TUTORIAL TIPS BERITA TEGNOLOGI DROP MENU 1

Home » Basis Data , Database , Tutorial » Cara reset/ganti password root di MySQL


## Cara reset/ganti password root di MySQL

POSTED BY ANDI NURMAN POSTED ON 23.29 WITH NO COMMENTS

1. Langkah pertama untuk mereset password user root adalah menghentikan MySQL Server apabila masih berjalan, dengan cara: dari menu task manager, pilih tab Procesess, cari mysqld.exe, klik kanan dan pilih menu end process.



2. Selanjutnya kita akan menjalankan kembali MySQL Server (menggunakan mysqld), namun dengan perintah tambahan skip-grant-tables. Buka lokasi file mysqld melalui cmd, seperti gambar dibawah ini:



Untuk memeriksa apakah MySQL Server telah berjalan, dapat dilihat dari task manager, pilih tab Procesess, dan jika ada mysqld.exe, berarti MySQL Server telah berjalan.

3. Lalu buka CMd Baru dan Masuk sebagai root tanpa password. Saat ini MySQL Server telah berjalan dengan opsi skip-grant-tables, sehingga kita dapat masuk sebagai root tanpa password:

Command Prompi - myaqisu tool

Hispasnit Vindows RP (Version S.I. 2608)
(G) Copyright 1985-2881 Hispasnit 22-d c:\
G:\Decuments and Settings\Procuss.122-d c:\
G:\Decuments and Settings\Procuss.122-d

Setelah itu, kita rubah password root dengan kode
 UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('password\_baru') WHERE User = 'root';

Seperti gambar berikut:

```
Carmand Prompt -mysql:u feel

Hicrosoft Windows XF (Weption 5.1.2600)
(C) Copyright 1985-2001 Bicrosoft Corp.

C:Nocamand State and Settings-Yeous 5.1.2600 c:N

C:Nocamand State and Settings-Yeous 5.1.260 c:N

C:Nocamand State and Settings-Yeous 5.1.260 c:N

C:Nocamand State and Settings-Yeous 5.1.260 c:N

C:Nocampy-mysql:Nin Daysql -u root

McLoom to the My640 monitor. Commands end with ; or Ny.

McLoom to the My640 monitor. Commands end with ; or Ny.

Server version: 5.5.12 My640 Community Server (GTL)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Opacle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective ounces.

Type: 'belpi' or 'Nh' for help, Type 'N' to clear the current input statement.

mygql) UPMOTE mysql.user SET Password-PASSWORD('321456') WHERE User-'root';

Nova method: 2 Changed: 2 Warnings: 8

mygql)
```

Perintah tersebut adalah query UPDATE yang biasa kita gunakan untuk mengupdate sebuah record atau baris, namun yang diupdate kali ini adalah tabel user pada database mysql.

5. Setelah perintah tersebut dijalankan, untuk merefresh tabel user, jalankan query : FLUSH PRIVILEGES; seperti gambar dibawah :




Perintah FLUSH PRIVILEGES digunakan untuk membuat MySQL Server mengupdate hak akses di tabel user. Lalu keluarlah dari MySQL.


Maka sekarang password **root** adalah 321456. Jika ingin menghapus passwordnya, maka tinggal kosongkan diantara tanda ". Seperti gambar ini :



Dan Refresh kembali table user dengan FLUSH PRIVILEGES;

Setelah itu keluar dari MySQL Client, hentikan MySQL Server dari task manager dan jalankan MySQL Server seperti biasa. Dan masuk kembali seperti biasa dengan password yang sudah ditentukan.

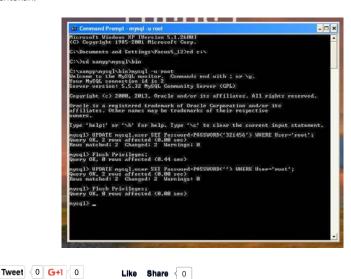

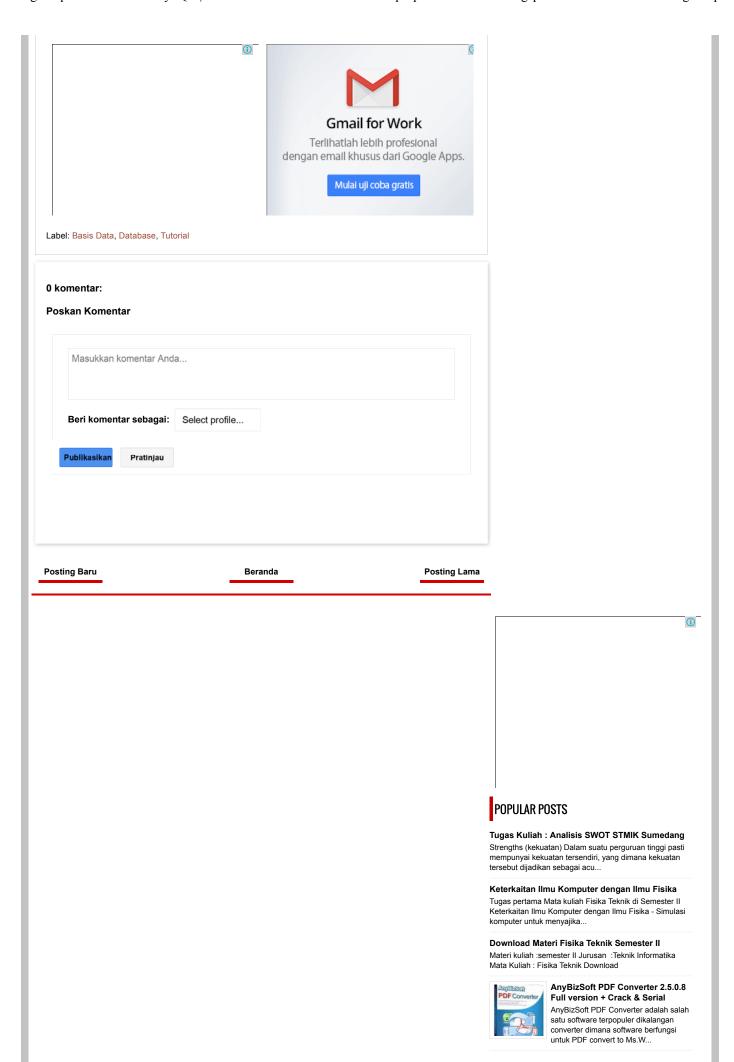

LINK
Iklan Gratis
Forum Chip
Ilmu Komputer
Tanaman Indonesia
LABEL
Basis Data (1)
Bertia Teknologi (4)
Database (1)
Download Materi Fisika Teknik (1)
Manajemen dan Bisnis (1)
Puisi (1)
RPL (1)
Sistem operasi (1)
Software (1)
Tips Komputer (3)  Tutorial (2)
SITE INFO
Site Info penainformatika.blogs Rank: 11,181,820 Links in: 8 Powered by @Alexa

Copyright © 2013. Pena Informatika/Support by Blogger

Dikreasikan Oleh Gusti Adnyana (IBS)