

Politechnika Łódzka  
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,  
Informatyki i Automatyki

Praca dyplomowa magisterska

# **Testowalność aplikacji mobilnych na platformę Android**

Rafał Sowiak  
Nr albumu: 199564

Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski  
Dodatkowy opiekun: mgr inż. Michał Włodarczyk

**Łódź, 18.03.2016**

# Spis treści

Abstrakt . . . . .	5
Wstęp . . . . .	7
<b>1 Android jako system operacyjny</b>	<b>7</b>
1.1 Początki systemu . . . . .	7
1.2 Udział w rynku . . . . .	7
1.3 Rozwój systemu . . . . .	9
1.4 Programowanie w systemie w Android . . . . .	10
<b>2 Testowalność oprogramowania</b>	<b>12</b>
2.1 Pojęcie testowalności i pielęgnowalności oprogramowania . . . . .	12
2.2 Czy testowanie jest potrzebne? . . . . .	12
2.3 Obszary testowe . . . . .	13
2.4 Rodzaje testów . . . . .	15
2.4.1 Testy jednostkowe (modułowe) . . . . .	16
2.4.2 Testy integracyjne . . . . .	17
2.4.3 Testy systemowe . . . . .	17
2.4.4 Testy akceptacyjne . . . . .	17
2.5 Zwinne podejście do testowania . . . . .	18
2.5.1 Wytwarzanie sterowane testowaniem - <i>Test Driven Development</i> . . . . .	18
2.5.2 Wytwarzanie sterowane zachowaniem - <i>Behaviour Driven Development</i>	18
2.5.3 Alternatywne techniki testowania . . . . .	19
<b>3 Testowalność aplikacji Android</b>	<b>20</b>
3.1 Pojęcie architektury w kontekście systemów komputerowych . . . . .	20
3.1.1 Architektura systemowa . . . . .	20
3.1.2 Architektura oprogramowania . . . . .	20
3.2 Architektura Android . . . . .	22
3.3 Standardowe podejście przy tworzeniu aplikacji . . . . .	24
3.4 Trudności w testowaniu aktualnej struktury aplikacji . . . . .	25
3.5 Idealna i odwrócona piramida testowania . . . . .	26
3.6 Przyczyny rezygnacji z testów jednostkowych . . . . .	27

3.7	Pielęgowalność aplikacji Android . . . . .	28
<b>4</b>	<b>Przegląd alternatywnych rozwiązań</b>	<b>30</b>
4.1	Tworzenie aplikacji od podstaw . . . . .	30
4.1.1	Nowe podejście do architektury systemu . . . . .	30
4.1.2	Zastosowanie techniki <i>Test Driven Development</i> przy tworzeniu oprogramowania . . . . .	31
4.1.3	Automatyzacja testów jednostkowych . . . . .	32
4.1.4	Kod jako dokumentacja programu . . . . .	32
4.2	Praca z kodem zastanym . . . . .	33
4.3	Różne podejścia do uporządkowania architektury . . . . .	34
4.3.1	Architektura cebulowa - <i>The Onion Architecture</i> . . . . .	34
4.3.2	Architektura portów i adapterów - <i>Ports and Adapters</i> <i>Architecture</i> . . . . .	36
4.3.3	Architektura uporządkowana - <i>The Clean Architecture</i> . . . . .	37
4.4	Wybór rozwiązania . . . . .	39
<b>5</b>	<b>Porównanie testowalności na przykładzie wybranej aplikacji</b>	<b>40</b>
5.1	Opis doświadczenia . . . . .	40
5.2	Opis aplikacji . . . . .	40
5.3	Zasada działania . . . . .	41
5.4	Analiza aplikacji pod względem testowalności . . . . .	41
5.4.1	Budowa analizowanej aplikacji w wersji pierwotnej . . . . .	42
5.4.2	Budowa analizowanej aplikacji w wersji poprawionej . . . . .	42
5.5	Przebieg doświadczenia . . . . .	43
5.6	Wyniki doświadczenia . . . . .	44
5.6.1	Wyniki dla testów jednostkowych . . . . .	44
5.6.2	Testy integracyjne . . . . .	46
5.7	Wnioski końcowe . . . . .	47
	Zakończenie . . . . .	50
	Bibliografia . . . . .	51
	Spis rysunków . . . . .	52
	Spis tabel . . . . .	53

# Abstrakt

## TESTABILITY OF MOBILE APPLICATIONS FOR ANDROID

**Author:** Rafał Sowiak

**Faculty:** WEELIA

**Institute:** DMCS

**Tags and key words:** testability, Android, Clean Architecture, Test Driven Development, TDD

**Abstract:** *The term "android" is mainly associated with the market of modern electronic devices. These include smartphones, tablets, netbooks, GPS receivers, watches, as well as televisions, refrigerators, washing machines and other equipment used now. As the operating system available for free, Android connects a huge community of developers writing applications which extend the functionality of these devices. Provides to developers a rich user environment, including access to the Internet, database servers, printers and other peripherals. Getting rid of the possibility of the use of unit testing at an early stage of the project because of poorly designed structure of the application, designers risk losing quality. And as a consequence - risk losing of customer confidence in the software. The aim of this study is to present an alternative approach to software architecture intended for system Android, as well as to present an alternative method of approach to the whole process of writing software, which would help in increasing the testability of software on the system.*

The observations of the author shows that it is very easy to write bad and untestable code for Android Operational System. However, project managers and programmers should know, that using of certain processes and methodologies may significantly improve testability of applications for Android.

In the first part of the publication autor presents the current, widely used approach to application development for Android. The first chapter contains general information about Android: history of emergence and development of the system, analysis of the current popularity in the segment of portable devices, as well as a description of the possibilities it offers to developers. The second chapter focuses on testing. Will be reminded of the basic test concepts, the definition of testability and maintainability of software, conducted the analysis of the test areas and types of tests and the introduction of agile approaches in the verification process. In the third chapter the author describes the key issue of this publication, which is the problem of testability of applications written for Android. Reminds concepts of software and system architecture and describes the architecture currently used in Android applications. Then he exposes the difficulties encountered during testing of this type of architecture.

Part two is a proposal how to solve the problem outlined in chapter three. In the fourth chapter the author proposes the use of technique *Test Driven Development* in the development process and encourages the use of one of the three described concepts of the system architecture: *The Clean Architecture* proposed initially by Robert Cecil Martin. Proposes also Agile approach when modifying existing applications. The fifth chapter is the analysis of testability based one of the ready-made applications, once written in standard architecture, and twice - using the *The Clean Architecture* and *TDD* approach.

# Wstęp

Pojęcie *android* kojarzone jest przede wszystkim z rynkiem nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Są to smartfony, tablety, netbooki, odbiorniki GPS, zegarki, a także telewizory, lodówki, pralki i inne urządzenia wykorzystywane obecnie. Android to również nazwa firmy, system operacyjny, projekty *Open Source*<sup>1</sup>, a nawet społeczność programistów. Jako system operacyjny dostępny bezpłatnie, Android zrzesza ogromną społeczność programistów piszących aplikacje, które poszerzają funkcjonalność tych urządzeń. Dostarcza programistom bogate środowisko użytkownika pozwalając pisać oprogramowanie bez konieczności sięgania do niższych warstw systemu, włączając możliwość dostępu do Internetu, serwerów baz danych, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.

Zauważono jednak, że aplikacje napisane dla tego systemu nie są łatwe do testowania. Standardowa architektura, z której korzysta obecnie większość programistów, nie pozwala na sprawne pisanie testów jednostkowych [5]. Jeżeli proces testowania aplikacji rozpoczyna się od testów integracyjnych, nakład pracy będzie zdecydowanie większy, niż gdy zastosowany zostanie schemat standardowy, czyli zaczynając od testów jednostkowych, poprzez testy integracyjne, następnie systemowe, a kończąc na akceptacyjnych. Według autora do tej pory nie podjęto wystarczającej ilości prób rozwinięcia tego problemu. Stąd tematem pracy jest "Testowalność aplikacji mobilnych na platformę Android".

Pozbawiając się możliwości zastosowania testów jednostkowych na wczesnym etapie projektu z powodu źle przemyślanej struktury aplikacji, projektanci ryzykują utratę jakości, a co za tym idzie - utratę zaufania klientów do oprogramowania. Celem pracy jest przebadanie różnych podejść do architektury aplikacji z przeznaczeniem dla systemu Android i sprawdzenie jak one wpływają na testowalność tego systemu. Z obserwacji autora wynika, że bardzo łatwo jest napisać zły i nietestowalny kod dla Androida. Warto jednak wiedzieć, że zastosowanie pewnych procesów i metodologii może znacznie poprawić testowalność aplikacji dla tego systemu.

W części pierwszej pracy przedstawiono aktualne, szeroko stosowane podejście do programowania aplikacji dla systemu Android. Rozdział pierwszy zawiera ogólne informacje na temat Androida: historię powstania i rozwoju systemu, analizę aktualnej popularności

---

<sup>1</sup>Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych. Obok darmowego udostępniania może ono być sprzedawane i wykorzystywane w sposób komercyjny. Sposób osiągania zysków można także ograniczyć do sprzedaży dodatkowych usług, takich jak szkolenia z obsługi, wsparcie klienta czy dostęp do dodatkowych rozszerzeń, wtyczek, dodatków i modułów. Możliwe jest też wykorzystanie bezpłatnej wersji open source, jako sposób na zachęcenie do kupna bardziej rozbudowanej wersji dostarczanej na licencji komercyjnej. "Otwarte oprogramowanie", *Wikipedia*, 2016

w segmencie urządzeń przenośnych, a także opis możliwości, jakie oferuje dla programistów. Rozdział drugi dotyczy przede wszystkim testowania. Przypomniane zostaną podstawowe pojęcia testerskie, definicja testowalności i pielęgnowalności oprogramowania, przeprowadzona analiza obszarów testowych i rodzajów testów oraz wprowadzenie do zwinnych podejść w procesie weryfikacji. W rozdziale trzecim autor opisuje kluczowy problem dla tej publikacji, czyli problem testowalności aplikacji pisanych dla Androida. Przypomina pojęcia architektury systemowej i programowej oraz opisuje aktualnie stosowane podejście przy projektowaniu aplikacji Android. Następnie naświetlone zostają trudności, jakie napotyka się podczas testowania napisanego w ten sposób oprogramowania.

Część druga to propozycja rozwiązania problemu nakreślonego w rozdziale trzecim. W rozdziale czwartym autor proponuje zastosowanie techniki *Test Driven Development* w procesie tworzenia aplikacji oraz zachęca do wykorzystania jednej z trzech opisanych koncepcji uporządkowania architektury systemowej: *The Clean Architecture* autorstwa Roberta Cecila Martina. Proponuje również zwinne podejście w przypadku modyfikacji już istniejących aplikacji. Rozdział piąty to analiza testowalności jednej z gotowych aplikacji, napisanej raz w architekturze standardowej, i powtórnie z wykorzystaniem podejścia *TDD* oraz wspomnianej *The Clean Architecture*.

# Rozdział 1

## Android jako system operacyjny

### 1.1 Początki systemu


Początki systemu Android sięgają roku 2003, kiedy to Andy Rubin, Chris White, Nick Sears oraz Rich Miner założyli w Kalifornii firmę Android Inc. Głównym celem powstania przedsiębiorstwa była chęć produkcji urządzeń mobilnych, które bazowałyby na danych lokalizacyjnych i uwzględniały preferencje użytkowników. Jednak zmagająca się z wymaganiami rynku oraz trudnościami finansowymi firma w 2005 roku została przejęta przez Google Inc., amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej, słynące z popularnej wyszukiwarki o tej samej nazwie. Wkrótce potem założono grupę *Open Handset Alliance* (OHA), w której skład weszły (oprócz Google) takie znane firmy jak HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, Sprint Nextel oraz NVIDIA, a która stawiała sobie za cel rozwój otwartych standardów dla telefonii mobilnej. Zdecydowanie przyspieszyło to badania nad systemem i jego rozwój. Pierwsza wersja Androida została przedstawiona światu już w 2007 roku, a pierwszym telefonem, który korzystał z tego systemu, był HTC G1.

Dopiero począwszy od wersji 1.5, która została wydana 30 kwietnia 2009 roku, oficjalne wersje systemu otrzymywały nazwy zgodne z konwencją, do której przywykli użytkownicy z całego świata, czyli słodkich deserów. Dwie premierowe wersje systemu nie miały kryptonimów. Określenia przyznawane są zgodnie z porządkiem alfabetycznym, więc wersję 1.5 nazwano *Cupcake*. Najnowsza wersja 6.0 posiada nazwę *Marshmallow*.

### 1.2 Udział w rynku

Android, jako system operacyjny przeznaczony dla urządzeń mobilnych, według [17] we wrześniu 2015 roku miał największy udział w rynku urządzeń na świecie, a jego wartość przekroczyła 53% (rysunek 1.1).




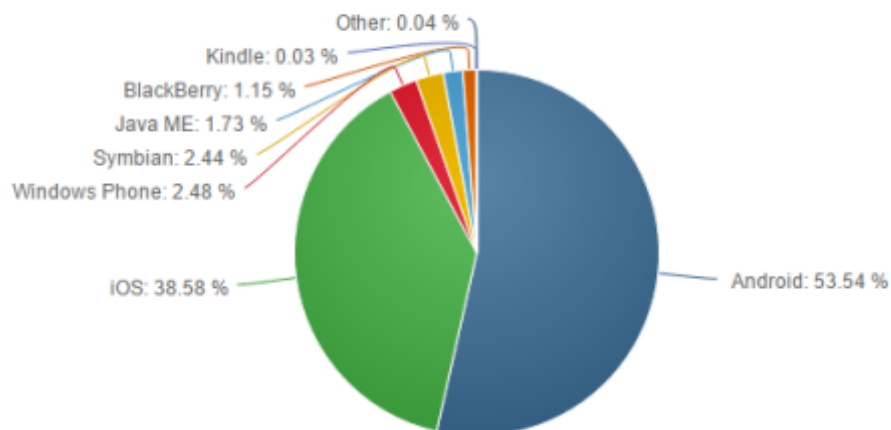

Rysunek 1.1: Android – udział w rynku urządzeń mobilnych na świecie[17].

Drugie miejsce na świecie, według tego samego portalu, zajmuje system iOS (38%), a trzecie - Windows z niespełną 3% udziału.


W Polsce proporcje są nieco inne. Według [4] udział Androida na rynku urządzeń mobilnych wynosi 63.8%. Na drugim miejscu plasuje się system Windows (15.7%), a system iOS jest na trzecim miejscu i zajmuje około 10% rynku urządzeń mobilnych (rysunek 1.2).

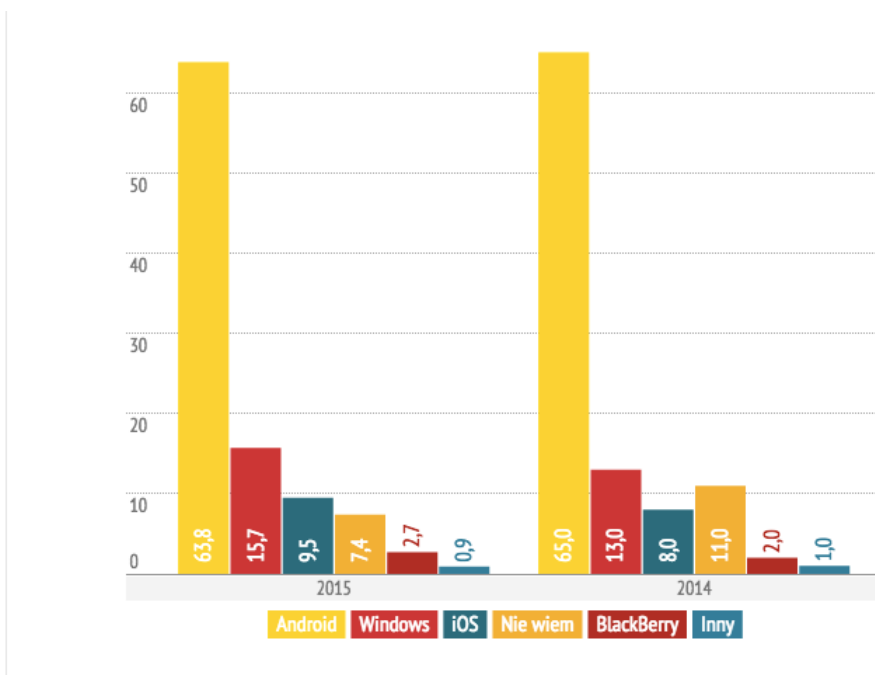

Rysunek 1.2: Android – udział w rynku urządzeń mobilnych w Polsce [4].

## 1.3 Rozwój systemu

Niezwykle cenną z punktu widzenia programistów jest informacja o udziale poszczególnych wersji Android na urządzeniach posiadanych przez użytkowników. Dzięki niej mogą oni lepiej zoptymalizować swoje aplikacje pod kątem sprzętu. Dane z września 2015 przedstawia rysunek 1.3.

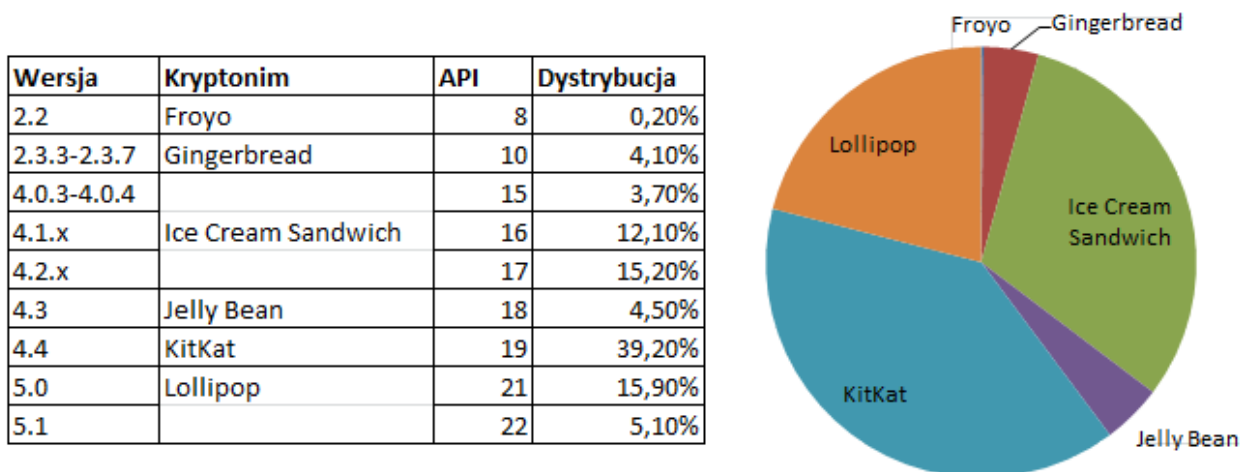

Rysunek 1.3: Statystyki dotyczące używania poszczególnych wersji systemu Android przez użytkowników [14].

Z urządzeń, na których instalowany jest Android, większość stanowią smartfony i tablety. Ale nie tylko. Również urządzenia takie jak *smart-watches*, *smart-TVs*, akcesoria telewizyjne, konsole do gier, piekarniki, pralki, lodówki, satelity wysyłane w kosmos, a także najnowsze dziecko firmy Google - Google Glass, wspomagane są tym popularnym systemem operacyjnym. Co więcej, firmy motoryzacyjne zaczynają instalować Androida w swoich samochodach, rozbudowując w ten sposób platformę informacyjną i rozrywkową.

Zgodnie z manifestem założonej przez Google w 2007 roku grupy *Open Handset Alliance* (OHA), Android został zbudowany z wykorzystaniem wielu różnych komponentów na licencji *open source*. Zalicza się do nich przede wszystkim jądro Linux, biblioteki programistyczne, kompletne interfejsy użytkownika, aplikacje i wiele wiele innych. Większość kodu systemu Android jest wydana na licencji *Apache Software License* (ASL, v 2.0). Wyjątkiem jest jądro Linuxa, które wykorzystuje GPLv2 oraz projekt *WebKit* korzystający z licencji BSD.

Niestety nie wszystkie części kodu Androida są otwarte dla programistów. Nawet urządzenia z należącej do Google linii Nexus zawierają komercyjne sterowniki, kodeki, a nawet całe aplikacje. Jest to duże utrudnienie dla osób próbujących wykorzystać je do pisania własnych programów. Mimo wszystko, wielu programistów, nie pracując dla Google bezpośrednio, zaangażowanych jest w tworzenie kodu nowych wersji systemu Android. Nie jest to prostym zadaniem, bo z niezrozumiałych przyczyn firma utrzymuje większość informacji dotyczących rozwoju swojego flagowego produktu w tajemnicy.

W rozwijanie systemu są zaangażowani jednak nie tylko programiści. Wokół Androida zrzeszeni są również producenci procesorów, kości pamięci RAM, urządzeń, ekranów i wielu innych części składających się na gotowy produkt.

## 1.4 Programowanie w systemie w Android

Jako system operacyjny dostępny na licencji *Open Source*, Android zrzesza również ogromną społeczność programistów piszących aplikacje poszerzające funkcjonalność urządzeń. W sierpniu 2014 roku w internetowym sklepie Google Play (wcześniej Android Market)<sup>1</sup>, dostępnych było ponad 1,3 miliona aplikacji, zarówno płatnych, jak i darmowych. Najpopularniejszymi językami programowania, które wykorzystuje się do pisania aplikacji na Androida, są Java i C++ ze środowiskiem *Android NDK (Native Development Kit)*.

Programując aplikacje dla Androida w języku Java, programiści wykorzystują Android SDK<sup>2</sup>. Ten zestaw narzędzi dla programistów, przeznaczony do pisania aplikacji dedykowanych na tę platformę, składa się z dwóch części: SDK Tools – wymaganej do pisania aplikacji niezależnie od wersji Androida, oraz Platform Tools – czyli narzędzi zmodyfikowanych pod kątem konkretnych wersji systemu. W skład środowiska programistycznego wchodzi dokumentacja, przykładowe programy, biblioteki, emulator oparty na QEMU<sup>3</sup> oraz debugger. SDK dostępne jest zarówno dla Windowsa, Linuksa jak i dla MacOSX.

Android SDK ma budowę modułarną. Modułami są np. obrazy konkretnych wersji Androida, dodatkowe sterowniki, źródła SDK, czy przykładowe programy. Szczególnie pomocne są obrazy systemu uruchamiane na emulatorze, dzięki którym programiści mogą testować zachowanie aplikacji na różnych wersjach systemu Android, bez użycia fizycznych urządzeń [27].

Dużym ułatwieniem dla programistów Javy jest również Android Studio - zintegrowane środowisko programistyczne oparte na IntelliJ IDEA<sup>4</sup>. Jego główne zalety to zarządzanie wieloma projektami, możliwość konfiguracji budowy programu w kilku wariantach dla jednego projektu, możliwość automatycznego uzupełniania kodu oraz wykonywania testów jednostkowych i integracyjnych bezpośrednio z narzędzia.

Jako narzędzie służące do budowania projektów w Javie wykorzystywany jest *Gradle*. W przeciwieństwie do jego poprzedników: *Ant*-a i *Maven*-a, działa w oparciu o regułę „*convention over configuration*” polegającą na zminimalizowaniu potrzebnej konfiguracji, poprzez używanie gotowych wartości domyślnych: jeżeli czegoś nie ma w skrypcie konfiguracyjnym nie znaczy, że nie zostało skonfigurowane i nie zostanie wykorzystane. Oznacza to tylko, że nie zostały zmienione wartości domyślne.

O ile język Java wydawać się może najrozsądniejszym wyborem, o tyle wielu programistów używa środowiska NDK. Jest to zestaw narzędzi, który pozwala realizować części aplikacji za pomocą kodu w językach programowania C i C++. Zazwyczaj środowisko to

---

<sup>1</sup>Google Play (dawniej Android Market) – internetowy sklep Google z aplikacjami, gram, muzyką, książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android, ale z niektórych można także korzystać na laptopie czy komputerze stacjonarnym. *"Google Play", Wikipedia, 2016*

<sup>2</sup>SDK - Software Development Kit

<sup>3</sup>QEMU - szybki emulator napisany przez Fabrice Bellarda.

<sup>4</sup>IntelliJ IDEA – komercyjne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla Javy firmy JetBrains.

wykorzystuje się w celu pisania programów, które intensywnie wykorzystują procesor, takich jak silniki gier, przetwarzania sygnału czy symulacji fizyki. Jednak programiści muszą wziąć pod uwagę również wady takiego rozwiązania, które mogą nie do końca zbilansować korzyści. Natywny kod Androida na ogół nie powoduje zauważalnej poprawy wydajności [15]. Zwiększa za to znacznie złożoność aplikacji, który to problem i tak już jest dużym wyzwaniem dla programistów Java. Podsumowując, z NDK należy korzystać tylko wtedy, jeśli jest to niezbędne dla wytwarzanej aplikacji. Zanim programista zdecyduje się na to rozwiązanie, najpierw powinien sprawdzić, czy środowisko programistyczne Androida nie zapewnia już funkcjonalności, jakiej potrzebuje.

Java i C czy C++ to jednak nie wszystkie języki, których można użyć przy programowaniu aplikacji na Androida. Podczas szukania materiałów do tej pracy autor spotkał się z przykładami aplikacji napisanych w C#, Delphi, czy nawet w języku Kotlin<sup>5</sup>. Stanowią one jednak tak mały udział, że nie będą one brane pod uwagę podczas analizy opisywanego problemu testowalności oprogramowania na ten system operacyjny.

---

<sup>5</sup>Kotlin – statycznie typowany język programowania działający na maszynie wirtualnej Javy. Jest rozwijany głównie przez programistów JetBrains z siedzibą w Petersburgu. Kotlin jest zaprojektowany z myślą o pełnej interoperacyjności z Javą i polega na jej bibliotekach. *"Kotlin (język programowania)"*, *Wikipedia*, 2016

# Rozdział 2

## Testowalność oprogramowania

### 2.1 Pojęcie testowalności i pielęgnowalności oprogramowania

Termin „testowalność oprogramowania”<sup>1</sup> według definicji ISTQB<sup>2</sup> i ISO9126, to właściwość tego oprogramowania umożliwiająca testowanie go po zmianach. Termin ten ściśle powiązany jest także z innym pojęciem ze słownika testerskiego – pielęgnowalnością. Pielęgnowalność<sup>3</sup> definiowana jest jako łatwość, z którą oprogramowanie może być modyfikowane w celu naprawy defektów, dostosowania do nowych wymagań, modyfikowane w celu ułatwienia przyszłego utrzymania lub dostosowania do zmian zachodzących w jego środowisku.

### 2.2 Czy testowanie jest potrzebne?

Człowiek, jako istota żywa i omylna, może popełnić podczas pracy *błąd*, czyli inaczej – *pomyłkę*. Pomyłka w pracy programisty może skutkować pojawieniem się *defektu* (usterki, plaskwy) w kodzie programu, bądź w dokumentacji. Do tej pory nic się nie dzieje złego, ale jeżeli kod programu, który posiada w sobie taki defekt, zostanie wykonany, system może nie zrobić tego, co od niego się wymaga, lub wykonać to niezgodnie z założeniami. Czyli inaczej rzecz ujmując, ulegnie *awarii*.

Defekty powstają, ponieważ ludzie są omylni, ale pomyłka człowieka, to nie jedyny powód awarii systemów. Mogą one być również spowodowane przez warunki środowiskowe, takie jak promieniowanie, pole magnetyczne i elektryczne, czy nawet zanieczyszczenia środowiska.

Czy testowanie powoduje całkowite wyeliminowanie awarii systemów? Na pewno nie, ale pozwala je drastycznie ograniczyć. Za pomocą zestawu testów można zmierzyć jakość oprogramowania wyrażoną przez ilość znalezionych usterek oraz budować zaufanie do jakości oprogramowania, jeżeli testerzy znajdują ich mało, bądź nie znajdują ich wcale.

Należy jednak pamiętać, że testowanie samo w sobie nie poprawia jakości oprogramowania. Dopiero umiejscowienie defektu w kodzie programu (zdebugowanie) oraz naprawa tego

---

<sup>1</sup>Definicja testowalności według standardu ISO9126

<sup>2</sup>International Software Qualification Board

<sup>3</sup>Definicja pielęgnowalności według ISTQB

Tabela 2.1: Koszty znalezienia błędu na poszczególnych etapach projektu

Błąd znaleziony podczas	Szacowany koszt
Projektowania	1 PLN
Inspekcji (przeglądu)	10 PLN
W początkowej fazie produkcji	100 PLN
Podczas testów systemowych	1000 PLN
Po dostarczeniu produktu na rynek	10000 PLN
Kiedy produkt musi zostać wycofany z rynku	100000 PLN
Kiedy produkt musi zostać wycofany z rynku po wyroku sądowym	1000000 PLN

błędu przez programistę poprawi jakość. Tabela 2.1 przedstawia poglądowo, jak testowanie na poszczególnych etapach wytwarzania oprogramowania może wpłynąć na koszty projektu.

Z zestawienia jasno wynika, że praca testerów nie zaczyna się dopiero gdy program już jest napisany przez programistów, a zaczyna się już w najwcześniejszej fazie projektu, na etapie projektowania.


## 2.3 Obszary testowe

Z punktu widzenia projektu, idealnie byłoby mieć możliwość przetestowania każdej linijki kodu. Autor zdaje sobie sprawę, że w wielu przypadkach jest to niemożliwe, a nawet bezcelowe, więc dopuszcza się możliwość ograniczenia testowania do kluczowych elementów kodu źródłowego i kluczowych funkcjonalności. Na przykład zwykle nie jest potrzebne testowanie *setterów*, *getterów*, czy funkcji należących do standardowych bibliotek, gdyż zapewne zostały przetestowane już podczas procesu ich tworzenia.

Według [24], można wyróżnić trzy główne obszary testowania:

- Cykle życia aktywności

Należy przetestować, czy aktywność przechodzi prawidłowo przez swoje cykle życia. Trzy główne pętle do przetestowania znajdują się na rysunku 2.1:

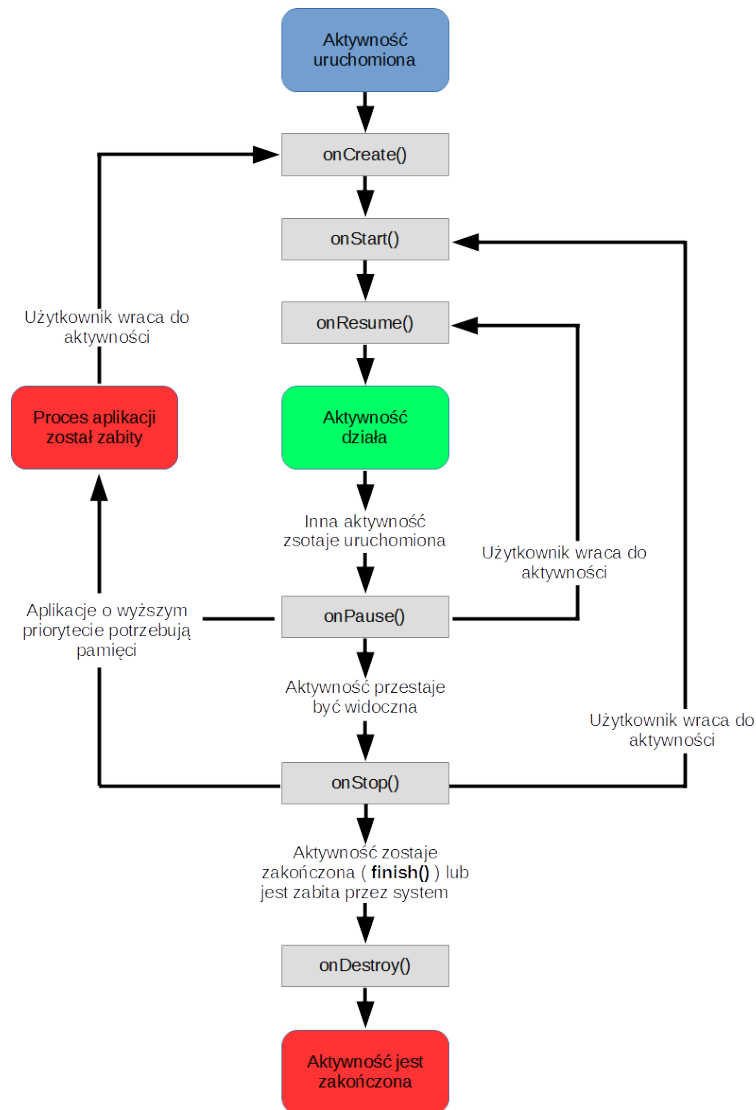

Rysunek 2.1: Cykl życia *Activity*[3]

- Dostęp do baz danych i do systemu plików

Należy sprawdzić, czy operacje dostępowe przeprowadzane są poprawnie, a jeżeli nie, to czy również poprawnie działa obsługa błędów. Można to testować na dwa sposoby: albo na niskim poziomie, izolując warstwę użytkownika, albo bezpośrednio z aplikacji. Do testowania na niskim poziomie można wykorzystywać dostarczane przez framework Androida w pakiecie `android.test.mock` *zaśleпки*<sup>4</sup>

Według dokumentacji Android[9] możliwe są następujące opcje przechowywania danych:

<sup>4</sup>Zaśleпка (stub) - szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest w inny sposób od niej zależny. Zaśleпка zastępuje wywoływany moduł. [wg. IEEE 610]

- *Shared Preferences*, czyli zachowywanie podstawowych danych w parach klucz - wartość,
- pamięć wewnętrzna urządzenia - do zachowywania danych niepublicznych,
- zewnętrzna karta pamięci - do zachowywania danych publicznych,
- baza danych SQLite - do przechowywania danych w prywatnej bazie danych,
- zasoby sieciowe - jako baza danych współdzielona pomiędzy urządzeniami.

Wszystkie te opcje korzystają ze wspólnego zestawu funkcji<sup>5</sup>, które tester powinien wziąć pod uwagę przy tworzeniu przypadków testowych.

- Fizyczną charakterystykę urządzenia

Android został zaprojektowany do pracy na wielu różnych typach urządzeń, od telefonów do tabletów i telewizorów. Programiści muszą tolerować pewną zmienność zachowań projektowanych funkcji i zapewnić elastyczny interfejs użytkownika, który dostosowuje się do różnych konfiguracji ekranu czy sieci.

Należy sprawdzić, czy aplikacja działa poprawnie na wszystkich urządzeniach, na których można ją uruchomić. To, że działa świetnie na smartfonie, nie znaczy że działa poprawnie na tablecie, a to że działa na tablecie jednej firmy nie wyklucza awarii na tym samym urządzeniu wyprodukowanym przez innego producenta. Elementy, które należy testować w tym zakresie, to:

- możliwości sieciowe,
- rozdzielczość ekranu,
- gęstość ekranu,
- rozmiar ekranu,
- czułość sensorów,
- klawiaturę i inne urządzenia wejściowe,
- lokalizację GPS,
- zewnętrzne karty pamięci.

Android framework dostarcza rozwiązań pozwalających dostosowywać pewne rzeczy automatycznie, ale nie zwalnia to projektantów przed wykonaniem zestawu niezbędnych testów również w tym obszarze.

## 2.4 Rodzaje testów

Proces testowania może zostać wprowadzony na każdym etapie tworzenia aplikacji, w zależności od wybranej strategii testu. Jednakże, jak już autor wspomniał w podrozdziale 2.2, najlepiej jest rozpoczynać testowanie tak szybko jak to jest możliwe, w możliwie najwcześniejszym stadium projektu. Nawet jeżeli nie wszystkie wymagania systemowe zostały uzgodnione, a proces pisania oprogramowania się jeszcze nie rozpoczął. Już sam etap tworzenia

---


<sup>5</sup>Na przykład do obsługi plików używa się *getFileDir()*, *getDir()*, *deleteFile()* itp.



dokumentacji i wymagań, czy to na poziomie klienta, systemowym, czy programowym, powinien zostać poddany testowaniu. Pozwala to już na początku uniknąć błędów mogących wpływać na rozwój projektu przez długi czas.

Rozpoznaje się kilka poziomów testowania, w zależności od modelu zarządzania projektem. Rozważając model V przedstawiony na schemacie 2.2, wyróżnić można cztery główne z punktu widzenia testowalności obszary:

- testy jednostkowe (*Unit tests*)
- testy integracyjne
- testy systemowe
- testy akceptacyjne

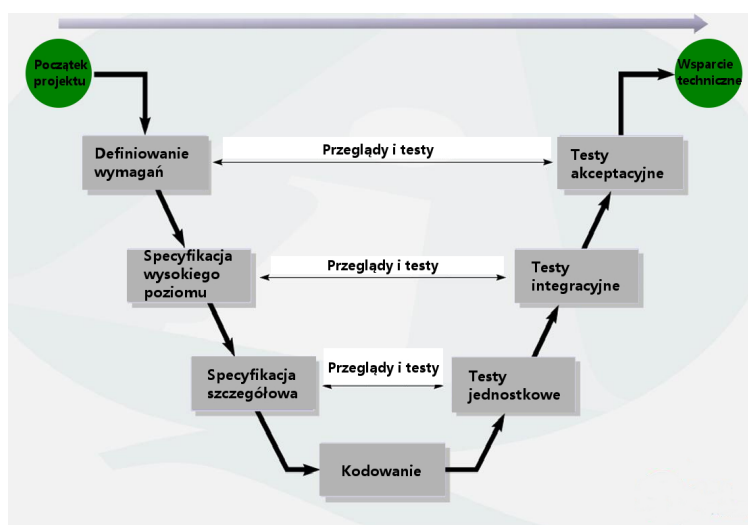

Rysunek 2.2: Model V - najpopularniejszy model zarządzania projektem informatycznym (*Vmodel*) [26].

### 2.4.1 Testy jednostkowe (modułowe)

Według [10], testy modułowe polegają na wyszukiwaniu błędów i weryfikacji funkcjonalności oprogramowania (np. modułów, programów, obiektów, klas), które można testować oddzielnie. Testowanie może być wykonywane w izolacji od reszty systemu, w zależności od kontekstu cyklu rozwoju oprogramowania i od samego systemu. Podczas testów można użyć zaślepek, sterowników testowych oraz symulatorów.

Mogą one zawierać testy funkcjonalności oraz niektórych atrybutów нефункциональных, takich jak stopień wykorzystania zasobów (np. wycieków pamięci) lub odporności. Wlicza się w nie również testy strukturalne - pokrycia linii kodu, decyzji lub gałęzi. Do projektowania przypadków testowych bardzo przydatna jest specyfikacja funkcji. Wtedy jest możliwość za-projektowania testów zanim zostanie napisany kod programu (tzw. "wytworzenie sterowane

testowaniem" - *Test Driven Development*, opisane szerzej w sekcji 2.5.1). Testy modułowe zwykle wykonuje się mając dostęp do kodu źródłowego i przy wsparciu środowiska rozwojowego (np. bibliotek do testów jednostkowych, narzędzi do debugowania). Testy jednostkowe w praktyce zwykle angażują też programistę, który jest autorem kodu. Usterki są usuwane jak tylko zostaną wykryte, bez systemu formalnego nimi zarządzania.

## 2.4.2 Testy integracyjne

Testy integracyjne służą do sprawdzania interfejsów pomiędzy modułami, interakcji z innymi częściami systemu (takimi jak system operacyjny, system plików i sprzęt) oraz zależności pomiędzy systemami.

Wykonuje je się zwykle, jeżeli tylko jest możliwość przetestowania integracji gotowych już modułów, przetestowanych testami jednostkowymi. Pojęcie testowania integracyjnego można rozszerzyć również na testowanie integracji pomiędzy różnymi systemami, a nawet produktami różnych producentów.[10]

## 2.4.3 Testy systemowe

Testy systemowe zajmują się zachowaniem produktu lub systemu. Zakres takich testów powinien być jasno określony w głównym planie testów oraz w planach testów poszczególnych poziomów. Testy systemowe mogą zawierać testy oparte na ryzyku lub wymaganiach, procesie biznesowym, przypadkach użycia lub wysokopoziomowych opisach słownych i modelach zachowania systemu, interakcji z systemem operacyjnym i zasobami systemowymi.

Dąży się do tego, aby środowisko testowe w przypadku testów systemowych było maksymalnie zbliżone do środowiska docelowego, w którym projektowana aplikacja ma działać. Optymalnie byłoby pokryć wszystkie możliwe konfiguracje sprzętowe, aczkolwiek z wielu powodów, głównie finansowych, firmy skupiają się na najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników urządzeniach.[10]

## 2.4.4 Testy akceptacyjne

Celem testów akceptacyjnych jest nabranie zaufania do systemu, jego części lub pewnych atrybutów нефunkcjonalnych. Wyszukiwanie usterek nie jest głównym celem tego rodzaju testowania. Testy akceptacyjne mogą oceniać gotowość systemu do wdrożenia i użycia, chociaż nie muszą być ostatnim poziomem testowania. Na przykład może po nich następować testowanie integracji systemów w większej skali.

Odpowiedzialność za testy akceptacyjne, w przeciwieństwie do testów opisanych w poprzednich paragrafach, leży po stronie klientów. Zwykle testy akceptacyjne dzieli się na dwa etapy: testy *alfa* oraz *beta*. Testy *alfa* przeprowadzane są przez przyszłych użytkowników w siedzibie producenta, natomiast *beta* - w środowisku docelowym. W praktyce producenci oprogramowania przekazują darmowe wersje swoich aplikacji o ograniczonych możliwościach, oczekując w zamian od użytkowników raportowania błędów lub propozycji usprawnień, bądź uzyskując to raportowanie automatycznie, kiedy aplikacja sama wysyła do producenta informacje o zaistniałych defektach.[10]

## 2.5 Zwinne podejście do testowania

### 2.5.1 Wytwarzanie sterowane testowaniem - *Test Driven Development*

Technika wytwarzania sterowanego zarządzaniem zyskuje coraz więcej popularności. Związane to jest pośrednio z nowymi modelami zarządzania projektami informatycznymi opartymi na metodykach zwinnych, w tym Agile<sup>6</sup>. W założeniu podejście takie pozwala:

- wyszukać więcej błędów na wcześniejszym etapie procesu developmentu;
- świadomie zaimplementować zmiany wtedy, kiedy są potrzebne;
- wykonać testy regresywne bazując na wcześniej napisanych procedurach;
- przedłużyć żywotność kodu.

Jeżeli istnieją testy jednostkowe i pokrywają znaczącą część kodu źródłowego, wtedy jasne jest, że więcej błędów zostanie znalezionych i poprawionych. W ten sam sposób przy podejściu *Test Driven Development (TDD)* można wywnioskować, że skoro unit testy są już napisane, z dużym prawdopodobieństwem pokrycie kodu będzie zadowalające. Co więcej, raz napisane testy można wykorzystywać do przeprowadzania testów regresyjnych, aby się upewnić, czy zmiany w oprogramowaniu zgodne są z założeniami i wymaganiami systemu.

Testy jednostkowe w podejściu *TDD* zapewniają, że jakość oprogramowania nie jest oparta na domysłach i przekonaniu programistów, a na rzetelnych raportach. Bez obaw można dokonywać modyfikacji jak zmiana serwera baz danych, zmiana modelu, czy interfejsu użytkownika. Jeżeli wszystkie testy zostaną sprawdzone pozytywnie - oprogramowanie będzie działać nadal bezbłędnie.

Ponadto TDD zmusza developera, żeby napisał tylko tyle linijek kodu, ile jest niezbędne dla powstania i działania danej funkcjonalności. Nie ma tu miejsca na wymyślanie własnych ścieżek i innowacji. Należy trzymać się prostych rozwiązań tak mocno, jak to możliwe, a co za tym idzie nie komplikować niepotrzebnie aplikacji.

Z powyższego można wnioskować, że podejście *TDD* może znacznie pomóc w zwiększeniu testowalności i pielęgnowalności aplikacji.

### 2.5.2 Wytwarzanie sterowane zachowaniem - *Behaviour Driven Development*

BDD do kolejna technika testowania mająca swoje korzenie w metodykach zwinnych. Wywodzi się bezpośrednio z opisywanej wcześniej TDD, a także nawiązuje pośrednio do techniki *Acceptance Test Driven Development (ATDD)*, opisaney w skrócie w sekcji 2.5.3.

---

<sup>6</sup>Agile software development – grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym, powstałe jako alternatywa do tradycyjnych metod typu *waterfall*<sup>7</sup>. Najważniejszym założeniem metodyk zwinnych jest obserwacja, że wymagania odbiorcy (klienta) często ewoluują podczas trwania projektu. Oprogramowanie wytwarzane jest przy współpracy samoorganizujących zespołów, których celem jest przeprowadzanie procesów wytwarzania oprogramowania. *"Programowanie zwinne"*, Wikipedia, 2016

BDD rozszerza TDD o następujące elementy:

- Wprowadza zasadę "pięciu pytań *Dlaczego*" dla każdego proponowanego przypadku użycia (*user story*). w ten sposób łatwiej jest ustalić rzeczywisty cel biznesowy.
- Stosuje strategię myślenia "z zewnątrz do wewnątrz", czyli programowania tylko tego, co jest rzeczywiście potrzebne z punktu widzenia biznesowego.
- Wprowadza jednoznaczny opis zachowania, tak aby z tej samej dokumentacji lub notatki mogli korzystać zarówno programiści, jak i testerzy i eksperci systemowi.
- Ten sposób działania wprowadzany jest od najwyższego (wymagania użytkownika) aż do najniższego (wymagania funkcjonalne) poziomu abstrakcji.

Dokumentacja w podejściu BDD oparta jest w znacznej mierze na przypadkach użytkownika (*user stories*). Oczywiście na niższych poziomach abstrakcji muszą one być odpowiednio uszczegółowione.

Główna różnica pomiędzy TDD a BDD jest więc taka, że TDD odnosi się do testów, a BDD do scenariuszy użycia, lub innych przypadków opisanych za pomocą charakterystycznych dla *Behaviour Driven Development* form *Given-When-Then*<sup>8</sup> (GWT).

Wszystkie te elementy powinny doprowadzić do zwiększonej współpracy programistów, testerów oraz specjalistów i ekspertów dziedzinowych. Zamiast terminu "testy jednostkowe", zwolennicy BDD wolą używać "specyfikacja zachowania klasy", a zamiast "testy funkcjonalne" - "specyfikacja zachowania produktu".

Stosowanie techniki *Behaviour Driven Development* nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi ani języków programowania. Jest to podejście czysto koncepcyjne.[2]

### 2.5.3 Alternatywne techniki testowania

TDD i BDD to nie jedyne strategie testowania, które można przyjąć zwiększając testowalność aplikacji androidowych. Warto wspomnieć również o może nie tak popularnej, ale równie skutecznej strategii dotyczącej szczególnie testów akceptacyjnych, a jest nią *Acceptance Test-Driven Development* (ATDD). Jest to metodologia rozwoju opartego na komunikacji między klientami biznesowymi, programistami i testerami.

ATDD jest ściśle związane z Test-Driven Development. Nacisk na współpracę z wymaganiami klienckimi i systemowymi jest tutaj zdecydowanie większy niż w przypadku TDD, a wykorzystywana jest przede wszystkim przy tworzeniu testów akceptacyjnych.

Analizując jeszcze głębiej metodyki zwinne, możemy doszukać się również podejść *Example Driven Development* (EDD) oraz *Story test-Driven Development* (SDD). Różnice między nimi a *TDD* są tak niewielkie, że autor pominie ich szczegółowy opis sygnalizując tylko, że zastosowanie takich taktyk testowania również może mieć wpływ na poprawienie testowalności aplikacji pod Androidem.

---

<sup>8</sup>GWT - forma tworzenia specyfikacji na podstawie przykładów

# Rozdział 3

## Testowalność aplikacji Android

### 3.1 Pojęcie architektury w kontekście systemów komputerowych

#### 3.1.1 Architektura systemowa

Systemy komputerowe są kombinacjami sprzętu komputerowego i oprogramowania działającymi coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Termin *"architektura systemu"* opisuje strukturę oraz interakcję komponentów systemu komputerowego, w tym także oprogramowania.

Systemy oprogramowania są skonstruowane tak, aby spełnić cele biznesowe organizacji. Architektura systemowa jest określana jako abstrakcyjny pomost między tymi celami. Choć droga od abstrakcyjnych celów do konkretnych systemów może być złożona, dobrą wiadomością jest to, że architektura oprogramowania może być zaprojektowana, przeanalizowana, udokumentowana i realizowana przy użyciu znanych technik, które przyczynią się do osiągnięcia tych celów biznesowych i misji twórcy.

#### 3.1.2 Architektura oprogramowania

Istnieje wiele definicji architektury oprogramowania. Na potrzeby tej pracy autor wybrał przedstawioną w książce Lena Bassa, Paula Clementsa i Ricka Kazmana "Software Architecture in Practice"[16] *Architektura oprogramowania jest zbiorem struktur potrzebnych do uporządkowania systemu, które zawierają elementy oprogramowania i sprzętu oraz opisują relacje między nimi.*

W systemach opartych na modelu *waterfall*<sup>1</sup>, architektura oprogramowania tworzona jest przed rozpoczęciem pisania kodu źródłowego i jest to bardzo poważny proces, który mógł wpłynąć na całość projektu. W modelach projektowych opartych na metodykach zwinnych, do których autor nawiązuje i przekonuje w tej pracy, architektura oprogramowania może być zmieniana również podczas tworzenia systemu. Czasem jest to nawet niezbędne ze względu na dynamiczne zmiany w wymaganiach użytkownika, lub pojawianie się kolejnych *use cases*.

---

<sup>1</sup>Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) – jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. *"Model kaskadowy", Wikipedia, 2014*

Oto wnioski wynikające z przytoczonej wcześniej definicji:

## **Architektura jest zbiorem struktur oprogramowania**

Struktura jest zbiorem elementów spojenych ze sobą relacjami. Systemy oprogramowania składają się z wielu struktur, ale żadna pojedyncza struktura nie jest jeszcze architekturą. Istnieją trzy kategorie struktur architektonicznych, które odgrywają ważną rolę w zakresie projektowania, dokumentowania i analizy architektur:

- Niektóre systemy dzielą struktury na mniejsze jednostki wykonawcze, które zwykle nazywane są modułami. Modułom przypisane są konkretne zadania obliczeniowe, które stają się podstawą przypisania pracy dla zespołów programistycznych. w przypadku dużych projektów, elementy te (moduły) mogą być podzielone na jeszcze mniejsze części w celu przypisania do podrzędnych zespołów. Na przykład, zaprojektowanie bazy danych dla systemu zarządzania gospodarką magazynową, produkcją, księgowością i zasobami ludzkimi (ERP<sup>2</sup>) w dużym przedsiębiorstwie może być zbyt skomplikowane dla jednego zespołu i realizacja tego celu musi zostać podzielona na wiele części. Moduł logistyczny może stać się jednym modułem, moduł produkcyjny drugim, a moduł wspomagania księgowości - trzecim. Również inne funkcjonalności systemu muszą czasem zostać podzielone i przypisane do osobnych zespołów wdrożeniowych.
- Inne struktury systemowe mogą być dynamiczne, co oznacza, że dotyczą sposobu, w jaki poszczególne elementy współdziałają ze sobą w czasie wykonywania planowanych funkcji systemu. Jeżeli system ma być zbudowany jako zestaw usług, to usługi te współdziałają z infrastrukturą i wymagają synchronizacji.
- Trzeci rodzaj struktury opisuje odwzorowanie elementów programowych na elementy systemowe: organizacyjne, instalacyjne, uruchomieniowe i rozwojowe. Na przykład, moduły mogą być przypisane do zaprogramowania przez zespoły oraz przypisane do odpowiednich miejsc w strukturach systemu, tak aby później nie było problemów chociażby z ich testowaniem. Te odwzorowania nazywane są *alokacyjnymi*.

## **Architektura jest pojęciem abstrakcyjnym**

Ponieważ architektura zawiera struktury, a struktury te zawierają elementy i relacje między nimi, wynika z tego, że architektura łączy te elementy systemowe ze sobą wykorzystując relacje. Oznacza to, że architektura pomija pewne informacje, które nie są użyteczne z punktu widzenia systemu, a w szczególności takie, które nie są ze sobą powiązane żadną relacją. Zatem architektura jest przede wszystkim abstrakcją systemu, który wybiera pewne szczegóły i ukrywa inne. We wszystkich nowoczesnych systemach elementy współdziałają ze sobą za pomocą interfejsów, które dzielą dany element na części publiczne i prywatne (wewnętrzne). Architektura zajmuje się stroną publiczną tego podziału, a prywatne interakcje między funkcjami, czy nawet funkcje pełniące tylko zadania pomocnicze, nie są elementem architektonicznym. Taki rodzaj abstrakcji jest niezbędny do opisanie systemu w możliwie najprostszy i zrozumiały sposób.

---

<sup>2</sup>ERP - Enterprise Resource Planning (ang.) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa

## Każdy system komputerowy posiada architekturę oprogramowania

Każdy system można pokazać w sposób opisany w poprzednich paragrafach, czyli jako zestaw elementów i relacji między nimi. W najprostszym przypadku - cały system będzie pojedynczym elementem, ale architektura opisana w ten sposób będzie bezużyteczna.

Nawet jeżeli każdy system posiada architekturę, to nie znaczy, że architektura ta jest znana. Zdarza się, że ludzie, którzy ją tworzyli, już nie pracują w danym przedsiębiorstwie, a dokumentacja zaginęła lub, co gorsze, w ogóle nie była tworzona. Jeśli do tego kod źródłowy nie został zachowany, zostaje tylko binarny kod wykonywalny, który niekoniecznie może być pomocny przy analizie systemu. Różnica pomiędzy architekturą systemu a jej reprezentacją polega na tym, że architektura może istnieć niezależnie od specyfikacji systemu. Warunkiem koniecznym do odtworzenia systemu jest jej zapisana dokumentacja.

## Architektura obejmuje również zachowanie systemu

Zachowanie się każdego elementu architektury może być również jej częścią, o ile czynność ta wnosi jakieś nowe informacje i wpływa pozytywnie na zrozumienie systemu. Reprezentowanie, jak elementy współdziałają ze sobą, jest częścią definicji architektury, opisanej w poprzednich paragrafach. Schematy blokowe, które często przedstawiane są jako architektura systemu, w gruncie rzeczy nią nie są. Patrząc na nazwy pól (bazy danych, graficzny interfejs użytkownika, etc.), można sobie wyobrazić funkcjonalność i zachowanie odpowiednich elementów, ale wypływają one w większości z wyobraźni obserwatora i nie opierają się na żadnej udokumentowanej informacji. To nie znaczy, że dokładne zachowanie i wydajność każdego elementu muszą być udokumentowane w każdym przypadku - niektóre zachowania systemu nie leżą w grupie zainteresowań architekta. Jednak jeżeli interakcja pomiędzy poszczególnymi elementami jest kluczowa dla działania systemu - powinna ona zostać udokumentowana.

## Nie wszystkie rodzaje architektur są odpowiednie

Definicja architektury nie specyfikuje niestety, która architektura jest dla danego systemu odpowiednia bądź nie - lub - mówiąc bardziej dosadnie, która jest dobra, a która zła. Jak autor wykaże w kolejnych rozdziałach, również w przypadku systemu Android wybór odpowiedniej architektury jest kluczowy dla testowalności i pielęgnowalności oprogramowania tworzonego dla tej platformy.

## 3.2 Architektura Android

Architektura Android przez wielu opisywana jest jako *Java on Linux*, czyli programowanie w Javie pod Linuxem. Jednakże jest to stwierdzenie zbyt ogólne, biorąc pod uwagę złożoność całej platformy. Całość systemu zawiera bowiem w sobie komponenty, które układają się w pięć głównych warstw: *Android applications*, *Android Framework*, *Dalvik virtual machine*, *user-space native code* oraz *Linux kernel*[12] (rysunek 3.1).



Rysunek 3.1: Przegląd architektury Android [28].

Aplikacje Android pozwalają programistom rozszerzać i ulepszać funkcjonalność urządzeń, bez konieczności sięgania do niższych warstw systemu. W zamian framework Androida dostarcza developerom bogate środowisko użytkownika, które pozwala na dostęp do różnych udogodnień, jakie urządzenie z tym systemem jest w stanie programiście zaoferować. Jest to swoiste połączenie pomiędzy aplikacjami a wirtualną maszyną Dalvika, które zezwala na konfigurowanie interfejsu użytkownika (UI<sup>3</sup>), dostęp do baz danych oraz przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi komponentami aplikacji.

Zarówno aplikacje jak i opisywany *framework* napisane są w języku Java i wykonywane na wirtualnej maszynie Dalvika (*DalvikVM*). Jest to specjalnie zaprojektowana wirtualna maszyna z własnym kodem bajtowym, zoptymalizowana pod jądro Linuxa i pozwalająca na uruchamianie aplikacji androidowych. Niestety, nie wszystkie biblioteki wykorzystane przy jej tworzeniu udostępnione są na zasadzie wolnych licencji.

Natywne elementy kodu Androida zawierają usługi systemowe, usługi sieciowe oraz różnego rodzaju biblioteki, między innymi *WebKit* i *OpenSSL*.

Najniższą warstwą, a zarazem podstawą systemu Android jest jądro Linuxa. Android dokonał licznych uzupełnień i zmian w jego źródłach, z których niektóre mają swoje negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa. Sterowniki znajdujące się w jądrze systemu zapewniają również dodatkowe funkcje, takie jak dostęp do kamery, sieci Wi-Fi oraz dostęp do

<sup>3</sup>User Interface



innych urządzeń sieciowych. Szczególnie godny uwagi jest sterownik *Binder*, który realizuje komunikację między procesami[12] (IPC<sup>4</sup>).

### 3.3 Standardowe podejście przy tworzeniu aplikacji

W większości przypadków aplikacje z przeznaczeniem dla systemu Android pisane są według schematu widocznego na rysunku 3.2



Rysunek 3.2: Podejście „standardowe” przy tworzeniu aplikacji dla systemu Android

Czyli, na najniższej warstwie położony jest Android SDK i na niej budowane są kolejne warstwy. Każda z kolejnych warstw oprogramowania korzysta z warstwy poniżej, a co za tym idzie, dziedziczy również zależności z warstwy Android SDK. Analizując taką strukturę aplikacji dostępnych pod Androidem można zaobserwować, że w wielu z nich:

- nie jest zachowana zasada pojedynczej odpowiedzialności,
- warstwa odpowiedzialna za logikę domenową jest pomieszana z warstwą UI (User Interface),
- logika UI jest pomieszana z asynchronicznym pobieraniem danych,
- funkcje *callback*<sup>5</sup> można znaleźć w całym kodzie,
- elementy warstwy UI: Activity i Fragmenty potrafią mieć tysiące linii kodu,

---

<sup>4</sup>Inter-Process Communication

<sup>5</sup>Wywołanie zwrotne (ang. callback) jest to technika programowania będąca odwrotnością wywołania funkcji. Zwykle korzystanie z właściwości konkretnej biblioteki polega na wywołaniu funkcji (podprogramów) dostarczanych przez tę bibliotekę. w tym przypadku jest odwrotnie: użytkownik jedynie rejestruje funkcję do późniejszego wywołania, natomiast funkcje biblioteki wywołają ją w stosownym dla siebie czasie. *"Wywołanie zwrotne"*, Wikipedia, 2015

- w większości plików aplikacji na każdej warstwie istnieją odwołania do środowiska Android,
- i ostatnie, ale najważniejsze z punktu widzenia tej pracy: problemy z wprowadzeniem testów jednostkowych.

Spowodowane jest to dwoma czynnikami: pierwszy to trudność w wyodrębnieniu obszarów testowych wymienionych w części 2.3 z powodu zbyt dużego sprzężenia między warstwami (*couplingu*), a drugi – pracochłonność w pisaniu testów. Jeżeli granica pomiędzy kolejnymi warstwami oprogramowania nie jest jasno wyznaczona, liczba testów do zaprojektowania rośnie drastycznie.

### 3.4 Trudności w testowaniu aktualnej struktury aplikacji


Weźmy dwie funkcjonalności przedstawione na rysunku 3.3: funkcjonalność **A** opisaną za pomocą kodu z jedną instrukcją warunkową „if”, oraz funkcjonalność **B**, w której mamy dwie zależne od siebie instrukcje „if”, czyli cztery możliwe decyzje programowe. Testując te funkcjonalności razem (z powodu sprzężenia nie ma innego wyjścia) należy wykonać łącznie 8 testów, co zostało przedstawione na równaniu 3.1:

$$2 * 4 = 8 \quad (3.1)$$

Testy te równocześnie przestają być testami jednostkowymi, gdyż łączą w sobie kilka funkcjonalności i stają się przez to testami integracyjnymi. Testując natomiast te funkcjonalności osobno, trzeba wykonać łącznie 6 testów jednostkowych (równanie 3.2):

$$2 + 4 = 6 \quad (3.2)$$

W tym przykładzie oczywiście nie widać zbyt wielkiej optymalizacji, ale w aplikacjach z kodem, który dostarcza setki czy tysiące decyzji, różnica będzie znacząca.

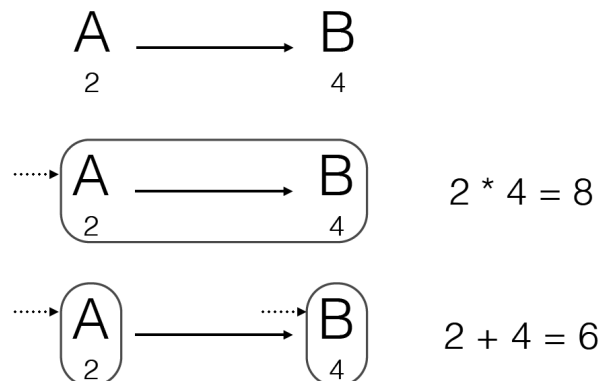


Rysunek 3.3: Różnice w testowaniu klas osobno i razem. "Integrated Tests are a Scam" - schemat autorstwa J.B. Rainsbergera [11].

Również w przypadku architektury aplikacji Android, jeżeli zachodzi konieczność testowania każdej klasy lub pojedynczej funkcji w powiązaniu z *Android SDK*, liczba testów jednostkowych zauważalnie wzrośnie.

### 3.5 Idealna i odwrócona piramida testowania

Z doświadczenia własnego autora oraz innych testerów można wywnioskować, że jeżeli aplikacja ma być przetestowana zaczynając od testów integracyjnych zamiast od testów jednostkowych, nakład pracy będzie zdecydowanie większy, niż gdy zastosowany zostanie schemat standardowy, czyli zaczynając od *Unit Tests*, kontynuując poprzez testy integracyjne, następnie systemowe, a kończąc na akceptacyjnych (etapów może być więcej) [24].

Pozbawiając się możliwości zastosowania testów jednostkowych na wczesnym etapie projektu z powodu źle zaprojektowanej struktury aplikacji, ryzykujemy utratę jakości, a co za tym idzie - utratę zaufania klientów do naszego oprogramowania. Idealna piramida testowania, spopularyzowana przez Mike'a Cohna <sup>6</sup> [7], przedstawiona została na rysunku 3.4.

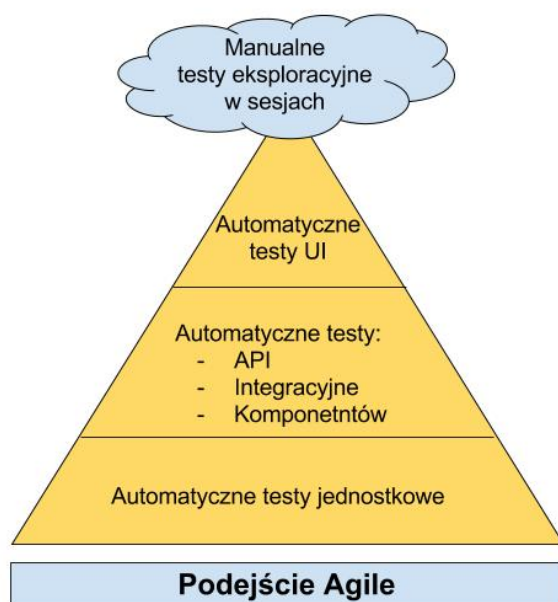

Rysunek 3.4: Idealna piramida testowania według Mike'a Cohna[7].


Wynika z tego, że idealnie byłoby, gdyby wszystkie etapy testów zostały zautomatyzowane (wszystkie, z wyjątkiem manualnych testów akceptacyjnych, ale w idealnym świecie powinno być ich tak mało, że ich automatyzacja nie miałaby większego sensu). Oczywiście piramida ta może przybierać różne formy, poziomów testowania może być więcej lub mniej, mogą być one zautomatyzowane lub nie, ale idea jest cały czas ta sama: najwięcej przypadków testowych powinno być na najniższym poziomie. Powinny być one również najprostsze do

---

<sup>6</sup>Mike Cohn jest jednym z twórców metodologii tworzenia oprogramowania Scrum. Jest jednym z założycieli Scrum Alliance oraz właścicielem Mountain Goat Software, firmy, która oferuje szkolenia na Scrum i technik Agile. "Mike Cohn", *Wikipedia*, 2016

zaprojektowania. Im dalsza faza projektu, tym testy stają się bardziej pracochłonne, a koszt usunięcia znalezionej błędności wyższy, do czego autor nawiązał już w tabeli 2.1.

Analizując aktualną strukturę większości aplikacji androidowych, schemat ten przedstawia się tak, jak na rysunku 3.5.

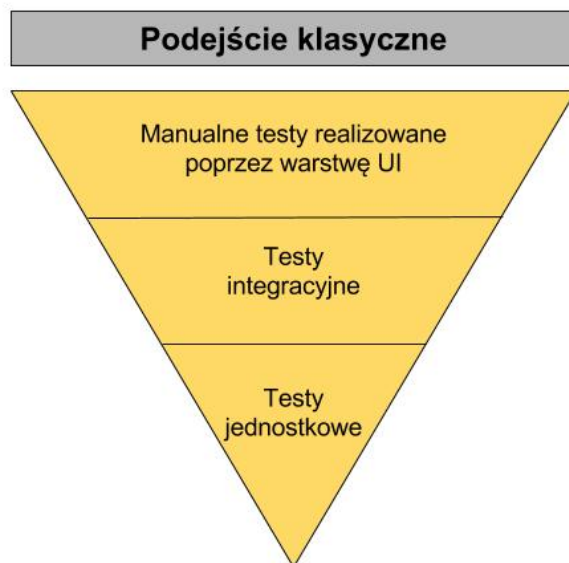

Rysunek 3.5: Podejście klasyczne do testów, czyli odwrócona piramida testowania (*Ice Cream AntiPattern*) [25].

Na rysunku 3.5 widać, że z powodu zbyt dużego *couplingu* unit testy zastąpione zostają testami integracyjnymi, a najwięcej przypadków testowych wykonywanych jest na interfejsie użytkownika (w czym znacznie pomagają frameworki testowe pozwalające na zautomatyzowanie pewnych czynności, nagranie makr według specyfikacji lub „*user stories*”) oraz testy manualne.

Autor nie zaprzecza, że tym sposobem nie da się dobrze przetestować aplikacji, szczególnie jeżeli zastosujemy taktyki testowania opisane w rozdziale 2. Jak powszechnie wiadomo, testowanie gruntowne nie jest możliwe, jakiegokolwiek metody by nie użyto. Lecz ryzyko znalezienia błędności na dalszym etapie projektu jest w tym przypadku znacznie większe niż w przypadku oprogramowania o usystematyzowanej strukturze, a co za tym idzie – koszty jego usunięcia są również znacznie wyższe.

Okazuje się, że strukturę aplikacji Android da się jednak przeprojektować tak, aby ułatwić pracę zarówno programistom jak i testerom. Propozycja zmiany struktury aplikacji Android zaproponowana została w rozdziale 4.1.1

## 3.6 Przyczyny rezygnacji z testów jednostkowych

Trudna w testowaniu struktura aplikacji to jednak nie jedyna przyczyna niedostatecznej ilości testów jednostkowych, a nawet ich braku w procesie tworzenia aplikacji. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele, a do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- Niedostateczną znajomość języka programowania wśród programistów  
Jeżeli programista został zmuszony przez sytuację do poznawania nowego języka programowania, to w pierwszej kolejności chciałby, aby jego kod się kompilował, a program zaczął działać. Jeżeli zaczyna pisać testy, to znaczy, że ma na to czas i nie musi zagłębiać się w techniki konfiguracji kompilatora, czy środowiska programistycznego.
- Słabą znajomość narzędzi testowych  
Jeżeli programista nie doskonali się w temacie projektowania testów, nie poznaje narzędzi testowych, które mogą spowodować, że testowanie stanie się łatwe, szybko zniechęci się już przy pierwszej próbie napisania trudniejszego testu.
- Niską jakość kodu źródłowego  
Kiepsko zaprojektowany kod i nieoptymalnie zaprojektowana architektura systemowa powoduje, że nie ma możliwości w rozsądnym czasie przygotować zestawu testów. To powoduje, że firmy rezygnują z testów jednostkowych na rzecz testów integracyjnych i systemowych, co pokazane zostało na rysunku 3.5.
- Brak czasu na testy  
W dzisiejszych czasach koszty projektów informatycznych są zwykle ograniczone. W związku z tym programiści starają się wykorzystywać cały swój czas aż do terminu oddania swojej części programu na "ulepszanie" kodu, co skutkuje brakiem czasu na testy jednostkowe.
- Przekonanie programistów o własnej nieomyślności  
Człowiek jest omylny i popełnia błędy, do czego już autor nawiązał w rozdziale 2. Niektórzy programiści nie chcą jednak przyjąć tego do wiadomości i upierają się przy stwierdzeniach, że testy do ich kawałka kodu źródłowego nie są potrzebne.

## 3.7 Pielęgnowalność aplikacji Android

W realnym świecie niestety bardzo rzadko mamy możliwość tworzenia aplikacji od początku. W większości przypadków programiści muszą borykać się z kodem, który ktoś już kiedyś napisał, a dotyczy to w zasadzie wszystkich większych projektów informatycznych. Przeanalizujmy jako przykład aplikację *Gmail*, największy program pocztowy wydawany przez firmę Google<sup>7</sup>. Wychodzą ciągle nowe wersje, ale trudno wyobrazić sobie sytuację, że któraś z nich została po prostu napisana od nowa. W takich przypadkach mamy do czynienia z tzw. *kodem zastanym*.

O ile kod pisany był w sposób przejrzysty, dobrzy programiści są w stanie dobudować nowe części aplikacji, nawet nie mając dokumentacji do starszej części. Wiele firm programistycznych stosuje podejście, że sam kod programu jest zarówno jego dokumentacją. Rozsądne nadawanie nazw zmiennym oraz umieszczanie rzeczowych komentarzy pozwala programistom

---

<sup>7</sup>Gmail – bezpłatny serwis webmail posługujący się technologią AJAX, stworzony i rozwijany przez przedsiębiorstwo Google. W lutym 2016 roku liczba jego użytkowników przekroczyła miliard. "*Gmail*", *Wikipedia*, 2016.

zrozumieć swoich poprzedników, a automatycznym narzędziom w stylu *JavaDoc*<sup>8</sup> wygenerować całkiem wyczerpującą dokumentację.

Gorsza sytuacja jest z testowaniem. Jeżeli produkt nie był tworzony z zastosowaniem TDD, praca jaką należałoby wykonać przy pisaniu unit testów do gotowego kodu może być ogromna. Ponadto istnieje ryzyko, że tester chcąc sprostać wymaganiom osób zarządzających projektem będzie tak pisał testy jednostkowe, aby pokrywały jak największą część kodu, niekoniecznie przy tym wnosząc jakos wartość w sprawdzenie niezawodności aplikacji.

Jedno z możliwych rozwiązań zaproponowane zostało w rozdziale 4.2

---

<sup>8</sup>Javadoc – narzędzie automatycznie generujące dokumentację na podstawie zamieszczonych w kodzie źródłowym znaczników w komentarzach. Javadoc został stworzony specjalnie na potrzeby języka programowania Java przez firmę Sun Microsystems. "*Javadoc*", *Wikipedia*, 2015


# Rozdział 4

## Przegląd alternatywnych rozwiązań

### 4.1 Tworzenie aplikacji od podstaw

#### 4.1.1 Nowe podejście do architektury systemu

Okazuje się, że największą przeszkodą w testowaniu aplikacji androidowych jest Android sam w sobie. Im większy *coupling* między warstwami, tym trudniej jest pisać testy jednostkowe. Rozważmy więc przekształcenie modelu aplikacji Android opisanego w rozdziale 3.3 tak jak to widać na rysunku 4.1.

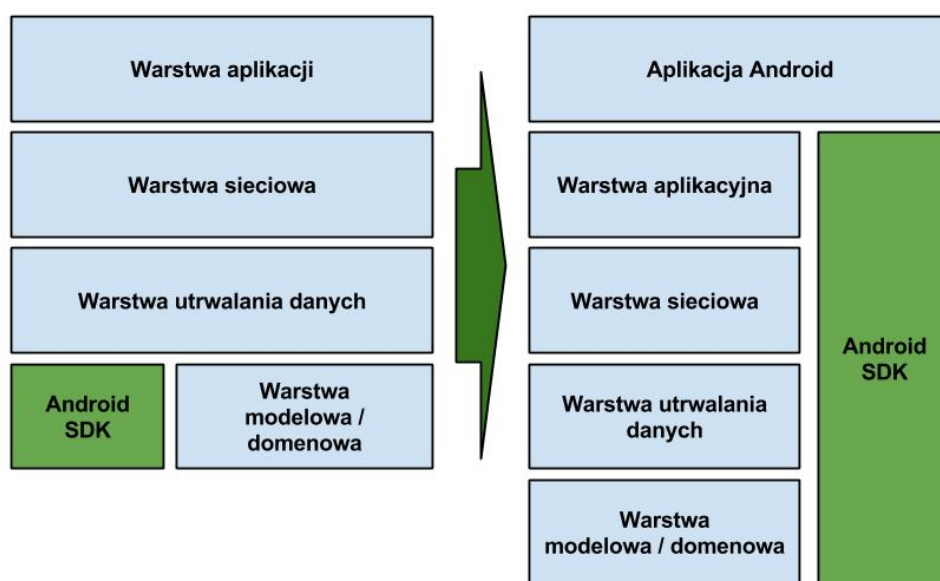


Rysunek 4.1: Propozycja modyfikacji struktury aplikacji Android.

Nowy model aplikacji oddziela warstwy *Application*, *Networking*, *Persistence* oraz *Model/Domain* od środowiska Android SDK, a co za tym idzie nie ma potrzeby umieszczać odwołań do tego środowiska praktycznie w każdym pliku. Dopiero najwyższą warstwą w hierarchii jest warstwa *Aplikacja Android*. W takim podejściu należy użyć Androida jako pewnego rodzaju *pluginu* do tworzonej aplikacji i uniezależnić warstwę logiczną od reszty

warstw. Najpierw napisać aplikację, która będzie oddzielona od Android SDK (na przykład w czystej Javie), następnie dodać zależności do Android SDK i skompilować całość w aplikację androidową. w ten sposób można być przekonanym, że kod, który stanowi podstawę naszej aplikacji, czyli jej logikę działania, zostanie przetestowany w oddzieleniu od reszty warstw.

#### 4.1.2 Zastosowanie techniki *Test Driven Development* przy tworzeniu oprogramowania

Jak już autor wspomniał w rozdziale 2.5.1 dotyczącym metodologii TDD, wytwarzanie oprogramowania zaczynając od testowania powoduje, że zostanie napisane tylko tyle aplikacji, ile to jest ujęte w wymaganiach. A co za tym idzie jej stopień komplikacji zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Zastosowanie tej techniki w przypadku aplikacji tworzonych pod Android z wykorzystaniem uporządkowanej architektury pozwoli na zwiększenie testowalności aplikacji.

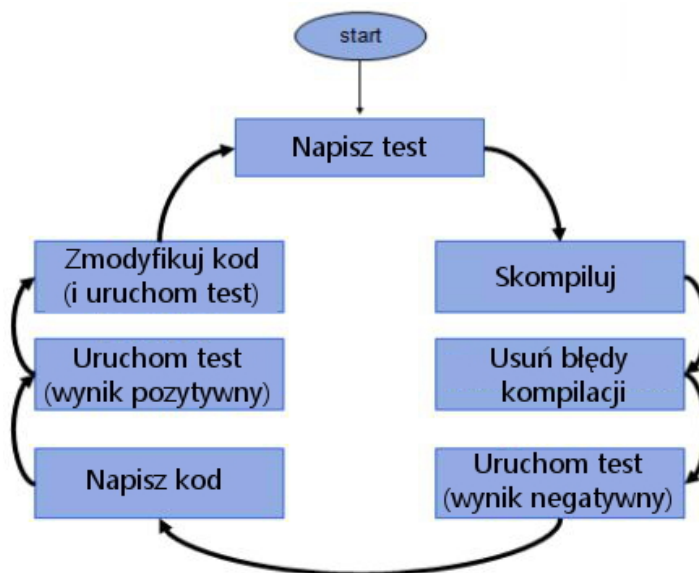

Rysunek 4.2: Schemat kodowania w technice *Test Driven Development*.

Korzyści, których można się spodziewać po zastosowaniu tej techniki są następujące:

- Wczesne wykrywanie błędów. Odporność na błędy regresyjne. Programista poprawia swoje pomyłki na bieżąco.
- Łatwiejszy refaktoring<sup>1</sup> kodu.
- Dobrze napisane testy stają się dokumentacją kodu.

<sup>1</sup>Refaktoryzacja (czasem też refaktoring, ang. refactoring) – proces wprowadzania zmian w projekcie/programie, w wyniku których zasadniczo nie zmienia się funkcjonalność. Celem refaktoryzacji jest więc nie wytwarzanie nowej funkcjonalności, ale utrzymywanie odpowiedniej, wysokiej jakości organizacji systemu. "Refaktoryzacja", Wikipedia, 2016



- Lepiej zaprojektowane interfejsy. Technika projektowania testów za pomocą *user stories* zmusza do lepszego przemyślenia rozwiązań i dokładnego określenia zadań.
- Uproszczona integracja, łatwiejsze łączenie różnych fragmentów kodu poddanych wcześniej testom. Mniej błędów przedostaje się do etapu testów systemowych.
- Automatyzacja i powtarzalność (*contignous integration*): testy można uruchamiać regularnie o określonych porach lub na pewnych etapach produkcji.
- Możliwość przetestowania funkcjonalności bez uruchamiania oprogramowania.

Wady *Test Driven Development* dotyczą głównie wykorzystania czasu w projekcie. Wymagany jest:

- Dodatkowy czas na stworzenie testów jednostkowych - programista potrzebuje czasem nawet o 40 procent więcej czasu na wykonanie tych samych zadań.
- Dodatkowy czas na utrzymanie testów - przy wprowadzaniu zmian w istniejącej funkcjonalności należy pamiętać, że potrzebny jest również czas na modyfikację istniejących testów jednostkowych.

### 4.1.3 Automatyzacja testów jednostkowych

Testy automatyczne powinny przyczyniać się do poprawy jakości dostarczając szybkiej - dużo szybszej niż w przypadku testowania manualnego - informacji zwrotnej na temat działania programu. Dodatkowo, szybka informacja zwrotna jest potwierdzeniem, że programista niczego nie uszkodził podczas modyfikowania gotowych funkcji. Automatyzacja testów nie ma sensu, jeżeli jej koszt jest większy niż korzyści, które przynosi. Z analizy rysunku 3.4 z rozdziału 3.5 można wnioskować, że największą korzyść przynosi automatyzacja testów jednostkowych. Są relatywnie łatwe do napisania, wykonują się w ułamkach sekund i są również łatwe do modyfikacji. Testy jednostkowe są solidną podstawą automatycznych testów regresyjnych.

### 4.1.4 Kod jako dokumentacja programu

Martin Robert Cecil<sup>2</sup> - popularny w środowisku programistycznym *Uncle Bob* - w [19], scharakteryzował dobrze napisany kod następująco:

- Czysty kod można odczytać.
- Czysty kod posiada przypisane testy jednostkowe.
- Czysty kod posiada znaczące i rozpoznawalne nazwy zmiennych, klas i funkcji.
- W czystym kodzie poszczególne klasy i podporządkowane im funkcje robią tylko jedną rzecz.

---

<sup>2</sup>Robert Cecil Martin (Uncle Bob) to amerykański inżynier programista oraz autor książek o programowaniu. Jest również współautorem „Agile manifesto”

- Czysty kod posiada minimalne zależności, które są wyraźnie zdefiniowane i zapewniają czyste i minimalne API.
- Czysty kod nie powinien się duplikować.
- Czysty kod powinien być "literacki", ponieważ w zależności od języka nie wszystkie informacje mogą być rozumiane tak samo.
- Czysty kod może być łatwo rozbudowany przez inne osoby.
- Czysty kod powinien być złożony w takiej formie, aby był czytelny nie tylko dla maszyny, ale również dla człowieka.

Okazuje się jednak, że nie wystarczy raz napisać dobrze kod programu. Jeszcze ciężiej jest go utrzymać w czystej formie podczas rozbudowy aplikacji. Warto więc, zdaniem autora, rozpatrzyć jedno z nowoczesnych podejść do uporządkowania architektury aplikacji, które może zwiększyć testowalność aplikacji pisanych dla systemu Android.

## 4.2 Praca z kodem zastanym

W rozdziale 3.7 autor nawiązał do problemu pracy z kodem zastanym, tak zwanym *Legacy Code*. Co więc zrobić, aby zaimplementować testy do już napisanego kodu? Godfrey Nolan<sup>3</sup> w swojej książce "Agile Android"[22] proponuje następujące rozwiązanie:

- Wprowadzić metodę ciągłej integracji w procesie budowania kodu - (*Continuous Integration (CI)*).  
Jest to należąca do metodologii zwinnych praktyka polegająca na regularnej integracji zmian w kodzie do bieżącego repozytorium. Warunkiem koniecznym umieszczenia kodu w repozytorium jest upewnienie się, że dany kod działa.
- Przy projektowaniu nowych funkcjonalności używać metody TDD.
- Skorzystać z serwera CI (dobrym przykładem jest tutaj *Jenkins*<sup>4</sup>), który będzie wykonywał testy jednostkowe, do których istnieje przekonanie, że ich implementacja nie powinna się zmieniać. Należy pamiętać, że testy automatyczne muszą również podlegać przeglądom.
- Uświadomić zespół programistów na czym polegają testy jednostkowe i przekonać ich do stosowania TDD.
- Dodać metryki mierzenia kodu do CI. Ustawić poziom minimalny na 10-15%.
- Użyć frameworka do podstawowych testów GUI już istniejącej aplikacji (najlepiej *Espresso*). Stworzyć testy opierając się na przypadkach użycia (ang. *use cases*).

---

<sup>3</sup>Godfrey Nolan - założyciel i prezes RIIS LLC, firmy zajmującej się rozwojem oprogramowania dla platform przenośnych. Autor książek o Androidzie: "Agile Android", "Booleproof android", "Android Best Practices" i "Decompiling Android"

<sup>4</sup><http://jenkins-ci.org/>

- Bezwzględnie pisać testy jednostkowe do nowych części oprogramowania zgodnie z TDD, *mockując* jeśli to możliwe wykorzystywane obiekty z zastanego kodu.
- Wyizolować zastany kod, tak aby nikt z programistów nie miał do niego dostępu, jeżeli naprawę nie jest to niezbędne.
- Usunąć niewykorzystywane i nieużyteczne części kodu.
- Przepisać i przetestować wyizolowany kod, aby zwiększyć metryki pokrycia do około 60-70%.

Najważniejsze więc jest wyizolować stary kod, przetestować aplikację za pomocą frameworka do testów GUI, usunąć ewentualne błędy nie pozwalające na poprawną pracę programu i nie modyfikować wyizolowanego kodu podczas pisania nowych funkcjonalności. Nowe funkcje należy dodawać stosując już taktykę *Test Driven Development*. Dopiero na końcu, jeżeli tworzone środowisko jest już stabilne, należy rozpocząć przebudowę starych części aplikacji, tak aby metryki pokrycia kodu rosły wraz z upływem czasu. Przy wykonywaniu *refaktoringu* Godfrey Nolan proponuje użyć narzędzia SonarQube<sup>5</sup>.

## 4.3 Różne podejścia do uporządkowania architektury

### 4.3.1 Architektura cebulowa - *The Onion Architecture*

Jeffrey Palermo w połowie 2008 roku opublikował na swoim blogu serię artykułów[23], w których zaproponował inne od klasycznego podejście do warstw w aplikacji. Zauważył, że uzależnienie warstwy biznesowej od warstwy danych niekorzystnie wpływa na stabilność warstwy biznesowej, która z założenia powinna być niezależna od wprowadzania nowych technologii do warstwy bazodanowej. Stare podejście tego nie zapewniało. w większości przypadków warstwa biznesowa musiała być modyfikowana, a przynajmniej rekompilowana podczas modyfikacji warstwy dostępu do danych.


W zaproponowanym przez Palermo modelu, im warstwy położone są w architekturze głębiej, tym mniej podatne są na zmiany. Zależności mogą być zwrócone tylko w jedną stronę - do wnętrza "cebuli". w ten sposób w centrum znajdzie się model domeny, a na zewnątrz - warstwa bazodanowa. Jest to podejście nazywane *odwróceniem zależności*<sup>6</sup> i wymaga od programistów zastosowania odpowiednich technik projektowych, między innymi *wstrzykiwania zależności*<sup>7</sup>.

<sup>5</sup>SonarQube - platforma do prowadzenia ciągłej inspekcji jakości kodu źródłowego, dostarczana na licencji *open source*

<sup>6</sup>Dependency Inversion Principle (DIP) - zasada mówiąca, że moduły wysokopoziomowe nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych. Obie grupy powinny zależeć od abstrakcji. Abstrakcje natomiast nie powinny zależeć od szczegółowych rozwiązań, tylko odwrotnie.

<sup>7</sup>Dependency Injection (DI) – wzorec projektowy i wzorec architektury oprogramowania polegający na usuwaniu bezpośrednich zależności pomiędzy komponentami na rzecz architektury typu plug-in. "*Wstrzykiwanie zależności*", *Wikipedia*, 2016

Warstwy wewnętrzne definiują interfejsy, za pomocą których mogą komunikować się z warstwami zewnętrznymi. Dzięki temu programiści nie muszą implementować na przykład dostępu z warstwy biznesowej do bazy danych w warstwie danych, zaimplementują tylko odpowiedni interfejs.

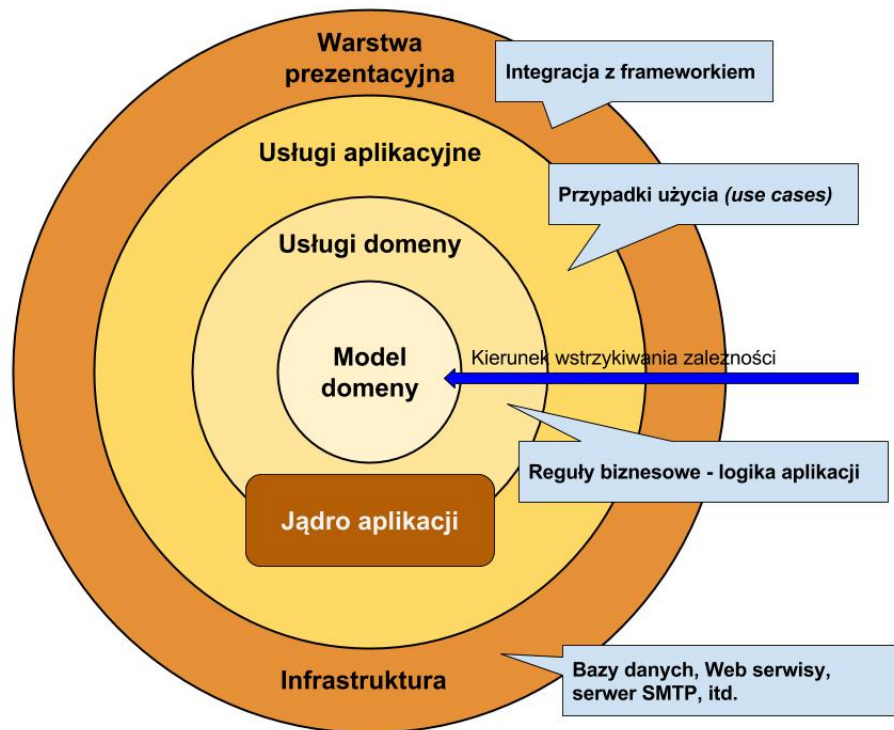


Rysunek 4.3: *Onion architecture* według Jeffrey'a Palermo [23].

Kluczowe założenia architektury cebulowej (rysunek 4.3):

- Aplikacja zbudowana jest według niezależnego modelu obiektowego.
- Warstwy wewnętrzne definiują interfejsy. Warstwy zewnętrzne te interfejsy implementują.
- Kierunek *sprzężenia* jest od warstwy zewnętrznej do wewnętrznej.
- Cały kod rdzenia aplikacji (*Object Model*, *Object services*, *Application Services*) może zostać skompilowany i wykonany bez kontaktu z infrastrukturą i interfejsem użytkownika.

### 4.3.2 Architektura portów i adapterów - *Ports and Adapters Architecture*

Opracowana w 2005 roku przez Alistaira Cockburna<sup>8</sup> architektura niegdyś znana była pod nazwą architektury heksagonalnej[6]. Nazwa "*heksagonalna*" przyjęła się, ponieważ kiedyś znane były tylko trzy porty wejściowe i trzy porty wyjściowe, stąd wszystkie schematy rysowane były jako foremny sześciokąt. Wraz ze wzrostem liczby portów wejściowych i wyjściowych zmieniono nazwę na *Ports & Adapters*, nie zmieniono natomiast zasady przedstawiania architektury na schematach, co przedstawia rysunek 4.4.

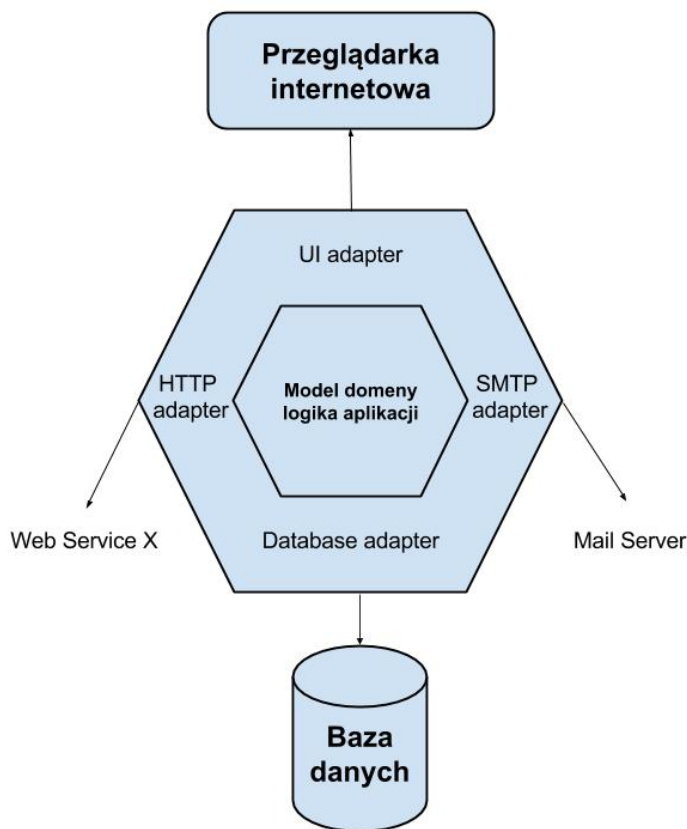

Rysunek 4.4: Architektura heksagonalna według Alistaira Cockburna.

Idea jest bardzo podobna do architektury cebulowej: w centrum znajduje się jądro aplikacji, czyli model domeny i logika biznesowa, odpowiedzialna za kluczowe działania programu. Jądro otoczone jest przez warstwę portów, zawierającą porty zarówno wejściowe, jak i wyjściowe. Zewnętrzną warstwą jest warstwa adapterów.

**Jądro - *Kernel*** Jądro oferuje model domeny i logikę biznesową: ogólne możliwości aplikacji, operacje, logikę operacji oraz mechanizmy wspierania decyzji, co już w wymienionej

<sup>8</sup>Alistair Cockburn - jeden z inicjatorów ruchu Agile. Jest współautorem wydanego w 2001 roku manifestu Agile. w roku 2005 pomógł współtworzyć deklarację 'PM Declaration of Interdependence'. Propagator przypadków użycia jako dokumentacji procesów biznesowych oraz wymagań co do zachowania oprogramowania. "*Alistair Cockburn*", *Wikipedia*, 2014

kolejności stanowi architekturę warstwową. Warstwa również może być podzielona na kilka poziomów logiki.

**Porty - *Ports*** Porty są to interfejsy usług: API, odczyt danych (wejściowe), oraz interfejsy repozytoriów czy DAO<sup>9</sup>, sterowniki do różnego rodzaju maszyn, urządzeń, odbiorników GPS czy radia (wyjściowe). Za pomocą portów wyjściowych warstwa jądra jest w stanie emitować zdarzenia. Zdarzenia są techniką odwracania kontroli, czyli działają z zachowaniem wspomnianej już zasady, że warstwa wewnętrzna nie posiada kontroli nad warstwą zewnętrzną.

**Adaptery - *Adapters*** Szczególnym przykładem adaptera jest aplikacja webowa, która z jednej strony komunikuje się z serwerem baz danych, a z drugiej z cienkim klientem<sup>10</sup>, jakim jest na przykład przeglądarka internetowa po stronie użytkownika. Może odbierać również zdarzenia od innych modułów systemowych, jeżeli architektura systemowa jest modułowa (Listener/Receptor zdarzeń). Głównym zadaniem adapterów jest delegowanie zdarzeń do portów na warstwie położonej wewnątrz i powinno się w miarę możliwości unikać przypisywania adapterom większej ilości zadań.

Z punktu widzenia systemu napisanego w architekturze cebulowej, testowalność oprogramowania wygląda następująco: testy jednostkowe penetrują warstwę *Kernel* zawierającą model domeny i logikę biznesową, testy integracyjne penetrują porty, a testy systemowe penetrują kilka warstw *Kernel* na raz.

### 4.3.3 Architektura uporządkowana - *The Clean Architecture*


Cytowany już w rozdziale 4.1.4 Uncle Bob opublikował w 2012 roku na swoim blogu propozycję usystematyzowania architektury systemowej [21], która zainteresowała również autora tej pracy. Właśnie ten typ architektury zostanie wykorzystany przez autora w części 5 do wykazania wzrostu testowalności aplikacji napisanej dla Androida w architekturze uporządkowanej w porównaniu do aplikacji napisanej w sposób "tradycyjny", przedstawiony w rozdziale 3. Schemat architektury uporządkowanej przedstawiony jest na rysunku 4.5.

---

<sup>9</sup>Data Access Object – komponent dostarczający jednolity interfejs do komunikacji między aplikacją a źródłem danych.

<sup>10</sup>Cienki klient (ang. thin client) – komputer bądź specjalizowane urządzenie (terminal komputerowy) wraz z odpowiednim oprogramowaniem typu klient, umożliwiające obsługę aplikacji stworzonej w architekturze klient-serwer. Cechą szczególną cienkiego klienta jest niezależność od obsługiwanej aplikacji serwerowej (jej zmiana nie pociąga za sobą konieczności wymiany oprogramowania klienta). Dodatkowym atutem jest niewielkie zapotrzebowanie na moc przetwarzania. "*Cienki klient*", *Wikipedia*, 2015

## Architektura uporządkowana - *The Clean Architecture*

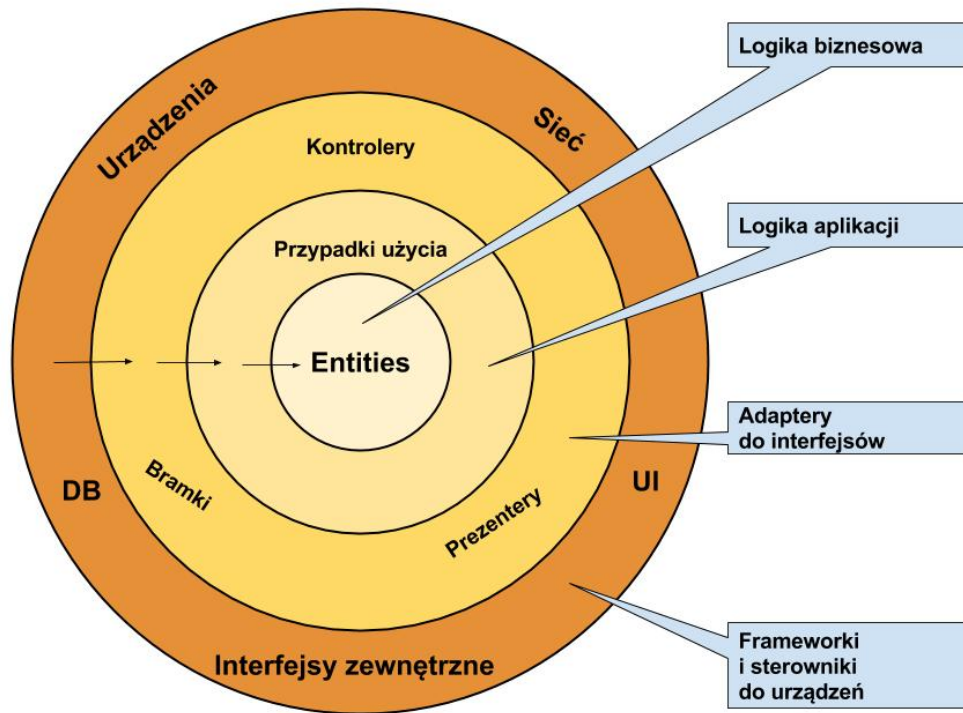

Rysunek 4.5: Clean architecture of Android według Uncle Bob [21].

Idea tego rozwiązania jest następująca:

- Najważniejszym elementem jest środek, czyli warstwa *Entities*. w warstwie tej znajdują się kluczowe dla tworzonej aplikacji reguły biznesowe gwarantujące poprawność działania programu - logika działania aplikacji.
- Drugą warstwą jest *Use Cases* - *przypadki użycia*, ale bardziej adekwatną jest nazwa *intencje biznesowe*. Jest to zbiór wszystkich zachowań, jakich oczekuje się od tworzonego systemu. W przypadku aplikacji bankowej, może być to na przykład funkcja wykonywania przelewu, jako jeden przypadek użycia, a innym takim przypadkiem byłoby sprawdzenie stanu konta.
- Wyższa, otaczająca warstwa dotyczy wszystkich kontrolerów i prezenterów.
- Dopiero na ostatniej, najbardziej zewnętrznej warstwie pojawia się powiązanie z Android SDK. Wykorzystywane jest, aby dostać się do baz danych, skorzystać z interfejsów użytkownika dla danego urządzenia oraz uzyskać dostęp do zewnętrznych interfejsów lub urządzeń.

Warstwy na schemacie połączone są strzałkami, które informują o kierunku przepływu informacji. Ze schematu wynika, że warstwa *Entities* nie posiada informacji o istnieniu *Use Cases*, *Use Cases* nie posiadają informacji o kontrolerach i prezenterach, a te z kolei nie

wiedzą o istnieniu interfejsu użytkownika. Patrząc w drugą stronę, każda warstwa wyższa posiada wszystkie informacje o warstwie niższej, czyli *UI* wie wszystko o prezenterach, te wiedzą wszystko o *Use Cases*, a przypadki użycia mogą korzystać z wiedzy o całej warstwie logicznej.

Podsumowując, jeżeli programista używa powiązania z Android SDK, to tylko z poziomu najwyższej warstwy. Nie należy tego robić w stosunku do warstwy niższej, bo wtedy cała koncepcja może ulec dezintegracji.

W ten sposób teoretycznie można stworzyć architekturę, która:

- jest niezależna od frameworka (tutaj Android SDK) i zachowana zostaje zasada zależności,
- jest niezależna od *UI*, bazy danych lub innych urządzeń zewnętrznych,
- jest testowalna, w oderwaniu od warstwy zawierającej interfejsy wymienione powyżej.

Jeżeli struktura tworzonej aplikacji zostanie ułożona w powyższy sposób – testowanie (przynajmniej jednostkowe) nie powinno być bardziej skomplikowane niż w przypadku kodu napisanego w czystej Javie czy C++.

## 4.4 Wybór rozwiązania

O ile wybór *Test Driven Development* jako techniki wspomagającej programowanie aplikacji okazał się dla autora naturalnym z punktu widzenia metodologii zwinnych (patrz sekcja 4.1.2), o tyle wybór architektury systemowej sprawił więcej kłopotu.

W bieżącym rozdziale przeanalizowano trzy próby usystematyzowania architektury systemu: architekturę cebulową (*The Onion Architecture*), architekturę portów i adapterów (*Ports and Adapters Architecture*) oraz architekturę uporządkowaną (*The Clean Architecture*). Wszystkie z nich proponują uporządkowanie systemu w podobny sposób, różniąc się jedynie szczegółami. Autor zdecydował się na wybór ostatniej z wymienionych - *The Clean Architecture* - ze względu na większą ilość dostępnych materiałów i dokumentacji na jej temat. Robert Cecil Martin, autor tej propozycji, oprócz artykułu umieszczonego na swoim blogu nawiązał do tego tematu również w swoich książkach [19] [20] [18], wyjaśniając kluczowe pojęcia w przyjaznym dla programistów języku.

Drugim kryterium wyboru była data publikacji propozycji - w porównaniu do pozostałych dwóch, *The Clean Architecture* okazało się podejściem najświeższym.



## Rozdział 5

# Porównanie testowalności na przykładzie wybranej aplikacji

### 5.1 Opis doświadczenia

Doświadczenie polegało na przeanalizowaniu przykładowej aplikacji dla Systemu Android zaprojektowanej na dwa sposoby. Wersja pierwsza to aplikacja napisana w standardowej architekturze (nazywana dalej *wersją pierwotną*), wersja druga to ten sam program napisany przy wykorzystaniu *Clean Architecture* (nazywana dalej *wersją poprawioną*). Do tego celu zdecydowano się wykorzystać aplikację *JSON Web Token Authentication for Android* napisaną przez Victora Albertosa [1], a której źródła udostępnione są w serwisie GitHub na licencji *open source*.

W części doświadczalnej badania ograniczono do analizy testowalności w zakresie testów jednostkowych i wczesnych testów integracyjnych. Pominęto przegląd na etapie testów systemowych czy akceptacyjnych z powodu braku dostępu do wymagań systemowych i wymagań klienta. Jednakże już na podstawie analizy testów jednostkowych i wstępnego testu integracyjnego można z dużym prawdopodobieństwem ocenić, czy zastosowanie *Test Driven Development* i podejścia *The Clean Architecture* poprawi testowalność programu i spowoduje ułatwienie dalszego procesu testowego.

### 5.2 Opis aplikacji

*JSON Web Token Authentication for Android* poświadcza prawdziwość użytkowników Androida i iOS korzystając z *REST API* serwera *Parse* oraz *JSON<sup>1</sup> Web Tokens (JWT)*. JWT to otwarta, według standardu przemysłowego RFC 7519[13], metoda do uwierzytelniania stron w środowisku aplikacji internetowych. Wykorzystywana jest do przekazywania tożsamości użytkowników między dostawcą a odbiorcą usług internetowych, lub innego typu uwierzytelnień zgodnie z logiką biznesową.

---

<sup>1</sup>JSON, JavaScript Object Notation – lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, bazującym na podzbiorze języka JavaScript. "*JSON*", *Wikipedia*, 2015

Serwer *Parse* to wspólna platforma do przechowywania danych i interakcji z usługami internetowymi dla aplikacji mobilnych. Wielu programistów decyduje się na wykorzystanie tej sprawdzonej platformy, zamiast wymyślać własne rozwiązania w tym zakresie.

Victor Albertos zdecydował się użyć wyżej wymienionego rozwiązania, aby zwiększyć pielęgnowalność swojej aplikacji: móc modyfikować logikę biznesową nie modyfikując oprogramowania po stronie klienta. Serwer *Parse*, jako rozwiązanie uniwersalne, zapewniał takie podejście i wpisywał się doskonale w koncepcję autora *JSON Web Token Authentication for Android*.

## 5.3 Zasada działania


Użytkownik loguje się z urządzenia z zainstalowanym systemem Android za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła do serwera *Parse*. Jeżeli nie posiada jeszcze konta na serwerze, może założyć je bezpośrednio z używanego programu. Jeżeli użytkownik istnieje, od chwili zalogowania może korzystać z dostępnych mu usług serwera, a logując się z wielu urządzeń korzysta z wielosesyjności systemu. Użytkownik może również aktualizować swoje dane na serwerze.

## 5.4 Analiza aplikacji pod względem testowalności

W tej pracy autor skupia się na budowie aplikacji tylko z punktu widzenia testowania aplikacji, nie będzie więc analizowany szczegółowo kod źródłowy programu. Przeprowadzone natomiast zostaną testy, na podstawie których można w wystarczającej części ocenić, czy zmiana struktury oprogramowania na *Clean Architecture* oraz zastosowanie *Test Driven Development* wpłynie pozytywnie na testowalność oprogramowania, w tym przypadku tej wybranej aplikacji.

### 5.4.1 Budowa analizowanej aplikacji w wersji pierwotnej

Schemat budowy aplikacji *JSON Web Token Authentication for Android* w wersji pierwotnej przedstawia rysunek 5.1.

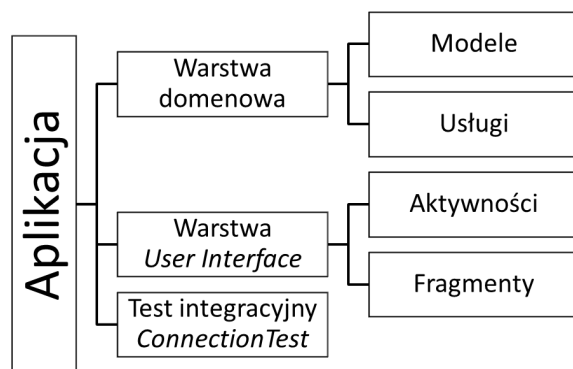

Rysunek 5.1: Schemat budowy badanej aplikacji wykorzystującej architekturę standardową


Aplikacja podzielona jest na moduł domeny i moduł interfejsu użytkownika. w celu przetestowania aplikacji, utworzono jeden test całkowicie zależny od środowiska Android, który w zależności od kontekstu można nazwać integracyjnym, systemowym, bądź nawet końcowym. Dla potrzeb pracy traktowany jest jako test integracyjny, gdyż interesuje autora tylko wynik weryfikacji połączenia, bez zwracania uwagi na aspekty graficzne czy użytkowe związane z docelowym urządzeniem. Test polega na zalogowaniu się do programu za pomocą przykładowych danych i otrzymaniu wyniku, czy weryfikacja przebiegła pomyślnie. Poza tym przypadkiem nie stwierdzono żadnych innych testów, w tym jednostkowych.

### 5.4.2 Budowa analizowanej aplikacji w wersji poprawionej

Każde z wymienionych w rozdziale 4 podejść do uporządkowania architektury systemowej można wykorzystać do polepszenia testowalności aplikacji tworzonych dla systemu Android. Analizując szczegółowo opisywane rozwiązania można dojść do wniosku, że ich idea jest taka sama, a różnią się jedynie szczegółami. W tym przypadku autor *JSON Web Token Authentication for Android* zdecydował się na *The Clean Architecture*, zaprezentowaną w tej pracy w rozdziale 4.3.3.

Aplikacja w wersji poprawionej nadal ma budowę modułową - tym razem moduły są trzy: moduł domeny, moduł danych i moduł prezentacyjny. Zgodnie z nowym podejściem (patrz rysunek 4.5) można rozpoznać poszczególne warstwy uporządkowanej architektury (rysunek 5.2):

- Warstwę *entities*, w której znajduje się definicja klasy *User* oraz klasy *Credentials*. Należą one do logiki biznesowej aplikacji i to na tych klasach oparte jest działanie programu.
- Warstwę *Use Cases*, należącą do modułu domeny, do której na podstawie przypadków użycia zostały napisane testy jednostkowe;

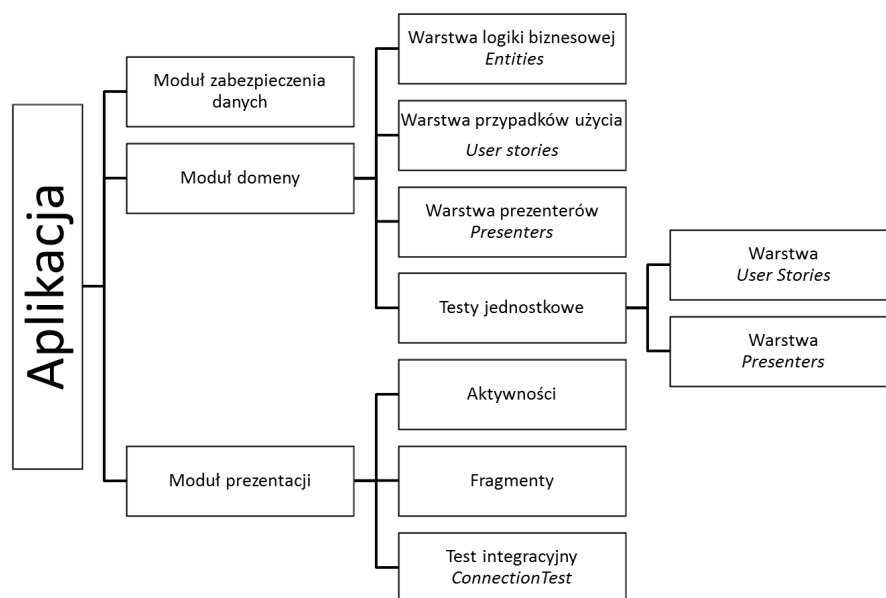

Rysunek 5.2: Schemat budowy aplikacji w wersji poprawionej: warstwa *entities*.

- Warstwę *Presenters*, również należącą do modułu domenowego i odpowiadającą jej testy jednostkowe;
- Moduły *data* oraz *presentation*, to najbardziej zewnętrzna warstwa, zależna od wszystkich wyżej opisanych.

Zgodnie z ideą uporządkowanej architektury, warstwa *entities* nie posiada informacji o warstwach *use cases*, przypadki użytkownika nie wiedzą nic o warstwie prezentacyjnej, a ta nie ma danych na temat warstw zewnętrznych, takich jak wspomniane bazy danych. Kierunek wstrzykiwania zależności jest zawsze od warstwy zewnętrznej do warstwy wewnętrznej, co pokazuje rysunek 4.5.

## 5.5 Przebieg doświadczenia

Podczas doświadczenia wykonano zaprojektowane przez autora aplikacji testy dla obu wersji programu, wykorzystując to samo środowisko testowe<sup>2</sup>: Android Studio w wersji 1.5.1, ten sam sprzęt komputerowy i ten sam emulator: Nexus\_5\_API\_23.

<sup>2</sup>Środowisko testowe (ang. test environment) - środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, oprogramowanie oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu. [wg IEEE 610]

## 5.6 Wyniki doświadczenia

### 5.6.1 Wyniki dla testów jednostkowych

W przypadku aplikacji w wersji poprawionej testy jednostkowe istnieją dla warstw *use cases* oraz *presenters*. Rezultat wykonania przedstawiają tabele 5.1, 5.2 i 5.3.

Tabela 5.1: Zestawienie testów jednostkowych: podsumowanie dla warstw *Use Cases* oraz *Presenters*.

Warstwa	Przetestowane klasy	Przetestowane funkcje	Pokrycie linii kodu
<i>Use Cases</i>	100% (6/6)	100% (16/16)	100% (36/36)
<i>Presenters</i>	100% (15/15)	81% (35/43)	85% (85/99)

Tabela 5.2: Zestawienie testów jednostkowych: podsumowanie szczegółowe dla warstwy *Use Cases*.

Warstwa	Przetestowane klasy	Przetestowane funkcje	Pokrycie linii kodu
<i>GetUserUseCase</i>	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (3/3)
<i>LoginUseCase</i>	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (6/6)
<i>LogoutUseCase</i>	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (3/3)
<i>SessionUseCase</i>	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (14/14)
<i>SignUpUseCase</i>	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (5/5)
<i>UpdateUserCase</i>	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (5/5)

Tabela 5.3: Zestawienie testów jednostkowych: podsumowanie szczegółowe dla warstwy *Presenters*.

Warstwa	Przetestowane klasy	Przetestowane funkcje	Pokrycie linii kodu
<i>subscribers</i>	100% (3/3)	80% (8/10)	91% (22/24)
<i>GetUserPresenter</i>	100% (2/2)	80% (4/5)	81% (9/11)
<i>LaunchPresenter</i>	100% (2/2)	83% (5/6)	85% (12/14)
<i>LoginPresenter</i>	100% (2/2)	80% (4/5)	81% (9/11)
<i>LogoutPresenter</i>	100% (2/2)	83% (5/6)	85% (12/14)
<i>SignUpPresenter</i>	100% (2/2)	80% (4/5)	81% (9/11)
<i>UpdateUserPresenter</i>	100% (2/2)	83% (5/6)	85% (12/14)

W aplikacji w wersji pierwotnej nie zaprojektowano testów jednostkowych w ogóle, a testując funkcjonalność programu zdano się w całości na automatyczny test integracyjny.


W przypadku aplikacji w wersji poprawionej, jak przedstawiają tabele 5.2 i 5.3, zaprojektowano 6 testów opartych na przypadkach użycia oraz 7 testów dla prezenterów, czyli łącznie 13 testów jednostkowych (równanie 5.1).

$$6 + 7 = 13 \quad (5.1)$$

W przypadku aplikacji w wersji pierwotnej - zgodnie z wyjaśnieniem, które autor umieścił w rozdziale 3.4 - aby pokryć ten sam obszar funkcjonalności należałoby zaprojektować zgodnie z równaniem 5.2 42 testy jednostkowe.

$$6 * 7 = 42 \quad (5.2)$$

Różnicę tę uwidoczniono na wykresie 5.3.

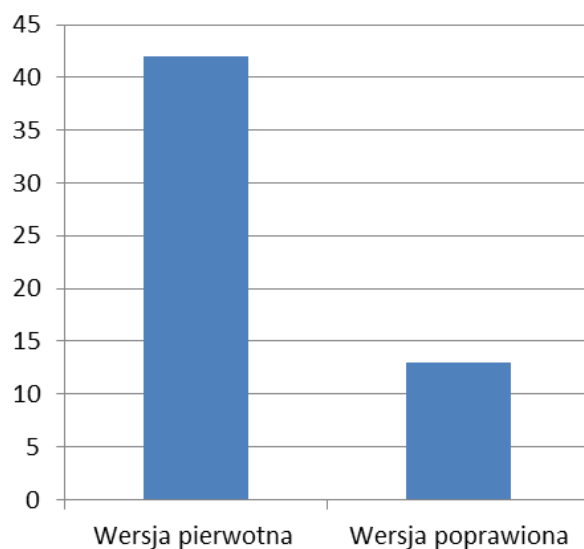


Rysunek 5.3: Porównanie ilości testów jednostkowych potrzebnych do pokrycia tej samej funkcjonalności w przypadku wersji pierwotnej i poprawionej.

Taka liczba testów musiała się również odbić na ich czasie wykonania, co w przypadku badanej aplikacji przedstawia wykres 5.4:

### 5.6.2 Testy integracyjne


Jak już wspomniano w sekcji 5.4, w przypadkach obu wersji oprogramowania zaprojektowano test integracyjny *ConnectionTest*. Dla obu opisywanych przypadków przewidziano taki sam zakres testowania: generowany jest zestaw kilku użytkowników dla których przeprowadzano próbę połączenia. Czas trwania całego testu od uruchomienia do otrzymania wyniku pozytywnego bądź negatywnego (wraz z uruchomieniem emulatora systemu Android w wybranym do badań środowisku testowym) wyliczony w doświadczeniu wyniósł około 200 sekund.

W przypadku gdy dla aplikacji w wersji pierwszej nie stwierdzono testów jednostkowych, to

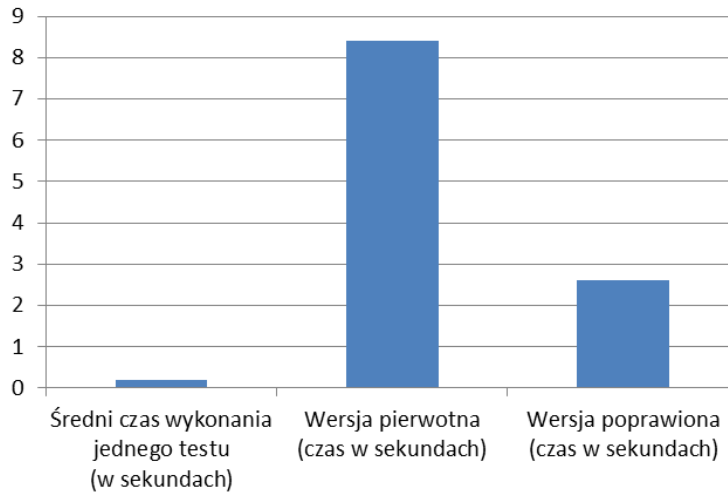

Rysunek 5.4: Porównanie czasu wykonania testów jednostkowych potrzebnych do pokrycia tej samej funkcjonalności w przypadku wersji pierwotnej i poprawionej.

- zakładając, że każdy z sześciu testów jednostkowych opartych na przypadkach użycia dla aplikacji w wersji poprawionej znalazłby jeden błąd, liczba powtórzeń testu *ConnectionTest* w najgorszym razie mogłaby wzrosnąć sześciokrotnie;
- zakładając, że dodatkowo każdy z siedmiu testów jednostkowych przeznaczonych dla prezenterów również znalazłby błąd, ilość powtórzeń testu *ConnectionTest* w najgorszym przypadku mogłaby wzrosnąć 42-krotnie do momentu uzyskania wyniku pozytywnego (patrz wykres 5.5).

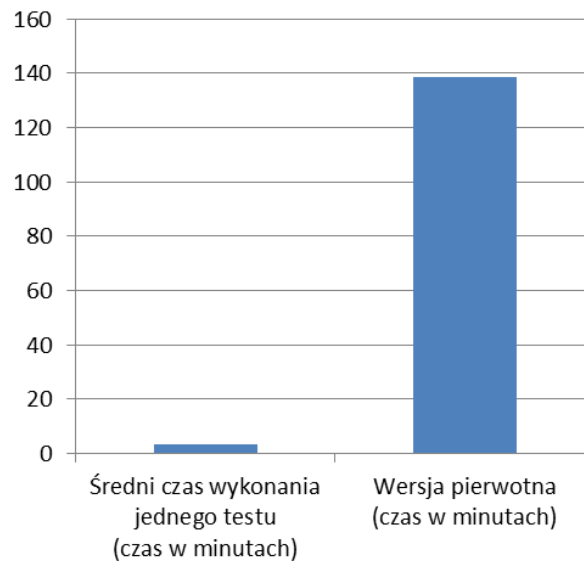

Rysunek 5.5: Porównanie czasu wykonania testów integracyjnych potrzebnych do pokrycia tej samej funkcjonalności w przypadku wersji pierwotnej i poprawionej.

## 5.7 Wnioski końcowe

Powyższe doświadczenie pokazuje, że wykorzystanie architektury *Clean Architecture* oraz podejścia *Test Driven Development* wydaje się właściwe dla polepszenia testowalności badanej aplikacji zarówno w przypadku, gdy w wersji pierwotnej nie napisano w ogóle testów jednostkowych, jak i gdyby je zaprojektowano dla takiego samego obszaru testowania, co w przypadku programu w wersji poprawionej. Korzyści z zastosowania danych rozwiązań pokazują wykresy 5.3 i 5.4.

Udowodniono, że nawet jeżeli testy jednostkowe w aplikacji pierwotnej zostałyby napisane, do przetestowania tego samego obszaru funkcjonalności ich liczba musiałaby być zdecydowanie większa od liczby ich odpowiedników w przypadku aplikacji poprawionej. Wymagałoby to odpowiednio większego nakładu pracy pielęgnacyjnej przy ewentualnej modyfikacji programu. Zmiana kodu programu w zakresie rozszerzenia funkcjonalności również wymagałaby napisania większej ilości dodatkowych testów jednostkowych.

Gdyby testów jednostkowych, tak jak w badanym przypadku aplikacji w wersji pierwotnej nie było, wtedy potrzeba zwiększenia czasu przeznaczonego na testy integracyjne i wyższego szczebla jest jeszcze większa, co przedstawia wykres 5.5.

Przeprowadzone doświadczenie dowodzi, że warto wykorzystać opisywane w rozdziale 4 metody do zwiększenia testowalności, a także - jak się okazuje - pielęgnowalności aplikacji przeznaczonych dla systemu Android.



# Zakończenie

Temat tej pracy to "Testowalność aplikacji mobilnych na platformę Android". Jak już wspomniano na początku tej publikacji, aplikacje napisane dla tego systemu są niezwykle trudne do testowania. Standardowa architektura, stosowana powszechnie, nie pozwala na sprawne pisanie testów jednostkowych, a jeżeli zostaną one już zaprojektowane, to ich pielęgnacja jest utrudniona ze względu na duży stopień zależności między poszczególnymi modułami programu. Zauważono również, że jeżeli test aplikacji rozpoczyna się od testów integracyjnych, nakład pracy na przetestowanie tego samego obszaru funkcjonalnego może być zdecydowanie większy, niż gdy zastosowany zostanie schemat standardowy. Znacznie łatwiej testować aplikację według procedury: najpierw testy jednostkowe, potem integracyjne, systemowe i na sam koniec testy akceptacyjne.

Pozbawiając się możliwości zastosowania testów jednostkowych na wczesnym etapie projektu z powodu źle zaprojektowanej struktury aplikacji, jej projektanci ryzykują utratę jakości, a co za tym idzie - utratę zaufania klientów do oprogramowania. Celem pracy było przeanalizowanie alternatywnych podejść do projektowania architektury aplikacji z przeznaczeniem dla systemu Android, a także przeanalizowanie alternatywnego sposobu podejścia do całego procesu tworzenia oprogramowania, które pomogłoby w podniesieniu testowalności programów dla tego systemu. W rozdziale 4 przedstawiono tezę, że zastosowanie pewnych procesów i metodologii może znacznie poprawić testowalność aplikacji androidowych.

W części doświadczalnej - rozdziale 5 - przeanalizowano przykładową aplikację dla Systemu Android zaprojektowaną na dwa sposoby. Wersja pierwsza to aplikacja napisana w standardowej architekturze, wersja druga to ten sam program napisany przy wykorzystaniu *The Clean Architecture*. W tym celu zdecydowano się wykorzystać aplikację *JSON Web Token Authentication for Android* napisaną przez Victora Albertosa [1], a której źródła udostępnione są w serwisie GitHub na licencji *open source*.

Cel pracy nie został osiągnięty w stu procentach. W części doświadczalnej badania ograniczono tylko do analizy testowalności w zakresie testów jednostkowych i wczesnych testów integracyjnych pomijając przegląd na etapie testów systemowych i akceptacyjnych. Spowodowane to było brakiem dostępu do wymagań systemowych i wymagań klienta dla badanej aplikacji. Również wybór dostępnych do badań programów był ograniczony: trudno było znaleźć taki program, którego autorzy udostępniliby jego kod źródłowy w dwóch architekturach: standardowej oraz *The Clean Architecture*. Jednakże już na tej podstawie można ocenić, że zastosowanie *Test Driven Development* i architektury *Clean Architecture* poprawia testowalność i powoduje ułatwienie dalszego procesu testowego w przypadku aplikacji dla systemu Android. Zdaniem autora, warto byłoby jednak problem testów integracyjnych, systemowych i akceptacyjnych zbadać osobno.

O ile dostępnych jest wiele publikacji na temat *Test Driven Development*, o tyle dostęp do dokumentacji alternatywnych architektur systemowych jest mało. Większość z nich, to artykuły blogowe artykułów propozycji. Autor zdecydował się wybrać podejście *The Clean Architecture* Roberta Cecila Martina dlatego, że oprócz informacji zawartych na jego blogu, mógł skorzystać również z książek pisanych przez niego bardzo przyjaznym dla programistów językiem. Większość publikacji, z których korzystano w trakcie tworzenia tej pracy, to źródła obcojęzyczne. Zachęca to tym bardziej do popularyzacji tego zagadnienia w Polsce.

# Bibliografia

- [1] Victor Albertos. Authentication for android and ios, July 2015.
- [2] Agile Alliance. Guide to agile practices, 2013.
- [3] Android.com. Cykl życia aktywności, March 2016.
- [4] Antyweb. Antyweb.pl, 2015.
- [5] Michał Charmas. Przejrzysty i testowalny kod na androidzie? spróbujmy z clean architecture. *Programista*, 28(9):66–70, 2014.
- [6] Alistair Cockburn. Hexagonal architecture, April 2005.
- [7] Mike Cohn. *Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum*. Addison-Wesley, Michigan, wydanie pierwsze, 2013.
- [8] Gnu.org. Gnu general public license, version 1, 1989.
- [9] Fermentas Inc. Introduction to android, February 2016.
- [10] Grupa Robocza ISTQB. Certyfikowany tester, plan poziomu podstawowego, 2011.
- [11] Rainsberger J.B. Integrated tests are a scam, 2014.
- [12] Collin Mulliner Joshua J. Drake, Zach Lanier. *Android Hacker's Handbook*. Wiley, Indianapolis, wydanie pierwsze, 2014.
- [13] JWT. Standard rfc 7519, May 2015.
- [14] Kamil Komisarz. Android now, October 2015.
- [15] Jakub Konieczny. Czy java faktycznie jest taka wolna?, September 2012.
- [16] Rick Kazman Len Bass, Paul Clements. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley, New York, wydanie trzecie, 2013.
- [17] Adam Lutek. Antyweb.pl, October 2015.
- [18] Robert Cecil Martin. *Agile software development: principles, patterns, and practices*. Pearson Education, New York, wydanie pierwsze, 2002.

- [19] Robert Cecil Martin. *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall, New York, wydanie pierwsze, 2009.
- [20] Robert Cecil Martin. *The clean coder: a code of conduct for professional programmers*. Prentice Hall, New York, wydanie pierwsze, 2011.
- [21] Robert Cecil Martin. The clean architecture, August 2012.
- [22] Godfrey Nolan. *Agile Android*. Apress, New York, wydanie pierwsze, 2015.
- [23] Jeffrey Palermo. The onion architecture: part 1-4, July 2008.
- [24] Diego Torres Milano Paul Blundell. *Learning Android Application Testing*. Packt Publishing, Birmingham, wydanie drugie, 2015.
- [25] Scrumdo.pl. Piramida testów agile, August 2015.
- [26] Cameron Watson. V-model opisany przez cameron watson, 2015.
- [27] Wikipedia.org. Android sdk - wyjaśnienie z polskiej wikipedii, 2015.
- [28] Karim Yaghmour. Przegląd architektury android, 2012.

# Spis rysunków

1.1	Android – udział w rynku urządzeń mobilnych na świecie[17]. . . . .	8
1.2	Android – udział w rynku urządzeń mobilnych w Polsce [4]. . . . .	8
1.3	Statystyki dotyczące używania poszczególnych wersji systemu Android przez użytkowników [14]. . . . .	9
2.1	Cykl życia <i>Activity</i> [3] . . . . .	14
2.2	Model V - najpopularniejszy model zarządzania projektem informatycznym ( <i>Vmodel</i> ) [26]. . . . .	16
3.1	Przegląd architektury Android [28]. . . . .	23
3.2	Podejście „standardowe” przy tworzeniu aplikacji dla systemu Android . . .	24
3.3	Różnice w testowaniu klas osobno i razem. " <i>Integrated Tests are a Scam</i> " - schemat autorstwa J.B. Rainsbergera [11]. . . . .	25
3.4	Idealna piramida testowania według Mike’a Cohna[7]. . . . .	26
3.5	Podejście klasyczne do testów, czyli odwrócona piramida testowania ( <i>Ice Cream AntiPatern</i> ) [25]. . . . .	27
4.1	Propozycja modyfikacji struktury aplikacji Android. . . . .	30
4.2	Schemat kodowania w technice <i>Test Driven Development</i> . . . . .	31
4.3	<i>Onion architecture</i> według Jeffrey’a Palermo [23]. . . . .	35
4.4	Architektura heksagonalna według Alistaira Cockburna. . . . .	36
4.5	Clean architecture of Android według Uncle Bob [21]. . . . .	38
5.1	Schemat budowy badanej aplikacji wykorzystującej architekturę standardową	42
5.2	Schemat budowy aplikacji w wersji poprawionej: warstwa <i>entities</i> . . . . .	43
5.3	Porównanie ilości testów jednostkowych potrzebnych do pokrycia tej samej funkcjonalności w przypadku wersji pierwotnej i poprawionej. . . . .	45
5.4	Porównanie czasu wykonania testów jednostkowych potrzebnych do pokrycia tej samej funkcjonalności w przypadku wersji pierwotnej i poprawionej. . . .	45
5.5	Porównanie czasu wykonania testów integracyjnych potrzebnych do pokrycia tej samej funkcjonalności w przypadku wersji pierwotnej i poprawionej. . . .	46

# Spis tabel

2.1	Koszty znalezienia błędu na poszczególnych etapach projektu . . . . .	13
5.1	Zestawienie testów jednostkowych: podsumowanie dla warstw <i>Use Cases</i> oraz <i>Presenters</i> . . . . .	44
5.2	Zestawienie testów jednostkowych: podsumowanie szczegółowe dla warstwy <i>Use Cases</i> . . . . .	44
5.3	Zestawienie testów jednostkowych: podsumowanie szczegółowe dla warstwy <i>Presenters</i> . . . . .	44