

U 转串数据传输设置

将 U 转串的延时时器设置成 1 毫秒，可以解决 U 转串传输数据量大导致丢数据的问题，操作如下：

右击【我的电脑】

→ 【管理】


→ 【设备管理器】

→ 右击【USB Serial Port】属性

→ 【端口设置】


→ 【高级】

→ 【延时时器】，改为 1，如图 1.1：

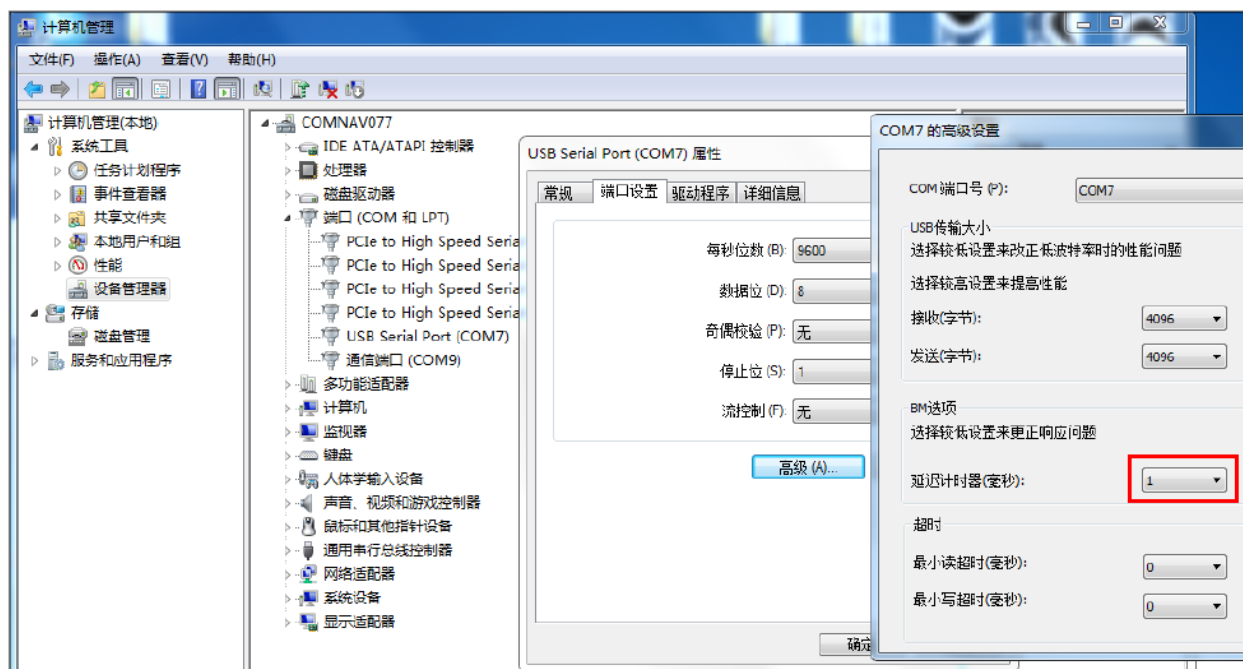


英文版电脑设置截图如下：


1、右击计算机打开管理

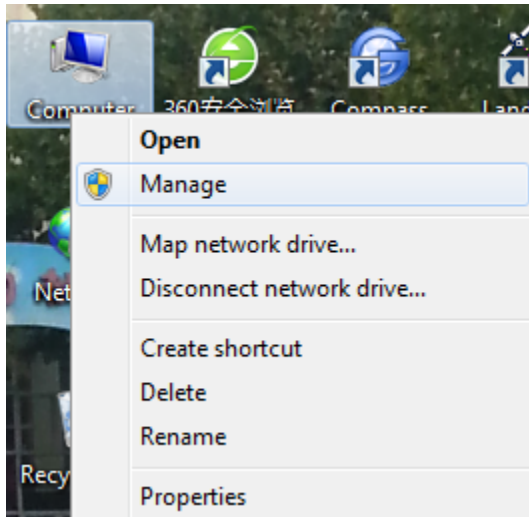


2、打开设备管理器，

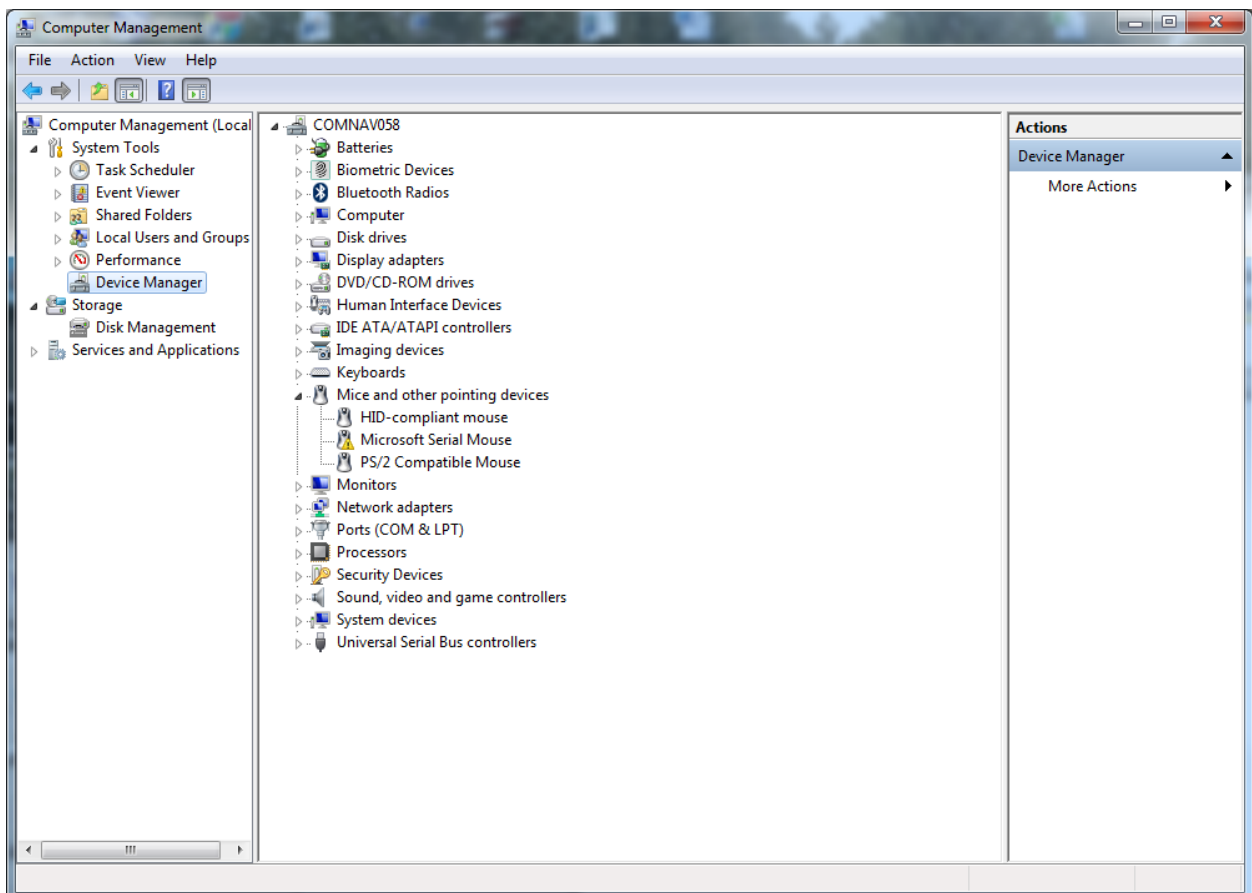


3、打开端口（COM 和 LPT）

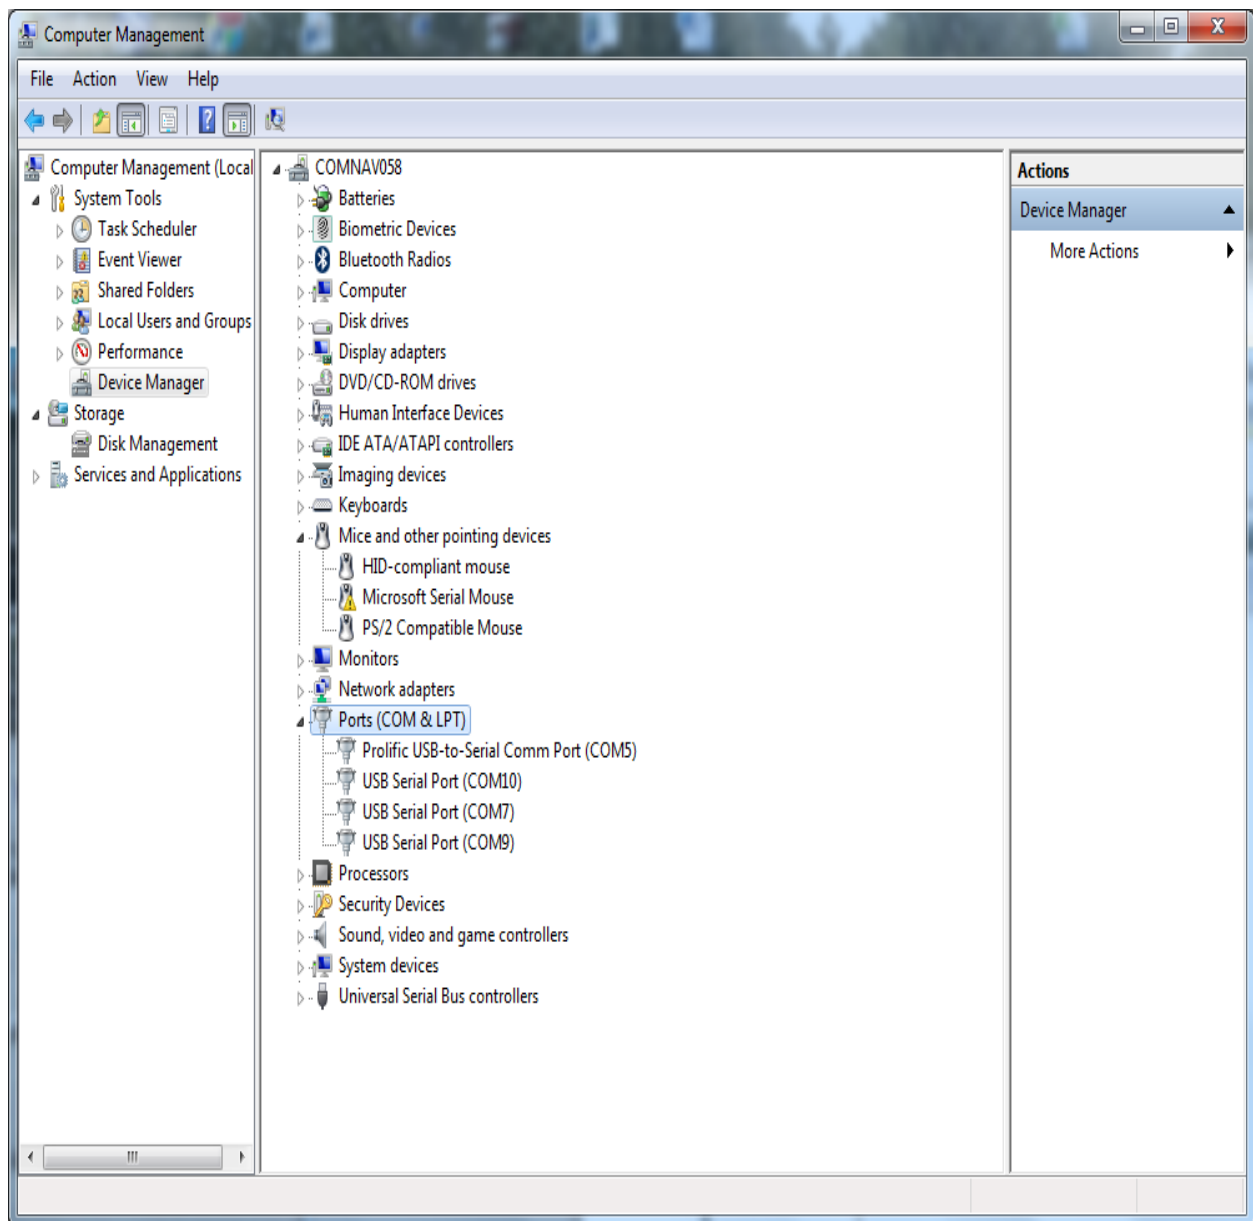

4、右击打开“USB Serial Port”属性

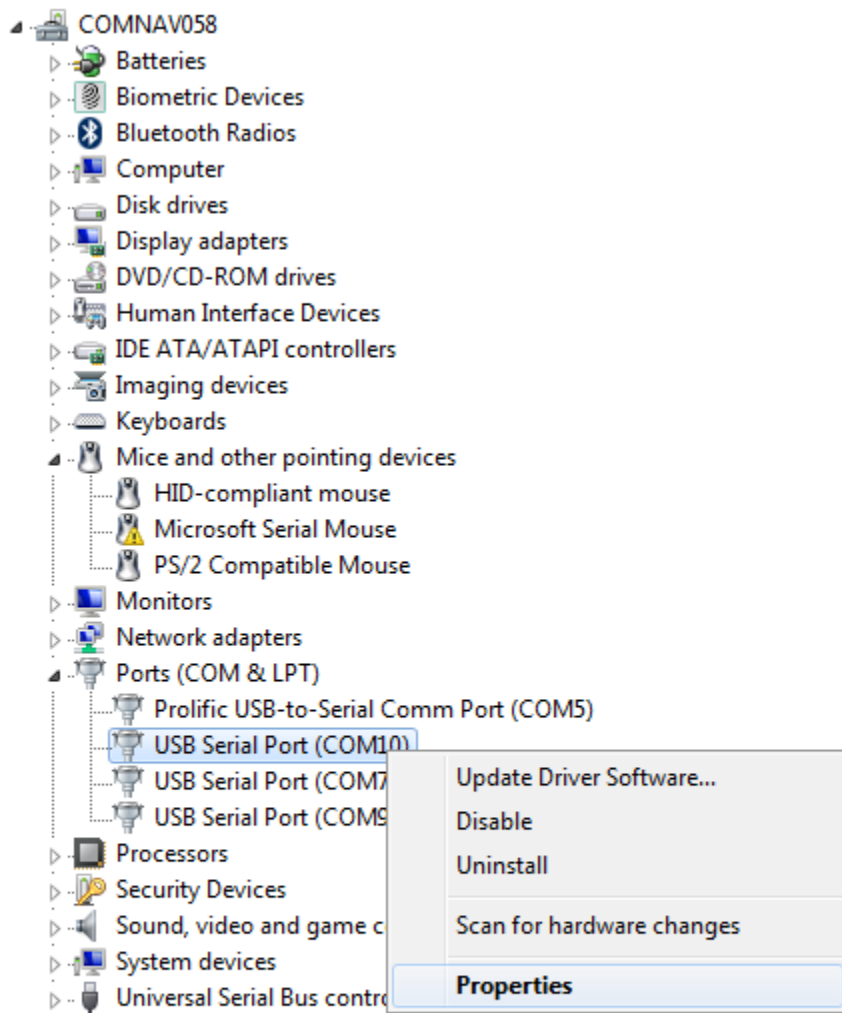

5、在端口设置栏目里点开“高级（A）”

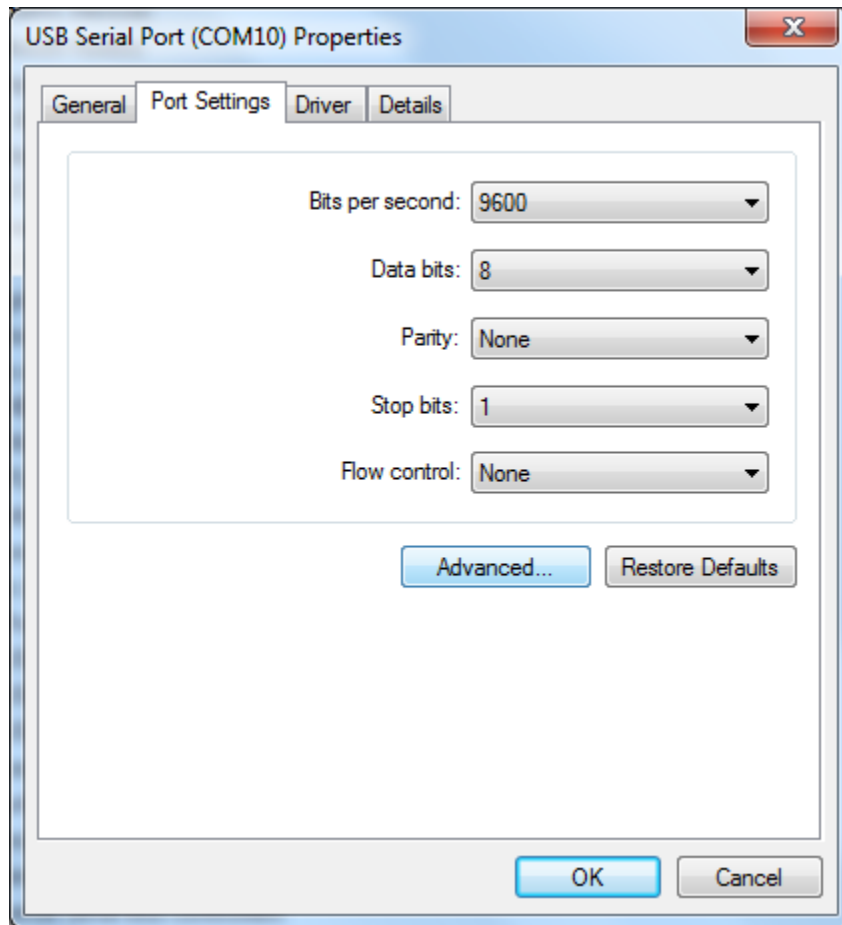

6、把延时计时器（毫秒）改成 1。

