

Индивидуальный проект

Этап 5. Использование burp suite

Аскеров А.Э.

10 мая 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вступление

Получить представление о работе с burp suite.

Выполнение лабораторной работы

Использование burp suite

Включим burp suite.

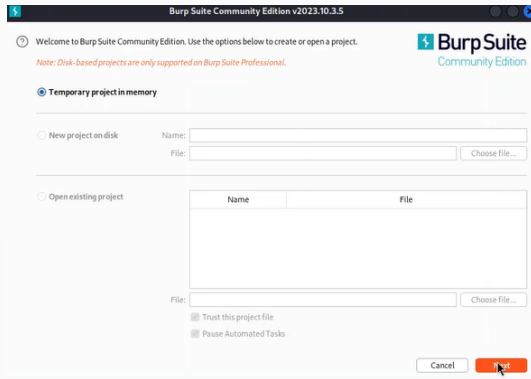


Рис. 1: Запуск burp suite

Использование burp suite

Ознакомимся со стартовым экраном проекта.

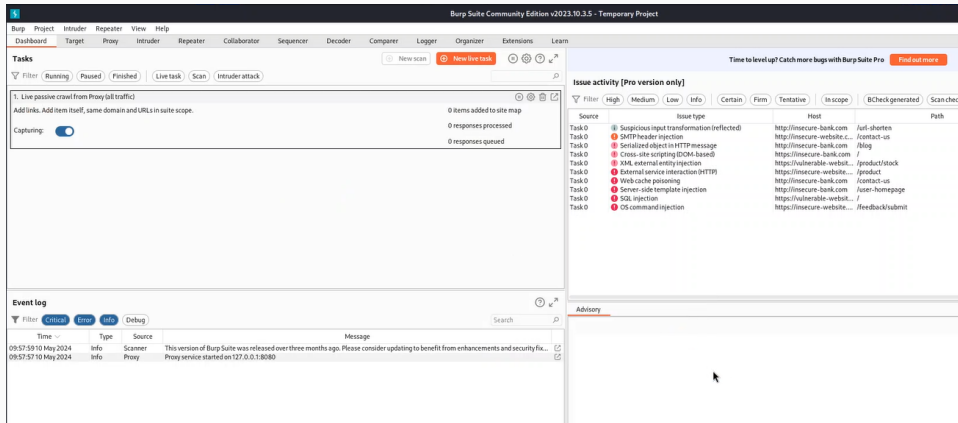


Рис. 2: Начало работы

Включим перехват (“Intercept is on”).



Рис. 3: Запуск перехвата

Использование burp suite

Откроем браузер и укажем следующие настройки соединения.

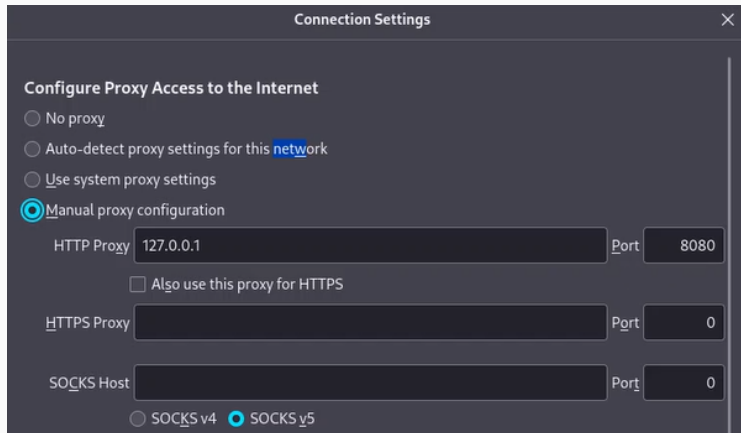


Рис. 4: Настройка соединения

Использование burp suite

После этого мы переключаемся на burp suite и видим информацию по подключению.


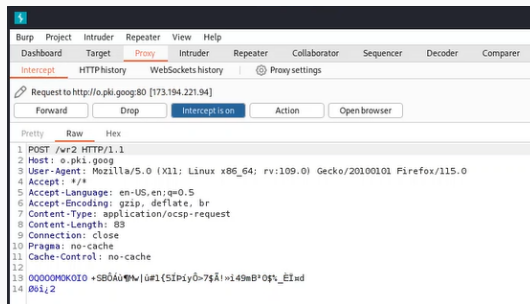


Рис. 5: Информация по подключению от burp suite

Запустим apache2 и mysql.



```
(aeaskerov@aeaskerov)-[~]  
$ sudo service apache2 start  
[sudo] password for aeaskerov:  
  
(aeaskerov@aeaskerov)-[~]  
$ sudo service mysql start
```

Рис. 6: Запуск apache2 и mysql

Зайдём в DVWA.



Рис. 7: DVWA

Заключение

Получено представление о работе с burp suite.

Список литературы

1. portswigger