

7주차 · 10/15(목)

CSS3 기본 속성 활용하기

레이아웃 구성, 박스모델, 마진·패딩 조정

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

- ① 박스 모델 네 겹을 설명하고 실제 폭을 계산할 수 있다.
- ② box-sizing이 왜 필요한지 설명하고 적용할 수 있다.
- ③ 블록 요소와 인라인 요소의 차이를 설명하고 display로 바꿀 수 있다.
- ④ position 다섯 가지 값의 기준점 차이를 설명할 수 있다.
- ⑤ 마진 상쇄와 z-index가 안 먹는 경우를 진단할 수 있다.

7주차

핵심 키워드

박스 모델

margin/padding/border

box-sizing

마진 상쇄

display

block/inline

position

z-index


학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

7주차 · 1

박스 모델 — 모든 요소는 상자입니다

웹 페이지의 모든 요소는 네모난 상자입니다.

박스 모델 네 겹

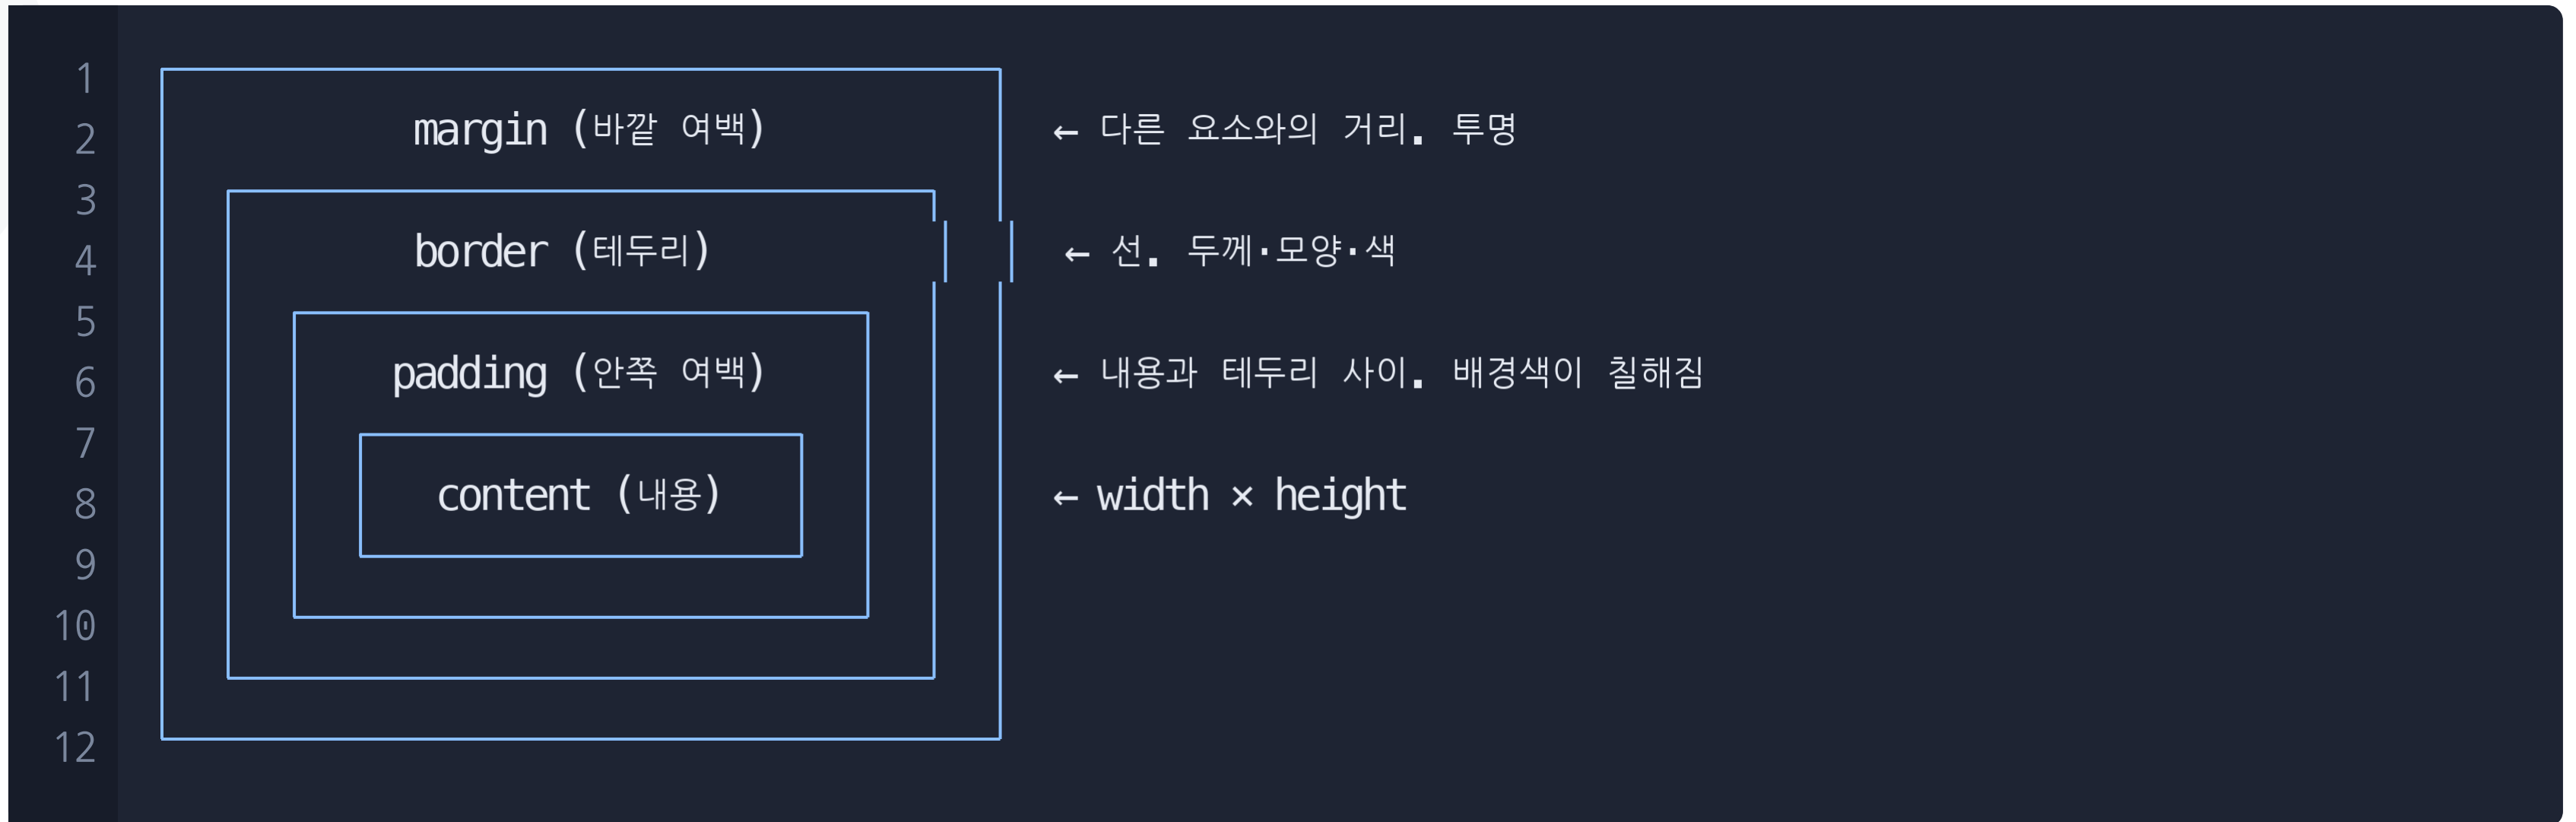

그 상자는 안에서 밖으로 네 겹으로 되어 있습니다.

값 쓰는 법 — 1·2·4개

```
1 padding: 20px;           /* 네 방향 모두 20px */
2 padding: 10px 20px;      /* 위아래 10, 좌우 20 */
3 padding: 10px 20px 30px 40px; /* 위 → 오른쪽 → 아래 → 왼쪽 (시계 방향) */
4
5 padding-top: 10px;       /* 한 방향만 */
6
7 margin: 0 auto;         /* 위아래 0, 좌우 auto → 가운데 정렬! */
8
9 border: 1px solid #cbd5e1; /* 두께 · 모양 · 색 */
10 border-radius: 8px;     /* 둥근 모서리 */
```

width에 padding이 포함될까?

```
1  /* 기본값(content-box) — width는 "내용"의 폭 */
2  .box {
3      width: 200px;
4      padding: 20px;
5      border: 1px solid;
6  }
7  /* 실제 차지하는 폭 = 200 + 20 + 20 + 1 + 1 = 242px 🤯 */
8
9
10 /* border-box — width는 "테두리까지"의 폭 */
11 * { box-sizing: border-box; }
12 /* 실제 차지하는 폭 = 200px ✅ 생각한 대로 */
```

1.1 box-sizing — 반드시 알아야 할 한 줄

- 1 거의 모든 실무 프로젝트가 CSS 맨 위에 `* { box-sizing: border-box; }` 를 한 줄 씩 씁니다.
- 2 이것이 없으면 "왜 3등분한 칸이 안 맞지?" 하는 일이 계속 생깁니다.

위아래 마진은 겹쳐서 큰 쪽만 남습니다

```
1 .a { margin-bottom: 30px; }
2 .b { margin-top: 20px; }
3
4 /* .a와 .b 사이 간격은 50px이 아니라 30px입니다.
5    위아래(수직) 마진끼리는 겹칩니다 — 좌우는 겹치지 않습니다.
6    "왜 여백이 생각보다 좁지?" 할 때 이걸 의심하세요. */
```

7주차 · 2

블록과 인라인

CSS로 배치를 하려면 먼저 요소가 기본적으로 어떻게 자리를 잡는지를 알아야 합니다.

블록과 인라인

	블록(block)	인라인(inline)
줄바꿈	앞뒤로 줄이 바뀐다	글자처럼 옆으로 이어진다
너비	기본이 가로 전체	내용만큼만
width/height	먹는다	안 먹는다
margin 위아래	먹는다	안 먹는다
padding 위아래	먹지만 다른 줄을 밀지 않는다	겹쳐 보인다
대표 태그	div p h1~h6 ul li section	span a strong em img

요소는 크게 두 부류입니다.

display로 성질을 바꿉니다

```
1 span { display: block; }      /* 인라인 → 블록 */
2 li   { display: inline; }     /* 블록 → 인라인 */
3 a    { display: inline-block; } /* 옆으로 이어지되 width/height는 먹는다 */
4 .menu{ display: none; }      /* 화면에서 완전히 사라진다(자리도 없음) */
```

블록과 인라인

- 1 `display: none` 과 `visibility: hidden` 은 다릅니다.
- 2 `none` 은 자리까지 없어지고, `hidden` 은 안 보이지만 자리는 차지합니다.
- 3 또 `hidden` 속성(HTML)을 쓸 때는 CSS에 `[hidden] { display: none !important }` 를 함께 두어야 다른 `display` 규칙에 지지 않습니다.

7주차 · 3

position — 기준점을 바꾸기

position — 기준점을 바꾸기

값	기준	자리를 차지하나	언제
static	기본값 — 위치 지정 안 함	예	기본
relative	원래 자기 자리	예 (원래 자리 유지)	살짝 밀 때, absolute의 기준이 될 때
absolute	가장 가까운 static 아닌 조상	아니오 (붕 뜬다)	배지·닫기 버튼·툴팁
fixed	화면(뷰포트)	아니오	상단 고정 바, 떠 있는 버튼
sticky	스크롤하다 지정 위치에서 고정	예	스크롤해도 붙어 있는 헤더

absolute는 relative 부모와 짝입니다

```
1  .card {  
2    position: relative;    /* ← 이게 있어야 자식 absolute의 기준이 된다 */  
3  }  
4  
5  .card .badge {  
6    position: absolute;  
7    top: -8px;  
8    right: -8px;          /* 카드 오른쪽 위 모서리에 배지 */  
9  }  
10  
11 /* 부모에 position: relative가 없으면  
12    배지가 화면 전체 기준으로 날아가 버립니다 — 아주 흔한 실수입니다. */
```

sticky — 스크롤하다 붙는 헤더

```
1  .navbar {  
2    position: sticky;  
3    top: 0;          /* △ top(또는 bottom)을 반드시 지정해야 동작합니다 */  
4    z-index: 10;      /* 다른 것에 가리지 않게 */  
5    background: #fff; /* △ 배경이 없으면 아래 내용이 비쳐 보입니다 */  
6  }
```

position — 기준점을 바꾸기

- 1 z-index 는 position이 static이 아닐 때만 먹습니다.
- 2 "z-index를 줬는데 안 올라와요"의 원인 1위입니다.

7주차

실습

이 시간의 실습 2개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 기본

CSS · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

“**.box를 카드처럼 만드세요. 안쪽 여백 24px, 바깥 여백 16px, 1px 회색 테두리, 둥근 모서리 12px, 흰 배경, 은은한 그림자를 주고, box-sizing도 border-box로 맞추세요.**

힌트

box-sizing은 * 선택자로 전체에 주는 것이 실무 방식입니다.

실습 1 모범답안

```
1  * { box-sizing: border-box; }
2
3  .box {
4    padding: 24px;
5    margin: 16px;
6    border: 1px solid #e5e7eb;
7    border-radius: 12px;
8    background: #ffffff;
9    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);
10 }
```

실습 2 · 응용

CSS · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

“목록에 줄무늬를 넣고 마지막 줄의 구분선을 없애세요. li에 아래 테두리를 주되, 짝수번째 li는 배경을 회색으로, 마지막 li는 테두리를 없앱니다.

힌트

:nth-child(2n) 과 :last-child 를 씁니다. 순서에 주의하세요 — last-child 규칙이 뒤에 와야 이깁니다.

실습 2 모범답안

```
1  ul {
2    list-style: none;
3    padding: 0;
4  }
5
6  li {
7    padding: 12px 16px;
8    border-bottom: 1px solid #e5e7eb;
9  }
10
11 li:nth-child(2n) {
12   background: #f9fafb;
13 }
14
15 li:last-child {
16   border-bottom: none;
17 }
```

7주차 마무리

7주차 마무리

CSS3 기본 속성 활용하기 — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시

✓ 실습 2개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크

✓ 퀴즈 6 「퀴즈 6 — CSS3 기본 속성 활용」 응시 (성적 미반영 · 학습 확인용)

✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

8주차 · 중간고사