

2-1 · MySQL 8.0 설치 및 기초 쿼리 · 실습 1.5H

기초 쿼리 실습 — DDL·DML·SELECT

만들고 · 넣고 · 조건으로 뽑고 · 그룹으로 접기

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① CREATE TABLE 로 products 표를 만들고 DESC 로 구조를 읽는다
- ② 제약조건을 일부러 어겨 DB 가 막는 것을 눈으로 본다
- ③ WHERE · ORDER BY · LIMIT 으로 원하는 행만 뽑는다
- ④ GROUP BY + 집계 함수로 접고, WHERE 와 HAVING 을 구별한다

모든 SQL 은 mysql> 프롬프트 안에서 — 앞 챕터의 docker exec 명령으로 다시 접속해 두세요

일곱 단계를 다섯 묶음으로

각 단계 끝의 「확인 포인트」 건수가 맞아야 다음으로 넘어갑니다

1·2. 만들기	3. 넣기	4·5. 뽑기	6. 접기	7. 바꾸기
CREATE TABLE · DESC 제약조건 일부러 어기기	INSERT 5건 COUNT(*) = 5	WHERE · ORDER BY LIMIT · OFFSET	GROUP BY + 집계 WHERE vs HAVING	SELECT 먼저 UPDATE · DELETE

products 표의 구조와 오늘 넣을 다섯 행

CREATE TABLE products

AUTO_INCREMENT 자동 번호 · NOT NULL 빈칸 금지 ·
DEFAULT 0 · PK 는 인덱스도

컬럼	타입 · 제약
id	INT AUTO_INCREMENT PK
name	VARCHAR(100) NOT NULL
category	VARCHAR(50) NOT NULL
price	INT NOT NULL
stock	INT NOT NULL DEFAULT 0

VS

INSERT ... VALUES 5건

COUNT(*) 가 5, id 가 1~5 로 자동으로 채워진다

name	category	price	stock
노트북 파우치	잡화	15000	40
무선 마우스	전자	28000	25
기계식 키보드	전자	89000	10
텀블러	잡화	19000	60
모니터 받침대	전자	32000	0

정말 막는지 어겨 보기 — 오류가 나와 정상

이름 없이 넣기 — NOT NULL 위반

INSERT INTO products (category, price) VALUES ('전자', 10000);

- Field 'name' doesn't have a default value
- name 이 NOT NULL 이라 거부

VS

가격에 글자 — 타입 위반

INSERT ... (name, category, price) VALUES ('테스트', '전자', '비쌈');


- Incorrect integer value
- price 가 INT 라 거부
- 오류가 났다 = DB 가 잘못된 데이터를 막아 줬다

WHERE 로 고르고, ORDER BY 로 세우고, LIMIT 으로 자른다

하려는 일	핵심 구문	확인 포인트
전자 카테고리만	WHERE category = '전자'	3건
두 조건 모두(AND)	WHERE stock > 0 AND price <= 20000	노트북 파우치·텀블러 2건
범위	WHERE price BETWEEN 20000 AND 50000	무선 마우스·모니터 받침대 2건
부분 일치	WHERE name LIKE '%키보드%'	기계식 키보드 1건
비싼 순 상위 3	ORDER BY price DESC LIMIT 3	첫 행 기계식 키보드 89000
묶고 그 안에서 정렬	ORDER BY category ASC, price ASC	카테고리 → 가격 낮은 순
4번째부터 2개	ORDER BY price DESC LIMIT 2 OFFSET 3	무선 마우스·노트북 파우치

재고 0 인 모니터 받침대가 AND 조건에서 빠졌다 — stock > 0 이 걸렸다. WHERE 는 「행을 고르는」 단계

GROUP BY — 여러 행을 하나의 값으로 접는다

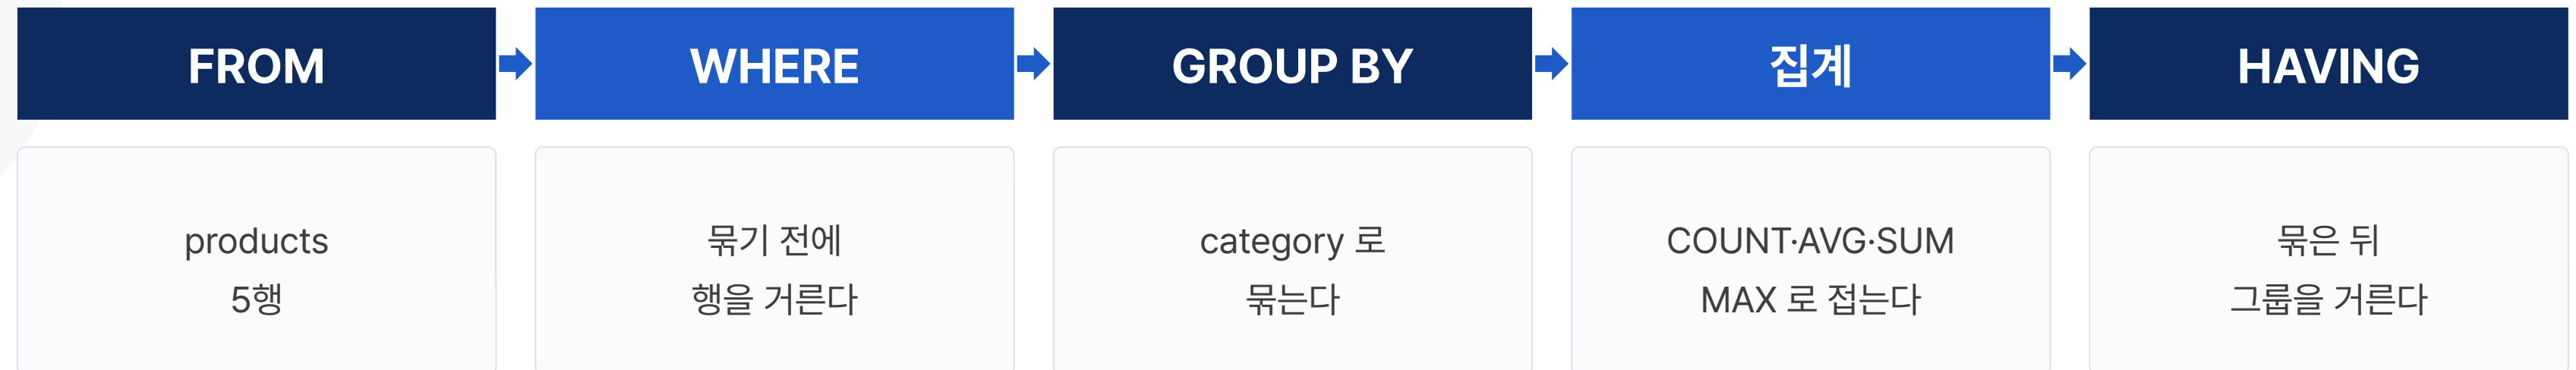

이 순서는 2-2 의 Window Function 에서도 그대로 이어진다

`SELECT category, COUNT(*), AVG(price), SUM(stock), MAX(price) FROM products GROUP BY category;` → 잡화 2 · 전자 3

WHERE 와 HAVING — 거르는 시점이 다르다

WHERE — 묶기 전에 행을

WHERE stock > 0 → 재고 0 인 모니터 받침대를 빼고 묶는다

- 행 하나하나를 본다
- 집계 함수(COUNT·SUM)를 쓰면 오류
- HAVING AVG(price) > 20000 과 함께

VS

HAVING — 묶은 뒤 그룹을

HAVING COUNT(*) >= 3 → 전자 1건만

- 그룹 결과에 조건을 건다
- 집계 함수를 조건에 쓸 수 있다
- 순서: WHERE → GROUP BY → HAVING

습관 — SELECT 로 대상을 먼저 본 뒤 UPDATE · DELETE

1

SELECT 로 대상 확인

SELECT * FROM products WHERE name = '모니터 받침대';

2

같은 WHERE 로 UPDATE → 다시 SELECT 로 15 확인

UPDATE products SET stock = 15 WHERE name = '모니터 받침대';

3

DELETE 도 같은 순서

임시상품을 INSERT → SELECT 로 확인 → DELETE ... WHERE name = '임시상품';

마지막 확인

COUNT(*)

다시 5

건수가 맞으면 이 시간은 끝

- 1 DESC products 에 컬럼 5개, id 의 Key 가 PRI
- 2 NOT NULL·타입 위반 INSERT 두 개가 모두 오류로 거부됐다
- 3 INSERT 뒤 COUNT(*) = 5, id 1~5 자동
- 4 전자 3건 · AND 2건 · BETWEEN 2건 · LIKE 1건
- 5 GROUP BY 에 잡화·전자 2행, HAVING COUNT(*) >= 3 은 전자만
- 6 모니터 받침대 stock 15, 임시상품 삭제 후 COUNT(*) 다시 5

2-1 · 실습 1.5H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 쓴 SQL 을 한 장으로 모으고, 컨테이너를 켜 둔 채 2-2 에서 이어 쓸 준비를 확인합니다

✓ SQL 요약표 한 장

✓ 오늘의 체크리스트

✓ 자주 겪는 오류 네 가지

✓ 2-2 CTE · Window Function 예고

남겨 둘 것

de-mysql 컨테이너는 끄지 않는다