

1-2 · 쉘 스크립트 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

스크립트 점검과 문법 한 장 — 그리고 1-3 준비

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

30분 뒤에는

① 오늘 만든 스크립트가 모두 종료 코드 0 으로 도는지 확인


② 오늘 쓴 문법을 한 장으로 정리

③ 자주 겪는 오류 셋의 증상·원인·해결

④ 1-3 이미지·컨테이너·도커 준비물 확인

확인 포인트: 네 스크립트가 정상 출력을 내고 종료 코드 0 이면 오늘 목표 달성

만든 스크립트 점검 — for 와 case 로 한 번에 돌린다

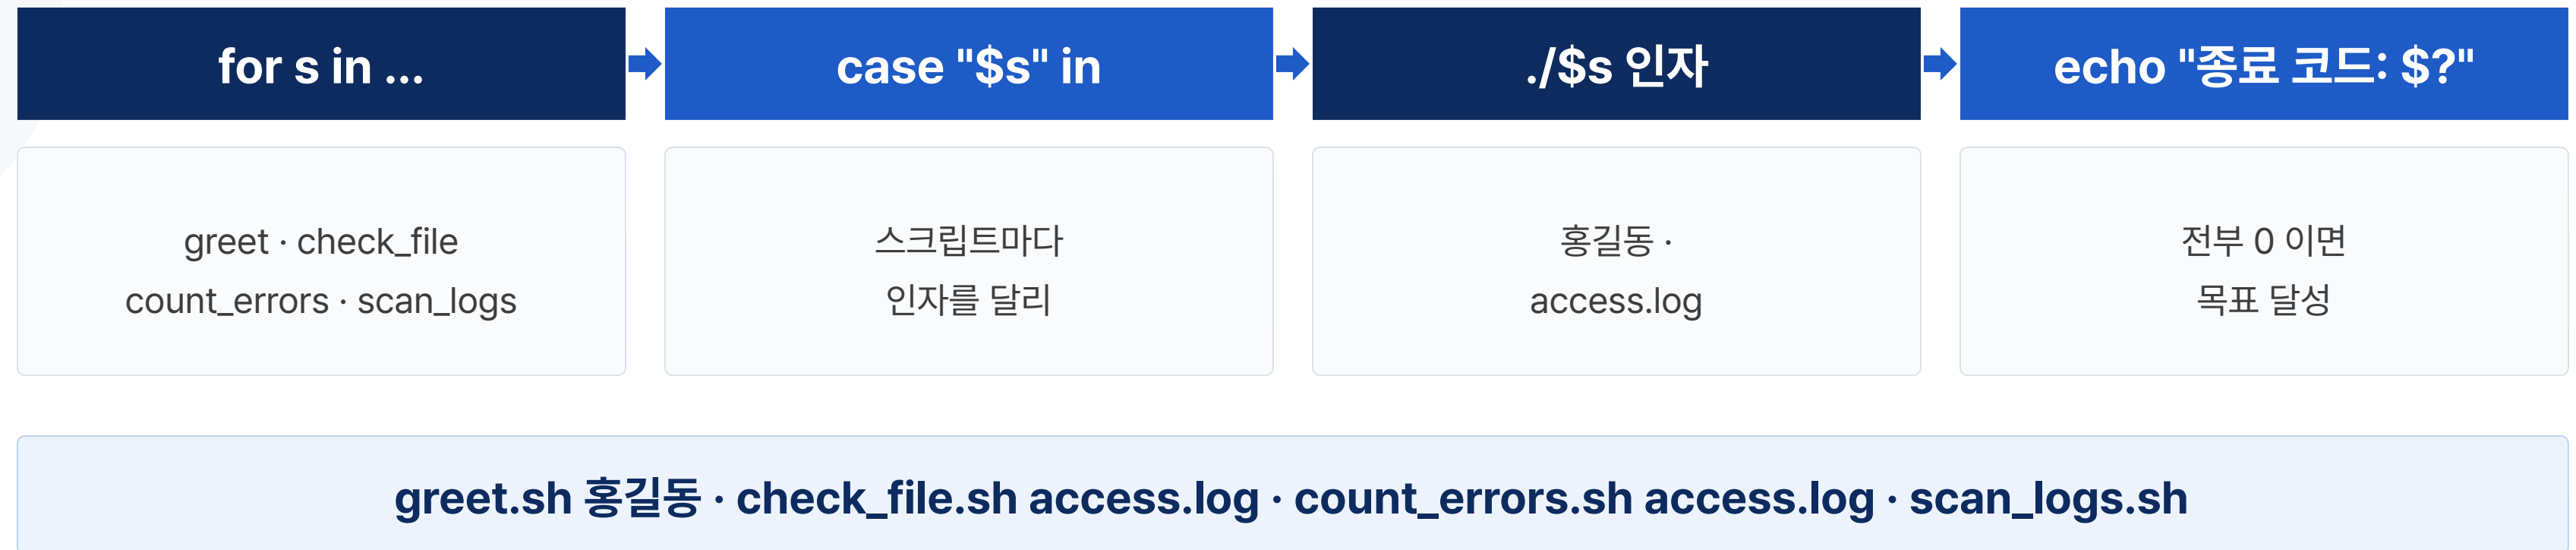

`cd ~/data-eng/week1 · ls *.sh` — 오늘 배운 `for` · `case` · `$?` 가 점검 스크립트 자체에 쓰인다

오늘 쓴 문법 — 외우지 말고 이 표를 다시 편다

하려는 일	문법	주의할 점
셸 지정	<code>#!/bin/bash</code> (첫 줄)	<code>./</code> 로 실행하려면 필수
변수	<code>name="값" · "\$name"</code>	공백 금지 · 따옴표 필수
인자	<code>\$1 \$# · \${1:-기본값}</code>	<code>\$0</code> 은 스크립트 이름
명령 결과 담기	<code>v=\$(명령)</code>	백틱 대신 <code>\$()</code>
조건	<code>if [...]; then ... fi</code>	대괄호 안쪽 공백 필수
한 줄씩 읽기	<code>while read -r ... < 파일</code>	<code>-r</code> 없으면 백슬래시 사라짐
종료	<code>exit 0 / exit 1</code>	0 이 성공, 나머지 실패
안전장치	<code>set -e · set -u</code>	실무 스크립트의 기본 두 줄

`backup.sh · daily_report.sh` 는 명령 치환과 안전장치의 조합

하나씩 체크해 보세요

- 1 서버와 chmod +x**
역할을 설명할 수 있다
- 2 greet.sh**
\$1 을 받아 동작하고, 인자가 없을 때 사용법을 안내하게 고쳤다
- 3 따옴표**
유무에 따라 공백 든 파일 이름이 어떻게 달라지는지 직접 확인했다
- 4 check_file.sh · scan_logs.sh**
종료 코드 0/1 을 echo \$? 로 확인 · for 로 여러 로그를 한 번에 집계
- 5 count_errors · backup · daily_report**
명령 치환 \$() 으로 완성 · set -e · set -u 로 리포트 파일

자주 겪는 오류

셋 다 「빠진 공백 · 빠진 닫는 말 · 빠진 따옴표」

증상	원인	해결
[: missing 문구	[양옆의 공백이 빠짐	[뒤와] 앞에 공백
bad interpreter (^M)	Windows 편집기의 CRLF	VS Code 에서 LF 로 저장
값이 비거나 쪼개짐	따옴표 없이 \$target	항상 "\$target"

syntax error: unexpected end of file 은 fi · done 을 빠뜨린 것 — 파일이 끝났는데 닫는 말이 안 나왔다

자주 나오는 질문 넷

01

bash 와 sh 차이

sh 가 더 기본, 기능이 적다
컨테이너엔 sh 만 있기도

02

파이썬으로 짜면?

파일 옮기기·명령 부르는 쉘
계산·자료구조는 파이썬

03

set -e 안 멈춤

파이프 안에서 실패한 경우
set -o pipefail 을 함께

04

스크립트 둘 곳

지금은 실습 폴더
실무는 scripts/ 에 두고 Git
관리

심화(선택): logs/ 파일별 줄 수 출력 · exit 2 · pipefail 로 멈춤 확인 · shellcheck 경고 고치기

다음 회차 예고

1-3 · 이미지, 컨테이너에 대한 이해와 도커 사용하기

01

이론 1H

이미지와 컨테이너 개념
레지스트리 · 볼륨 · 포트

02

실습 1.5H

도커 기본 명령
run · ps · logs · exec · stop
· rm

03

실습 1H

볼륨과 포트로 데이터 다루기
PostgreSQL 컨테이너 +
psql

04

정리·회고 0.5H

관계도 정리
컨테이너 정돈 · 질의응답

사전 준비: Docker Desktop(Windows·macOS) 또는 Docker Engine(WSL2·우분투) 실행 — docker version 에 Client·Server 가 다 나와야

1-2 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음은 1-3 이미지·컨테이너·도커 (4H)

컨테이너는 「제 컴퓨터에서는 되는데요」를 끝내는 기술 — 남이 만든 이미지로 nginx 와 PostgreSQL 컨테이너를 직접 띄웁니다

✓ **docker run · ps · logs · exec · stop · rm**

✓ **-p 포트 · -e 환경변수 · -v 볼륨**

✓ **PostgreSQL 컨테이너를 볼륨과 함께, psql 접속**

✓ **MinIO · Spark · Kafka · Qdrant 가 전부 컨테이너**

준비할 것

도커 데몬 실행 · docker version 확인