
Приложение А. Взаимодействие модулей

COA · лабораторная работа 2 · Ticket / Booking · актуальная архитектура

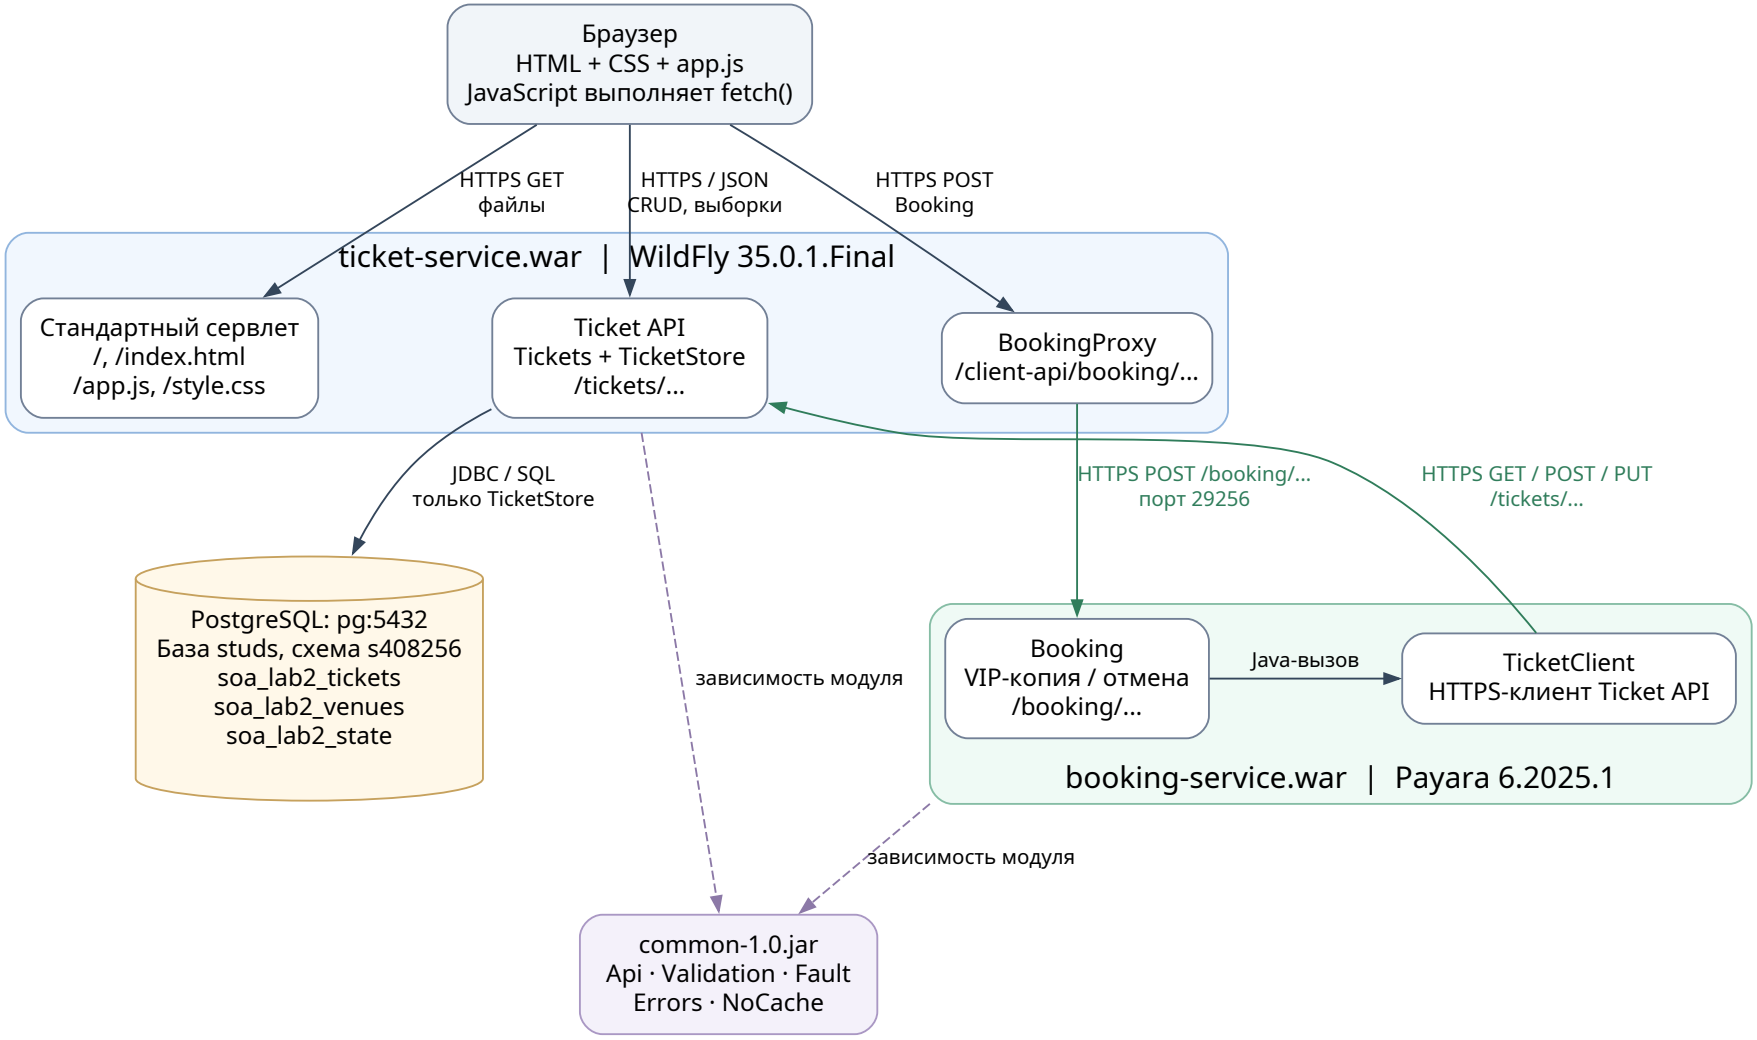


Обозначения. Сплошные стрелки - запросы и вызовы; ответы идут обратно. Пунктир - зависимость от common: библиотека включена в оба WAR и не является сервисом.

Хранение. Только TicketStore обращается к PostgreSQL. Чтение коллекции идёт из памяти; изменения записываются одной JDBC-транзакцией, память обновляется после COMMIT.

Вход на Helios. nginx на порту 28256 передаёт TLS в WildFly на 127.0.0.1:28257; HTTP получает 308. На схеме nginx опущен. Payara слушает HTTPS 29256. Оба межсервисных клиента проверяют сертификат и имя узла.

Приложение Б. Основные Java-классы

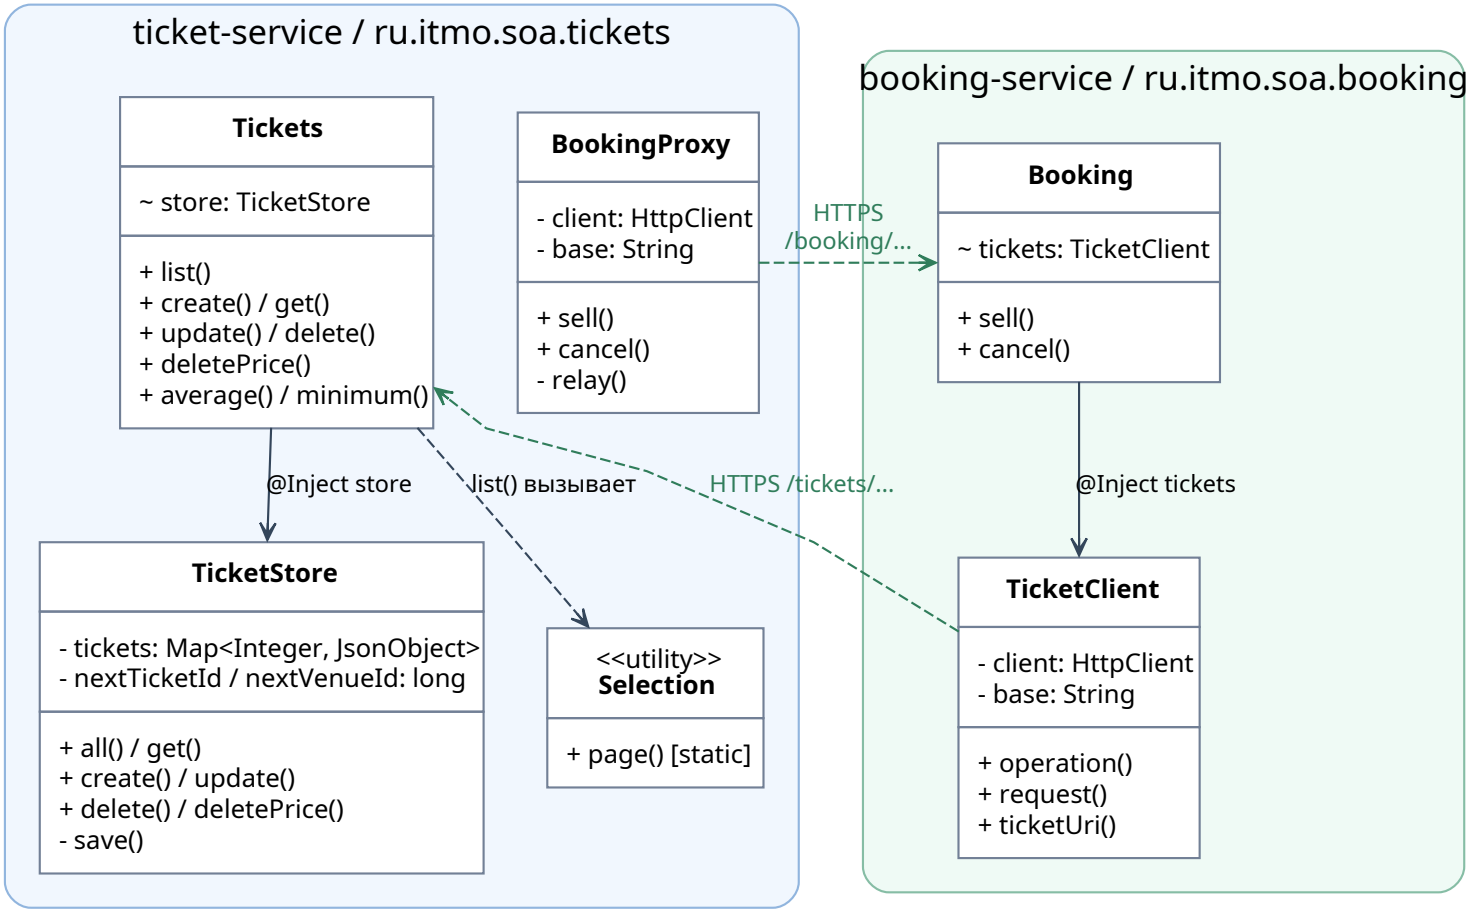

Обозначения. + public, - private, ~ package-private. @Inject - ссылка, переданная CDI; пунктир - зависимость; зелёный пунктир - HTTPS между приложениями. Показаны ключевые поля и методы; сигнатуры сокращены. Данные Ticket и Venue представлены JsonObject.

Маршрутизация. TicketApplication: /tickets → Tickets; ClientApiApplication: /client-api → BookingProxy; BookingApplication: / → Booking. Все три наследуют Application и регистрируют Errors. Статику отдаёт стандартный сервлет WildFly; ClientPage удалён.

Общая библиотека common. Api - JSON и параметры; Validation - ограничения; Fault - прикладное исключение; Errors (ExceptionMapper) - JSON-ответ об ошибке; NoCache (Servlet Filter) - Cache-Control: no-store для статики и API. Booking вызывает Ticket API через TicketClient и не имеет прямого доступа к хранилищу.