Práctica 4: Introducción a Markdown

Laboratorio de Matemáticas

Grado en Ingeniería Matemática - Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática

Miguel Beltra Vidal

Curso 2026/27

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es introducir la sintaxis básica del lenguaje de marcado Markdown. Al finalizarla, el estudiante será capaz de escribir documentación usando este lenguaje.

2. Introducción

El contenido de estas primeras páginas es una traducción del apartado **Basic Syntax** que se puede encontrar en

`https://www.markdownguide.org/basic-syntax/`,

además de algunos añadidos que se han considerado oportunos.

Casi todas las aplicaciones de Markdown admiten la sintaxis básica descrita en el documento de diseño original de Markdown. Existen pequeñas variaciones y discrepancias entre los distintos procesadores de Markdown; siempre que es posible, se indican en el propio texto. Algunas herramientas para poder previsualizar un fichero escrito en Markdown son:

- `https://markdownviewer.pages.dev/`
- `https://markdownlivepreview.com/`
- `https://markdownlivepreview.dev/`

3. Organización

3.1. Encabezados

Para crear un encabezado, añade almohadillas (`#`) delante de una palabra o frase. El número de almohadillas que utilices debe corresponder al nivel del encabezado. Por ejemplo, para crear un encabezado de nivel tres, utiliza tres almohadillas (por ejemplo, `### Mi encabezado`).

```
# Encabezado de nivel 1

## Encabezado de nivel 2

### Encabezado de nivel 3

#### Encabezado de nivel 4

##### Encabezado de nivel 5

###### Encabezado de nivel 6
```

Encabezado de nivel 1

Encabezado de nivel 2

Encabezado de nivel 3

Encabezado de nivel 4

Encabezado de nivel 5

Encabezado de nivel 6

Como alternativa, en la línea situada debajo del texto, añade cualquier número de caracteres `==` para un encabezado de nivel 1 o `--` para un encabezado de nivel 2.

```
Encabezado de nivel 1
=====================

Encabezado de nivel 2
---------------------
```

Encabezado de nivel 1

Encabezado de nivel 2

3.1.1. Buenas prácticas para los encabezados

Las aplicaciones de Markdown no se ponen de acuerdo sobre cómo gestionar la ausencia de un espacio entre las almohadillas (`#`) y el nombre del encabezado. Por compatibilidad, pon siempre un espacio entre las almohadillas y el nombre del encabezado.

✔ Haz esto	✘ No hagas esto
`# Este es un encabezado`	`#Este es un encabezado`

También deberías dejar líneas en blanco antes y después de un encabezado para garantizar la compatibilidad.

✔ Haz esto	✘ No hagas esto

`Pon una línea en blanco antes...`
 	
`# Encabezado`
 	
`... y después de un encabezado.`
	`Sin líneas en blanco...`
	`# Encabezado`
	`... podría no verse correctamente.`

3.2. Párrafos

Para crear párrafos, utiliza una línea en blanco para separar una o más líneas de texto.

```
Me gusta mucho utilizar Markdown.

Lo utilizaré para dar formato a todos
mis documentos.
```

Me gusta mucho utilizar Markdown.

Lo utilizaré para dar formato a todos mis documentos.

3.2.1. Buenas prácticas para los párrafos

Si el párrafo no está dentro de una lista, no indentes los párrafos con espacios o tabuladores.

✔ Haz esto	✘ No hagas esto
`No pongas tabuladores ni espacios delante de los párrafos. Mantén las líneas alineadas a la izquierda de esta manera.`	`    Esto puede provocar problemas de formato inesperados. No añadas tabuladores ni espacios delante de los párrafos.`

3.3. Saltos de línea

Para crear un salto de línea o una nueva línea, termina una línea con dos o más espacios y, a continuación, pulsa Intro. En el siguiente ejemplo se muestran los espacios de forma explícita con el carácter ␣.

```
Primera␣línea.␣␣
Segunda␣línea.
```

Primera línea.
Segunda línea.

3.4. Buenas prácticas para los saltos de línea

Puedes utilizar dos o más espacios (lo que normalmente se denomina «espacio en blanco final») para crear saltos de línea en prácticamente cualquier aplicación de Markdown, pero es un método controvertido. Es difícil ver los espacios finales en un editor y muchas personas añaden accidental o intencionadamente dos espacios después de cada frase. Por este motivo, quizá quieras utilizar otra opción para los saltos de línea. Si tu aplicación de Markdown admite HTML, puedes utilizar la etiqueta HTML `<br>`.

Hay otras dos opciones. CommonMark y algunos otros lenguajes ligeros de marcado permiten escribir una barra invertida (\) al final de la línea, pero no todas las aplicaciones de Markdown lo admiten, por lo que no es una buena opción desde el punto de vista de la compatibilidad.

✔ Haz esto	✘ No hagas esto
`Línea con dos espacios después.␣␣` `Y siguiente línea` `Línea con etiqueta HTML después. ` `Y siguiente línea`	`Línea con barra después.\` `Y siguiente línea` `Línea sin nada después.` `Y siguiente línea`

4. Énfasis

Puedes añadir énfasis haciendo que el texto aparezca en *cursiva* o **negrita**.

4.1. Cursiva

Para poner un texto en cursiva, añade un asterisco o un guion bajo antes y después de una palabra o frase. Para poner en cursiva la parte central de una palabra, añade un asterisco sin espacios alrededor de las letras.

```
La cursiva es *lo más de lo más*.

La cursiva es _lo más de lo más_.

Lo*mas*delo*mas*.
```

La cursiva es *lo más de lo más*.

La cursiva es *lo más de lo más*.

Lo*mas*delo*mas*.

4.1.1. Buenas prácticas para la cursiva

Las aplicaciones de Markdown no se ponen de acuerdo sobre cómo gestionar los guiones bajos en el centro de una palabra. Por compatibilidad, utiliza asteriscos para poner en cursiva la parte central de una palabra.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto
`Lo*mas*delo*mas*.`	`Lo_mas_delo_mas_.`

4.2. Negrita

Para poner un texto en negrita, añade dos asteriscos o guiones bajos antes y después de una palabra o frase. Para poner en negrita la parte central de una palabra, añade dos asteriscos sin espacios alrededor de las letras.

```
Me encanta el **texto en negrita**.

Me encanta el __texto en negrita__.

Amo**la**negrita.
```

Me encanta el **texto en negrita**.

Me encanta el **texto en negrita**.

Amo**la**negrita.

4.2.1. Buenas prácticas para la negrita

Las aplicaciones de Markdown no se ponen de acuerdo sobre cómo gestionar los guiones bajos en el centro de una palabra. Por compatibilidad, utiliza asteriscos para poner en negrita la parte central de una palabra.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto
`Amo**la**negrita`	`Amo__la__negrita`

4.3. Negrita y cursiva

Para enfatizar un texto con negrita y cursiva al mismo tiempo, añade tres asteriscos o guiones bajos antes y después de una palabra o frase. Para poner en negrita y cursiva la parte central de una palabra, añade tres asteriscos sin espacios alrededor de las letras.

```
Texto ***realmente importante***.

Texto ___realmente importante___.

Texto __*realmente importante*__.

Texto **_realmente importante_**.

Texto realmente***muy***importante.
```

Texto ***realmente importante***.

Texto ***realmente importante***.

Texto ***realmente importante***.

Texto ***realmente importante***.

Texto realmente***muy***importante.

4.3.1. Buenas prácticas para negrita y cursiva

Las aplicaciones de Markdown no se ponen de acuerdo sobre cómo gestionar los guiones bajos en el centro de una palabra. Por compatibilidad, utiliza asteriscos para poner en negrita y cursiva la parte central de una palabra.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto
`Texto realmente***muy***importante.`	`Text realmente___muy___importante.`

4.4. Citas en bloque

Para crear una cita en bloque, añade un > delante de un párrafo.

```
> Dorothy la siguió por muchas de las hermosas habitaciones de su castillo.
```

El resultado se muestra así:

> Dorothy la siguió por muchas de las hermosas habitaciones de su castillo.

4.4.1. Citas en bloque con varios párrafos

Las citas en bloque pueden contener varios párrafos. Añade un > en las líneas en blanco entre los párrafos.

```
> Dorothy la siguió por muchas de las hermosas habitaciones de su castillo.
>
> La Bruja le ordenó limpiar las ollas y las cacerolas, barrer el suelo y
mantener el fuego alimentado con leña.
```

El resultado se muestra así:

> Dorothy la siguió por muchas de las hermosas habitaciones de su castillo.
>
> La Bruja le ordenó limpiar las ollas y las cacerolas, barrer el suelo y mantener el fuego alimentado con leña.

4.4.2. Citas en bloque anidadas

Las citas en bloque pueden anidarse. Añade >> delante del párrafo que quieras anidar.

```
> Dorothy la siguió por muchas de las hermosas habitaciones de su castillo.
>
>> La Bruja le ordenó limpiar las ollas y las cacerolas, barrer el suelo y
mantener el fuego alimentado con leña.
```

El resultado se muestra así:

> Dorothy la siguió por muchas de las hermosas habitaciones de su castillo.
>
> > La Bruja le ordenó limpiar las ollas y las cacerolas, barrer el suelo y mantener el fuego alimentado con leña.

4.4.3. Citas en bloque con otros elementos

Las citas en bloque pueden contener otros elementos de Markdown con formato. No todos los elementos pueden utilizarse; tendrás que experimentar para comprobar cuáles funcionan.

```
> #### Los resultados trimestrales tienen muy buen aspecto.
>
> - Los ingresos se dispararon.
> - Los beneficios fueron más altos que nunca.
>
> *Todo* va de acuerdo con el **plan**.
```

El resultado se muestra así:

> **Los resultados trimestrales tienen muy buen aspecto.**
>
> - Los ingresos se dispararon.
> - Los beneficios fueron más altos que nunca.
>
> *Todo* va de acuerdo con el **plan**.

4.4.4. Buenas prácticas para las citas en bloque

Por compatibilidad, deja líneas en blanco antes y después de las citas en bloque.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto

`Pon una línea en blanco antes...`
 	
`> Esta es una cita en bloque`
 	
`...y después de una cita en bloque.`
	`Sin líneas en blanco, esto`
	`podría no verse correctamente.`
	`> Esta es una cita en bloque`
	`¡No hagas esto!`

5. Listas

Puedes organizar elementos mediante listas ordenadas y no ordenadas.

5.1. Listas ordenadas

Para crear una lista ordenada, añade elementos precedidos por números y puntos. Los números no tienen que estar en orden numérico, pero la lista debe comenzar con el número uno.

```
1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
4. Cuarto elemento
```

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
4. Cuarto elemento

También puedes utilizar siempre el número 1:

```
1. Primer elemento
1. Segundo elemento
1. Tercer elemento
1. Cuarto elemento
```

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
4. Cuarto elemento

También puedes utilizar números que no estén en orden:

```
1. Primer elemento
8. Segundo elemento
3. Tercer elemento
5. Cuarto elemento
```

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
4. Cuarto elemento

Puedes crear listas anidadas indentando los elementos:

```
1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
    1. Elemento indentado
    2. Elemento indentado
4. Cuarto elemento
```

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
    i. Elemento indentado
    ii. Elemento indentado
4. Cuarto elemento

5.1.1. Buenas prácticas para las listas ordenadas

CommonMark y algunos otros lenguajes ligeros de marcado permiten utilizar un paréntesis ()) como delimitador (por ejemplo, `1) Primer elemento`), pero no todas las aplicaciones de Markdown lo admiten, por lo que no es una buena opción desde el punto de vista de la compatibilidad. Por compatibilidad, utiliza únicamente puntos.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto
`1. Primer elemento` `2. Segundo elemento`	`1) Primer elemento` `2) Segundo elemento`

5.2. Listas no ordenadas

Para crear una lista no ordenada, añade guiones (`-`), asteriscos (`*`) o signos más (`+`) delante de los elementos. Indenta uno o más elementos para crear una lista anidada.

```
- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento
- Cuarto elemento
```

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento
- Cuarto elemento

También puedes utilizar asteriscos:

```
* Primer elemento
* Segundo elemento
* Tercer elemento
* Cuarto elemento
```

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento
- Cuarto elemento

O signos más:

```
+ Primer elemento
+ Segundo elemento
+ Tercer elemento
+ Cuarto elemento
```

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento
- Cuarto elemento

Para crear una lista anidada:

```
- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento
    - Elemento indentado
    - Elemento indentado
- Cuarto elemento
```

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento
  - Elemento indentado
  - Elemento indentado
- Cuarto elemento

5.3. Comenzar elementos de una lista no ordenada con números

Si necesitas comenzar un elemento de una lista no ordenada con un número seguido de un punto, puedes utilizar una barra invertida (\) para escapar el punto.

```
- 1968\. ¡Un año estupendo!
- Creo que 1969 fue el segundo mejor.
```

- 1968. ¡Un año estupendo!
- Creo que 1969 fue el segundo mejor.

5.3.1. Buenas prácticas para las listas no ordenadas

Las aplicaciones de Markdown no se ponen de acuerdo sobre cómo gestionar distintos delimitadores dentro de una misma lista. Por compatibilidad, no mezcles delimitadores en una misma lista: elige uno y mantenlo.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto

`- Primer elemento`
`- Segundo elemento`
`- Tercer elemento`
`- Cuarto elemento`
	`+ Primer elemento`
	`* Segundo elemento`
	`- Tercer elemento`
	`+ Cuarto elemento`

5.4. Listas de tareas

Las listas de tareas (también conocidas como listas de verificación o listas de pendientes) permiten crear una lista de elementos con casillas de verificación. En las aplicaciones Markdown M↓ que admiten listas de tareas, las casillas aparecerán junto al contenido. Para crear una lista de tareas, añade guiones (`-`) y corchetes con un espacio (`[ ]`) antes de cada elemento de la lista. Para marcar una casilla, coloca una `x` entre los corchetes (`[x]`).

```
- [x] Redactar comunicado de prensa
- [ ] Actualizar el sitio web
- [ ] Contactar con los medios
```

- [x] Redactar comunicado de prensa
- [ ] Actualizar el sitio web
- [ ] Contactar con los medios

5.5. Añadir elementos a las listas

Para añadir otro elemento a una lista manteniendo la continuidad de esta, indenta el elemento cuatro espacios o un tabulador, como se muestra en los ejemplos siguientes.

Consejo: Si las cosas no aparecen como esperabas, comprueba que hayas indentado los elementos de la lista cuatro espacios o un tabulador.

5.5.1. Párrafos

```
* Primer elemento de la lista.
* Segundo elemento de la lista.

    Añado otro párrafo debajo del
    segundo elemento.

* Y tercer elemento de la lista.
```

- Primer elemento de la lista.
- Segundo elemento de la lista.

  Añado otro párrafo debajo del segundo elemento.
- Y tercer elemento de la lista.

5.5.2. Citas en bloque

```
* Este es el primer elemento de la lista.
* Este es el segundo elemento de la lista.

    > Una cita en bloque quedaría genial debajo del segundo elemento.

* Y este es el tercer elemento de la lista.
```

El resultado será:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

  > Una cita en bloque quedaría genial debajo del segundo elemento.
- Y este es el tercer elemento de la lista.

5.5.3. Listas anidadas de diferentes tipos

Puedes anidar una lista no ordenada dentro de una lista ordenada, o viceversa.

```
1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
    - Elemento indentado
    - Elemento indentado
4. Cuarto elemento
```

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
   - Elemento indentado
   - Elemento indentado
4. Cuarto elemento

6. Código

Para indicar que una palabra o frase es código, enciérrala entre comillas invertidas (`` `...` ``).

```
En el símbolo del sistema, escribe
`nano`
```

En el símbolo del sistema, escribe `nano`

6.1. Escapar comillas invertidas

Si la palabra o frase que quieres indicar como código contiene una o más comillas invertidas, puedes escaparlas encerrando la palabra o frase entre dos comillas invertidas (`` ``...`` ``).

```
``Usa `code` en tu archivo Markdown.``
```

``Usa `code` en tu archivo Markdown.``

6.2. Bloques de código

Para crear bloques de código, indenta cada línea del bloque al menos cuatro espacios o un tabulador.

```
    <html>
      <head>
      </head>
    </html>
```

```
<html>
  <head>
  </head>
</html>
```

También podemos a crear bloques de código usando tres comillas invertidas (```` ```...``` ````).

````
```
<html>
  <head>
    </head>
</html>
```
````

```
<html>
  <head>
  </head>
</html>
```

Algunos visualizadores de Markdown permiten especificar el tipo de código y colorearlo acorde a las palabras clave reservadas. Por ejemplo, en `https://markdownviewer.pages.dev/` podemos especificar que nuestro código es de R:

````
```R
f <- function() {
    print("Hola, mundo!")
}
```
````

```
R  Copy

f <- function() {
    print("Hola, mundo!")
}
```

6.3. Bloques de código

Los bloques de código normalmente llevan una indentación de cuatro espacios o un tabulador. Cuando están dentro de una lista, indéntalos ocho espacios o dos tabuladores.

```
1. Abre el archivo.
2. Busca el siguiente bloque de código en la línea 21:

        <html>
          <head>
            <title>Test</title>
          </head>

3. Actualiza el título para que coincida con el nombre de tu sitio web.
```

El resultado será:

1. Abre el archivo.
2. Busca el siguiente bloque de código en la línea 21:

```
<html>
  <head>
    <title>Test</title>
  </head>
```

3. Actualiza el título para que coincida con el nombre de tu sitio web.

7. Líneas horizontales

Para crear una línea horizontal, utiliza tres o más asteriscos (`***`), guiones (`---`) o guiones bajos (`___`) en una línea independiente.

```
Un texto

***

Otro texto

---

Otro

-----------------
```

Un texto

Otro texto

Otro

El resultado de las tres es idéntico.

7.1. Buenas prácticas para las líneas horizontales

Por compatibilidad, deja líneas en blanco antes y después de las líneas horizontales.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto

`Pon una línea en blanco antes...`
 	
`---`
 	
`...y después de la línea horizontal.`
	`Sin líneas en blanco, esto sería un encabezado.`
	`---`
	`¡No hagas esto!`

8. Enlaces

Para crear un enlace, encierra el texto del enlace entre corchetes (p. ej., `` `[Duck Duck Go]` ``) y, justo después, añade la URL entre paréntesis (por ejemplo, `(https://duckduckgo.com)`).

```
Mi buscador favorito es [Duck Duck Go](https://duckduckgo.com).
```

El resultado será:

Mi buscador favorito es Duck Duck Go.


8.1. Añadir títulos

Opcionalmente puedes añadir un título a un enlace. Este aparecerá como una información emergente cuando el usuario pase el cursor sobre el enlace. Para añadir un título, escríbelo entre comillas después de la URL.

```
Mi buscador favorito es [Duck Duck Go](https://duckduckgo.com "El mejor
buscador para la privacidad").
```

El resultado será:

Mi buscador favorito es Duck Duck Go.



8.2. URL y direcciones de correo electrónico

Para convertir rápidamente una URL o una dirección de correo electrónico en un enlace, enciérrala entre corchetes angulares.

```
<https://www.markdownguide.org>

<fake@example.com>
```

https://www.markdownguide.org

fake@example.com

Mientras que el primero es un enlace a la página web, el segundo nos permite mandar un correo electrónico a esa dirección.

8.3. Dar formato a los enlaces

Para enfatizar los enlaces, añade asteriscos antes y después de los corchetes y paréntesis. Para indicar que un enlace es código, añade comillas invertidas dentro de los corchetes.

```
Me encanta apoyar a la **[EFF](https://eff.org)**.

Este es el *[Markdown Guide](https://www.markdownguide.org)*.

Consulta la sección sobre [`code`](#code).
```

El resultado será:

Me encanta apoyar a la **EFF**.

Este es el *Markdown Guide*.

Consulta la sección sobre `code`.

8.4. Buenas prácticas para los enlaces

Las aplicaciones de Markdown no se ponen de acuerdo sobre cómo gestionar los espacios dentro de una URL. Por compatibilidad, intenta codificar los espacios de la URL utilizando `%20`. Como alternativa, si tu aplicación de Markdown admite HTML, puedes utilizar la etiqueta HTML `a`.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto

`[enlace](https://www.example.com/my%20great%20page)`
 	
`<a href="https://www.example.com/my great page">enlace</a>`
	`[enlace](https://www.example.com/my great page)`

Los paréntesis dentro de una URL también pueden causar problemas. Por compatibilidad, intenta codificar el paréntesis de apertura `(` como `%28` y el de cierre `)` como `%29`. Como alternativa, si tu aplicación de Markdown admite HTML, puedes utilizar la etiqueta HTML `a`.

✔ Haz esto	✖ No hagas esto

`[una novela](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Milagro_Beanfield_War_%28novel%29)`
 	
`<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/The_Milagro_Beanfield_War_(novel)">una novela</a>`
	`[una novela](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Milagro_Beanfield_War_(novel))`

9. Imágenes

Para añadir una imagen, añade un signo de exclamación (`!`), seguido del texto alternativo entre corchetes y de la ruta o URL del recurso de imagen entre paréntesis. Opcionalmente puedes añadir un título entre comillas después de la ruta o URL.

```
![Las montañas de San Juan son preciosas](/assets/images/san-juan-mountains.jpg
    "Montañas de San Juan")
```

El resultado será:



9.1. Enlazar imágenes

Para añadir un enlace a una imagen, encierra el código Markdown de la imagen entre corchetes y después añade el enlace entre paréntesis.

```
[![Una roca antigua en el desierto](/assets/images/shiprock.jpg "Shiprock,
    Nuevo México, por Beau Rogers")](https://www.flickr.com/photos/beaurogers
    /31833779864/in/photolist-Qv3rFw-34mt9F-a9Cmfy-5Ha3Zi-9msKdv-o3hgjr-hWpUte
    -4WMsJ1-KUQ8N-deshUb-vssBD-6CQci6-8AFCiD-zsJWT-nNfsgB-dPDwZJ-bn9JGn-5HtSXY
    -6CUhAL-a4UTXB-ugPum-KUPSo-fBLNm-6CUmpy-4WMsc9-8a7D3T-83KJev-6CQ2bK-nNusHJ-
    a78rQH-nw3NvT-7aq2qf-8wwBso-3nNceh-ugSKP-4mh4kh-bbeeqH-a7biME-q3PtTf-brFpgb
    -cg38zw-bXMZc-nJPELD-f58Lmo-bXMYG-bz8AAi-bxNtNT-bXMYi-bXMY6-bXMYv)
```

El resultado es una imagen que al clickar sobre ella nos llevará a la página enlazada:



9.2. Lista con imágenes

Podemos incluir imágenes en listas:

```
1. Open the file containing the
Linux mascot.
2. Marvel at its beauty.

    ![Tux, the Linux mascot]
    (/assets/images/tux.png)

3. Close the file.
```

1. Open the file containing the Linux mascot.
2. Marvel at its beauty.



3. Close the file.

10. Caracteres de escape

Para mostrar literalmente un carácter que, de otro modo, se utilizaría para dar formato al texto en un documento Markdown, añade una barra invertida (\) delante del carácter.

```
\* Sin la barra invertida, esto sería una viñeta de una lista no ordenada.
```

El resultado será:

* Sin la barra invertida, esto sería una viñeta de una lista no ordenada.

10.1. Caracteres que puedes escapar

Puedes utilizar una barra invertida para escapar los siguientes caracteres.

Carácter	Nombre
\	barra invertida
`	comilla invertida
*	asterisco
_	guion bajo
{ }	llaves
[ ]	corchetes
< >	corchetes angulares

Carácter	Nombre
( )	paréntesis
#	almohadilla
+	signo más
-	signo menos (guion)
.	punto
!	signo de exclamación
|	barra vertical

11. HTML

Muchas aplicaciones de Markdown permiten utilizar etiquetas HTML en texto con formato Markdown. Esto resulta útil si prefieres determinadas etiquetas HTML a la sintaxis de Markdown. Por ejemplo, algunas personas consideran más sencillo utilizar etiquetas HTML para las imágenes. Utilizar HTML también resulta útil cuando necesitas cambiar los atributos de un elemento, como especificar el color del texto o modificar el ancho de una imagen. Para utilizar HTML, coloca las etiquetas en el texto de tu archivo con formato Markdown.

```
Esta **palabra** está en negrita.

Esta <em>palabra</em> está en cursiva.
```

Esta **palabra** está en negrita.

Esta *palabra* está en cursiva.

11.1. Buenas prácticas para HTML

Por motivos de seguridad, no todas las aplicaciones de Markdown admiten HTML en documentos Markdown. En caso de duda, consulta la documentación de tu aplicación de Markdown. Algunas aplicaciones solo admiten un subconjunto de las etiquetas HTML.


Utiliza líneas en blanco para separar los elementos HTML a nivel de bloque, como `<div>`, `<table>`, `<pre>` y `<p>`, del contenido que los rodea. Intenta no indentar las etiquetas con tabuladores o espacios, ya que esto puede interferir con el formato. No puedes utilizar sintaxis Markdown dentro de etiquetas HTML a nivel de bloque. Por ejemplo,

```
<p>cursiva y **negrita**</p>
```

no funcionará.

12. Ejercicios

Ejercicio 1. Escribe un fichero `README.md` en la raíz de tu repositorio de prácticas y un directorio llamado `assets`, y dentro de este un directorio que se llame `images`. Observa que tendremos dos ficheros `README.md`, el del directorio `Git` y el nuevo.

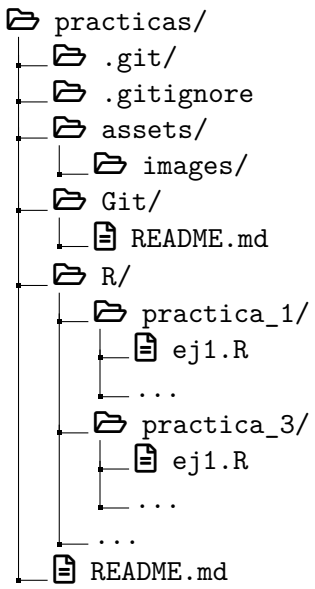

El contenido de dicho fichero se muestra en la siguiente página. Algunas aclaraciones:

1. Intenta imitar todo lo relativo al formato: encabezados, negrita, cursiva, etc.
2. Deberás incluir una cita sobre las matemáticas que te guste y que sea distinta a la que aparece en la imagen.
3. Completa las listas. No dejes puntos suspensivos (`...`) en ellas.
4. Añade una imagen que te guste (podría ser la imagen del enunciado si te gusta, pero tendrás que buscarla en internet).
5. Aquellas expresiones en azul son enlaces. Pon los enlaces correctos. Además, en el apartado **Herramientas necesarias**, añade más detalles sobre la descarga e instalación.
6. En el apartado **Autor/Autora** deberás escribir tu nombre.
7. La imagen del final deberá ser una imagen con enlace a la página oficial del CEU Cardenal Herrera.

Sube a tu repositorio de GitHub el `README.md` y comprueba que se ve correctamente.

Prácticas de Laboratorio de Matemáticas

El propósito de este repositorio es el de almacenar las prácticas de la asignatura Laboratorio de Matemáticas. En esta asignatura aprenderemos R, Git, Markdown y LaTeX.

> La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles.
>
> René Descartes (1596-1650)

Lista de prácticas:

Descripción:

- **Práctica 1:** *Introducción a R*. Se encuentra en el directorio `R\practica_1`.
- **Práctica 2:** *Introducción a Git y a GitHub*. Se encuentra en el directorio `Git`.
- **Práctica 3:** *Funciones, condicionales y bucles en R*. Se encuentra en el directorio `R\practica_3`.
- **Práctica 4:** *Introducción a Markdown*.
- **Práctica 5:** Todavía por determinar.
- **Práctica 6:** Todavía por determinar.
- ...
- **Práctica 15:** Todavía por determinar.

Lista de prácticas realizadas

- [x] Práctica 1
- [x] Práctica 2
- [x] Práctica 3
- [ ] Práctica 4
- [ ] Práctica 5
- [ ] Práctica 6

...

- [ ] Práctica 15



Herramientas necesarias:

Para poder ejecutar las prácticas necesitaremos los siguientes programas y herramientas:

1. **R:** Se puede descargar desde la página oficial de R.
2. **RStudio:** Se puede descargar desde la página oficial de RStudio.
3. **Git:** Para descargar Git, consultar la página oficial de Git.
4. **Markdown:** Necesitaremos un visualizador de Markdown, como puede ser https://markdownviewer.pages.dev/

Información sobre este repositorio

Autor: Miguel Beltrá Vidal.
Correo: miguel.beltravidal@uchceu.es
Asignatura: Laboratorio de Matemáticas.
Institución: CEU Cardenal Herrera.
Estudios: Grado en Ingeniería Matemática/Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática.
Curso: 2026-27.


CEU Universidad
Cardenal Herrera

Ejercicio 2. En los directorios donde tengas los ficheros de las prácticas 1 y 3, añade un fichero `README.md`, que tenga el aspecto que se muestra abajo. Algunas aclaraciones:

1. Añade el título de la práctica (mira el `.pdf` correspondiente) y añade una descripción que permita saber el objetivo de la práctica.

2. Deberás añadir una breve descripción del objetivo de cada ejercicio. No es necesario que elabores mucho esta descripción, ya que tus ficheros estarán lo suficientemente comentados como para saber que ocurre en cada uno.

3. Completa las listas. No dejes puntos suspensivos (...) en ellas. Podría pasar que algún fichero tenga más de un ejercicio resuelto. No pasa nada. Si quisieras separarlos en varios ficheros, es un buen momento.

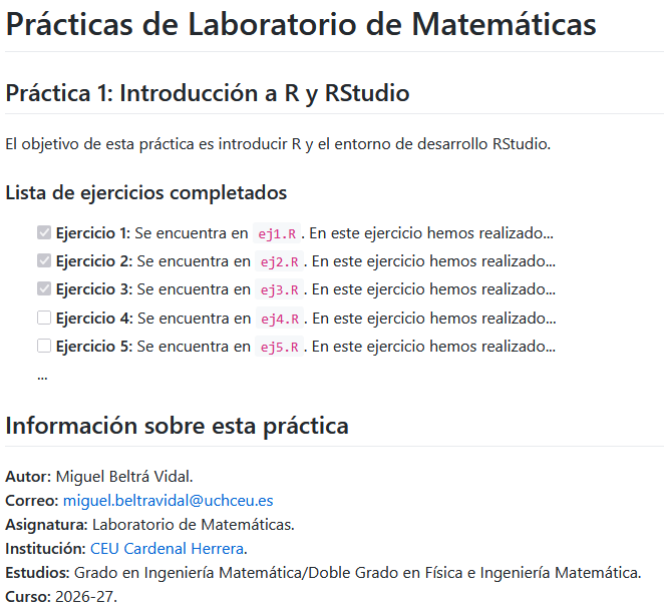

Prácticas de Laboratorio de Matemáticas

Práctica 1: Introducción a R y RStudio

El objetivo de esta práctica es introducir R y el entorno de desarrollo RStudio.


Lista de ejercicios completados

- ☑ **Ejercicio 1:** Se encuentra en `ej1.R`. En este ejercicio hemos realizado...
- ☑ **Ejercicio 2:** Se encuentra en `ej2.R`. En este ejercicio hemos realizado...
- ☑ **Ejercicio 3:** Se encuentra en `ej3.R`. En este ejercicio hemos realizado...
- ☐ **Ejercicio 4:** Se encuentra en `ej4.R`. En este ejercicio hemos realizado...
- ☐ **Ejercicio 5:** Se encuentra en `ej5.R`. En este ejercicio hemos realizado...
- ...

Información sobre esta práctica

Autor: Miguel Beltrá Vidal.
Correo: miguel.beltravidal@uchceu.es
Asignatura: Laboratorio de Matemáticas.
Institución: CEU Cardenal Herrera.
Estudios: Grado en Ingeniería Matemática/Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática.
Curso: 2026-27.

Ejercicio 3. En el directorio donde tengas la práctica 2, añade un fichero `README.md`, que tenga el aspecto que se muestra abajo.

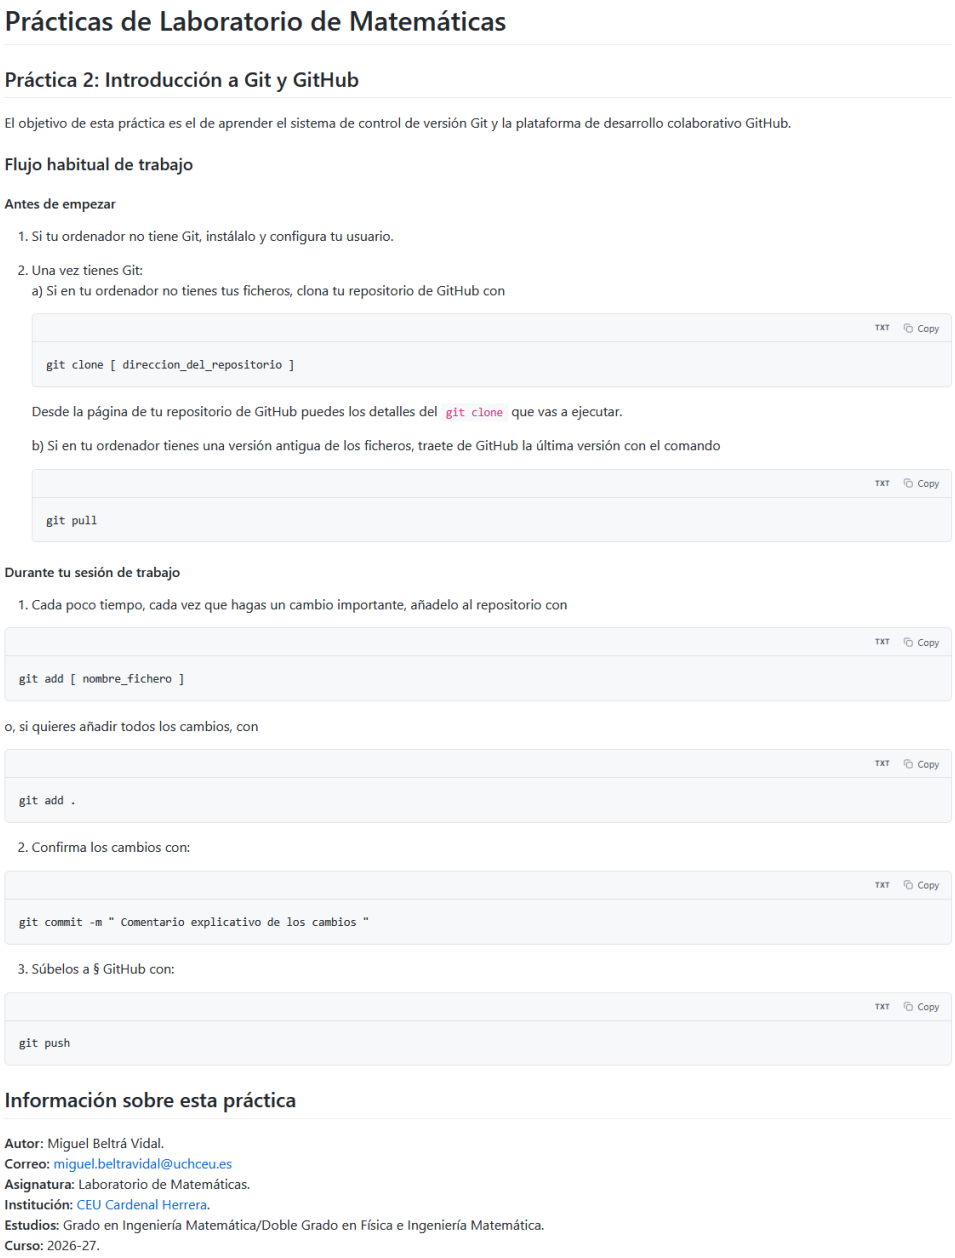

Prácticas de Laboratorio de Matemáticas

Práctica 2: Introducción a Git y GitHub

El objetivo de esta práctica es el de aprender el sistema de control de versión Git y la plataforma de desarrollo colaborativo GitHub.

Flujo habitual de trabajo

Antes de empezar

1. Si tu ordenador no tiene Git, instálalo y configura tu usuario.
2. Una vez tienes Git:
   a) Si en tu ordenador no tienes tus ficheros, clona tu repositorio de GitHub con

```
git clone [ direccion_del_repositorio ]
```

   Desde la página de tu repositorio de GitHub puedes los detalles del `git clone` que vas a ejecutar.

   b) Si en tu ordenador tienes una versión antigua de los ficheros, traete de GitHub la última versión con el comando

```
git pull
```

Durante tu sesión de trabajo

1. Cada poco tiempo, cada vez que hagas un cambio importante, añadelo al repositorio con

```
git add [ nombre_fichero ]
```

o, si quieres añadir todos los cambios, con

```
git add .
```

2. Confirma los cambios con:

```
git commit -m " Comentario explicativo de los cambios "
```

3. Súbelos a § GitHub con:

```
git push
```

Información sobre esta práctica

Autor: Miguel Beltrá Vidal.
Correo: miguel.beltravidal@uchceu.es
Asignatura: Laboratorio de Matemáticas.
Institución: CEU Cardenal Herrera.
Estudios: Grado en Ingeniería Matemática/Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática.
Curso: 2026-27.

13. Entrega y consejos

Sube tus ficheros a GitHub antes de la fecha concretada con el profesor. Trata de seguir las buenas prácticas. Utiliza previsualizadores para comprobar que todo está bien. Revisa en GitHub que los ficheros `README.md` se renderizan correctamente. A partir de este momento, deberás llevar a cabo un mantenimiento de estos ficheros `README.md`, actualizándolos siempre que sea necesario.