

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Федченко Алишер

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	9
4	Контрольные вопросы	10

List of Figures


2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	5
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	7
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	8
2.10	Первый коммит	8

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

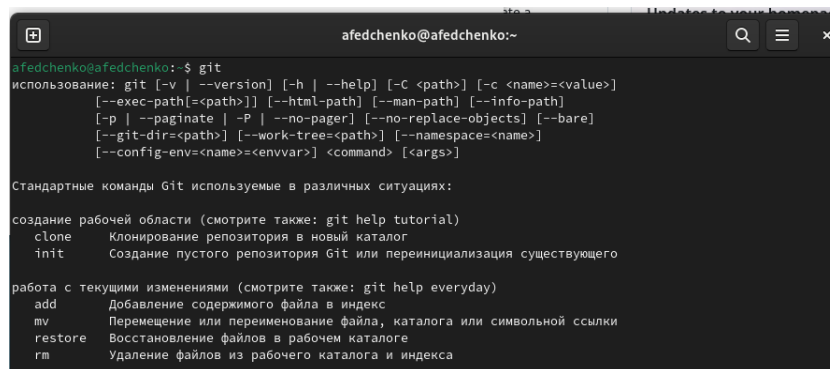

```
afedchenko@afedchenko:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[--exec-path=<path>] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
[-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
[--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
[--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]


Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
clone      Клонирование репозитория в новый каталог
init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
add        Добавление содержимого файла в индекс
mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
restore    Восстановление файлов в рабочем каталоге
rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

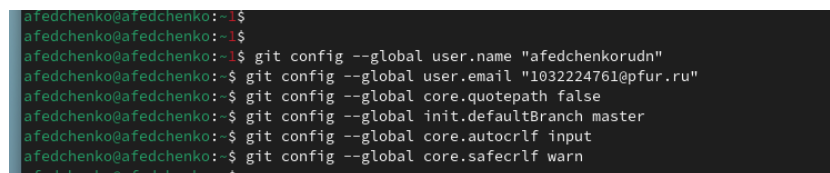

```
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global user.name "afedchenkorudn"
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global user.email "1032224761@pfur.ru"
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global core.quotepath false
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global init.defaultBranch master
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global core.autocrlf input
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global core.safecrlf warn
afedchenko@afedchenko:~$
```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```

afedchenko@afedchenko:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/afedchenko/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/afedchenko/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/afedchenko/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/afedchenko/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:rmdaRnI7kcfieCFfcgDzjeAYfu/r+RFT/Ldrjg7+6+Y afedchenko@afedchenko
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|      .+      |
|      .+ = o .  |
|      o o + . o  |
|      . . + . .  |
|      o S B . .  |
|      @ X o . .  |
|      . @ . . .  |
|      =O+.....  |
|      o=+...*E+o  |
+---[SHA256]-----+
afedchenko@afedchenko:~$

```

Figure 2.3: rsa-4096

```

afedchenko@afedchenko:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/afedchenko/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/afedchenko/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/afedchenko/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:PXq8BrE6HxhBDLmbHKpGB6raN3lXPvyA2TDzyowtj8 afedchenko@afedchenko
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .+      |
|      ...     |
|      ..      |
|      . o ... *  |
|      . .o +. S+o+ =  |
|      ....+ o+o+.o o  |
|      |o.. ..ooBo +  |
|      |oo o + ooE.o o  |
|      |+ .. .+.ooo o.. |
+---[SHA256]-----+
afedchenko@afedchenko:~$

```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
afedchenko@afedchenko:~$ gpg --full-genkey
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/afedchenko/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/afedchenko/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/afedchenko/.gnupg/openpgp-revocs.d/D4C48B598AFC502687FC39DCF51B6D7B96A5D7A.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2024-02-23 [SC]
     D4C48B598AFC502687FC39DCF51B6D7B96A5D7A
uid          afedchenkorudn <1032224761@pfur.ru>
sub  rsa4096 2024-02-23 [E]

afedchenko@afedchenko:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
sec  rsa4096/CF51B6D7B96A5D7A 2024-02-23 [SC]
     D4C48B598AFC502687FC39DCF51B6D7B96A5D7A
uid          [ абсолютно ] afedchenkorudn <1032224761@pfur.ru>
ssb  rsa4096/48D8A7EE7F20EA49 2024-02-23 [E]

afedchenko@afedchenko:~$
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

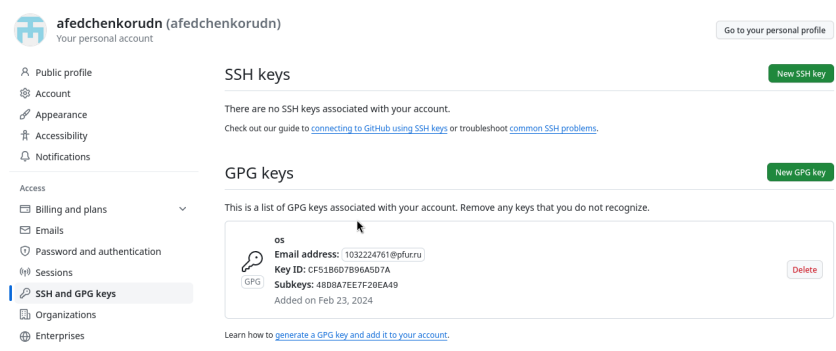


Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
duE1e0VrHymxN+mbZN1EWGJTR0bgJ1wdU0sr4VQfpg/P/d0Z1J107cJMC1EVHjwv
Nuy5XCcd6wtXz5tspjhAdpYDh1ZjCwEdMvXnH0Bz52XfycFdtURUVVPza+7KqHJ
Ft0pY46fbciXaH6pK/wBPVj9p+lgIP6LG4Q+fPpX/ccvggw4ZorPakf0xTFGAtET
Rnc=
=/pRd
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
afedchenko@afedchenko:~$
afedchenko@afedchenko:~$
afedchenko@afedchenko:~$
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global user.signingkey CF51B6D7B96A5D7A
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global commit.gpgsign true
afedchenko@afedchenko:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
afedchenko@afedchenko:~$
afedchenko@afedchenko:~$
```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
afedchenko@afedchenko:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/afedchenko/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: C32C-A74F
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/afedchenko/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as afedchenkorudn
afedchenko@afedchenko:~$ mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"$ gh repo create os-intro --template=yamadhar
ma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository afedchenkorudn/os-intro on GitHub
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"$
```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"$
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"$
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные сис
темы"/os-intro
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы/os-intro"$ rm package.json
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы/os-intro"$ ls
CHANGELOG.md  config  COURSE  LICENSE  Makefile  README.en.md  README.git-flow.md  README.md  template
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы/os-intro"$ make COURSE=os-intro prepare
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы/os-intro"$ ls
CHANGELOG.md  COURSE  LICENSE  prepare  project-personal  README.git-flow.md  template
config  labs  Makefile  presentation  README.en.md  README.md
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы/os-intro"$
```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы/os-intro"$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.07 Киб | 3.08 Миб/с, готово.
Всего 37 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:afedchenkorudn/os-intro.git
8115e50..e3bfff7 master -> master
afedchenko@afedchenko:~/work/study/2023-2024/"Операционные системы/os-intro"$
```

Figure 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.
 - хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
 - commit - сохранение состояния хранилища
 - история - список изменений хранилища (коммитов)
 - рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: