

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

PERTEMUAN 16 MARET 2026

MODUL 5 - BOOTSTRAP



Disusun oleh:

Afif Rijal Azzami

2311102235

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM
MARET 2026**

MODUL 5. BOOTSTRAP

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep serta cara mengimplementasikan Bootstrap pada halaman web.
2. Mahasiswa mengetahui berbagai jenis komponen Bootstrap dan teknis penggunaannya.

5.1. Pengenalan Bootstrap

Bootstrap adalah front-end framework gratis yang dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mempermudah pengerjaan antarmuka web secara cepat. Bootstrap memiliki keunggulan pada desain responsif yang mampu menyesuaikan tampilan secara otomatis di berbagai perangkat, baik ponsel maupun desktop. Pemasangannya bisa dilakukan dengan mengunduh file secara lokal atau memanggil CDN (Content Delivery Network) melalui koneksi internet.

5.1.1 Pemasangan Bootstrap

Bootstrap merupakan produk yang mengusung konsep open source sehingga untuk pemasangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Unduh di <http://getbootstrap.com>, selanjutnya pasang pada project web kalian seperti memanggil External Style Sheet pada CSS.
- b. Memanggil Bootstrap CDN (Content Delivery Network), sehingga kita tidak perlu mengunduh dan memasangnya pada laman website, hanya memanggil source dari Bootstrap. Cara ini membutuhkan koneksi internet untuk menghasilkan perubahan tampilan CSS.

```
<!-- Pemanggilan Bootstrap dengan CDN -->

<!-- CSS -->

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
9ndCyUaIbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhLnuZ2cdeRhO02iuK6FUUVM"
crossorigin="anonymous">

<!-- jQuery library -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js" integrity="sha256-
2PmVv0kuTBOenSvLm6bvfBSSHrUJ+3A7x6P5Ebd07/g=" crossorigin="anonymous"></script>

<!-- JavaScript -->

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-geWF76RCwLtnZ8qwWowPQNguL3RmwHVBC9FhGdlKrxdiJJigb/j/68SIy3Te4Bkz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

5.2. Bootstrap Container

Bootstrap container adalah elemen paling dasar yang dibutuhkan dalam layouting menggunakan Bootstrap Grid. Container berbentuk class CSS yang sisipkan pada elemen HTML <div>. Pada gambar 5-1 terdapat dua class container pada Bootstrap yang dapat dipilih yaitu:

- a. Class .container menyediakan container yang responsive dengan lebar yang tetap.
- b. Class .container-fluid menyediakan container dengan lebar yang penuh mencakup seluruh area pandang.

Contoh:

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Container Comparison </title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    .demo-box {
      background-color: #e0e0e0;
      height: 120px;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      border: 1px solid #ccc;
      font-weight: 500;
      color: #000;
      margin-bottom: 10px;
    }
    .frame-container {
      border: 1px solid #eee;
      padding: 15px;
      background-color: #fff;
    }
    .label-text {
      font-size: 0.9rem;
      margin-bottom: 15px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container mt-5">
    <div class="row">
      <div class="col-6">
        <div class="frame-container">
          <div class="container">
            <div class="demo-box">.container</div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-6">
        <div class="frame-container">
          <div class="container-fluid">
            <div class="demo-box">.container-fluid</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Keterangan:

Berdasarkan hasil eksekusi kode di atas, perbedaan visual antara kedua jenis kontainer terlihat sangat jelas pada lebar area kerja yang disediakan. Penggunaan *class* `.container` menghasilkan tata letak yang lebih terpusat dengan *margin* otomatis di sisi kanan dan kiri, yang sangat ideal untuk menjaga fokus konten pada layar lebar. Sebaliknya, *class* `.container-fluid` memaksimalkan penggunaan ruang dengan membentangkan konten ke seluruh lebar horizontal peramban. Kedua elemen ini merupakan pondasi utama dalam *layouting* karena berfungsi sebagai pembungkus wajib sebelum mendeklarasikan sistem *grid* atau baris (*rows*).

5.3. Bootstrap Grid

Sistem grid pada Bootstrap menggunakan rangkaian container, rows dan column untuk tata letak dan keselarasan elemen atau konten. Dibangun dengan flexbox dan sangat responsif terhadap perangkat yang digunakan untuk menampilkan laman web. Struktur dasar grid pada Bootstrap sebagai berikut.

```
<div class="row">
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
</div>
```

Pertama diawali dengan `<div class="container">`. Kemudian buat sebuah baris sebelum mendeklarasikan sebuah kolom dengan menggunakan `<div class="row">`. Terakhir buat elemen div dengan mendefinisikan class `"col-*-#"`. Tanda `*` dan `#` mewakili jenis dan ukuran *column* yang akan digunakan, *value* yang dapat didefinisikan dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 5-1. Sistem grid Bootstrap


	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				

Contoh:

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bootstrap Grid Rapat - Yesika Widiyani</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    .grid-demo-box {
      background-color: #e9ecef;
      border: 1px solid #dee2e6;
      padding: 10px;
      text-align: center;
      color: #495057;
      font-size: 0.9rem;}
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container mt-5">
    <div class="row g-0">
      <div class="col-12 col-md-8">
        <div class="grid-demo-box">.col-12 .col-md-8</div>
      </div>
      <div class="col-6 col-md-4">
        <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
      </div>
    </div>
    <div class="row g-0">
      <div class="col-6 col-md-4">
        <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
      </div>
      <div class="col-6 col-md-4">
        <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
      </div>
      <div class="col-6 col-md-4">
        <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
      </div>
    </div>
    <div class="row g-0">
      <div class="col-6">
        <div class="grid-demo-box">.col-6</div>
      </div>
      <div class="col-6">
        <div class="grid-demo-box">.col-6</div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

SS:

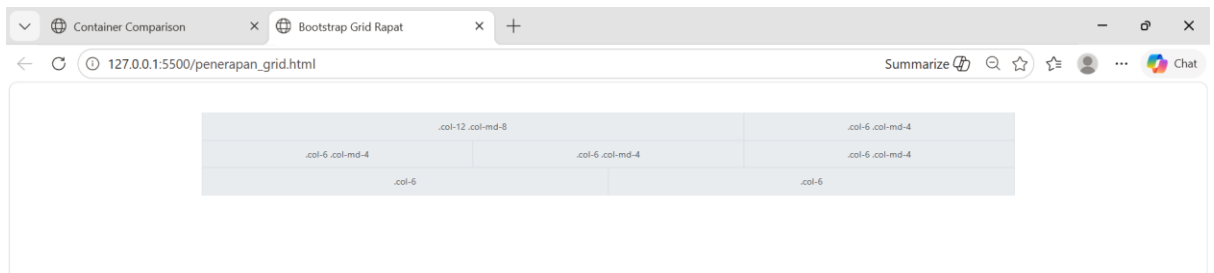

Keterangan:

Implementasi sistem *grid* pada program ini menggunakan hierarki struktur Bootstrap yang terdiri dari elemen `.container` sebagai pembungkus utama, diikuti oleh `.row` untuk mendefinisikan baris, dan elemen `<div>` dengan *class* `.col-*-#` untuk menentukan lebar kolom secara responsif. Penggunaan sistem grid ini berbasis pada total 12 unit kolom, di mana kombinasi *class* seperti `.col-md-8` dan `.col-md-4` memungkinkan tata letak berubah secara dinamis sesuai dengan *breakpoint* perangkat yang digunakan. Dengan menerapkan teknik ini, elemen visual dapat diatur sedemikian rupa agar tetap selaras dan proporsional, baik saat diakses melalui perangkat layar lebar (desktop) maupun layar kecil (ponsel), sesuai dengan prinsip desain responsif yang diusung oleh *framework* Bootstrap.

5.4. Text Stlye

Bootstrap menyediakan banyak class untuk mengatur style sebuah teks elemen HTML. Beberapa contohnya antara lain:

Tabel 6-2. Text style

Class	Keterangan
<code>.text-left</code>	Mengatur teks menjadi rata kiri dalam sebuah elemen.
<code>.text-center</code>	Mengatur teks menjadi rata tengah dalam sebuah elemen.
<code>.text-right</code>	Mengatur teks menjadi rata kanan dalam sebuah elemen.
<code>.text-lowercase</code>	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf kecil
<code>.text-uppercase</code>	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf besar
<code>.text-capitalize</code>	Menjadikan huruf pertama besar untuk setiap kata pad sebuah elemen.
<code>.fw-bold</code>	Mengatur ketebalan huruf menjadi <i>bold</i>
<code>.fw-light</code>	Mengatur ketebalan huruf menjadi <i>light</i>
<code>.fw-normal</code>	Mengatur ketebalan huruf menjadi normal
<code>.fst-italic</code>	Mengatur gaya teks menjadi miring
<code>.h1 s.d .h6</code>	Mengatur seluruh teks pada sebuah elemen sehingga memiliki tampilan selayaknya tag elemen H1 s.d H6 pada HTML.

Contoh

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan Text Style - Yesika Widiyani</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5">
  <h2 class="text-center mb-4">Implementasi Bootstrap Text Style</h2>
  <hr>

  <p class="text-start">Teks ini rata kiri (Default).</p>
  <p class="text-center">Teks ini rata tengah menggunakan .text-center.</p>
  <p class="text-end">Teks ini rata kanan menggunakan .text-end (pengganti .text-right).</p>

  <hr>

  <p class="text-lowercase">TEKS INI JADI HURUF KECIL SEMUA.</p>
  <p class="text-uppercase">teks ini jadi huruf besar semua.</p>
  <p class="text-capitalize">huruf pertama setiap kata jadi besar.</p>

  <hr>


  <p class="fw-bold">Teks ini dicetak tebal (Bold).</p>
  <p class="fw-normal">Teks ini memiliki ketebalan normal.</p>
  <p class="fw-light">Teks ini memiliki tampilan tipis (Light).</p>
  <p class="fst-italic">Teks ini dicetak miring (Italic).</p>

  <hr>

  <p class="h1">Tampilan Paragraf Layaknya H1</p>
  <p class="h6">Tampilan Paragraf Layaknya H6</p>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Hasil:

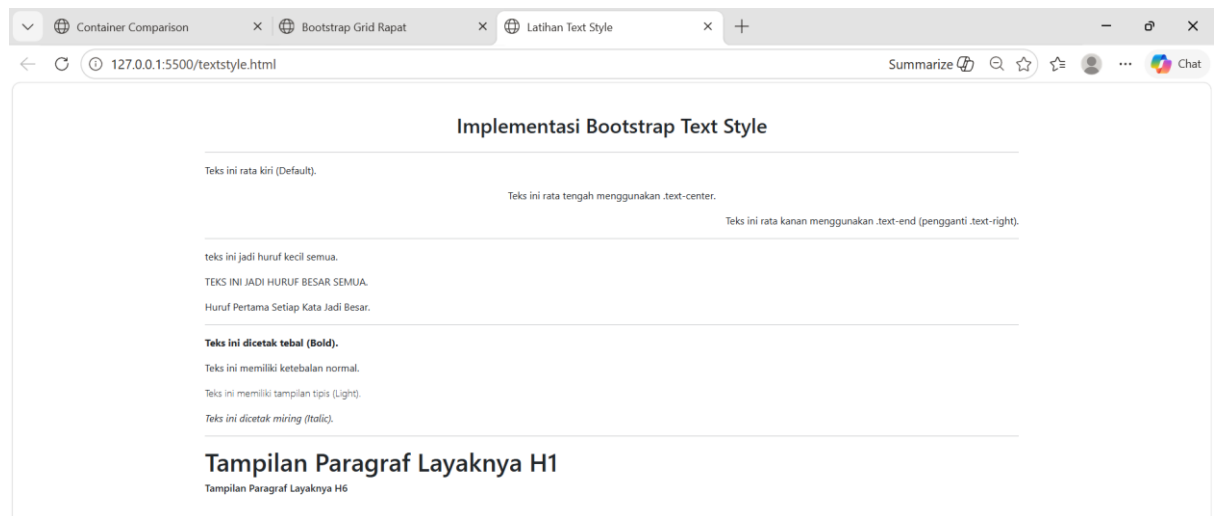

Keterangan:

Implementasi *Text Style* pada Bootstrap dilakukan dengan menerapkan *utility classes* spesifik untuk memodifikasi karakteristik visual elemen teks secara instan. Berdasarkan materi Modul 5, pengembang dapat mengatur perataan teks menggunakan *class* seperti `.text-center` untuk rata tengah, serta melakukan transformasi huruf melalui `.text-uppercase` atau `.text-lowercase`. Selain itu, Bootstrap menyediakan kelas untuk mengatur bobot tipografi seperti `.fw-bold` untuk teks tebal dan `.fst-italic` untuk gaya miring, serta kelas `.h1` hingga `.h6` yang memungkinkan elemen paragraf biasa memiliki tampilan visual layaknya elemen *heading* HTML. Penggunaan kelas-kelas ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi tipografi pada seluruh antarmuka web tanpa memerlukan penulisan aturan CSS eksternal yang kompleks

5.5. Bootstrap Table, Image & Button

1) Bootstrap table

Tabel pada Bootstrap dipanggil dengan class `.table` secara default, namun ada beberapa class tambahan yang dapat didefinisikan pada elemen tabel yang lain berikut dapat dilihat pada Tabel 5.3:

Class	Keterangan
.table-dark	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
.thead-light	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah
.thead-dark	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-striped	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
.table-bordered	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
.table-hover	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor.
.table-sm	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran <i>padding</i> yang minim

Contoh Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tabel Bootstrap - Yesika Widiyani</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5">
  <table class="table table-hover">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">#</th>
        <th scope="col">Nama Lengkap</th>
        <th scope="col">Asal Kota</th>
        <th scope="col">Umur</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">1</th>
        <td>Farrel Akmal</td>
        <td>Jakarta</td>
        <td>22 th</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">2</th>
        <td>Yesika Widiyani</td>
        <td>Purwokerto</td>
        <td>22</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```


```
        <th scope="row">3</th>
        <td>Awan</td>
        <td>Pekanbaru</td>
        <td>27 th</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

```
<br><br>
```

```
<table class="table">
  <thead class="table-dark"> <tr>
    <th scope="col">#</th>
    <th scope="col">Nama Lengkap</th>
    <th scope="col">Asal Kota</th>
    <th scope="col">Umur</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Farrel Akmal</td>
    <td>Jakarta</td>
    <td>22 th</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td>Yesika Widiyani</td>
    <td>Purwokerto</td>
    <td>22</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

SS:

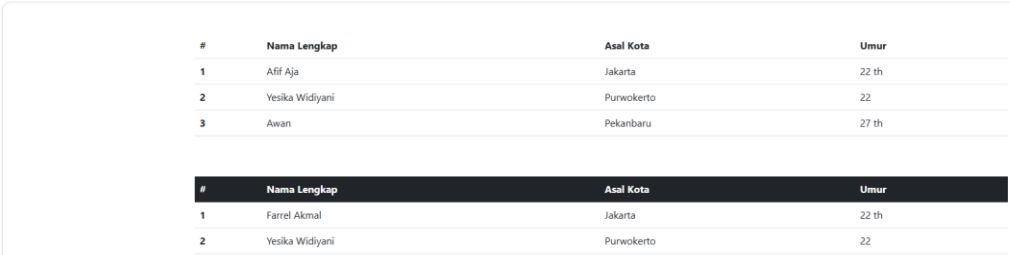

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Aff Aja	Jakarta	22 th
2	Yesika Widiyani	Purwokerto	22
3	Awan	Pekanbaru	27 th

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Farrel Akmal	Jakarta	22 th
2	Yesika Widiyani	Purwokerto	22

Keterangan:

Implementasi tabel pada Bootstrap dilakukan dengan menerapkan *class* utama *.table* yang dikombinasikan dengan *class* tambahan untuk meningkatkan aspek visual dan pengalaman pengguna. Penggunaan *class* *.table-hover* memberikan efek interaktif berupa perubahan warna latar belakang pada baris tabel saat kursor melintas di atasnya. Selain itu, penerapan *class* *.table-dark* pada elemen `<thead>` memberikan kontras warna yang tegas antara bagian judul kolom dengan isi data, sehingga mempermudah pembacaan informasi secara terstruktur sesuai dengan standar desain

2) Bootstrap Image

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan Bootstrap Image - Yesika Widiyani</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <style>
    /* CSS tambahan agar visualisasi lebih rapi saat latihan */
    .demo-box {
      border: 2px dashed #ddd;
      padding: 15px;
      background-color: #f8f9fa;
    }
    .img-label {
      font-size: 0.9rem;
      color: #6c757d;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container mt-5 mb-5">
  <h3 class="text-center fw-bold mb-4">Implementasi Bootstrap Image Classes</h3>
  <hr>
```

```


<div class="row">
  <div class="col-md-6 mb-3">
    <div class="demo-box text-center">
      <p class="img-label fw-bold">1. Class .img-thumbnail</p>
      <p class="img-label">Menambahkan border tipis dengan padding di sekeliling gambar,
memberikan bingkai yang estetik.</p>
      
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-6 mb-3">
    <div class="demo-box text-center">
      <p class="img-label fw-bold">2. Class .img-fluid</p>
      <p class="img-label">Membuat gambar menjadi responsif, menyesuaikan lebar
berdasarkan elemen induknya (container/column).</p>
      
    </div>
  </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

SS:

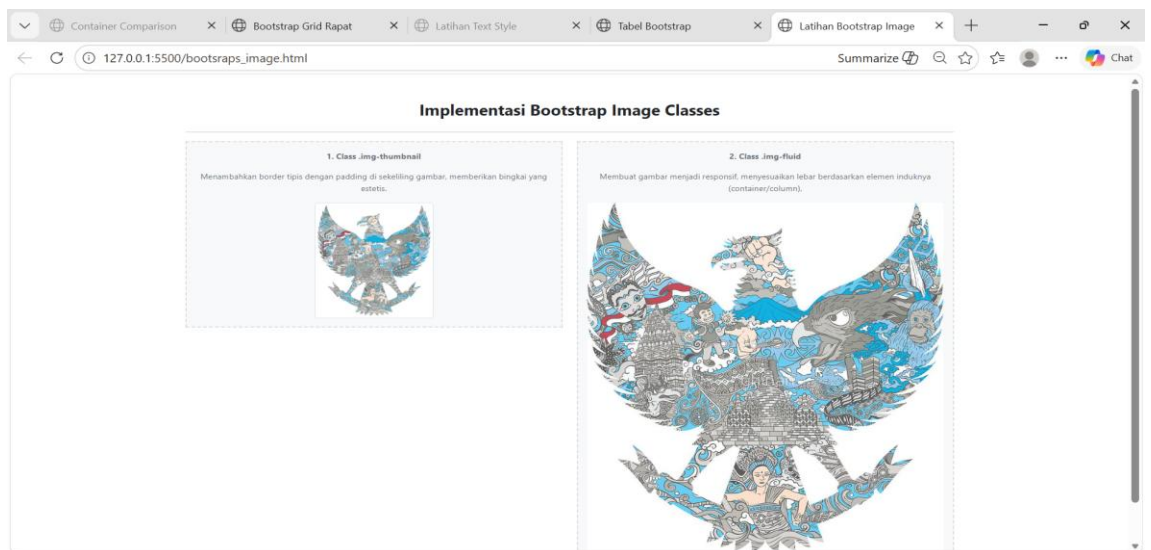

Keterangan:

Pengaturan gambar pada Bootstrap dirancang untuk mendukung fleksibilitas visual dan responsivitas di berbagai perangkat melalui *class* utilitas spesifik. Penggunaan *.img-thumbnail* memberikan sentuhan estetika berupa *border* tipis agar elemen memiliki batas visual yang rapi, sementara *.img-fluid* memastikan gambar bersifat responsif dengan menyesuaikan lebar secara otomatis sesuai elemen induknya. Hal ini sangat krusial dalam desain web modern untuk mencegah terjadinya *overflow*, sehingga konten tetap proporsional saat diakses melalui perangkat seluler.

3) Bootstrap Button

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan Bootstrap Button - Yesika Widiyani</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5 mb-5">
  <h3 class="fw-bold mb-4">Implementasi Bootstrap Button</h3>
  <hr>


  <h5 class="mb-3">Variasi Warna (Contextual Classes):</h5>
  <div class="d-flex flex-wrap gap-2 mb-4">
    <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
    <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
    <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
    <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
  </div>

  <h5 class="mb-3">Variasi Ukuran (Sizing):</h5>
  <div class="mb-4">
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large Button (.btn-lg)</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">Normal Button</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small Button (.btn-sm)</button>
  </div>

  <h5 class="mb-3">Full Width Button:</h5>
  <div class="d-grid gap-2">
    <button class="btn btn-success" type="button">Button Full Width (d-grid)</button>
  </div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

SS:

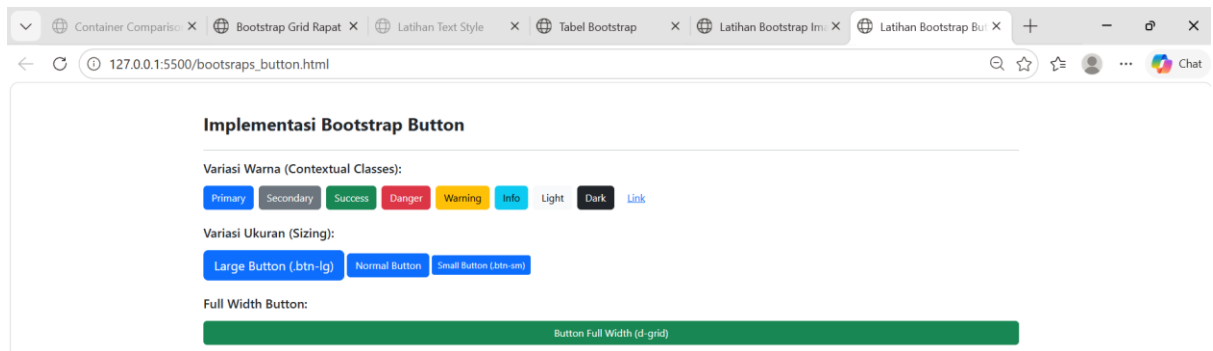

Keterangan:

Penerapan komponen tombol pada Bootstrap dilakukan melalui penggunaan *class* dasar `.btn` yang dikombinasikan dengan *class* utilitas warna dan ukuran untuk menentukan konteks aksi secara visual. Penggunaan *class* seperti `.btn-primary` atau `.btn-danger` memberikan identitas warna yang spesifik pada tombol, sementara *class* `.btn-lg` dan `.btn-sm` memungkinkan pengaturan dimensi tombol agar sesuai dengan kebutuhan tata letak antarmuka. Selain itu, penggunaan utilitas `.d-grid` pada elemen pembungkus dapat menciptakan tombol dengan lebar penuh yang sangat efektif untuk meningkatkan aspek kemudahan klik (*usability*) pada perangkat seluler.

5.6. Bootstrap Form

Bootstrap menyediakan perubahan elemen form pada HTML baik pada segi tata letak tampilan atau tampilan antarmuka elemen-elemen dalam form. Class `.form-control` digunakan untuk sebagian besar elemen input dalam tag `<form>` untuk memberikan styling yang konsisten. Ada beberapa cara untuk mengatur tata letak tampilan form di Bootstrap:

1. Vertical Form (Default): Ini merupakan tampilan default saat tag form tidak didefinisikan class khusus. Setiap elemen form akan ditampilkan secara vertikal.
2. Inline Form: Untuk membuat form inline di Bootstrap, Anda dapat menggunakan utility classes tertentu pada container form. Ini akan membuat elemen-elemen form berada dalam satu baris.
3. Horizontal Form: Untuk membuat form horizontal di Bootstrap, Anda dapat menggunakan sistem grid Bootstrap. Gunakan class `.row` pada container dan `.col-*` untuk mengatur lebar kolom label dan input.

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan Bootstrap Form - Yesika Widiyani</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-6 border p-4 shadow-sm rounded">
      <h3 class="text-center mb-4">Formulir Data Diri</h3>
      <hr>

      <form>
        <div class="mb-3">
          <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
          <input type="text" class="form-control" id="nama" placeholder="Masukkan nama Anda">
        </div>

        <div class="mb-3">
          <label for="email" class="form-label">Alamat Email</label>
          <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="name@example.com">
        </div>

        <div class="mb-3">
          <label for="prodi" class="form-label">Program Studi</label>
          <select class="form-select" id="prodi">
            <option selected>Pilih Program Studi</option>
            <option value="S1-IF">S1 Informatika</option>
            <option value="S1-SI">S1 Sistem Informasi</option>
            <option value="S1-TE">S1 Teknik Elektro</option>
          </select>
        </div>


        <div class="mb-3">
          <label for="pesan" class="form-label">Pesan/Catatan</label>
          <textarea class="form-control" id="pesan" rows="3"></textarea>
        </div>

        <div class="mb-3 form-check">
          <input type="checkbox" class="form-check-input" id="setuju">
          <label class="form-check-label" for="setuju">Saya setuju dengan syarat dan ketentuan</label>
        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Kirim Data</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

SS:

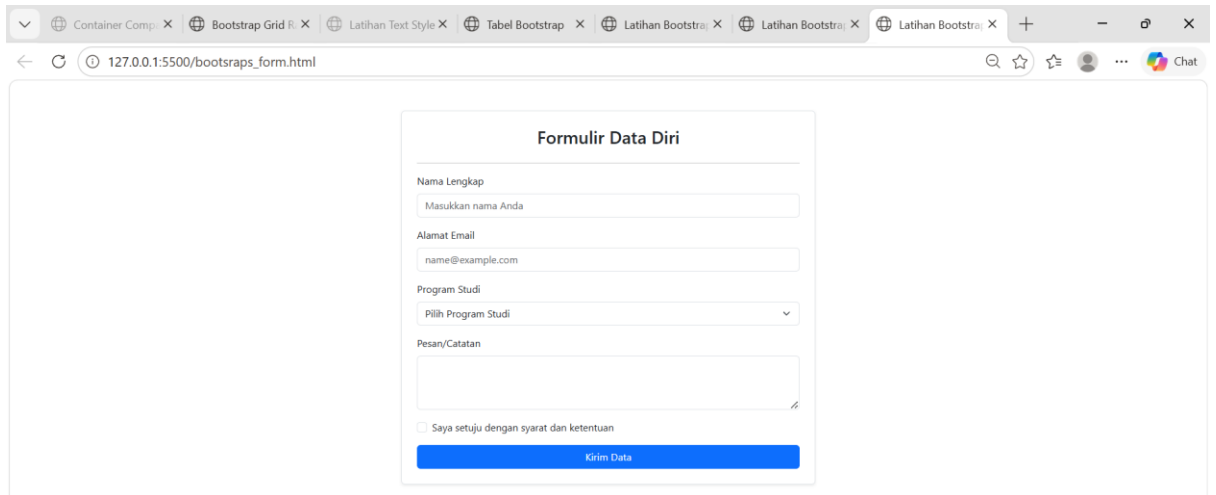

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is titled '127.0.0.1:5500/bootsraps_form.html'. The browser's address bar shows the URL. The main content area displays a form titled 'Formulir Data Diri'. The form contains the following fields: 'Nama Lengkap' with a placeholder 'Masukkan nama Anda', 'Alamat Email' with a placeholder 'name@example.com', 'Program Studi' with a dropdown menu labeled 'Pilih Program Studi', and 'Pesan/Catatan' with a text area. Below these fields is a checkbox labeled 'Saya setuju dengan syarat dan ketentuan' and a blue button labeled 'Kirim Data'.

Keterangan:

Penyusunan formulir pada Bootstrap dilakukan dengan memanfaatkan *class* `.form-control` untuk memberikan gaya visual yang konsisten pada elemen *input* dan *textarea*, serta *.form-label* untuk mengatur tata letak label di atas kolom pengisian. Penggunaan *class* `.mb-3` (margin-bottom) berfungsi untuk memberikan jarak yang proporsional antar elemen formulir, sehingga tampilan terlihat rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Selain itu, integrasi komponen pendukung seperti *.form-select* untuk menu pilihan dan *.btn* untuk tombol aksi memungkinkan pembuatan antarmuka pengumpulan data yang profesional dan responsif secara instan sesuai