LAPORAN PROGRESS

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

Dokumen PRD



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)
2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform Digital dan Kecerdasan Buatan

Abstract—Perundungan dan kekerasan siber di lingkungan pendidikan kerap mengalami fenomena gunung es (*underreported*) akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin privasi. Selain itu, pihak sekolah menghadapi kendala dalam mengklasifikasikan narasi aduan nonformal dan mendeteksi pola insiden berulang secara manual. Penelitian ini mengusulkan SIGAP (*Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar*), sebuah platform pelaporan digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan. Kontribusi teknologi sistem ini meliputi: (1) arsitektur pelaporan *dual-mode* (anonim dan terverifikasi) dengan kode tiket pelacakan acak untuk memantau progres penanganan secara transparan tanpa membuka identitas pelapor; (2) modul pemrosesan bahasa alami memanfaatkan representasi semantik *pre-trained* IndoBERT (`indobenchmark/indobert-base-p1`) dan *cosine similarity* untuk triase otomatis narasi aduan ke dalam 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023; (3) algoritma klasterisasi berbasis densitas HDBSCAN guna memetakan pola kekerasan berulang dan titik rawan tanpa penentuan jumlah klaster di awal; serta (4) kerangka kerja *human-in-the-loop* yang dilengkapi *tamper-resistant audit trail* dan pembatasan transisi status guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK. Pengujian sistem dilakukan melalui verifikasi fungsional, evaluasi klasifikasi teks, serta *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil perancangan menunjukkan bahwa SIGAP efektif menurunkan hambatan psikologis pelaporan siswa serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi waktu triase penanganan insiden kekerasan di sekolah.

Index Terms— Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, IndoBERT, HDBSCAN, Natural Language Processing.

I. INTRODUCTION

Eskalasi perundungan di lingkungan pendidikan kini meluas ke ranah digital (*cyberbullying*) melalui media sosial global [1] maupun di Indonesia [2]. Dampak yang ditimbulkan bersifat destruktif terhadap perkembangan psikososial siswa; berbagai studi mengonfirmasi hubungan signifikan antara perundungan dengan peningkatan kecemasan akut, trauma emosional, depresi, hingga isolasi sosial [3]. Kondisi ini menuntut hadirnya mekanisme pelaporan dan perlindungan yang terstruktur di lingkungan sekolah.

Kendati demikian, penanganan perundungan di sekolah kerap terkendala fenomena gunung es (*underreported*) akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan saluran yang menjamin privasi [4], [5]. Di sisi lain, pelapor jarang memperoleh transparansi penanganan, sementara pihak sekolah kesulitan mendokumentasikan riwayat kasus secara kronologis [6], [7]. Selain itu, narasi laporan siswa yang bersifat bebas dan nonformal menyulitkan guru dalam memetakan kategori kasus secara cepat serta menghambat deteksi dini terhadap pola insiden berulang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan SIGAP (*Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar*). SIGAP menghadirkan arsitektur pelaporan *dual-mode* (opsi anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacakan acak terenkripsi guna menjamin kerahasiaan identitas siswa sekaligus menyediakan pemantauan progres yang transparan. Selain itu, sistem mengadopsi kerangka kerja *human-in-the-loop* yang dilengkapi *tamper-resistant audit trail* dan pembatasan transisi status (*state transition guard*) guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK.

Dari aspek kecerdasan komputasi, SIGAP mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami memanfaatkan model *pre-trained* **IndoBERT** (`indobenchmark/indobert-base-p1`) [8]. Model ini mengekstraksi representasi semantik kalimat (*sentence embedding*) dari narasi nonformal siswa ke dalam ruang vektor, yang kemudian dipadukan dengan perhitungan *cosine similarity* terhadap representasi *centroid*. Mekanisme ini menghasilkan rekomendasi klasifikasi otomatis ke dalam 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta nilai keyakinan (*confidence score*) guna mempercepat triase awal kasus.

Melengkapi klasifikasi tersebut, SIGAP menerapkan algoritma klasterisasi berbasis densitas **HDBSCAN** (*Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) untuk mendeteksi pola insiden berulang dan titik rawan kekerasan di sekolah secara proaktif [11], [12]. HDBSCAN secara adaptif mengelompokkan laporan berdasarkan kesamaan semantik dan konteks tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster, serta mampu memisahkan laporan tunggal sebagai *noise*. Integrasi teknologi ini mentransformasi pencegahan kekerasan di sekolah dari pola penanganan reaktif menjadi sistem intervensi yang cerdas, terukur, dan objektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Pelaporan Perundungan

Sistem pelaporan insiden kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah telah dikembangkan di berbagai negara menggunakan pendekatan berbasis web dan aplikasi mobile. Studi-studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ketersediaan kanal pelaporan digital yang mudah diakses meningkatkan tingkat partisipasi pelaporan dari siswa secara signifikan [6]. Aspek krusial yang berulang kali ditekankan adalah kerahasiaan identitas pelapor, yang berkorelasi langsung dengan kesediaan korban dan saksi untuk melaporkan insiden [7]. Di Indonesia, penelitian mengenai dampak interaksi media sosial dan perundungan sebaya menunjukkan bahwa jaminan rasa aman terhadap privasi identitas merupakan faktor penentu utama agar peserta didik bersedia bersuara mengenai insiden yang dialami [2]. SIGAP merespons kebutuhan ini dengan menyediakan mekanisme *dual-mode* (anonim dan terverifikasi) serta kode tiket unik yang menjamin akuntabilitas tanpa mengorbankan privasi pelapor.

B. Pemrosesan Bahasa Alami untuk Klasifikasi Teks

Natural Language Processing (NLP) berbasis *deep learning* telah terbukti efektif dalam klasifikasi teks bernuansa emosional dan konteks sosial, termasuk deteksi ujaran kebencian dan teks toksik pada media sosial berbahasa Indonesia [9]. Pendekatan representasi vektor kalimat (*sentence embedding*) menggunakan model bahasa *transformer* terbukti unggul dalam menangkap makna semantik narasi secara kontekstual, sehingga laporan yang menggunakan variasi bahasa informal, bahasa gaul, maupun singkatan digital tetap dapat dipahami secara akurat [10]. Model IndoBERT yang dikembangkan oleh Wilie dkk. [8] menyediakan fondasi representasi bahasa Indonesia yang kokoh melalui pelatihan pada korpus masif lebih dari 4 miliar kata. Dalam rancangan SIGAP, teks deskripsi aduan diproses menggunakan IndoBERT *embeddings* untuk menghasilkan rekomendasi kategori dari 7 kelompok kekerasan resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta *confidence score*. Rekomendasi AI berstatus *pending review* dan tidak langsung diterapkan; verifikasi serta keputusan akhir tetap berada pada Guru BK atau Satgas PPKSP (*human-in-the-loop*).

C. Klasterisasi Laporan Berbasis HDBSCAN

Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (HDBSCAN) merupakan algoritma klasterisasi berbasis densitas yang unggul dibandingkan K-Means dan DBSCAN standar karena mampu mendeteksi klaster dengan bentuk arbitrer, menangani data dengan kepadatan heterogen, serta mengidentifikasi *noise* atau pencilan (*outliers*) secara otomatis tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster k [12]. Dalam ranah pemodelan topik dan analisis teks tidak terstruktur, integrasi representasi vektor kalimat transformer dengan algoritma HDBSCAN terbukti sangat efektif mengelompokkan dokumen ke dalam klaster semantik yang koheren sekaligus memisahkan dokumen yang tidak relevan sebagai *noise* [11]. Pada SIGAP, hasil klasterisasi HDBSCAN digunakan untuk membantu Guru BK mendeteksi pola perundungan sistemik yang berasal dari kelompok pelaku yang sama atau terjadi di lokasi sekolah yang sama, sehingga penanganan dapat dilakukan secara preventif dan menyeluruh sebelum eskalasi kekerasan meluas.

D. Autentikasi JWT dan Arsitektur RESTful

Arsitektur *backend* SIGAP dibangun menggunakan kerangka kerja FastAPI dengan autentikasi berbasis *JSON Web Token* (JWT) dan pola arsitektur RESTful. JWT memungkinkan representasi klaim identitas pengguna secara *stateless* dan aman dalam format yang dapat diverifikasi secara kriptografis tanpa membebani basis data pada setiap permintaan transaksi transaksi terdistribusi [13]. Mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) diterapkan melalui *payload* JWT yang memuat klaim `role` (siswa dan admin) serta masa berlaku token (`exp`), sehingga hak akses terhadap data pengaduan sensitif, visualisasi analitik, dan log audit dapat dipartisi secara ketat. Pendekatan RESTful asinkronus ini memisahkan lapisan penyajian (*frontend*) dari logika bisnis server, menjamin efisiensi latensi respons, dan memudahkan skalabilitas horizontal sistem saat volume laporan meningkat.

E. Audit Trail dan Akuntabilitas Penanganan

Pencatatan jejak audit (*audit trail*) merupakan komponen vital dalam sistem informasi yang mengelola data sensitif, seperti rekaman perundungan dan kekerasan anak. Audit trail yang komprehensif mendokumentasikan setiap riwayat mutasi data, meliputi identitas aktor, stempel waktu (*timestamp*), status sebelum dan sesudah perubahan, serta catatan justifikasi, sehingga integritas data terlindungi dan keputusan penanganan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika [14]. Dalam konteks SIGAP, setiap mutasi status laporan (dari *Menunggu Verifikasi* $\rightarrow$ *Sedang Ditangani* $\rightarrow$ *Selesai*), persetujuan atau penolakan rekomendasi AI, serta pencatatan konseling dicatat secara otomatis ke tabel `audit_trail` yang dilindungi oleh *state transition guard*, menjamin bahwa tidak ada tahapan penanganan yang dapat dimanipulasi atau dilewati secara sepihak.

REFERENCES

[1] W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, "Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents," *Front. Public Health*, vol. 10, Art. no. 1000504, 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504. [Online]. Available: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1000504

[2] D. V. S. Kaloeti, R. M. R. Manalu, I. F. Kristiana, and M. Bidzan, "The Role of Social Media Use in Peer Bullying Victimization and Onset of Anxiety Among Indonesian Elementary School Children," *Front. Psychol.*, vol. 12, Art. no. 635725, 2021, doi: 10.3389/fpsyg.2021.635725. [Online]. Available: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635725

[3] M. A. Fabris, V. Longobardi, and C. Mateu, "Belonging matters: The impact of social identification with classmates, friends, and family on interpersonal distance and bullying/cyberbullying in adolescence," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 2, Art. no. e0297370, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0297370. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297370

[4] S. Wachs, M. F. Wright, and R. Sittichai, "Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates," *PLOS ONE*, vol. 17, no. 4, Art. no. e0267702, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0267702. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267702

[5] H. C. Lee, S. Y. Kim, and J. H. Kwon, "How childhood psychological abuse affects adolescent cyberbullying: The chain mediating role of self-efficacy and psychological resilience," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 9, Art. no. e0309959, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0309959. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309959

[6] C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, "Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review," *Comput. Educ.*, vol. 176, Art. no. 104356, 2022, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104356

[7] K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, and N. M. Majeed, "Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization," *Nat. Hum. Behav.*, vol. 9, no. 1, pp. 101–132, 2025, doi: 10.1038/s41562-024-02011-6. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41562-024-02011-6

[8] B. Wilie, K. Vincentio, G. I. Winata, S. Cahyawijaya, X. Li, Z. Y. Lim, S. Soleman, R. Mahendra, P. Fung, S. Bahar, and A. Purwarianti, "IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding," in *Proc. 1st Conf. Asia-Pacific Chapter Assoc. Comput. Linguistics 10th Int. Joint Conf. Nat. Lang. Process. (AACL-IJCNLP)*, 2020, pp. 843–857. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2020.aacl-main.85.pdf

[9] G. Z. Nabiilah, I. N. Alam, E. S. Purwanto, and M. F. Hidayat, "Indonesian multilabel classification using IndoBERT embedding and MBERT classification," *Int. J. Electr. Comput. Eng. (IJECE)*, vol. 14, no. 1, pp. 1071–1078, 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078. [Online]. Available: https://doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078

[10] R. Wongso, F. A. Setiawan, and R. Suhartono, "Causal BERT-Language models for the causal analysis of Indonesian tweets," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 216, pp. 64–72, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2022.12.112. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.112

[11] M. Grootendorst, "BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure," *arXiv preprint arXiv:2203.05794*, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2203.05794

[12] C. Malzer and M. Baum, "A Hybrid Approach To Hierarchical Density-based Cluster Selection," in *Proc. IEEE Int. Conf. Multisensor Fusion Integr. Intell. Syst. (MFI)*, 2020, pp. 223–228, doi: 10.1109/MFI49285.2020.9235263. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1911.02282

[13] S. S. S. S. Chakravarthy, "JSON Web Token (JWT) based client authentication in Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) and REST," *arXiv preprint arXiv:1903.02895*, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1903.02895

[14] C. Regueiro, I. Seco, I. Gutiérrez-Agüero, B. Urquizu, and J. Mansell, "A Blockchain-Based Audit Trail Mechanism: Design and Implementation," *Algorithms*, vol. 14, no. 12, Art. no. 341, 2021, doi: 10.3390/a14120341. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1999-4893/14/12/341/pdf

II. SOURCE CODE

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}

% ========================
% PACKAGE
% ========================
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{float}
\usepackage{caption}
\usepackage{afterpage}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{verbatim}
\usepackage{listings}
\usepackage{url}

\begin{document}

% ============================================================
% HALAMAN COVER (BERDASARKAN COVER.DOCX)
% ============================================================
\begin{titlepage}
\onecolumn
\centering
\thispagestyle{empty}

\vspace*{0.5cm}

{\fontsize{16pt}{22pt}\selectfont\bfseries LAPORAN PROGRESS\par}
\vspace{0.4cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework\par}
\vspace{0.3cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Dokumen PRD\par}

\vfill

\includegraphics[width=7.5cm]{pens_logo.png}\par

\vfill

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Dosen Pengampu:\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.\par}

\vspace{0.8cm}

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Disusun Oleh:\par}
\vspace{0.25cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)\par}

\vfill

{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries 2026\par}

\vspace*{0.5cm}
\end{titlepage}

\clearpage
\twocolumn

\title{SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform
```

```
    Digital dan Kecerdasan Buatan}

\maketitle

\noindent\textbf{Abstract---}\textbf{Perundungan dan kekerasan siber di lingkungan pendidikan
    kerap mengalami fenomena gunung es (\textit{underreported}) akibat ketakutan peserta didik
    terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin privasi. Selain
     itu, pihak sekolah menghadapi kendala dalam mengklasifikasikan narasi aduan nonformal dan
    mendeteksi pola insiden berulang secara manual. Penelitian ini mengusulkan SIGAP (\textit{
    Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar}), sebuah platform pelaporan
    digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan. Kontribusi teknologi sistem ini meliputi:
    (1) arsitektur pelaporan \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi) dengan kode tiket
    pelacakan acak untuk memantau progres penanganan secara transparan tanpa membuka identitas
    pelapor; (2) modul pemrosesan bahasa alami memanfaatkan representasi semantik \textit{pre-
    trained} IndoBERT (\texttt{indobenchmark/indobert-base-p1}) dan \textit{cosine similarity}
    untuk triase otomatis narasi aduan ke dalam 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46
    Tahun 2023; (3) algoritma klasterisasi berbasis densitas HDBSCAN guna memetakan pola
    kekerasan berulang dan titik rawan tanpa penentuan jumlah klaster di awal; serta (4)
    kerangka kerja \textit{human-in-the-loop} yang dilengkapi \textit{tamper-resistant audit
    trail} dan pembatasan transisi status guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK.
    Pengujian sistem dilakukan melalui verifikasi fungsional, evaluasi klasifikasi teks, serta
    \textit{User Acceptance Testing} (UAT). Hasil perancangan menunjukkan bahwa SIGAP efektif
    menurunkan hambatan psikologis pelaporan siswa serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi
    waktu triase penanganan insiden kekerasan di sekolah.}

\vspace{0.3em}

\noindent\textbf{Index Terms---}
Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, IndoBERT, HDBSCAN, Natural
    Language Processing.

\section{INTRODUCTION}

Eskalasi perundungan di lingkungan pendidikan kini meluas ke ranah digital (\textit{
    cyberbullying}) melalui media sosial global \cite{zhang2022} maupun di Indonesia \cite{
    kaloeti2021}. Dampak yang ditimbulkan bersifat destruktif terhadap perkembangan psikososial
     siswa; berbagai studi mengonfirmasi hubungan signifikan antara perundungan dengan
    peningkatan kecemasan akut, trauma emosional, depresi, hingga isolasi sosial \cite{fabris
    2024}. Kondisi ini menuntut hadirnya mekanisme pelaporan dan perlindungan yang terstruktur
    di lingkungan sekolah.

Kendati demikian, penanganan perundungan di sekolah kerap terkendala fenomena gunung es (\
    textit{underreported}) akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta
    ketiadaan saluran yang menjamin privasi \cite{wachs2022,lee2024}. Di sisi lain, pelapor
    jarang memperoleh transparansi penanganan, sementara pihak sekolah kesulitan
    mendokumentasikan riwayat kasus secara kronologis \cite{evangelio2022,kasturiratna2025}.
    Selain itu, narasi laporan siswa yang bersifat bebas dan nonformal menyulitkan guru dalam
    memetakan kategori kasus secara cepat serta menghambat deteksi dini terhadap pola insiden
    berulang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan SIGAP (\textit{Sistem Informasi
    Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar}). SIGAP menghadirkan arsitektur pelaporan \
    textit{dual-mode} (opsi anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacakan acak
    terenkripsi guna menjamin kerahasiaan identitas siswa sekaligus menyediakan pemantauan
    progres yang transparan. Selain itu, sistem mengadopsi kerangka kerja \textit{human-in-the-
    loop} yang dilengkapi \textit{tamper-resistant audit trail} dan pembatasan transisi status
    (\textit{state transition guard}) guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK.

Dari aspek kecerdasan komputasi, SIGAP mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami memanfaatkan
    model \textit{pre-trained} \textbf{IndoBERT} (\texttt{indobenchmark/indobert-base-p1}) \
    cite{wilie2020}. Model ini mengekstraksi representasi semantik kalimat (\textit{sentence
    embedding}) dari narasi nonformal siswa ke dalam ruang vektor, yang kemudian dipadukan
    dengan perhitungan \textit{cosine similarity} terhadap representasi \textit{centroid}.
    Mekanisme ini menghasilkan rekomendasi klasifikasi otomatis ke dalam 7 kategori yuridis
    Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta nilai keyakinan (\textit{confidence score})
    guna mempercepat triase awal kasus.

Melengkapi klasifikasi tersebut, SIGAP menerapkan algoritma klasterisasi berbasis densitas \
    textbf{HDBSCAN} (\textit{Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with
     Noise}) untuk mendeteksi pola insiden berulang dan titik rawan kekerasan di sekolah secara
     proaktif \cite{grootendorst2022,malzer2020}. HDBSCAN secara adaptif mengelompokkan laporan
     berdasarkan kesamaan semantik dan konteks tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster,
    serta mampu memisahkan laporan tunggal sebagai \textit{noise}. Integrasi teknologi ini
    mentransformasi pencegahan kekerasan di sekolah dari pola penanganan reaktif menjadi sistem
```

```
     intervensi yang cerdas, terukur, dan objektif.

\section{TINJAUAN PUSTAKA}

\subsection{Sistem Informasi Pelaporan Perundungan}
Sistem pelaporan insiden kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah telah dikembangkan di
    berbagai negara menggunakan pendekatan berbasis web dan aplikasi mobile. Studi-studi
    tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ketersediaan kanal pelaporan digital yang mudah
     diakses meningkatkan tingkat partisipasi pelaporan dari siswa secara signifikan \cite{
    evangelio2022}. Aspek krusial yang berulang kali ditekankan adalah kerahasiaan identitas
    pelapor, yang berkorelasi langsung dengan kesediaan korban dan saksi untuk melaporkan
    insiden \cite{kasturiratna2025}. Di Indonesia, penelitian mengenai dampak interaksi media
    sosial dan perundungan sebaya menunjukkan bahwa jaminan rasa aman terhadap privasi
    identitas merupakan faktor penentu utama agar peserta didik bersedia bersuara mengenai
    insiden yang dialami \cite{kaloeti2021}. SIGAP merespons kebutuhan ini dengan menyediakan
    mekanisme \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi) serta kode tiket unik yang menjamin
     akuntabilitas tanpa mengorbankan privasi pelapor.

\subsection{Pemrosesan Bahasa Alami untuk Klasifikasi Teks}
\textit{Natural Language Processing} (NLP) berbasis \textit{deep learning} telah terbukti
    efektif dalam klasifikasi teks bernuansa emosional dan konteks sosial, termasuk deteksi
    ujaran kebencian dan teks toksik pada media sosial berbahasa Indonesia \cite{nabiilah2024}.
     Pendekatan representasi vektor kalimat (\textit{sentence embedding}) menggunakan model
    bahasa \textit{transformer} terbukti unggul dalam menangkap makna semantik narasi secara
    kontekstual, sehingga laporan yang menggunakan variasi bahasa informal, bahasa gaul, maupun
     singkatan digital tetap dapat dipahami secara akurat \cite{wongso2023}. Model IndoBERT
    yang dikembangkan oleh Wilie dkk. \cite{wilie2020} menyediakan fondasi representasi bahasa
    Indonesia yang kokoh melalui pelatihan pada korpus masif lebih dari 4 miliar kata. Dalam
    rancangan SIGAP, teks deskripsi aduan diproses menggunakan IndoBERT \textit{embeddings}
    untuk menghasilkan rekomendasi kategori dari 7 kelompok kekerasan resmi Permendikbudristek
    No. 46 Tahun 2023 beserta \textit{confidence score}. Rekomendasi AI berstatus \textit{
    pending review} dan tidak langsung diterapkan; verifikasi serta keputusan akhir tetap
    berada pada Guru BK atau Satgas PPKSP (\textit{human-in-the-loop}).

\subsection{Klasterisasi Laporan Berbasis HDBSCAN}
\textit{Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise} (HDBSCAN)
    merupakan algoritma klasterisasi berbasis densitas yang unggul dibandingkan K-Means dan
    DBSCAN standar karena mampu mendeteksi klaster dengan bentuk arbitrer, menangani data
    dengan kepadatan heterogen, serta mengidentifikasi \textit{noise} atau pencilan (\textit{
    outliers}) secara otomatis tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster $k$ \cite{malzer
    2020}. Dalam ranah pemodelan topik dan analisis teks tidak terstruktur, integrasi
    representasi vektor kalimat transformer dengan algoritma HDBSCAN terbukti sangat efektif
    mengelompokkan dokumen ke dalam klaster semantik yang koheren sekaligus memisahkan dokumen
    yang tidak relevan sebagai \textit{noise} \cite{grootendorst2022}. Pada SIGAP, hasil
    klasterisasi HDBSCAN digunakan untuk membantu Guru BK mendeteksi pola perundungan sistemik
    yang berasal dari kelompok pelaku yang sama atau terjadi di lokasi sekolah yang sama,
    sehingga penanganan dapat dilakukan secara preventif dan menyeluruh sebelum eskalasi
    kekerasan meluas.

\subsection{Autentikasi JWT dan Arsitektur RESTful}
Arsitektur \textit{backend} SIGAP dibangun menggunakan kerangka kerja FastAPI dengan
    autentikasi berbasis \textit{JSON Web Token} (JWT) dan pola arsitektur RESTful. JWT
    memungkinkan representasi klaim identitas pengguna secara \textit{stateless} dan aman dalam
     format yang dapat diverifikasi secara kriptografis tanpa membebani basis data pada setiap
    permintaan transaksi transaksi terdistribusi \cite{chakravarthy2019}. Mekanisme \textit{
    Role-Based Access Control} (RBAC) diterapkan melalui \textit{payload} JWT yang memuat klaim
     \texttt{role} (siswa dan admin) serta masa berlaku token (\texttt{exp}), sehingga hak
    akses terhadap data pengaduan sensitif, visualisasi analitik, dan log audit dapat dipartisi
     secara ketat. Pendekatan RESTful asinkronus ini memisahkan lapisan penyajian (\textit{
    frontend}) dari logika bisnis server, menjamin efisiensi latensi respons, dan memudahkan
    skalabilitas horizontal sistem saat volume laporan meningkat.

\subsection{Audit Trail dan Akuntabilitas Penanganan}
Pencatatan jejak audit (\textit{audit trail}) merupakan komponen vital dalam sistem informasi
    yang mengelola data sensitif, seperti rekaman perundungan dan kekerasan anak. Audit trail
    yang komprehensif mendokumentasikan setiap riwayat mutasi data, meliputi identitas aktor,
    stempel waktu (\textit{timestamp}), status sebelum dan sesudah perubahan, serta catatan
    justifikasi, sehingga integritas data terlindungi dan keputusan penanganan dapat
    dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika \cite{regueiro2021}. Dalam konteks SIGAP,
    setiap mutasi status laporan (dari \textit{Menunggu Verifikasi} $\rightarrow$ \textit{
    Sedang Ditangani} $\rightarrow$ \textit{Selesai}), persetujuan atau penolakan rekomendasi
    AI, serta pencatatan konseling dicatat secara otomatis ke tabel \texttt{audit\_trail} yang
    dilindungi oleh \textit{state transition guard}, menjamin bahwa tidak ada tahapan
    penanganan yang dapat dimanipulasi atau dilewati secara sepihak.
```

begin{thebibliography}{00}
bibitem{zhang2022}
W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, ``Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents,'' **textit**{Front. Public Health}, vol. 10, Art. no. 1000504, 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1000504}

bibitem{kaloeti2021}
D. V. S. Kaloeti, R. M. R. Manalu, I. F. Kristiana, and M. Bidzan, ``The Role of Social Media Use in Peer Bullying Victimization and Onset of Anxiety Among Indonesian Elementary School Children,'' **textit**{Front. Psychol.}, vol. 12, Art. no. 635725, 2021, doi: 10.3389/fpsyg.2021.635725. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635725}

bibitem{fabris2024}
M. A. Fabris, V. Longobardi, and C. Mateu, ``Belonging matters: The impact of social identification with classmates, friends, and family on interpersonal distance and bullying/cyberbullying in adolescence,'' **textit**{PLOS ONE}, vol. 19, no. 2, Art. no. e0297370, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0297370. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297370}

bibitem{wachs2022}
S. Wachs, M. F. Wright, and R. Sittichai, ``Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates,'' **textit**{PLOS ONE}, vol. 17, no. 4, Art. no. e0267702, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0267702. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267702}

bibitem{lee2024}
H. C. Lee, S. Y. Kim, and J. H. Kwon, ``How childhood psychological abuse affects adolescent cyberbullying: The chain mediating role of self-efficacy and psychological resilience,'' **textit**{PLOS ONE}, vol. 19, no. 9, Art. no. e0309959, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0309959. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309959}

bibitem{evangelio2022}
C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, ``Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review,'' **textit**{Comput. Educ.}, vol. 176, Art. no. 104356, 2022, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104356}

bibitem{kasturiratna2025}
K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, and N. M. Majeed, `` Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization,'' **textit**{Nat. Hum. Behav.}, vol. 9, no. 1, pp. 101--132, 2025, doi: 10.1038/s41562-024-02011-6. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1038/s41562-024-02011-6}

bibitem{wilie2020}
B. Wilie, K. Vincentio, G. I. Winata, S. Cahyawijaya, X. Li, Z. Y. Lim, S. Soleman, R. Mahendra, P. Fung, S. Bahar, and A. Purwarianti, ``IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,'' in **textit**{Proc. 1st Conf. Asia-Pacific Chapter Assoc. Comput. Linguistics 10th Int. Joint Conf. Nat. Lang. Process. (AACL-IJCNLP)}, 2020, pp. 843--857. [Online]. Available: \url{https://aclanthology.org/2020.aacl-main.85.pdf}

bibitem{nabiilah2024}
G. Z. Nabiilah, I. N. Alam, E. S. Purwanto, and M. F. Hidayat, ``Indonesian multilabel classification using IndoBERT embedding and MBERT classification,'' **textit**{Int. J. Electr. Comput. Eng. (IJECE)}, vol. 14, no. 1, pp. 1071--1078, 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078}

bibitem{wongso2023}
R. Wongso, F. A. Setiawan, and R. Suhartono, ``Causal BERT-Language models for the causal analysis of Indonesian tweets,'' **textit**{Procedia Comput. Sci.}, vol. 216, pp. 64--72, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2022.12.112. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.112}

bibitem{grootendorst2022}
M. Grootendorst, ``BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure,'' **textit**{arXiv preprint arXiv:2203.05794}, 2022. [Online]. Available: \url{https://arxiv.org/abs/2203.05794}

bibitem{malzer2020}
C. Malzer and M. Baum, ``A Hybrid Approach To Hierarchical Density-based Cluster Selection,'' in **textit**{Proc. IEEE Int. Conf. Multisensor Fusion Integr. Intell. Syst. (MFI)}, 2020, pp.

```
     223--228, doi: 10.1109/MFI49285.2020.9235263. [Online]. Available: \url{https://arxiv.org/
    abs/1911.02282}

\bibitem{chakravarthy2019}
S. S. S. S. Chakravarthy, ``JSON Web Token (JWT) based client authentication in Message Queuing
     Telemetry Transport (MQTT) and REST,'' \textit{arXiv preprint arXiv:1903.02895}, 2019. [
    Online]. Available: \url{https://arxiv.org/abs/1903.02895}

\bibitem{regueiro2021}
C. Regueiro, I. Seco, I. Gutiérrez-Agero, B. Urquizu, and J. Mansell, ``A Blockchain-Based
    Audit Trail Mechanism: Design and Implementation,'' \textit{Algorithms}, vol. 14, no. 12,
    Art. no. 341, 2021, doi: 10.3390/a14120341. [Online]. Available: \url{https://www.mdpi.com
    /1999-4893/14/12/341/pdf}
\end{thebibliography}

% ===== Mulai bagian non-IEEE: satu kolom, tanpa nomor halaman =====
\clearpage
\onecolumn
\pagestyle{empty}

\begin{center}
        {\Large\bfseries II. SOURCE CODE}\par
\end{center}

\lstinputlisting[
        language={[LaTeX]TeX},
        basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
        breaklines=true,
        breakatwhitespace=false,
        columns=fullflexible,
        keepspaces=true,
        literate={é}{{\'e}}1 {ó}{{\'o}}1 {á}{{\'a}}1 {í}{{\'i}}1,
        frame=single,
        framerule=0.3pt,
        rulecolor=\color{black!35},
        xleftmargin=1cm,
        xrightmargin=1cm,
        framexleftmargin=4pt,
        framexrightmargin=4pt
]{SIGAP-source.tex}

\clearpage
\begin{center}
        {\Large\bfseries III. ARSITEKTUR SISTEM}\par
\end{center}

Arsitektur SIGAP mengintegrasikan lapisan \textit{User Client}, \textit{Backend Services}, \
    textit{AI Pipeline}, dan \textit{External Data}. Pengguna (siswa dan admin/guru BK)
    berinteraksi melalui antarmuka berbasis REST API/HTTPS (didukung autentikasi JWT) serta \
    textit{WebSocket Gateway} untuk pembaruan status dan notifikasi secara \textit{real-time}.
    Layanan backend FastAPI mengelola basis data relasional MySQL dan \textit{Local File
    Storage} untuk berkas bukti pengaduan. Teks deskripsi laporan diproses oleh \textit{AI
    Pipeline} berbasis IndoBERT \textit{Embedding} yang bercabang ke \textit{Cosine Similarity}
     (menghasilkan rekomendasi kategori dan skor keyakinan) serta HDBSCAN (mengelompokkan
    klaster laporan serupa). Hasil AI berstatus \textit{pending review} sebagai pendukung
    keputusan admin dalam menetapkan kategori final. Setiap validasi dan perubahan status
    dicatat pada \textit{Audit Trail}, sedangkan data eksternal (Satu Data Indonesia, SIMFONI
    PPA) dimanfaatkan sebagai \textit{one-time seed/training} pada inisialisasi model.

\begin{figure}[H]
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.62\textheight,keepaspectratio]{New_
    Arsitektur_Sistem.png}
        \caption{Arsitektur Sistem SIGAP}
        \label{fig:arsitektur-sigap}
\end{figure}

\clearpage
\begin{center}
        {\Large\bfseries IV. DESAIN SISTEM}\par
\end{center}

\begin{figure}[H]
        \centering
```

```
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.72\textheight,keepaspectratio]{Desain Sistem
    /DesainSistem_SIGAP.png}
        \caption{Desain Sistem SIGAP}
        \label{fig:desain-sigap}
\end{figure}

\clearpage
\begin{center}
        {\Large\bfseries V. MOCKUP UI}\par
\end{center}

% --- 2 gambar per baris ---
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/OnBoardingUser_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Onboarding pengguna siswa}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/DashboardUser_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Dashboard pengguna siswa}
\end{minipage}

\vspace{0.8cm}
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/FormulirPengaduanUser_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Formulir pengaduan pengguna siswa}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/LacakStatusLaporanUser_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Pelacakan status laporan pengguna siswa}
\end{minipage}

\vspace{0.8cm}
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/OnBoardingAdmin_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Onboarding admin}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/DashboardAdmin_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Dashboard admin}
\end{minipage}

\vspace{0.8cm}
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/DaftarLaporanMasukAdmin_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Daftar laporan masuk admin}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/StatusLaporanAdmin_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Status laporan pada sisi admin}
\end{minipage}
```

```
\vspace{0.8cm}
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,keepaspectratio]{Frontend_
    image/JejakAuditAdmin_SIGAP.png}
        \captionof{figure}{Jejak audit admin}
\end{minipage}

\end{document}
```

III. ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur SIGAP mengintegrasikan lapisan *User Client*, *Backend Services*, *AI Pipeline*, dan *External Data*. Pengguna (siswa dan admin/guru BK) berinteraksi melalui antarmuka berbasis REST API/HTTPS (didukung autentikasi JWT) serta *WebSocket Gateway* untuk pembaruan status dan notifikasi secara *real-time*. Layanan backend FastAPI mengelola basis data relasional MySQL dan *Local File Storage* untuk berkas bukti pengaduan. Teks deskripsi laporan diproses oleh *AI Pipeline* berbasis IndoBERT *Embedding* yang bercabang ke *Cosine Similarity* (menghasilkan rekomendasi kategori dan skor keyakinan) serta HDBSCAN (mengelompokkan klaster laporan serupa). Hasil AI berstatus *pending review* sebagai pendukung keputusan admin dalam menetapkan kategori final. Setiap validasi dan perubahan status dicatat pada *Audit Trail*, sedangkan data eksternal (Satu Data Indonesia, SIMFONI PPA) dimanfaatkan sebagai *one-time seed/training* pada inisialisasi model.

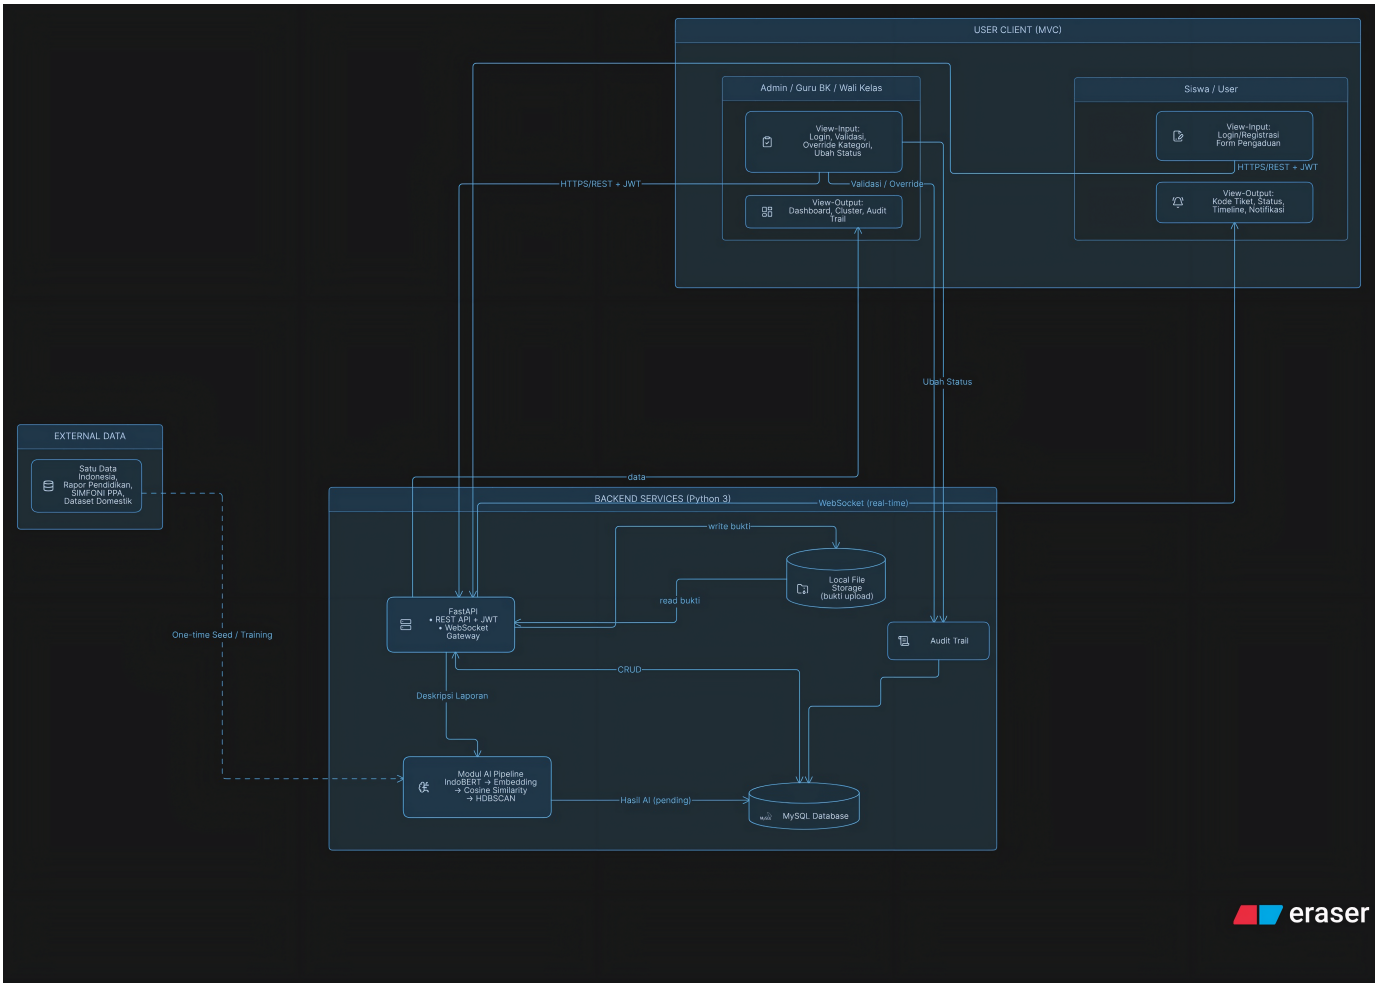


Fig. 1: Arsitektur Sistem SIGAP

IV. DESAIN SISTEM

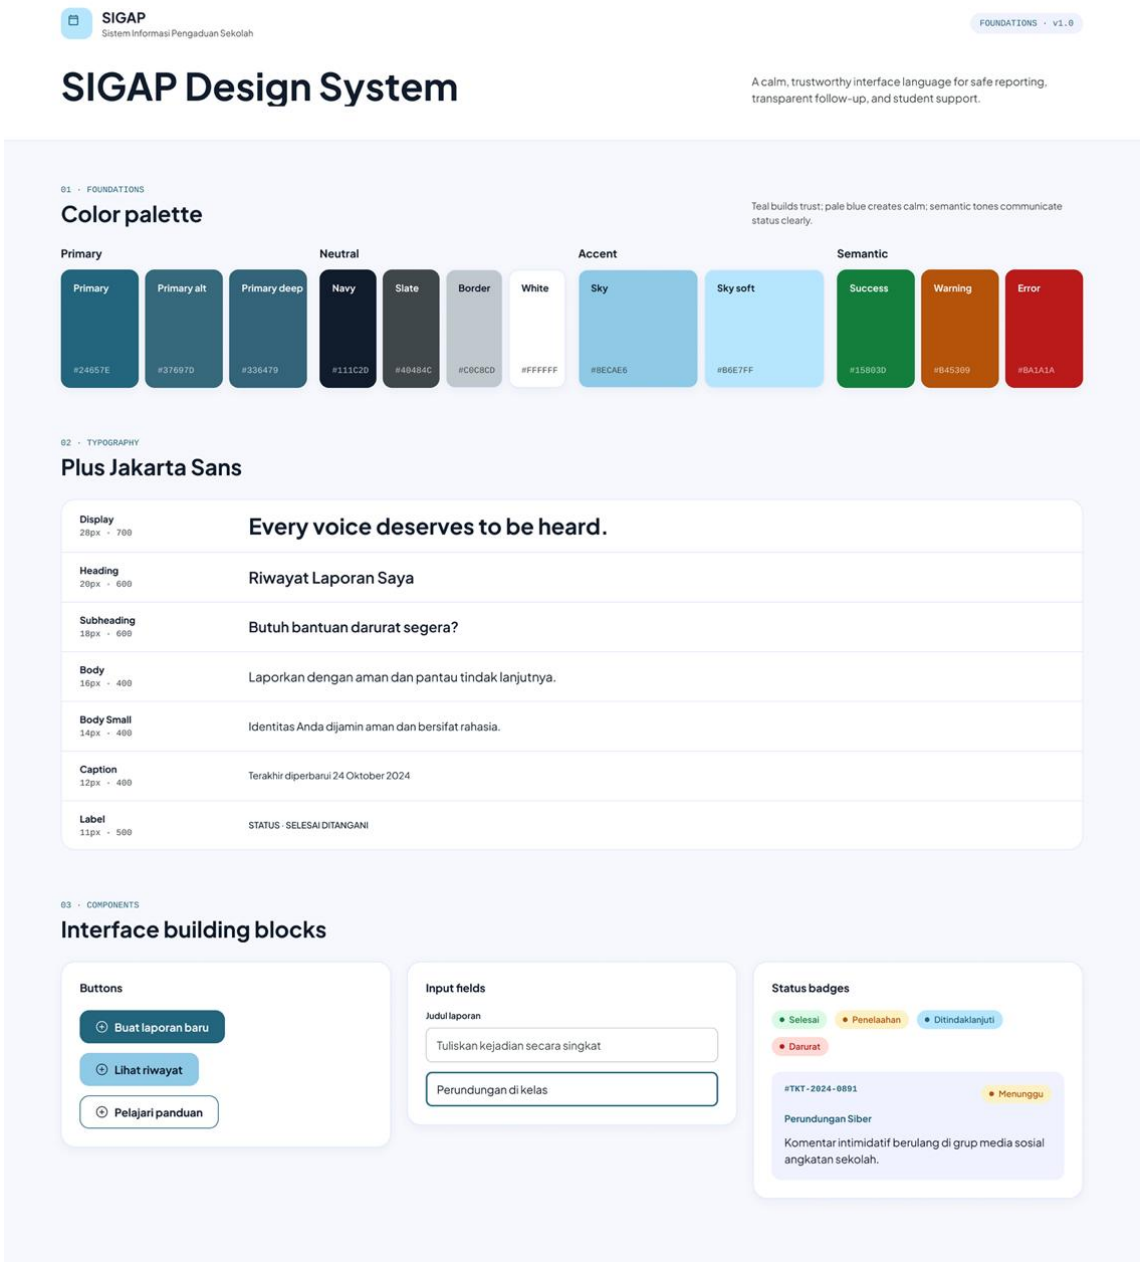


Fig. 2: Desain Sistem SIGAP

V. MOCKUP UI

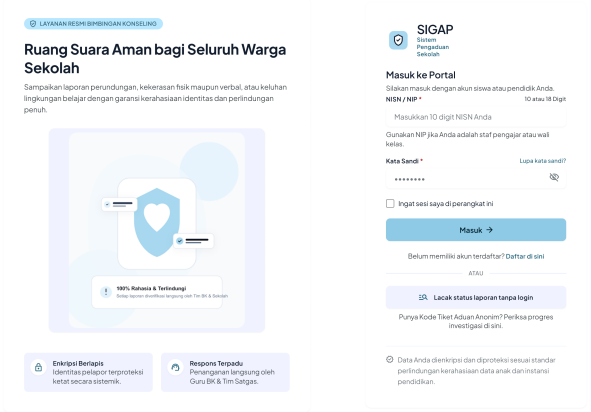


Fig. 3: Onboarding pengguna siswa

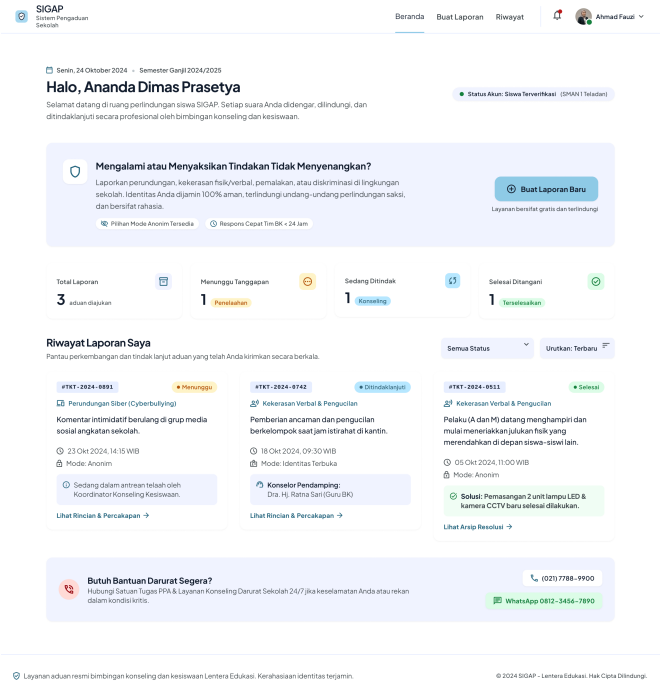


Fig. 4: Dashboard pengguna siswa

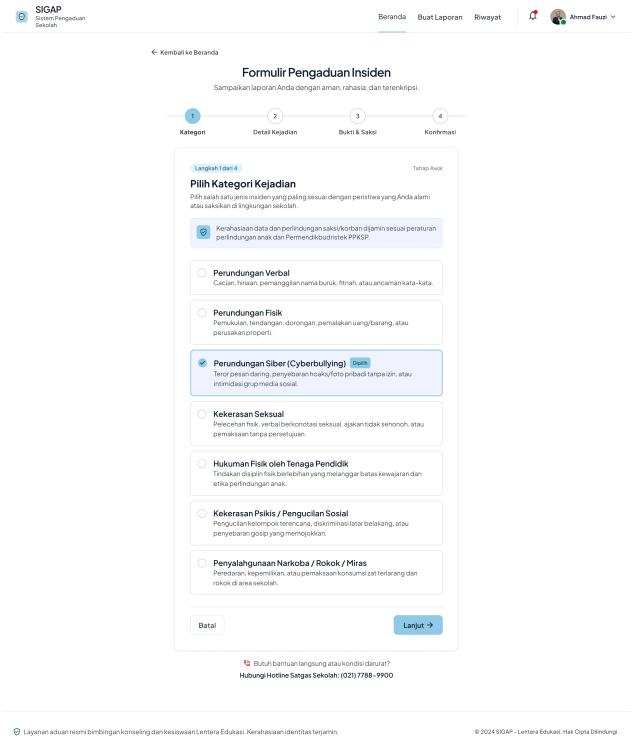


Fig. 5: Formulir pengaduan pengguna siswa

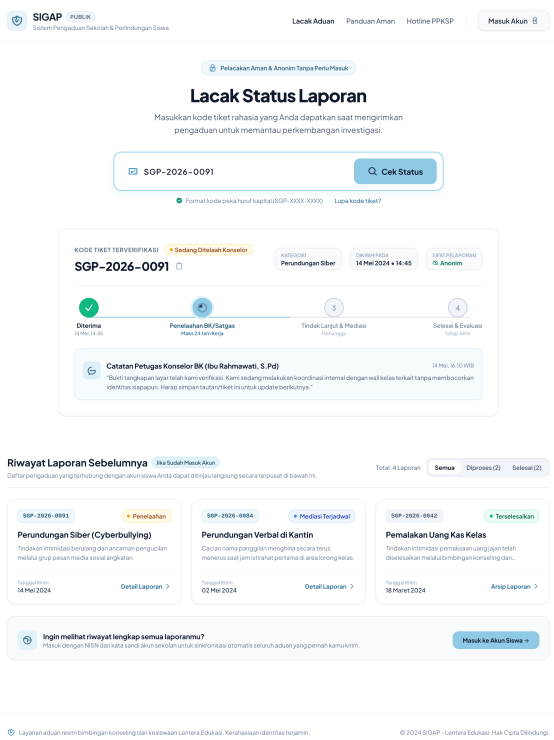


Fig. 6: Pelacakan status laporan pengguna siswa

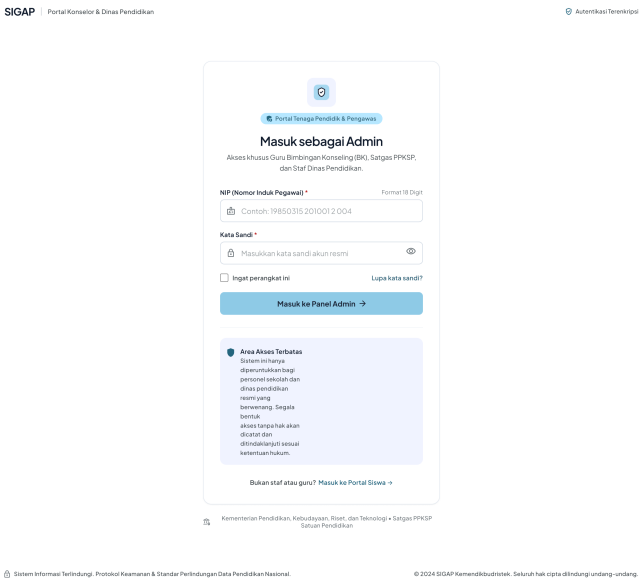


Fig. 7: Onboarding admin

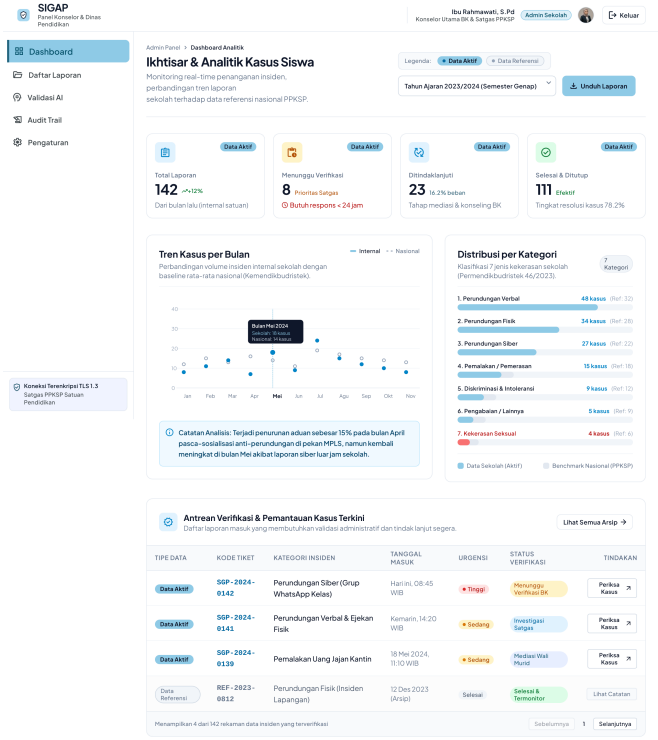


Fig. 8: Dashboard admin

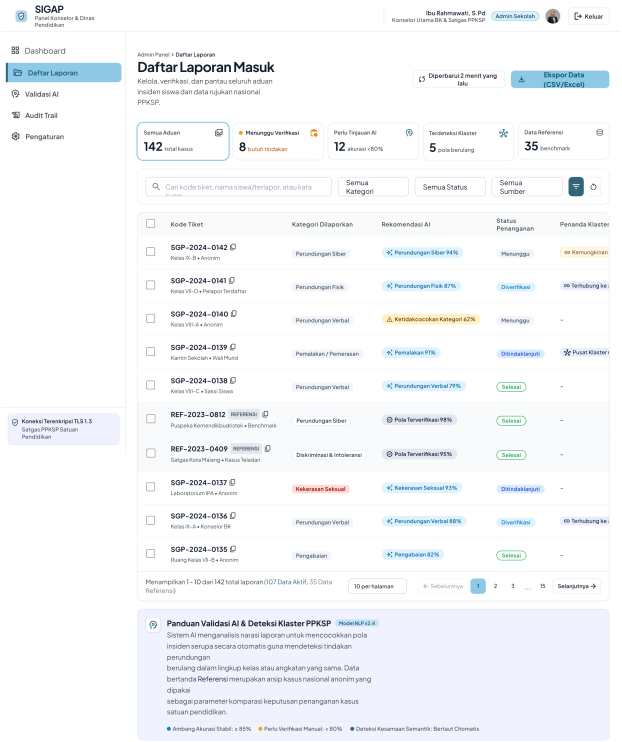


Fig. 9: Daftar laporan masuk admin

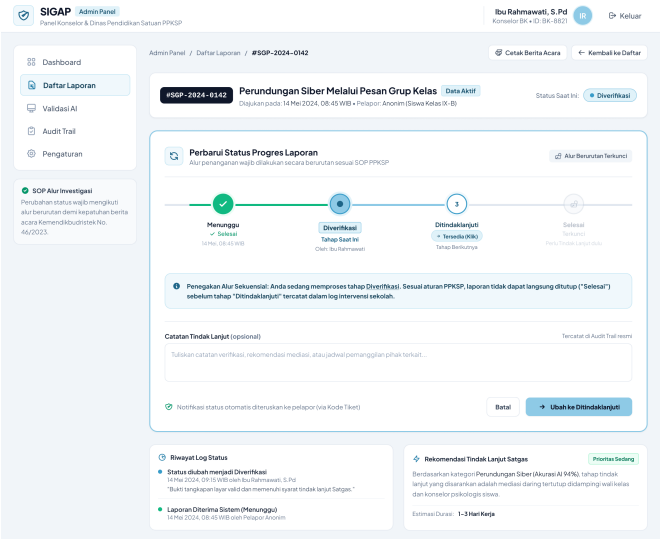


Fig. 10: Status laporan pada sisi admin

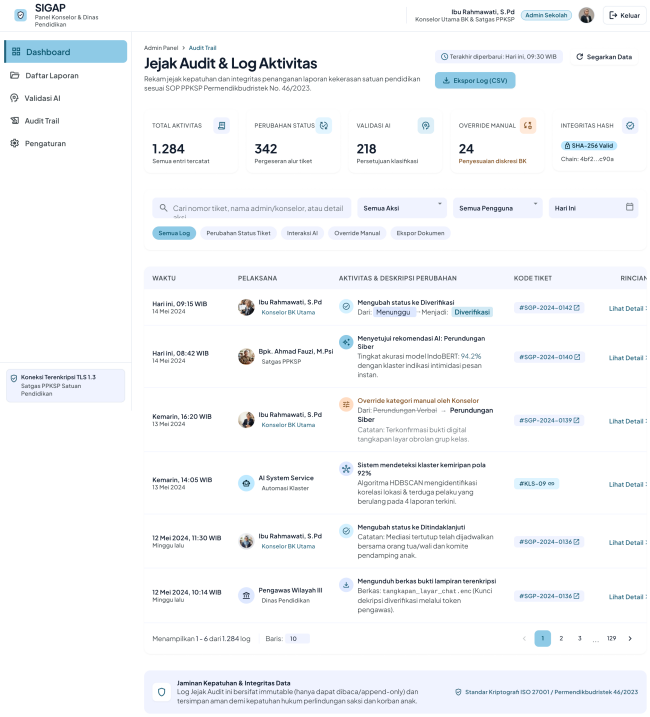


Fig. 11: Jejak audit admin