



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

“SAPIENZA” UNIVERSITÀ DI ROMA  
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE,  
INFORMATICA E STATISTICA  
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

---

# Automi: Calcolabilità e Complessità

---

Appunti integrati con il libro “Introduzione alla teoria della computazione”,  
Michael Sipser

*Author*  
Alessio Bandiera

24 dicembre 2023

# Indice

<b>Informazioni e Contatti</b>	<b>1</b>
<b>1 Linguaggi ed espressioni regolari</b>	<b>2</b>
1.1 Linguaggi . . . . .	2
1.1.1 Stringhe . . . . .	2
1.1.2 Linguaggi . . . . .	3
1.1.3 Funzioni di Hamming . . . . .	3
1.2 Determinismo . . . . .	4
1.2.1 Definizioni . . . . .	4
1.2.2 Linguaggi regolari . . . . .	6
1.3 Non determinismo . . . . .	7
1.3.1 Definizioni . . . . .	7
1.3.2 Equivalenze . . . . .	9
1.3.3 Unione . . . . .	10
1.3.4 Intersezione . . . . .	12
1.3.5 Concatenazione . . . . .	13
1.3.6 Elevamento a potenza . . . . .	14
1.3.7 Star . . . . .	15
1.3.8 Complemento . . . . .	16
1.4 Espressioni regolari . . . . .	18
1.4.1 Definizioni . . . . .	18
1.5 Configurazioni . . . . .	20
1.5.1 Configurazioni di DFA . . . . .	20
1.5.2 Configurazioni di NFA . . . . .	21
1.6 Non determinismo generalizzato . . . . .	23
1.6.1 Definizioni . . . . .	23
1.6.2 Equivalenze . . . . .	24
1.7 Linguaggi non regolari . . . . .	30
1.7.1 Pumping lemma . . . . .	30
<b>2 Linguaggi e grammatiche context-free</b>	<b>33</b>
2.1 Grammatiche context-free . . . . .	33
2.1.1 Definizioni . . . . .	33
2.1.2 Ambiguità . . . . .	36
2.1.3 Forma normale di Chomsky . . . . .	37

2.2	Automi a pila . . . . .	39
2.2.1	Definizioni . . . . .	39
2.2.2	Equivalenze . . . . .	43
2.3	Linguaggi non context-free . . . . .	49
2.3.1	Pumping lemma . . . . .	49
2.4	Operazioni context-free . . . . .	51
2.4.1	Unione . . . . .	51
2.4.2	Concatenazione . . . . .	52
2.4.3	Star . . . . .	52
2.4.4	Intersezione . . . . .	53
2.4.5	Complemento . . . . .	53
<b>3</b>	<b>Decidibilità</b>	<b>55</b>
3.1	Macchine di Turing . . . . .	55
3.1.1	Definizioni . . . . .	55
3.1.2	Configurazioni di TM . . . . .	57
3.1.3	Turing-riconoscibilità . . . . .	58
3.1.4	Turing-decidibilità . . . . .	59
3.2	Varianti di macchine di Turing . . . . .	60
3.2.1	Macchine di Turing con testina ferma . . . . .	60
3.2.2	Macchine di Turing multinastro . . . . .	61
3.2.3	Macchine di Turing non deterministiche . . . . .	62
3.2.4	Enumeratori . . . . .	64
3.3	Linguaggi Turing-riconoscibili e Turing-decidibili . . . . .	64
3.3.1	Tesi di Church-Turing . . . . .	64
3.3.2	Linguaggi non Turing-riconoscibili . . . . .	65
3.3.3	Problema dell'accettazione . . . . .	68
3.3.4	Problema del vuoto . . . . .	74
3.3.5	Problema dell'uguaglianza . . . . .	75
<b>4</b>	<b>Riducibilità</b>	<b>78</b>
4.1	Riduzione . . . . .	78
4.1.1	Funzioni calcolabili . . . . .	78
4.2	Turing-decidibilità mediante riduzione . . . . .	80
4.2.1	Teoremi . . . . .	80
4.2.2	Problema della terminazione . . . . .	80
4.2.3	Problema del vuoto . . . . .	82
4.2.4	Problema della regolarità . . . . .	82
4.2.5	Problema dell'uguaglianza . . . . .	83
4.3	Turing-riconoscibilità mediante riduzione . . . . .	84
4.3.1	Teoremi . . . . .	84
4.3.2	Problema dell'uguaglianza . . . . .	86
4.4	Esercizi . . . . .	88
4.4.1	Indecidibilità . . . . .	88
4.4.2	Irriconoscibilità . . . . .	88

<b>5</b>	<b>Complessità di tempo</b>	<b>89</b>
5.1	Analisi asintotica . . . . .	89
5.1.1	$O$ -grande ed $o$ -piccolo . . . . .	89
5.2	Complessità di tempo di macchine di Turing . . . . .	91
5.2.1	Macchine di Turing . . . . .	91
5.2.2	Macchine di Turing multinastro . . . . .	91
5.2.3	Macchine di Turing non deterministiche . . . . .	92
5.3	Classi di complessità di tempo . . . . .	92
5.3.1	Classe DTIME . . . . .	92
5.3.2	Classe P . . . . .	93
5.3.3	Classe coP . . . . .	96
5.3.4	Classe EXP . . . . .	96
5.3.5	Classe coEXP . . . . .	97
5.3.6	Classe NTIME . . . . .	97
5.3.7	Classe NP . . . . .	97
5.3.8	Classe NP-Complete . . . . .	101
5.3.9	Classe coNP . . . . .	103
5.3.10	Classe coNP-Complete . . . . .	105
5.3.11	Classe NEXP . . . . .	106
5.4	Teorema di Cook-Levin . . . . .	107
5.4.1	Teorema di Cook-Levin . . . . .	107
<b>6</b>	<b>Complessità di spazio</b>	<b>111</b>
6.1	Complessità di spazio di macchine di Turing . . . . .	111
6.1.1	Macchine di Turing . . . . .	111
6.1.2	Macchine di Turing multinastro . . . . .	112
6.2	Classi di complessità di spazio . . . . .	112
6.2.1	Classe DSPACE . . . . .	112
6.2.2	Classe L . . . . .	114
6.2.3	Classe PSPACE . . . . .	119
6.2.4	Classe EXPSPACE . . . . .	119
6.2.5	Classe NSPACE . . . . .	120
6.2.6	Classe NL . . . . .	120
6.2.7	Classe NL-Complete . . . . .	121
6.2.8	Classe coNL . . . . .	123
6.2.9	Classe NPSPACE . . . . .	124
6.2.10	Classe NEXPSPACE . . . . .	124

# Informazioni e Contatti

## Prerequisiti consigliati:

- Corso di *Progettazione di Algoritmi*.

## Segnalazione errori ed eventuali migliorie:

Per segnalare eventuali errori e/o migliorie possibili, si prega di utilizzare il **sistema di Issues fornito da GitHub** all'interno della pagina della repository stessa contenente questi ed altri appunti (link fornito al di sotto).

Gli appunti sono in continuo aggiornamento, pertanto, previa segnalazione, si prega di controllare se l'errore sia ancora presente nella versione più recente.

## Licenza di distribuzione:

These documents are distributed under the [GNU Free Documentation License](#), a form of copyleft intended to be used on manuals, textbooks or other types of document in order to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifications, either commercially or non-commercially.

## Contatti dell'autore e ulteriori link:

- Github: <https://github.com/ph04>
- Email: [alessio.bandiera02@gmail.com](mailto:alessio.bandiera02@gmail.com)
- LinkedIn: [Alessio Bandiera](#)

# 1

## Linguaggi ed espressioni regolari

### 1.1 Linguaggi

#### 1.1.1 Stringhe

##### Definizione 1.1.1.1: Alfabeto

Si definisce **alfabeto** un qualsiasi insieme finito, non vuoto; i suoi elementi sono detti **simboli** o **caratteri**.

**Esempio 1.1.1.1** (Alfabeto).  $\Sigma = \{0, 1, x, y, z\}$  è un alfabeto, composto da 5 simboli.

##### Definizione 1.1.1.2: Stringa

Sia  $\Sigma$  un alfabeto; una **stringa su  $\Sigma$**  è una sequenza finita di simboli di  $\Sigma$ ; la **stringa vuota** è denotata con  $\varepsilon$ ; inoltre

- data una stringa  $w$  su  $\Sigma$ ,  $|w|$  è la lunghezza di  $w$ ;
- se  $w$  ha lunghezza  $n \in \mathbb{N}$ , allora è possibile scrivere che  $w = w_1w_2 \cdots w_n$  con  $w_i \in \Sigma$  e  $i \in [1, n]$ .

**Esempio 1.1.1.2** (Stringa). Sia  $\Sigma = \{0, 1, x, y, z\}$  un alfabeto; allora una sua possibile stringa è  $w = x1y0z$ .

##### Definizione 1.1.1.3: Stringa inversa

Sia  $\Sigma$  un alfabeto, e  $w = w_1w_2 \cdots w_n$  una sua stringa; allora si definisce l'**inversa** di  $w$  come segue:

$$w^{\mathcal{R}} := w_nw_{n-1} \cdots w_1$$

**Definizione 1.1.1.4: Concatenazione**

Sia  $\Sigma$  un alfabeto, e  $x = x_1x_2 \cdots x_n, y = y_1y_2 \cdots y_n$  due sue stringhe; allora  $xy$  è la stringa ottenuta attraverso la **concatenazione** di  $x$  ed  $y$ .

Per indicare una stringa concatenata con se stessa  $k$  volte, si utilizza la notazione

$$x^k = \underbrace{xx \cdots x}_{k \text{ volte}}$$

Si noti che per ogni stringa  $x$  su  $\Sigma$ , si ha che  $x^0 = \varepsilon$ .

**Definizione 1.1.1.5: Prefisso**

Sia  $\Sigma$  un alfabeto, ed  $x, y$  due sue stringhe; allora  $x$  è detto essere un **prefisso** di  $y$  se  $\exists z \mid xz = y$ , con  $z$  stringa in  $\Sigma$ .

**Esempio 1.1.1.3** (Prefisso). Sia  $\Sigma = \{a, b, c\}$  un alfabeto; allora la stringa  $x = ab$  è prefisso della stringa  $y = abc$ , poiché esiste una stringa  $z = c$  tale per cui  $xz = abc = y$ .

**1.1.2 Linguaggi****Definizione 1.1.2.1: Linguaggio**

Sia  $\Sigma$  un alfabeto; si definisce **linguaggio** un insieme di stringhe di  $\Sigma$ ; dunque, un linguaggio  $L$  su  $\Sigma$  è un elemento  $L \in \mathcal{P}(\Sigma)$ .

Un linguaggio è detto **prefisso**, se nessun suo elemento è prefisso di un altro. Il linguaggio vuoto si indica con  $\emptyset$ .

**Esempio 1.1.2.1** (Linguaggio binario). Il linguaggio binario, che verrà utilizzato estensivamente, è il seguente:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

**1.1.3 Funzioni di Hamming****Definizione 1.1.3.1: Distanza di Hamming**

Sia  $\Sigma$  un alfabeto, e siano  $x, y$  due sue stringhe tali che  $|x| = |y|$ ; si definisce **distanza di Hamming** tra  $x$  ed  $y$  il numero di caratteri per cui  $x$  ed  $y$  differiscono. In simboli, date due stringhe  $x = x_1 \cdots x_n, y = y_1 \cdots y_n$  con  $n \in \mathbb{N}$ , si ha che

$$d_H(x, y) := |\{i \in [1, n] \mid x_i \neq y_i\}|$$

**Esempio 1.1.3.1** (Distanza di Hamming). Siano  $x = 1011101$  ed  $y = 1001001$  due stringhe sull'alfabeto  $\Sigma = \{0, 1\}$ ; poiché differiscono per 2 caratteri, si ha che  $d_H(x, y) = 2$ .

**Definizione 1.1.3.2: Peso di Hamming**

Sia  $\Sigma = \{0, \dots, 9\}$  l'alfabeto composto dalle 10 cifre decimali, e sia  $x$  una sua stringa; si definisce **peso di Hamming** di  $x$  il numero di elementi di  $x$  diversi da 0. In simboli, data una stringa  $x = x_1 \cdots x_n$ , con  $n \in \mathbb{N}$ , si ha che

$$w_H(x) := |\{i \in [1, n] \mid x_i \neq 0\}|$$

**Osservazione 1.1.3.1: Peso di Hamming di stringhe binarie**

Sia  $\Sigma = \{0, 1\}$  l'alfabeto binario; allora, il peso di Hamming di una sua stringa è il numero di 1 che la compongono.

## 1.2 Determinismo

### 1.2.1 Definizioni

**Definizione 1.2.1.1: DFA**

Un **DFA** (*Deterministic Finite Automaton*) è una quintupla  $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , dove:

- $Q$  è l'**insieme degli stati** dell'automa, un insieme *finito*;
- $\Sigma$  è l'**alfabeto dell'automa**, un insieme *finito*;
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$  è la **funzione di transizione**, che definisce la relazione tra gli stati;
- $q_0 \in Q$  è lo **stato iniziale**;
- $F \subseteq Q$  è l'**insieme degli stati accettanti**, sui quali le stringhe possono terminare.

**Esempio 1.2.1.1 (DFA).** Un esempio di DFA è il seguente:



Figura 1.1: Un DFA.

esso può essere descritto secondo la quintupla  $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  come segue:

- $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$



- $\delta$  è la seguente:

	0	1
$q_1$	$q_1$	$q_2$
$q_2$	$q_3$	$q_2$
$q_3$	$q_2$	$q_2$

- $q_1$  è lo stato iniziale
- $F = \{q_2\} \subseteq Q$

### Definizione 1.2.1.2: Stringhe accettate (DFA)

Sia  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un DFA, e sia  $w = w_1 \cdots w_n$  una stringa tale per cui  $\forall i \in [1, n] \quad w_i \in \Sigma$ ; allora,  $M$  **accetta**  $w$  se esiste una sequenza di stati  $r_0, \dots, r_n \in Q$  tali per cui

- $r_0 = q_0$
- $\forall i \in [0, n-1] \quad \delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$
- $r_n \in F$

### Definizione 1.2.1.3: Linguaggio di un automa

Sia  $M$  un automa; allora il **linguaggio di**  $M$  è un insieme, indicato con  $L(M)$ , contenente tutte le stringhe accettate da  $M$ ; simmetricamente, si dice che  $M$  **riconosce**  $L(M)$ .

**Esempio 1.2.1.2** (Linguaggio di un automa). Si consideri il seguente automa  $M_1$ :



Figura 1.2: Un automa  $M_1$ .

sapendo che  $\Sigma = \{0, 1\}$ , che  $q_1$  è lo stato iniziale, e che  $F = \{q_2\}$ , è facilmente verificabile che

$$L(M_1) = \{w \mid w = w_1 \cdots w_{n-1}1, n \in \mathbb{N}\}$$

ovvero,  $M_1$  accetta tutte e sole le stringhe che terminano per 1.

**Definizione 1.2.1.4: Linguaggi riconosciuti da automi**

Dato un linguaggio  $A$ , ed un automa  $M$ , si dice che  $M$  **riconosce**  $A$  se e solo se

$$A = \{w \mid M \text{ accetta } w\}$$

**Definizione 1.2.1.5: Linguaggi di una classe di automi**

Sia  $\mathcal{C}$  una classe di automi; allora, l'**insieme dei linguaggi** riconosciuti dagli automi della classe  $\mathcal{C}$  è definito come segue:

$$\mathcal{L}(\mathcal{C}) := \{L \mid \exists M \in \mathcal{C} : L(M) = L\}$$

dove  $L$  è un linguaggio, ed  $M$  è un automa della classe  $\mathcal{C}$ .

**1.2.2 Linguaggi regolari****Definizione 1.2.2.1: Linguaggio regolare**

Un linguaggio è detto **regolare** se e solo se esiste un DFA che lo riconosce. La classe dei linguaggi regolari è denotata con REG. Allora, in simboli, si ha che

$$\text{REG} := \mathcal{L}(\text{DFA})$$

**Esempio 1.2.2.1** (Linguaggi regolari). Sia  $\Sigma = \{0, 1\}$  l'alfabeto binario, ed  $L$  il seguente linguaggio:

$$L := \{w \mid w = 0^n 1, n \in \mathbb{N} - \{0\}\}$$

Tale linguaggio è regolare, poiché esiste il seguente DFA che lo riconosce:



Figura 1.3: Un DFA che riconosce  $L$ .

## 1.3 Non determinismo

### 1.3.1 Definizioni

#### Definizione 1.3.1.1: NFA

Un **NFA** (*Nondeterministic Finite Automaton*) è un automa in cui possono esistere varie scelte per lo stato successivo in ogni punto della computazione; infatti, ogni volta che si presenta una scelta, la computazione si *ramifica*, ed ognuno degli automi nei vari rami computa tali scelte indipendentemente.

Formalmente, un NFA è una quintupla  $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , dove:

- $Q$  è l'**insieme degli stati**, un insieme *finito*;
- $\Sigma$  è l'**alfabeto dell'automata**, un insieme *finito*;
- $\delta : Q \times \Sigma_\epsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q)$  è la **funzione di transizione**, che definisce la relazione tra gli stati;
- $q_0 \in Q$  è lo **stato iniziale**;
- $F \subseteq Q$  è l'**insieme degli stati accettanti**;

dove  $\Sigma_\epsilon := \Sigma \cup \{\epsilon\}$ .

Se il simbolo di input successivo non compare su alcuno degli archi uscenti dallo stato corrente in una data ramificazione di computazione, tale ramo cessa di proseguire; inoltre, se *una qualunque copia* della macchina è in uno stato accettante, l'**NFA** accetta la stringa di input. Si noti che questa divisione è descritta dall'insieme potenza  $\mathcal{P}(Q)$ , poiché da ogni stato si può arrivare ad un *insieme* di stati.

**Esempio 1.3.1.1 (NFA).** Un esempio di NFA è il seguente:

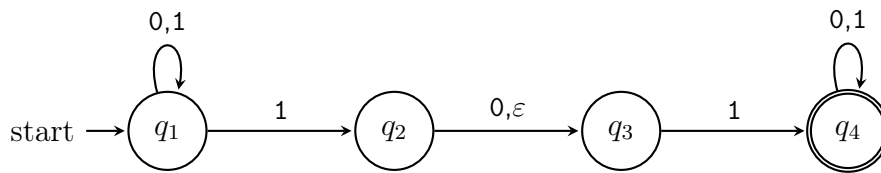


Figura 1.4: L'NFA  $N$ .

esso può essere descritto secondo la quintupla  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  come segue:

- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\delta$  è la seguente:



**Definizione 1.3.1.2: Stringhe accettate (NFA)**

Sia  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un NFA, e sia  $w = w_1 \cdots w_n$  una stringa tale per cui  $\forall i \in [1, n] \quad w_i \in \Sigma$ ; allora,  $N$  **accetta**  $w$  se esiste una sequenza di stati  $r_0, \dots, r_n \in Q$  tali per cui

- $r_0 = q_0$
- $\forall i \in [0, n-1] \quad r_{i+1} \in \delta(r_i, w_{i+1})$
- $r_n \in F$

**1.3.2 Equivalenze****Definizione 1.3.2.1: Equivalenza tra automi**

Due automi si dicono **equivalenti** se e solo se riconoscono lo stesso linguaggio.

**Teorema 1.3.2.1: DFA ed NFA**

Le classi dei DFA e degli NFA sono equivalenti; in simboli

$$\text{REG} := \mathcal{L}(\text{DFA}) = \mathcal{L}(\text{NFA})$$

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Per l'Osservazione 1.3.1.1 si ha che

$$\text{DFA} \subseteq \text{NFA} \implies \mathcal{L}(\text{DFA}) \subseteq \mathcal{L}(\text{NFA})$$

*Seconda implicazione.* Si noti che

$$\mathcal{L}(\text{NFA}) \subseteq \mathcal{L}(\text{DFA}) \iff \forall A \in \mathcal{L}(\text{NFA}) \quad \exists M \in \text{DFA} \mid A = L(M)$$

Allora, sia  $A \in \mathcal{L}(\text{NFA})$ , e dunque esiste un NFA  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  in grado di riconoscerlo. Inoltre, si definisca

$$\forall k \geq 0 \quad E(R) := \bigcup_{r \in R} \delta^k(r, \varepsilon)$$

l'insieme degli stati raggiungibili da stati in  $R$ , applicando (anche ripetutamente) un numero arbitrario di  $\varepsilon$ -archi (si noti che per  $k = 0$  si ha che  $R \subseteq E(R)$ ).

Allora, sia  $M = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F)$  il DFA definito come segue:

- $Q' := \mathcal{P}(Q)$ , scelto tale da rappresentare ogni possibile stato di  $N$ ;
- $\forall R \in Q', a \in \Sigma \quad \delta'(R, a) := \bigcup_{r \in R} E(\delta(r, a))$ , scelta tale in quanto, per un certo insieme di stati  $R \in Q'$  di  $N$ , a  $\delta'(R, a)$  viene assegnata l'unione degli stati che sarebbero stati raggiunti in  $N$  dagli  $r \in R$  con  $a$ , calcolati dunque attraverso  $\delta(r, a)$ , aggiungendo infine i possibili  $\varepsilon$ -archi;

- $q'_0 := E(\{q_0\})$ , scelto tale da far iniziare  $M$  esattamente dove aveva inizio  $N$ , comprendendo anche i possibili  $\varepsilon$ -archi iniziali;
- $F' := \{R \in Q' \mid R \cap F \neq \emptyset\}$ , che corrisponde all'insieme degli insiemi di stati di  $N$  contenenti almeno uno stato accettante in  $N$ .

Allora  $M$  è in grado di riconoscere  $A$  per costruzione, poiché il DFA costruito emula l'NFA di partenza, tenendo anche in considerazione gli  $\varepsilon$ -archi. Dunque, sia  $N$  che  $M$  riconoscono  $A$ , e per definizione sono di conseguenza equivalenti.  $\square$

### 1.3.3 Unione

#### Definizione 1.3.3.1: Unione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si definisce l'**unione di  $A$  e  $B$**  il seguente linguaggio:

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Si noti che, per ogni linguaggio  $L$ , è vero che  $\emptyset \cup L = L \cup \emptyset = L$ .

**Esempio 1.3.3.1** (Unione). Sia  $\Sigma = \{a, \dots, z\}$  l'alfabeto composto da 26 lettere, e siano  $A = \{\text{uno}, \text{due}\}$  e  $B = \{\text{tre}, \text{quattro}\}$  due linguaggi su  $\Sigma$ . Allora, si ha che

$$A \cup B = \{\text{uno}, \text{due}, \text{tre}, \text{quattro}\}$$

#### Proposizione 1.3.3.1: Chiusura sull'unione (REG)

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi regolari su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora  $A \cup B$  è regolare. In simboli

$$\forall A, B \in \text{REG} \quad A \cup B \in \text{REG}$$

*Dimostrazione I.* Per definizione,  $A$  e  $B$  sono linguaggi regolari, dunque esistono due DFA

$$\begin{aligned} M_1 &= (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1) \\ M_2 &= (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2) \end{aligned}$$

tali da riconoscere rispettivamente  $A$  e  $B$ . Allora, sia  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  il DFA definito come segue:

- $Q := Q_1 \times Q_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in Q_1 \wedge r_2 \in Q_2\}$ , scelto tale in quanto permette di avere tutte le possibili combinazioni di stati dei due automi di partenza;
- $\forall (r_1, r_2) \in Q, a \in \Sigma \quad \delta((r_1, r_2), a) := (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$ , scelta tale in quanto permette di simulare entrambi gli automi di partenza contemporaneamente, mandando ogni stato di  $M_1$  ed  $M_2$  dove sarebbe andato nei rispettivi automi di appartenenza;
- $q_0 := (q_1, q_2)$ , scelto tale in quanto deve essere lo stato in cui entrambe gli automi in ipotesi iniziavano;

- $F := (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2) = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \vee r_2 \in F_2\}$ , scelto tale in quanto permette di simulare gli stati accettanti di entrambi gli automi, e vanno prese tutte le coppie che vedono almeno uno dei due stati come accettante, poiché altrimenti non si accetterebbero delle stringhe accettate o da  $M_1$ , o da  $M_2$ .

Allora, poiché  $M$  è in grado di simulare  $M_1$  ed  $M_2$  contemporaneamente, per costruzione accetterà ogni stringa di  $A$  e di  $B$ , dunque riconoscendo  $A \cup B$ , e di conseguenza  $A \cup B$  è regolare per definizione.  $\square$

*Dimostrazione II.* Per definizione,  $A$  e  $B$  sono linguaggi regolari, dunque per il [Teorema 1.3.2.1](#) esistono due NFA

$$\begin{aligned} N_1 &= (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1) \\ N_2 &= (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2) \end{aligned}$$

tali da riconoscere rispettivamente  $A$  e  $B$ . Allora, sia  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  l'NFA definito come segue:

- $Q := \{q_0\} \cup Q_1 \cup Q_2$ , dove  $q_0$  è un nuovo stato — dunque  $Q$  è scelto tale da includere gli stati sia di  $N_1$  che di  $N_2$ ;

$$\bullet \forall q \in Q, a \in \Sigma_\epsilon \quad \delta(q, a) := \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \in Q_1 \\ \delta_2(q, a) & q \in Q_2 \\ \{q_1, q_2\} & q = q_0 \wedge a = \epsilon \\ \emptyset & q = q_0 \wedge a \neq \epsilon \end{cases}, \text{ scelta tale da poter eseguire}$$

contemporaneamente gli NFA  $N_1$  ed  $N_2$ , definendo per casi la funzione di transizione; infatti, si noti che si è posta  $\delta(q_0, \epsilon) := \{q_1, q_2\}$  in modo da collegare il nuovo stato  $q_0$  a  $q_1$  e  $q_2$ , gli stati iniziali di  $N_1$  ed  $N_2$  rispettivamente;

- $q_0$  è il nuovo stato, che rappresenta lo stato iniziale di  $N$ ;
- $F := F_1 \cup F_2$ , scelto tale da costruire  $N$  in modo che accetti una stringa se e solo se la accetterebbero  $N_1$  o  $N_2$ .



Figura 1.5: Rappresentazione dell'NFA  $N$  descritto.

Allora, l'NFA risultante  $N$  è in grado di computare contemporaneamente  $N_1$  ed  $N_2$ , ed è dunque in grado di riconoscere  $A$  e  $B$  contemporaneamente; di conseguenza,  $N$  riconosce  $A \cup B$ , che risulta dunque essere regolare per il [Teorema 1.3.2.1](#).  $\square$

### 1.3.4 Intersezione

#### Definizione 1.3.4.1: Intersezione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si definisce l'**intersezione di  $A$  e  $B$**  il seguente linguaggio:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

**Esempio 1.3.4.1** (Intersezione). Sia  $\Sigma = \{\mathbf{a}, \dots, \mathbf{z}\}$  l'alfabeto composto da 26 lettere, e siano  $A = \{\mathbf{uno}, \mathbf{due}\}$  e  $B = \{\mathbf{uno}, \mathbf{tre}\}$  due linguaggi su  $\Sigma$ . Allora, si ha che

$$A \cap B = \{\mathbf{uno}\}$$

#### Proposizione 1.3.4.1: Chiusura sull'intersezione (REG)

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi regolari su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora  $A \cap B$  è regolare. In simboli

$$\forall A, B \in \text{REG} \quad A \cap B \in \text{REG}$$

*Dimostrazione.* Per definizione,  $A$  e  $B$  sono linguaggi regolari, dunque esistono due DFA

$$\begin{aligned} M_1 &= (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1) \\ M_2 &= (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2) \end{aligned}$$

tali da riconoscere rispettivamente  $A$  e  $B$ . Allora, sia  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  il DFA definito come segue:

- $Q := Q_1 \times Q_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in Q_1 \wedge r_2 \in Q_2\}$ , scelto tale in quanto permette di avere tutte le possibili combinazioni di stati dei due automi di partenza;
- $\forall (r_1, r_2) \in Q, a \in \Sigma \quad \delta((r_1, r_2), a) := (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$ , scelta tale in quanto permette di simulare entrambi gli automi di partenza contemporaneamente, mandando ogni stato di  $M_1$  ed  $M_2$  dove sarebbe andato nei rispettivi automi di appartenenza;
- $q_0 := (q_1, q_2)$ , scelto tale in quanto deve essere lo stato in cui entrambe gli automi in ipotesi iniziavano;
- $F := F_1 \times F_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \wedge r_2 \in F_2\}$ , scelto tale in quanto vanno prese tutte e sole le coppie composte da 2 stati entrambe accettanti negli automi di partenza.

Allora, poiché  $M$  è in grado di simulare  $M_1$  ed  $M_2$  contemporaneamente, ma accetta solo quando accettavano entrambe gli automi di partenza, per costruzione accetterà ogni stringa di  $A \cap B$ , che di conseguenza risulta essere regolare per definizione.  $\square$



### 1.3.5 Concatenazione

#### Definizione 1.3.5.1: Concatenazione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si definisce la **concatenazione di  $A$  e  $B$**  il seguente linguaggio:

$$A \circ B = \{xy \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

Si noti che, per ogni linguaggio  $L$ , è vero che

- $\emptyset \circ L = L \circ \emptyset = \emptyset$
- $\{\varepsilon\} \circ L = L \circ \{\varepsilon\} = L$ .

Inoltre, il simbolo  $\circ$  può essere talvolta omissa.

**Esempio 1.3.5.1** (Concatenazione). Sia  $\Sigma = \{\mathbf{a}, \dots, \mathbf{z}\}$  l'alfabeto composto da 26 lettere, e siano  $A = \{\mathbf{uno}, \mathbf{due}\}$  e  $B = \{\mathbf{tre}, \mathbf{quattro}\}$  due linguaggi su  $\Sigma$ . Allora, si ha che

$$A \circ B := \{\mathbf{unotre}, \mathbf{unoquattro}, \mathbf{duetre}, \mathbf{duequattro}\}$$

#### Proposizione 1.3.5.1: Chiusura sulla concatenazione (REG)

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi regolari su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora  $A \circ B$  è regolare. In simboli

$$\forall A, B \in \text{REG} \quad A \circ B \in \text{REG}$$

*Dimostrazione.* Per definizione,  $A$  e  $B$  sono linguaggi regolari, dunque per il [Teorema 1.3.2.1](#) esistono due NFA

$$\begin{aligned} N_1 &= (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1) \\ N_2 &= (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2) \end{aligned}$$

tali da riconoscere rispettivamente  $A$  e  $B$ . Allora, sia  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  l'NFA costruito come segue:

- $Q := Q_1 \cup Q_2$ , scelto tale da includere gli stati di entrambe gli automi  $N_1$  ed  $N_2$  di partenza;
- $q_0 := q_1$ , scelto tale da far iniziare l'esecuzione dell'automa su  $N_1$ ;
- $F := F_2$ , scelto tale da far terminare l'esecuzione dell'automa su  $N_2$ ;
- $\forall q \in Q, a \in \Sigma_\varepsilon \quad \delta(q, a) := \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \in Q_1 - F_1 \vee (q \in F_1 \wedge a \neq \varepsilon) \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_2\} & q \in F_1 \wedge a = \varepsilon \\ \delta_2(q, a) & q \in Q_2 \end{cases},$

scelta tale da anteporre l'esecuzione di  $N_1$  a quella di  $N_2$ ; infatti, se  $q \in Q_1 - F_1$  (è uno stato non accettante di  $N_1$ ), oppure  $q \in F_1$  ma  $a \neq \varepsilon$ , l'esecuzione di  $N_1$  non viene alterata; diversamente, se invece  $q \in F_1$  e  $a = \varepsilon$ , all'insieme di stati

$\delta_1(q, \varepsilon)$  viene aggiunto  $q_2$ , ovvero lo stato iniziale di  $N_2$ , in modo da effettuare la concatenazione tra i due NFA non deterministicamente.



Figura 1.6: Rappresentazione dell'NFA  $N$  descritto.

Allora, l'NFA  $N$  costruito computa inizialmente  $N_1$ , e se vengono raggiunti suoi stati accettanti, l'esecuzione prosegue attraverso  $N_2$ , al fine di realizzare la concatenazione tra le stringhe. Di conseguenza, l'automa è in grado di riconoscere  $A \circ B$  per costruzione, e dunque  $A \circ B$  è regolare per il [Teorema 1.3.2.1](#).  $\square$

### 1.3.6 Elevamento a potenza

#### Definizione 1.3.6.1: Elevamento a potenza

Sia  $A$  un linguaggio; allora, si definisce **elevamento a potenza di  $A$**  il seguente linguaggio:

$$A^n := \underbrace{A \circ \dots \circ A}_{n \text{ volte}} = \begin{cases} A^0 := \{\varepsilon\} \\ A^n = A^{n-1} \circ A & n \geq 1 \end{cases}$$

**Esempio 1.3.6.1** (Elevamento a potenza). Sia  $\Sigma = \{\mathbf{a}, \dots, \mathbf{z}\}$  l'alfabeto composto da 26 lettere, e sia  $A = \{\mathbf{uno}, \mathbf{due}\}$  un linguaggio su  $\Sigma$ . Allora, si ha che

$$A^2 = \{\varepsilon, \mathbf{uno}, \mathbf{due}, \mathbf{unouno}, \mathbf{unodue}, \mathbf{dueuno}, \mathbf{duedue}\}$$

#### Proposizione 1.3.6.1: Chiusura sull'elevamento (REG)

Sia  $A$  un linguaggio regolare su un alfabeto  $\Sigma$ , ed  $n \in \mathbb{N}$ ; allora  $A^n$  è regolare. In simboli

$$\forall A \in \text{REG}, n \in \mathbb{N} \quad A^n \in \text{REG}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione procede per induzione su  $n \in \mathbb{N}$ .

*Caso base.* Per  $n = 0$ , si ha che  $A^0 = \{\varepsilon\}$ , il quale è regolare poiché ad esempio il DFA

$$M_\varepsilon = (\{q\}, \Sigma, \delta, q, \{q\})$$

è in grado di riconoscerlo.

*Ipotesi induttiva.* Per  $n \in \mathbb{N}$ , si assume che  $A^n$  sia regolare.

*Passo induttivo.* Per il caso  $n + 1$ , si ha che  $A^{n+1} = A^n \circ A$  per definizione dell'elevamento a potenza; inoltre, per ipotesi induttiva  $A^n$  è regolare,  $A$  è regolare per ipotesi, e poiché REG è chiuso rispetto alla concatenazione per la [Proposizione 1.3.5.1](#), si ha che  $A^{n+1} = A^n \circ A$  è regolare.

□

### 1.3.7 Star

#### Definizione 1.3.7.1: Star

Sia  $A$  un linguaggio; allora, si definisce l'operazione unaria **star** che definisce il seguente linguaggio:

$$A^* := \{x_1 \cdots x_k \mid k \geq 0 \wedge \forall i \in [1, k] \quad x_i \in A\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n = \{\varepsilon\} \cup L \cup L^2 \cup \dots$$

Si noti che  $k = 0 \implies \varepsilon \in A^*$  per ogni linguaggio  $A$ .

**Esempio 1.3.7.1** (Star). Sia  $\Sigma = \{a, \dots, z\}$  l'alfabeto composto da 26 lettere, e sia  $A = \{\text{uno}, \text{due}\}$  un linguaggio su  $\Sigma$ . Allora, si ha che

$$A^* := \{\varepsilon, \text{uno}, \text{due}, \text{unouno}, \text{unodue}, \text{dueuno}, \text{duedue}, \dots\}$$

**Esempio 1.3.7.2** (Stringhe binarie). Si noti che nel caso di  $\Sigma = \{0, 1\}$ , si ha che  $\Sigma^*$  è l'insieme di ogni stringa binaria, di arbitraria lunghezza.

#### Proposizione 1.3.7.1: Chiusura sull'operazione star (REG)

Sia  $A$  un linguaggio regolare su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora  $A^*$  è regolare. In simboli

$$\forall A \in \text{REG} \quad A^* \in \text{REG}$$

*Dimostrazione.* Per definizione,  $A$  è un linguaggio regolare, dunque per il [Teorema 1.3.2.1](#) esiste un NFA

$$N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$$

tale da riconoscere  $A$ . Allora, sia  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  l'NFA costruito come segue:

- $Q := \{q_0\} \cup Q_1$ , dove  $q_0$  è un nuovo stato, posto prima di  $N_1$ ;
- $q_0$  è il nuovo stato iniziale;

- $F := \{q_0\} \cup F_1$ , poiché  $q_0$  deve essere accettante, in modo tale da accettare  $\varepsilon$  (si noti che  $\varepsilon \in A^*$  per ogni linguaggio  $A$ );

$$\bullet \forall q \in Q, a \in \Sigma_\varepsilon \quad \delta(q, a) := \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \in Q_1 - F_1 \vee (q \in F_1 \wedge a \neq \varepsilon) \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_1\} & q \in F_1 \wedge a = \varepsilon \\ \{q_1\} & q = q_0 \wedge a = \varepsilon \\ \emptyset & q = q_0 \wedge a \neq \varepsilon \end{cases},$$

scelta tale da ricominciare l'esecuzione dell'automa ogni volta che viene raggiunto uno stato accettante in  $N_1$ ; infatti, se  $q \in Q_1 - F_1$  (è uno stato non accettante di  $N_1$ ), oppure  $q$  è accettante e  $a \neq \varepsilon$ , l'esecuzione procede normalmente con  $\delta_1(q, a)$ ; diversamente, se  $q \in F_1$  ma  $a = \varepsilon$ , allora l'esecuzione deve ricominciare da capo per poter effettuare la concatenazione multipla delle stringhe in  $A$  che caratterizzano l'operazione star, e dunque a  $\delta_1(q, a)$  viene aggiunto  $q_1$  (lo stato iniziale di  $N_1$ ); infine, ponendo  $\delta(q_0, \varepsilon) := \{q_1\}$  si realizza l' $\varepsilon$ -arco iniziale che collega  $q_0$  (il nuovo stato) a  $q_1$ .



Figura 1.7: Rappresentazione dell'NFA  $N$  descritto.

Allora, poiché l'NFA  $N$  è in grado di ricominciare l'esecuzione ogni volta che questa sarebbe terminata in  $N_1$ , è in grado di accettare molteplici copie concatenate delle stringhe in  $A$ , in maniera non deterministica, e dunque per definizione  $N$  riconosce  $A^*$ , il quale risulta allora essere regolare per il [Teorema 1.3.2.1](#).  $\square$

### 1.3.8 Complemento

#### Definizione 1.3.8.1: Complemento

Sia  $A$  un linguaggio definito su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora si definisce il **complemento di  $A$**  il seguente linguaggio:

$$\overline{A} := \{x \in \Sigma^* \mid x \notin A\}$$

**Esempio 1.3.8.1** (Complemento). Sia  $\Sigma = \{0, 1\}$  l'alfabeto binario, e sia  $A = \{00, 1\}$  un linguaggio definito su di esso. Allora il suo complemento è il seguente:

$$\overline{A} = \{\varepsilon, 0, 1, 01, 10, 000, \dots\}$$

**Proposizione 1.3.8.1: Chiusura sul complemento (REG)**

Sia  $A$  un linguaggio regolare su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora  $\overline{A}$  è regolare. In simboli

$$\forall A \in \text{REG} \quad \overline{A} \in \text{REG}$$

*Dimostrazione.* In ipotesi  $A$  è un linguaggio regolare, dunque per definizione esiste un DFA

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

che lo riconosce; allora, è sufficiente considerare il DFA

$$M' := (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q - F)$$

per ottenere un DFA tale da riconoscere  $\overline{A}$ ; allora,  $\overline{A}$  è regolare per definizione. □

**Proposizione 1.3.8.2: Leggi di De Morgan**

Siano  $A$  e  $B$  definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, sono vere le seguenti, che prendono il nome di **leggi di De Morgan**:

$$i) \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$ii) \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

*Dimostrazione.* Omessa. □

## 1.4 Espressioni regolari

### 1.4.1 Definizioni

#### Definizione 1.4.1.1: Espressione regolare

Sia  $\Sigma$  un alfabeto; allora,  $R$  si definisce **espressione regolare** se soddisfa una delle seguenti caratteristiche:

- $R = \emptyset$
- $R = \varepsilon$
- $R \in \Sigma$

Un'espressione regolare, dunque, è un modo compatto di definire un linguaggio. Si noti che le definizioni successive sono in grado di espandere la definizione appena fornita. Dato un alfabeto  $\Sigma$ , la classe delle espressioni regolari definite su di esso è denotata con  $\text{re}(\Sigma)$ . La classe di tutte le espressioni regolari è denotata con **REX**.

Data un'espressione regolare  $R$ , con  $L(R)$  si intende il linguaggio che  $R$  descrive, ovvero l'insieme di stringhe che  $R$  rappresenta. Dunque, sono vere le seguenti:

- $L(\emptyset) = \emptyset$
- $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
- $\forall a \in \Sigma \quad L(a) = \{a\}$

#### Definizione 1.4.1.2: Unione

Siano  $R_1$  ed  $R_2$  due espressioni regolari su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si definisce l'**unione** di  $R_1$  ed  $R_2$  la seguente espressione regolare:

$$(R_1 \cup R_2)$$

e rappresenta uno qualsiasi dei caratteri di  $R_1$  o di  $R_2$ . Dunque, si ha che

$$\forall R \in \text{re}(\Sigma) \mid \exists R_1, R_2 \in \text{re}(\Sigma) : R = R_1 \cup R_2 \quad L(R) = L(R_1) \cup L(R_2)$$

Si noti che, per ogni espressione regolare  $R$ , è vero che  $\emptyset \cup R = R \cup \emptyset = \emptyset$ .

**Esempio 1.4.1.1 (Unione).** Sia  $\Sigma = \{a, b, c\}$  un alfabeto; un esempio di espressione regolare di unione su  $\Sigma$  è il seguente:

$$R = (a \cup c)$$

ed il valore di questa espressione equivale da **a** oppure **c**, e dunque  $L(R) = \{a, c\}$ .

**Esempio 1.4.1.2 (Espressioni regolari particolari).** Sia  $\Sigma = \{0, 1\}$  un alfabeto; l'espressione regolare  $(0 \cup 1)$  rappresenta il linguaggio che consiste di tutte le stringhe di lunghez-

za 1 sull'alfabeto  $\Sigma$ , e dunque l'espressione regolare descritta si abbrevia talvolta con il simbolo  $\Sigma$  stesso.

#### Definizione 1.4.1.3: Concatenazione

Siano  $R_1$  ed  $R_2$  due espressioni regolari; allora, si definisce la **concatenazione** di  $R_1$  ed  $R_2$  la seguente espressione regolare:

$$(R_1 \circ R_2)$$

e rappresenta le stringhe che iniziano per  $R_1$  e terminano con  $R_2$ . Dunque, si ha che

$$\forall R \in \text{re}(\Sigma) \mid \exists R_1, R_2 \in \text{re}(\Sigma) : R = R_1 \circ R_2 \quad L(R) = L(R_1) \circ L(R_2)$$

Per indicare la concatenazione di  $R$  con sé stessa, si usa la seguente notazione

$$R^k := \underbrace{R \circ \dots \circ R}_{k \text{ volte}}$$

Si noti che, per ogni espressione regolare  $R$ , è vero che:

- $\emptyset \circ R = R \circ \emptyset = \emptyset$
- $\varepsilon \circ R = R \circ \varepsilon = R$

Inoltre, il simbolo  $\circ$  può essere talvolta omissso.

**Esempio 1.4.1.3** (Concatenazione). Sia  $\Sigma = \{a, b, c\}$  un alfabeto; un esempio di espressione regolare di concatenazione su  $\Sigma$  è il seguente:

$$R = (a \circ c)$$

che può essere scritto equivalentemente come  $ac$ , e dunque  $L(R) = \{ac\}$ .

#### Definizione 1.4.1.4: Star

Sia  $R$  un'espressione regolare; allora, si definisce l'operazione unaria **star** su  $R$  la seguente espressione regolare:

$$(R^*)$$

e tutte rappresenta le stringhe che si possono ottenere concatenando un qualsiasi numero di caratteri di  $R$ , e descrive dunque il linguaggio che consiste di tutte le stringhe dell'alfabeto di  $R$ . Dunque, si ha che

$$\forall R \in \text{re}(\Sigma) \mid \exists R_1 \in \text{re}(\Sigma) : R = R_1^* \quad L(R) = L(R_1)^*$$

Si noti che  $R^*$  comprende  $\varepsilon$  per qualsiasi espressione regolare  $R$ .

Spesso si usa la notazione  $R^+ := RR^*$ , ovvero le stringhe che si ottengono attraverso la concatenazione di 1 o più stringhe di  $R$ . Di conseguenza, si ha che  $R^+ \cup \varepsilon = R^*$ .

**Esempio 1.4.1.4 (Star).** Sia  $\Sigma = \{a, b, c\}$  un alfabeto; un esempio di espressione regolare di star su  $\Sigma$  è il seguente:

$$R = (\Sigma^*)$$

che descrive il linguaggio che consiste di tutte le stringhe possibili sull'alfabeto, e dunque

$$L(R) = \{\varepsilon, a, b, c, aa, bb, cc, \dots\}$$

**Esempio 1.4.1.5 (Espressioni regolari).** Sia  $\Sigma = \{0, 1\}$  un alfabeto; i seguenti sono esempi di espressioni regolari su  $\Sigma$ :

- $L(0^*10^*) = \{w \mid w \text{ contiene un solo } 1\}$ ;
- $L(\Sigma^*001\Sigma^*) = \{w \mid w \text{ contiene la stringa } 001 \text{ come sottostringa}\}$ ;
- $L(0\Sigma^*0 \cup 1\Sigma^*1 \cup 0 \cup 1) = \{w \mid w \text{ inizia e termina con lo stesso carattere}\}$ , poiché si noti che l'ordine delle operazioni, a meno di parentesi, è (i) star, (ii) concatenazione, ed infine (iii) unione;
- $L((0 \cup \varepsilon)(1 \cup \varepsilon)) = \{\varepsilon, 0, 1, 01\}$ ;
- $L(\emptyset^*) = \{\varepsilon\}$ , poiché  $\emptyset$  rappresenta il linguaggio vuoto, e dunque l'unica stringa che si può ottenere concatenando un qualsiasi numero di volte elementi del linguaggio vuoto, è  $\varepsilon$ .

#### Definizione 1.4.1.5: Linguaggi descritti da espressioni regolari

Dato un alfabeto  $\Sigma$ , si definisce **classe dei linguaggi di  $\Sigma$  descritti da espressioni regolari** il seguente insieme:

$$\mathcal{L}(\text{re}(\Sigma)) := \{L \subseteq \Sigma^* \mid \exists R \in \text{re}(\Sigma) : L = L(R)\}$$

## 1.5 Configurazioni

### 1.5.1 Configurazioni di DFA

#### Definizione 1.5.1.1: Estensione di $\delta$ (DFA)

Sia  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un DFA; è possibile estendere la definizione della funzione di transizione  $\delta$ , utilizzando la notazione dell'operazione star, mediante la seguente definizione ricorsiva:

$$\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q : (q, x) \mapsto \begin{cases} \delta^*(q, \varepsilon) = \delta(q, \varepsilon) \\ \delta^*(q, by) = \delta^*(\delta(q, b), y) \quad b \in \Sigma, y \in \Sigma^* \mid x = by \end{cases}$$

Si noti che tale funzione prende in input uno stato ed una stringa, e restituisce lo stato in cui il DFA si troverà al termine della lettura dell'intera stringa di input. La notazione  $\delta^*$  è coerente con la definizione dell'operazione star, poiché viene calcolata la transizione di stati attraverso  $\delta$  fintanto che l'input non è stato esaurito.



**Definizione 1.5.1.2: Configurazione (DFA)**

Sia  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un DFA; una tupla  $(q, x) \in Q \times \Sigma^*$  è detta **configurazione** di  $M$  se  $q$  è pari allo stato attuale della computazione di un certo input, ed  $x$  è la porzione di input rimanente da leggere.

**Definizione 1.5.1.3: Relazione tra configurazioni (DFA)**

Sia  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un DFA, e siano  $(p, x), (q, y) \in Q \times \Sigma^*$  due sue configurazioni durante la computazione di un certo input; allora, tali due configurazioni si dicono essere **in relazione** se e solo se dall'una è possibile passare all'altra. In simboli:

$$(p, x) \vdash_M (q, y) \iff \begin{cases} p, q \in Q \\ x, y \in \Sigma^* \\ \exists a \in \Sigma \mid x = ay \wedge \delta(p, a) = q \end{cases}$$

**Osservazione 1.5.1.1: Chiusura transitiva di  $\vdash$** 

Sia  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un DFA; si noti che la chiusura transitiva della relazione tra configurazioni  $\vdash$ , ovvero  $\vdash^*$ , equivale a calcolare gli input attraverso la funzione di transizione estesa  $\delta^*$  definita nella [Definizione 1.5.1.1](#).

**Esempio 1.5.1.1** (Chiusura transitiva di  $\vdash$ ). Sia  $M = (Q, \sigma, \delta, q_0, F)$  un DFA, e sia  $(p, x) \in Q \times \Sigma^*$  una sua configurazione durante la computazione di un certo input; inoltre, siano  $a, b, c \in \Sigma$  tali che  $x = abc$ . Inoltre, siano vere le seguenti:

- $(p, abc) \vdash_M (p_1, bc)$
- $(p_1, bc) \vdash_M (p_2, c)$
- $(p_2, c) \vdash_M (q, \varepsilon)$

per certi  $p, p_1, p_2, q \in Q$ ; allora, si ha che  $(p, x) \vdash_M^* (q, \varepsilon)$ , poiché è possibile raggiungere lo stato  $q$ , partendo da  $p$ , attraverso l'input  $x = abc$ .

**Osservazione 1.5.1.2: Determinismo**

Dato un DFA  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , è possibile fornire una definizione di *determinismo* alternativa, attraverso la relazione tra configurazioni definita nella [Definizione 1.5.1.3](#), come segue:

$$\forall q \in Q, a \in \Sigma, x \in \Sigma^* \quad \exists! p \in Q \mid (q, ax) \vdash_M (p, x)$$

**1.5.2 Configurazioni di NFA**

TODO

**Osservazione 1.5.2.1: Linguaggio di un automa**

Dato un automa  $M$ , la [Definizione 1.2.1.3](#) si può riscrivere in simboli come segue:

$$L(M) := \{x \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, x) \in F \iff \exists q \in F \mid (q_0, x) \vdash_M^* (q, \varepsilon)\}$$

Si noti che, nella definizione, verrà presa in considerazione la funzione  $\delta^*$  corrispondente alla classe dell'automata  $M$  in questione.

## 1.6 Non determinismo generalizzato

### 1.6.1 Definizioni

#### Definizione 1.6.1.1: GNFA

Un **GNFA** (*Generalized Nondeterministic Finite Automaton*) è una versione generalizzata di un NFA, in cui gli archi delle transizioni sono espressioni regolari sull'alfabeto dato.

Un GNFA legge blocchi di simboli dall'input, e si muove lungo gli archi che sono etichettati da espressioni regolari che possono descrivere il blocco di simboli letto.

Inoltre, essendo una versione generalizzata di un NFA, un GNFA può avere diversi modi di elaborare la stessa stringa di input, e accetta quest'ultima se la sua elaborazione può far sì che il GNFA si trovi in uno stato accettante al suo termine.

**Nota:** All'interno di questi appunti, a meno di specifica, si assume che ogni GNFA preso in considerazione abbia:

- un solo stato di inizio, privo di archi entranti, connesso con ogni altro stato, ma non con sé stesso;
- un solo stato accettante, privo di archi uscenti, non connesso con altri archi;
- ogni altro stato collegato con ogni altro stato, a meno di quello iniziale, anche con sé stessi.

Formalmente, dato un alfabeto  $\Sigma$ , un GNFA del tipo appena descritto è una quintupla  $(Q, \Sigma, \delta, q_{\text{start}}, q_{\text{accept}})$  definita come segue:

- $Q$  è l'**insieme degli stati** dell'automa, un insieme *finito*
- $\Sigma$  è l'**alfabeto dell'automa**, un insieme *finito*
- $\delta : (Q - \{q_{\text{accept}}\}) \times (Q - \{q_{\text{start}}\}) \rightarrow \text{re}(\Sigma)$  è la **funzione di transizione**, che definisce la relazione tra gli stati; si noti che  $\delta$  ha come dominio il prodotto cartesiano tra gli stati, e come codominio  $\text{re}(\Sigma)$ , poiché a differenza di un normale DFA o NFA, un GNFA prende come input 2 stati (che non possono essere né quello iniziale né quello accettante) e restituisce un'espressione regolare; inoltre, il dominio di  $\delta$  è  $(Q - \{q_{\text{accept}}\}) \times (Q - \{q_{\text{start}}\})$  per evitare di includere l'arco  $(q_{\text{accept}}, q_{\text{start}})$
- $q_{\text{start}} \in Q$  è lo **stato iniziale**
- $q_{\text{accept}} \in Q$  è lo **stato accettante**

**Esempio 1.6.1.1 (GNFA).** Il seguente è il digramma di un GNFA sull'alfabeto  $\Sigma = \{a, b\}$ .



Figura 1.8: Un GNFA.

**Definizione 1.6.1.2: Stringhe accettate (GNFA)**

Sia  $G = (Q, \Sigma, \delta, q_{\text{start}}, q_{\text{accept}})$  un GNFA, e sia  $w = w_1 \cdots w_n$  una stringa tale per cui  $\forall i \in [1, n] \quad w_i \in \Sigma^*$ ; allora,  $G$  **accetta**  $w$  se esiste una sequenza di stati  $q_0, \dots, q_n \in Q$  tali per cui

- $q_0 = q_{\text{start}}$
- $\forall i \in [0, n-1] \quad w_i \in L(\delta(q_i, q_{i+1}))$ , ovvero,  $w_i$  deve far parte del linguaggio rappresentato dall'espressione regolare sull'arco da  $q_i$  a  $q_{i+1}$
- $q_n = q_{\text{accept}}$

**1.6.2 Equivalenze****Metodo 1.6.2.1: GNFA di DFA**

Sia  $M$  un DFA; allora per costruire un GNFA ad esso equivalente, è sufficiente:

- aggiungere un nuovo stato iniziale, con un  $\varepsilon$ -arco entrante sul vecchio stato iniziale;
- aggiungere un nuovo stato accettante, con  $\varepsilon$ -archi entranti provenienti dai vecchi stati accettanti;
- sostituire gli archi con etichette multiple, con archi aventi come etichetta l'unione delle etichette;
- aggiungere archi etichettati con  $\emptyset$  tra gli stati non collegati (si noti che questa operazione non varia l'automa di partenza, poiché un arco etichettato con  $\emptyset$  non potrà mai essere utilizzato)

**Esempio 1.6.2.1** (GNFA di DFA). Si consideri il seguente DFA

$$D = (\{b, c\}, \{0, 1, 2\}, \delta, b, \{c\})$$

rappresentato come segue:



Figura 1.9: Il DFA  $D$ .

Allora, il suo GNFA equivalente è il seguente:



Figura 1.10: Il GNFA di  $D$ .

**Algoritmo 1.6.2.1: Espressione regolare di un GNFA**

Dato un GNFA  $G = (Q, \Sigma, \delta, q_{\text{start}}, q_{\text{accept}})$ , l'algoritmo restituisce un'espressione regolare equivalente a  $G$ .

```

1: function CONVERTGNFATOREGEX( $G$ )
2:   if  $|Q| == 2$  then
3:     return  $\delta(q_{\text{start}}, q_{\text{accept}})$ 
4:   else if  $|Q| > 2$  then
5:      $q \in Q - \{q_{\text{start}}, q_{\text{accept}}\}$ 
6:      $Q' := Q - \{q\}$ 
7:     for  $q_i \in Q' - \{q_{\text{accept}}\}$  do
8:       for  $q_j \in Q' - \{q_{\text{start}}\}$  do
9:          $\delta'(q_i, q_j) := \delta(q_i, q)\delta(q, q)^*\delta(q, q_j) \cup \delta(q_i, q_j)$ 
10:      end for
11:    end for
12:     $G' := (Q', \Sigma, \delta', q_{\text{start}}, q_{\text{accept}})$ 
13:    return convertGNFatoRegEx( $G'$ )
14:  end if
15: end function

```

*Idea.* L'algoritmo inizia prendendo in input un GNFA  $G$ , ed inizialmente viene controllato il numero di stati di  $G$ :

- se  $|Q| = 2$ , allora sicuramente  $Q = \{q_{\text{start}}, q_{\text{accept}}\}$ , e poiché si vuole restituire l'espressione regolare equivalente a  $G$ , di fatto quest'ultimo è costituito esclusivamente dall'espressione regolare posta sull'arco tra  $q_{\text{start}}$  e  $q_{\text{accept}}$ , dunque è sufficiente restituirla in output (riga 3);
- se  $|Q| > 2$ , allora viene costruito un GNFA  $G'$ , avente uno stato in meno, ovvero  $q$  (scelto alla riga 5), naturalmente diverso da  $q_{\text{start}}$  e da  $q_{\text{accept}}$ ; successivamente, per ogni coppia di stati  $(q_i, q_j)$ , viene definita  $\delta'(q_i, q_j)$  in modo tale da accorpare tutte le possibili configurazioni di stati; ad esempio, prendendo in esame il seguente GNFA



dove  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  ed  $R_4$  sono espressioni regolari, è possibile vedere che il seguente GNFA è ad esso equivalente



poiché l'arco che  $q$  ha su sé stesso è stato descritto attraverso  $(R_2)^*$ , gli archi  $(q_i, q)$  e  $(q, q_j)$  sono stati inseriti per concatenazione, ed infine è stato unito l'altro possibile cammino verso  $q_j$  tramite unione;

- inoltre, si noti che tale espressione regolare — contenuta nella riga 9 — tiene in considerazione tutte le possibili configurazioni di archi tra stati di un GNFA, per come è stato definito il GNFA all'interno della [Definizione 1.6.1.1](#); infatti, per  $|Q| > 2$ , tra due stati  $q_i$  e  $q_j$ , oltre ad avere la garanzia che esista l'arco  $(q_i, q_j)$ , esiste sicuramente un terzo stato  $q$  intermedio tale per cui esistano archi  $(q_i, q)$  e  $(q, q_j)$ , ed esiste anche l'arco  $(q, q)$ ;
- infine, sia per la [Definizione 1.6.1.1](#), sia per come la riga 5 dell'algoritmo opera, per ogni GNFA si ha che  $|Q| \geq 2$ , dunque non è necessario gestire ulteriori casi.

Allora, l'algoritmo è in grado di restituire l'espressione regolare equivalente a  $G$ .

*Dimostrazione.* La dimostrazione procede per induzione su  $k$ , il numero di stati del GNFA.

*Caso base.* Se  $k = 2$ , ovvero se  $G$  ha solo 2 stati, necessariamente  $Q = \{q_{\text{start}}, q_{\text{accept}}\}$ , e dunque  $\text{convertGNFatoRegEx}(G) = \delta(q_{\text{start}}, q_{\text{accept}})$ , come descritto nella riga 3.

*Ipotesi induttiva.* Se  $G$  è un GNFA con  $k - 1$  stati, allora  $\text{convertGNFatoRegEx}(G)$  è un'espressione regolare equivalente a  $G$ .

*Passo induttivo.* È necessario dimostrare che, se  $G$  è un GNFA con  $k$  stati, allora  $\text{convertGNFatoRegEx}(G)$  è un'espressione regolare equivalente a  $G$ . In primo luogo, è necessario dimostrare che  $G$  e  $G'$  sono equivalenti, e dunque sia  $w$  una stringa accettata da  $G$ ; allora, in un ramo accettante della computazione,  $G$  entra in una sequenza di stati

$$q_{\text{start}}, q_1, q_2, \dots, q_{\text{accept}}$$

dunque, se il ramo non contiene lo stato rimosso  $q$ , allora sicuramente  $G'$  accetta  $w$ ; viceversa, se  $q$  è contenuto all'interno di tale ramo, allora per quanto discusso all'interno dell'idea di dimostrazione, l'espressione regolare inserita al posto dello stato  $q$  rimosso è in grado di tenere in considerazione ogni possibile configurazione di archi, e dunque  $G'$  accetta sicuramente  $w$ ; infine, è possibile applicare la stessa osservazione per mostrare che una stringa accettata da  $G'$  deve essere necessariamente accettata anche da  $G$ . Allora, poiché  $G$  e  $G'$  sono equivalenti, e  $G$  ha  $k$  stati, allora necessariamente al termine del  $k$ -esimo passo dell'algoritmo,  $G'$  avrà  $k - 1$  stati, e su di esso è possibile applicare l'ipotesi induttiva.

□

**Esempio 1.6.2.2** (Espressioni regolari di GNFA). Sia  $G$  il GNFA dell'[Esempio 1.6.2.1](#); allora, la sua espressione regolare equivalente è ottenibile attraverso i seguenti passaggi:

- viene inizialmente rimosso lo stato  $b$ , ottenendo l'automa  $G'$ :


 Figura 1.11:  $G'$ , ovvero il GNFA  $G$ , dopo aver rimosso  $b$ .

- successivamente, viene rimosso lo stato  $c$ , ottenendo l'automa  $G''$ :


 Figura 1.12:  $G''$ , ovvero il GNFA  $G'$ , dopo aver rimosso  $c$ .

- allora, poiché  $G''$  ha 2 stati, l'espressione regolare cercata — equivalente a  $G$  — è posta sull'arco  $(a, d)$ , ed è

$$(0 \cup 1)^*2(0 \cup 1)^*$$

### Teorema 1.6.2.1: Linguaggi ed espressioni regolari

Un linguaggio è regolare se e solo se esiste un'espressione regolare che lo descrive; dunque, tutti e soli i linguaggi regolari sono descritti da espressioni regolari. In simboli, per un certo alfabeto  $\Sigma$  si ha che

$$\text{REG} = \mathcal{L}(\text{REX})$$

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Sia  $A$  un linguaggio regolare; allora, per definizione, esiste un DFA che lo riconosce, e sia questo  $M$ . Utilizzando il [Metodo 1.6.2.1](#), è possibile costruire un GNFA che sia equivalente ad  $M$ ; sia quest'ultimo  $G$ . Allora, è sufficiente applicare l'[Algoritmo 1.6.2.1](#) su  $G$  per ottenere l'espressione regolare ad esso equivalente; dunque, segue la tesi.

*Seconda implicazione.* Sia  $A$  un linguaggio su un alfabeto  $\Sigma$ , descritto da un'espressione regolare  $R$ . Allora, la dimostrazione procede costruendo degli NFA, per casi, come segue:

- $R = \emptyset \implies L(R) = \emptyset$ ; allora, il seguente NFA è in grado di riconoscere  $L(R)$ :



Figura 1.13: Un NFA in grado di riconoscere  $L(\emptyset)$ .

L'automa mostrato è descritto dalla quintupla  $N = (\{q_0\}, \Sigma, \delta, q_0, \emptyset)$ , dove  $\forall a \in \Sigma \quad \delta(q_0, a) = \emptyset$ .

- $R = \varepsilon \implies L(R) = \{\varepsilon\}$ ; allora, il seguente NFA è in grado di riconoscere  $L(R)$ :

Figura 1.14: Un NFA in grado di riconoscere  $L(\varepsilon)$ .

L'automa mostrato è descritto dalla quintupla  $N = (\{q_0\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_0\})$ , dove  $\forall a \in \Sigma \quad \delta(q_0, a) = \emptyset$ .

- $R \in \Sigma \implies L(R) = \{a\}$  per qualche  $a \in \Sigma$ ; allora, il seguente NFA è in grado di riconoscere  $L(R)$ :

Figura 1.15: Un NFA in grado di riconoscere  $L(a)$ .

L'automa mostrato è descritto dalla quintupla  $N = (\{q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_2\})$ , dove  $\forall q \in \{q_1, q_2\}, x \in \Sigma \quad \delta(q, x) = \begin{cases} \{q_2\} & q = q_1 \wedge x = a \\ \emptyset & q \neq q_1 \vee x \neq a \end{cases}$ .

- si noti che se esistono due espressioni regolari  $R_1$  ed  $R_2$  tali che  $R = R_1 \cup R_2$ , oppure  $R = R_1 \circ R_2$ , o ancora  $R = R_1^*$ , è sufficiente costruire gli NFA che sono stati costruiti nelle dimostrazioni della [Proposizione 1.3.3.1](#), della [Proposizione 1.3.5.1](#) e della [Proposizione 1.3.7.1](#).

Allora, per qualsiasi espressione regolare  $R$ , tale da descrivere un certo linguaggio  $A$ , è possibile costruire un NFA che riconosce il linguaggio che  $R$  descrive. Allora, per il [Teorema 1.3.2.1](#),  $A$  è regolare.

□

### Corollario 1.6.2.1: Equivalenze tra classi di automi

Si verifica che

$$\text{REG} := \mathcal{L}(\text{DFA}) = \mathcal{L}(\text{NFA}) = \mathcal{L}(\text{GNFA}) = \mathcal{L}(\text{REX})$$

*Dimostrazione.* Dal Teorema 1.3.2.1, dal Teorema 1.6.2.1, dall'Algoritmo 1.6.2.1, e dal Metodo 1.6.2.1, si ha che

$$\mathcal{L}(\text{NFA}) = \text{REG} = \mathcal{L}(\text{REX}) \supseteq \mathcal{L}(\text{GNFA}) \supseteq \text{REG}$$

e dunque segue la tesi.  $\square$

## 1.7 Linguaggi non regolari

### 1.7.1 Pumping lemma

#### Principio 1.7.1.1: Principio della piccionaia

Siano  $A$  e  $B$  due insiemi finiti, tali che  $|B| < |A|$ ; allora, non esiste alcuna funzione iniettiva  $f : A \rightarrow B$ .

In altri termini, avendo una piccionaia con  $m$  caselle, non è possibile inserire più di  $m$  piccioni al suo interno: alcuni volatili dovranno necessariamente condividere la propria casella.

#### Definizione 1.7.1.1: Linguaggio non regolare

Un linguaggio  $A$  si definisce **non regolare** se non esiste un DFA in grado di riconoscerlo. In simboli

$$A \notin \text{REG}$$

#### Lemma 1.7.1.1: Pumping lemma (REG)

Sia  $A$  un linguaggio regolare; allora, esiste un  $p \in \mathbb{N}$ , detto **lunghezza del pumping**, tale che per ogni stringa  $s \in A$  tale per cui  $|s| \geq p$ , esistono 3 stringhe  $x, y, z \mid s = xyz$ , soddisfacenti le seguenti condizioni:

- $\forall i \geq 0 \quad xy^iz \in A$
- $|y| > 0$  (o, equivalentemente,  $y \neq \varepsilon$ )
- $|xy| \leq p$

*Dimostrazione.* Poiché  $A$  è un linguaggio regolare in ipotesi, per definizione esiste un DFA  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$  in grado di riconoscerlo. Allora, sia  $p := |Q|$ , e sia  $s \in A \mid s = s_1s_2 \cdots s_n$  tale che  $\forall i \in [1, n] \quad s_i \in \Sigma$ , e  $n \geq p$ . Inoltre, sia

$$\forall i \in [1, n] \quad r_{i+1} := \delta(r_i, s_i)$$

la sequenza di stati attraversati da  $M$  mentre elabora  $s$ ; dunque, si ha che  $r_{n+1} \in F$ . Si noti che la sequenza di stati ha dunque cardinalità

$$|\{r_1, \dots, r_{n+1}\}| = n + 1$$

in quanto devono essere attraversati  $n$  archi, e dunque  $n + 1$  stati. Inoltre,  $n \geq p \iff n + 1 \geq p + 1$ , e dunque per il [Principio 1.7.1.1](#), poiché  $p := |Q|$ , due dei primi  $p + 1$  stati della sequenza devono necessariamente essere lo stesso stato; siano  $r_j$  il primo ed  $r_l$  il secondo, con  $j \neq l$ . Allora, sicuramente  $l \leq p + 1$ , poiché  $r_l$  è uno stato tra i primi  $p + 1$ .

Si pongano dunque

$$\begin{cases} x := s_1 \cdots s_{j-1} \\ y := s_j \cdots s_{l-1} \\ z := s_l \cdots s_n \end{cases}$$

Allora, si ha che:

- $x$  porta  $M$  da  $r_1$  ad  $r_j$ ,  $y$  porta  $M$  da  $r_j = r_l$  ad  $r_j$  — dunque  $y$  porta  $M$  da  $r_j$  ad  $r_j$  stesso — ed infine  $z$  porta  $M$  da  $r_j$  ad  $r_{n+1}$ , e poiché  $r_{n+1} \in F$ ,  $M$  accetta sicuramente  $xy^i z$  per ogni  $i \geq 0$ ;
- $j \neq l \implies |y| > 0$ ;
- $l \leq p + 1 \implies |xy| \leq p$ , poiché  $r_l$  è lo stato che viene dopo aver letto  $s_{l-1} \in y$ , e dunque nel caso limite si ha che  $l = p + 1 \implies |xy| = p$ .

Allora, sono soddisfatte tutte le condizioni della tesi.  $\square$

**Esempio 1.7.1.1** (Dimostrazione del pumping lemma). La seguente rappresentazione raffigura un automa definito come segue:

$$M = (\{q_1, \dots, q_9, \dots, q_{13}\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_{13}\})$$

dove  $|Q| = 13$ , e  $r_j = r_l = q_9$  è lo stato che si ripete all'interno dei primi  $p + 1$  stati della sequenza presa in esame nella dimostrazione del [Lemma 1.7.1.1](#).

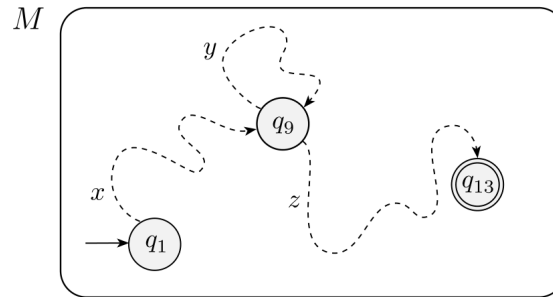


Figura 1.16: L'automa  $M$  descritto

**Esempio 1.7.1.2** (Pumping lemma in REG). Si consideri il linguaggio

$$L := \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

e per assurdo, sia  $L \in \text{REG}$ , e dunque per esso vale il [Lemma 1.7.1.1](#). Allora, sia  $p \in \mathbb{N}$  la lunghezza del pumping di  $L$ , e si consideri la seguente stringa

$$s := 0^p 1^p \implies |s| = 2p > p$$

avente lunghezza sicuramente maggiore di  $p$ . Siano inoltre  $x, y, z$  tali da soddisfare il pumping lemma, ed in particolare  $|xy| \leq p$ , ma poiché  $s := 0^p 1^p = xy^i z$  per ogni  $i \in \mathbb{N}$ , allora necessariamente la stringa  $xy$  è composta da soli 0, ed inoltre  $|y| > 0$  implica che  $y$  ha almeno uno 0. Siano allora

- $k := |x| \implies x = 0^k$ , poiché  $x$  è composta solo da 0
- $m := |y| > 0 \implies y = 0^m$ , poiché  $y$  è composta solo da 0 (ed almeno uno)
- $|xy| \leq p \implies k + m \leq p \implies z = 0^{p-m-k} 1^p$  per gli 0 restanti

e, ponendo ad esempio  $i = 2$ , si ottiene che

$$xy^2 z = 0^k 0^{2m} 0^{p-m-k} 1^p$$

ma il numero di 1 di questa stringa è pari a  $p$ , mentre il numero di 0 è pari a

$$k + 2m + (p - m - k) = m + p$$

e poiché  $m > 0$ , si ha che  $m + p > p$ . Dunque  $xy^2 z \notin L$  poiché non è una stringa della forma  $0^n 1^n$ .  $\nmid$

#### Osservazione 1.7.1.1: Condizioni del pumping lemma (REG)

Si noti che la seconda condizione del [Lemma 1.7.1.1](#) stabilisce che  $y \neq \varepsilon$ , poiché altrimenti il teorema sarebbe trivialmente verificato; infatti, ammettendo  $y = \varepsilon$ , dato un linguaggio  $A \in \text{REG}$ , e presa una sua stringa  $s \in A$ , ponendo  $p := |x|$  esistono sicuramente stringhe  $x, z \mid s = xz$  tali da verificare le restanti condizioni del lemma, infatti:

- $\forall i \geq 0 \quad xy^i z = x\varepsilon^i z = xz =: s \in A$
- $|xy| = |x\varepsilon| = |x| \leq p := |x|$

e non sarebbe necessaria l'ipotesi per cui  $A$  debba essere regolare; dunque, non sarebbe possibile utilizzare tale lemma per determinare la classe di un dato linguaggio.

# Linguaggi e grammatiche context-free

## 2.1 Grammatiche context-free

### 2.1.1 Definizioni

#### Definizione 2.1.1.1: Grammatica

Una grammatica è un insieme di regole di sostituzione di stringhe, in grado di produrre quest'ultime a partire da una variabile iniziale, mediante una sequenza di scambi. Le regole sono scritte nella forma

$$\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$$

#### Definizione 2.1.1.2: Acontestualità

Si definisce **acontestualità** la condizione per cui il lato sinistro delle regole di una grammatica è composto sempre da un solo simbolo.

**Definizione 2.1.1.3: CFG**

Una **grammatica context-free** — detta anche **acontestuale** —, o CFG (*Context-Free Grammar*) è una quadrupla  $(V, \Sigma, R, S)$ , dove

- $V$  è l'insieme delle **variabili**, un insieme *finito*
- $\Sigma$  è l'insieme dei **terminali**, un insieme *finito*, dove  $\Sigma \cap V = \emptyset$
- $R$  è l'insieme delle **regole** o **produzioni**, un insieme *finito*
- $S \in V$  è la **variabile iniziale**, ed è generalmente il simbolo alla sinistra della prima regola della grammatica

Le CFG si scrivono nella forma

$$X \rightarrow Y$$

dove  $X \in V$  e  $X \rightarrow Y \in R$  è una regola della CFG. Due regole  $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \in R$  possono essere accorpate con il simbolismo  $X \rightarrow Y \mid Z$ .

Siano  $u, v, w$  stringhe, e  $A \rightarrow w \in R$ ; allora si dice che  $uAv$  **produce**  $uwv$ , denotato con

$$uAv \Rightarrow uwv$$

Date due stringhe  $u, v$ , se  $u = v$ , oppure esistono stringhe  $u_1, \dots, u_k$  con  $k \geq 0$  tali che

$$u \Rightarrow u_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow u_k \Rightarrow v$$

si dice che  $u$  **deriva**  $v$ , ed è denotato con  $u \xRightarrow{*} v$ .

**Esempio 2.1.1.1 (CFG).** Un esempio di CFG è il seguente:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow 0A1 \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow \# \end{aligned}$$

In essa, si hanno:

$$\begin{aligned} V &:= \{A, B\} \\ \Sigma &:= \{0, 1, \#\} \\ S &:= A \in V \end{aligned}$$

Da essa, è possibile ottenere ad esempio la stringa 000#111 attraverso le seguenti sostituzioni:

$$A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 000A111 \Rightarrow 000B111 \Rightarrow 000\#111$$

**Definizione 2.1.1.4: Linguaggio di una grammatica**

Data una grammatica  $G$ , il suo **linguaggio** è l'insieme delle stringhe che la grammatica  $G$  è in grado di generare, ed è denotato con  $L(G)$ . In simboli, data una grammatica  $G$ , si ha che

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*} w\}$$

**Definizione 2.1.1.5: CFL**

Se  $G$  è una CFG, allora  $L(G)$  è detto **linguaggio context-free**, o CFL (*Context-Free Language*).

**Esempio 2.1.1.2 (CFL).** Si prenda in esame la CFG dell'[Esempio 2.1.1.1](#), e sia essa  $G$ . Allora, in tale grammatica il linguaggio risulta essere

$$L(G) = \{0^n \# 1^n \mid n \geq 0\}$$

**Esempio 2.1.1.3 (Grammatiche e linguaggi).** I seguenti sono esempi di linguaggi, e corrispondenti grammatiche che li descrivono:

- il linguaggio  $L_1 := \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ contiene almeno tre } 1\}$  è descritto dalla seguente grammatica:

$$\begin{aligned} S_1 &\rightarrow X1X1X \\ X &\rightarrow \varepsilon \mid 0X \mid 1X \end{aligned}$$

- il linguaggio  $L_2 := \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^R \wedge |w| \equiv 0 \pmod{2}\}$  è descritto dalla seguente grammatica:

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid \varepsilon$$

- il linguaggio  $L_3 := \{a^i b^j c^{i+j} \mid i, j \geq 0\}$  è descritto dalla seguente grammatica:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSc \mid X \\ X &\rightarrow bSc \mid \varepsilon \end{aligned}$$

**Metodo 2.1.1.1: CFG di DFA**

Dato un DFA  $D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , per ottenere una grammatica  $G = (V, \Sigma, R, S)$  tale che  $L(D) = L(G)$ , è necessario:

- associare una variabile  $V_i$ , per ogni stato  $q_i \in Q$ , con  $i \in [1, n]$  (assumendo  $|Q| = n$ );
- porre  $S = V_0$ ;
- introdurre una regola  $V_i \rightarrow aV_j$  se vale  $\delta(q_i, a) = q_j$  per qualche coppia di stati  $q_i, q_j \in Q$ ;
- aggiungere la regola  $V_i \rightarrow \varepsilon$  se  $q_i \in F$ .

**Corollario 2.1.1.1: Linguaggi regolari e context-free**

Si verifica che

$$\text{REG} \subsetneq \text{CFL}$$

*Dimostrazione.* Sia  $L \in \text{REG}$ , e dunque per definizione esiste un DFA  $M$  tale che  $L(M) = L$ ; dunque, attraverso il [Metodo 2.1.1.1](#) è possibile convertire  $M$  in una CFG  $G$ , tale che  $L(G) = L(M) = L$ ; allora, segue la tesi.  $\square$

## 2.1.2 Ambiguità

### Definizione 2.1.2.1: Derivazione a sinistra

Sia  $G$  una grammatica; una stringa si dice essere **derivata a sinistra** se è stata ottenuta applicando regole di  $G$  sulle variabili più a sinistra disponibili.

**Esempio 2.1.2.1** (Derivazione a sinistra). TODO

### Definizione 2.1.2.2: Ambiguità

Sia  $G$  una grammatica; se esistono due stringhe  $u, v$  con  $u \neq v$ , tali che esiste una terza stringa  $z$  *derivata a sinistra* sia da  $u$  che da  $v$  attraverso le regole di  $G$ , si dice che  $G$  genera  $z$  **ambiguamente**.

Simmetricamente,  $G$  si dice essere **ambigua** se genera stringhe ambiguamente.

**Esempio 2.1.2.2** (Stringhe generate ambiguamente). Si consideri la seguente grammatica:

$$E \rightarrow E+E \mid E * E \mid a$$

Attraverso essa, è possibile ottenere ad esempio la seguente stringa, applicando la derivazione a sinistra:

$$E \Rightarrow E * E \Rightarrow E + E * E \Rightarrow a + E * E \Rightarrow a + a * E \Rightarrow a + a * a$$

Si noti però che è possibile ottenere questa stringa applicando anche la seguente derivazione a sinistra:

$$E \Rightarrow E + E \Rightarrow a + E \Rightarrow a + E * E \Rightarrow a + a * E \Rightarrow a + a * a$$

Dunque, la grammatica descritta risulta essere ambigua, poiché esistono due derivazioni a sinistra per la stringa  $a + a * a$ .

### Definizione 2.1.2.3: Linguaggi inerentemente ambigui

Un linguaggio si dice essere **inerentemente ambiguo** se non esistono grammatiche non ambigue che lo possano generare.



### 2.1.3 Forma normale di Chomsky

#### Definizione 2.1.3.1: Forma normale di Chomsky

Una CFG  $(V, \Sigma, R, S)$  è in **forma normale di Chomsky**, o CNF (*Chomsky Normal Form*), se ogni regola è della forma

$$\begin{aligned} A &\rightarrow BC \\ A &\rightarrow a \end{aligned}$$

dove  $A, B, C \in V$ ,  $a \in \Sigma$ ,  $S := A$ , e la regola  $S \rightarrow \varepsilon \in R$  è sempre ammessa, la quale prende il nome di  **$\varepsilon$ -regola**.

Dunque, la CNF non permette di

- i) avere **regole unitarie**, ovvero regole della forma  $X \rightarrow B \in R$ , con  $X, B \in V$ ;
- ii) avere regole della forma  $X \rightarrow u \in R$ , con  $u \in (V \cup \Sigma)^* - \Sigma$ ;
- iii) avere regole della forma  $X \rightarrow S \in R$ , con  $X \in V$ .

#### Metodo 2.1.3.1: CNF di CFG

Sia  $G = (V, \Sigma, R, S)$  una CFG; allora, è possibile rendere  $G$  in CNF attraverso i seguenti passaggi:

- vengono aggiunte la variabile  $S_0 \in V$ , e la regola  $S_0 \rightarrow S \in R$ , in modo da non avere  $S$  alla destra di nessuna regola in  $R$ ;
- ogni regola  $A \rightarrow \varepsilon \in R$  — con  $A \in V - \{S\}$  — viene rimossa da  $R$ , e successivamente per ogni regola della forma  $X \rightarrow uAv \in R$  — per qualche  $X \in V$  e  $u, v \in (V \cup \Sigma)^*$  — viene aggiunta  $X \rightarrow uv \in R$ ; inoltre, se  $X \rightarrow A \in R$ , allora viene aggiunta  $X \rightarrow \varepsilon \in R$ , solo se quest'ultima non era stata precedentemente rimossa;
- ogni regola unitaria  $A \rightarrow B \in R$  viene rimossa, e per ogni regola  $B \rightarrow u \in R$  — con  $u \in (V \cup \Sigma)^*$  — viene aggiunta  $A \rightarrow u \in R$ , solo se questa non era una regola unitaria precedentemente rimossa;
- ogni regola restante  $A \rightarrow u_1 \dots u_k$  con  $k \geq 3$  — dove  $u_1, \dots, u_k \in (V \cup \Sigma)^*$  — viene rimpiazzata con le regole

$$\begin{aligned} A &\rightarrow u_1 A_1 \\ A_1 &\rightarrow u_2 A_2 \\ A_2 &\rightarrow u_3 A_3 \\ &\vdots \\ A_{k-2} &\rightarrow u_{k-1} u_k \end{aligned}$$

dove  $A_1, \dots, A_{k-2} \in V$ , creando dunque una *catena di sostituzioni*, al fine di avere al più 2 variabili o terminali alla destra delle regole;

- infine, ogni  $u_i \in \Sigma$  (dunque terminale) — per ogni  $i \in [1, k]$  — viene rimpiazzato con una nuova variabile  $U_i \in V$ , e viene aggiunta la regola  $U_i \rightarrow u_i \in R$ .

**Lemma 2.1.3.1: CFL generati da CFG in CNF**

Ogni CFL è generato da una CFG in forma normale di Chomsky.

*Dimostrazione.* Sia  $L$  un CFL generato da una CFG  $G$ ; allora, attraverso il [Metodo 2.1.3.1](#), è possibile rendere  $G$  in forma normale di Chomsky, e dunque segue la tesi.  $\square$

**Esempio 2.1.3.1** (Convertire CFG in CNF). TODO

## 2.2 Automi a pila

### 2.2.1 Definizioni

#### Definizione 2.2.1.1: PDA

Un **PDA** (*Pushdown Automaton*) è un NFA dotato di uno **stack** illimitato, che gli consente di riconoscere alcuni linguaggi non regolari, poiché in esso è in grado di porre i simboli che legge dalla stringa di input, di fatto implementando un sistema di *memoria*.

Formalmente, un PDA è una sestupla  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ , dove

- $Q$  è l'insieme degli stati, un insieme *finito*
- $\Sigma$  è l'alfabeto dell'automa, un insieme *finito*
- $\Gamma$  è l'alfabeto dello stack (o *pila*), un insieme *finito*
- $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \times \Gamma_\varepsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\varepsilon)$  è la **funzione di transizione**, che definisce la relazione tra gli stati
- $q_0 \in Q$  è lo **stato iniziale**
- $F \subseteq Q$  è l'insieme degli stati accettanti

dove  $\Gamma_\varepsilon := \Gamma \cup \{\varepsilon\}$ .

Si noti che la macchina può usare differenti alfabeti per il suo input e la sua pila, infatti la definizione formale vede due alfabeti distinti,  $\Sigma$  e  $\Gamma$  rispettivamente. Inoltre,  $\Gamma_\varepsilon$  compare nel prodotto cartesiano del dominio di  $\delta$ , poiché il simbolo in cima allo stack del PDA è in grado di determinare anch'esso la mossa seguente dell'automa; a tal proposito,  $\varepsilon \in \Gamma$  permette di ignorare il primo elemento della pila. In aggiunta,  $\Gamma_\varepsilon$  compare anche all'interno dell'insieme potenza (si noti che un PDA è non deterministico) del codominio di  $\delta$ , al fine di decidere se salvare il simbolo letto all'interno dello stack (tramite  $\varepsilon \in \Gamma$  stesso). Dunque, un'operazione di un PDA sul suo stack può essere un *push*, un *pop*, o entrambe — ottenendo l'effetto di rimpiazzare l'elemento in cima allo stack.

**Esempio 2.2.1.1 (PDA).** Un esempio di PDA  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, F)$  è il seguente:

- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\Gamma = \{0, \$\}$
- $F = \{q_1, q_4\}$

e  $\delta$  è data dalla seguente tabella di transizione:

Input:	0			1			$\epsilon$		
Stack:	0	\$	$\epsilon$	0	\$	$\epsilon$	0	\$	$\epsilon$
$q_1$									$\{(q_2, \$)\}$
$q_2$	$\{(q_2, 0)\}$			$\{(q_3, \epsilon)\}$					
$q_3$				$\{(q_3, \epsilon)\}$			$\{(q_4, \epsilon)\}$		
$q_4$									

Dunque, il suo diagramma di stato è il seguente:



Figura 2.1: Il PDA  $P$ .

La notazione  $a; b \rightarrow c$  presente sugli archi di questo diagramma sta ad indicare che se viene letto il simbolo  $a$  dall'input,  $M$  può sostituire  $b$ , se in cima al suo stack (attraverso un'operazione di *pop*) con  $c$  (mediante un'operazione di *push*). Si noti inoltre che ognuno dei simboli può essere  $\epsilon$ , e dunque

- $\epsilon; b \rightarrow c$  indica che il ramo viene eseguito senza attendere alcun simbolo di input (si noti l'Esempio 1.3.1.1 per il non determinismo)
- $a; \epsilon \rightarrow c$  indica che, alla lettura di  $a$ , viene effettuato solamente il *push* di  $c$  nello stack
- $a; b \rightarrow \epsilon$  indica che, alla lettura di  $a$ , viene effettuato solamente il *pop* di  $b$  dallo stack

**Definizione 2.2.1.2: Stringhe accettate (PDA)**

Sia  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  un PDA, e sia  $w = w_1 \cdots w_n$  una stringa tale per cui  $\forall i \in [1, n] \quad w_i \in \Sigma_\varepsilon$ ; allora,  $P$  **accetta**  $w$  se esistono una sequenza di stati  $r_0, \dots, r_n \in Q$  e una sequenza di stringhe  $s_0, \dots, s_n \in \Gamma^*$  tali per cui

- $r_0 = q_0$
- $s_0 = \varepsilon$ , ovvero, lo stack è inizialmente vuoto
- $\forall i \in [0, n-1] \quad \exists a, b \in \Gamma_\varepsilon, t \in \Gamma^* \mid (r_{i+1}, b) \in \delta(r_i, w_{i+1}, a) \wedge \begin{cases} s_i = at \\ s_{i+1} = bt \end{cases}$ ,  
ovvero,  $M$  si muove correttamente in base allo stato, al simbolo nello stack, ed al prossimo simbolo di input; si noti che le stringhe  $s_0, \dots, s_n$  rappresentano di fatto il contenuto dello stack che  $M$  ha su un ramo accettante della computazione, infatti  $s_i = at$  diventa  $s_{i+1} = bt$  con l'iterazione successiva, dunque  $a$  è stato sostituito con  $b$  in cima alla pila
- $r_n \in F$

**Osservazione 2.2.1.1: Stack vuoto**

Un PDA non è in grado di controllare se il suo stack è vuoto, ma è possibile ottenere questo effetto come segue: si prenda in esame il PDA  $M$  dell'[Esempio 2.2.1.1](#); è importante notare che esso utilizza il simbolo  $\$$  per capire se lo stack è vuoto o meno, poiché viene inserito sin dall'inizio (si osservi l'etichetta  $\varepsilon; \varepsilon \rightarrow \$$  sull'arco  $(q_1, q_2)$ ), e dunque se viene letto  $\$$  in cima allo stack,  $M$  sa che quello è l'unico elemento contenuto al suo interno, e lo stack è di fatto vuoto.

**Osservazione 2.2.1.2: Fine dell'input**

Un PDA non è in grado di controllare se è stata raggiunta la fine della stringa di input, ma è possibile ottenere questo effetto come segue: si prenda in esame il PDA  $M$  dell'[Esempio 2.2.1.1](#); è importante notare che esso può sapere se è stata raggiunta la fine della stringa di input, poiché lo stato accettante  $q_4$  può essere eventualmente raggiunto solamente alla lettura di  $\varepsilon$  e nel momento in cui è possibile rimuovere  $\$$  dallo stack (si noti l'[Osservazione 2.2.1.1](#)).

**Osservazione 2.2.1.3: Linguaggi non regolari e PDA**

Si consideri il PDA dell'Esempio 2.2.1.1; esso opera come segue:

- viene posto \$ all'interno dello stack;
- fintanto che viene letto 0, viene *pushato* 0 nello stack;
- non appena viene letto 1, e fintanto che viene letto 1, viene rimosso 0 dallo stack;
- se all'interno dello stack è presente \$, allora l'automa accetta.

Dunque, di fatto, il PDA sta *contando* il numero di 0 e di 1 presenti all'interno della stringa, poiché la computazione avanza solamente se, per ognuno degli 1 letti, è possibile rimuovere uno 0 dallo stack. Infine, lo stato  $q_1$  è accettante per poter riconoscere la stringa  $\varepsilon$ . Allora, l'automa riconosce il linguaggio

$$L = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

il quale non è regolare per l'Esempio 1.7.1.2. In simboli, si ha che

$$\text{REG} \subsetneq \mathcal{L}(\text{PDA})$$

**Esempio 2.2.1.2 (PDA).** Si consideri il seguente PDA:

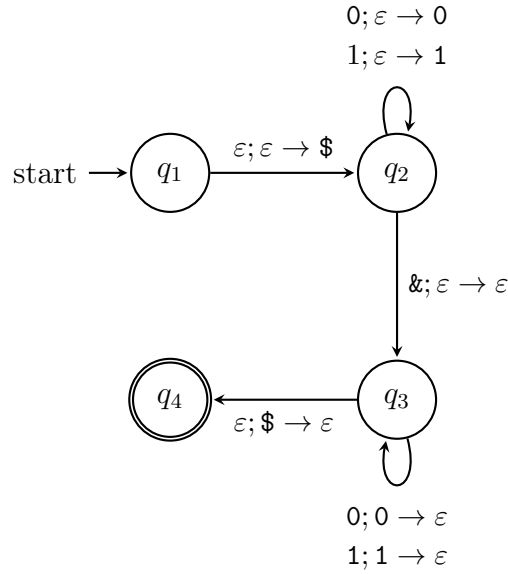


Figura 2.2: Un PDA.

Esso è in grado di riconoscere il linguaggio

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \& w^{\mathcal{R}}\}$$

poiché:

- pone \$ all'interno dello stack, per sapere quando quest'ultimo diventa vuoto;
- pone all'interno dello stack qualsiasi simbolo diverso da &;
- una volta letto il simbolo &, l'automa cambia stato lasciando lo stack intatto, ed inizia a rimuovere da questo ogni simbolo che viene letto, *solo se coincide con il simbolo posto sulla sua cima*; di fatto, questa tecnica controlla che i simboli che vengono letti dopo & siano l'opposto di come sono stati letti inizialmente;
- se trova \$ nello stack — e dunque quest'ultimo è vuoto — accetta.

## 2.2.2 Equivalenze

### Definizione 2.2.2.1: Inserimento di stringhe nello stack

Sia  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  un PDA; è possibile introdurre una notazione per effettuare l'**inserimento di una stringa nello stack** di  $P$ , come segue: dati due stati  $p, q \in Q$ , per inserire una stringa  $u_1 \cdots u_k \in \Gamma^*$  all'interno dello stack di  $P$ , devono esistere stati  $r_1, \dots, r_{k-1} \in Q$  tali per cui

$$\begin{aligned}\delta(p, a, u_1 \cdots u_k) &\ni (r_1, u_k) \\ \delta(r_1, \varepsilon, \varepsilon) &= \{(r_2, u_{k-1})\} \\ &\vdots \\ \delta(r_{k-1}, \varepsilon, \varepsilon) &= \{(q, u_1)\}\end{aligned}$$

In simboli, per indicare l'inserimento di una stringa all'interno dello stack di un PDA verrà utilizzato il seguente simbolismo

$$a; s \rightarrow xyz$$

per certi  $a \in \Sigma_\varepsilon, s \in \Gamma, xyz \in \Gamma^*$ .

**Esempio 2.2.2.1** (Inserimenti di stringhe nello stack). Si consideri il seguente PDA:



Figura 2.3: Un PDA che inserisce una stringa nello stack.

per certi  $a \in \Sigma_\varepsilon, s \in \Gamma, xyz \in \Gamma^*$ ; dunque, con la notazione presente sull'arco  $(p, q)$  verrà sottointesa la seguente successione di stati — per certi stati  $r_1, r_2 \in Q$ :




Figura 2.4: La formalizzazione del PDA precedente.

**Metodo 2.2.2.1: PDA di CFG**

Sia  $G = (V, \Sigma, R, S)$  una CFG, e sia  $E$  l'insieme di stati tale da permettere di utilizzare la notazione descritta nella [Definizione 2.2.2.1](#); per costruire un PDA in grado di riconoscere  $L(G)$ , che avrà la forma

$$P := (\{q_0, q', q\} \cup E, \Sigma, V \cup \Sigma, \delta, q_0, \{q\})$$

si definiscono i seguenti:

- $\delta(q_0, \varepsilon, \varepsilon) := \{(q', S\$)\}$ , ovvero, viene inserito  $\$$  come marcatore nello stack di  $P$  (si noti l'[Osservazione 2.2.1.1](#)), e successivamente la stringa iniziale  $S$  di  $G$ ;
- $\forall A \in V \quad \delta(q', \varepsilon, A) := \{(q', w) \mid A \rightarrow w \in R, w \in (V \cup \Sigma)^*\}$  poiché, se viene incontrata una variabile  $A$  sulla cima dello stack di  $P$ , viene scelta una delle regole di  $G$  in grado di sostituire  $A$  (si noti che la sostituzione verrà effettuata non deterministicamente);
- $\forall a \in \Sigma \quad \delta(q', a, a) := \{(q', \varepsilon)\}$  per rimuovere i terminali dallo stack, evitando che possano essere ulteriormente rimpiazzati;
- $\delta(q', \varepsilon, \$) := \{(q, \varepsilon)\}$  per sfruttare il marcatore  $\$$ .

Il seguente è un diagramma che raffigura  $P$  (a meno degli stati in  $E$ ):



Figura 2.5: Il PDA  $P$  appena costruito.

**Esempio 2.2.2.2** (PDA di CFG). Si consideri la seguente CFG:

$$G: \begin{array}{l} S \rightarrow aTb \mid b \\ T \rightarrow Ta \mid \varepsilon \end{array}$$

Attraverso il [Metodo 2.2.2.1](#), si ottiene il seguente PDA, in grado di riconoscere  $L(G)$ :



Figura 2.6: Un PDA in grado di riconoscere  $L(G)$ .**Teorema 2.2.2.1: CFL e PDA**

Un linguaggio è context-free se e solo se esiste un PDA che lo riconosce; in simboli

$$\text{CFL} = \mathcal{L}(\text{PDA})$$

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Sia  $L$  un CFL, e dunque per definizione esiste una CFG  $G$  tale che  $L(G) = L$ ; allora, utilizzando il [Metodo 2.2.2.1](#), è possibile trasformare  $G$  in un PDA ad essa equivalente — ovvero, tale da riconoscere  $L(G)$  — dunque segue la tesi.

*Seconda implicazione.* Sia  $L$  un linguaggio riconosciuto da un PDA definito come  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  — dunque  $L = L(P)$  — e si consideri il seguente PDA


$$P' := (Q', \Sigma, \Gamma, \delta', q_0, F')$$

tale che:


- ogni transizione di stati possa effettuare solamente un'operazione di *push* o *pop*, *non simultaneamente*, dunque avente  $\delta'$  definita come segue:

$$\forall p, q \in Q, a \in \Sigma, b, c \in \Gamma^* \quad (q, c) \in \delta(p, a, b) \implies \exists r \in Q' \mid \begin{cases} (r, \varepsilon) \in \delta'(p, a, b) \\ (q, c) \in \delta'(r, \varepsilon, \varepsilon) \end{cases}$$

al fine di trasformare la seguente transizione



come segue:



e sia  $Q_{\delta'}$  l'insieme di stati tali da permettere la non simultaneità appena descritta

- $Q' := Q \cup Q_{\delta'} \cup \{q_{\text{accept}}\}$
- $F' := \{q_{\text{accept}}\}$  sia costituito da un solo stato accettante, e dunque

$$\forall q \in F' \quad (q_{\text{accept}}, \varepsilon) \in \delta'(q, \varepsilon, \varepsilon)$$

in modo da far terminare la computazione di ogni stringa accettata in  $q_{\text{accept}}$

- venga svuotato lo stack prima di accettare qualsiasi stringa, di conseguenza

$$\forall q \in F, a \in \Sigma \quad (q, \varepsilon) \in \delta'(q, \varepsilon, a)$$

Si noti che, per costruzione di  $P'$ , si ha che  $L(P) = L(P')$ , poiché  $P'$  è una versione di  $P$  in cui le transizioni possono effettuare solamente un'operazione per volta sullo stack, è presente un solo stato accettante e viene svuotato lo stack prima di accettare le stringhe.

Si consideri ora la CFG  $G = (V, \Sigma, R, S)$  definita come segue:

- $V := \{A_{p,q} \mid p, q \in Q'\}$
- $S := A_{q_0, q_{\text{accept}}}$
- l'insieme di regole  $R$  è composto dall'unione dei seguenti:

$$\begin{aligned} R := & \{A_{p,p} \rightarrow \varepsilon \mid p \in Q'\} \cup \\ & \cup \{A_{p,q} \rightarrow aA_{r,s}b \mid p, q, r, s \in Q', a, b \in \Sigma_\varepsilon, \exists u \in \Gamma : (r, u) \in \delta'(p, a, \varepsilon), (q, \varepsilon) \in \delta(s, b, u)\} \cup \\ & \cup \{A_{p,q} \rightarrow A_{p,r}A_{r,q} \in R \mid p, q, r \in Q'\} \end{aligned}$$

Dunque, il linguaggio di  $G$  è il seguente:

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid A_{q_0, q_{\text{accept}}} \xRightarrow{*} w\}$$

La dimostrazione procederà ora provando che  $L(G) = L(P')$ . A tal scopo, sarebbe dunque sufficiente dimostrare che una stringa è accettata da  $P'$  se e solo se è derivabile, attraverso le regole di  $G$ , a partire da  $A_{q_0, q_{\text{accept}}}$ , ma è possibile generalizzare questa proposizione dimostrando che, per ogni coppia di stati  $p, q \in Q'$ ,  $A_{p,q}$  è in grado di derivare una stringa  $w$  se e solo se  $w$  porta  $P'$  dallo stato  $p$  — avendo lo stack vuoto — allo stato  $q$  — avendo ancora lo stack vuoto.

*Prima implicazione.* La dimostrazione procede per induzione sul numero di passaggi nella derivazione di  $w$ , a partire da  $A_{p,q}$ , attraverso le regole in  $R$ .

*Caso base.* Se la derivazione è composta solamente da 1 passaggio, allora è stata utilizzata una regola della forma  $A_{p,q} \rightarrow u_1 \dots u_k$  dove  $u_1, \dots, u_k \in \Sigma^*$ , dunque esclusivamente terminali. Si noti però che le uniche regole della grammatica che vedono solamente terminali sulla loro destra sono le regole del primo insieme di definizione di  $R$ , ovvero forma  $A_{p,p} \rightarrow \varepsilon$  dunque, se  $P'$  si trova nello stato  $p$ , avendo lo stack vuoto, sicuramente  $\varepsilon$  è in grado di portare  $P'$  in  $p$  stesso, mantenendo vuoto lo stack.

*Ipotesi induttiva forte.* Dati due stati  $p, q \in Q'$ , se  $A_{p,q}$  è in grado di derivare una stringa  $w$ , applicando al più  $k$  passaggi (con  $k \geq 1$ ) allora  $w$  porta  $P'$  dallo stato  $p$  — avendo lo stack vuoto — allo stato  $q$  — avendo ancora lo stack vuoto.

*Passo induttivo.* È necessario dimostrare che l'ipotesi induttiva sia ancora verificata per derivazioni costituite da  $k + 1$  passaggi. Si consideri dunque una stringa  $w$  tale che  $A_{p,q} \xRightarrow{*} w$  con  $k + 1$  passaggi; per costruzione di  $R$ , il primo passaggio può essere  $A_{p,q} \Rightarrow aA_{r,s}b \xRightarrow{*} x$  per certi stati  $r, s \in Q'$  e terminali  $a, b \in \Sigma_\varepsilon$ , oppure  $A_{p,q} \Rightarrow A_{p,r}A_{r,q} \xRightarrow{*} x$  per un qualche stato  $r \in Q'$ , e dunque:

- nel primo caso, sia  $y$  la sottostringa di  $w$  generata da  $A_{r,s}$ , dunque  $A_{r,s} \xRightarrow{*} y \implies w = ayb$ , e si noti che  $y$  è stata derivata con  $k$  passaggi; allora, per ipotesi induttiva forte,  $y$  porta  $P'$  dallo stato  $r$  — avendo lo stack vuoto — allo stato  $s$  — avendo ancora lo stack vuoto; inoltre, per costruzione di  $R$ , si ha che

$$A_{p,q} \rightarrow aA_{r,s}b \in R \iff \exists u \in \Gamma \mid \begin{cases} (r, u) \in \delta'(p, a, \varepsilon) \\ (q, \varepsilon) \in \delta'(s, b, u) \end{cases}$$

e dunque, assumendo che  $P'$  abbia lo stack vuoto:

- se si trova nello stato  $p$ , leggendo  $a$ ,  $P'$  può andare nello stato  $r$ , inserendo  $u$  nello stack;
- se si trova nello stato  $r$ , leggendo  $y$ ,  $P'$  può andare nello stato  $s$ , lasciando lo stack invariato — per ipotesi induttiva forte;
- se si trova nello stato  $s$ , leggendo  $b$ ,  $P'$  può andare nello stato  $q$ , rimuovendo  $u$  dallo stack.

allora  $w$  è in grado di portare  $P'$  dallo stato  $p$  allo stato  $q$ , lasciando invariato lo stack.

- differentemente, nel secondo caso, siano  $y$  e  $z$  sottostringhe di  $w$  generate rispettivamente da  $A_{p,r}$  ed  $A_{r,q}$  dunque  $\begin{cases} A_{p,r} \xRightarrow{*} y \\ A_{r,q} \xRightarrow{*} z \end{cases} \implies w = yz$ , e si noti che  $y$  e  $z$  sono state derivate con  $k + 1$  passaggi; allora, per ipotesi induttiva forte,  $y$  e  $z$  portano, rispettivamente,  $P'$  dagli stati  $p$

ed  $r$  — avendo lo stack vuoto — agli stati  $r$  e  $q$  — avendo ancora lo stack vuoto; allora,  $w$  è in grado di portare  $P'$  dallo stato  $p$  allo stato  $q$ , lasciando invariato lo stack;

*Seconda implicazione.* La dimostrazione procede per induzione sul numero di passaggi della computazione di  $w$ , da parte di  $P'$ , tra gli stati  $p$  e  $q$ .

*Caso base.* Se la computazione è composta da 0 passaggi, allora inizia e finisce nello stesso stato, dunque inizia e termina in  $p$  stesso; inoltre, in 0 passaggi  $P'$  non può leggere nessun carattere, dunque  $w = \varepsilon$ ; allora, per costruzione di  $R$ , si ha che  $A_{p,p} \rightarrow \varepsilon \in R \implies A_{p,p} \xRightarrow{*} w$ .

*Ipoesi induttiva forte.* Dati due stati  $p, q \in Q'$ , se una stringa  $w$  porta  $P'$  dallo stato  $p$  — avendo lo stack vuoto — allo stato  $q$  — avendo ancora lo stack vuoto — attraverso al più  $k$  passaggi (con  $k \geq 0$ ), allora  $A_{p,q}$  è in grado di derivare  $w$ .

*Passo induttivo.* È necessario dimostrare che l'ipotesi induttiva sia ancora verificata per computazioni costituite da  $k + 1$  passaggi. Se lo stack deve essere vuoto sia all'inizio della computazione (dunque su  $p$ ) sia al termine (dunque su  $q$ ), allora o lo stack non si è mai svuotato durante l'intera computazione, oppure esistono alcuni passaggi in cui lo stack si svuota e riempie nuovamente, e dunque:

- nel primo caso, il primo simbolo che viene inserito all'interno dello stack deve necessariamente coincidere con l'ultimo che viene rimosso, e sia questo  $u \in \Gamma$ ; siano inoltre:
  - $a \in \Sigma_\varepsilon$  il primo input letto, partendo da  $p$ ;
  - $r \in Q'$  lo stato del secondo passaggio;
  - $s \in Q'$  lo stato del penultimo passaggio;
  - $b \in \Sigma_\varepsilon$  l'ultimo input letto, terminando in  $q$ ;

allora, segue che  $(r, u) \in \delta'(p, a, \varepsilon)$  e  $(q, \varepsilon) \in \delta'(s, b, u)$ ; si consideri ora la regola  $A_{p,q} \rightarrow aA_{r,s}b \in R$  presente tra le regole di  $G$ , e sia  $y$  la sottostringa di  $w$  tale che  $w = ayb$  (e dunque  $A_{r,s} \xRightarrow{*} y$ ); si noti che, se  $w = ayb$ , allora  $y$  non ha necessità di rimuovere  $u$  dallo stack, ed è dunque in grado di portare  $P'$  dallo stato  $r$  allo stato  $s$  lasciando lo stack invariato; allora, poiché la porzione di computazione di  $y$  è composta da  $(k + 1) - 2 = k - 1$  passaggi, è possibile applicare su essa l'ipotesi induttiva forte, per la quale  $A_{r,s} \xRightarrow{*} y$ ; allora si ha che

$$A_{p,q} \Rightarrow aA_{r,s}b \xRightarrow{*} ayb = w \implies A_{p,q} \xRightarrow{*} w$$

- differentemente, nel secondo caso si assuma esista uno stato  $r \in Q'$  tale per cui la computazione veda vuoto lo stack di  $P'$  in  $r$ ; allora, poiché la computazione da  $p$  a  $q$  è composta da  $k + 1$  passaggi, le computazioni da  $p$  ad  $r$ , e da  $r$  a  $q$  possono entrambe contenere al massimo  $k$  passaggi;

allora, chiamate rispettivamente  $y, z \in \Sigma_\varepsilon^*$  gli input letti durante le due porzioni di computazione (si noti allora che  $w = yz$ ), si ha che per ipotesi induttiva forte  $A_{p,r} \xRightarrow{*} y$  e  $A_{r,q} \xRightarrow{*} z$ ; dunque, poiché la regola  $A_{p,q} \rightarrow A_{p,r}A_{r,q} \in R$  è presente tra le regole di  $G$ , si ha che

$$A_{p,q} \Rightarrow A_{p,r}A_{r,q} \xRightarrow{*} yz = w$$

In particolare,  $A_{q_0, q_{\text{accept}}}$  è in grado di derivare una stringa  $w$  se e solo se  $w$  porta  $P'$  dallo stato  $q_0$  — avendo lo stack vuoto — allo stato  $q_{\text{accept}}$  — avendo ancora lo stack vuoto — o equivalentemente,  $P'$  accetta  $w$ . Allora, segue che

$$A_{q_0, q_{\text{accept}}} \xRightarrow{*} w \iff w \in L(G) \iff w \in L(P')$$

e dunque, poiché  $L(G) = L(P') = L(P) = L$ , segue la tesi. □

## 2.3 Linguaggi non context-free

### 2.3.1 Pumping lemma

#### Proposizione 2.3.1.1: Altezza di derivazioni su CFG in CNF

Sia  $G = (V, \Sigma, R, S)$  una CFG in CNF, e  $x \in L(G)$  una sua stringa; allora, se  $h$  è l'altezza all'albero di derivazione di  $x$ , si ha che

$$|x| \leq 2^{h-1}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione procede per induzione sull'altezza  $h$  dell'albero di derivazione di  $x$ .

*Caso base.* Se  $h = 1$ , e dunque la derivazione è costituita da un solo passaggio, poiché  $G$  è in CNF in ipotesi, allora la regola applicata deve necessariamente essere della forma  $S \rightarrow a \in R$  con  $a \in \Sigma$ , e dunque  $x$  è costituita esclusivamente da un singolo simbolo (terminale); allora, poiché

$$|x| \leq 2^{h-1} = 2^{1-1} = 2^0 = 1$$

la tesi è verificata.

*Ipotesi induttiva forte.* Data una stringa  $x \in L(G)$  il cui albero di derivazione abbia altezza al più  $h$ , è vero che  $|x| \leq 2^{h-1}$

*Passo induttivo.* È necessario dimostrare che la tesi è verificata per ogni stringa  $x \in L(G)$  il cui albero di derivazione abbia altezza  $h + 1$ . Si noti che, poiché  $G$  è in CNF, il primo passaggio dell'albero di derivazione di  $x$  deve necessariamente essere stato ottenuto attraverso una regola della forma  $S \rightarrow AB$  per qualche  $A, B \in V$ , e dunque devono esistere  $y, z$  sottostringhe di  $x = yz$  — e dunque  $|x| = |y| + |z|$  —

tali che  $A \xRightarrow{*} y$  e  $B \xRightarrow{*} z$ . Poiché la derivazione  $S \xRightarrow{*} x$  ha altezza  $h + 1$ , allora le derivazioni di  $y$  e di  $z$  devono avere altezza  $h$ , e dunque per essi è possibile applicare l'ipotesi induttiva forte, e dunque si verifica che

$$\begin{cases} |y| \leq 2^{h-1} \\ |z| \leq 2^{h-1} \end{cases} \implies |x| = |y| + |z| \leq 2^{h-1} + 2^{h-1} = 2^h = 2^{(h+1)-1}$$

allora segue la tesi. □

### Lemma 2.3.1.1: Pumping lemma (CFL)

Sia  $A$  un CFL; allora, esiste un  $p \in \mathbb{N}$ , detto **lunghezza del pumping**, tale che per ogni stringa  $s \in A$  tale per cui  $|s| \geq p$ , esistono 5 stringhe  $u, v, x, y, z \mid s = uvxyz$  soddisfacenti le seguenti condizioni:

- $\forall i \geq 0 \quad uv^i xy^i z \in A$
- $|vy| > 0$  (o, equivalentemente,  $v \neq \varepsilon \vee y \neq \varepsilon$ )
- $|vxy| \leq p$

*Dimostrazione.* Poiché  $A$  è un CFL, per definizione esiste una CFG  $G = (V, \Sigma, R, S)$  che lo genera, e si assuma — senza perdita di generalità, per il [Metodo 2.1.3.1](#) — che  $G$  sia in CNF; sia allora  $p := 2^{|V|}$ . Inoltre, sia  $s \in A \mid |s| \geq p$ , e dunque per la [Proposizione 2.3.1.1](#), poiché  $G$  è in CNF, si ha che

$$p := 2^{|V|} \leq |s| \leq 2^{h-1} \implies 2^{|V|} \leq 2^{h-1} \iff |V| + 1 \leq h$$

dove  $h$  è l'altezza dell'albero di derivazione di  $s$ .

TODO DA FINIRE □

**Esempio 2.3.1.1** (Pumping lemma in CFL). Si consideri il linguaggio

$$L := \{0^n 1^n 2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

e per assurdo, sia  $L \in \text{CFL}$ , e dunque per esso vale il [Lemma 2.3.1.1](#). Allora, sia  $p \in \mathbb{N}$  la lunghezza del pumping di  $L$ , e si consideri la seguente stringa

$$w := 0^p 1^p 2^p \implies |w| = 3p > p$$

avente lunghezza sicuramente maggiore di  $p$ . Siano inoltre  $u, v, x, y, z$  tali da soddisfare il pumping lemma, ed in particolare  $|vxy| \leq p$ , ma poiché  $w := 0^p 1^p 2^p = uv^i xy^i z$  per ogni  $i \in \mathbb{N}$ , allora si può verificare solo uno dei seguenti:

- $vxy$  contiene solamente 0, dunque  $v^0 xy^0$  contiene solamente 0
- $vxy$  contiene solamente 1, dunque  $v^0 xy^0$  contiene solamente 1
- $vxy$  contiene solamente 2, dunque  $v^0 xy^0$  contiene solamente 2

- $vxy$  contiene soltanto 0 e 1, dunque  $v^0xy^0$  può contenere solo 0, solo 1, o sia 0 che 1
- $vxy$  contiene soltanto 1 e 2, dunque  $v^0xy^0$  può contenere solo 1, solo 2, o sia 1 che 2

e dunque, indipendentemente dalla scelta di  $v, x, y$  TODO DA FINIRE IL FINALE NON HA SENSO

**Esempio 2.3.1.2** (Pumping lemma in CFL). Si consideri il linguaggio

$$L := \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$$

e per assurdo, sia  $L \in \text{CFL}$ , e dunque per esso vale il [Lemma 2.3.1.1](#). Allora, sia  $p \in \mathbb{N}$  la lunghezza del pumping di  $L$ , e si consideri la seguente stringa

$$w := 0^p 1^p 0^p 1^p \implies |w| = 4p > p$$

avente sicuramente lunghezza maggiore di  $p$ . Siano inoltre  $u, v, x, y, z$  tali da soddisfare il pumping lemma, ed in particolare  $|vxy| \leq p$ , ma poiché  $w := 0^p 1^p 0^p 1^p = uv^i xy^i z$  per ogni  $i \in \mathbb{N}$ , allora si può verificare solo uno dei seguenti:

- $vxy$  contiene solamente 0 o solamente 1, e dunque assumendo che ad esempio si trovi nella prima porzione di 0 di  $w$ , per ogni  $i > 1$  si ha che la stringa diventa della forma

$$w := 0^{p+k} 101$$

per qualche  $k$ , e dunque non può essere della forma  $w'w'$  con  $w' \in \{0, 1\}^*$ ;

- $vxy$  contiene sia 0 che 1, e dunque  $vxy$  si trova a cavallo tra due sequenze di 0 ed 1; allora, assumendo che ad esempio si trovi nella prima regione di  $w$  che comprende sia 0 che 1, per ogni  $i > 1$ , si ha che la stringa diventa della forma

$$w := 0^{p+j} 1^{p+h} 0^p 1^p$$

per qualche  $j$  ed  $h$ , e dunque non può essere della forma  $w'w'$  con  $w' \in \{0, 1\}^*$ .

Allora, in nessuno dei casi possibili  $w := uv^i xy^i z \in L \nmid$ .

#### Osservazione 2.3.1.1: Condizioni del pumping lemma (CFL)

TODO

## 2.4 Operazioni context-free

### 2.4.1 Unione

#### Proposizione 2.4.1.1: Chiusura sull'unione (CFL)

Siano  $L_1, \dots, L_n$  dei CFL; allora  $\bigcup_{i=1}^n L_i$  è un CFL.

*Dimostrazione.* Poiché  $L_1, \dots, L_n$  sono CFL, allora esistono delle CFG  $G_1, \dots, G_n$  tali da generare rispettivamente ogni linguaggio in ipotesi; siano queste grammatiche definite come

$$\forall i \in [1, n] \quad G_i = (V_i, \Sigma_i, R_i, S_i)$$

Per dimostrare la tesi, è necessario dimostrare che esiste una CFG  $G$  tale che

$$L(G) = \bigcup_{i=1}^n L(G_i)$$

poiché  $L(G) \in \text{CFL}$  per definizione; allora, si consideri la seguente CFG:

$$G = \left( \bigcup_{i=1}^n V_i \cup \{S\}, \bigcup_{i=1}^n \Sigma_i, \bigcup_{i=1}^n R_i \cup \{S \rightarrow S_1 \mid \dots \mid S_n\}, S \right)$$

e si noti che

$$w \in \bigcup_{i=1}^n L(G_i) \iff \exists j \in [1, n] \mid \begin{cases} w \in L(G_j) \iff S_j \xRightarrow{*} w \\ S \rightarrow S_j \in R \end{cases} \iff S \xRightarrow{*} w \iff w \in L(G)$$

Allora, segue la tesi. □

**Esempio 2.4.1.1** (Unione di CFL). Siano  $L_1$  ed  $L_2$  due CFL generati rispettivamente dalle seguenti CFG  $G_1$  e  $G_2$ :

$$\begin{aligned} G_1 : S_1 &\rightarrow 0S_11 \mid \varepsilon \\ G_2 : S_2 &\rightarrow 1S_20 \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Allora, la seguente CFG  $G$ :

$$\begin{aligned} &S \rightarrow S_1 \mid S_2 \\ G : &S_1 \rightarrow 0S_11 \mid \varepsilon \\ &S_2 \rightarrow 1S_20 \mid \varepsilon \end{aligned}$$

è in grado di generare  $L_1 \cup L_2$ .

## 2.4.2 Concatenazione

### Proposizione 2.4.2.1: Chiusura sulla concatenazione (CFL)

TODO

*Dimostrazione.* Omessa. □

## 2.4.3 Star

### Proposizione 2.4.3.1: Chiusura sull'operazione star (CFL)

TODO.

*Dimostrazione.* Omessa. □



### 2.4.4 Intersezione

#### Proposizione 2.4.4.1: CFL non è chiuso sull'intersezione

Siano  $L_1$  ed  $L_2$  due CFL; allora  $L_1 \cap L_2$  non è necessariamente un CFL.

*Dimostrazione.* Siano  $G_1$  e  $G_2$  le due seguenti CFG:

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow TU & S \rightarrow UT \\ G_1 : T \rightarrow 0T1 \mid \varepsilon & G_2 : T \rightarrow 1T2 \mid \varepsilon \\ U \rightarrow 2U \mid \varepsilon & U \rightarrow 0U \mid \varepsilon \end{array}$$

Si noti che la prima grammatica, partendo da  $S$ , compone stringhe costituite da  $TU$ , dove  $T$  è solo in grado di diventare una combinazione di  $0T1$  o terminare — e dunque produce stringhe della forma  $0^n 1^n$  — mentre  $U$  è solo in grado di diventare una combinazione di  $2U$  o terminare — e dunque produce stringhe della forma  $2^k$ ; allora, il suo linguaggio è

$$L(G_1) = \{0^n 1^n 2^k \mid n, k \in \mathbb{N}\}$$

Per ragionamento analogo, è possibile verificare che le stringhe che genera  $G_2$  appartengono al linguaggio

$$L(G_2) = \{0^k 1^n 2^n \mid n, k \in \mathbb{N}\}$$

Infine, si noti che

$$L(G_1) \cap L(G_2) = \{0^n 1^n 2^n\}$$

poiché il primo linguaggio contiene le stringhe aventi stesso numero di 0 e di 1, ma arbitrario numero di 2, mentre il secondo contiene le stringhe aventi stesso numero di 1 e 2, ma arbitrario numero di 0, dunque la loro intersezione deve necessariamente essere il linguaggio composto da stringhe aventi stesso numero di 0, 1 e 2. Si noti però che, come dimostrato nell'Esempio 2.3.1.1,  $\{0^n 1^n 2^n\} \notin \text{CFL}$ . Allora, poiché  $L(G_1), L(G_2) \in \text{CFL}$  per loro stessa definizione, segue la tesi.  $\square$

### 2.4.5 Complemento

#### Proposizione 2.4.5.1: CFL non è chiuso sul complemento

Sia  $L$  un CFL; allora  $\bar{L}$  non è necessariamente un CFL.

*Dimostrazione.* Sia  $L$  il linguaggio del Esempio 2.3.1.2, e si consideri il suo complemento

$$L := \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\} \iff \bar{L} = \{0, 1\}^* - \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$$

e si consideri la seguente grammatica  $G$ :

$$\begin{array}{l} S \rightarrow A \mid B \mid AB \mid BA \\ G : A \rightarrow 0 \mid 0A0 \mid 0A1 \mid 1A0 \mid 1A1 \\ B \rightarrow 1 \mid 0B0 \mid 0B1 \mid 1B0 \mid 1B1 \end{array}$$

e si noti che le stringhe derivate da  $A$  sono tutte le stringhe aventi lunghezza dispari ed uno 0 al centro, mentre le stringhe derivate da  $B$  sono tutte le stringhe aventi lunghezza dispari ed un 1 al centro.

Dunque, si ha che:

- presa una stringa  $x \in \bar{L}$ , e ponendo  $n := |x|$ , se  $n$  è dispari allora
  - se  $x$  ha 0 al centro, allora  $A \xRightarrow{*} x$
  - se  $x$  ha un 1 al centro, allora  $B \xRightarrow{*} x$

diversamente, se  $n$  è pari, allora sia  $i$  tale che  $x_i \neq x_{\frac{n}{2}+i}$  — si noti che  $i$  deve necessariamente esistere, poiché se non esistesse allora vorrebbe dire che  $\forall i \in [1, n] \quad x_i = x_{\frac{n}{2}+i} \iff \exists w \in \{0, 1\}^* \mid x = ww \iff x \in L$ ; siano inoltre

$$\begin{aligned} u &:= x_1 \dots x_{2i-1} \implies |u| = 2i - 1 - 1 + 1 \\ v &:= x_{2i} \dots x_n \implies |v| = n - 2i + 1 \end{aligned}$$

due sottostringhe di  $x = uv$  di lunghezza dispari — si noti che  $n - 2i + 1$  è dispari poiché  $n$  è pari in ipotesi; allora, i due caratteri centrali di  $u$  e  $v$  saranno rispettivamente

$$\begin{aligned} m(u) &= x_{\frac{2i-1+1}{2}} = x_i \\ m(v) &= x_{\frac{n+2i}{2}} = x_{\frac{n}{2}+1} \end{aligned}$$

allora, poiché  $x_i \neq x_{\frac{n}{2}+1}$ , e questi sono proprio i centri di due sottostringhe di  $x$ , aventi lunghezza dispari, si ha che  $x$  può essere generata attraverso le regole di  $G$ , poiché in essa sono presenti le regole  $S \rightarrow AB \mid BA$ ; questo dimostra che  $x \in \bar{L} \implies S \xRightarrow{*} x$ ;

- presa una stringa  $x$  tale che  $S \xRightarrow{*} x$ , e ponendo  $n := |x|$ , se  $n$  è dispari allora sicuramente  $x \notin L \iff x \in \bar{L}$ ; diversamente, se  $n$  è pari, allora la stringa è stata generata attraverso una delle regole  $S \rightarrow AB \mid BA$  necessariamente, e dunque — senza perdita di generalità — assumendo che  $x$  sia stata ottenuta attraverso la regola  $S \rightarrow AB$ , devono esistere  $u, v \in \{0, 1\}^* \mid x = uv \wedge A \xRightarrow{*} u \wedge B \xRightarrow{*} v$ , dove  $u$  e  $v$  sono due stringhe aventi lunghezza dispari; siano allora  $l := |u| \implies |v| = n - l$ , ottenendo che

$$m(u) = x_{\frac{l+1}{2}} = u_{\frac{l+1}{2}} = 0 \neq 1 = v_{\frac{n-l+1}{2}} = x_{\frac{n-l+1}{2}+l} = x_{\frac{n+l+1}{2}} = m(v)$$

allora, poiché  $m(u)$  ed  $m(v)$  devono necessariamente trovarsi l'uno nella prima metà di  $x$ , l'altro nella seconda metà (indipendentemente dalla scelta di  $u$  e  $v$ ) si ha che la stringa  $x$  è necessariamente costituita da due stringhe  $w, w' \in \{0, 1\}^* \mid w \neq w'$ , poiché differiscono per almeno un carattere, ovvero  $m(u) \neq m(v)$ , di conseguenza  $x \notin L \iff x \in \bar{L}$ ; questo dimostra che  $S \xRightarrow{*} x \implies x \in \bar{L}$ .

Dunque, poiché  $S \xRightarrow{*} x \iff x \in \bar{L}$ , si ha che

$$L(G) := \{w \in \{0, 1\}^* \mid S \xRightarrow{*} w\} = \bar{L} \implies \bar{L} \in \text{CFL}$$

e dunque segue la tesi. □

# 3

## Decidibilità

### 3.1 Macchine di Turing

#### 3.1.1 Definizioni

##### Definizione 3.1.1.1: TM

Una **TM** (*Turing Machine*) è un automa fornito di un nastro (o *tape*) illimitato costituito da celle sovrascrivibili — sul quale viene posto anche l'input stesso — e di una testina che punta alla cella corrente della computazione, dove quest'ultima è in grado di muoversi liberamente sia verso destra che verso sinistra; inoltre, l'automa è caratterizzato da un solo stato di accettazione, ed un solo stato di rifiuto, che hanno *effetto immediato* (dunque la computazione termina non appena viene raggiunto lo stato di accettazione o di rifiuto; si noti che le macchine di Turing sono in grado di sovrascrivere ogni cella, anche quelle dell'input fornito, dunque questa caratteristica degli stati di accettazione e rifiuto ha significato).

Formalmente, una TM è una 7-tupla  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  dove

- $Q$  è l'**insieme degli stati**, un insieme *finito*
- $\Sigma$  è l'**alfabeto dell'automa**, un insieme *finito*, tale che  $\sqcup \notin \Sigma$
- $\Gamma$  è l'**alfabeto del nastro**, un insieme *finito* tale che  $\Sigma \subseteq \Gamma$  e  $\sqcup \in \Gamma$
- $\delta : (Q - \{q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$  è la **funzione di transizione**, che definisce la relazione tra gli stati
- $q_0 \in Q$  è lo **stato iniziale**
- $q_{\text{accept}} \in Q$  è lo **stato di accettazione**
- $q_{\text{reject}} \in Q$  è lo **stato di rifiuto**, tale che  $q_{\text{accept}} \neq q_{\text{reject}}$

Si noti che il nastro di una TM può essere limitato a destra, limitato a sinistra, o illimitato da entrambe le estremità, poiché è possibile dimostrare l'equivalenza delle 3 tipologie di nastri descritti; dunque, all'interno di questi appunti, a meno di specifica, si assume che la TM in questione è costituita da un nastro limitato a sinistra.

Inizialmente, il nastro di una macchina di Turing contiene solamente la stringa di input, e tutto il resto è vuoto, dunque la TM riceve una stringa di input  $w = w_1 \dots w_n \in \Sigma^*$  sulle  $n$  celle più a sinistra del nastro, e le celle restanti contengono il simbolo  $\sqcup$  (letto “blank”).

Per la computazione delle TM, si noti la segnatura della funzione di transizione  $\delta$ : essa considera lo stato corrente ed il carattere che si trova sulla cella puntata dalla testina, e restituisce il prossimo stato, il carattere con cui sovrascrivere la cella corrente, e una direzione da prendere, indicata con L (*left*, e dunque la testina si sposterà a sinistra) o R (*right*, e dunque la testina si sposterà a destra). Se la testina si trova sulla prima cella — quella più a sinistra, nell'assunzione considerata — e prova a spostarsi a sinistra, essa non effettuerà alcuno spostamento. Si noti che, se la TM non raggiunge mai lo stato di accettazione o di rifiuto, la macchina non può terminare e la computazione proseguirà per sempre (*looping*).

**Esempio 3.1.1.1 (TM).** Un esempio di TM  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  è il seguente:

- $Q = \{q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}, q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\Gamma = \{\sqcup, 0, 1, x, y\}$

e  $\delta$  segue dal suo diagramma:



Figura 3.1: La TM  $M$ .

La notazione  $a \rightarrow b; c$  presente sugli archi di questo diagramma sta ad indicare che viene letto il simbolo  $a \in \Gamma$  sulla cella puntata correntemente dalla testina, questo viene

rimpiazzato col simbolo  $b \in \Gamma$ , e la testina si sposta verso  $c \in \{L, R\}$ . Dunque, per non sovrascrivere la cella corrente, è sufficiente porre  $a \rightarrow a; c$  come etichetta dell'arco in questione.

Si noti che, all'interno dei diagrammi delle TM, lo stato di rifiuto, e gli archi in esso entranti, sono generalmente omessi per brevità, implicando che ogni stato  $q$  che non presenta transizioni esplicitamente rappresentate descrive in realtà archi  $(q, q_{\text{reject}})$ .

### 3.1.2 Configurazioni di TM

#### Definizione 3.1.2.1: Configurazione (TM)


Sia  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  una TM; con il simbolismo

$$u q v$$

per certi  $u, v \in \Gamma^*$ ,  $q \in Q$  si denota una **configurazione di  $M$** , dove:

- $q$  rappresenta lo stato attuale della computazione di un certo input;
- $uv$  è la stringa che descrive il nastro (si assume che, dopo l'ultimo simbolo di  $v$ , il nastro contenga solo  $\sqcup$ );
- la testina punta al primo simbolo di  $v$ .

**Esempio 3.1.2.1** (Configurazioni di TM). Data la seguente TM



si ha che la sua configurazione è

$$1011 q_7 01111$$

#### Definizione 3.1.2.2: Produzione di configurazioni

Siano  $C_1$  e  $C_2$  due configurazioni di una certa macchina di Turing descritta dalla 7-tupla  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$ ; si dice che  $C_1$  **produce**  $C_2$  se e solo se  $M$  può passare da  $C_1$  a  $C_2$  in un unico passo. In simboli

$$\begin{aligned} ua q_i bv \text{ produce } u q_j acv &\iff \delta(q_i, b) = (q_j, c, L) \\ ua q_i bv \text{ produce } uac q_j v &\iff \delta(q_i, b) = (q_j, c, R) \end{aligned}$$

per certi  $u, v \in \Gamma^*$ ,  $a, b, c \in \Gamma$  e  $q_i, q_j \in Q$ .

**Osservazione 3.1.2.1: Configurazioni particolari**

Sia  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  una TM; se la TM si trova sull'estremità sinistra del nastro, dunque sul primo carattere, la configurazione corrente è  $q_i bv$  per certi  $q_i \in Q$  e  $b \in \Gamma, v \in \Gamma^*$ ; dunque, se si verifica una transizione che comporta una mossa a sinistra ed un rimpiazzo del simbolo  $b$  con  $c \in \Gamma$ , per quando detto nella [Definizione 3.1.1.1](#), si ha che la prossima configurazione di  $M$  sarà  $q_j cv$  per qualche  $q_j \in Q$ . Se invece la TM si trova sull'estremità destra — dunque al termine dell'input fornito sul nastro — la configurazione corrente è  $ua q_i \sqcup$  per certi  $q_i \in Q$  e  $a \in \Gamma, u \in \Gamma^*$ , ma per brevità il simbolo  $\sqcup$  verrà omesso, assumendo che i simboli  $\sqcup$  seguano la parte del nastro rappresentata dalla configurazione.

Dunque, dato un input  $w$ , posto sul nastro, la *configurazione iniziale* di  $M$  è denotata con  $q_0 w$ , mentre le *configurazioni di accettazione e rifiuto* — dette anche *configurazioni di arresto*, poiché non producono ulteriori configurazioni — sono descritte rispettivamente con  $q_{\text{accept}}$  e  $q_{\text{reject}}$ .

**Definizione 3.1.2.3: Stringhe accettate (TM)**

Sia  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  una TM, e sia  $w = w_1 \cdots w_n$  una stringa tale per cui  $\forall i \in [1, n] \quad w_i \in \Sigma$ ; allora,  $M$  **accetta**  $w$  se esiste una sequenza di configurazioni  $C_0, \dots, C_n$  tali per cui

- $C_0 = q_0 w$
- $\forall i \in [0, n-1] \quad C_i$  produce  $C_{i+1}$
- $C_n = q_{\text{accept}}$

**3.1.3 Turing-riconoscibilità****Definizione 3.1.3.1: Turing-riconoscibilità**

Un linguaggio è detto **Turing-riconoscibile** (o **ricorsivamente enumerabile**) se esiste una macchina di Turing che lo riconosce. La classe dei linguaggi Turing-riconoscibili è denotata con REC, dunque in simboli

$$L \in \text{REC} \iff \exists M \in \text{TM} \mid L(M) = L$$

**Esempio 3.1.3.1** (Linguaggi Turing-riconoscibili). Si consideri la TM  $M$  descritta all'interno dell'[Esempio 3.1.1.1](#); si noti che essa, per sua costruzione, è in grado di riconoscere il linguaggio  $L$  descritto dall'espressione regolare  $01^*0$ , poiché si comporta come segue:

- partendo dallo stato iniziale  $q_0$ , se viene letto uno 0, la TM lo sovrascrive con il carattere x, e si sposta a destra, andando nello stato  $q_1$ ;
- se ora viene letto un 1, la TM lo sovrascrive con il carattere y, e si sposta ancora a destra, ma rimane nello stato  $q_1$ ;

- se ora viene letto uno 0, la TM lo sovrascrive con il carattere  $x$ , e si sposta ancora a destra, andando nello stato  $q_2$ ;
- infine, se viene letto  $\sqcup$ , la macchina non sovrascrive il carattere, si sposta a destra (la direzione è irrilevante in questo caso) e termina accettando l'input — dunque andando nello stato  $q_{\text{accept}}$ ;

In ogni altro caso, la macchina rifiuta immediatamente.

Allora, poiché esiste una TM  $M$  tale per cui  $L(M) = L$ , si ha che  $L \in \text{REC}$ .

**Esempio 3.1.3.2** (Linguaggi Turing-riconoscibili). TODO

### 3.1.4 Turing-decidibilità

#### Definizione 3.1.4.1: Decisore

Una macchina di Turing è detta **decisore** se termina sempre, dunque se accetta o rifiuta per qualsiasi input, non andando mai in *loop*.

#### Osservazione 3.1.4.1: Decisori

Data una TM  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$ , e ponendo

$$\begin{aligned} L(M) &:= \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ accetta } w\} \\ R(M) &:= \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ rifiuta } w\} \end{aligned}$$

si ha che, in generale

$$L(M) \cup R(M) \subseteq \Sigma^*$$

poiché  $M$  potrebbe andare in loop, e dunque

$$M \text{ decisore} \iff L(M) \cup R(M) = \Sigma^*$$

#### Definizione 3.1.4.2: Turing-decidibilità

Un linguaggio è detto **Turing-decidibile** (o **ricorsivo**, o semplicemente **decidibile**) se esiste un decisore che lo riconosce. La classe dei linguaggi Turing-decidibili è denotata con DEC.

Simmetricamente, se un linguaggio  $L$  è Turing-decidibile per qualche decisore  $M$ , allora si dice che  $M$  **decide**  $L$ .

#### Osservazione 3.1.4.2: Turing-decidibilità

Si noti che  $\text{DEC} \subset \text{REC}$ , poiché un linguaggio Turing-decidibile è sicuramente Turing-riconoscibile, per definizione stessa.

## 3.2 Varianti di macchine di Turing

### 3.2.1 Macchine di Turing con testina ferma

#### Definizione 3.2.1.1: Macchina di Turing con testina ferma

Una **macchina di Turing con testina ferma** è una 7-tupla  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  dove ogni elemento della 7-tupla rimane invariato rispetto alla [Definizione 3.1.1.1](#), a meno della funzione di transizione  $\delta$ , definita come segue:

$$\delta : (Q - \{q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$$

in cui il simbolo S (*stay*) indica che la testina della TM non si muove.

#### Proposizione 3.2.1.1: Equivalenza delle TM con testina ferma

Sia  $M$  una macchina di Turing con testina ferma; allora esiste una TM  $M'$  ad essa equivalente.

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Sia  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  una macchina di Turing con testina ferma; di conseguenza, nel prodotto cartesiano del codominio di  $\delta$  è presente l'insieme  $\{L, R, S\}$ , e dunque per costruire una macchina di Turing  $M' = (Q', \Sigma, \Gamma, \delta', q'_0, q'_{\text{accept}}, q'_{\text{reject}})$  equivalente ad  $M$ , è sufficiente inserire nuovi stati in  $Q'$  tali che

$$\forall p, q \in Q, a, b \in \Gamma \quad \delta(p, a) = (q, b, S) \implies \exists r \in Q' \mid \begin{cases} \delta'(p, a) = (r, b, R) \\ \delta'(r, \gamma) = (p, \gamma, L) \end{cases}$$

per un certo  $\gamma \in \Gamma$ , dove  $r \in Q'$  è il nuovo stato, dunque facendo spostare la testina in una direzione — in questo caso, verso destra — e poi facendola spostare nuovamente nella direzione opposta — dunque in questo caso, verso sinistra.

*Seconda implicazione.* Sia  $M' = (Q', \Sigma, \Gamma, \delta', q'_0, q'_{\text{accept}}, q'_{\text{reject}})$  una TM; allora, la segnatura della funzione di transizione di  $M'$  segue dalla [Definizione 3.1.1.1](#), dunque nel prodotto cartesiano del suo codominio è presente l'insieme  $\{L, R\}$ , e poiché

$$\{L, R\} \subseteq \{L, R, S\}$$

allora è possibile considerare  $M'$  stessa come macchina di Turing con testina ferma, che però non presenta mai il simbolo S all'interno delle transizioni.

□



### 3.2.2 Macchine di Turing multinastro

#### Definizione 3.2.2.1: Macchina di Turing multinastro

Una **macchina di Turing multinastro** è una 7-tupla  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  dove ogni elemento della 7-tupla rimane invariato rispetto alla [Definizione 3.1.1.1](#), a meno della funzione di transizione  $\delta$ , definita come segue:

$$\delta : (Q - \{q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

dove  $k \geq 1$  è il numero di nastri — e di testine — della macchina.

#### Osservazione 3.2.2.1: Operazione di *shift* sul nastro

Le macchine di Turing sono in grado di effettuare operazioni di *shift* di 1 cella a destra o a sinistra dell'intero nastro, semplicemente scansionando tutto quest'ultimo, e rimpiazzando ogni carattere con quello letto precedentemente.

#### Osservazione 3.2.2.2: Inizio del nastro

Una TM non è in grado di sapere se la sua testina si trova all'inizio dell'input, ma è possibile ottenere questo comportamento effettuando uno *shift* a destra dell'intero nastro (si noti l'[Osservazione 3.2.2.1](#)), e successivamente ponendo un simbolo sentinella — dunque che non sia già presente nell'alfabeto del nastro — nella prima cella.

#### Proposizione 3.2.2.1: Equivalenza delle TM multinastro

Sia  $M$  una macchina di Turing multinastro; allora esiste una TM  $M'$  ad essa equivalente.

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing multinastro; si vuole dunque costruire una macchina di Turing  $M'$  tale da simulare  $M$ . Poiché  $M'$  è una TM, essa è costituita da un solo nastro, e dunque per simulare  $M$  è necessario suddividere il nastro di  $M'$  in regioni, che saranno delimitate da un nuovo carattere  $\#$ , e per simulare le testine di ogni nastro, verrà utilizzata una versione marcata dei caratteri in  $\Gamma$ , al fine di segnare “virtualmente” la posizione di ogni testina in ogni nastro. Dunque, si ha che:

- inizialmente  $M'$  trasforma il nastro nel formato descritto, e dunque viene effettuato uno *shift* a destra del nastro (si veda l'[Osservazione 3.2.2.1](#)), anteposto il carattere  $\#$  al suo inizio (si veda l'[Osservazione 3.2.2.2](#)), e successivamente inseriti i seguenti caratteri marcati per segnare le testine virtuali:

$$\# \overset{\bullet}{w}_1 \ w_2 \cdots w_n \ # \ \overset{\bullet}{x}_1 \ x_2 \cdots x_m \ # \ \dots \ # \ \overset{\bullet}{y}_1 \ y_2 \cdots y_j \ # \ \sqcup \ \dots$$

- per simulare una singola mossa di  $M$ , la testina di  $M'$  scansiona tutto il suo nastro, aggiornando opportunamente i simboli marcati con  $\bullet$  per simulare lo spostamento di ogni testina su ogni nastro; successivamente, viene effettuata una seconda scansione, per simulare i rimpiazzi dei simboli sulle celle, descritti dalla  $\delta$ ;
- se una qualsiasi testina virtuale effettua uno spostamento a destra, e si trova su un  $\#$  — dunque a cavallo tra 2 nastri simulati — allora  $M'$  deve simulare il fatto che, nel nastro reale, la reale testina in  $M$  starebbe leggendo una porzione di nastro vuota, non letta precedentemente; allora, viene effettuato uno *shift* verso destra di tutto il nastro di  $M'$ , dalla cella corrente in poi, e sulla cella corrente viene posto il carattere  $\sqcup$ ;

Di conseguenza,  $M'$  risulta essere in grado di simulare correttamente il comportamento di ogni nastro della macchina di Turing multinastro  $M$ , e dunque segue la tesi.

*Seconda implicazione.* Per  $k = 1$ , si ha che la funzione di transizione  $\delta$  descritta nella [Definizione 3.2.2.1](#) diventa

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$$

che rappresenta la funzione di transizione delle macchine di Turing con testina ferma (si veda la [Definizione 3.2.1.1](#)); allora, per la [Proposizione 3.2.1.1](#), si ha che ogni macchina di Turing  $M'$ , poiché è anche una macchina di Turing con testina ferma, è una macchina di Turing multinastro avente  $k = 1$  nella funzione  $\delta$ .

□

### 3.2.3 Macchine di Turing non deterministiche

#### Definizione 3.2.3.1: NTM

Una **NTM** (*Nondeterministic Turing Machine*) è una 7-tupla  $(Q, \Sigma, \gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  dove ogni elemento della 7-tupla rimane invariato rispetto alla [Definizione 3.1.1.1](#), a meno della funzione di transizione  $\delta$ , definita come segue:

$$\delta : (Q - \{q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}\}) \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

poiché una NTM computa non deterministicamente.

#### Proposizione 3.2.3.1: Equivalenza delle NTM

Sia  $N$  una NTM; allora esiste una TM  $M$  ad essa equivalente.

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Sia  $N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  una NTM, e si consideri l'albero di computazione che  $N$  produce elaborando gli input, associando un *indirizzo* ad ogni nodo dell'albero, come segue:

- alla radice  $r$  dell'albero viene assegnato l'indirizzo  $\varepsilon$ ;
- ad ogni altro nodo  $v$  diverso dalla radice, viene assegnato l'indirizzo  $xa$ , dove  $x$  è l'indirizzo del padre di  $v$ , ed  $a$  è un numero in  $[1, b]$ , dove  $b$  è il numero di figli del nodo dell'albero avente maggior numero di figli.

Ad esempio, l'indirizzo 132 indica il secondo figlio del terzo figlio del primo figlio della radice dell'albero di computazione di  $N$ . Si consideri allora una TM  $M$  a 3 nastri, dove

- il primo nastro contiene l'input di  $N$ ;
- il secondo nastro mantiene una copia del primo nastro, corrispondente a qualche diramazione della sua computazione non deterministica;
- il terzo nastro contiene l'indirizzo del nodo dell'albero di computazione non deterministica corrente.

e dunque, data in input una stringa  $w$ ,  $M$  computa come segue:

- inizialmente, il primo nastro di  $M$  contiene  $w$ , il secondo è vuoto ed il terzo contiene  $\varepsilon$ ;
- $M$  ripete i seguenti passi:
  - $M$  copia il primo nastro sul secondo;
  - $M$  simula la ramificazione della computazione non deterministica di  $N$  correntemente sul secondo nastro, controllando prima di eseguire ogni passo quale scelta fare tra quelle consentite dalla funzione di transizione  $\delta$ ; se la simulazione di  $N$  accetta la stringa,  $M$  accetta;
  - se non rimangono più simboli sul terzo nastro, o la simulazione rifiuta la stringa,  $M$  sostituisce la stringa sul terzo nastro con il prossimo indirizzo da controllare.

Dunque, la macchina  $M$  simula la computazione di  $N$  esplorando l'albero di computazione di  $N$  in BFS (*Breadth-First Search*), poiché se l'esplorazione avvenisse in DFS si rischierebbe di entrare in un ramo di computazione potenzialmente infinito, senza trovare un ramo che avrebbe potuto accettare l'input. Allora, per la [Proposizione 3.2.2.1](#), segue la tesi.

*Seconda implicazione.* Sia  $M$  una TM; allora, poiché una macchina di Turing è una particolare macchina di Turing non deterministica, segue la tesi.

□

### 3.2.4 Enumeratori

#### Definizione 3.2.4.1: Enumeratore

Un **enumeratore** è una TM descritta da una 7-tupla  $(Q, \Sigma, \gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  — dove ogni elemento della 7-tupla rimane invariato rispetto alla [Definizione 3.1.1.1](#) — connessa ad una stampante (ad esempio un nastro secondario), la quale stampa le stringhe di TODO DA FINIRE

#### Proposizione 3.2.4.1: Equivalenza degli enumeratori

Sia  $E$  un enumeratore; allora esiste una TM  $M$  ad esso equivalente.

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* TODO

*Seconda implicazione.* TODO

□

## 3.3 Linguaggi Turing-riconoscibili e Turing-decidibili

### 3.3.1 Tesi di Church-Turing

#### Definizione 3.3.1.1: Algoritmo

Un **algoritmo** è un insieme di istruzioni semplici per l'esecuzione di un certo compito.

#### Definizione 3.3.1.2: Tesi di Church-Turing

La **tesi di Church-Turing** è la seguente: “la classe delle funzioni calcolabili coincide con la classe delle funzioni calcolabili da una macchina di Turing”.

Informalmente, la tesi di Church-Turing afferma che se un problema è umanamente calcolabile, allora esiste una macchina di Turing in grado di risolverlo, ovvero di calcolarlo.

La tesi di Church-Turing, sebbene ormai universalmente accettata, non può essere dimostrata.

#### Osservazione 3.3.1.1: Algoritmi e macchine di Turing

Poiché si assume la tesi di Church-Turing, si ha che dato un *algoritmo*, esiste una *macchina di Turing* che può eseguirlo. Dunque, all'interno di questi appunti verrà assunta l'intercambiabilità tra gli algoritmi (o metodi) descritti, e le macchine di Turing.

### 3.3.2 Linguaggi non Turing-riconoscibili

#### Osservazione 3.3.2.1: Codifiche

Sia  $O$  un oggetto; poichè una TM può prendere in input qualsiasi oggetto, ammesso che sia codificato attraverso una qualche codifica predeterminata, all'interno di questi appunti si utilizzerà il simbolismo  $\langle O \rangle$  per sottointendere una qualche codifica del dato oggetto  $O$ , in modo che sia possibile rappresentare  $O$  sul nastro di una TM.

**Esempio 3.3.2.1** (Codifiche di  $\delta$ ). Sia  $\delta$  la funzione di transizione di un DFA; allora, una sua possibile codifica potrebbe essere scrivere ogni riga della rappresentazione tabellare di  $\delta$ , separata da un #.

#### Definizione 3.3.2.1: Numerabilità

Un insieme  $A$  è detto **numerabile** se e solo se esiste una biezione  $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ .

**Esempio 3.3.2.2** (Numeri pari). L'insieme

$$P := \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

dei numeri pari è numerabile, poichè la funzione

$$f : \mathbb{N} \rightarrow P : n \mapsto 2n$$

è biettiva; infatti è iniettiva poichè

$$\forall x, y \in \mathbb{N} \quad f(x) = f(y) \iff 2x = 2y \implies x = y$$

ed è suriettiva poichè

$$\forall p \in P \quad \exists x \in \mathbb{N} \mid p = 2x$$

(altrimenti  $p$  non sarebbe pari).

#### Lemma 3.3.2.1: Numerabilità delle macchine di Turing

L'insieme delle macchine di Turing è numerabile; dunque, esiste una biezione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \text{TM}$ .

*Dimostrazione.* Sia  $\Sigma$  un alfabeto contenente dei caratteri che rendano possibile codificare ogni macchina di Turing in una codifica  $\langle M \rangle$  per ogni  $M \in \text{TM}$ ; sia dunque  $\prec$  una relazione d'ordine su  $\Sigma^*$  definita come segue:

$$\forall x, y \in \Sigma^* \quad x \prec y \iff \begin{cases} |x| < |y| & |x| \neq |y| \\ x \prec_l y & l := |x| = |y| \end{cases}$$

dove  $\prec_l$  è la relazione d'ordine dell'ordinamento lessicografico. Si noti che, per sua stessa definizione, la relazione d'ordine  $\prec$  risulta essere totale; di conseguenza, è possibile ordinare *totalmente* le stringhe presenti in  $\Sigma^*$ , ed è dunque possibile definire una biezione

$f : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$  (è sufficiente associare  $i \in \mathbb{N}$  con l' $i$ -esima stringa ottenuta dall'ordinamento descritto). Questo dimostra che  $\Sigma^*$  è numerabile, per qualsiasi alfabeto  $\Sigma$  (una volta stabilito un ordinamento lessicografico per caratteri esterni alle lettere dell'alfabeto canonico, se presenti).

Dunque, poiché con l'alfabeto  $\Sigma$  scelto è possibile codificare ogni macchina di Turing TM, questo dimostra che è possibile numerare anche le macchine di Turing. Allora TM è numerabile.  $\square$

### Proposizione 3.3.2.1: Non-numerabilità di $\mathcal{B}$

Sia  $\mathcal{B}$  l'insieme delle stringhe binarie di lunghezza infinita; in simboli

$$\mathcal{B} := \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| = +\infty\}$$

Allora  $\mathcal{B}$  non è numerabile.

*Dimostrazione.* La tecnica che verrà utilizzata è nota in letteratura come [Argomento diagonale di Cantor](#), attraverso la quale Cantor ha dimostrato che  $\mathbb{R}$  non è numerabile.

Per assurdo, sia  $\mathcal{B}$  numerabile; allora, per definizione, esiste una biezione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{B}$ . Si assuma ad esempio che  $f$  sia la seguente mappa biunivoca:

$$\begin{array}{rcl} f(0) & = & 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ \dots \\ f(1) & = & 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ \dots \\ f(2) & = & 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ \dots \\ f(3) & = & 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ \dots \\ f(4) & = & 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ \dots \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$

e si consideri la stringa binaria descritta dall'opposto delle cifre sulla *diagonale* di tale matrice, ovvero

$$b := 11000\dots$$

Essa dunque è definita come segue:

$$b \in \{0, 1\}^* \mid b_i = \overline{f(i)_i}$$

estendendo la definizione di  $i$ -esimo carattere anche allo 0; allora per sua stessa definizione  $b$  non può essere presente nella mappa di  $f$ , poiché se esistesse un  $k \in \mathbb{N}$  tale che  $f(k) = b$ , allora la  $k$ -esima cifra di  $b$  (ovvero  $b_k$ ) dovrebbe essere il negato di  $f(k)_k$  stesso, ma  $f(k)_k = b_k$  poiché  $f(k) = b$   $\nmid$ .  $\square$

### Proposizione 3.3.2.2: Biezioni tra insiemi

Siano  $A$  e  $B$  due insiemi; allora esiste una biezione  $f : A \rightarrow B$  se e solo se  $|A| = |B|$ .

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Siano  $A$  e  $B$  insiemi, sui quali è definita una biezione  $f : A \rightarrow B$ ; allora:

- $f$  è biettiva, ed in particolare è iniettiva, e dunque

$$\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

il che implica necessariamente che  $|A| \subseteq |B|$ ;

- $f$  è biettiva, ed in particolare è suriettiva, e dunque

$$\forall y \in B \quad \exists x \in A \mid f(x) = y$$

il che implica necessariamente che  $|B| \subseteq |A|$ .

Allora  $|A| = |B|$ , come volevasi dimostrare.

*Seconda implicazione.* Se  $A$  e  $B$  sono due insiemi tali che  $|A| = |B|$ , allora è sicuramente possibile definire una mappa *uno-ad-uno* che associa gli elementi di  $A$  con gli elementi di  $B$ , poiché non possono essere presenti elementi in eccesso o in difetto in nessuno dei due insiemi in quanto hanno la stessa cardinalità; dunque, segue la tesi.

□

### Lemma 3.3.2.2: Linguaggi non Turing-riconoscibili

Esistono linguaggi non Turing-riconoscibili; in simboli, dato un alfabeto  $\Sigma$  si ha che

$$\exists L \in \mathcal{P}(\Sigma^*) \mid L \notin \text{REC}$$

*Dimostrazione.* Dato un linguaggio  $L$  definito su un qualche alfabeto  $\Sigma$ , ordinato secondo l'ordinamento  $\prec$  definito all'interno della dimostrazione del [Lemma 3.3.2.1](#), si definisce *sequenza caratteristica* di  $L$  una stringa binaria  $\chi_L$  in cui l' $i$ -esimo carattere di  $\chi_L$  è 1 se e solo se l' $i$ -esima stringa di  $L$  (rispetto a  $\prec$ ) è presente in  $\Sigma^*$ . Ad esempio, dato

$$L := \{1, 01, 010\}$$

definito sull'alfabeto binario (il quale è ordinabile su  $\prec$ ), si ha che  $\chi_L$  è ottenuta come segue:

$$\begin{array}{ll} \Sigma^* &= \{ \varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, \dots \} \\ L &:= \{ \quad \quad 1, \quad \quad 01, \quad \quad \quad 010 \} \\ \chi_L &:= \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \dots \end{array}$$

Si consideri dunque la funzione

$$f : \mathcal{P}(\Sigma^*) \rightarrow \mathcal{B} : L \mapsto \chi_L$$

dove  $\mathcal{B}$  è l'insieme delle stringhe binarie infinite;  $f$  dunque mappa ogni linguaggio nella sua stringa caratteristica. Si noti dunque che

$$\forall \chi_A, \chi_B \in \mathcal{B} \quad \chi_A = \chi_B \implies A = B$$

poiché le due stringhe descrivono lo stesso linguaggio; allora  $f$  è iniettiva. Inoltre, si verifica che

$$\forall \chi_L \in \mathcal{B} \quad \exists L \in \mathcal{P}(\Sigma^*) \mid f(L) = \chi_L$$

poiché ogni stringa binaria deve necessariamente descrivere un linguaggio, per definizione di  $\chi_L$ ; allora  $f$  è suriettiva. Di conseguenza,  $f$  è biettiva, e quindi per la [Proposizione 3.3.2.2](#) si ha che

$$|\mathcal{P}(\Sigma^*)| = |\mathcal{B}|$$

Si noti però che, per la [Proposizione 3.3.2.1](#),  $\mathcal{B}$  non è numerabile, e di conseguenza neanche  $\mathcal{P}(\Sigma^*)$  lo è. Questo prova che l'insieme dei linguaggi definiti su  $\Sigma$  non è numerabile.

Poiché l'insieme TM è numerabile per il [Lemma 3.3.2.1](#), anche ogni sottoinsieme di TM deve necessariamente esserlo; allora, fissato un alfabeto  $\Sigma$ , si consideri l'insieme delle macchine di Turing definite su  $\Sigma$ ; si noti che, per quanto dimostrato precedentemente, l'insieme dei linguaggi definiti su  $\Sigma$  non è numerabile. Allora, deve necessariamente esistere qualche linguaggio, definito su  $\Sigma$ , che non può essere riconosciuto da nessuna macchina di Turing definita su  $\Sigma$  stesso; di conseguenza, segue la tesi.  $\square$

### 3.3.3 Problema dell'accettazione

#### Definizione 3.3.3.1: Linguaggi di accettazione

Si definiscono **linguaggi di accettazione** i linguaggi definiti come segue

$$A_{\mathcal{C}} := \{\langle B, w \rangle \mid B \in \mathcal{C}, w \in L(B)\}$$

#### Teorema 3.3.3.1: Decidibilità di $A_{\text{DFA}}$

$A_{\text{DFA}}$  è decidibile; in simboli

$$A_{\text{DFA}} := \{\langle B, w \rangle \mid B \in \text{DFA}, w \in L(B)\} \in \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing; stabilita una qualche codifica per  $\langle B, w \rangle$ , per prima cosa,  $M$  controlla che sul nastro sia descritta una codifica valida per  $\langle B, w \rangle$ , ed in caso contrario rifiuta. Successivamente,  $M$  deve simulare la transizione di stati definita dalla  $\delta$  di  $B$ , e può farlo servendosi delle infinite delle del suo nastro, aggiornando opportunamente lo stato corrente. Allora,  $M$  accetta se e solo se  $B$  avrebbe accettato, e rifiuta se e solo se  $B$  avrebbe rifiutato; allora  $M$  non va mai in loop, e dunque è un decisore.  $\square$



**Teorema 3.3.3.2: Decidibilità di  $A_{\text{NFA}}$** 

$A_{\text{NFA}}$  è decidibile; in simboli

$$A_{\text{NFA}} := \{\langle B, w \rangle \mid B \in \text{NFA}, w \in L(B)\} \in \text{DEC}$$

*Dimostrazione I.* Una volta controllata la validità della codifica in input, è possibile utilizzare una NTM  $M$  per simulare l'NFA posto sul suo nastro, e dunque  $M$  accetterebbe se e solo se l'NFA accetterebbe, e rifiuterebbe se e solo se l'NFA rifiuterebbe; allora, poiché  $M$  non può andare in loop, ed è dunque un decisore, per la [Proposizione 3.2.3.1](#) segue la tesi.  $\square$

*Dimostrazione II.* Sia  $M$  una macchina di Turing; una volta controllata la validità della codifica in input,  $M$  può utilizzare l'algoritmo di conversione presentato all'interno della dimostrazione del [Teorema 1.3.2.1](#) per convertire l'NFA fornito in input in un DFA (grazie all'[Osservazione 3.3.1.1](#)); allora, per il [Teorema 3.3.3.1](#), segue la tesi.  $\square$

**Teorema 3.3.3.3: Decidibilità di  $A_{\text{REX}}$** 

$A_{\text{REX}}$  è decidibile; in simboli

$$A_{\text{REX}} := \{\langle R, w \rangle \mid R \in \text{REX}, w \in L(R)\} \in \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing; una volta controllata la validità della codifica in input,  $M$  può utilizzare l'algoritmo di conversione presentato all'interno della dimostrazione del [Teorema 1.6.2.1](#) per convertire l'espressione regolare fornita in input in un NFA (grazie all'[Osservazione 3.3.1.1](#)); allora, per il [Teorema 3.3.3.2](#), segue la tesi.  $\square$

**Teorema 3.3.3.4: Decidibilità di  $A_{\text{CFG}}$** 

$A_{\text{CFG}}$  è decidibile; in simboli

$$A_{\text{CFG}} := \{\langle G, w \rangle \mid G \in \text{CFG}, w \in L(G)\} \in \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Se una grammatica  $G$  è in CNF, allora ogni stringa  $w$ , avente lunghezza  $n := |w| \geq 1$ , derivabile attraverso le regole di  $G$ , richiede esattamente  $2n - 1$  passaggi. La dimostrazione procede per induzione sulla lunghezza della stringa  $w$ .

*Caso base.* Per  $n = 1$ , poiché  $G$  è in CNF, si ha che l'unica regola che può aver prodotto la stringa  $w$  è della forma  $S \rightarrow a$  dove  $a \in \Sigma$ , ed infatti il numero di passaggi è pari a

$$2n - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 2 - 1 = 1$$

*Ipotesi induttiva forte.* Data una grammatica  $G$  in CNF, ogni stringa non vuota  $w$  lunga al più  $n$  derivabile attraverso le sue regole, richiede esattamente  $2n - 1$  passaggi.

*Passo induttivo.* È necessario dimostrare la tesi per una stringa  $w$  tale che  $|w| = n + 1$ . Poiché  $G$  è in CNF, le sue regole possono essere della forma  $A \rightarrow BC$ , oppure  $D \rightarrow a$  con  $a \in \Sigma$ ; allora, assumendo che  $w$  abbia lunghezza  $n + 1$  con  $n > 1$ , il numero di passaggi per derivare  $w$  deve essere maggiore 1 (come dimostrato nel caso base), e dunque deve esistere una regola della forma  $A \rightarrow BC$  che possa aver prodotto  $w$ ; dunque, esisteranno due sottostringhe  $y$  e  $z$  di  $w$ , tali che  $B \xRightarrow{*} y$  e  $C \xRightarrow{*} z$ , e sicuramente non vuote, poiché sono state generate da una regola della forma  $A \rightarrow BC$ . Dunque, poiché non sono vuote, e sono sottostringhe di  $w$ , hanno lunghezza al più  $n$ , e di conseguenza su di esse è possibile applicare l'ipotesi induttiva forte. Allora, ponendo  $k := |y|$ , e di conseguenza  $|z| = |w| - |y| = n + 1 - k$ , si ha che  $y$  è stata derivata attraverso

$$2k - 1$$

passaggi, mentre  $w$  attraverso

$$2(n + 1 - k) - 1 = 2n + 2 - 2k - 1 = 2n - 2k + 1 = 2(n - k) + 1$$

passaggi. Allora,  $w$  deve essere stata derivata attraverso i passaggi per derivare  $y$ , i passaggi per derivare  $z$ , ed il passaggio  $A \rightarrow BC$  stesso, e dunque sono

$$[2k - 1] + [2(n - k) + 1] + 1 = 2k - 1 + 2n - 2k + 1 + 1 = 2n + 1$$

passaggi. Allora segue la tesi, poiché

$$2(n + 1) - 1 = 2n + 2 - 1 = 2n + 1$$

Sia dunque  $M$  una macchina di Turing; una volta controllata la validità della codifica in input,  $M$  può convertire la CFG — fornita in input — in CNF, attraverso il [Metodo 2.1.3.1](#) (grazie all'[Osservazione 3.3.1.1](#)), e successivamente

- se la stringa  $w$  ha lunghezza 0,  $M$  controlla che la regola  $S \rightarrow \varepsilon$  sia presente in  $G$ , altrimenti rifiuta;
- se la stringa  $w$  ha lunghezza  $n \geq 1$ ,  $M$  lista tutte le derivazioni di  $G$ , resa in CNF, aventi lunghezza  $2n - 1$  (sufficiente per quanto dimostrato precedentemente), le quali sono in numero *finito* — dunque  $M$  non va in loop — e se  $w$  è presente in una di queste,  $M$  accetta, altrimenti rifiuta.

Allora  $M$  non può andare in loop, quindi è un decisore, e dunque segue la tesi.  $\square$

### Corollario 3.3.3.1: Decidibilità dei CFL

Ogni CFL è decidibile; in simboli

$$\text{CFL} \subsetneq \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Sia  $L \in \text{CFL}$ , e dunque per definizione esiste una  $G \in \text{CFG}$  tale che  $L(G) = L$ ; affinché  $L$  sia decidibile, deve esistere una TM in grado di deciderlo, e dunque di riconoscere ogni sua stringa  $w \in L$ , senza andare mai in loop. Si consideri ora la TM

costruita all'interno della dimostrazione del [Teorema 3.3.3.4](#), la quale decide se una data stringa appartiene al linguaggio di una data CFG, e sia questa  $M_G$ . Allora, per decidere  $L$  è sufficiente costruire una TM  $M$  — avente  $M_G$  come sua sottoprocedura — tale che, data una stringa  $w \in L$  in input, esegua  $M_G$  su  $\langle G, w \rangle$  per stabilire se  $w \in L(G)$ . Allora  $M$  è un decisore poiché  $M_G$  è un decisore, e dunque segue la tesi.  $\square$

### Definizione 3.3.3.2: Macchina di Turing universale

Si definisce **macchina di Turing universale** una macchina di Turing in grado di simulare qualsiasi altra macchina di Turing.

### Teorema 3.3.3.5: Riconoscibilità di $A_{TM}$

$A_{TM}$  è Turing-riconoscibile; in simboli

$$A_{TM} := \{ \langle M, w \rangle \mid M \in TM, w \in L(M) \} \in REC$$

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing multinastro; una volta controllata la validità della codifica in input (presente su uno dei due nastri), sia  $M$  tale da computare come segue:

- uno dei due nastri viene utilizzato da  $M$  per mantenere le codifiche della macchina di Turing in input, che comprendono:
  - il numero di stati  $\langle |Q| \rangle$
  - il numero di simboli dell'alfabeto dell'automa  $\langle |\Sigma| \rangle$
  - il numero di simboli dell'alfabeto del nastro  $\langle |\Gamma| \rangle$
  - la funzione  $\langle \delta \rangle$ , descritta attraverso codifica di tuple  $\langle \langle q, x \rangle, \langle r, y, z \rangle \rangle$  che costituiscono coppie input-output presenti nella rappresentazione insiemistica della funzione di transizione  $\delta$  (dunque, si ha che  $q, r \in Q, x, y \in \Gamma, z \in \{L, R\}$ )
- l'altro nastro viene utilizzato da  $M$  per mantenere lo stato della configurazione corrente della macchina di Turing che  $M$  deve simulare, indicata attraverso la codifica  $\langle a, q, b \rangle$  (dove  $q \in Q, a, b \in \Gamma^*$ )
- allora,  $M$  inizialmente scansiona il primo nastro, cercando  $\langle \delta \rangle$ ;
- successivamente, per ogni codifica di regole  $\langle \langle q, x \rangle, \langle r, y, z \rangle \rangle$ , se  $x = b_1$ , la codifica della configurazione corrente viene aggiornata in base alla transizione considerata, altrimenti  $M$  passa alla regola successiva;
- se la codifica della configurazione corrente, presente sul secondo nastro, contiene  $q_{accept} \circ q_{reject}$ ,  $M$  accetta o rifiuta rispettivamente.

Allora  $M$  è in grado di simulare la macchina di Turing che gli è stata fornita in input; si noti però che se la macchina che  $M$  sta simulando va in loop, anche  $M$  va in loop necessariamente. Allora  $M$  riconosce  $A_{TM}$ , ma non lo decide. Inoltre, per la [Proposizione 3.2.2.1](#) si ha che esiste una TM  $U$  equivalente alla  $M$  descritta, che risulta dunque essere una

macchina di Turing universale. Allora, poiché  $U$  è equivalente ad  $M$ ,  $U$  riconosce (ma non decide)  $A_{TM}$ , e dunque segue la tesi.  $\square$

### Teorema 3.3.3.6: Indecidibilità di $A_{TM}$

$A_{TM}$  è indecidibile; in simboli

$$A_{TM} := \{ \langle M, w \rangle \mid M \in TM, w \in L(M) \} \in REC - DEC$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $A_{TM} \in DEC$ , e dunque per definizione esiste un decisore  $H$  tale che  $L(H) = A_{TM}$ . Allora, poiché è un decisore,  $H$  computa come segue:

$$\forall M \in TM, w \in L(M) \quad H(\langle M, w \rangle) = \begin{cases} \text{accetta} & M \text{ accetta } w \\ \text{rifiuta} & M \text{ rifiuta } w \end{cases}$$

dove la sintassi  $H(\langle M, w \rangle)$  indica che  $H$  computa avendo la codifica  $\langle M, w \rangle$  sul nastro. Sia ora  $D$  una macchina di Turing avente  $H$  come sua sottoprocedura, la quale viene chiamata quando l'input di  $M$  è la descrizione di  $M$  stessa (ovvero  $\langle M \rangle$ ). Inoltre,  $D$  computa come segue:

$$\forall M \in TM \quad D(\langle M \rangle) = \begin{cases} \text{accetta} & H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) \text{ rifiuta} \iff M \text{ rifiuta } \langle M \rangle \\ \text{rifiuta} & H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) \text{ accetta} \iff M \text{ accetta } \langle M \rangle \end{cases}$$

dunque  $D$  inverte il risultato ottenuto computando  $H(\langle M, \langle M \rangle \rangle)$ . Allora, si ha che se  $M$  è pari a  $D$  stesso, si ottiene che

$$D(\langle D \rangle) = \begin{cases} \text{accetta} & H(\langle D, \langle D \rangle \rangle) \text{ rifiuta} \iff D \text{ rifiuta } \langle D \rangle \\ \text{rifiuta} & H(\langle D, \langle D \rangle \rangle) \text{ accetta} \iff D \text{ accetta } \langle D \rangle \end{cases}$$

che rappresenta chiaramente un assurdo  $\nexists$ .  $\square$

### Corollario 3.3.3.2: Gerarchia dei linguaggi di Chomsky

Dato un alfabeto  $\Sigma$ , si ha che

$$REG \subsetneq CFL \subsetneq DEC \subsetneq REC \subsetneq \mathcal{P}(\Sigma^*)$$

*Dimostrazione.* La tesi segue direttamente dal [Corollario 2.1.1.1](#), dal [Corollario 3.3.3.1](#), dal [Osservazione 3.1.4.2](#), dal [Teorema 3.3.3.6](#) e dal [Lemma 3.3.2.2](#).  $\square$

### Definizione 3.3.3.3: Co-Turing-riconoscibilità

Un linguaggio è detto **co-Turing-riconoscibile** se questo è il complemento di un linguaggio Turing-riconoscibile. La classe dei linguaggi co-Turing-riconoscibili è denotata con  $coREC$ . Allora, in simboli, dato un linguaggio  $L$ , si ha che

$$L \in coREC \iff \bar{L} \in REC$$

**Teorema 3.3.3.7: Co-Turing-riconoscibilità**

Un linguaggio è decidibile se e solo se è Turing-riconoscibile e co-Turing-riconoscibile; in simboli

$$\text{DEC} = \text{REC} \cap \text{coREC}$$

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Sia  $L \in \text{DEC}$ ; per l'Osservazione 3.1.4.2 si ha che  $\text{DEC} \subseteq \text{REC}$ , dunque sicuramente  $L \in \text{REC}$ . Inoltre, poiché  $L \in \text{DEC}$ , per definizione esiste un decisore  $M \in \text{TM}$  tale che  $L(M) = L$ ; allora, se si invertono gli stati di accettazione e di rifiuto di  $M$ , si ottiene una TM  $M'$  che riconosce  $\bar{L}$ , poiché accetta se e solo se  $M$  rifiuta, e rifiuta se e solo se  $M$  accetta; di conseguenza,  $M'$  non può andare in loop, e dunque è un decisore. Allora, poiché esiste un decisore  $M' \in \text{TM}$  tale che  $L(M') = \bar{L}$ , si ha che  $\bar{L} \in \text{DEC}$  per definizione stessa, ed in particolare

$$\bar{L} \in \text{DEC} \implies \bar{L} \in \text{REC} \iff L \in \text{coREC}$$

*Seconda implicazione.* Sia  $L$  tale che  $L \in \text{REC}$  e  $L \in \text{coREC}$ , e dunque siano  $M_1$  ed  $M_2$  rispettivamente le TM tali da riconoscere  $L$  e  $\bar{L}$ ; inoltre, sia  $\Sigma$  l'alfabeto su cui sono definiti  $L$  ed  $\bar{L}$ , e si consideri una stringa  $w \in \Sigma$ . Si noti che, per definizione stessa di complemento, si ha che

$$\begin{aligned} L \cup \bar{L} &= \Sigma^* \\ L \cap \bar{L} &= \emptyset \end{aligned}$$


e dunque  $w \in L \iff w \notin \bar{L}$ . Allora, fornendo in input  $w$  alle TM  $M_1$  ed  $M_2$ , si verifica che una delle due macchine deve necessariamente accettare  $w$ , indipendentemente se l'altra rifiuta o va in loop.

Sia allora  $M$  una NTM costituita da 2 nastri, tale da simulare *concorrentemente* — dunque un passo alla volta —  $M_1$  ed  $M_2$  sui suoi 2 nastri, e tale che

$$M(w) = \begin{cases} \text{accetta} & M_1 \text{ accetta } w \\ \text{rifiuta} & M_2 \text{ accetta } w \end{cases}$$

Per quanto detto in precedenza, fornendo in input una qualsiasi stringa  $w \in \Sigma^*$  ad  $M$ , si verifica che una delle due TM simulate accetta  $w$  necessariamente. Allora, segue che  $M$  termina sempre, e dunque è un decisore; inoltre, poiché accetta se e solo se  $M_1$  accetta — la quale riconosce  $L$  — e rifiuta se e solo se  $M_2$  accetta — la quale riconosce  $\bar{L}$  — di fatto  $M$  decide  $L$ , e dunque  $L \in \text{DEC}$ .

□

**Osservazione 3.3.3.1: Gerarchia dei linguaggi di Chomsky**


TRICERATOPO

**Corollario 3.3.3.3: Irriconoscibilità di  $\overline{A_{TM}}$** 

$A_{TM}$  non è co-Turing-riconoscibile; in simboli

$$A_{TM} := \{\langle M, w \rangle \mid M \in TM, w \in L(M)\} \notin \text{coREC}$$

*Dimostrazione.* Per il [Teorema 3.3.3.5](#) ed il [Teorema 3.3.3.6](#), si ha che

$$A_{TM} \in \text{REC} - \text{DEC}$$

allora per il [Teorema 3.3.3.7](#), segue che

$$A_{TM} \in \text{REC} - \text{DEC} \iff A_{TM} \notin \text{coREC}$$

□

### 3.3.4 Problema del vuoto

**Definizione 3.3.4.1: Linguaggi del vuoto**

Si definiscono **linguaggi del vuoto** i linguaggi definiti come segue

$$E_C := \{\langle A \rangle \mid A \in \mathcal{C} : L(A) = \emptyset\}$$

**Teorema 3.3.4.1: Decidibilità di  $E_{DFA}$** 

$E_{DFA}$  è decidibile; in simboli

$$E_{DFA} := \{\langle A \rangle \mid A \in \text{DFA} : L(A) = \emptyset\} \in \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing; una volta controllata la validità della codifica in input,  $M$  può interpretare il DFA fornito in input come un grafo, e dunque controllare che tale DFA non accetti alcuna stringa equivale a controllare che non esista alcun cammino dallo stato iniziale del DFA ad un qualsiasi suo stato accettante; allora, usando ad esempio una visita dei nodi in DFS (*Depth-First Search*) — realizzabile grazie all'[Osservazione 3.3.1.1](#) —  $M$  accetta se e solo se non è presente alcun cammino come descritto, e dunque non può andare in loop; allora, segue la tesi. □

**Teorema 3.3.4.2: Decidibilità di  $E_{\text{CFG}}$** 

$E_{\text{CFG}}$  è decidibile; in simboli

$$E_{\text{CFG}} := \{\langle G \rangle \mid G \in \text{CFG} : L(G) = \emptyset\} \in \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing; una volta controllata la validità della codifica in input,  $M$  può utilizzare il seguente algoritmo — grazie all’[Osservazione 3.3.1.1](#) — per stabilire se il linguaggio della grammatica  $G = (V, \Sigma, R, S)$  presente sul suo nastro sia vuoto:

- $M$  marca inizialmente tutti i simboli terminali di  $G$ ;
- fintanto che sono presenti variabili non marcate,  $M$  marca ripetutamente ogni variabile  $A \in V$  tale che  $A \rightarrow U_1 \cdots U_k \in R$ , dove  $U_1, \dots, U_k \in (V \cup \Sigma)^*$  sono già stati tutti marcati;
- accetta se e solo se  $S$  non è marcata, altrimenti rifiuta.

Di conseguenza, l’algoritmo che sta eseguendo  $M$  su  $G$ , partendo dai terminali di quest’ultima, controlla che sia possibile ripercorrere gli alberi di derivazione dai terminali fino ad  $S$ , attraverso le regole in  $R$ , sfruttate “al contrario”. Allora, se al termine dell’algoritmo  $S$  è marcata, esiste una sequenza di terminali derivabile da  $S$ , e dunque  $L(G) \neq \emptyset$ .  $\square$

**3.3.5 Problema dell’uguaglianza****Definizione 3.3.5.1: Linguaggi dell’uguaglianza**

Si definiscono **linguaggi dell’uguaglianza** i linguaggi definiti come segue:


$$EQ_{\mathcal{C}} := \{\langle A, B \rangle \mid A, B \in \mathcal{C} : L(A) = L(B)\}$$

**Definizione 3.3.5.2: Differenza simmetrica**

Siano  $A$  e  $B$  due insiemi; allora, si definisce **differenza simmetrica** tra  $A$  e  $B$  la seguente:

$$A \Delta B := (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$$

Graficamente, dati due insiemi  $A$  e  $B$  all'interno di un insieme universo  $U$ , la differenza simmetrica  $A \Delta B$  è colorata in grigio nel seguente diagramma:

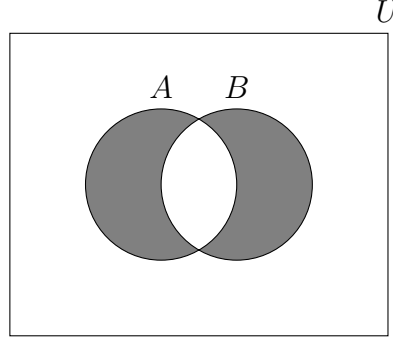
**Proposizione 3.3.5.1: Differenza simmetrica vuota**

Dati due insiemi  $A$  e  $B$ , si ha che

$$A \Delta B = \emptyset \iff A = B$$

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Per assurdo, sia  $A \Delta B = \emptyset$  e  $A \neq B$ ; si noti che  $A \neq B$  se e solo se esiste  $x \in A - B$ , oppure  $x \in B - A$ , e dunque

- $x \in A - B \implies x \in A \wedge x \notin B \implies x \in A \cap \overline{B} \implies A \Delta B \neq \emptyset \nmid$
- $x \in B - A \implies x \in B \wedge x \notin A \implies x \in \overline{A} \cap B \implies A \Delta B \neq \emptyset \nmid$

*Seconda implicazione.* Per dimostrare la tesi, è sufficiente considerare che

$$A = B \implies A \cap \overline{B} = \overline{A} \cap B = \emptyset \implies A \Delta B = \emptyset$$

□

**Teorema 3.3.5.1: Decidibilità di  $EQ_{DFA}$** 

$EQ_{DFA}$  è decidibile; in simboli

$$EQ_{DFA} := \{\langle A, B \rangle \mid A, B \in DFA : L(A) = L(B)\} \in DEC$$

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing; una volta controllata la validità della codifica in input,  $M$  può convertire i due DFA  $A$  e  $B$  forniti in input in un terzo



DFA  $C$  — utilizzando gli algoritmi presentati all'interno della [Proposizione 1.3.3.1](#), della [Proposizione 1.3.4.1](#) e della [Proposizione 1.3.8.1](#) — tale che

$$L(C) = L(A) \Delta L(B)$$

e dunque per la [Proposizione 3.3.5.1](#), si ha che

$$L(A) = L(B) \iff L(C) = \emptyset$$

Sia  $M'$  la TM costruita all'interno del [Teorema 3.3.4.1](#); allora,  $M$  può utilizzare  $M'$  sull'input  $\langle C \rangle$ , poiché se  $M'$  accetta, allora  $L(C) = \emptyset$ , e dunque  $A$  è equivalente a  $B$ ; allora  $M$  accetta se e solo se  $M'$  accetta, e poiché  $M'$  è decisore per la dimostrazione del [Teorema 3.3.4.1](#) stessa, segue la tesi.  $\square$

#### Teorema 3.3.5.2: Indecidibilità di $EQ_{CFG}$

$EQ_{CFG}$  è indecidibile; in simboli

$$EQ_{CFG} := \{ \langle G, H \rangle \mid G, H \in CFG : L(G) = L(H) \} \notin DEC$$

*Dimostrazione.* Omessa.  $\square$

# 4

## Riducibilità

### 4.1 Riduzione

#### 4.1.1 Funzioni calcolabili

##### Definizione 4.1.1.1: Riduzione

Una **riduzione** è un modo di convertire un problema in un altro, in modo tale che una soluzione al secondo possa essere utilizzata per risolvere il primo.

##### Definizione 4.1.1.2: Funzione calcolabile

Una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  è detta **funzione calcolabile** se esiste una macchina di Turing che, su qualsiasi input  $w \in \Sigma^*$ , se si ferma, termina avendo solo  $f(w)$  sul suo nastro.

##### Definizione 4.1.1.3: Riduzione mediante funzione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ;  $A$  è detto essere **riducibile mediante funzione a**  $B$  se esiste una funzione calcolabile  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall w \in \Sigma^* \quad w \in A \iff f(w) \in B$$

Tale relazione è indicata attraverso il simbolismo

$$A \leq_m B$$

e la funzione  $f$  prende il nome di **riduzione di  $A$  a  $B$** .

**Lemma 4.1.1.1: Riducibilità dei complementi**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si ha che

$$A \leq_m B \iff \overline{A} \leq_m \overline{B}$$

*Dimostrazione.* Si assuma  $A \leq_m B$ , senza perdita di generalità; allora, per definizione, esiste una funzione calcolabile  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che  $\forall w \in \Sigma^* \quad w \in A \iff f(w) \in B$ . Allora, si ha che

$$w \in \overline{A} \iff w \notin A \iff f(w) \notin B \iff f(w) \in \overline{B}$$

e dunque  $f$ , poiché calcolabile, è anche la riduzione da  $\overline{A}$  a  $\overline{B}$ , dunque per definizione segue che  $\overline{A} \leq_m \overline{B}$ .  $\square$

**Lemma 4.1.1.2: Transitività della riducibilità**

Siano  $A$ ,  $B$  e  $C$  tre linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si ha che

$$\begin{cases} A \leq_m B \\ B \leq_m C \end{cases} \implies A \leq_m C$$

*Dimostrazione.* Per definizione stessa, poiché  $A \leq_m B$  e  $B \leq_m C$ , esistono funzioni calcolabili  $f, g : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tali che

$$\begin{aligned} \forall w \in \Sigma^* \quad w \in A &\iff f(w) \in B \\ \forall w \in \Sigma^* \quad w \in B &\iff g(w) \in C \end{aligned}$$

dunque, segue che

$$\forall w \in \Sigma^* \quad w \in A \iff f(w) \in B \iff g(f(w)) \in C$$

ed è quindi possibile definire una funzione  $F := (g \circ f)$  tale che

$$\forall w \in \Sigma^* \quad w \in A \iff F(w) \in C$$

. Si consideri infine la seguente macchina di Turing  $M$  che, data in input una stringa  $w$ , computa come segue:

- $M$  calcola  $f(w)$  attraverso la TM che rende  $f$  calcolabile;
- $M$  calcola  $g(f(w))$  attraverso la TM che rende  $g$  calcolabile;
- $M$  restituisce  $g(f(w))$  sul proprio nastro.

Allora, per costruzione di  $M$ , se  $M$  si ferma, termina avendo solo  $F(w) = g(f(w))$  sul suo nastro; di conseguenza, per le proprietà di  $F$  precedentemente discusse, segue la tesi.  $\square$

## 4.2 Turing-decidibilità mediante riduzione

### 4.2.1 Teoremi

#### Teorema 4.2.1.1: Decidibilità mediante riduzione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_m B$ , e  $B$  è decidibile, allora  $A$  è decidibile. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_m B \\ B \in \text{DEC} \end{cases} \implies A \in \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Poiché  $B \in \text{DEC}$  in ipotesi, esiste un decisore  $M$  tale che  $M$  decide  $B$ ; inoltre, poiché  $A \leq_m B$ , esiste una funzione calcolabile  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale per cui  $A$  sia riducibile a  $B$ . Sia dunque  $N$  una macchina di Turing che, data in input una stringa  $w \in \Sigma^*$ , computa come segue:

- $N$  computa  $f(w)$  attraverso la TM che rende  $f$  calcolabile;
- $N$  simula  $M$  avente  $f(w)$  come input;
- $N$  accetta se e solo se  $M$  accetta.

Allora, per costruzione di  $N$ , e per riducibilità di  $A$  a  $B$ , si ha che

$$w \in L(N) \iff f(w) \in L(M) = B \iff w \in A$$

e dunque  $N$  decide  $A$ . □

#### Corollario 4.2.1.1: Indecidibilità mediante riduzione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_m B$ , ed  $A$  è indecidibile, allora  $B$  è indecidibile. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_m B \\ A \notin \text{DEC} \end{cases} \implies B \notin \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $B \in \text{DEC}$ ; allora, poiché  $A \leq_m B$ , per il [Teorema 4.2.1.1](#), si ha che  $A \in \text{DEC}$   $\frac{1}{2}$ . □

### 4.2.2 Problema della terminazione

#### Definizione 4.2.2.1: Linguaggi di terminazione

Si definiscono **linguaggi di terminazione** i linguaggi definiti come segue

$$HALT_{\mathcal{C}} := \{ \langle A, w \rangle \mid A \in \mathcal{C}, A \text{ si ferma su input } w \}$$

**Teorema 4.2.2.1: Indecidibilità di  $HALT_{TM}$** 

$HALT_{TM}$  è indecidibile; in simboli

$$HALT_{TM} := \{\langle M, w \rangle \mid M \in TM, M \text{ si ferma su input } w\} \notin DEC$$

*Dimostrazione I.* Per assurdo, sia  $HALT_{TM}$  decidibile, e dunque per esso esiste un decisore  $H$ ; di conseguenza  $H(\langle M, w \rangle)$  accetta se e solo se  $M$  si ferma avendo  $w$  come input. Si consideri ora una macchina di Turing  $D$  — avente  $H$  come sua sottoprocedura — che, data in input una codifica  $\langle M, w \rangle$ , computa come segue:

- $D$  esegue  $H(\langle M, w \rangle)$ ;
- se  $H$  rifiuta, allora  $M$  va in loop avendo  $w$  come input, e dunque  $D$  rifiuta;
- se  $H$  accetta, allora  $M$  si ferma avendo  $w$  come input, e dunque  $D$  procede a simulare  $M$  stessa:
  - se  $M$  accetta,  $D$  accetta
  - se  $M$  rifiuta,  $D$  rifiuta.

Di conseguenza,  $D$  è in grado di stabilire, data una macchina di Turing  $M$  ed un input  $w$ , se  $w \in L(M)$ ; inoltre, si noti che  $D$  non può andare in loop, e dunque  $D$  è un decisore. Allora, l'esistenza di  $D$  dimostrerebbe che  $A_{TM} \in DEC$ , ma questo è assurdo per il [Teorema 3.3.3.6](#)  $\nmid$ .  $\square$

*Dimostrazione II.* Si consideri la macchina di Turing  $F$  che, data in input una codifica  $\langle M, w \rangle$ , computa come segue:

- $F$  costruisce una macchina di Turing  $M'$  che, data in input una stringa  $x$ , computa come segue:
  - $M'$  esegue  $M(x)$
  - se  $M$  accetta,  $M'$  accetta;
  - se  $M$  rifiuta,  $M'$  cicla (ad esempio muovendo la testina verso una direzione per sempre);
- $F$  restituisce  $\langle M', w \rangle$  sul suo nastro.

Si noti dunque che, poiché  $F$  si ferma avendo solo  $\langle M', w \rangle$  sul nastro, per qualsiasi input  $\langle M, w \rangle$ , la funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* : \langle M, w \rangle \mapsto \langle M', w \rangle$  che  $F$  descrive è calcolabile per definizione. Allora, si noti che

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff w \in L(M) \iff w \in L(M')$$

per definizione di  $A_{TM}$  e per costruzione di  $M'$  rispettivamente; inoltre

$$w \in L(M') \iff f(\langle M, w \rangle) = \langle M', w \rangle \in HALT_{TM}$$

per definizione di  $HALT_{TM}$ ; dunque

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in HALT_{TM}$$

Allora, per definizione, segue che

$$A_{\text{TM}} \leq_m \text{HALT}_{\text{TM}}$$

e poiché  $A_{\text{TM}} \notin \text{DEC}$  per il [Teorema 3.3.3.6](#), è verificata la tesi per cui  $\text{HALT}_{\text{TM}} \notin \text{DEC}$  per il [Corollario 4.2.1.1](#).  $\square$

### 4.2.3 Problema del vuoto

#### Teorema 4.2.3.1: Indecidibilità di $E_{\text{TM}}$

$E_{\text{TM}}$  è indecidibile; in simboli

$$E_{\text{TM}} := \{\langle M \rangle \mid M \in \text{TM} : L(M) = \emptyset\} \notin \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $E_{\text{TM}}$  decidibile, e dunque per esso esiste un decisore  $H$ ; di conseguenza  $H(\langle M \rangle)$  accetta se e solo se  $L(M) = \emptyset$ . Si consideri ora una macchina di Turing  $D$  — avente  $H$  come sua sottoprocedura — che, data in input una codifica  $\langle M, w \rangle$ , computa come segue:

- $D$  costruisce una macchina di Turing  $M'$  che, data in input una stringa  $x$ , computa come segue:
  - se l'input  $x$  di  $M$  è proprio  $w$ ,  $M'$  accetta se  $M$  accetta;
  - se l'input  $x$  di  $M$  non è  $w$ ,  $M'$  rifiuta;
 (si noti che questa macchina è realizzabile poiché è sufficiente aggiungere ad  $M$  degli stati che controllano l'input fornito, e computare come descritto);
- $D$  esegue  $H(\langle M' \rangle)$ ;
- se  $H$  accetta, allora  $L(M') = \emptyset$ , e dunque  $D$  rifiuta;
- se  $H$  rifiuta, allora  $L(M') \neq \emptyset$ , e dunque  $D$  accetta.

Di conseguenza,  $D$  è in grado di stabilire, data una macchina di Turing  $M$  ed un input  $w$ , se  $w \in L(M)$ , poiché accetta se e solo se  $H$  rifiuta, ovvero se e solo se  $L(M') \neq \emptyset$ , e per costruzione di  $M'$  si ha che  $L(M') \neq \emptyset \iff L(M') = \{w\}$ ; inoltre, si noti che  $D$  non può andare in loop, e dunque  $D$  è un decisore. Allora, l'esistenza di  $D$  dimostrerebbe che  $A_{\text{TM}} \in \text{DEC}$ , ma questo non è possibile per il [Teorema 3.3.3.6](#)  $\nmid$ .  $\square$

### 4.2.4 Problema della regolarità

#### Definizione 4.2.4.1: Linguaggi di regolarità

Si definiscono **linguaggi di regolarità** i linguaggi definiti come segue

$$\text{REG}_{\mathcal{C}} := \{\langle A \rangle \mid A \in \mathcal{C}, L(A) \in \text{REG}\}$$

**Teorema 4.2.4.1: Indecidibilità di  $REG_{TM}$** 

$REG_{TM}$  è indecidibile; in simboli

$$REG_{TM} := \{\langle M \rangle \mid M \in TM, L(M) \in REG\} \notin DEC$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $REG_{TM}$  decidibile, e dunque per esso esiste un decisore  $H$ ; di conseguenza  $H(\langle M \rangle)$  accetta se e solo se  $L(M) \in REG$ . Si consideri ora una macchina di Turing  $D$  — avente  $H$  come sua sottoprocedura — che, data in input una codifica  $\langle M, w \rangle$ , computa come segue:

- $D$  costruisce una macchina di Turing  $M'$  che, data in input una stringa  $x$ , computa come segue:
  - se l'input  $x$  di  $M'$  ha la forma  $0^n 1^n$  (per qualche  $n \in \mathbb{N}$ ),  $M'$  accetta;
  - se l'input  $x$  di  $M'$  non ha tale forma,  $M'$  accetta se  $M(w)$  accetta (dunque ignorando  $x$ );
- $D$  esegue  $H(\langle M' \rangle)$ ;
- se  $H$  accetta, allora  $L(M') \in REG$ , e dunque  $D$  accetta;
- se  $H$  rifiuta, allora  $L(M') \in REG$ , e dunque  $D$  rifiuta.

Di conseguenza,  $D$  è in grado di stabilire, data una macchina di Turing  $M$  ed un input  $w$ , se  $w \in L(M)$ , poiché accetta se e solo se  $H$  accetta, ovvero se  $L(M') \in REG$ , e per costruzione di  $M'$  si ha che  $L(M') \in REG \iff \begin{cases} x \notin \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\} \\ M(w) \text{ accetta} \end{cases}$  TODO DA FINIRE NON HO CAPITO □

**4.2.5 Problema dell'uguaglianza****Teorema 4.2.5.1: Indecidibilità di  $EQ_{TM}$** 

$EQ_{TM}$  è indecidibile; in simboli

$$EQ_{TM} := \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \in TM, L(M_1) = L(M_2)\} \notin DEC$$

*Dimostrazione I.* Per assurdo, sia  $EQ_{TM}$  decidibile, e dunque per esso esiste un decisore  $H$ ; di conseguenza  $H(\langle M_1 \rangle, M_2)$  accetta se e solo se  $L(M_1) = L(M_2)$ . Si consideri ora una macchina di Turing  $D$  — avente  $H$  come sua sottoprocedura — che, data in input una codifica  $\langle M \rangle$ , computa come segue:

- $D$  esegue  $H(\langle M, M_{\text{reject}} \rangle)$ , dove  $M_{\text{reject}}$  è una macchina di Turing che rifiuta ogni input, e dunque  $L(M_{\text{reject}}) = \emptyset$ ;
- se  $H$  accetta, allora  $L(M) = L(M_{\text{reject}}) = \emptyset$ , e dunque  $D$  accetta;
- se  $H$  rifiuta, allora  $L(M) \neq L(M_{\text{reject}}) = \emptyset$ , e dunque  $D$  rifiuta.

Di conseguenza,  $D$  è in grado di stabilire, data una macchina di Turing  $M$ , se  $L(M) = \emptyset$ , poiché attraverso  $H$  controlla che il linguaggio di  $M$  coincida con  $L(M_{\text{reject}}) = \emptyset$ ; inoltre, si noti che  $D$  non può andare in loop, e dunque  $D$  è un decisore. Allora, l'esistenza di  $D$  dimostrerebbe che  $E_{\text{TM}} \in \text{DEC}$ , ma questo non è possibile per il [Teorema 4.2.3.1](#).  $\square$

*Dimostrazione II.* Si consideri la macchina di Turing  $F$  che, data in input una codifica  $\langle M \rangle$ , computa come segue:

- $F$  costruisce una macchina di Turing  $M'$  che, data in input una stringa  $x$ , rifiuta sempre — e dunque  $L(M') = \emptyset$ ;
- $F$  restituisce  $\langle M, M' \rangle$  sul suo nastro.

Si noti dunque che, poiché  $F$  si ferma avendo solo  $\langle M, M' \rangle$  sul nastro, per qualsiasi input  $\langle M \rangle$ , la funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* : \langle M \rangle \mapsto \langle M, M' \rangle$  che  $F$  descrive è calcolabile per definizione. Allora, si noti che

$$\langle M \rangle \in E_{\text{TM}} \iff L(M) = \emptyset = L(M')$$

per definizione di  $E_{\text{TM}}$  e per costruzione di  $M'$  rispettivamente; inoltre

$$L(M') = L(M) \iff f(\langle M \rangle) = \langle M, M' \rangle \in EQ_{\text{TM}}$$

per definizione di  $EQ_{\text{TM}}$ ; dunque

$$\langle M \rangle \in E_{\text{TM}} \iff f(\langle M \rangle) \in EQ_{\text{TM}}$$

Allora, per definizione, segue che

$$E_{\text{TM}} \leq_m EQ_{\text{TM}}$$

e poiché  $E_{\text{TM}} \notin \text{DEC}$  per il [Teorema 4.2.3.1](#), è verificata la tesi per cui  $EQ_{\text{TM}} \notin \text{DEC}$  per il [Corollario 4.2.1.1](#).  $\square$

## 4.3 Turing-riconoscibilità mediante riduzione

### 4.3.1 Teoremi

#### **Teorema 4.3.1.1: Turing-riconoscibilità mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_m B$ , e  $B$  è Turing-riconoscibile, allora  $A$  è Turing-riconoscibile. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_m B \\ B \in \text{REC} \end{cases} \implies A \in \text{REC}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga al [Teorema 4.2.1.1](#), tranne per il fatto che le macchine di Turing considerate sono riconoscitori e non decisori; verrà dunque omessa.  $\square$



**Corollario 4.3.1.1: Turing-irriconoscibilità mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_m B$ , ed  $A$  non è Turing-riconoscibile, allora  $B$  non è Turing-riconoscibile. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_m B \\ A \notin \text{REC} \end{cases} \implies B \notin \text{REC}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $B \in \text{REC}$ ; allora, poiché  $A \leq_m B$ , per il [Teorema 4.3.1.1](#) si ha che  $A \in \text{REC}$   $\nmid$ .  $\square$

**Corollario 4.3.1.2: Co-riconoscibilità mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_m B$ , ed  $B$  è co-Turing-riconoscibile, allora  $A$  è co-Turing-riconoscibile. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_m B \\ B \in \text{coREC} \end{cases} \implies A \in \text{coREC}$$

*Dimostrazione.* Per il [Lemma 4.1.1.1](#) si ha che

$$A \leq_m B \iff \bar{A} \leq_m \bar{B}$$

e dunque, per il [Teorema 4.3.1.1](#), si ha che

$$\begin{cases} \bar{A} \leq_m \bar{B} \\ B \in \text{coREC} \iff \bar{B} \in \text{REC} \end{cases} \implies \bar{A} \in \text{REC} \iff A \in \text{coREC}$$

$\square$

**Corollario 4.3.1.3: Co-irriconoscibilità mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_m B$ , ed  $A$  non è co-Turing-riconoscibile, allora  $B$  non è co-Turing-riconoscibile. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_m B \\ A \notin \text{coREC} \end{cases} \implies B \notin \text{coREC}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $B \in \text{coREC}$ ; allora, poiché  $A \leq_m B$ , per il [Corollario 4.3.1.2](#), si ha che  $A \in \text{coREC}$   $\nmid$ .  $\square$

**Corollario 4.3.1.4: Riducibilità al proprio complemento**

Sia  $A$  un linguaggio tale da essere riducibile al suo complemento; allora, se  $A$  è Turing-riconoscibile, è anche decidibile. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_m \bar{A} \\ A \in \text{REC} \end{cases} \implies A \in \text{DEC}$$

*Dimostrazione.* Per il [Lemma 4.1.1.1](#) si ha che

$$A \leq_m \bar{A} \iff \bar{A} \leq_m \bar{\bar{A}} = A$$

e dunque, per il [Teorema 4.3.1.1](#), si ha che

$$\begin{cases} \bar{A} \leq_m A \\ A \in \text{REC} \end{cases} \implies \bar{A} \in \text{REC} \iff A \in \text{coREC}$$

e poiché

$$\text{DEC} = \text{REC} \cap \text{coREC}$$

per il [Teorema 3.3.3.7](#), segue che  $A \in \text{DEC}$ . □

### 4.3.2 Problema dell'uguaglianza

**Teorema 4.3.2.1: Irriconoscibilità di  $EQ_{\text{TM}}$** 

$EQ_{\text{TM}}$  non è Turing-riconoscibile; in simboli

$$EQ_{\text{TM}} := \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \in \text{TM}, L(M_1) = L(M_2)\} \notin \text{REC}$$

*Dimostrazione.* Si consideri la macchina di Turing  $F$  che, data in input una codifica  $\langle M, w \rangle$ , computa come segue:

- $F$  costruisce una macchina di Turing  $M_1$  che, data in input una stringa  $x$ , rifiuta sempre — e dunque  $L(M_1) = \emptyset$ ;
- $F$  costruisce una macchina di Turing  $M_2$  che, data in input una stringa  $x$ , computa come segue:
  - $M_2$  esegue  $M(w)$  (dunque ignorando  $x$ );
  - se  $M$  accetta,  $M_2$  accetta;
  - se  $M$  rifiuta o cicla,  $M_2$  rifiuta;
 dunque, se  $M$  accetta  $w$ ,  $M_2$  riconosce  $\Sigma^*$ , altrimenti  $M_2$  riconosce  $\emptyset$ ;
- $F$  restituisce  $\langle M_1, M_2 \rangle$  sul suo nastro.

Si noti dunque che, poiché  $F$  si ferma avendo solo  $\langle M_1, M_2 \rangle$  sul nastro, per qualsiasi input  $\langle M, w \rangle$ , la funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* : \langle M, w \rangle \mapsto \langle M_1, M_2 \rangle$  che  $F$  descrive è calcolabile per definizione. Allora, si noti che

$$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff w \in L(M) \iff L(M_2) = \Sigma^*$$

per definizione di  $A_{\text{TM}}$  e per costruzione di  $M_2$  rispettivamente; inoltre

$$L(M_1) = \emptyset \neq L(M_2) \iff f(\langle M, w \rangle) = \langle M_1, M_2 \rangle \notin EQ_{\text{TM}} \iff \langle M_1, M_2 \rangle \in \overline{EQ_{\text{TM}}}$$

per definizione di  $EQ_{\text{TM}}$ ; dunque

$$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff f(\langle M, w \rangle) \in \overline{EQ_{\text{TM}}}$$

Allora, per definizione, segue che

$$A_{\text{TM}} \leq_m \overline{EQ_{\text{TM}}}$$

e poiché  $A_{\text{TM}} \notin \text{coREC}$  per il [Corollario 3.3.3.3](#), è verificata la tesi per cui  $\overline{EQ_{\text{TM}}} \notin \text{coREC} \iff EQ_{\text{TM}} \notin \text{REC}$ , per il [Corollario 4.3.1.3](#).  $\square$

#### Teorema 4.3.2.2: Irriconoscibilità di $\overline{EQ_{\text{TM}}}$

$EQ_{\text{TM}}$  non è co-Turing-riconoscibile; in simboli

$$EQ_{\text{TM}} := \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \in \text{TM}, L(M_1) = L(M_2)\} \notin \text{coREC}$$

*Dimostrazione.* Si consideri la dimostrazione del [Teorema 4.3.2.1](#); in essa, la TM  $F$  costruisce due macchine di Turing  $M_1$  ed  $M_2$ , dove la prima riconosce  $\emptyset$ . Se  $M_1$  fosse invece tale da accettare sempre, riconoscerebbe  $\Sigma^*$ , e dunque si avrebbe che

$$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff w \in L(M) \iff L(M_2) = \Sigma^*$$

per definizione di  $A_{\text{TM}}$  e per costruzione di  $M_2$  rispettivamente; inoltre

$$L(M_1) = L(M_2) \iff f(\langle M, w \rangle) = \langle M_1, M_2 \rangle \in EQ_{\text{TM}}$$

per definizione di  $EQ_{\text{TM}}$ ; dunque

$$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff f(\langle M, w \rangle) \in EQ_{\text{TM}}$$

Allora, per definizione, segue

$$A_{\text{TM}} \leq_m EQ_{\text{TM}}$$

e poiché  $A_{\text{TM}} \notin \text{coREC}$  per il [Corollario 3.3.3.3](#), è verificata la tesi per cui  $EQ_{\text{TM}} \notin \text{REC}$ , per il [Corollario 4.3.1.3](#).  $\square$

## 4.4 Esercizi

### 4.4.1 Indecidibilità

#### Problema 4.4.1.1: Indecidibilità di $ODD_{\text{TM}}$

TODO

#### Problema 4.4.1.2: Indecidibilità di $START-0_{\text{TM}}$

TODO

#### Problema 4.4.1.3: Indecidibilità di $UNION-ALL_{\text{TM}}$

TODO

### 4.4.2 Irriconoscibilità

#### Problema 4.4.2.1: Irriconoscibilità di $ODD_{\text{TM}}$

TODO

# 5

## Complessità di tempo

### 5.1 Analisi asintotica

#### 5.1.1 $O$ -grande ed $o$ -piccolo

##### Definizione 5.1.1.1: $O$ -grande

Siano  $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ;  $f(n)$  è detta essere **in  $O$ -grande** di  $g(n)$  se e solo se

$$\exists c, n_0 \in \mathbb{N} - \{0\} \mid \forall n \geq n_0 \quad f(n) \leq c \cdot g(n)$$

ed è indicato con il simbolismo

$$f(n) = O(g(n))$$

Viceversa,  $g(n)$  è detto essere **limite superiore asintotico** per  $f(n)$ .

**Esempio 5.1.1.1** ( $O$ -grande). Siano  $f(n) = 100n^2$  e  $g(n) = n^3$ ; poiché esistono  $c = 10$  ed  $n_0 = 10$  tali che

$$\forall n \geq n_0 = 10 \quad f(n) = 100n^2 \leq 10 \cdot n^3 = c \cdot g(n)$$

si ha che  $f(n) = O(g(n))$  per definizione.

**Definizione 5.1.1.2:  $o$ -piccolo**

Siano  $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ;  $f(n)$  è detta essere **in  $O$ -piccolo** di  $g(n)$  se e solo se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

o equivalentemente, se e solo se

$$\exists c, n_0 \in \mathbb{N} - \{0\} \mid \forall n \geq n_0 \quad f(n) < c \cdot g(n)$$

**Esempio 5.1.1.2 ( $o$ -piccolo).** Si consideri l'[Esempio 5.1.1.1](#); poiché sono stati scelti  $c = n_0 = 10$ , per  $n = n_0$  si ottiene che

$$f(n_0) = f(10) = 100 \cdot 10^2 = 10000 = 10 \cdot 1000 = 10 \cdot 10^3 = 10 \cdot g(10) = c \cdot g(n_0)$$

Allora, scegliendo  $n_0$  tale da essere maggiore di 10 — dunque ad esempio 11 — si ha che

$$\forall n \geq n_0 = 11 \quad f(n) = 100n^2 < 10 \cdot n^3 = c \cdot g(n)$$

e dunque  $f(n) = o(g(n))$  per definizione.

**Osservazione 5.1.1.1:  $O$ -piccolo ed  $o$ -grande**

Si noti che, date due funzioni  $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ , per definizione stessa si ha che

$$f(n) = o(g(n)) \implies f(n) = O(g(n))$$

**Proposizione 5.1.1.1: Algebra asintotica**

Siano  $f, g, h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ; allora, si ha che:

- $\forall c \in \mathbb{R} \quad f(n) = c \cdot o(g(n)) \implies f(n) = o(g(n))$
- $f(n) = o(g(n)) + o(h(n)) \implies f(n) = o(\max(g(n), h(n)))$
- $f(n) = o(g(n)) \cdot o(h(n)) \implies f(n) = o(g(n) \cdot h(n))$

Si noti che tali regole valgono anche per  $O$ -grande, per l'[Osservazione 5.1.1.1](#).

**Osservazione 5.1.1.2: Funzioni logaritmiche**

Per convenzione, le funzioni logaritmiche si esprimono in termini di  $\log_2$ , ed è possibile farlo grazie alle proprietà dei logaritmi, infatti

$$\forall k \in \mathbb{R} \quad f(n) = \log_k(n) \implies f(n) = O(\log_k(n)) = O\left(\frac{\log_2(n)}{\log_2(k)}\right) = O(\log_2(n))$$

**Osservazione 5.1.1.3: Funzioni esponenziali**

Per convenzione, le funzioni esponenziali si esprimono in termini di potenze di 2, ed è possibile farlo grazie alle proprietà delle potenze, infatti

$$\forall k \in \mathbb{R} \quad f(n) = k^n = 2^{\log_2(k^n)} = 2^{n \cdot \log_2(k)} = 2^{O(n)}$$

Inoltre, una funzione  $f(n) = O(2^{O(n)})$ , per definizione, ha come limite superiore asintotico  $2^{O(n)}$ , ed è dunque superata asintoticamente da una funzione  $c \cdot 2^{O(n)}$  per qualche  $c \in \mathbb{N} - \{0\}$ ; allora, per proprietà delle potenze, si ha che

$$c \cdot 2^{O(n)} = 2^{\log_2(c)} \cdot 2^{O(n)} = 2^{\log_2(c) + O(n)} = 2^{O(n)}$$

implicando che  $f(n) = O(2^{O(n)}) = 2^{O(n)}$ .

## 5.2 Complessità di tempo di macchine di Turing

### 5.2.1 Macchine di Turing

**Definizione 5.2.1.1: Complessità di tempo di una TM**

Sia  $D$  un decisore; si definisce **complessità di tempo** (o **tempo di esecuzione**) di  $D$  la funzione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tale che  $f(n)$  sia il numero massimo di passi che  $D$  utilizza per processare una stringa di lunghezza  $n$ .

**Esempio 5.2.1.1** (Complessità di tempo di TM). Sia  $D$  un decisore che, data in input una stringa  $x$ , sposta la testina verso destra finché non legge  $\sqcup$ , e quando legge quest'ultimo accetta. Allora, se input è presente una stringa avente lunghezza  $n$ ,  $D$  impiega esattamente  $n$  passi a processarla, e dunque  $f(n) = n \implies f \equiv \text{id}$ .

### 5.2.2 Macchine di Turing multinastro

**Teorema 5.2.2.1: Relazione tra TM e TM multinastro**

Sia  $t(n)$  una funzione tale che  $t(n) \geq n$ , e sia  $M$  una macchina di Turing multinastro avente tempo  $t(n)$ ; allora, esiste una TM  $M'$ , equivalente ad  $M$ , avente tempo  $O(t^2(n))$ .

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing a  $k$ -nastri avente tempo di esecuzione  $t(n)$ , e si consideri la TM  $M'$  costruita all'interno della prima implicazione della dimostrazione della [Proposizione 3.2.2.1](#). Dunque, si ha che:

- il numero di nastri  $k$  non dipende dall'input, ed è dunque costante;
- si assuma  $n$  essere la lunghezza della stringa più lunga tra le stringhe presenti sui nastri di  $M$ ; allora, per trasformare il nastro nel formato descritto all'interno della

dimostrazione — ovvero effettuando uno *shift* verso destra, antepoendo # all'inizio e inserendo i caratteri marcati per segnare le testine virtuali — sono necessari  $O(n) + O(n) + O(n) = O(n)$  passi;

- si considerino le parti attive dei nastri di  $M$ : nel caso peggiore (ovvero se la testina di  $M$  non fa altro che spostarsi a destra), ognuna di queste ha lunghezza  $t(n)$ , poiché  $M$  utilizza  $t(n)$  celle del nastro in  $t(n)$  passi; di conseguenza, una scansione della parte attiva del nastro di  $M'$  impiega  $k \cdot O(t(n)) = O(t(n))$  passi;
- per simulare una singola mossa di  $M$ , la testina di  $M'$  scansiona tutto il suo nastro, aggiorna le testine virtuali, e successivamente effettua una seconda scansione per simulare i rimpiazzamenti; allora, un singolo passo di  $M$  impiega  $2 \cdot O(t(n)) = O(t(n))$ ;
- allora, poiché il numero di passi da simulare è  $t(n)$ , la complessità temporale di  $M$  risulta essere

$$O(n) + t(n) \cdot O(t(n)) = O(t^2(n))$$

□

### 5.2.3 Macchine di Turing non deterministiche

#### Teorema 5.2.3.1: Relazione tra TM ed NTM

Sia  $t(n)$  una funzione tale che  $t(n) \geq n$ , e sia  $M$  una macchina di Turing non deterministica avente tempo  $t(n)$ ; allora, esiste una TM  $M'$ , equivalente ad  $M$ , avente tempo  $2^{O(t(n))}$ .

*Dimostrazione.* TODO

□

## 5.3 Classi di complessità di tempo

### 5.3.1 Classe DTIME

#### Definizione 5.3.1.1: Classe DTIME

Data una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ , si definisce **classe di complessità di tempo DTIME( $t(n)$ )** l'insieme dei linguaggi decidibili da una macchina di Turing — *varianti escluse* — in  $O(t(n))$ .

**Esempio 5.3.1.1** (Classe di complessità di tempo). Si consideri una macchina di Turing  $M$  — in grado di decidere  $L = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  — che, data in input una stringa  $x$ , computa come segue:

1. scorre il nastro: se è presente uno 0 alla destra di un 1, rifiuta;
2. torna all'inizio del nastro;
3. fintanto che sono presenti almeno uno 0 ed almeno un 1, ripete i seguenti passi:



4. scorre il nastro: se trova uno 0, lo rimpiazza con  $x$ ;
5. scorre il nastro: se trova uno 1, lo rimpiazza con  $x$ ;
6. torna all'inizio del nastro;
7. scorre il nastro: se sono presenti solo  $x$  sul nastro, accetta.

Se uno qualsiasi dei passaggi menzionati non è effettuabile,  $M$  rifiuta; dunque ci si convince facilmente che  $M$  decide  $L$  come richiesto.

Analizzando la complessità temporale di  $M$ , si ottiene che:

- l'istruzione 1 richiede  $n$  passi, ed ha dunque costo  $O(n)$ ;
- l'istruzione 2 richiede  $n$  passi, ed ha dunque costo  $O(n)$ ;
- il tempo dell'istruzione 3 dipende dalle istruzioni che ripete, e dunque
  - l'istruzione 4 richiede  $n$  passi, ed ha dunque costo  $O(n)$ ;
  - analogamente all'istruzione 4, l'istruzione 5 ha costo  $O(n)$ ;
  - analogamente all'istruzione 2, l'istruzione 6 ha costo  $O(n)$ ;

inoltre, si noti che l'istruzione 3 ripete le istruzioni 4, 5 e 6 al più  $\frac{n}{2}$  volte, poiché ad ogni iterazione vengono rimossi uno 0 ed un 1 insieme; allora, per via dei costi delle istruzioni che ripete, l'istruzione 3 ha costo pari a

$$\begin{aligned} & \frac{n}{2} \cdot [O(n) + O(n) + O(n)] = \frac{n}{2} \cdot O(\max(n, n, n)) = \\ & = \frac{n}{2} \cdot O(n) = \frac{1}{2} \cdot n \cdot O(n) = \frac{1}{2} \cdot O(n \cdot n) = \frac{1}{2} \cdot O(n^2) = O(n^2) \end{aligned}$$

(si veda la [Proposizione 5.1.1.1](#));

- analogamente all'istruzione 2, l'istruzione 7 ha costo  $O(n)$ .

Allora, il costo temporale di  $M$  risulta essere

$$O(n) + O(n) + O(n^2) + O(n) = O(\max(n, n, n^2, n)) = O(n^2)$$

(si veda la [Proposizione 5.1.1.1](#)) e dunque, segue che  $L \in \text{DTIME}(n^2)$ .

### 5.3.2 Classe P

#### Definizione 5.3.2.1: Classe P

Si definisce **classe dei linguaggi decidable in tempo polinomiale** da una TM a singolo nastro il seguente insieme

$$P := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{DTIME}(n^k)$$

**Osservazione 5.3.2.1: Classe P**

La classe di problemi descritti dai linguaggi in P è particolarmente importante, poiché P corrisponde approssimativamente alla classe dei problemi che sono realisticamente risolvibili su un computer, in tempi ragionevoli.

**Definizione 5.3.2.2: Funzione polinomialmente calcolabile**

Una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  è detta **funzione polinomialmente calcolabile** se esiste una macchina di Turing in tempo polinomiale che, su qualsiasi input  $w \in \Sigma^*$ , se si ferma, termina avendo solo  $f(w)$  sul suo nastro.

**Definizione 5.3.2.3: Riduzione polinomiale mediante funzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ;  $A$  è detto essere **riducibile polinomialmente mediante funzione a**  $B$  se esiste una funzione polinomialmente calcolabile  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall w \in \Sigma^* \quad w \in A \iff f(w) \in B$$

Tale relazione è indicata attraverso il simbolismo

$$A \leq_P B$$

e la funzione  $f$  prende il nome di **riduzione di tempo polinomiale di  $A$  a  $B$** .

**Lemma 5.3.2.1: Riducibilità polinomiale dei complementi**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si ha che

$$A \leq_P B \iff \overline{A} \leq_P \overline{B}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga alla dimostrazione del [Lemma 4.1.1.1](#), pertanto verrà omessa.  $\square$

**Lemma 5.3.2.2: Transitività della riducibilità polinomiale**

Siano  $A$ ,  $B$  e  $C$  tre linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si verifica che

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ B \leq_P C \end{cases} \implies A \leq_P C$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga alla dimostrazione del [Lemma 4.1.1.2](#), pertanto verrà omessa.  $\square$

**Teorema 5.3.2.1: P mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_P B$ , e  $B$  è in  $P$ , allora  $A$  è in  $P$ . In simboli

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ B \in P \end{cases} \implies A \in P$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga al [Teorema 4.2.1.1](#), tranne per il fatto che le macchine di Turing considerate computano in tempo polinomiale; verrà dunque omessa.  $\square$

**Corollario 5.3.2.1: P mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_P B$ , e  $A$  non è in  $P$ , allora  $B$  non è in  $P$ . In simboli

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ A \notin P \end{cases} \implies B \notin P$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $B \in P$ ; allora, poiché  $A \leq_P B$ , per il [Teorema 5.3.2.1](#), si ha che  $A \in P$   $\nmid$ .  $\square$

**Osservazione 5.3.2.2: Rappresentazione di grafi**

Nelle prossime dimostrazioni si assumerà che sia possibile definire una codifica coerente per rappresentare grafi  $G = (V, E)$ , al fine di fornire questi in input a macchine di Turing; un esempio potrebbe essere quello della matrice di adiacenza, in cui la generica cella è definita come segue:

$$\forall i, j \in [1, |V|] \quad m_{i,j} = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in E \\ 0 & (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

dove  $v_i, v_j \in V$ .

**Teorema 5.3.2.2: PATH in P**

Sia  $PATH$  il linguaggio definito come segue:

$$PATH := \{ \langle G, s, t \rangle \mid G = (V, E) \text{ grafo diretto con un cammino } s \rightarrow t \}$$

Allora, si ha che  $PATH \in P$ .

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una macchina di Turing che, data in input una codifica  $\langle G, s, t \rangle$ , una volta controllata la validità della codifica in input, computa come segue:

- cerca il vertice  $s$  tra i vertici di  $G$ ;
- una volta trovato, marca  $s$ ;

- finché non vengono marcati tutti i vertici di  $G$ :
  - marca ogni vertice avente un arco entrante da un vertice già marcato;
- se tra i vertici marcati è presente  $t$ , allora  $M$  accetta.

Dunque, poiché  $|E|$  è sicuramente minore di  $n$  (in quanto il numero di archi è sicuramente inferiore del numero di simboli che servono per rappresentare tutto l'input), sicuramente  $|E| = O(n)$ , e dunque la complessità temporale di  $M$  risulta essere (rispettivamente per ogni istruzione):

$$O(n^k) + O(1) + |E| \cdot O(n^k) + O(n^k) = O(n) \cdot O(n^k) = O(n^{k+1}) \implies PATH \in P$$

□

### 5.3.3 Classe coP

#### Definizione 5.3.3.1: Classe coP

La classe coP è definita come segue:

$$\text{coP} := \{L \in \text{DEC} \mid \bar{L} \in P\}$$

#### Teorema 5.3.3.1: Relazione tra P e coP

Si verifica che

$$P = \text{coP}$$

*Dimostrazione.* TODO

□

### 5.3.4 Classe EXP

#### Definizione 5.3.4.1: Classe EXP

Si definisce **classe dei linguaggi decidibili in tempo esponenziale** da una TM a singolo nastro il seguente insieme

$$\text{EXP} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{DTIME}(2^{n^k})$$

#### Proposizione 5.3.4.1: Relazione tra P e EXP

Si verifica che

$$P \subsetneq \text{EXP}$$

*Dimostrazione.* Omessa.

□

**Definizione 5.3.4.2: Cammino hamiltoniano**

Sia  $G = (V, E)$  un grafo; un **cammino hamiltoniano** su  $G$  è un cammino che passa una sola volta per ogni nodo di  $G$ .

**Teorema 5.3.4.1:  $HAMPATH$  in  $EXP$** 

TODO

*Dimostrazione.* TODO □

**5.3.5 Classe  $coEXP$** **Definizione 5.3.5.1: Classe  $coEXP$** 

La classe  $coEXP$  è definita come segue:

$$coEXP := \{L \in DEC \mid \bar{A} \in EXP\}$$

**Teorema 5.3.5.1: Relazione tra  $EXP$  e  $coEXP$** 

Si verifica che

$$EXP = coEXP$$

*Dimostrazione.* TODO □

**5.3.6 Classe  $NTIME$** **Definizione 5.3.6.1: Classe  $NTIME$** 

Data una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ , si definisce **classe di complessità di tempo  $NTIME(t(n))$**  l'insieme dei linguaggi decidibili da una macchina di Turing non deterministica in  $O(t(n))$ .

**5.3.7 Classe  $NP$** **Definizione 5.3.7.1: Classe  $NP$** 

Si definisce **classe dei linguaggi decidibili non deterministicamente in tempo polinomiale** da una NTM il seguente insieme

$$NP := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} NTIME(n^k)$$

**Proposizione 5.3.7.1: Tempo polinomiale in NTIME**

Si verifica che

$$\text{NP} \subseteq \text{EXP}$$

*Dimostrazione.* Sia  $L \in \text{NTIME}(n^k)$  per qualche  $k \in \mathbb{N}$ , e dunque per definizione esiste una NTM che decide  $L$  in  $O(n^k)$ ; allora, per il [Teorema 5.2.3.1](#), si ha che  $L \in \text{DTIME}(2^{O(n^k)})$ .  $\square$

**Definizione 5.3.7.2: Verificatore**

Sia  $L$  un linguaggio decidibile definito su un certo alfabeto  $\Sigma$ , e  $V$  un decisore;  $V$  è detto **verificatore di  $L$**  se

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \exists c \in \Sigma^* : \langle w, c \rangle \in L(V)\}$$

Data una codifica  $\langle w, c \rangle \in L(V)$ , il tempo di computazione di  $V$  è misurato solamente in termini della lunghezza di  $w$ ; inoltre,  $c$  prende il nome di **certificato di  $w$** . Un linguaggio è detto essere **polinomialmente verificabile** se ammette un verificatore in tempo polinomiale.

**Osservazione 5.3.7.1: Lunghezza dei certificati di verificatori**

Sia  $V$  un verificatore che computa in  $O(f(n))$  per qualche  $f$ , e sia  $\langle w, c \rangle \in L(V)$ ; la lunghezza di  $c$  deve necessariamente essere in  $O(f(n))$  — rispetto alla lunghezza di  $w$  — poiché  $O(f(n))$  è proprio il tempo di cui  $V$  dispone per computare.

**Teorema 5.3.7.1: NP mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_P B$ , e  $B$  è in NP, allora  $A$  è in NP. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ B \in \text{NP} \end{cases} \implies A \in \text{NP}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga al [Teorema 4.2.1.1](#), tranne per il fatto che le macchine di Turing considerate computano non deterministicamente in tempo polinomiale; verrà dunque omessa.  $\square$

**Corollario 5.3.7.1: NP mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_P B$ , e  $A$  non è in NP, allora  $B$  non è in NP. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ A \notin \text{NP} \end{cases} \implies B \notin \text{NP}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $B \in \text{NP}$ ; allora, poiché  $A \leq_P B$ , per il [Teorema 5.3.7.1](#), si ha che  $A \in \text{NP}$   $\nmid$ .  $\square$

**Teorema 5.3.7.2: Linguaggi polinomialmente verificabili**

NP è la classe dei linguaggi polinomialmente verificabili.

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Sia  $L \in \text{NP}$ , e dunque per la [Definizione 5.3.7.1](#) esiste una NTM  $N$  che decide  $L = L(N)$  non deterministicamente in tempo polinomiale; sia allora  $V$  un decisore che, data in input una configurazione  $\langle w, c \rangle$ , computa come segue:

- $V$  interpreta  $c$  come un indirizzo (come descritto nella dimostrazione della [Proposizione 3.2.3.1](#));
- $V$  simula  $N$  su input  $w$ , eseguendo le scelte dettate dall'indirizzo  $c$ ;
- $V$  accetta se la simulazione di  $N$  accetta.

Allora, per costruzione di  $V$ , si ha che

$$w \in L = L(N) \iff \exists c \in \Sigma^* \mid \langle w, c \rangle \in L(V)$$

e, sempre per costruzione di  $V$ , ciò avviene se e solo se esiste un ramo di  $N$  che accetta  $w$ . Inoltre, poiché  $L \in \text{NP}$ , la lunghezza dei rami dell'albero di computazione di  $N$  è necessariamente in  $O(n^k)$ , e dunque se un certificato  $c$  descrive una serie di scelte tali che  $N$  accetta  $w$ , la lunghezza di  $c$  deve necessariamente essere in  $O(n^k)$  anch'essa. Infine, poiché  $c$  rappresenta indirizzi di computazione di  $N$ , ed  $N \in \text{NTIME}(n^k)$ , se una stringa  $w$  ha lunghezza  $n$ , la sua computazione è in  $O(n^k)$ , e dunque l'indirizzo TODO DA FINIRE

*Seconda implicazione.* Sia  $L$  un linguaggio polinomialmente verificabile, e dunque esiste un verificatore  $V$  che verifica  $L$  polinomialmente. Sia allora  $N$  una NTM—avente  $V$  come sottoprocedura—che, data una codifica  $\langle w \rangle$ , computa come segue:

- $N$  sceglie casualmente una stringa  $c$  avente lunghezza polinomiale;
- $N$  simula  $V(\langle w, c \rangle)$
- $N$  accetta se  $V$  accetta.

Poiché  $N$  computa non deterministicamente, il primo passo genererà un albero di computazione in cui ogni ramo elaborerà un solo certificato  $c$  avente lunghezza

polinomiale; inoltre, poiché  $V$  verifica  $L$ , deve esistere un certificato tale per cui il suo ramo di computazione sia accettante. Dunque, poiché per costruzione  $N$  riconosce tutte e sole le stringhe  $w$  tali per cui esiste un certificato  $c$  tale che  $\langle w, c \rangle \in L(V)$ , segue che  $L = L(N) \implies L \in \text{NP}$ .

□

### Definizione 5.3.7.3: Grafo tricolorabile

Un grafo è detto **tricolorabile** se ad ogni suo nodo è possibile assegnare un colore diverso dai suoi nodi adiacenti, utilizzando al più 3 colori.

### Teorema 5.3.7.3: 3COL in NP

Sia 3COL il linguaggio definito come segue:

$$3COL := \{\langle G \rangle \mid G = (V_G, E_G) \text{ grafo tricolorabile}\}$$

Allora, si ha che  $3COL \in \text{NP}$ .

*Dimostrazione.* Sia  $V$  una macchina di Turing che, data una codifica  $\langle w, c \rangle$  in input, computa come segue:

1. interpreta  $w$  come  $\langle G \rangle$ , dove  $G = (V_G, E_G)$  è un grafo;
2. interpreta  $c$  come  $\langle c_1, \dots, c_{|V_G|} \rangle$ , e  $\forall k \in [1, |V_G|] \quad c_k \in \{R, G, B\}$ , dunque  $c$  viene come possibile tricolorazione di  $G$ ;
3. se esiste un arco  $(v_i, v_j) \in E_G$ , con  $i, j \in [1, |V_G|] \mid i \neq j$  tale che  $c_i = c_j$ ,  $V$  rifiuta; se tali archi non esistono,  $V$  accetta.

Dunque, poiché  $V$  accetta  $\langle w, c \rangle$  TODO

Allora, si ha che:

- l'istruzione 1 ha costo  $O(|w|) = O(n)$ ;
- l'istruzione 2 ha costo  $O()$  TODO DA FINIRE
- l'istruzione 3 è costituita da un ciclo, il cui corpo ha costo  $O(1)$ , e viene eseguito  $|E_G|$  volte, e dunque ha costo  $O(|E_G|) \cdot O(1) = O(|E_G|)$ ; si noti però che, nel caso peggiore, ogni nodo del grafo è connesso con ogni altro nodo, e dunque  $O(|E_G|) = O(|V_G|^2) = O(n^2)$ .

In conclusione,  $V$  ha costo pari a

$$O(n) + \text{TODO} + O(n^2) = \text{TODO}$$

dunque  $V$  è un verificatore polinomiale, e per il [Teorema 5.3.7.2](#) segue che  $3COL \in \text{NP}$ . □



**Definizione 5.3.7.4:  $k$ -clique**

Sia  $G$  un grafo non diretto; una  $k$ -**clique** di  $G$  è un sottografo di  $G$  in cui ogni nodo è collegato con ogni altro nodo.

**Teorema 5.3.7.4:  $CLIQUE$  in NP**

Sia  $CLIQUE$  il linguaggio definito come segue:

$$CLIQUE := \{\langle G, k \rangle \mid G = (V_G, E_G) \text{ grafo non diretto contenente una } k\text{-clique}\}$$

Allora, si ha che  $CLIQUE \in \text{NP}$ .

*Dimostrazione.* Sia  $V$  una macchina di Turing che, data una codifica  $\langle \langle G, k \rangle, c \rangle$  in input, computa come segue:

1.  $V$  interpreta  $c$  come sottoinsieme di  $V_G$ ;
2.  $V$  controlla se esiste un arco in  $E_G$  tra ogni coppia di nodi dell'insieme descritto dal certificato  $c$ ;
3. se gli archi sono presenti tutti,  $V$  accetta, altrimenti rifiuta.

Allora,  $V$  risulta essere un verificatore di  $CLIQUE$ , poiché per costruzione  $V$  accetta se e solo se esiste un sottoinsieme di nodi  $c \in \Sigma^*$  tale che  $\langle \langle G, k \rangle, c \rangle \in L(V)$ ; inoltre  $V$  è un verificatore polinomiale, poiché l'istruzione 2 richiede tempo  $O(n^2)$ . Allora, per il [Teorema 5.3.7.2](#), segue la tesi.  $\square$

**5.3.8 Classe NP-Complete****Definizione 5.3.8.1: NP-difficoltà**

Un linguaggio  $L$  è detto essere **NP-difficile** se e solo se ogni altro linguaggio in NP è polinomialmente riducibile ad  $L$ . In simboli

$$\text{NP-Hard} := \{L \mid \forall L' \in \text{NP} \quad L' \leq_P L\}$$

**Definizione 5.3.8.2: NP-completezza**

Un linguaggio è detto essere **NP-completo** se e solo se è in NP ed è NP-difficile. In simboli

$$\text{NP-Complete} := \text{NP} \cap \text{NP-Hard}$$

**Osservazione 5.3.8.1: “P versus NP problem”**

Uno dei [problemi del millennio](#) consiste nello stabilire se [P coincide o meno con NP](#).

Intuitivamente, è possibile interpretare tale problema aperto attraverso il seguente quesito: *per tutti i problemi per cui un algoritmo può verificare efficientemente la correttezza di una data soluzione, esiste un algoritmo che è anche in grado di trovare tale soluzione efficientemente?* Infatti, si ritiene che  $P \neq NP$ .

**Proposizione 5.3.8.1: Implicazioni di  $P = NP$** 

Si verifica che

$$P \cap \text{NP-Complete} \neq \emptyset \iff P = NP$$

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Per la [Definizione 5.3.8.2](#), e per il [Teorema 5.3.2.1](#), si ha che

$$\begin{cases} L \in \text{NP-Complete} \\ L \in P \end{cases} \iff \begin{cases} L \in \text{NP} \\ \forall L' \in \text{NP} \quad L' \leq_P L \\ L \in P \end{cases} \implies \forall L' \in \text{NP} \quad L' \in P \iff \text{NP} \subseteq P$$

Inoltre, poiché  $P \subseteq \text{NP}$  per il [Corollario 5.3.11.1](#), segue la tesi.

*Seconda implicazione.* Trivialmente, dalle ipotesi e dalla [Definizione 5.3.8.2](#) segue che

$$L \in \text{NP-Complete} \implies L \in \text{NP} = P$$

□

**Teorema 5.3.8.1: NP-Complete mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_P B$ ,  $A$  è NP-completo, e  $B$  è in NP, allora  $B$  è NP-completo. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ A \in \text{NP-Complete} \\ B \in \text{NP} \end{cases} \implies B \in \text{NP-Complete}$$

*Dimostrazione.* TODO

□

**Definizione 5.3.8.3: Formula in 3CNF**

TODO

**Teorema 5.3.8.2: 3SAT riducibile a CLIQUE**

TODO

*Dimostrazione.* TODO □

### Teorema 5.3.8.3: 3SAT in NP-Complete

Si verifica che

$$3SAT \in \text{NP-Complete}$$

*Dimostrazione.* Omessa. □

### Corollario 5.3.8.1: CLIQUE in NP-Complete

Si verifica che

$$CLIQUE \in \text{NP-Complete}$$

*Dimostrazione.* Per il [Teorema 5.3.8.3](#), per il [Teorema 5.3.7.4](#), e per il [Teorema 5.3.8.1](#), segue la tesi. □

## 5.3.9 Classe coNP

### Definizione 5.3.9.1: Classe coNP

La classe coNP è definita come segue:

$$\text{coNP} := \{L \in \text{DEC} \mid \bar{L} \in \text{NP}\}$$

### Proposizione 5.3.9.1: Relazione tra P, coNP ed EXP

Si verifica che

$$P \subseteq \text{coNP} \subseteq \text{EXP}$$

*Dimostrazione.* TODO □

### Teorema 5.3.9.1: Implicazioni di P = NP

Si verifica che

$$P = \text{NP} \implies P = \text{coNP}$$

*Dimostrazione.* Per il [Proposizione 5.3.9.1](#), si ha che  $P \subseteq \text{coNP}$ ; inoltre, preso un linguaggio  $L \in \text{coNP}$ , si ha che

$$L \in \text{coNP} \iff \bar{L} \in \text{NP} = P$$

e dunque segue la tesi per doppia inclusione. □

**Corollario 5.3.9.1: Implicazioni di  $P = NP$** 

Si verifica che

$$P = NP \implies NP = \text{coNP}$$

*Dimostrazione.* Per il [Teorema 5.3.9.1](#), si ha che

$$P = NP \implies NP = P = \text{coNP}$$

□

**Osservazione 5.3.9.1: “NP versus coNP”**

Un altro noto problema aperto riguarda stabilire se [NP coincide o meno con coNP](#).

**Teorema 5.3.9.2: coNP mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_P B$ , e  $B$  è in coNP, allora  $A$  è in coNP. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ B \in \text{coNP} \end{cases} \implies A \in \text{coNP}$$

*Dimostrazione.* Per il [Lemma 5.3.2.1](#), e per il [Teorema 5.3.7.1](#), si ha che

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ B \in \text{coNP} \end{cases} \iff \begin{cases} \bar{A} \leq_P \bar{B} \\ \bar{B} \in \text{NP} \end{cases} \implies \bar{A} \in \text{NP} \iff A \in \text{coNP}$$

□

**Corollario 5.3.9.2: coNP mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_P B$ , e  $A$  non è in coNP, allora  $B$  non è in coNP. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_P B \\ A \notin \text{coNP} \end{cases} \implies B \notin \text{coNP}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $B \in \text{coNP}$ ; allora, poiché  $A \leq_P B$ , per il [Teorema 5.3.9.2](#) si ha che  $A \in \text{coNP}$   $\nmid$ . □

**Corollario 5.3.9.3: Implicazioni di  $NP = \text{coNP}$** 

Sia  $L$  un linguaggio NP-completo; allora si ha che

$$L \in \text{coNP} \iff NP = \text{coNP}$$

*Dimostrazione.*

*Prima implicazione.* Per NP-completezza di  $L$ , e per il [Teorema 5.3.9.2](#), si ha che

$$\begin{cases} \forall L' \in \text{NP} & L' \leq_P L \\ L \in \text{coNP} \end{cases} \implies \forall L' \in \text{NP} \quad L' \in \text{coNP} \iff \text{NP} \subseteq \text{coNP}$$

Viceversa, per il [Lemma 5.3.2.1](#) e per il [Teorema 5.3.7.1](#), si ha che

$$\begin{cases} \forall L' \in \text{NP} & L' \leq_P L \\ L \in \text{coNP} \end{cases} \iff \begin{cases} \forall \bar{L}' \in \text{coNP} & \bar{L}' \leq_P \bar{L} \\ \bar{L} \in \text{NP} \end{cases} \implies \forall \bar{L}' \in \text{coNP} \quad \bar{L}' \in \text{NP} \iff \text{coNP} \subseteq \text{NP}$$

dunque segue la tesi per doppia inclusione.

*Seconda implicazione.* Trivialmente, si ha che

$$L \in \text{NP-Complete} \subseteq \text{NP} = \text{coNP}$$

□

### 5.3.10 Classe coNP-Complete

#### Definizione 5.3.10.1: coNP-difficoltà

Un linguaggio  $L$  è detto essere **coNP-difficile** se e solo se ogni altro linguaggio in coNP è polinomialmente riducibile ad  $L$ . In simboli

$$\text{coNP-Hard} := \{L \mid \forall L' \in \text{coNP} \quad L' \leq_P L\}$$

#### Teorema 5.3.10.1: Definizione alternativa di coNP-Hard

Si verifica che

$$\text{coNP-Hard} = \{L \in \text{DEC} \mid \bar{L} \in \text{NP-Hard}\}$$

*Dimostrazione.* Si noti che, per dimostrare la tesi, è sufficiente dimostrare che

$$L \in \text{coNP-Hard} \iff \bar{L} \in \text{NP-Hard}$$

e dunque, per il [Lemma 5.3.2.1](#), si ha che

$$\begin{aligned} L \in \text{coNP-Hard} &\iff \forall L' \in \text{coNP} \quad L' \leq_P L \iff \\ &\iff \forall \bar{L}' \in \text{NP} \quad \bar{L}' \leq_P \bar{L} \iff \bar{L} \in \text{NP-Hard} \end{aligned}$$

□

#### Definizione 5.3.10.2: coNP-completezza

Un linguaggio è detto essere **coNP-completo** se e solo se è in coNP ed è coNP-difficile. In simboli

$$\text{coNP-Complete} := \text{coNP} \cap \text{coNP-Hard}$$

**Teorema 5.3.10.2: Definizione alternativa di coNP**

Si verifica che

$$\text{coNP-Complete} = \{L \in \text{DEC} \mid \bar{L} \in \text{NP-Complete}\}$$

*Dimostrazione.* Si noti che, per dimostrare la tesi, è sufficiente dimostrare che

$$L \in \text{coNP-Complete} \iff \bar{L} \in \text{NP-Complete}$$

e dunque, per il [Teorema 5.3.10.1](#) si ha che

$$L \in \text{coNP-Complete} \iff L \in \text{coNP} \cap \text{coNP-Hard} \iff \bar{L} \in \text{NP} \cap \text{NP-Hard} \iff \bar{L} \in \text{NP}$$

□

**5.3.11 Classe NEXP****Definizione 5.3.11.1: Classe NEXP**

Si definisce **classe dei linguaggi decidibili non deterministicamente in tempo esponenziale** da una NTM il seguente insieme

$$\text{NEXP} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{NTIME}(2^{n^k})$$

**Proposizione 5.3.11.1: Relazione tra NP e NEXP**

Si verifica che

$$\text{NP} \subsetneq \text{NEXP}$$

*Dimostrazione.* Omessa. □

**Corollario 5.3.11.1: Gerarchia temporale**

Si verifica che

$$\text{P} \subseteq \text{NP} \subseteq \text{EXP} \subseteq \text{NEXP}$$

dove  $\text{P} \subsetneq \text{EXP}$  e  $\text{NP} \subsetneq \text{NEXP}$ .

*Dimostrazione.* Poiché una TM è anche una NTM, si ha che  $\text{P} \subseteq \text{NP}$  e che  $\text{EXP} \subseteq \text{NEXP}$ ; allora, la tesi segue dalla [Proposizione 5.3.7.1](#), dalla [Proposizione 5.3.4.1](#) e dalla [Proposizione 5.3.11.1](#). □

## 5.4 Teorema di Cook-Levin

### 5.4.1 Teorema di Cook-Levin

#### Teorema 5.4.1.1: Teorema di Cook-Levin

Sia  $SAT$  il linguaggio definito come:

$$SAT := \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ formula soddisfacibile}\}$$


Allora, si ha che  $SAT$  è NP-completo.

*Dimostrazione.* Sia  $V$  una macchina di Turing che, data una codifica  $\langle \phi, c \rangle$  in input, computa come segue:

- $V$  interpreta  $c$  come assegnamento alle variabili di  $\phi$ ;
- $V$  controlla che  $\phi(c)$  sia soddisfatta, ed in tal caso accetta; in caso contrario,  $V$  rifiuta;

Allora,  $V$  risulta essere un verificatore di  $SAT$ , poiché per costruzione  $V$  accetta se e solo se  $c \in \Sigma^*$  è un assegnamento per  $\phi$  tale che  $\langle \phi, c \rangle \in L(V)$ ; inoltre,  $V$  è un verificatore polinomiale, e dunque per il [Teorema 5.3.7.2](#) si ha che  $SAT \in NP$ .

Sia  $A \in NP$ , e dunque esiste una NTM  $N = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  che decide  $A$  in tempo polinomiale. Sia consideri ora una stringa  $w$  in input ad  $N$ , ed un *tableau* — per ognuno dei rami di computazione di  $N$  — definito come mostrato in figura:

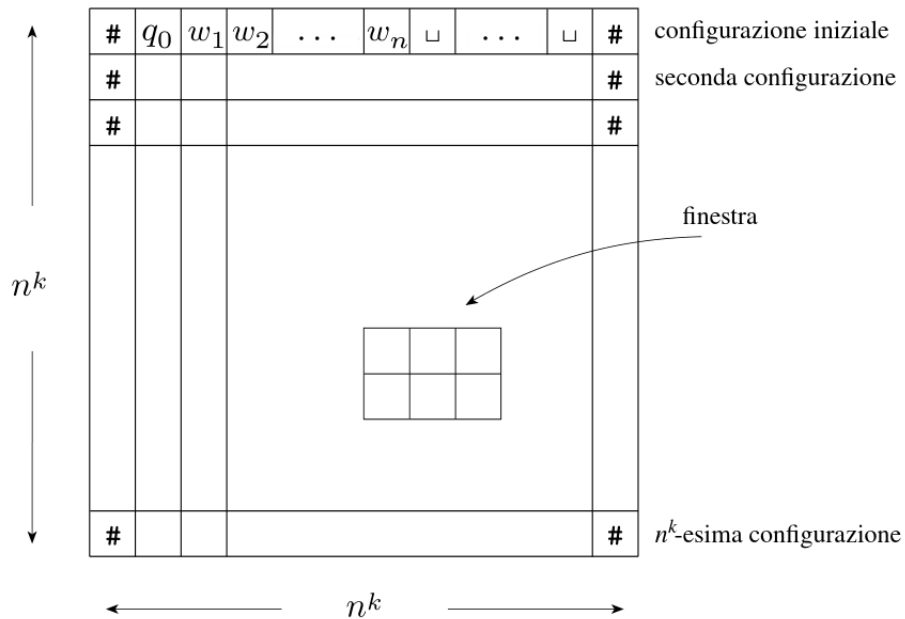

Dunque, sull' $i$ -esima riga del tableau è presente l' $i$ -esima configurazione che la macchina assume durante la computazione di  $w$ . Si noti che, poiché  $N$  computa in tempo polinomiale, il nastro non può avere più di  $n^k$  celle occupate, e dunque la tabella ha dimensione  $n^k \times n^k$  (si assume che il tableau considerato sia quadrato anche se il nastro fosse utilizzato per meno di  $n^k$  celle, andando a considerare celle vuote nella porzione di nastro non utilizzata). Un tableau è detto *accettante* se almeno una sua riga contiene una configurazione accettante.

Verrà ora descritto un tableau accettante attraverso formule booleane, come segue:

- dato  $C := Q \cup \Gamma \cup \{\#\}$ , si definiscano variabili

$$\forall i, j \in [1, n^k], s \in C \quad x_{i,j,s} := \begin{cases} 1 & T_{i,j} = s \\ 0 & T_{i,j} \neq s \end{cases}$$

si noti che è possibile immaginare  $x_{i,j}$  come stringa booleana che attraverso codifica *one-hot encoding* mostra il carattere presente sulla cella  $T_{i,j}$  del tableau considerato; si consideri allora la seguente formula booleana:

$$\phi_{\text{cell}} := \bigwedge_{i,j \in [1, n^k]} \left[ \left( \bigvee_{s \in C} x_{i,j,s} \right) \wedge \left( \bigwedge_{\substack{s,t \in C \\ s \neq t}} \overline{x_{i,j,s} \wedge x_{i,j,t}} \right) \right]$$

per sua costruzione, se questa formula è pari a 1, la struttura dalla quale tale formula è stata costruita rappresenta proprio un tableau definito come descritto in precedenza, poiché:

- la prima parte della formula garantisce che almeno uno dei caratteri delle stringhe  $x_{i,j}$  sia un 1;
- la seconda parte della formula garantisce che sia presente solamente un 1 tra i caratteri delle stringhe  $x_{i,j}$  (letteralmente, controlla che per ogni coppia di simboli  $x_{i,j,s}$  ed  $x_{i,j,t}$  con  $s \neq t$ , non si verifichi che  $x_{i,j,s} = x_{i,j,t} = 1$ );
- si consideri la seguente formula booleana:

$$\begin{aligned} \phi_{\text{start}} := & x_{1,1,\#} \wedge x_{1,2,q_0} \wedge \\ & \wedge x_{1,3,w_1} \wedge x_{1,4,w_2} \wedge \dots \wedge x_{1,n+2,w_n} \wedge \\ & \wedge x_{1,n+3,\sqcup} \wedge \dots \wedge x_{1,n^k-1,\sqcup} \wedge x_{1,n^k,\#} \end{aligned}$$

per sua costruzione, se questa formula è pari a 1, la prima riga del tableau considerato è la configurazione iniziale di  $N$ ;

- si consideri la seguente formula booleana:

$$\phi_{\text{accept}} := \bigvee_{i,j \in [1, n^k]} x_{i,j,q_{\text{accept}}}$$

per sua costruzione, se questa formula booleana è pari a 1, all'interno del tableau considerato è contenuta almeno una configurazione accettante;



- una *finestra*  $2 \times 3$  di un tableau è una porzione di tableau, composta da 3 celle di 2 righe diverse, in cui la prima riga contiene una porzione di configurazione corrente, e la seconda riga contiene una porzione di configurazione nel passo successivo; una finestra è detta *lecita* se non viola le azioni specificate dalla funzione di transizione  $\delta$  di  $N$ ; ad esempio, se la  $\delta$  ammette le seguenti configurazioni

$$\begin{aligned}\delta(q_1, \mathbf{a}) &= \{(q_1, \mathbf{b}, \mathbf{R})\} \\ \delta(q_1, \mathbf{b}) &= \{(q_2, \mathbf{c}, \mathbf{L}), (q_2, \mathbf{a}, \mathbf{R})\}\end{aligned}$$

i seguenti sono esempi di finestre lecite: TODO METTI FOTO O FAI TABELLE

Si consideri ora la seguente proposizione: “dato un tableau ed una sua riga, se la riga superiore è la configurazione iniziale, ed ogni finestra nel tableau è lecita, ogni riga del tableau è una configurazione che segue legittimamente dalla precedente”; essa è vera poiché:

- si consideri una coppia di configurazioni;
- ogni cella che contiene un simbolo di nastro e non è adiacente ad un simbolo di stato, rappresenta la cella centrale superiore di una finestra in cui la riga superiore non contiene stati; di conseguenza, questo stesso simbolo deve comparire nella cella centrale della seconda riga della finestra;
- una finestra contenente il simbolo di stato nella cella centrale superiore garantisce che le tre posizioni corrispondenti vengano aggiornate consistentemente tramite  $\delta$ ; dunque, se la configurazione inferiore è lecita, deve esserlo necessariamente anche quella inferiore.

Si consideri la seguente formula booleana:

$$\phi_{\text{move}} := \bigwedge_{\substack{i \in [1, n^k] \\ j \in [1, n^k]}} \left( \bigvee_{\substack{a_1, \dots, a_6 \in C \\ \text{finestra lecita}}} x_{i, j-1, a_1} \wedge x_{i, j, a_2} \wedge x_{i, j+1, a_3} \wedge \right. \\ \left. \wedge x_{i+12, j-1, a_4} \wedge x_{i+1, j, a_5} \wedge x_{i+1, j+1, a_6} \right)$$

per sua costruzione, se questa formula booleana è pari a 1, allora le celle del tableau considerato definiscono solamente finestre lecite.

Si consideri ora la seguente formula booleana:

$$\phi := \phi_{\text{cell}} \wedge \phi_{\text{start}} \wedge \phi_{\text{accept}} \wedge \phi_{\text{move}}$$

per costruzione  $\phi$  è vera se e solo se la struttura considerata rappresenta un tableau accettante. Dunque, si consideri ora una TM  $M_\phi$  tale che, data in input  $w$ , se  $N$  accetta,  $M_\phi$  restituisce sul suo nastro  $f(w) = \langle \phi \rangle$ , dove  $\phi$  rappresenta un tableau accettante. Di conseguenza, per costruzione

$$w \in L(N) = A \iff \exists T \text{ tableau accettante} \iff f(w) = \langle \phi \rangle \in SAT$$

Si consideri ora il tempo impiegato da  $M$  per calcolare  $f(w)$ :

- $\phi_{\text{cell}}$  richiede tempo  $O(n^k) \cdot O(n^k) \cdot |C| = O(n^{2k})$  (poiché  $|C| = O(1)$  perché non dipende da  $n$ );
- $\phi_{\text{start}}$  richiede tempo  $O(n^k)$ , poiché rappresenta una sola riga del tableau;
- $\phi_{\text{accept}}$  richiede tempo  $O(n^{2k})$ , poiché richiede che sia presente  $q_{\text{accept}}$  all'interno del tableau;
- $\phi_{\text{move}}$  richiede tempo  $O(n^k) \cdot O(n^k) \cdot O(\Xi) = O(n^{2k})$ , dove  $\Xi := \binom{|C|}{6}$  poiché viene considerata ogni possibile finestra lecita per ogni cella del tableau.

Allora,  $f$  risulta essere una riduzione polinomiale di  $A$  a  $SAT$ , ovvero  $A \leq_P SAT$ , e questo dimostra che  $SAT \in \text{NP-Hard}$ . Dunque, segue la tesi, poiché

$$SAT \in \text{NP} \cap \text{NP-Hard} \iff SAT \in \text{NP-Complete}$$

□

# 6

## Complessità di spazio

### 6.1 Complessità di spazio di macchine di Turing

#### 6.1.1 Macchine di Turing

##### Osservazione 6.1.1.1: Modello di TM per compl. di spazio

Per il calcolo della complessità di spazio, verrà utilizzato un modello di TM differente dalle TM utilizzate fin'ora, al fine di non penalizzare le macchine considerate rispetto allo spazio utilizzato per salvare l'input sul proprio nastro; di conseguenza, verranno considerate TM fornite di 2 nastri, dove

- il primo nastro conterrà esclusivamente l'input, verrà utilizzato in modalità *read-only*, e prenderà il nome di *input tape*
- il secondo nastro verrà utilizzato per effettuare le computazioni (dunque di default conterrà solo  $\sqcup$ ), e prenderà il nome di *working tape*

##### Definizione 6.1.1.1: Configurazione (TM per compl. di spazio)

Sia  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  una macchina di Turing definita come descritto nell'Osservazione 6.1.1.1; con il simbolismo

$$u \ q \ v; \ i$$

per certi  $u, v, \in \Gamma^*, q \in Q, i \in [1, |w|]$  — dove  $w$  è l'input della TM, posto sull'*input tape* — si denota una **configurazione di  $M$** , dove:

- $q$  rappresenta lo stato attuale della computazione dell'input  $w$ ;
- $uv$  è la stringa che descrive il *working tape* (si assume che, dopo l'ultimo simbolo di  $v$ , il *working tape* contenga solo  $\sqcup$ );

- la testina del *working tape* punta al primo simbolo di  $v$ ;
- la testina dell'*input tape* punta all' $i$ -esimo carattere di  $w$ , dunque si trova sulla cella dell'*input tape* contenente  $w_i$ .

### Definizione 6.1.1.2: Complessità di spazio di una TM

Sia  $D$  un decisore definito come descritto nell'Osservazione 6.1.1.1; si definisce **complessità di spazio** di  $D$  la funzione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tale che  $f(n)$  sia il numero massimo di celle che  $D$  utilizza per processare una stringa di lunghezza  $n$ .

## 6.1.2 Macchine di Turing multinastro

### Teorema 6.1.2.1: Relazione tra TM e TM multinastro

Sia  $s(n)$  una funzione tale che  $s(n) \geq n$ , e sia  $M$  una macchina di Turing multinastro avente spazio  $s(n)$ ; allora, esiste una TM  $M'$ , equivalente ad  $M$ , avente spazio  $O(s(n))$ .

*Dimostrazione.* TODO

□

## 6.2 Classi di complessità di spazio

### 6.2.1 Classe DSPACE

#### Definizione 6.2.1.1: Classe DSPACE

Data una funzione  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ , si definisce **classe di complessità di spazio**  $DSPACE(s(n))$  l'insieme dei linguaggi decidibili da una macchina di Turing definita come descritto nell'Osservazione 6.1.1.1 in  $O(s(n))$ .

#### Teorema 6.2.1.1: Limite di spazio

Si verifica che

$$DTIME(f(n)) \subseteq DSPACE(f(n))$$

*Dimostrazione.* Si consideri un linguaggio in  $DTIME(f(n))$  per qualche funzione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ; di conseguenza, il decisore di tale linguaggio effettua al massimo  $f(n)$  passi, e poiché nel caso peggiore la macchina non fa altro che spostare la testina verso destra, tale macchina potrebbe effettuare solamente  $f(n)$  spostamenti verso destra, e dunque potrebbe lavorare con al massimo  $f(n)$  celle; allora, segue la tesi. □

**Teorema 6.2.1.2: Limite di tempo**

Si verifica che

$$\text{DSpace}(f(n)) \subseteq \text{DTIME}(n \cdot 2^{O(f(n))})$$

*Dimostrazione.* Sia  $M$  un decisore definito come descritto nell'Osservazione 6.1.1.1, che computa in spazio  $f(n)$ ; allora, si ha che:

- il numero di stati possibili di una configurazione di  $M$  è  $|Q|$ ;
- il numero di posizioni possibili che la testina dell'*input tape* di  $M$  può assumere è  $n$ ;
- il numero di posizioni possibili che la testina del *working tape* di  $M$  può assumere è  $f(n)$ ;
- il numero di stringhe possibili sul *working tape* di  $M$  è pari a  $|\Gamma|^{f(n)}$ ;

e dunque il numero di configurazioni di  $M$  possibili è pari a

$$\begin{aligned} n \cdot |Q| \cdot f(n) \cdot |\Gamma|^{f(n)} &= n \cdot O\left(f(n) \cdot |\Gamma|^{f(n)}\right) = n \cdot O\left(f(n) \cdot 2^{O(f(n))}\right) = \\ &= n \cdot O\left(2^{\log(f(n)) + O(f(n))}\right) = n \cdot O\left(2^{O(f(n))}\right) = n \cdot 2^{O(f(n))} \end{aligned}$$

(si veda l'Osservazione 5.1.1.3 per chiarimenti). Si noti che il numero di configurazioni di  $M$  possibili coincide con il numero massimo di passi possibili che  $M$  può effettuare durante una sua esecuzione, poiché  $M$  è un decisore e dunque non può ripetere le configurazioni, altrimenti andrebbe in loop; di conseguenza, segue la tesi.

Infine, si noti che non è possibile accorpare  $n$  nell' $O$ -grande, poiché

$$f(n) < \log(n) \iff 2^{f(n)} < 2^{\log(n)} = n$$

e dunque se  $f(n)$  è asintoticamente inferiore a  $\log(n)$ ,  $n$  è asintoticamente superiore a  $2^{f(n)}$ .  $\square$

**Corollario 6.2.1.1: Limite di tempo**

Si verifica che

$$f(n) \geq \log(n) \implies \text{DSpace}(f(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(f(n))})$$

*Dimostrazione.* La tesi segue direttamente dal Teorema 6.2.1.2, poiché

$$f(n) \geq \log(n) \iff 2^{f(n)} \geq 2^{\log(n)} = n \implies n \cdot 2^{O(f(n))} = 2^{O(f(n))}$$

$\square$

## 6.2.2 Classe L

### Definizione 6.2.2.1: Classe L

Si definisce **classe dei linguaggi decidibili in tempo logaritmico** da una TM definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) il seguente insieme

$$L := \text{DSPACE}(\log(n))$$

**Esempio 6.2.2.1** (Linguaggi in L). Si considerino il linguaggio

$$L = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

e una macchina di Turing  $M$  — definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) — che, data in input una stringa  $w$ , computa come segue:

- $M$  controlla che non siano presenti 1 seguiti da 0 all'interno dell'*input tape*;
- $M$  definisce un contatore binario sul *working tape*;
- $M$  scorre l'input, e se legge 0 incrementa il contatore, mentre se legge 1 lo decrementa;
- $M$  accetta se e solo se, alla fine dell'input, il contatore è a 0.

Dunque, per costruzione  $M$  decide  $L$ , e poiché un numero  $a$  in base  $k$  ha  $O(\log_k(a)) = O(\log(a))$  cifre (si veda l'[Osservazione 5.1.1.2](#) per chiarimenti),  $M$  decide in  $L$  con spazio

$$O(\log(|w|)) = O(\log(n)) \implies L \in L$$

### Osservazione 6.2.2.1: Classe L

La classe di problemi descritti dai linguaggi in L è particolarmente interessante, poiché le funzioni logaritmiche sono tali per cui  $f(n) < n$ .

### Proposizione 6.2.2.1: Relazione tra L e P

Si verifica che

$$L \subseteq P$$

*Dimostrazione.* La tesi segue direttamente dal [Corollario 6.2.1.1](#), poiché

$$f(n) = \log(n) \implies L := \text{DSPACE}(\log(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(\log(n))}) = \text{DTIME}(O(n)) \subseteq P$$

□

### Definizione 6.2.2.2: Trasduttore di spazio logaritmico

Un **trasduttore di spazio logaritmico** è una macchina di Turing definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#), che presenta un ulteriore nastro, detto *output tape*, utilizzato esclusivamente in modalità *read-once* per scrivere l'output.

**Definizione 6.2.2.3: Funzione calcolabile in spazio logaritmico**

Una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  è detta **funzione calcolabile in spazio logaritmico** se esiste un trasduttore di spazio logaritmico che, su qualsiasi input  $w \in \Sigma^*$ , se si ferma, termina avendo solo  $f(w)$  sul suo *output tape*.

**Osservazione 6.2.2.2: Trasduttori di spazio logaritmico**

L'uso di trasduttori di spazio logaritmico all'interno della [Definizione 6.2.2.3](#) permette di non penalizzare le TM considerate sullo spazio per rappresentare l'output.

**Definizione 6.2.2.4: Riduzione in spazio log. mediante funzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ;  $A$  è detto essere **riducibile in spazio logaritmico mediante funzione a  $B$**  se esiste una funzione calcolabile in spazio logaritmico  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall w \in \Sigma^* \quad w \in A \iff f(w) \in B$$

Tale relazione è indicata attraverso il simbolismo

$$A \leq_L B$$

e la funzione  $f$  prende il nome di **riduzione in spazio logaritmico di  $A$  a  $B$** .

**Lemma 6.2.2.1: Riducibilità in spazio log. dei complementi**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si ha che

$$A \leq_L B \iff \overline{A} \leq_L \overline{B}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga alla dimostrazione del [Lemma 4.1.1.1](#), pertanto verrà omessa.  $\square$

**Teorema 6.2.2.1: L mediante riduzione**

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_L B$ , e  $B$  è in  $L$ , allora  $A$  è in  $L$ . In simboli

$$\begin{cases} A \leq_L B \\ B \in L \end{cases} \implies A \in L$$

*Dimostrazione.* Poiché  $B \in L$  in ipotesi, esiste un decisore  $M$  — definito come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) — tale che  $M$  decide  $B$  in spazio logaritmico; inoltre, poiché  $A \leq_L B$ , esiste una funzione calcolabile in spazio logaritmico  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale per cui  $A$  è riducibile in spazio logaritmico a  $B$ . Sia dunque  $N$  una macchina di Turing — definita

come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) — che, data in input una stringa  $w \in \Sigma^*$ , computa come segue:

- $N$  computa  $f(w)$ , attraverso il trasduttore di spazio logaritmico tale per cui  $f$  è calcolabile, *ma salvando un simbolo alla volta sul suo working tape*;
- $N$  simula  $M$  avente i vari simboli di  $f(w)$  uno ad uno come input, tenendo traccia di dove si trova la testina di  $M$ , ed ogni qual volta che  $M$  necessita di conoscere il prossimo simbolo di  $f(w)$ ,  $N$  pulisce il proprio *working tape* e calcola il  $f(w)$  dall'inizio fino ad ottenere il prossimo simbolo necessario;
- $N$  accetta se e solo se  $M$  accetta.

Allora, per costruzione di  $N$ , e per riducibilità in spazio logaritmico di  $A$  a  $B$ , si ha che

$$w \in L(N) \iff f(w) \in L(M) = B \iff w \in A$$

e dunque  $N$  decide  $A$  in spazio logaritmico, poiché  $f$  è calcolabile in spazio logaritmico, e  $M$  è un decisore di  $B$  in spazio logaritmico anch'esso.

Si noti che il motivo per cui è necessario utilizzare una macchina definita come descritto, e non è sufficiente sfruttare l'approccio di dimostrazione utilizzato per il [Teorema 4.2.1.1](#), è che la calcolabilità in spazio logaritmico di  $f$  implica che esista un trasduttore di spazio logaritmico  $T$  tale da calcolare  $f$  in spazio logaritmico. Di conseguenza, lo spazio utilizzato per rappresentare  $f(w)$  (per qualche  $w \in \Sigma^*$ ) stesso non è considerato nella sua definizione, ma  $N$  deve invece essere una TM definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) per definizione di appartenenza ad  $L$ . Dunque, calcolare preventivamente  $f(w)$  potrebbe eccedere lo spazio logaritmico per rappresentare  $f(w)$  sul nastro di  $N$ , ed è dunque necessario computare come descritto.  $\square$

#### Corollario 6.2.2.1: $L$ mediante riduzione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_L B$ , e  $A$  non è in  $L$ , allora  $B$  non è in  $L$ . In simboli

$$\begin{cases} A \leq_L B \\ A \notin L \end{cases} \implies B \notin L$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, si  $B \in L$ ; allora, poiché  $A \leq_L B$ , per il [Teorema 6.2.2.1](#), si ha che  $A \in L$ .  $\square$

#### Lemma 6.2.2.2: Transitività della riducibilità in spazio log.

Siano  $A, B$  e  $C$  tre linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; allora, si ha che

$$\begin{cases} A \leq_L B \\ B \leq_L C \end{cases} \implies A \leq_L C$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga al [Lemma 4.1.1.2](#), con la differenza che la TM  $M$  considerata deve essere definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#), e deve



computare come descritto nella dimostrazione del [Teorema 6.2.2.1](#), poiché anche in questo caso rappresentare  $f(w)$  (per qualche  $w \in \Sigma^*$ ) potrebbe richiedere più spazio di  $O(\log(n))$ .  $\square$

### Proposizione 6.2.2.2: Operazioni in spazio logaritmico

In spazio logaritmico, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- stabilire la lunghezza dell'input:
  - per calcolare la lunghezza dell'input sull'*input tape* è sufficiente utilizzare un sul *working tape* e contare di quanti simboli è composto l'input, dunque richiede spazio  $O(\log(n))$
- salvare il valore di variabili;
- effettuare somme tra 2 numeri:
  - grazie al [Teorema 6.1.2.1](#), si può assumere che la macchina sia dotata di più *working tape* (ammesso che il numero di nastri sia in  $O(1)$ , e dunque non dipenda dalla dimensione dell'input);
  - dunque, per effettuare una somma tra 2 numeri  $a$  e  $b$ , è sufficiente avere salvato  $a$  su un nastro,  $b$  salvato su un altro, e successivamente incrementare il nastro contenente  $a$  e decrementare il nastro contenente  $b$ , un passo alla volta, fino a che sul nastro di  $b$  non vi è 0;
  - il risultato della somma sarà contenuto sul nastro di  $a$ ;
  - lo spazio richiesto dalla somma è dunque lo spazio richiesto per rappresentare  $a + b$ , ovvero  $O(\log(a + b))$ ;
- effettuare differenze tra 2 numeri:
  - l'operazione è analoga alla somma (assumendo che  $a > b$ ), ma richiede di decrementare il nastro del primo numero al posto di incrementare;
  - come per la somma, il risultato della differenza sarà contenuta sul nastro di  $b$ ;
  - lo spazio richiesto dalla differenza è dunque lo spazio richiesto per rappresentare  $a$ , ovvero  $O(\log(a))$ ;
- effettuare prodotti tra 2 numeri:
  - TODO

**Teorema 6.2.2.2: *PALINDROMES* in  $L$** 

Sia *PALINDROMES* il linguaggio definito come segue:

$$PALINDROMES := \{w \mid \forall i \in [1, |w|] \quad w_i = w_{n-i+1}\}$$

Allora, si ha che *PALINDROMES*  $\in L$ .

*Dimostrazione.* Sia  $M$  una TM definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) che, data in input una stringa  $w$ , computa come segue:

- $M$  determina  $n := |w|$  attraverso un contatore;
- per ogni  $i \in [1, n]$ , se  $w_i \neq w_{n-i+1}$ ,  $M$  rifiuta;
- se  $M$  ha raggiunto la fine dell'input, accetta.

Dunque, per la [Proposizione 6.2.2.2](#),  $M$  richiede spazio logaritmico, e poiché per costruzione decide *PALINDROMES*, segue la tesi.  $\square$

**Teorema 6.2.2.3: *PATH* in  $DSPACE(\log^2(n))$** 

Si verifica che

$$PATH \in DSPACE(\log^2(n))$$

*Dimostrazione.* Si consideri il seguente algoritmo:

```

1: function FINDPATH( $G, x, y, k$ )
2:   if  $k == 0$  then
3:     if  $(x, y) \in E \vee x == y$  then
4:       return True
5:     else
6:       return False
7:     end if
8:   else if  $k > 0$  then
9:     for  $w \in V$  do
10:      if  $\begin{cases} \text{findPath}(G, x, w, k-1) == \text{True} \\ \text{findPath}(G, w, y, k-1) == \text{True} \end{cases}$  then
11:        return True
12:      end if
13:    end for
14:    return False
15:   end if
16: end function

```

Si consideri una TM  $M$  in grado di eseguire l'algoritmo `findPath`, la quale esiste per l'[Osservazione 3.3.1.1](#). Allora, sia  $M'$  una TM—avente  $M$  come sua sottoprocedura—che, data in input una codifica  $\langle G, s, t \rangle$ , computa come segue:

- $M'$  interpreta  $G = (V, E)$  come un grafo diretto, ed  $s, t \in V$  come due suoi nodi;

- $M'$  esegue `findPath` ( $G, s, t, \lceil \log(|V|) \rceil$ ) su  $M$ ;
- $M'$  accetta se e solo se  $M$  restituisce `True` sul suo nastro.

L'algoritmo `findPath`, per sua definizione, dato un grafo diretto  $G$ , due suoi nodi  $x, y \in G$ , ed un intero  $k \in \mathbb{N}$ , restituisce `True` se e solo se in  $G$  esiste un cammino  $x \rightarrow y$  lungo al massimo  $2^k$ , in quanto `findPath` effettua 2 chiamate ricorsive per ogni livello di ricorsione, e dunque l'albero di chiamate ricorsive ha altezza al massimo  $k$  e base al massimo  $2^k$ . Dunque  $M'$  utilizza `findPath` per decidere *PATH*, ponendo  $k = \lceil \log(|V|) \rceil$  poiché un cammino in un grafo ha lunghezza  $O(|V|)$  ed infatti

$$k = \lceil \log(|V|) \rceil \implies O(2^k) = O(2^{\lceil \log(|V|) \rceil}) = O(|V|)$$

Allora, poiché in ogni livello di ricorsione è necessario salvare un numero costante di variabili, ovvero  $|V|, s, t, x, y, k$ , salvarle ha costo  $O(\log(n))$  (si veda l'[Proposizione 6.2.2.2](#)); inoltre, il numero di livelli di ricorsione è pari all'altezza dell'albero di chiamate ricorsive, ovvero  $O(k) = O(\log(|V|)) = O(\log(n))$ . Dunque, segue che lo spazio che la TM  $M'$  utilizza per computare è pari a

$$O(\log(n)) \cdot O(\log(n)) = O(\log^2(n)) \implies \text{PATH} \in \text{DSpace}(\log^2(n))$$

□

### 6.2.3 Classe PSPACE

#### Definizione 6.2.3.1: Classe PSPACE

Si definisce **classe dei linguaggi decibili in tempo logaritmico** da una TM definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) il seguente insieme

$$\text{PSPACE} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{DSpace}(n^k)$$

### 6.2.4 Classe EXPSPACE

#### Definizione 6.2.4.1: Classe EXPSPACE

Si definisce **classe dei linguaggi decibili in tempo logaritmico** da una TM definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) il seguente insieme

$$\text{EXPSPACE} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{DSpace}(2^{n^k})$$

### 6.2.5 Classe NSPACE

#### Definizione 6.2.5.1: Classe NSPACE

Data una funzione  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ , si definisce **classe di complessità di spazio NSPACE**( $s(n)$ ) l'insieme dei linguaggi decidibili da una macchina di Turing non deterministica definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) in  $O(s(n))$ .

#### Teorema 6.2.5.1: Teorema di Savitch

Si verifica che

$$\text{NSPACE}(f(n)) \subseteq \text{DSPACE}(f^2(n))$$

*Dimostrazione.* Sia  $L \in \text{NSPACE}(f(n))$ , e dunque per definizione esiste una NTM  $N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$  che decide  $L$  in spazio  $f(n)$ . Si consideri un grafo  $G_{N,w} = (V_{N,w}, E_{N,w})$ , costruito in base a  $\delta$ , che descrive l'albero di configurazioni che possono essere assunte da  $N$  su input  $w$ ; in particolare, esiste un arco  $(C_1, C_2) \in E_{N,w}$  se e solo se è possibile passare dalla configurazione  $C_1$  alla configurazione  $C_2$  attraverso  $\delta$ . Dunque, la radice dell'albero sarà sempre

$$C_0 := q_0 \sqcup 1$$

mentre per quanto riguarda la configurazione di accettazione, poiché questa potrebbe non essere ben definita TODO CHE VUOL DIRE, viene introdotta una configurazione

$$C_{\text{accept}} := C_0$$

e si assume che, al termine della computazione,  $N$  pulisca il working tape e sposti entrambe le testine sulle prime celle dei due suoi nastri rispettivamente. Dunque, per costruzione  $N(w)$  accetta se e solo se esiste un cammino  $C_0 \rightarrow C_{\text{accept}}$ .

TODO DA FINIRE □

### 6.2.6 Classe NL

#### Definizione 6.2.6.1: Classe NL

Si definisce **classe dei linguaggi decidibili non deterministicamente in tempo logaritmico** da una NTM definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) il seguente insieme

$$\text{NL} := \text{NSPACE}(\log(n))$$

#### Teorema 6.2.6.1: NL mediante riduzione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_L B$ , e  $B$  è in NL, allora  $A$  è in NL. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_L B \\ B \in \text{NL} \end{cases} \implies A \in \text{NL}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga al [Teorema 6.2.2.1](#), pertanto verrà omessa.  $\square$

### Corollario 6.2.6.1: NL mediante riduzione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_L B$ , e  $A$  non è in NL, allora  $B$  non è in NL. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_L B \\ A \notin \text{NL} \end{cases} \implies B \notin \text{NL}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $B \in \text{NL}$ ; allora, poiché  $A \leq_L B$ , per il [Teorema 6.2.6.1](#) si ha che  $A \in \text{NL}$   $\nmid$ .  $\square$

### Teorema 6.2.6.2: Relazione tra NL e P

Si verifica che

$$\text{NL} \subseteq \text{P}$$

*Dimostrazione.* TODO  $\square$

## 6.2.7 Classe NL-Complete

### Definizione 6.2.7.1: NL-difficoltà

Un linguaggio  $L$  è detto essere NL-difficile se e solo se ogni altro linguaggio in NL è riducibile in spazio logaritmico ad  $L$ . In simboli

$$\text{NL-Hard} := \{L \mid \forall L' \in \text{NL} \quad L' \leq_L L\}$$

### Definizione 6.2.7.2: NL-completezza

Un linguaggio è detto essere **NL-completo** se e solo se è in NL ed è NL-difficile. In simboli

$$\text{NL-Complete} := \text{NL} \cap \text{NL-Hard}$$

### Osservazione 6.2.7.1: “L versus NL problem”

Un altro noto problema aperto riguarda stabilire se [L coincide o meno con NL](#).

### Proposizione 6.2.7.1: Implicazioni di $L = \text{NL}$

Si verifica che

$$L \cap \text{NL-Complete} \neq \emptyset \iff L = \text{NL}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga alla [Proposizione 5.3.8.1](#), pertanto verrà omessa.  $\square$

**Teorema 6.2.7.1: *PATH* in NL-Complete**

Si verifica che

$$PATH \in \text{NL-Complete}$$

*Dimostrazione.* Si consideri il seguente algoritmo:

```

1: function FINDPATHNL( $G, x, y$ )
2:   if  $x == y$  then
3:     accept
4:   end if
5:    $u := x$ 
6:   for  $v \in V$  do                                ▷ scelto non deterministicamente
7:     if  $(u, v) \in E$  then
8:        $u := v$ 
9:       if  $u == y$  then
10:        accept
11:      end if
12:     else
13:       reject                                    ▷ si noti il non determinismo
14:     end if
15:   end for
16:   reject                                        ▷ si noti il non determinismo
17: end function

```

Si consideri una NTM  $N$  che, su input  $\langle G, s, t \rangle$ , esegua l'algoritmo `findPathNL( $G, s, t$ )` — la quale esiste per l'[Osservazione 3.3.1.1](#). Dunque, per costruzione stessa dell'algoritmo, poiché  $N$  computa non deterministicamente,  $N$  accetta se e solo se esiste un cammino  $s \rightarrow t$ , quindi  $N$  decide *PATH*. Inoltre, poiché è necessario salvare un numero costante di variabili, ovvero  $|V|, s, t, x, y, u, v$ , salvarle ha costo  $O(\log(n))$  (si veda la [Proposizione 6.2.2.2](#)), e dunque l'algoritmo risulta avere costo di spazio  $O(\log(n))$ , implicando che  $PATH \in \text{NL}$ . TODO MANCA QUALCOSA CHE NON HO CAPITO

Sia  $L \in \text{NL}$ , e dunque per esso esiste un decisore  $N_L$  non deterministico che computa in  $O(\log(n))$ ; si consideri inoltre la seguente funzione

$$r : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* : w \mapsto \langle G_{N_L, w}, C_0, C_{\text{accept}} \rangle$$

dove  $G_{N_L, w}$ ,  $C_0$  e  $C_{\text{accept}}$  sono definiti nella dimostrazione del [Teorema 6.2.5.1](#). Dunque, per costruzione di  $r$ , si ha che

$$w \in L = L(N_L) \iff r(w) = \langle G_{N_L, w}, C_0, C_{\text{accept}} \rangle \in PATH$$

TODO DA FINIRE  $\square$

### 6.2.8 Classe coNL

#### Definizione 6.2.8.1: L

la classe coNL è definita come segue:

$$\text{coNL} := \{L \in \text{DEC} \mid \bar{L} \in \text{NL}\}$$

#### Teorema 6.2.8.1: coNL mediante riduzione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_L B$ , e  $B$  è in coNL, allora  $A$  è in coNL. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_L B \\ B \in \text{coNL} \end{cases} \implies A \in \text{coNL}$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è analoga alla dimostrazione del [Teorema 5.3.9.2](#), grazie al [Lemma 6.2.2.1](#) ed al [Teorema 6.2.6.1](#), pertanto verrà omessa.  $\square$

#### Corollario 6.2.8.1: coNL mediante riduzione

Siano  $A$  e  $B$  due linguaggi definiti su un alfabeto  $\Sigma$ ; se  $A \leq_L B$ , ed  $A$  non è in coNL, allora  $B$  non è in coNL. In simboli

$$\begin{cases} A \leq_L B \\ A \notin \text{coNL} \end{cases} \implies B \notin \text{coNL}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $B \in \text{coNL}$ ; allora, poiché  $A \leq_L B$ , per il [Teorema 6.2.8.1](#) si ha che  $A \in \text{coNL}$   $\nmid$ .  $\square$

#### Teorema 6.2.8.2: PATH in coNL

Si verifica che

$$\text{PATH} \in \text{coNL}$$

*Dimostrazione.* TODO  $\square$

#### Teorema 6.2.8.3: Teorema di Immerman-Szelepcsényi

Si verifica che

$$\text{NL} = \text{coNL}$$

*Dimostrazione.* Per il [Teorema 6.2.7.1](#), il [Teorema 6.2.8.2](#), il [Lemma 6.2.2.1](#), il [Teorema 6.2.8.1](#), ed il [Teorema 6.2.6.1](#) si ha che

$$\begin{cases} \forall L \in \text{NL} \quad L \leq_L \text{PATH} \\ \text{PATH} \in \text{coNL} \end{cases} \implies \forall L \in \text{NL} \quad L \in \text{coNL} \iff \text{NL} \subseteq \text{coNL}$$

ed inoltre

$$\begin{cases} \forall L \in \text{NL} & L \leq_L \text{PATH} \iff \bar{L} \leq_L \overline{\text{PATH}} \\ \text{PATH} \in \text{coNL} \iff \overline{\text{PATH}} \in \text{NL} \end{cases} \implies \forall \bar{L} \in \text{coNL} \quad \bar{L} \in \text{NL} \iff \text{coNL} \subseteq \text{NL}$$

dunque segue la tesi.  $\square$

## 6.2.9 Classe NPSPACE

### Definizione 6.2.9.1: Classe NPSPACE

Si definisce **classe dei linguaggi decidibili non deterministicamente in tempo logaritmico** da una NTM definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) il seguente insieme

$$\text{NPSPACE} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{NSPACE}(n^k)$$

## 6.2.10 Classe NEXPSPACE

### Definizione 6.2.10.1: Classe NEXPSPACE

Si definisce **classe dei linguaggi decidibili non deterministicamente in tempo logaritmico** da una NTM definita come descritto nell'[Osservazione 6.1.1.1](#) il seguente insieme

$$\text{NEXPSPACE} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{NSPACE}(2^{n^k})$$