Usuarios, accesos y auditoría

Leyenda (notación de Chen)

Entidad · Relación · Atributo · id (PK) · Derivado · Otro módulo · 1 · N · M = cardinalidad

USUARIO

id (PK)

varchar: nombre, correo, hash_clave

varchar: estado

timestamp: creado_en

numeric: espacio_usado

DISPOSITIVO

id (PK)

nombre — varchar

ultimo_acceso — timestamp

registra — 1:N

SESION

id (PK)

refresh_hash — varchar

expira_en — timestamp

creada_en — timestamp

revocada_en — timestamp

origina — 1:N

TOKEN_CUENTA

id (PK)

tipo — varchar

token_hash — varchar

expira_en — timestamp

usado_en — timestamp

solicita — 1:N

EVENTO_AUDITORIA

id (PK)

detalle — varchar

fecha — timestamp

accion — varchar

recurso_tipo — varchar

ejecuta /afecta — 1:N

ROL

id (PK)

nombre — varchar

descripcion — varchar

tiene — 1:N

NOTIFICACION

id (PK)

tipo — varchar


mensaje — varchar

leida — bool


fecha — timestamp

recibe — 1:N


Almacenamiento de archivos

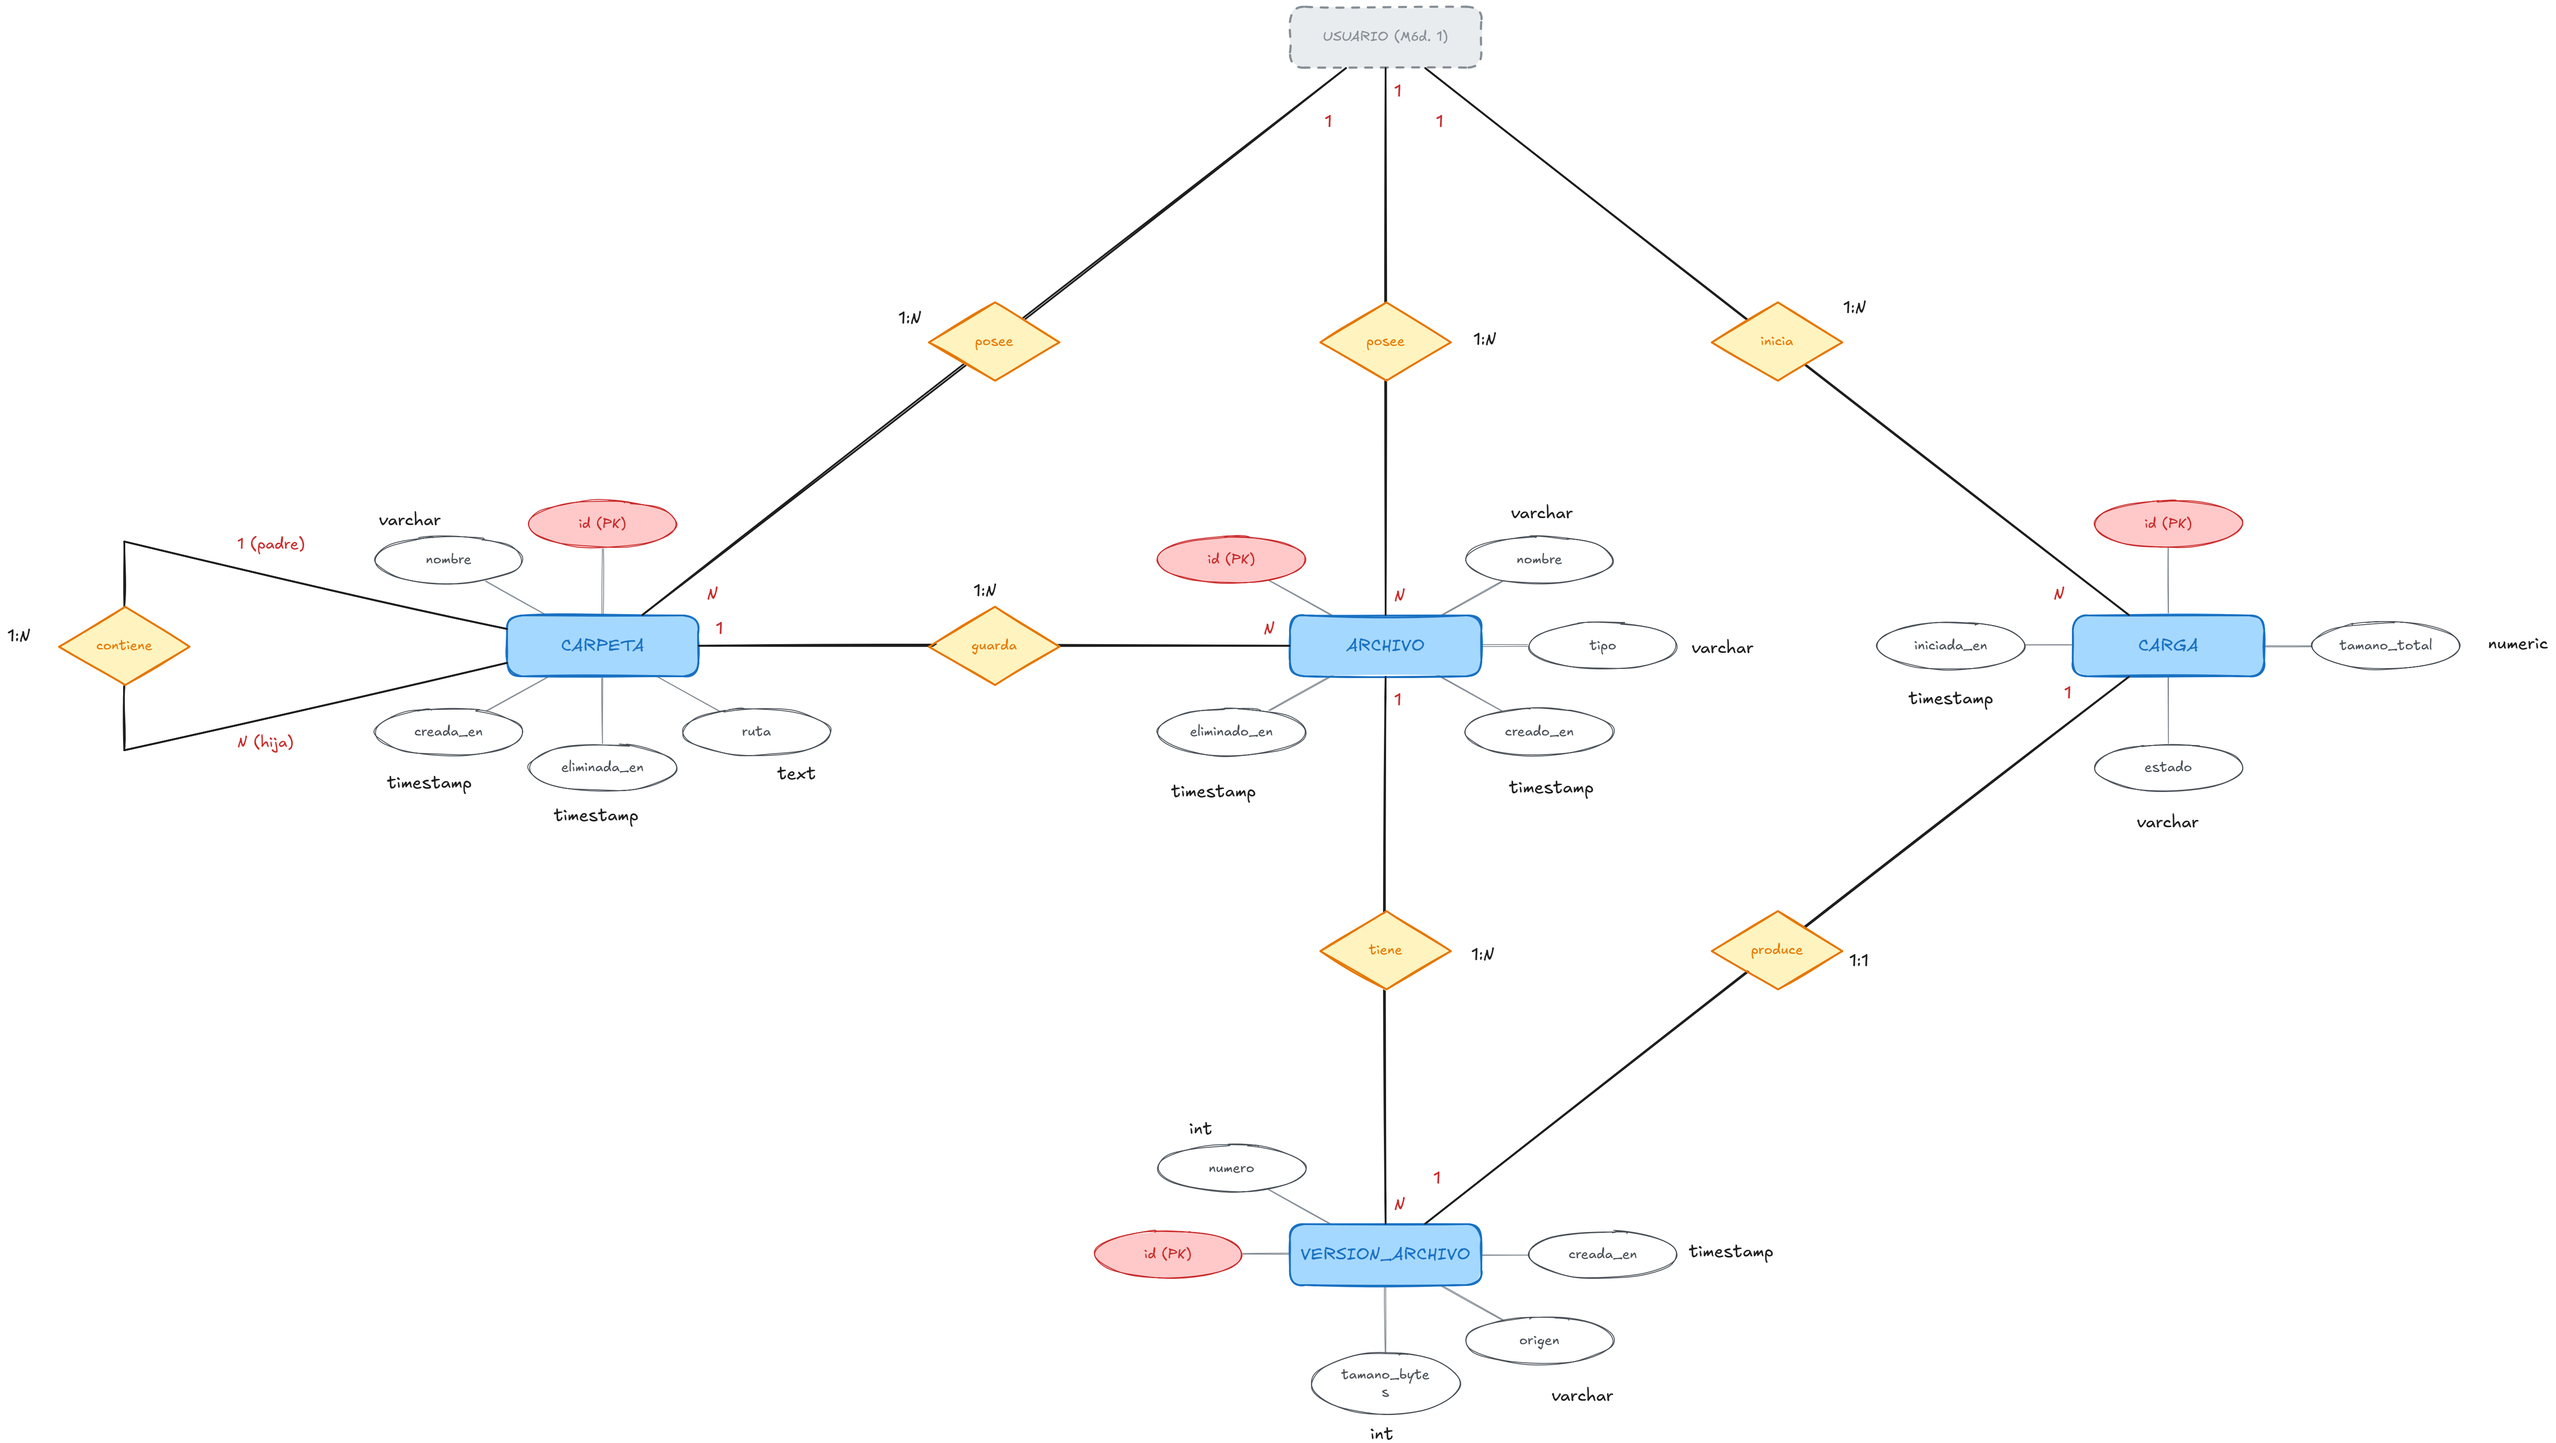


Compartición y enlaces públicos

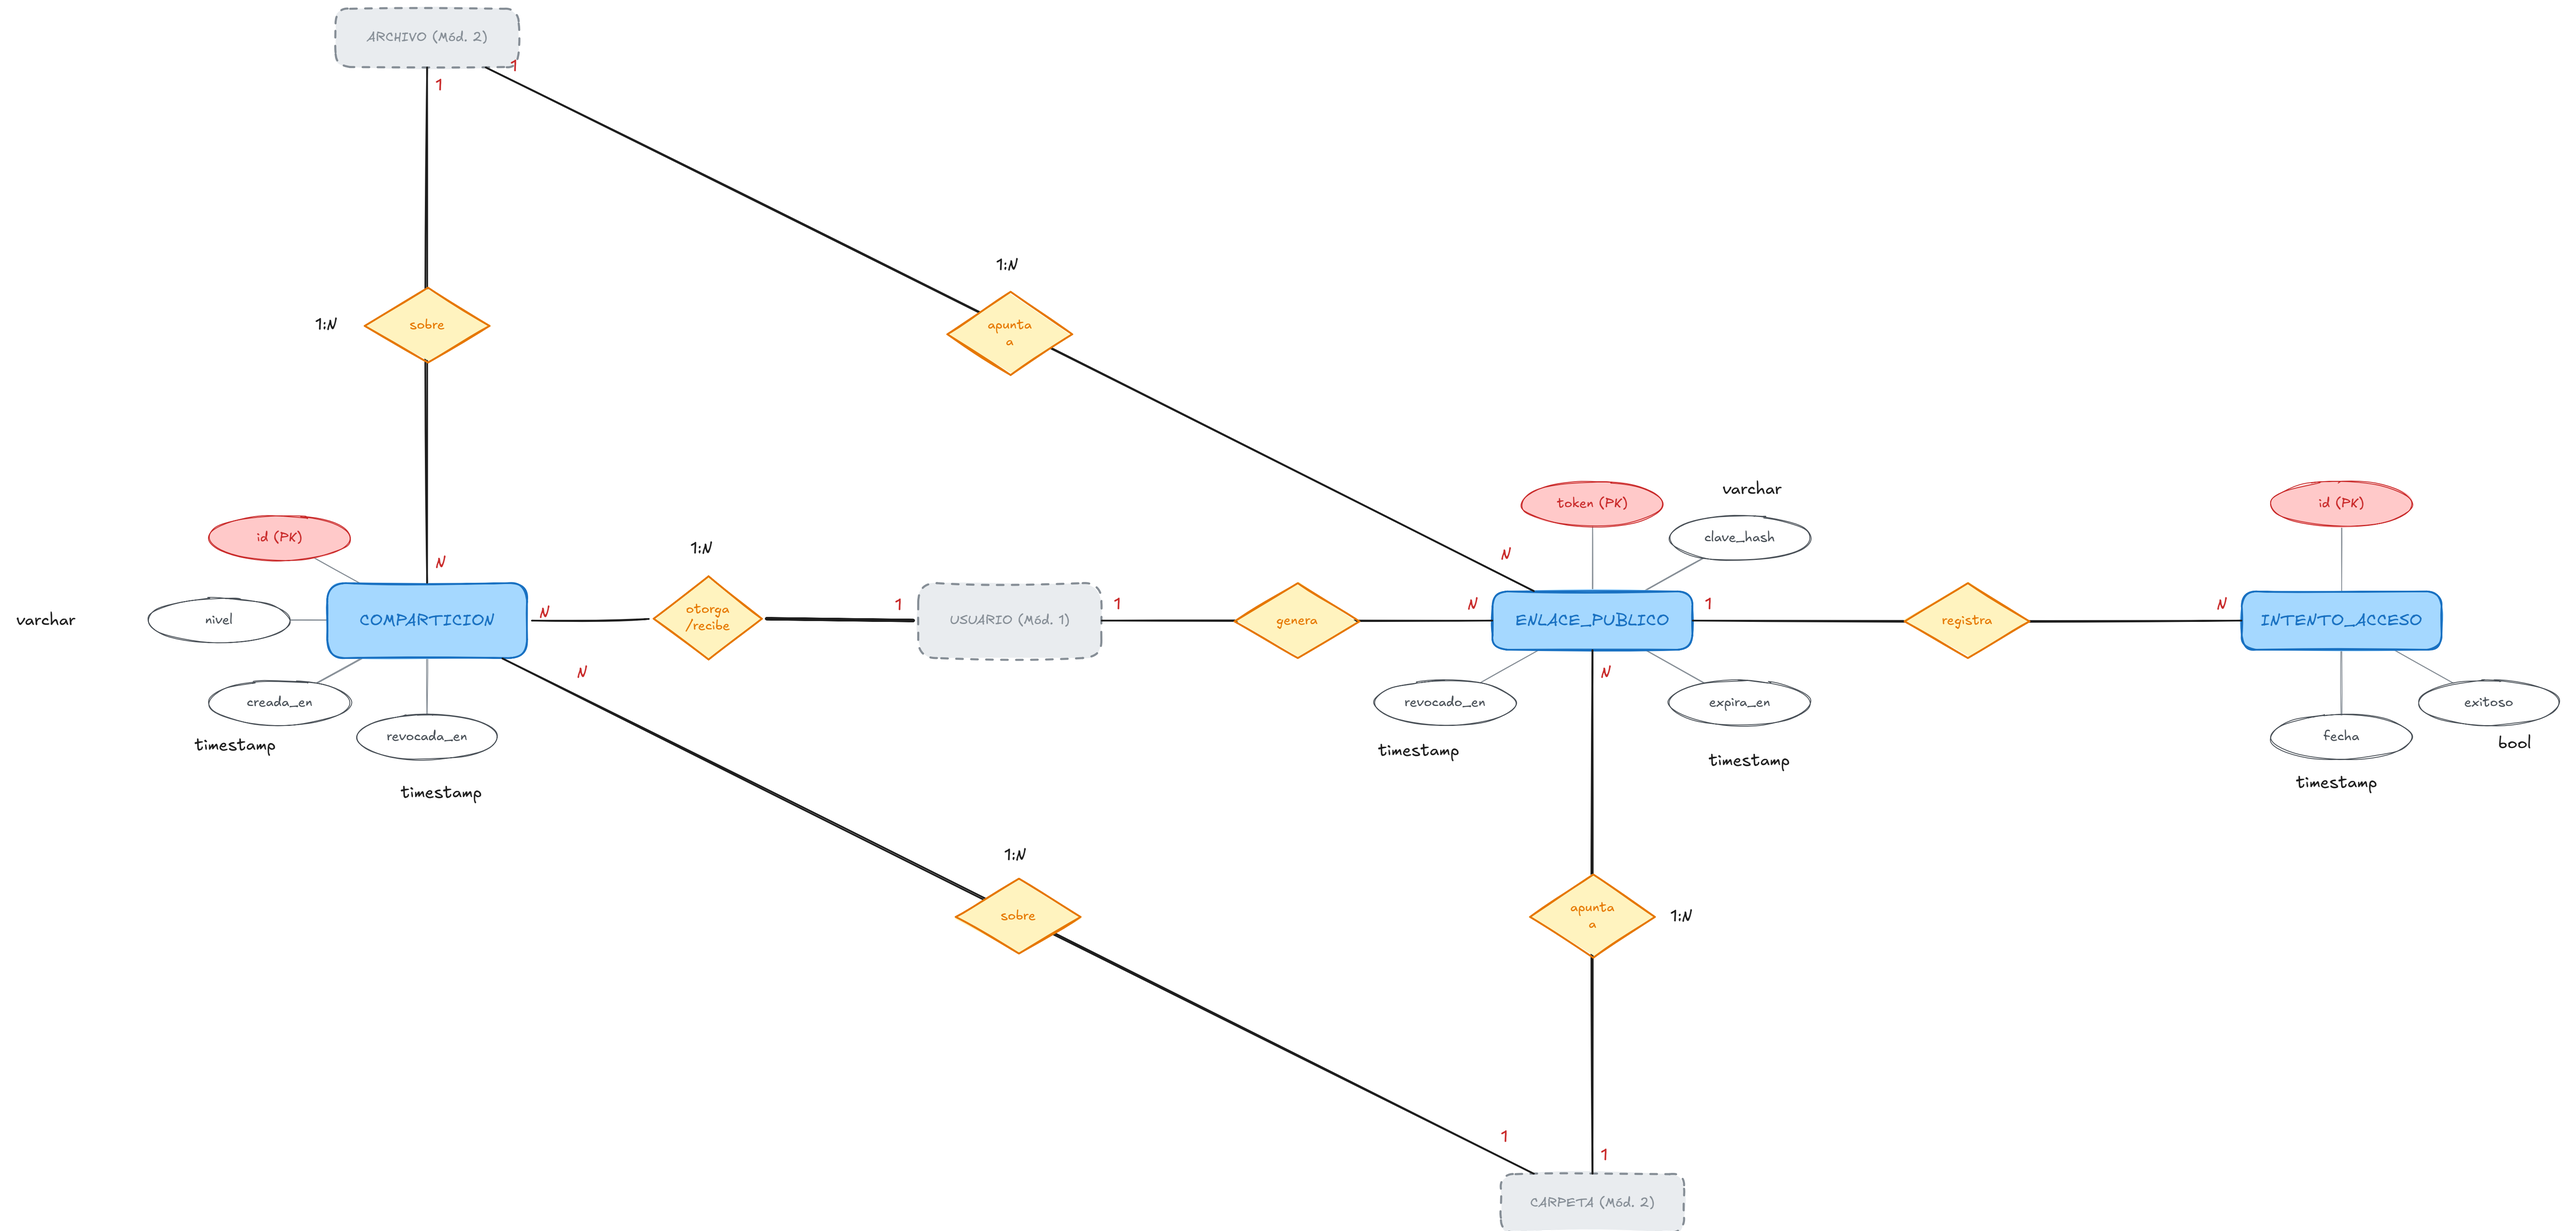

Suscripciones, pagos y facturación

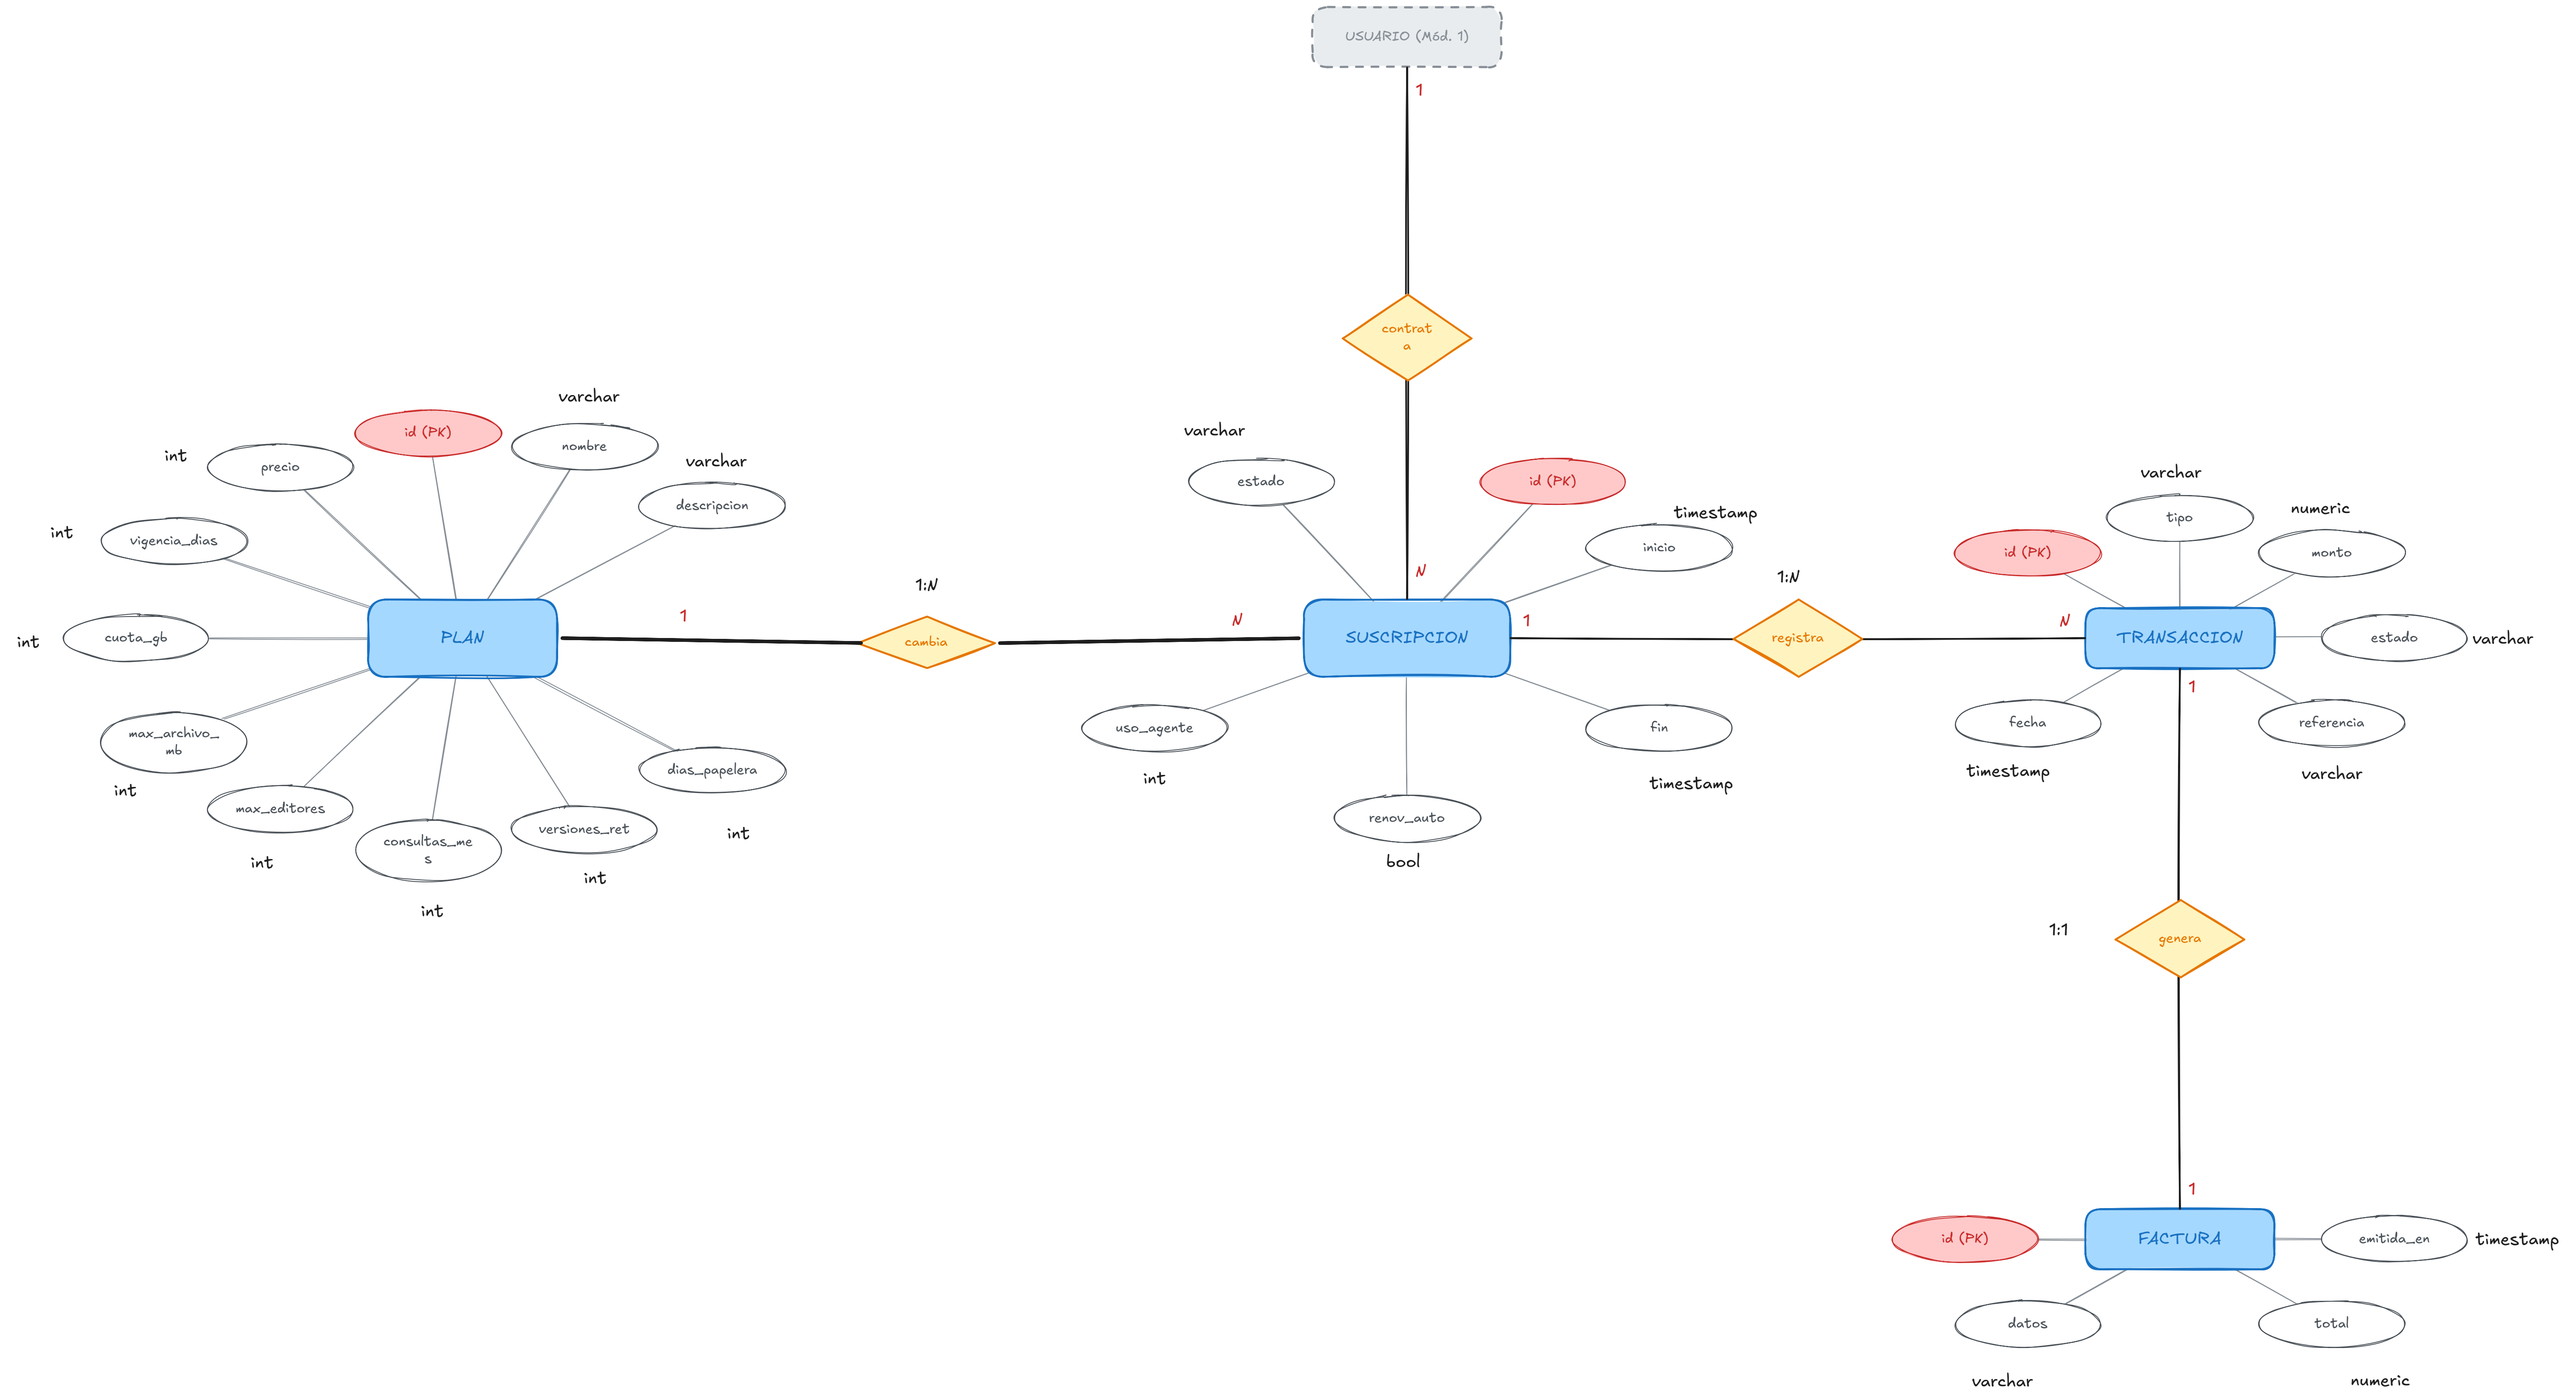

Colaboración e inteligencia documental

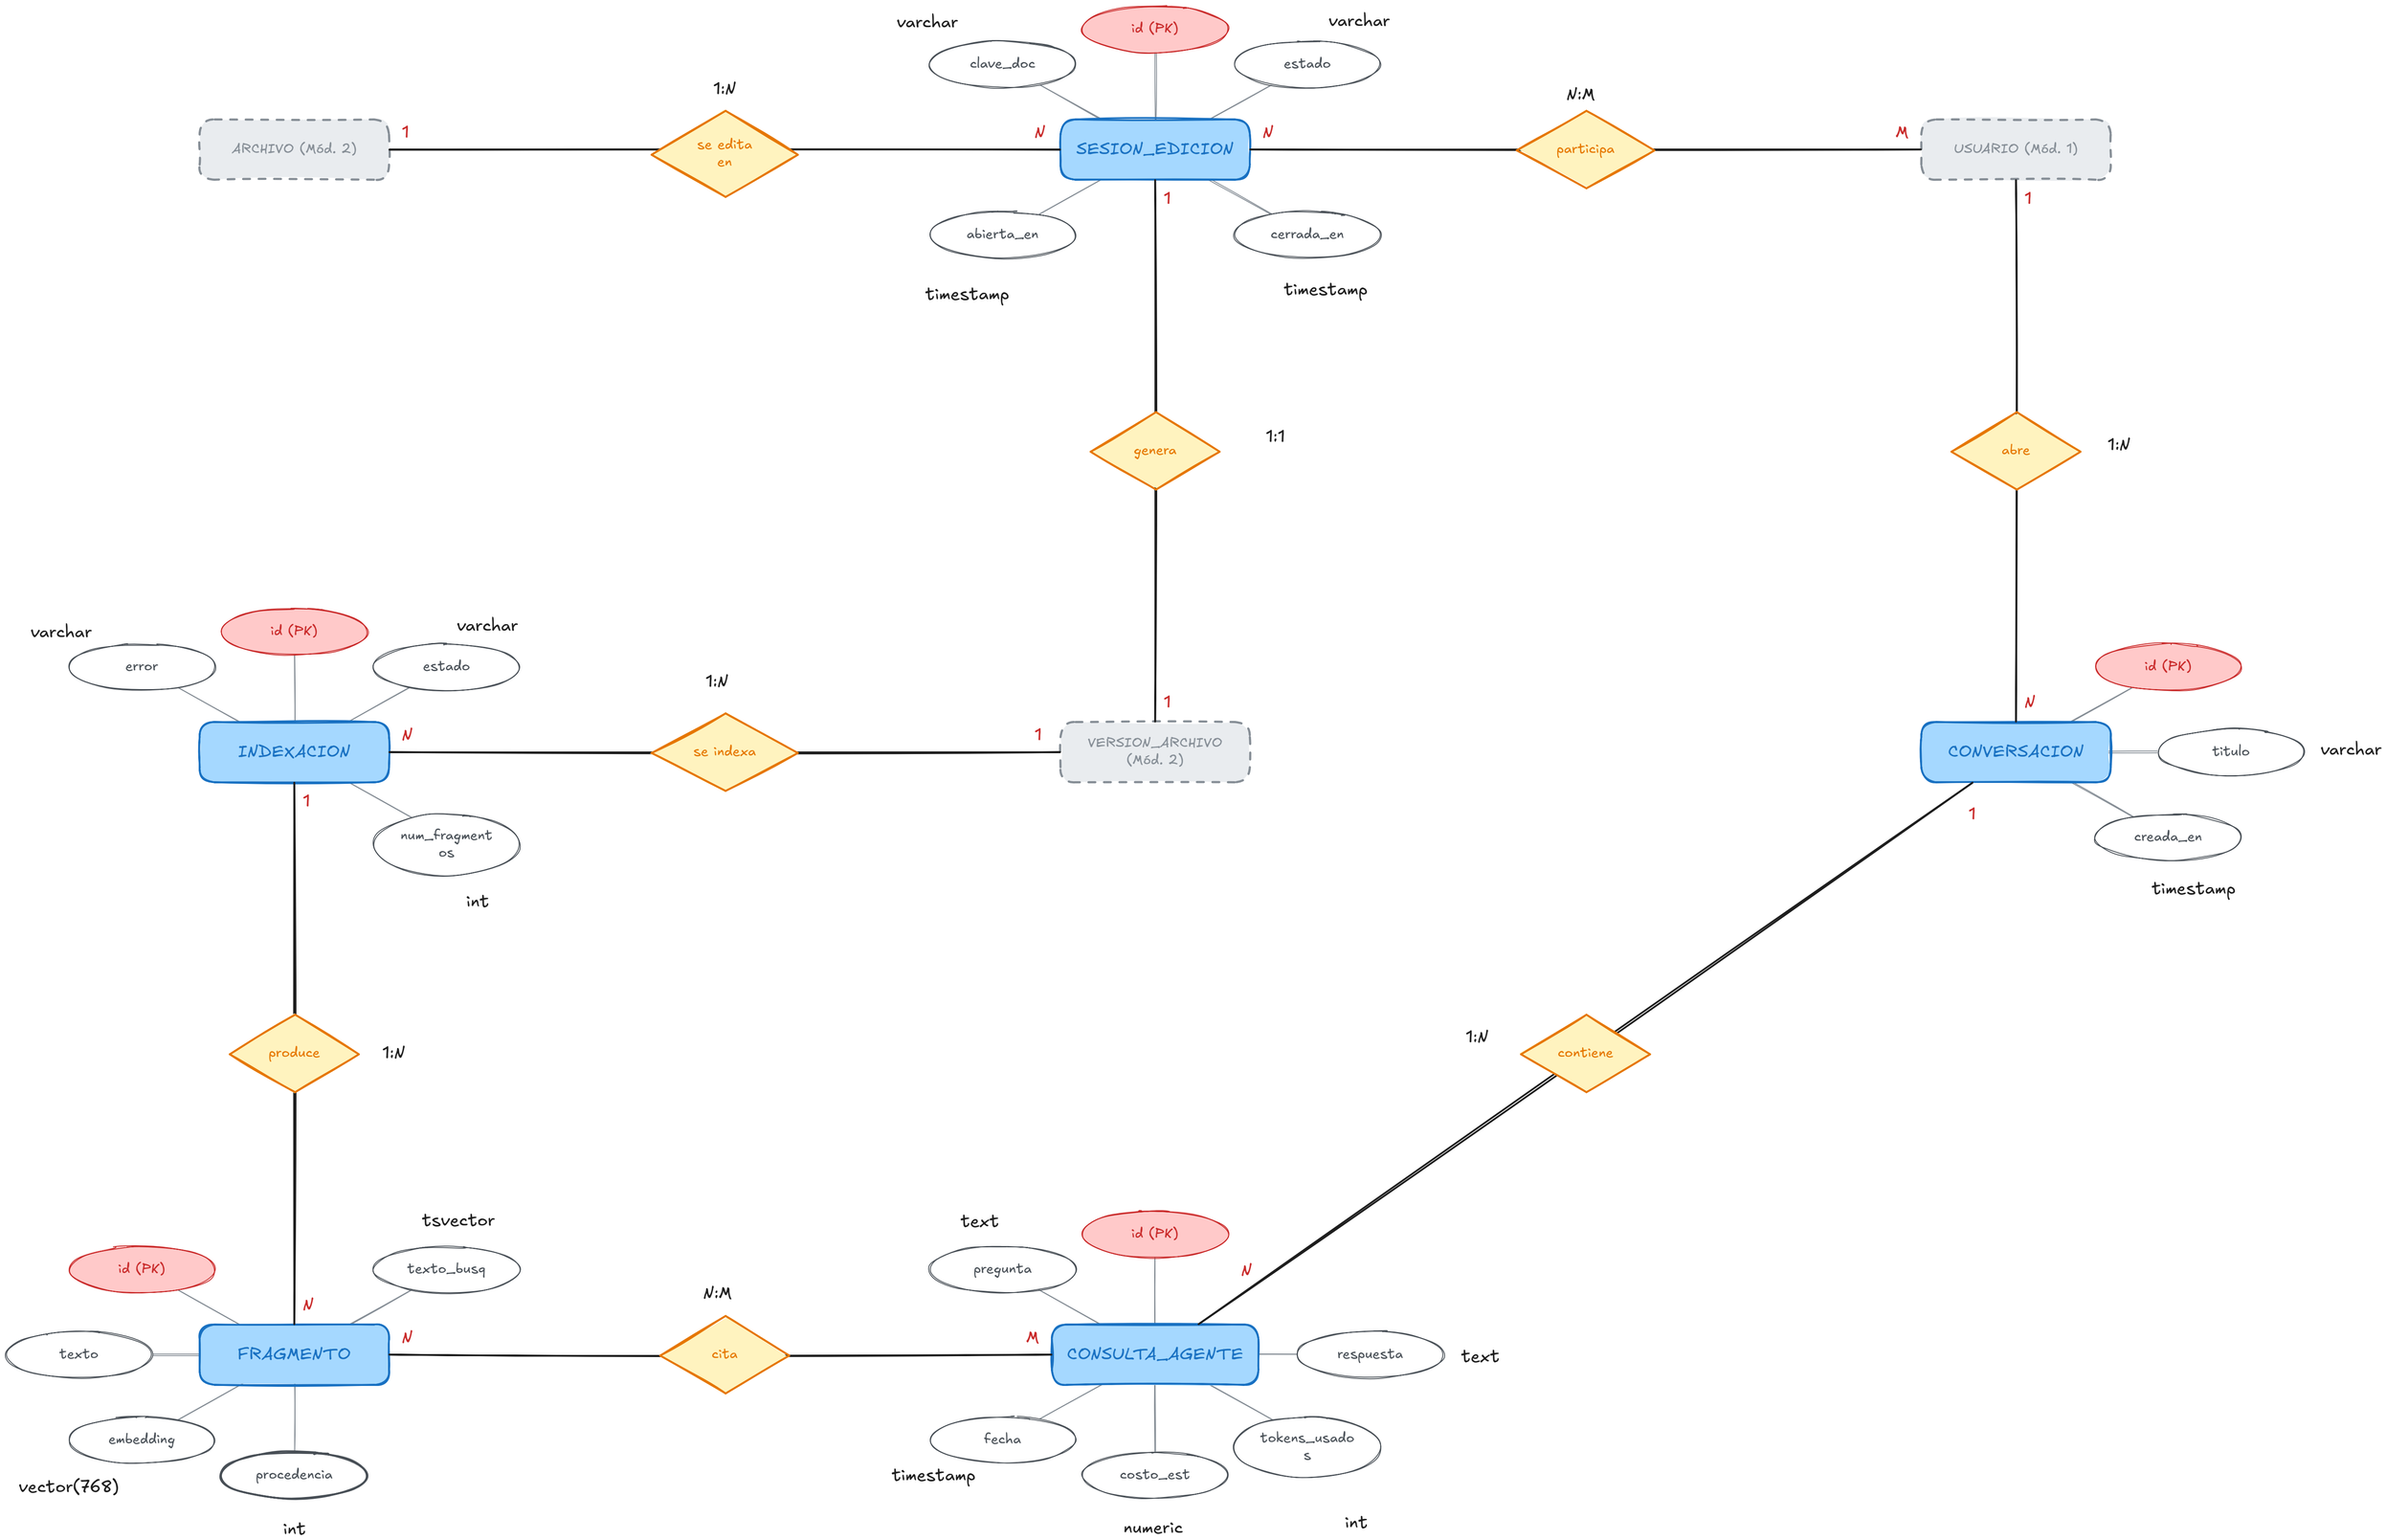

Optimización y operación

