Dokumentasi Projek Pemrograman Web 2

Nama: Afrando Sharein Ramadhan

NPM: 2312105

Kelas: IF 22 C

Nama Team: BBC

Menginstall & Setup Projek NextJS

```
@afran → Final Projek npx create-next-app@latest
Need to install the following packages:
create-next-app@15.1.3
Ok to proceed? (y) y

√ What is your project named? ... bbc-askhajaya
√ Would you like to use TypeScript? ... No / Yes
√ Would you like to use ESLint? ... No / Yes
√ Would you like to use Tailwind CSS? ... No / Yes
√ Would you like your code inside a `src/` directory? ... No / Yes
√ Would you like to use App Router? (recommended) ... No / Yes
√ Would you like to use Turbopack for `next dev`? ... No / Yes
√ Would you like to customize the import alias (`@/*` by default)? ... No / Yes
Creating a new Next.js app in D:\Penyimpanan Utama\Kuliah\Semester 5\Pemrograman Web 2\Final Projek\bbc-askhajaya
.
```

Deskripsi Penjelasan: Pada tahap pertama saya selaku project manager / ketua, membuat & menginstall projek Tim BBC.

```
Enter name for new file or directory (dirs end with a "/" or "\"):
dokumentasi/

README.md ?
eslint.config.mjs ?
next.config.ts ?
package-lock.json ?
package.json ?
postcss.config.mjs ?
tailwind.config.ts ?
tsconfig.json ?
(5 hidden items)
```

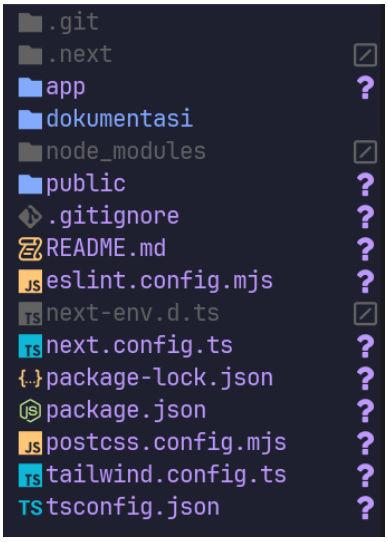

Deskripsi Penjelasan: Setelah projek berhasil terinstall, saya membuat folder **dokumentasi** didalam projek yang sejajar atau satu tingkatan yang sama dengan folder **app** dan **public.**

Folder dokumentasi digunakan untuk menyimpan dokumentasi dari proses pengerjaan projek yang sedang dikerjakan oleh masing masing anggota tim.

Menginstall & Konfigurasi Dependency Shadcn/UI

Untuk membantu pengerjaan projek website pada sisi **frontend** yang sedang kami buat, kami menggunakan **shadcn/ui** dalam pembuatan komponen antarmuka pengguna (UI). Alasan kami memilih **shadcn/ui** berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya: Shadcn/ui berbasis Tailwind CSS, Fleksibilitas yang tinggi sehingga mendapat kontrol penuh untuk kustomisasi, sederhana dan efisien, dan kompatibilitas dengan Framework Modern.

```
D:\Penyimpanan Utama\Kuliah\Semester 5\Pemrograman Web 2\Final Projek\bbc-askhajaya>npx shadcn@latest init
Need to install the following packages:
shadcn@2.1.8
Ok to proceed? (y)
✔Preflight checks.
✔Verifying framework. Found Next.js.
✔Validating Tailwind CSS.
✔Validating import alias.
```

Deskripsi Penjelasan: Saya melakukan installasi shadcn/ui dengan perintah **npx shadcn@latest init**

Setelah shadcn/ui berhasil terinstall ia akan membuat sebuah file bernama **components.json** yang berisi konfigurasi terkait components.



```
page.tsx   layout.tsx   globals.css   components.json
{
  "$schema": "https://ui.shadcn.com/schema.json",
  "style": "default",
  "rsc": true,
  "tsx": true,
  "tailwind": {
    "config": "tailwind.config.ts",
    "css": "app/globals.css",
    "baseColor": "neutral",
    "cssVariables": true,
    "prefix": ""
  },
  "aliases": {
    "components": "@/components",
    "utils": "@/lib/utils",
    "ui": "@/components/elements",
    "lib": "@/lib",
    "hooks": "@/hooks"
  },
  "iconLibrary": "lucide"
}
NORMAL  rando  components.json  aliases  gj  35  72%  16:32  17:50
```

Deskripsi Penjelasan: Pada file **components.json** saya melakukan konfigurasi agar tiap components yang di buat oleh shadcn/ui akan berada pada folder yang telah saya sesuaikan untuk berisi components yaitu folder **components/elements.**

Deskripsi Penjelasan: Projek yang kami buat berencana menerapkan metodologi **Atomic Design** sehingga desain sistem UI yang dibuat bersifat modular, konsisten, dan dapat digunakan kembali.

Membuat Komponen Navbar

```
import * as React from "react"
import { Slot } from "@radix-ui/react-slot"
import { cva, type VariantProps } from "class-variance-authority"

import { cn } from "@/lib/utils"

const buttonVariants = cva(
  base: "inline-flex items-center justify-center gap-2 whitespace-nowrap ro
  {
    variants: {
      variant: {
        default: "bg-primary text-primary-foreground hover:bg-primary/90",
        destructive:
          "bg-destructive text-destructive-foreground hover:bg-destructive/
        outline:
          "border border-input bg-background hover:bg-accent hover:text-acc
        secondary:
          "bg-secondary text-secondary-foreground hover:bg-secondary/80",
        ghost: "hover:bg-accent hover:text-accent-foreground",
        link: "text-primary underline-offset-4 hover:underline",
      },
      size: {
        default: "h-10 px-4 py-2",
```

Deskripsi Penjelasan: Pada komponen navbar yang akan saya buat terdapat tombol **login**, oleh karena itu saya membuat komponen tombol terlebih dahulu menggunakan **shadcn/ui.**

Dengan perintah **npx shadcn@latest add button.**

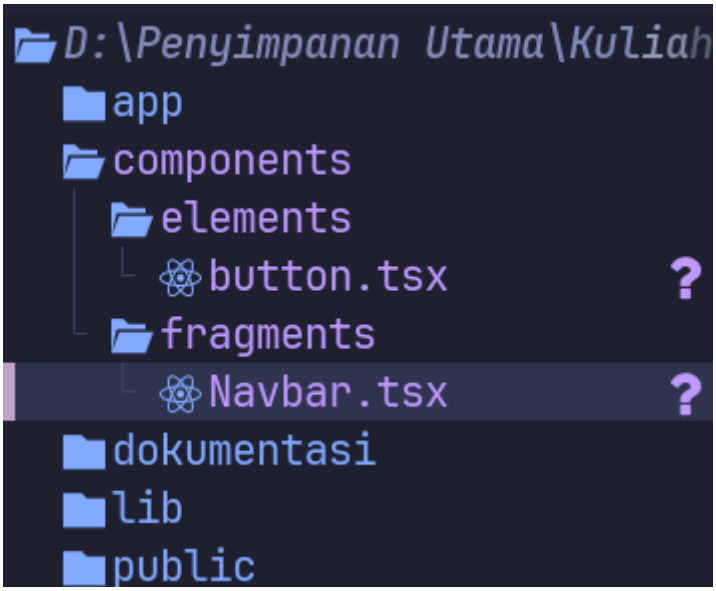

Deskripsi Penjelasan: Setelah membuat komponen tombol, saya lanjutkan untuk membuat sebuah file **Navbar.tsx** yang berisi kodingan untuk navbar.

```
{isClick ? (
  <svg
    className="w-6 h-6"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    fill="none"
    viewBox="0 0 24 24"
    stroke="currentColor"
  >
    <path
      strokeLinecap="round"
      strokeLinejoin="round"
      strokeWidth={2}
      d="M6 18L18 6M6 6l12 12"
    />
  </svg>
) : (
  <svg
    className="w-6 h-6"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    fill="none"
    viewBox="0 0 24 24"
    stroke="currentColor"
  >
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah file **Navbar.tsx** dibuat, selanjutnya saya membuat kodingan untuk komponen navbar, dan menambahkan sebuah file berupa logo di dalam folder **public.**

```
children: React.ReactNode;
}>) : Element {
  return (
    <html lang="en">
      <body
        className={`${geistSans.variable} ${geistMono.variable} antialiased
      >
        {/* Bagian Header */}
        <header>
          <Navbar />
        </header>
        {children}
      </body>
    </html>
  );
}
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah komponen navbar berhasil dibuat, selanjutnya saya memanggilnya di file **layout.tsx** yang berada di dalam folder **app.** Saya meletakkan di file tersebut karena komponen navbar bersifat general, yang nantinya dipakai di masing – masing page yang akan dibuat.

Output Hasil Komponen Navbar

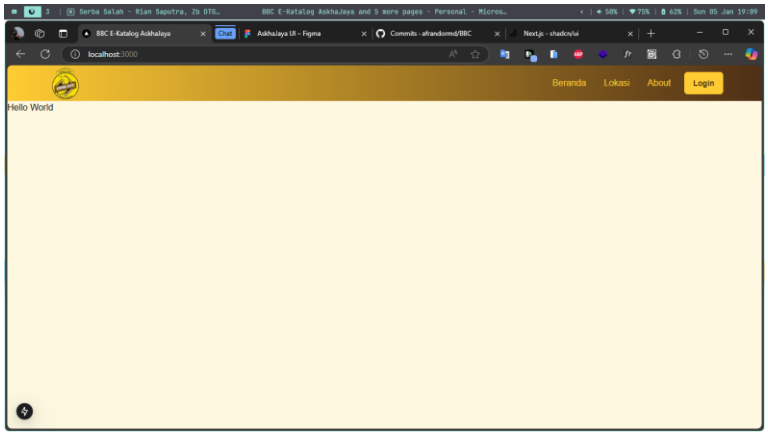

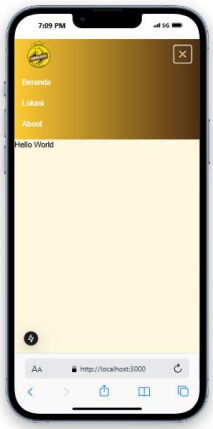

Deskripsi Penjelasan: Komponen navbar ini sudah bersifat responsive, sehingga ketika dibuka di layar desktop, tablet maupun smartphone tampilannya akan menyesuaikan.

Membuat Hero Section

```
import Image from "next/image";
// import { Button } from "@/elements/button"
import { Button } from "../elements/button";

export default function HeroSection() : Element {
  return (
    <section className="w-full py-12 md:py-16 lg:py-20">
      <div className="container px-4 md:px-6">
        <div className="grid gap-6 lg:grid-cols-2 lg:gap-12 items-center">
          <div className="flex flex-col justify-center space-y-4">
            <div className="space-y-2">
              <h1 className="text-4xl font-bold tracking-tighter sm:text-5x
                Askha Jaya
              </h1>
              <h2 className="text-xl md:text-2xl font-medium text-gray-800"
                Lampung Surganya Pisang
              </h2>
            </div>
            <p className="max-w-[600px] text-gray-600 md:text-lg">
              Dengan lebih dari 4 cabang yang tersebar di berbagai wilayah
              Bandar Lampung, Tentunya Askha Jaya selalu menghadirkan
              pengalaman, unik dan memperkuat hubungan kepada pelanggan men
              fokus utama.
            </p>
```

Deskripsi Penjelasan: Saya membuat file baru bernama **HeroSection.tsx** kemudian menulis kodingan untuk hero section yang berisikan copywriting di sebelah kiri dan gambar disebelah kanan.

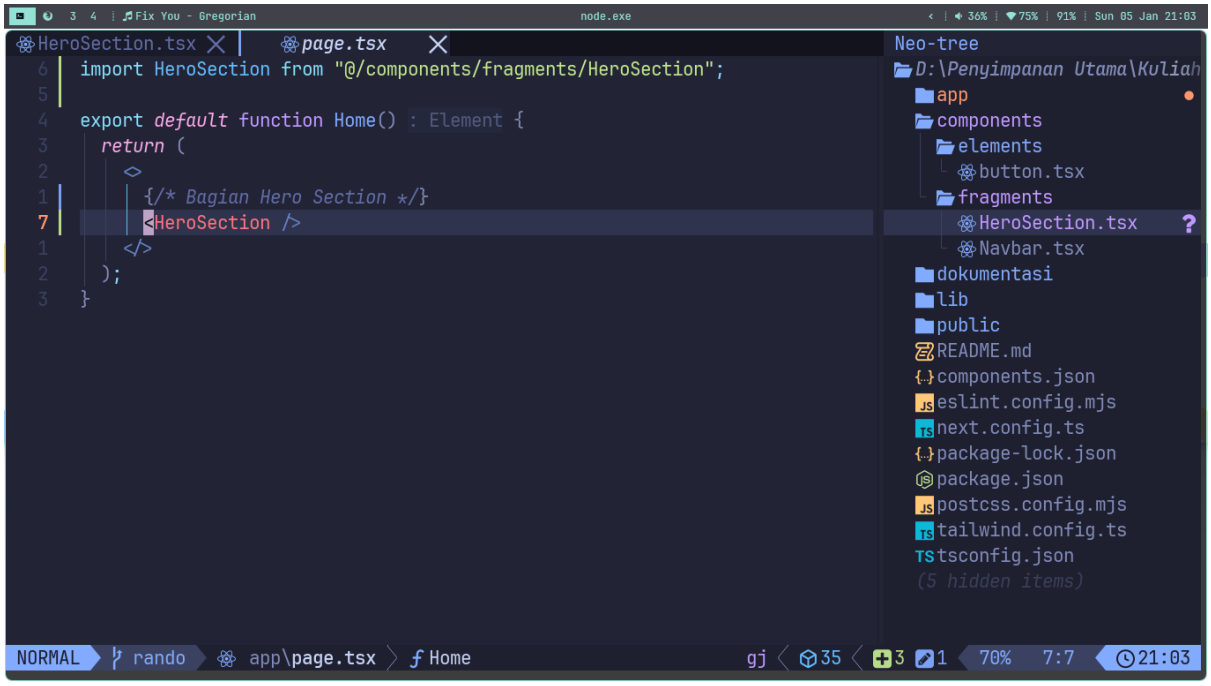

Deskripsi Penjelasan: Setelah membuat hero section, saya memanggilnya di dalam file **page.tsx** yang berada di folder **app.**

Output Hasil Hero Section

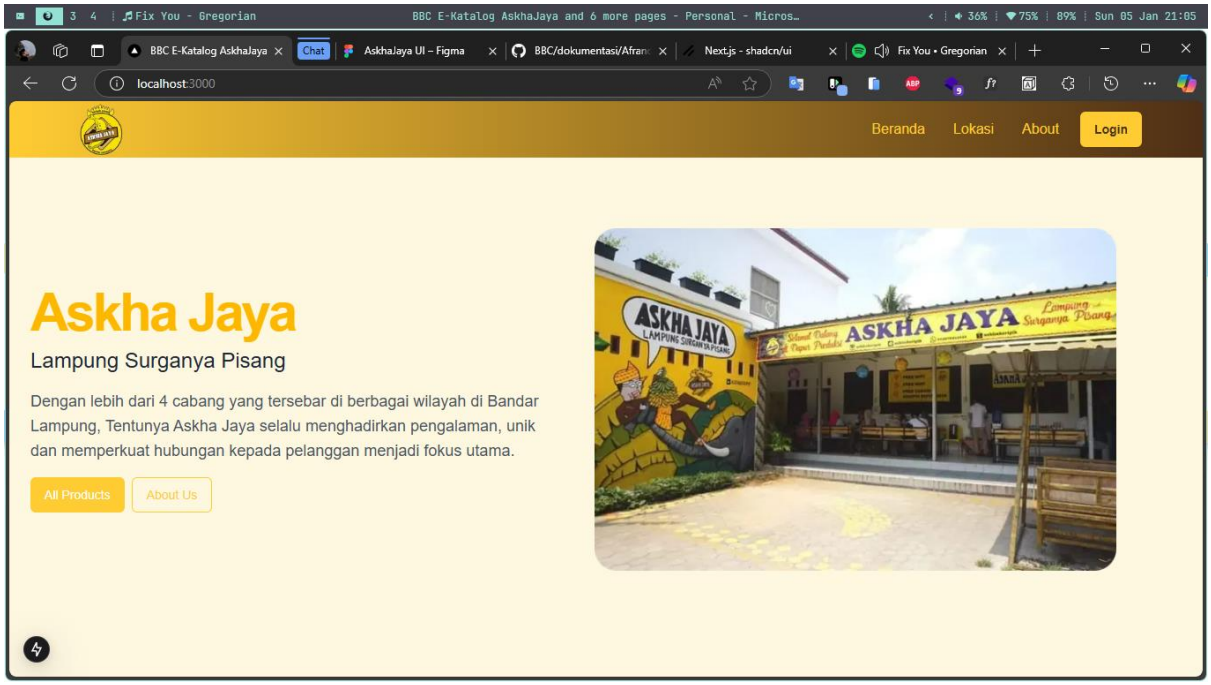

Membuat Footer

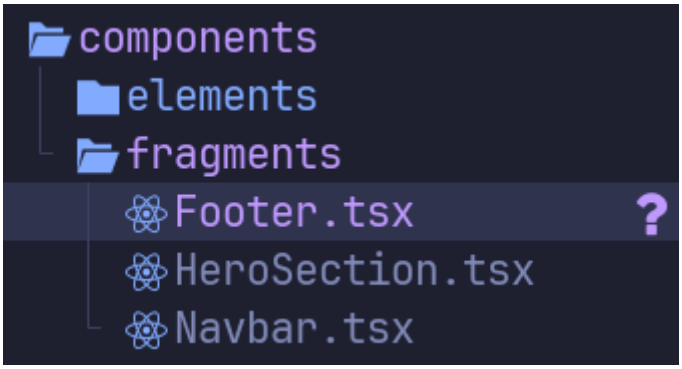

Deskripsi Penjelasan: Saya membuat sebuah file bernama **Footer.tsx** di dalam folder **components/fragments** yang nantinya file ini akan saya isi kodingan komponen footer.

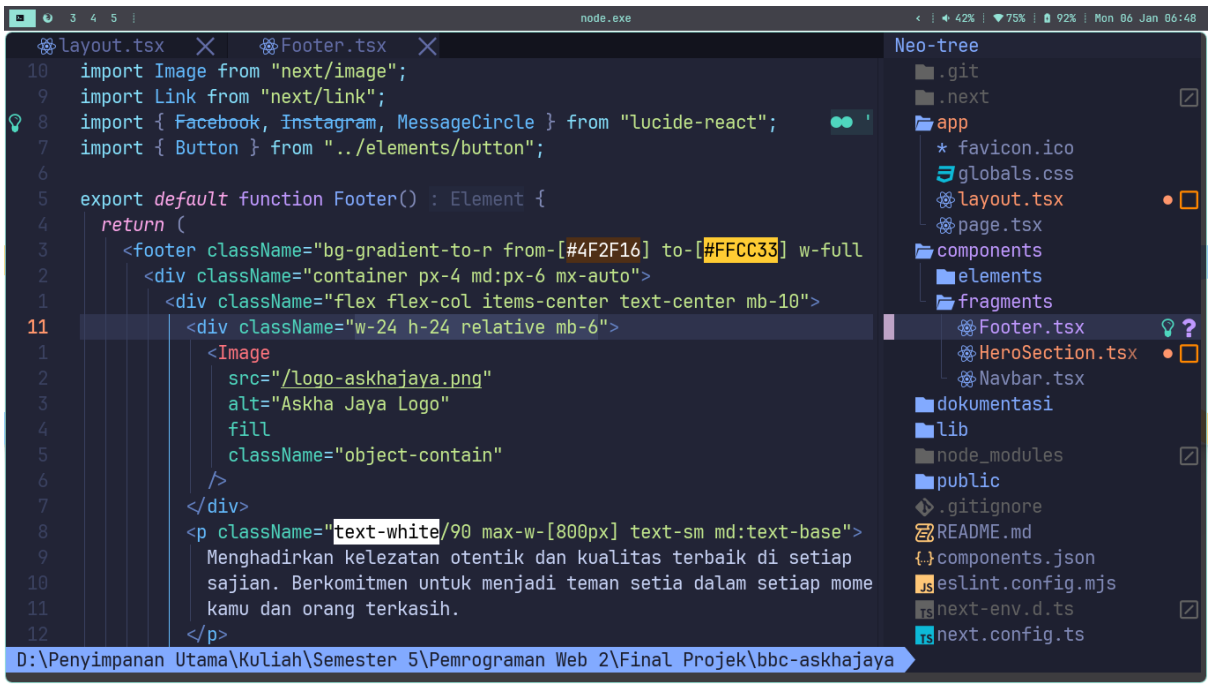

Deskripsi Penjelasan: Setelah membuat file, kemudian saya mengisi file tersebut dengan kodingan komponen footer.

```
layout.tsx    Footer.tsx
    children: React.ReactNode;
  }>) : Element {
    return (
      <html lang="en">
        <body
          className={`${geistSans.variable} ${geistMono.variable} antialiased
        >
          {/* Bagian Header */}
          <header>
            <Navbar />
          </header>
          {children}
          {/* Bagian Footer */}
          <footer>
            <Footer />
          </footer>
        </body>
      </html>
    );
  }
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah komponen **Navbar** selesai dibuat, saya memanggilnya di dalam file **layout.tsx** karena komponen footer akan digunakan secara general, sama seperti komponen **Navbar** sebelumnya.
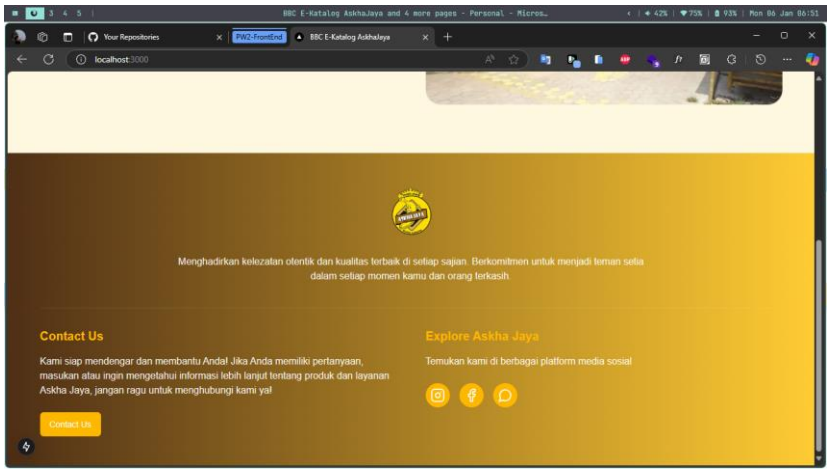
Output Footer