Dokumentasi Projek Pemrograman Web 2

Nama: Afrando Sharein Ramadhan

NPM: 22312105

Kelas: IF 22 C

Nama Team: BBC

Menginstall & Setup Projek NextJS

```
@afran → Final Projek npx create-next-app@latest
Need to install the following packages:
create-next-app@15.1.3
Ok to proceed? (y) y

√ What is your project named? ... bbc-askhajaya
√ Would you like to use TypeScript? ... No / Yes
√ Would you like to use ESLint? ... No / Yes
√ Would you like to use Tailwind CSS? ... No / Yes
√ Would you like your code inside a `src/` directory? ... No / Yes
√ Would you like to use App Router? (recommended) ... No / Yes
√ Would you like to use Turbopack for `next dev`? ... No / Yes
√ Would you like to customize the import alias (`@/*` by default)? ... No / Yes
Creating a new Next.js app in D:\Penyimpanan Utama\Kuliah\Semester 5\Pemrograman Web 2\Final Projek\bbc-askhajaya
.
```

Deskripsi Penjelasan: Pada tahap pertama saya selaku project manager / ketua, membuat & menginstall projek Tim BBC.

```
Enter name for new file or directory (dirs end with a "/" or "\"):
dokumentasi/

README.md ?
eslint.config.mjs ?
next.config.ts ?
package-lock.json ?
package.json ?
postcss.config.mjs ?
tailwind.config.ts ?
tsconfig.json ?
(5 hidden items)
```

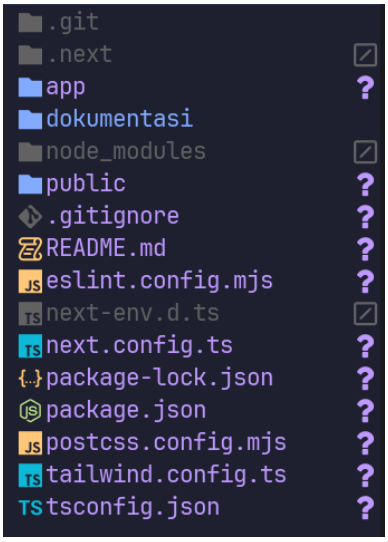

Deskripsi Penjelasan: Setelah projek berhasil terinstall, saya membuat folder **dokumentasi** didalam projek yang sejajar atau satu tingkatan yang sama dengan folder **app** dan **public.**

Folder dokumentasi digunakan untuk menyimpan dokumentasi dari proses pengerjaan projek yang sedang dikerjakan oleh masing masing anggota tim.

Menginstall & Konfigurasi Dependency Shadcn/UI

Untuk membantu pengerjaan projek website pada sisi **frontend** yang sedang kami buat, kami menggunakan **shadcn/ui** dalam pembuatan komponen antarmuka pengguna (UI). Alasan kami memilih **shadcn/ui** berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya: Shadcn/ui berbasis Tailwind CSS, Fleksibilitas yang tinggi sehingga mendapat kontrol penuh untuk kustomisasi, sederhana dan efisien, dan kompatibilitas dengan Framework Modern.

```
D:\Penyimpanan Utama\Kuliah\Semester 5\Pemrograman Web 2\Final Projek\bbc-askhajaya>npx shadcn@latest init
Need to install the following packages:
shadcn@2.1.8
Ok to proceed? (y)
✔Preflight checks.
✔Verifying framework. Found Next.js.
✔Validating Tailwind CSS.
✔Validating import alias.
```

Deskripsi Penjelasan: Saya melakukan installasi shadcn/ui dengan perintah **npx shadcn@latest init**

Setelah shadcn/ui berhasil terinstall ia akan membuat sebuah file bernama **components.json** yang berisi konfigurasi terkait components.



```
page.tsx   layout.tsx   globals.css   components.json
{
  "$schema": "https://ui.shadcn.com/schema.json",
  "style": "default",
  "rsc": true,
  "tsx": true,
  "tailwind": {
    "config": "tailwind.config.ts",
    "css": "app/globals.css",
    "baseColor": "neutral",
    "cssVariables": true,
    "prefix": ""
  },
  "aliases": {
    "components": "@/components",
    "utils": "@/lib/utils",
    "ui": "@/components/elements",
    "lib": "@/lib",
    "hooks": "@/hooks"
  },
  "iconLibrary": "lucide"
}
NORMAL  rando  components.json  aliases  gj  35  72%  16:32  17:50
```

Deskripsi Penjelasan: Pada file **components.json** saya melakukan konfigurasi agar tiap components yang di buat oleh shadcn/ui akan berada pada folder yang telah saya sesuaikan untuk berisi components yaitu folder **components/elements.**

Deskripsi Penjelasan: Projek yang kami buat berencana menerapkan metodologi **Atomic Design** sehingga desain sistem UI yang dibuat bersifat modular, konsisten, dan dapat digunakan kembali.

Membuat Komponen Navbar

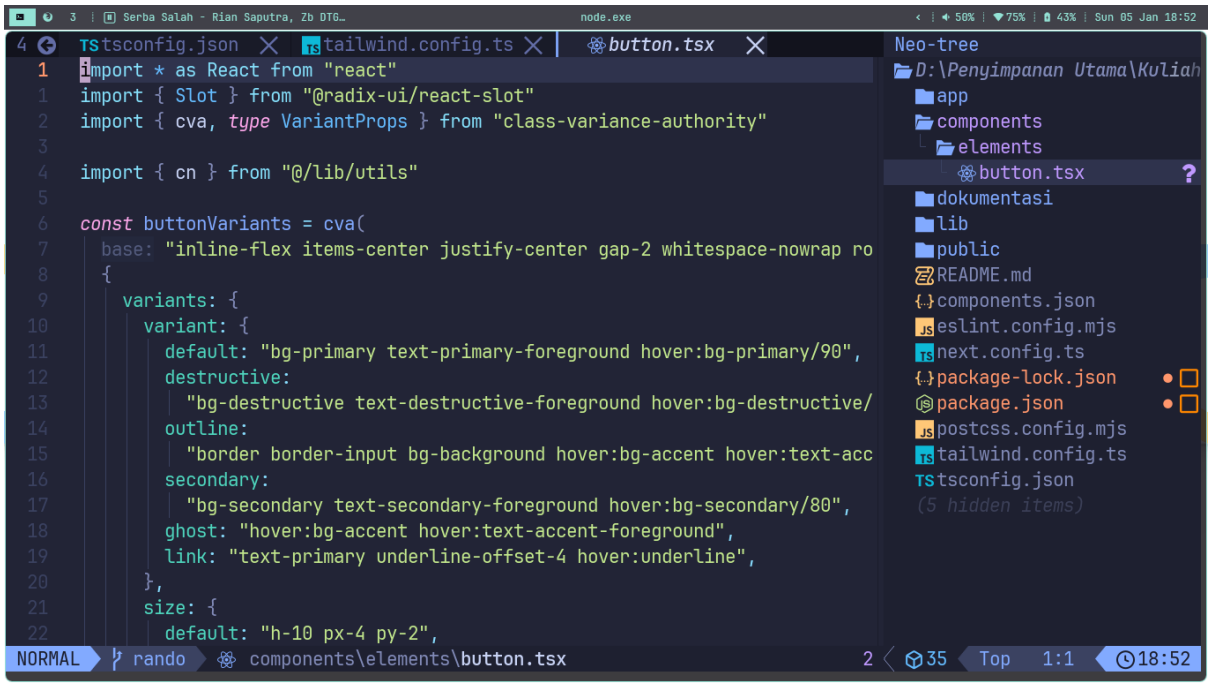

Deskripsi Penjelasan: Pada komponen navbar yang akan saya buat terdapat tombol **login**, oleh karena itu saya membuat komponen tombol terlebih dahulu menggunakan **shadcn/ui.**

Dengan perintah **npx shadcn@latest add button.**

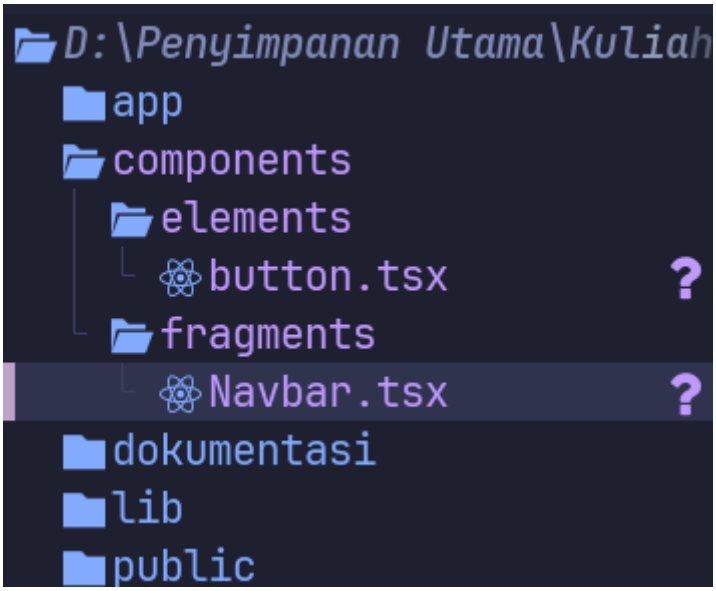

Deskripsi Penjelasan: Setelah membuat komponen tombol, saya lanjutkan untuk membuat sebuah file **Navbar.tsx** yang berisi kodingan untuk navbar.

```
{isClick ? (
  <svg
    className="w-6 h-6"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    fill="none"
    viewBox="0 0 24 24"
    stroke="currentColor"
  >
    <path
      strokeLinecap="round"
      strokeLinejoin="round"
      strokeWidth={2}
      d="M6 18L18 6M6 6l12 12"
    />
  </svg>
) : (
  <svg
    className="w-6 h-6"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    fill="none"
    viewBox="0 0 24 24"
    stroke="currentColor"
  >
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah file **Navbar.tsx** dibuat, selanjutnya saya membuat kodingan untuk komponen navbar, dan menambahkan sebuah file berupa logo di dalam folder **public.**

```
children: React.ReactNode;
}>) : Element {
  return (
    <html lang="en">
      <body
        className={`${geistSans.variable} ${geistMono.variable} antialiased
      >
        {/* Bagian Header */}
        <header>
          <Navbar />
        </header>
        {children}
      </body>
    </html>
  );
}
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah komponen navbar berhasil dibuat, selanjutnya saya memanggilnya di file **layout.tsx** yang berada di dalam folder **app.** Saya meletakkan di file tersebut karena komponen navbar bersifat general, yang nantinya dipakai di masing – masing page yang akan dibuat.

Output Hasil Komponen Navbar

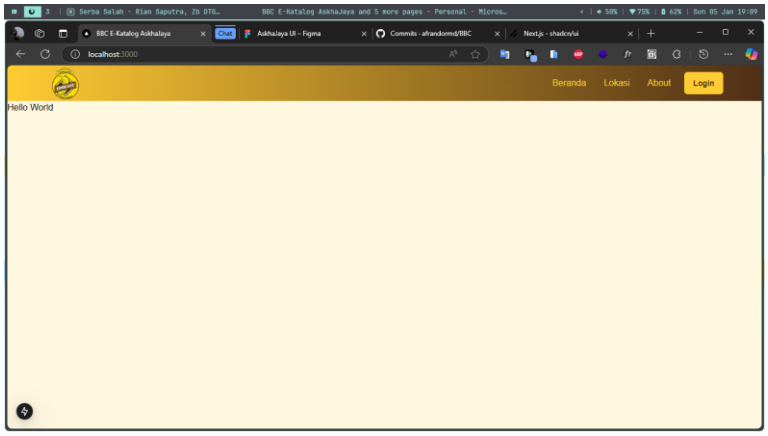

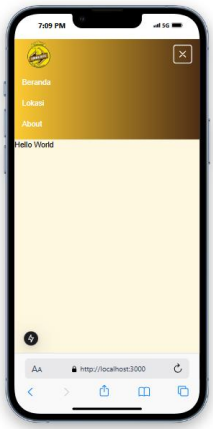

Deskripsi Penjelasan: Komponen navbar ini sudah bersifat responsive, sehingga ketika dibuka di layar desktop, tablet maupun smartphone tampilannya akan menyesuaikan.

Membuat Hero Section

```
import Image from "next/image";
// import { Button } from "@/elements/button"
import { Button } from "../elements/button";

export default function HeroSection() : Element {
  return (
    <section className="w-full py-12 md:py-16 lg:py-20">
      <div className="container px-4 md:px-6">
        <div className="grid gap-6 lg:grid-cols-2 lg:gap-12 items-center">
          <div className="flex flex-col justify-center space-y-4">
            <div className="space-y-2">
              <h1 className="text-4xl font-bold tracking-tighter sm:text-5x
                Askha Jaya
              </h1>
              <h2 className="text-xl md:text-2xl font-medium text-gray-800"
                Lampung Surganya Pisang
              </h2>
            </div>
            <p className="max-w-[600px] text-gray-600 md:text-lg">
              Dengan lebih dari 4 cabang yang tersebar di berbagai wilayah
              Bandar Lampung, Tentunya Askha Jaya selalu menghadirkan
              pengalaman, unik dan memperkuat hubungan kepada pelanggan men
              fokus utama.
            </p>
```

Deskripsi Penjelasan: Saya membuat file baru bernama **HeroSection.tsx** kemudian menulis kodingan untuk hero section yang berisikan copywriting di sebelah kiri dan gambar disebelah kanan.

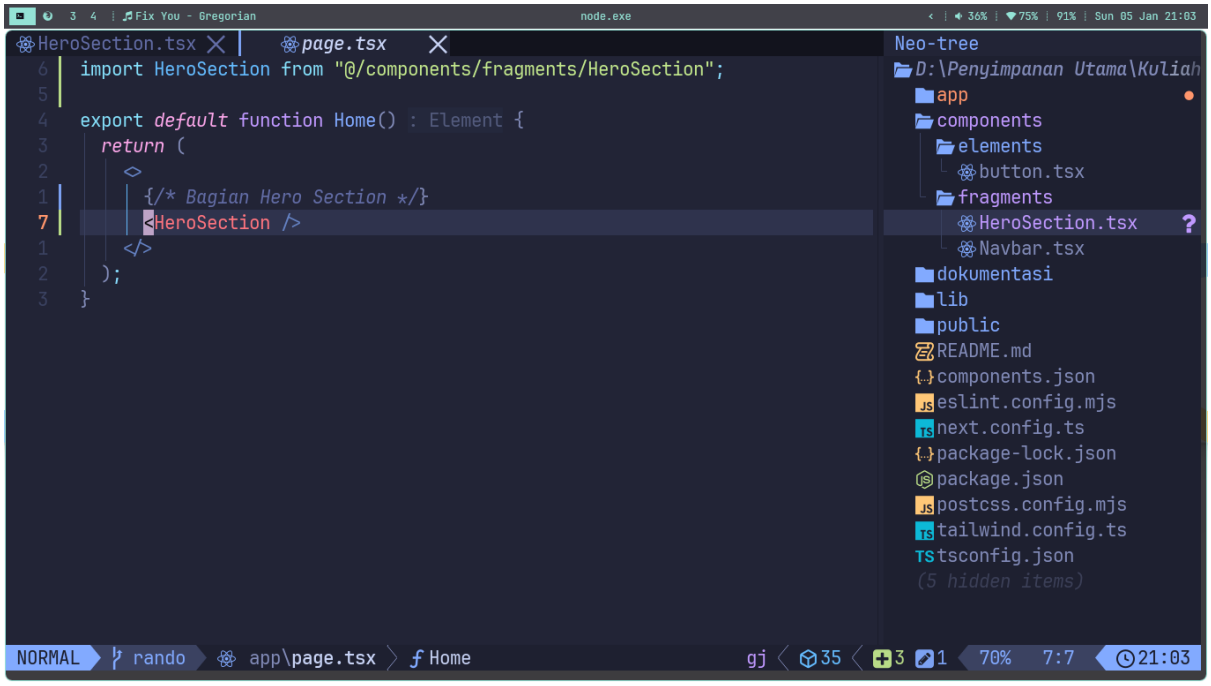

Deskripsi Penjelasan: Setelah membuat hero section, saya memanggilnya di dalam file **page.tsx** yang berada di folder **app.**

Output Hasil Hero Section

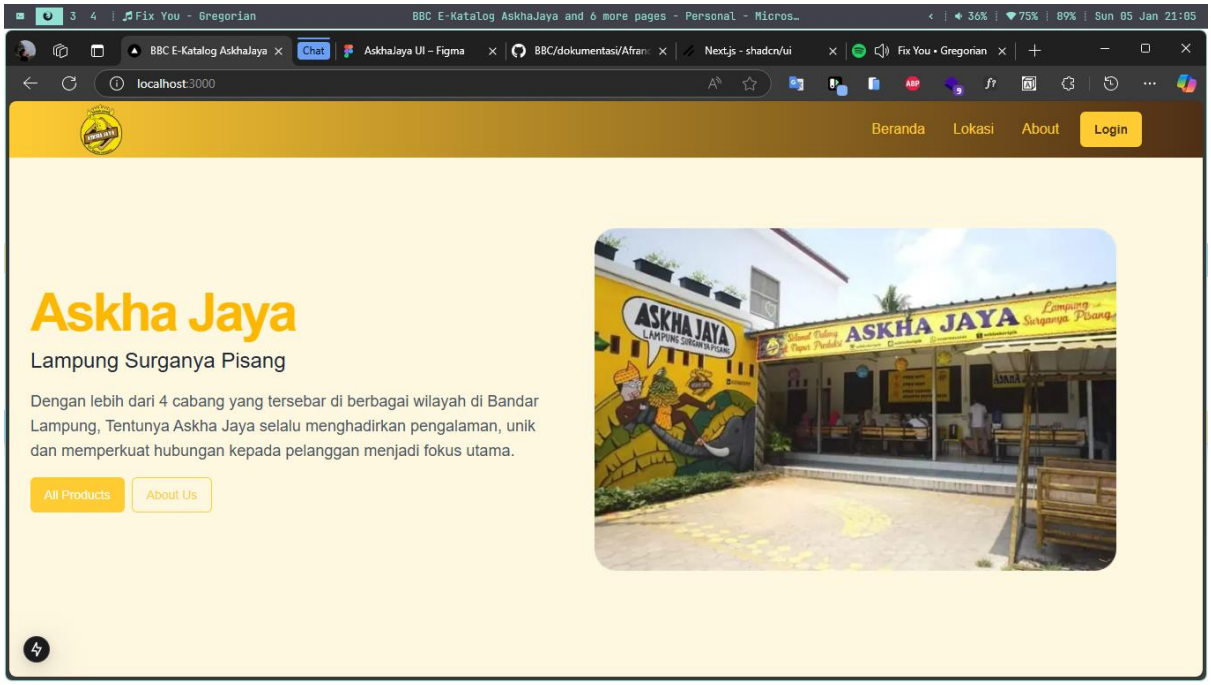

Membuat Footer

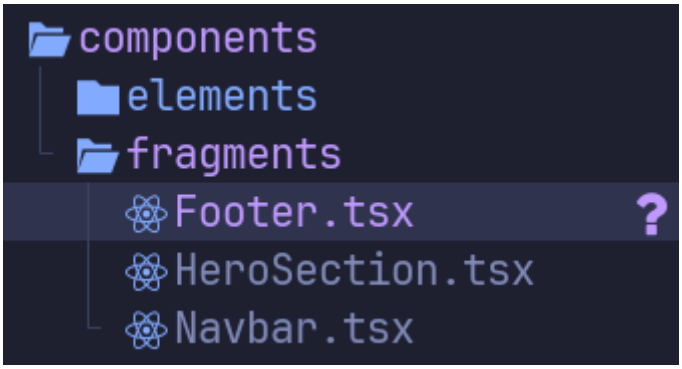

Deskripsi Penjelasan: Saya membuat sebuah file bernama **Footer.tsx** di dalam folder **components/fragments** yang nantinya file ini akan saya isi kodingan komponen footer.

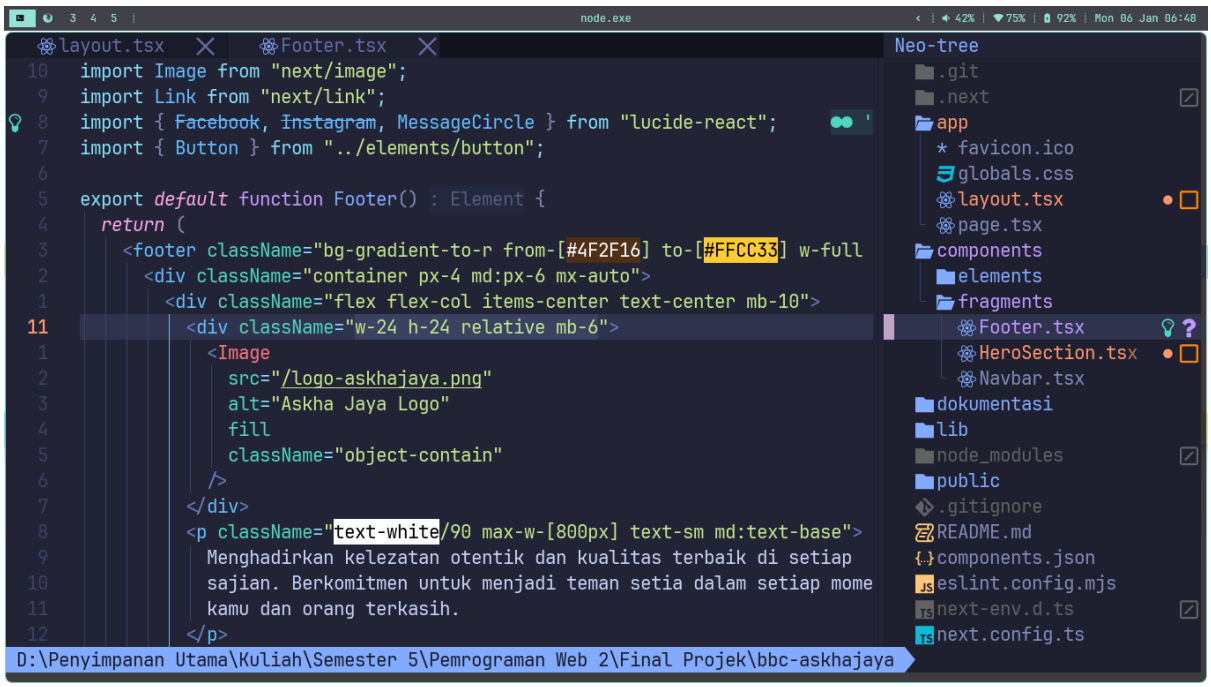

Deskripsi Penjelasan: Setelah membuat file, kemudian saya mengisi file tersebut dengan kodingan komponen footer.

```
layout.tsx    Footer.tsx
15    children: React.ReactNode;
14  }>) : Element {
13    return (
12      <html lang="en">
11        <body
10          className={`${geistSans.variable} ${geistMono.variable} antialiased
9         >
8           {/* Bagian Header */}
7           <header>
6             <Navbar />
5           </header>
4           {children}
3           {/* Bagian Footer */}
2           <footer>
1             <Footer />
40          </footer>
1         </body>
2       </html>
3     );
4   }
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah komponen **Navbar** selesai dibuat, saya memanggilnya di dalam file **layout.tsx** karena komponen footer akan digunakan secara general, sama seperti komponen **Navbar** sebelumnya.

Output Footer

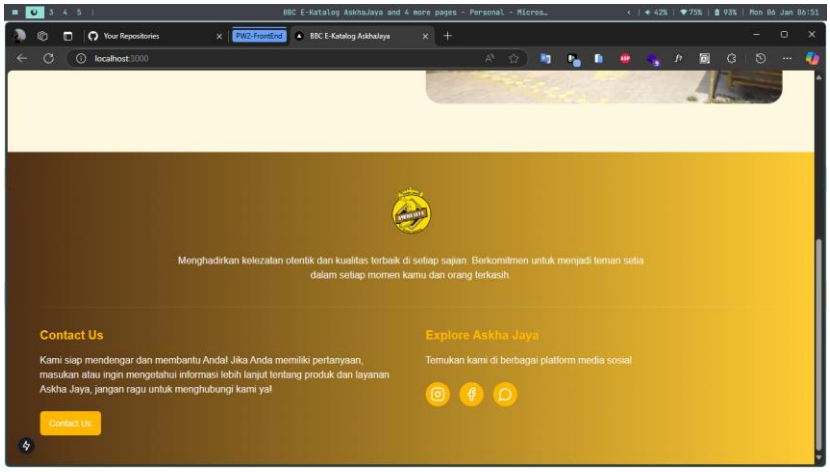

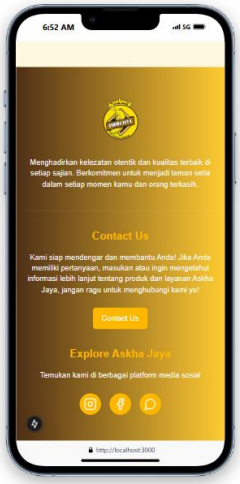

Membuat Halaman All Products

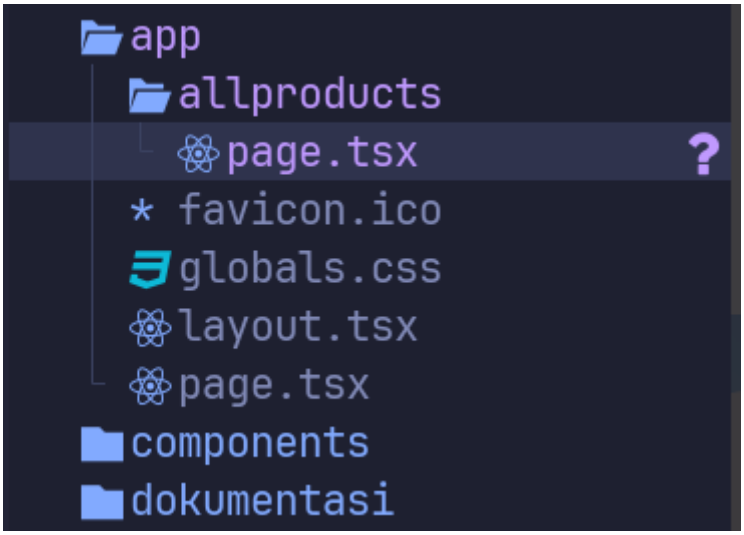

Deskripsi Penjelasan: Saya membuat sebuah folder bernama **allproducts** yang berisi file **page.tsx** yang nantinya file ini akan saya isi dengan kodingan untuk menampilkan seluruh produk yang ada di website e-katalog yang dibangun.

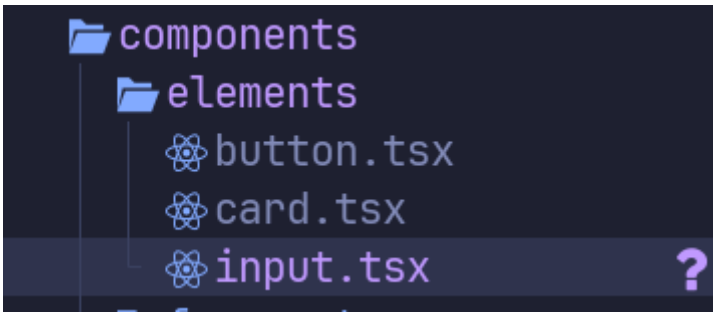

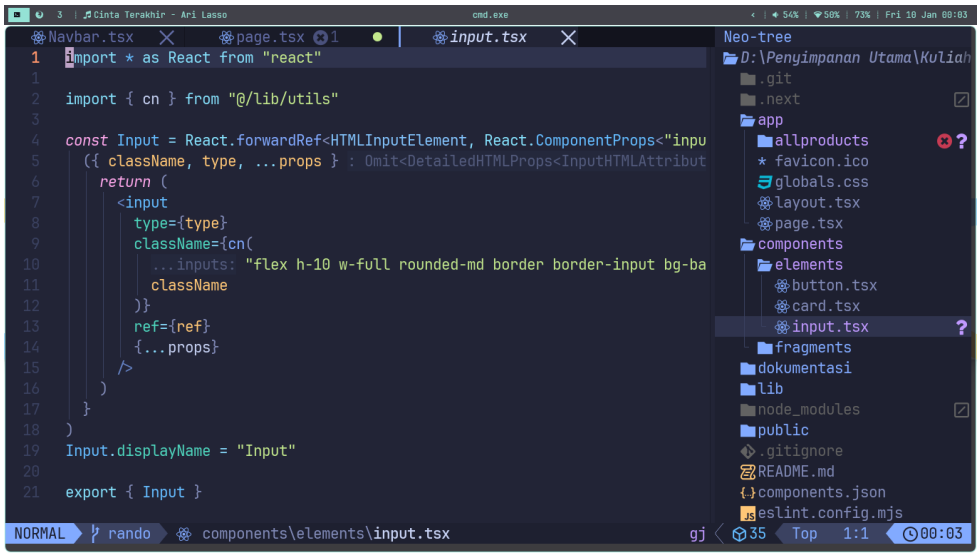

Deskripsi Penjelasan: Dikarenakan pada halaman allproducts terdapat input search untuk mencari produk, saya membuat sebuah component dengan nama **input.tsx**

```
import Image from "next/image";
import { Button } from "@/components/elements/button";
import { Card, CardContent } from "@/components/elements/card";
import { Input } from "@/components/elements/input";

interface Product {
  id: number;
  name: string;
  price: number;
  image: string;
}
```

Deskripsi Penjelasan: Saya membuat interface untuk mendefinisikan struktur dari data produk yang nantinya akan ditampilkan di halaman **allproducts.**

```
  name: string;
  price: number;
  image: string;
}

const products: Product[] = [
  {
    id: 1,
    name: "Keripik Pisang Karamel Madu",
    price: 27500,
    image: "/product/keripik-pisang.jpg",
  },
  {
    id: 2,
    name: "Pisang Muli Oven",
    price: 25000,
    image: "/product/muli-ove.jpg",
  },
  {
    id: 3,
    name: "Keripik Sale Pisang",
    price: 25000,
    image: "/product/sale-pisang.jpg",
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah membuat **interface,** saya membuat objek yang berisi data dummy untuk mengisi card produk sementara.

```
  },
  {
    id: 6,
    name: "Kacang Udang",
    price: 27000,
    image: "/product/muli-ove.jpg",
  },
];

export default function ProductListing() : Element {
  return (
    <section className="py-20 md:py-24 lg:py-32">
      <div className="container mx-auto px-4 py-8">
        <div className="mb-8 text-center">
          <h1 className="text-4xl font-bold font-serif text-secondary mb-3"
            All Products
          </h1>
          <p className="text-gray-600">Semua produk yang ada pada Askha Jay
        </div>
      </div>
    </section>
  );
}
```

Deskripsi Penjelasan: Selanjutnya, saya membuat sebuah fungsi bernama **ProductListing** dan di dalamnya terdapat section untuk membungkus komponen pada **allproducts.**

```
  return (
    <section className="py-20 md:py-24 lg:py-32">
      <div className="container mx-auto px-4 py-8">
        <div className="mb-8 text-center">
          <h1 className="text-4xl font-bold font-serif text-secondary mb-3
            All Products
          </h1>
          <p className="text-gray-600">Semua produk yang ada pada Askha Ja
        </div>

        {/* Sidebar filter by category */}
        <div className="grid md:grid-cols-[250px_1fr] gap-8">
          <div className="space-y-6">
            <div className="bg-[#FDF6EC] rounded-lg shadow-[0_2px_15px_-3p
              <h2 className="font-semibold mb-4">Filter by Category</h2>
              <div className="space-y-2">
                <details className="cursor-pointer" open>
                  <summary className="text-secondary hover:text-secondary"
                    Produk Premium
                  </summary>
                  <ul className="ml-4 mt-2 space-y-1 text-sm">
                    <li className="text-gray-600 hover:text-[#8B4513]">
                      Keripik Pisang
```

Deskripsi Penjelasan: Kemudian saya membuat sebuah sidebar yang nantinya akan digunakan untuk melakukan filterisasi produk berdasarkan kategori produknya.

```
            </details>
            <details className="cursor-pointer">
              <summary className="text-[#8B4513] hover:text-[#A0522D]"
                Frozen Food
              </summary>
            </details>
          </div>
        </div>
      </div>

      {/* input & search form */}
      <div className="space-y-6">
        <div className="flex gap-2">
          <Input
            placeholder="Cari Produk..."
            className="max-w-full bg-white"
          />
          <Button className="bg-primary hover:bg-secondary text-second
            Search
          </Button>
        </div>
      </div>
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah itu saya membuat sebuah input search form yang nantinya akan digunakan untuk pencarian produk berdasarkan nama di halaman **allproducts.**

```
            Search
          </Button>
        </div>
        {/* Card All Products */}
        <div className="grid sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 gap-6">
          {products.map((product : Product) : Element => (
            <Card
              key={product.id}
              className="rounded-3xl shadow-md overflow-hidden transfo
            >
              <CardContent className="p-0">
                <div className="bg-white p-6 flex items-center justify
                  <div className="w-48 h-48 relative">
                    <Image
                      src={product.image}
                      alt={product.name}
                      fill
                      className="object-cover rounded-lg"
                    />
                  </div>
                </div>
                <div className="bg-[#FDF6EC] p-6 flex flex-col items-c
                  <h3 className="text-gray-800 text-center font-medium
```

Deskripsi Penjelasan: Selanjutnya saya membuat komponen card untuk membungkus data produk yang akan ditampilkan di halaman **allproducts.**

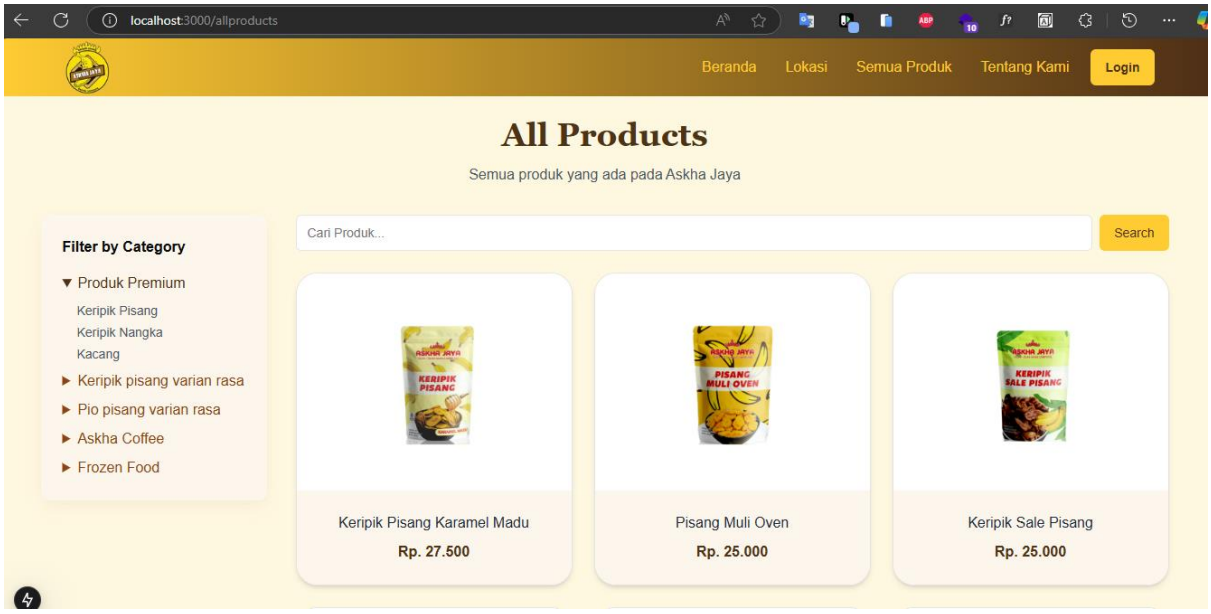

Deskripsi Penjelasan: Berikut ini output sementara dari hasil dari kodingan yang saya buat sebelumnya.

Membuat Section Frequently Ask Questions (FAQs)

```
1: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4602]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Penyimpanan Utama\Kuliah\Semester 5\Pemrograman Web 2\Final Projek\bbc-askhajaya>npm install motion
```

Deskripsi Penjelasan: Komponen yang akan dibuat membutuhkan animasi ketika diklik, oleh karena itu saya menginstall **framer-motion** terlebih dahulu agar dapat berfungsi dengan baik.

Deskripsi Penjelasan: Setelah itu saya membuat sebuah file bernama **FAQSection.tsx** untuk komponen section **FAQs.**

```
2: C:\Windows\system32\cmd.exe
D:\Penyimpanan Utama\Kuliah\Semester 5\Pemrograman Web 2\Final Projek\bbc-askhajaya>npx shadcn@latest add accordi
on
✔Checking registry.
✔Updating tailwind.config.ts
  Installing dependencies.
```

Deskripsi Penjelasan: Saya membuat komponen accordion menggunakan **shadcn/ui.**

```
"use client";

import { useState } from "react";          'useState' is declared but its valu
import { motion, AnimatePresence } from "framer-motion";      All imports
import { Search } from "lucide-react";      'Search' is declared but its v
import {      All imports in import declaration are unused.
  Accordion,
  AccordionContent,
  AccordionItem,
  AccordionTrigger,
} from "../elements/accordion"
import { Input } from "../elements/input"      'Input' is declared but its

NORMAL  rando  5  components\fragments\FAQSection.tsx  i  35  Bot  14:1  15:02
```

```
D:\Penyimpanan Utama\Kuliah
.git
.next
app
components
  elements
  fragments
    AboutSection.tsx
    FAQSection.ts[+]
    FeaturedProductSectio
    Footer.tsx
    HeroSection.tsx
    Navbar.tsx
    SuperioritySection.ts
    TestimonialSection.ts
dokumentasi
lib
node_modules
public
.gitignore
README.md
components.json
eslint.config.mjs
next-env.d.ts
```

Deskripsi Penjelasan: Di dalam file **FAQSection.tsx** saya mengimport terlebih dahulu package yang dibutuhkan untuk komponen **FAQs** yang akan dibuat.

```
import { Input } from "../elements/input"      ● 'Input' is declared but its

const faqs = [      ● 'faqs' is declared but its value is never read.
  {
    question: "Apa saja jenis oleh-oleh yang tersedia di toko kami?",
    answer: "Kami menyediakan berbagai jenis oleh-oleh khas daerah, termasu
  },
  {
    question: "Bagaimana cara memesan produk dari e-katalog?",
    answer: "Anda dapat memesan produk dengan memilih item yang diinginkan,
  },
  {
    question: "Apakah ada layanan pengiriman ke luar kota atau luar negeri?
    answer: "Ya, kami menyediakan layanan pengiriman ke seluruh Indonesia d
  },
  {
    question: "Berapa lama waktu pengiriman untuk pesanan saya?",
    answer: "Waktu pengiriman bervariasi tergantung lokasi tujuan. Untuk pe
  },
  {
    question: "Apakah produk-produk yang dijual memiliki sertifikasi halal?
    answer: "Sebagian besar produk makanan yang kami jual telah memiliki se
  }
]
```

Deskripsi Penjelasan: Selanjutnya, saya membuat sebuah array yang berisi objek untuk pertanyaan dan jawaban yang akan di tampilkan di komponen **FAQs.**

```
export default function FAQSection() : Element {
  const [searchTerm, setSearchTerm] = useState(initialState: "")      ● 'setSearch

  const filteredFaqs = faqs.filter(      ● 'filteredFaqs' is declared but its val
    (faq : { question: string; answer: string }) : boolean ⇒
      faq.question.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase()) ||
      faq.answer.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase))
  )
  return (
    <section></section>
  )
}
```

Deskripsi Penjelasan: Kemudian, dibawahnya saya membuat struktu dasar untuk komponen **FAQs.**

```
return (
  <section className="py-12 bg-gray-50">
    <div className="container mx-auto px-4"> {/* container pembungkus */}
      <h2 className="text-3xl font-bold text-center mb-8">
        Pertanyaan yang Sering Diajukan
      </h2>
      <div className="max-w-xl mx-auto mb-8"> {/* komponen pencarian pertanyaan */}
        <div className="relative">
          <Search className="absolute left-3 top-1/2 transform -translate-y-1/2 text-gray-400" />
          <Input
            type="text"
            placeholder="Cari pertanyaan..."
            className="pl-10"
            value={searchTerm}
            onChange={(e : ChangeEvent<HTMLInputElement>) : void => setSearchTerm(e.target.value)}
          />
        </div>
      </div> {/* penutup pencarian pertanyaan */}
    </div> {/* penutup akhir container */}
  </section>
);
}
```

Deskripsi Penjelasan: Selanjutnya saya mengisi struktur dengan judul dan kolom pencarian pertanyaan.

```
Separuh Nafas - Dewa 19                                cmd.exe                                  54% | 75% | 50% | Sat 11 Jan 15:21
19          </div>{" "}
18          {/* penutup pencarian pertanyaan */}
17          <AnimatePresence>
16            {filteredFaqs.length > 0 ? (
15              <motion.div
14                initial={{ opacity: 0, y: 20 }}
13                animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
12                exit={{ opacity: 0, y: 20 }}
11                transition={{ duration: 0.3 }}
10              >
 9                <Accordion
 8                  type="single"
 7                  collapsible
 6                  className="max-w-2xl mx-auto"
 5                >
 4                  {filteredFaqs.map((faq : { question: string; answer: string }, index : number) : Element
 3                    <AccordionItem key={index} value={`item-${index}`}>
 2                      <AccordionTrigger>{faq.question}</AccordionTrigger>
 1                      <AccordionContent>{faq.answer}</AccordionContent>
90                    </AccordionItem>
 1                  ))}
 2                </Accordion>
 3              </motion.div>
 4            ) : (
NORMAL  rando  <QSection.tsx  FAQSection  filteredFaqs.map() callback   gj  35  82%  90:1  15:21
```

Deskripsi Penjelasan: Selanjutnya saya membuat komponen untuk pertanyaan FAQs dengan accordion dan framer motion.

```
export default function Home() : Element {
  return (
    <>
      {/* Bagian Hero Section */}
      <HeroSection />
      {/* Bagian Product Section */}
      <FeaturedProductSection />
      {/* Bagian Superiority Sectin  */}
      <Superiority />
      {/* Bagian Testimonial Section */}
      <Testimonial />
      {/* Bagian About Section */}
      <AboutSection />
      {/* Bagian FAQs Section */}
      <FAQSection />
    </>
  );
}
```

Deskripsi Penjelasan: Setelah komponen berhasil dibuat,kemudian saya memanggilnya di file **page.tsx** utama yang berada di dalam folder **app.**

Output Komponen Section Frequently Ask Questions (FAQs)

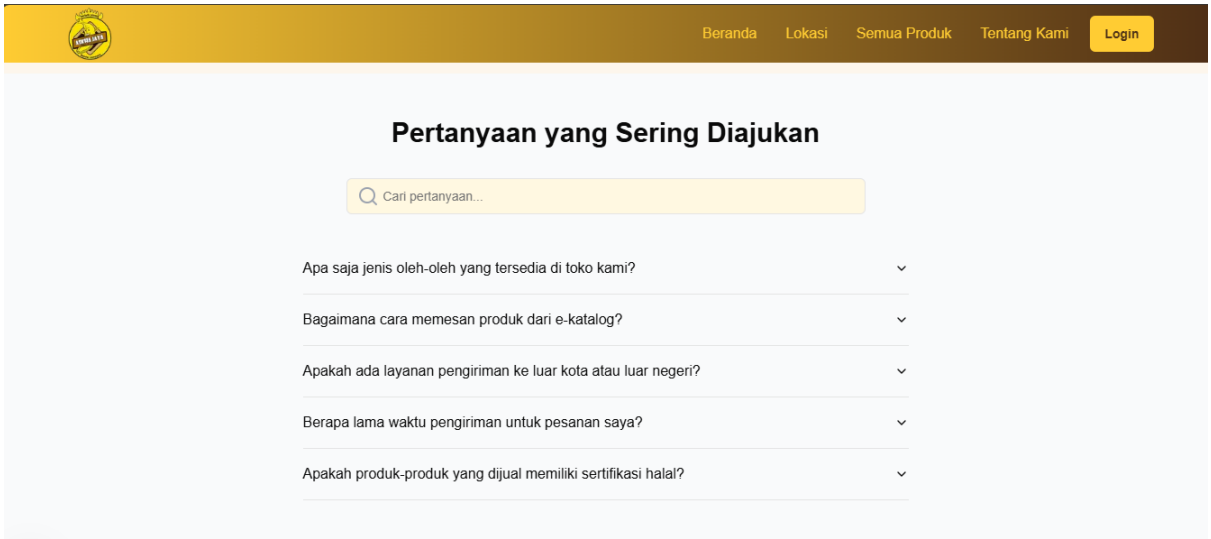

Deskripsi Penjelasan: Berikut adalah hasil output dari komponen **FAQs** yang telah saya buat.