

Локатор

Написать Xpath-локатор, который:

При подстановке названия «рейла», возвращает первый постер этого рейла, чтобы затем мы смогли получить его content-desc


Структура рейла с сериалом «Трасса»

- ▼ `<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView resource-id="ru.more.play:id/itemRowSmallRecycler", text="Топ-10 недели">`
 - ▼ `<android.widget.FrameLayout>`
 - `<android.widget.ImageView resource-id="ru.more.play:id/numberImageView">`
 - `<android.widget.ImageView content-desc="Трасса" resource-id="ru.more.play:id/coverImageView">`
 - ▶ `<android.widget.LinearLayout resource-id="ru.more.play:id/itemPortraitLabelLayout">`
 - ▶ `<android.widget.FrameLayout>`

Структура рейла с сериалом «Миля»


- ▼ `<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView resource-id="ru.more.play:id/itemRowSmallRecycler", text="Комедийные сериалы">`
 - ▼ `<android.widget.FrameLayout>`
 - `<android.widget.ImageView content-desc="Миля" resource-id="ru.more.play:id/itemPortraitImageView">`
 - ▶ `<android.widget.LinearLayout resource-id="ru.more.play:id/itemPortraitLabelLayout">`
 - ▶ `<android.widget.FrameLayout>`
 - ▶ `<android.widget.FrameLayout>`
 - ▶ `<android.widget.FrameLayout>`

- Голубым цветом выделен элемент, который необходимо вернуть по ХРАТН
- Если требуется, полный XML-дамп страницы можно взять [здесь](#)

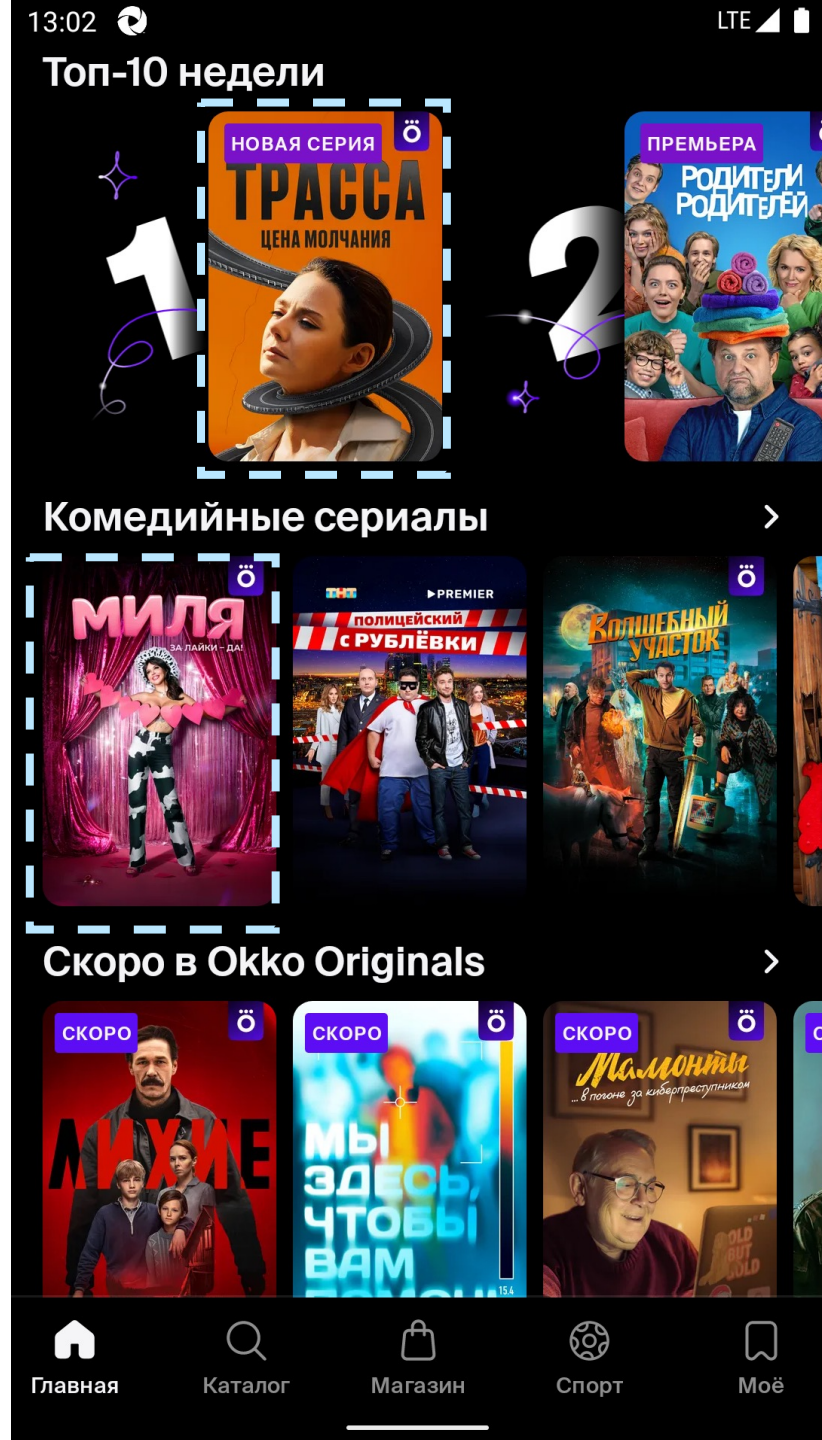

Why doesn't this work

```
//*[contains(@text, "Удалить профиль")]
```

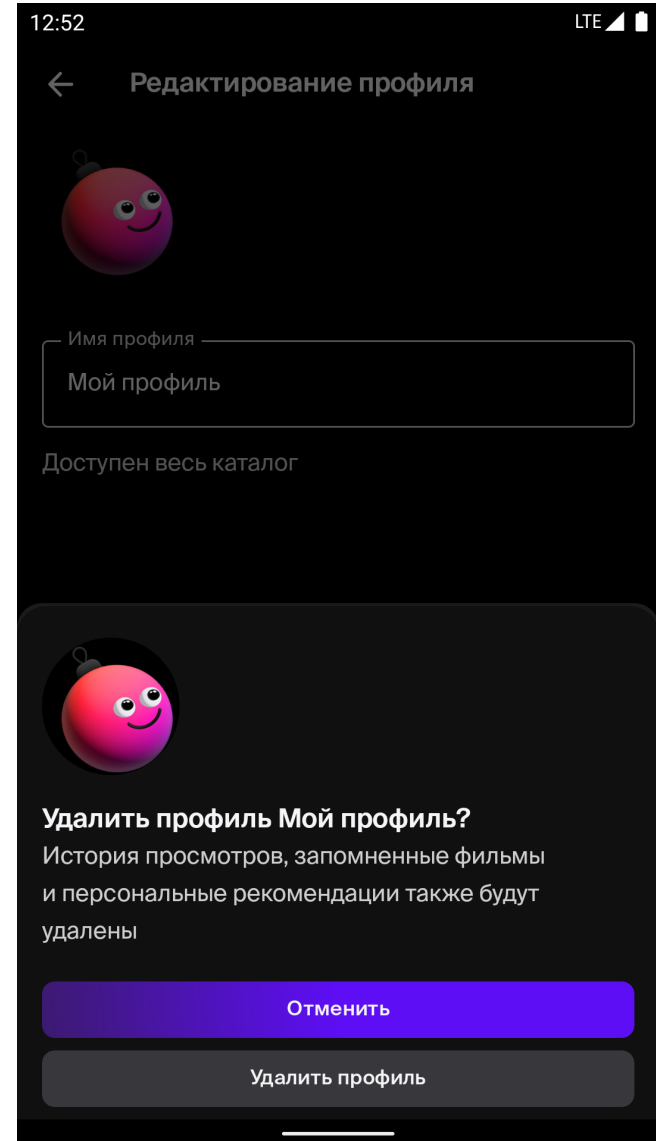

Псевдокодинг

Представь, что тебе нужно написать свой первый UI-тест с нуля.

Какие разделы ты бы разметил, и как бы ты его написал?

Опиши это «псевдокодом», просто размечая структуру, необходимые разделы,
и как выглядел бы твой тест.

[Ссылка](#)