Customer Array Utility demo step by step

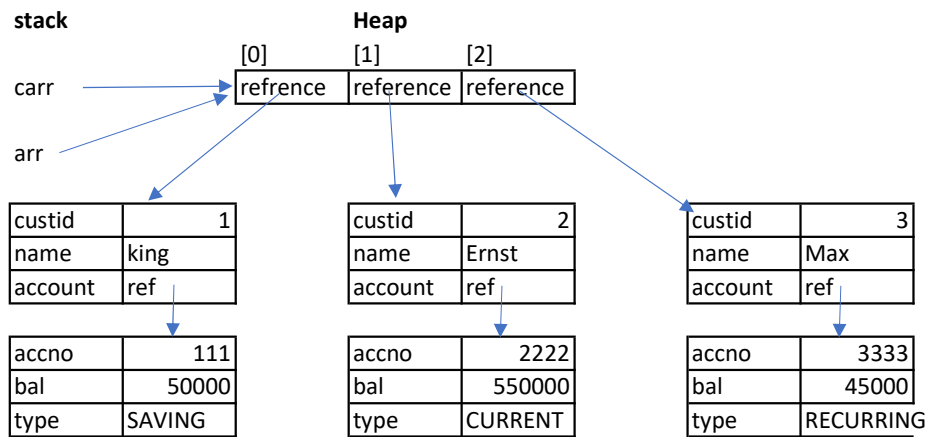Customer[] carr=new Customer[3];

stack	heap		
carr →	null ref	null ref	null ref
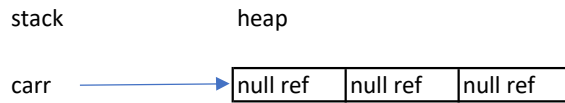
CustomerArrayUtility.acceptCustomerDetails(carr);

the refernce carr is copied into arr parameter

public static void acceptCustomerDetails(Customer[] arr)

stack   **Heap**

	[0]	[1]	[2]
carr →	refrence	reference	reference
arr →			

custid	1
name	king
account	ref

accno	111
bal	50000
type	SAVING

custid	2
name	Ernst
account	ref

accno	2222
bal	550000
type	CURRENT

custid	3
name	Max
account	ref

accno	3333
bal	45000
type	RECURRING

first the object of Account class is created and its reference is passed to Customer parameterized constructor to initialize account reference contained inside customer object