



ESCUELA POLITÉCNICA



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESCUELA POLITÉCNICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DE
SOFTWARE

TRABAJO FIN DE GRADO



ESCUELA POLITÉCNICA



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESCUELA POLITÉCNICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DE
SOFTWARE

TRABAJO FIN DE GRADO

Extracción del contexto de ejecución del usuario

Autor: Alberto de la Fuente Cruz

Tutor: Juan Manuel Murillo

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Índice general

1. Introducción	2
2. Estado del Arte	3
3. Requisitos del proyecto	4
3.1. Requisitos	5
3.1.1. Requisitos funcionales	5
3.1.2. Requisitos no funcionales	9
4. Análisis	10
4.1. Diagramas de Casos de Uso	11
4.2. Arquitectura de alto nivel	15
4.2.1. Smartphone	16
4.2.2. Cloud	19
5. Diseño	21
5.1. Arquitectura	22
5.2. Casos de Uso	32
6. Implementación y desarrollo	35
7. Conclusiones y trabajos futuros	36

Índice de tablas

5.1. CU Registro de fecha y hora.	32
5.2. CU Captura de información.	32
5.3. CU Captura de GMail.	33
5.4. CU Registro del emisor en GMail.	33
5.5. CU Registro del asunto en GMail.	34
5.6. CU Registro del cuerpo en GMail.	34

Índice de figuras

4.1. Casos de uso 01	11
4.2. Casos de uso 02	12
4.3. Casos de uso 03	12
4.4. Casos de uso 04	13
4.5. Casos de uso 05	13
4.6. Casos de uso 06	14
4.7. Arquitectura de alto nivel	15
4.8. Arquitectura de alto nivel. Smartphone	17
4.9. Arquitectura de alto nivel. Cloud	19
5.1. Android stack	22
5.2. Detalle del Android Stack	23
5.3. Clean Architecture	25
5.4. Arquitectura dentro del android stack	26
5.5. Arquitectura general del sistema	28
5.6. Arquitectura detallada	30

Capítulo 1

Introducción

El ejercicio propuesto se plantea del siguiente modo. Es objetivo del proyecto ser capaces de desarrollar una aplicación android capaz de escuchar lo que el usuario *dice* al teléfono, con esto nos referimos a toda la información que surge del usuario al interactuar con su dispositivo y que por el momento pasa desapercibida. Esta información, sea del tipo que sea nos aportan un grado más de información acerca de nuestros usuarios, siendo el fin último ser capaces de registrar sus rutinas de comportamiento, uso y costumbres interactuando con la tecnología con el fin de inferir patrones sobre el usuario.

Es tarea del proyecto la parte relacionada con la recogida de información del sistema, actividad que nos ocupará en su estudio y desarrollo todo el recorrido del trabajo.

Capítulo 2

Estado del Arte

– aquí hablaremos sobre las distintas aproximaciones al problema en términos de implementación.

Capítulo 3

Requisitos del proyecto

En esta capítulo se analiza el problema planteado por el proyecto y se detalla su descomposición como requisitos de un sistema software. No hay que perder de vista que nuestro objetivo final será monitorizar las aplicaciones del usuario y registrar información acerca de cómo éste interactúa con el medio.

3.1. Requisitos

3.1.1. Requisitos funcionales

El sistema deberá:

- Registrar cada aplicación que lanza el usuario, con información suficiente que permita identificarla.
- Aportar un contexto temporal de cuando las aplicaciones son ejecutadas, esto es, fecha y hora exactas.
- Incluyendo lo anterior, registrar el uso dado a aplicaciones relacionadas con, comunicación, mensajería instantánea, búsqueda web, redes sociales y por último sensores.
- Dentro de comunicación se incluye la aplicación de Gmail, Mensajes (sms) y el Teléfono.
- Dentro mensajería instantánea prestaremos atención a Telegram, Whatsapp Messenger y Facebook Messenger.
- Como aplicaciones relacionadas con la búsqueda en la web estarán la Chrome Browser y Google Search.
- En las aplicaciones de redes sociales; Twitter, Facebook e Instagram.
- Los sensores que escucharemos serán el emisor de GPS, acelerómetro, presión, giroscopio y temperatura.

Aplicaciones de comunicación

- En **Gmail** capturar, la dirección de correo del emisor.
- La dirección de correo del receptor(es).

CAPÍTULO 3. REQUISITOS DEL PROYECTO

- El asunto del correo electrónico.
- El contenido, cuerpo de dicho correo.
- En **Mensajes** se deberá capturar, el destinatario.
- El cuerpo del mensaje.
- En **Teléfono** se deberá capturar, el destinatario de la llamada.
- Tiempo total invertido en ella.

Aplicaciones de mensajería instantánea

- En **Telegram** capturar, el nombre del contacto o grupo interlocutor.
- Los mensajes enviados en la conversación por parte del usuario.
- En **Whatsapp** capturar, el nombre del contacto o grupo interlocutor.
- Los mensajes enviados en la conversación por parte del usuario.
- En **Facebook Messenger** capturar, el nombre del contacto o grupo interlocutor.
- Los mensajes enviados en la conversación por parte del usuario.

Aplicaciones de búsqueda en la web

- En **Chrome** capturar el objeto de búsqueda.
- El tiempo invertido en la aplicación.
- En **Búsqueda de google** el objeto de búsqueda.

CAPÍTULO 3. REQUISITOS DEL PROYECTO

Aplicaciones de redes sociales

- En **Twitter** capturar, el nombre de los perfiles visitados.
- Los los *retuits* realizados.
- Los *me gusta* dados.
- El contenido de los mensajes directos.
- Interlocutor de esos mensajes directos.
- En **Facebook** capturar, el nombre de los perfiles visitados.
- Los comentarios hechos en dichos perfiles.
- Los estados compartidos dentro de la red social.
- Las subidas de fotos y su título.
- Los *me gusta* dados.
- En **Instagram** capturar, el nombre de los perfiles visitados.
- Los comentarios hechos en dichos perfiles.
- Las subidas de fotos y su descripción.
- Los *me gusta* dados.
- Los mensajes directos.
- El interlocutor de esos mensajes directos.

Sensores

- Del sensor relacionado con la ubicación **GPS** deberemos registrar cada cambio de coordenadas que registre el teléfono.

CAPÍTULO 3. REQUISITOS DEL PROYECTO

- Mediante el **acelerómetro** registraremos los cambios en la aceleración del teléfono.
- Con el sensor de **presión** registraremos los cambios de altitud del teléfono.
- Con el **giroscopio** para detectar y registrar los movimientos que realiza el teléfono.
- El sensor de **temperatura** nos permitirá registrar, como no, la temperatura ambiente del dispositivo.

3.1.2. Requisitos no funcionales

- Versión. El sistema deberá soportar una versión limpia de Android 8.0.
- Eficiencia. Dado que el sistema debe registrar en tiempo real toda la información generada en el teléfono por parte del usuario, deberá ser capaz de procesar cada transacción para procesarla y registrar en tiempo real.
- Privacidad. El usuario deberá autorizar explícitamente al software desarrollado permisos de accesibilidad de modo que sea consciente de que existe una aplicación monitorizando parte de su actividad, a parte del propio sistema.
- Robustez. Debido a que el sistema debe estar constantemente escuchando el software debe ser tolerante a fallos y mantener el servicio de escucha siempre disponible.
- Seguridad. La base de datos local deberá estar protegida ante el acceso indebido a los datos.

Capítulo 4

Análisis

Para centrar el problema y enfocar los requisitos a un proceso que nos lleve a obtener un proyecto de ingeniería, haremos uso de distintos diagramas que nos ayudaran a resolver el problema y plantear una solución. Así en el capítulo nos encontramos con los diagramas de casos de uso, indicando las tareas que debe resolver el sistema, y un diagrama de arquitectura a alto nivel que plantea una solución inicial.

4.1. Diagramas de Casos de Uso

Si nos fijamos en como está planteado el proyecto, no tendremos un usuario como tal, si no que nos aprovecharemos de los movimientos de este para registrar de forma pasiva lo que hace.

Plantearemos entonces los casos de uso desde dos puntos de vista, el primero será aquel en el que usuario será el actor interaccionando con el teléfono y se dispara la recogida de información.

El segundo punto de vista en el que nos basaremos será aquel donde el actor será la propia recogida de información, empleando para ello sucesivos casos de uso que conformarán la lógica de negocio general del sistema.

Aquí tenemos los casos de uso del usuario entonces;

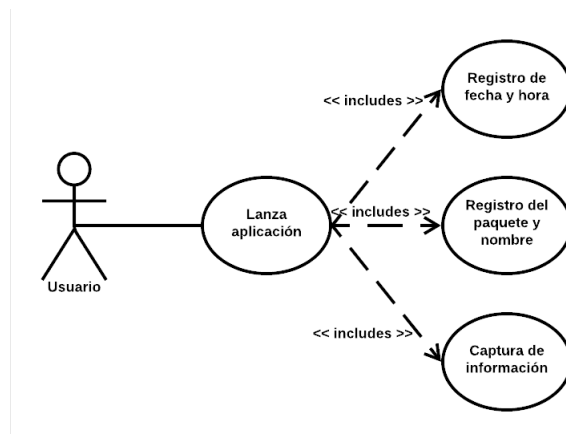


Figura 4.1: Casos de uso próximos al usuario.

Siendo los casos de uso desde el punto de vista de la captura de información los siguientes. Si nos centramos en el apartado de aplicaciones de comunicación;

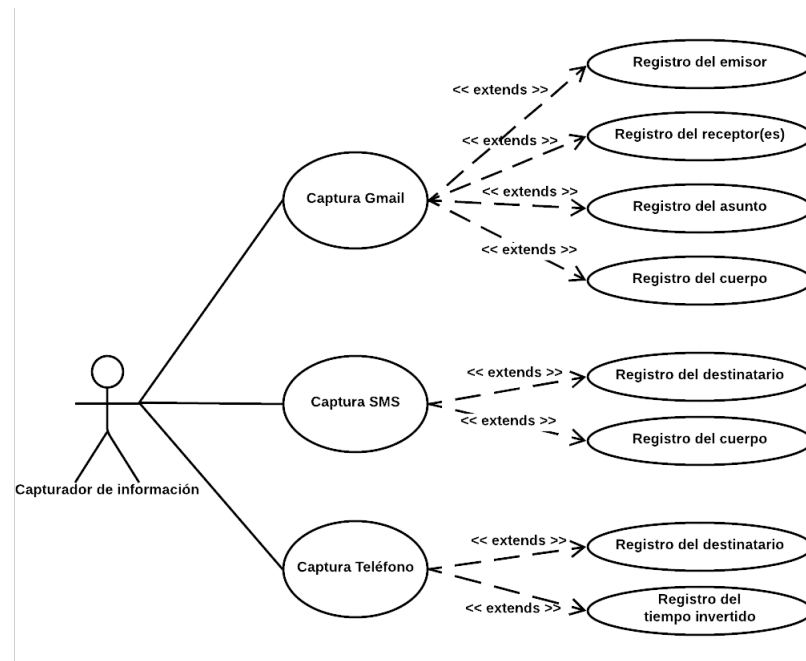


Figura 4.2: CU Apps de comunicación.

En el grupo de mensajería instantánea.

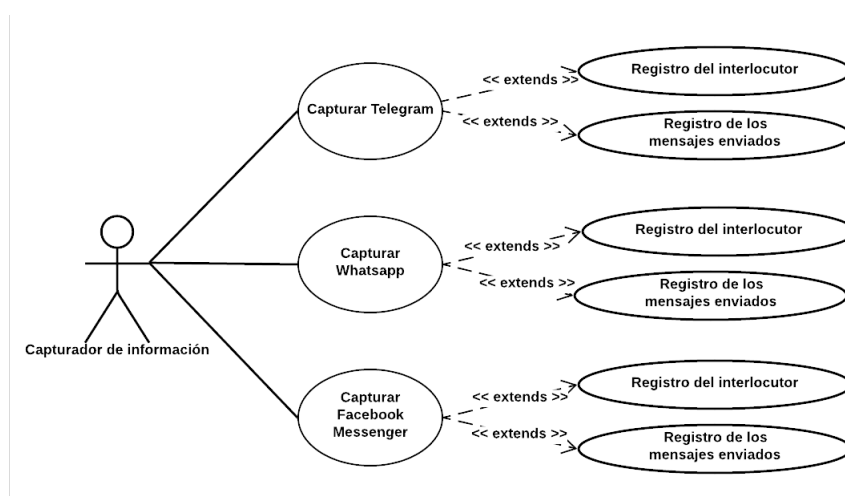


Figura 4.3: CU Apps de mensajería.

Aplicaciones de navegación y consulta de la web.

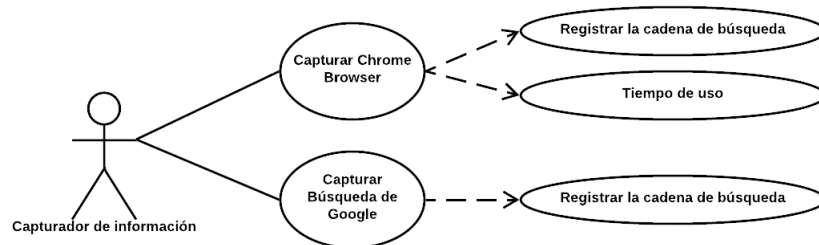


Figura 4.4: CU Apps de navegación web.

Si nos fijamos ahora en las aplicaciones de redes sociales, tenemos los siguientes casos de uso;



Figura 4.5: CU Apps RRSS.

Por último, en el apartado de los sensores, donde el actor será el capturador de la información de los sensores;

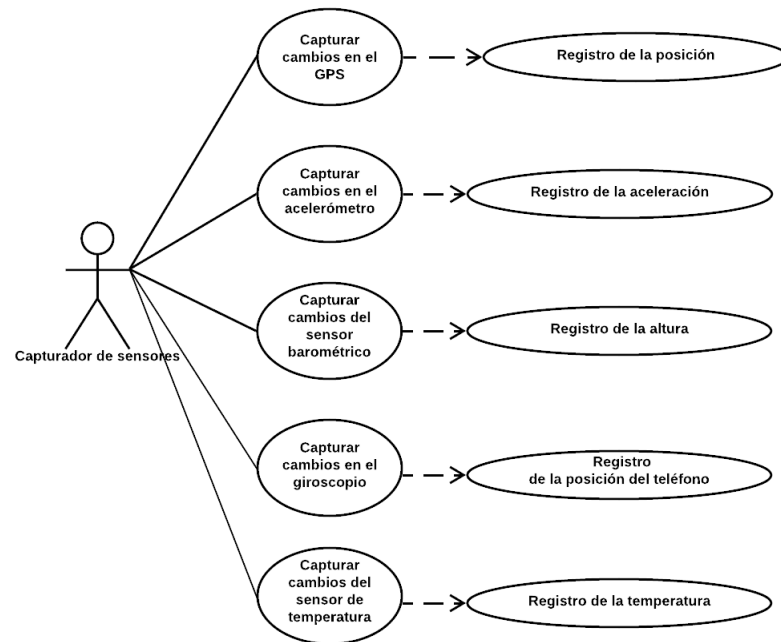


Figura 4.6: CU Sensores.

4.2. Arquitectura de alto nivel

Teniendo claro cual es el propósito de nuestro sistema, debemos plantearnos cuales serán los elementos que, interactuando entre ellos, resuelvan el problema final.

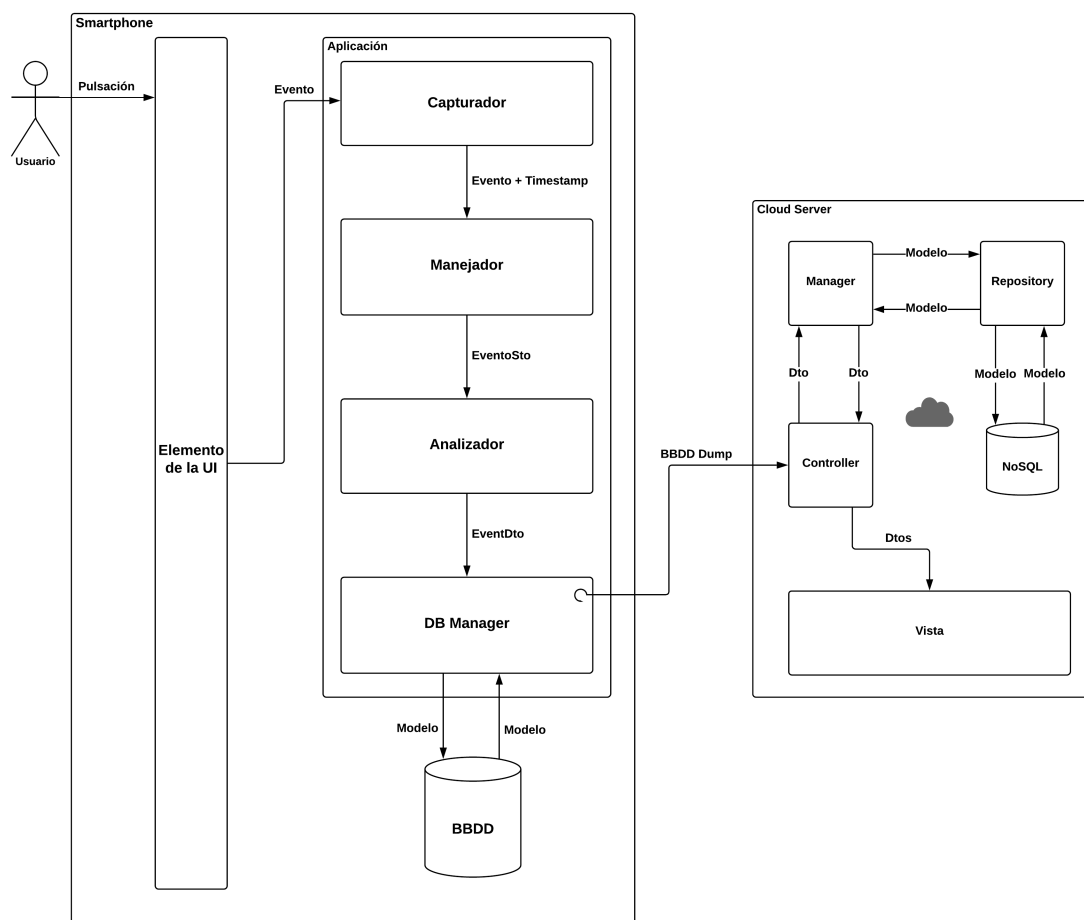


Figura 4.7: Arquitectura de alto nivel.

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS

Vemos que el sistema se compone gracias a tres componentes fundamentales, por un lado el usuario, fuente de nuestros datos, el propio teléfono, en donde capturaremos la información, y un servidor en la nube que recibirá de forma periódica los datos recogidos por el teléfono y que permitirá además consultarlos.

4.2.1. Smartphone

Vayamos por partes pues y analicemos cada grupo de componentes. Por un lado el **smarthphone** y el **usuario**. Dado que el smartphone es la interfaz de acceso del usuario a las funciones del teléfono y sus aplicaciones, será entonces aquí donde centremos nuestro sistema y donde estarán la mayor parte de sus componentes, al menos todos los relacionados con la captura de información.

Este proceso de captura se detalla en el siguiente fragmento de la arquitectura. Toda la arquitectura parte del usuario, el cual interactúa con su teléfono mediante pulsaciones en la pantalla, que son recogidas por aplicaciones que le devuelven información al usuario mediante esa misma pantalla. Será entonces esta interfaz de usuario lo que nuestro sistema deberá escuchar y capturar. Por lo tanto tendremos una aplicación que recibirá las pulsaciones en los elementos de la interfaz del usuario (UI).

Realizaremos esta captura recogiendo los **eventos** que lanzan las pulsaciones del usuario. Estos **eventos** son fuentes de datos crudos, es decir, la información interna que genera el sistema para informar a las capas inferiores de las acciones del mismo. Nosotros realizaremos la captura de estos eventos y extraeremos su información, situándola, siempre que sea posible dentro de un contexto que le aporte significado.

Tendremos entonces, como elementos de nuestra aplicación un **capturador** como punto de entrada, **manejador** para encapsular la información de forma que pueda ser

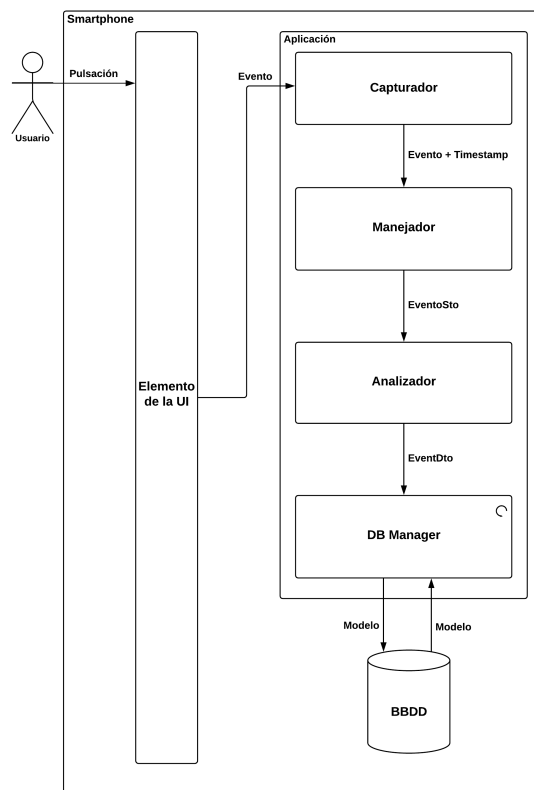


Figura 4.8: Arquitectura de alto nivel. Detalle de la parte móvil.

tratada por las capas inferiores, el **analizador** encargado de extraer su significado, y un **Database manager** encargado de la persistencia de la información. Veamos cada elemento por separado.

Capturador

Encargado de capturar los **eventos** que produce la interfaz de usuario, estos eventos, como ya se ha comentado, son datos en crudo, información básica del sistema. Este capturador debe recoger estos eventos y pasárselos al manejador junto al instante temporal (timestamp) en el que se produjo su captura.

Manejador

Recibe el evento y timestamp del capturador y los encapsula en un Sto (Simple Transfer Object). Estos Stos son la mínima expresión de lo que posteriormente serán

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS

nuestros Dtos completos. Los Stos estarán compuestos de la información básica que nos permite analizar un evento, incluyendo así, el nombre del paquete de la aplicación, el nombre de la aplicación, su timestamp y la cadena de información extraída del evento. Esta cadena puede ser desde el título de la pantalla que se le muestra al usuario hasta lo que escribe dentro de un cuadro de texto. Necesitaremos por tanto un componente que ponga orden a ese flujo de datos.

Analizador

Recibe los objetos sencillos del manejador para categorizarlos y analizarlos. Dado que el Sto permite identificar la aplicación que generó la información esto deja lugar a tratar de manera individual a cada objeto si procede. Este tratamiento consistirá en analizar, en base a un modelo, el patrón de llegada de los datos y en base a su contenido situarla en un contexto determinado. Gracias a este modelo construiremos Dtos completos que representarán una unidad de información completa acerca del uso de la app. Estas unidades de información o Dtos pueden ser desde una conversación mantenida por whatsapp como un correo enviado por el usuario.

DB Manager

Capa encargada de la persistencia de los datos que le pasa el analizador, este Manager los convertirá en modelos para su almacenamiento en una base de datos local. Deberá además realizar un volcado periódico del contenido de esa base de datos local a un servidor en la nube para su seguridad.

4.2.2. Cloud

En este apartado analizaremos la arquitectura del entorno cloud planteado por la arquitectura. Consiste en un servicio en la nube que acepta el volcado que realiza la base de datos del teléfono cada poco tiempo y permite además visualizar los datos allí vertidos. Estamos, por lo tanto, ante una típica arquitectura de servicios web, donde

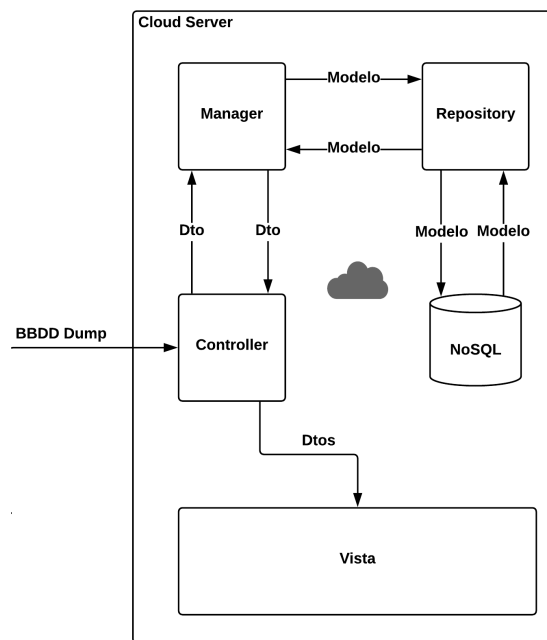


Figura 4.9: Arquitectura de alto nivel. Detalle del entorno cloud

tenemos un controlador, encargado de atender los puntos de entrada de la API, un Manager que realiza las tareas de conversión de objetos y la lógica de negocio, el Repositorio, encargado trabajar contra la base de datos, una base de datos NoSQL y una Vista, que nos permite visualizar los datos almacenados.

Controller

Proporciona la interfaz de entrada de la API a través de solicitudes HTTP, así, contaremos con un único método de entrada que aceptará datos en formato JSON, con el contenido en bloques de la base de datos del teléfono, así como los endpoints necesarios para la vista.

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS

Este controller extraerá los datos del json y los convertirá a Dtos, pasándoselos a su vez al manager para que realice la comunicación con las capas inferiores.

Manager

Se encarga de transformar los dtos aportados por el controller en modelos que acepte la base de datos, así como realizar la operación inversa y convertir los datos de la base de datos en Dtos de forma que puedan ser invocados por el controlador y ser devueltos a la vista.

Será por tanto el elemento del entorno cloud donde se depositará toda la lógica de negocio, transformaciones de objetos, mezclados, etc.

Repository

Capa más próxima a la base de datos, nos ofrecerá un sistema de comunicación del resto de la plataforma con la base de datos, siendo este su único punto de entrada, donde manejaremos modelos acordes al esquema de los documentos almacenados en la DB NoSQL.

DB NoSQL

Se trata de nuestra base de datos en la nube, se opta por un sistema NoSQL debido al gran volumen de datos que vamos a manejar. Con el crecimiento de estos datos, surge la necesidad de proporcionar información procesada a partir de grandes volúmenes de datos que tienen unas estructuras horizontales más o menos similares, y este es justo el escenario donde el uso de NoSQL nos brinda la mejor solución.

Vista

Punto de salida de nuestra plataforma cloud, proporcionando así una interfaz de consulta de los datos almacenados, generados por la aplicación.

Capítulo 5

Diseño

En este capítulo se detalla el resultado de las sucesivas iteraciones sobre la etapa de diseño. A partir de los requisitos se ha estudiado el problema y planteado una arquitectura que nos permitirá guiar la implementación de los casos de uso. Se pretende obtener una arquitectura limpia y organizada de manera que permita la mantenibilidad del proyecto y una modificación mínima y eficaz.

5.1. Arquitectura

A la hora de plantear nuestra arquitectura el primer paso es conocer la propia arquitectura de Android.

Si nos fijamos en la siguiente figura vemos como Android se asienta en una modificación del Kernel de Linux sobre el que se van abstrayendo capas en las que cada una emplea los servicios que provee la capa inmediatamente inferior.

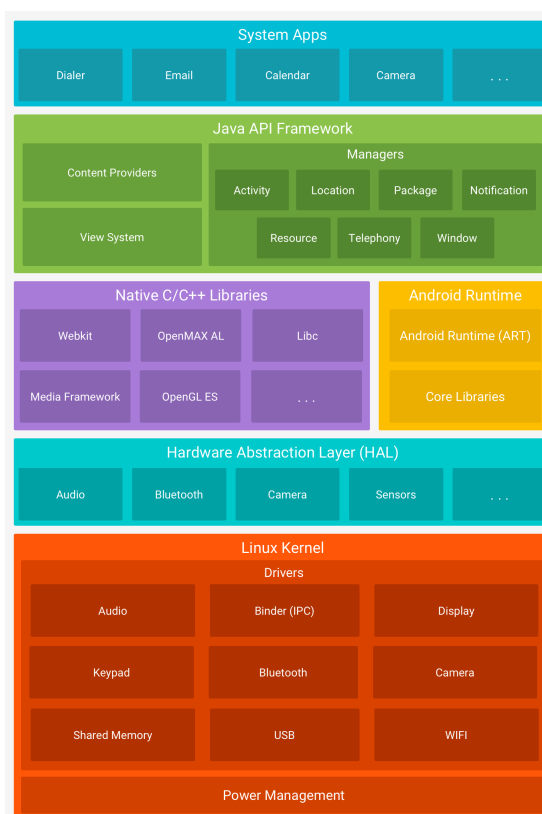


Figura 5.1: Arquitectura por capas de Android.

Así, como base de la arquitectura tenemos una modificación del Kernel de Linux sobre la cual se implementa una segunda capa, de abstracción del hardware, que será la encargada de manejar y comunicarse con los periféricos del teléfono. Entendemos por periféricos lo habitual en estos entornos; sensores, antenas, emisores radio...). Sobre estas dos capas, que permiten una interfaz de acceso al dispositivo Hardware, tenemos

CAPÍTULO 5. DISEÑO

las librerías de bajo nivel y el entorno de ejecución de android.

Si avanzamos un poco más vemos que en las dos últimas capas están relacionadas con una API Java que permite al programador implementar aplicaciones, usando a través de la api, todo lo anteriormente expuesto.



Figura 5.2: Márgenes del sistema

Estas dos últimas capas serán en las que se situará nuestra arquitectura. Además será conceptualmente parecida puesto que como hemos visto, Android dispone de un

CAPÍTULO 5. DISEÑO

sistema organizado por capas, algo bastante lógica y habitual en los sistemas software, y nuestro objetivo por tanto debe ser separar funcionalidades y agruparlas bajo este patrón.

Teniendo este concepto claro, nos fijaremos en la publicación de Robert C. Martin, Clean Architecture, en la que se plantea el concepto de Arquitectura Limpia, sin ser más que una serie de condiciones que debe cumplir una arquitectura para que se la considere "clean". Nos encontramos entonces con una serie de reglas, cuyo cumplimiento ayuda a diferenciar y dividir el software en capas, obteniendo además un software independiente de elementos externos (como la ui, frameworks y bases de datos), testeable y mantenible.

En esta publicación nos encontramos con que una arquitectura debe partir de las entidades (entities). Estas entidades no son mas que las implementaciones sencillas de clases Java.

Estas clases permitirán instanciar objetos que representarán a los actores principales de la lógica de negocio. Por tanto POJOS (Plain Old Java Object) y Dtos (Data Transfer Objects) se verán incluidos en esta capa.

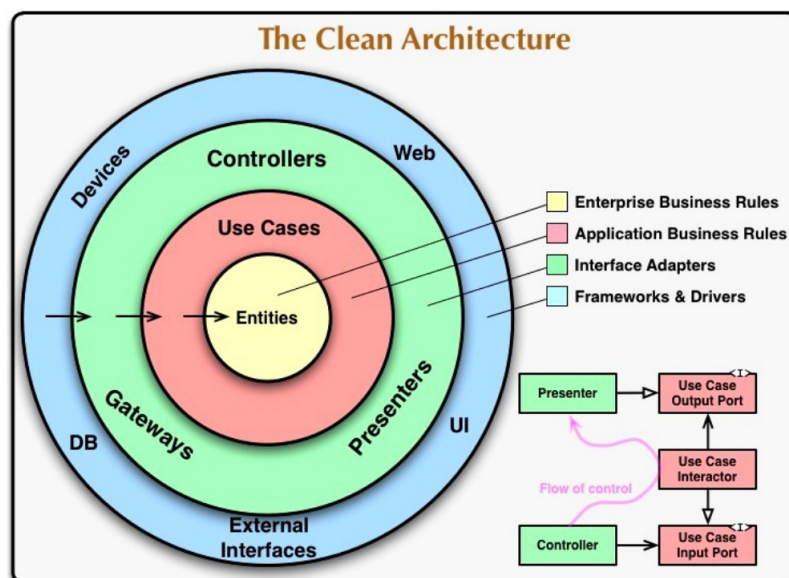


Figura 5.3: Arquitectura clean

Los casos de uso (use cases) están muy relacionados con las entidades, puesto que implementarán la lógica de negocio del sistema, puesto que deben orquestar y orientar

CAPÍTULO 5. DISEÑO

todo el flujo de datos del sistema.

La capa de los Interface Adapters realiza la conversión de los datos de manera que se puedan comunicar los niveles superiores con los casos de uso y entidades (en MVC corresponde a los Controladores, MVVP al presenter... etc).

En la última capa y más externa, Frameworks and Drivers, residen las plataformas y herramientas externas, donde se incluye la interfaz de usuario, web...

Si nos planteamos esto en los términos del proyecto, es decir, una aplicación que sea capaz de meterse en los servicios de accesibilidad que provee para capturar, procesar y extraer la información de los eventos que se generan, deberemos abstraernos del problema y ser capaces de, a partir de una vista general del sistema inferir las capas que finalmente nos guiarán la implementación.

Así pues, en primer lugar situar nuestro sistema dentro del stack tecnológico de Android citado al principio de esta sección.

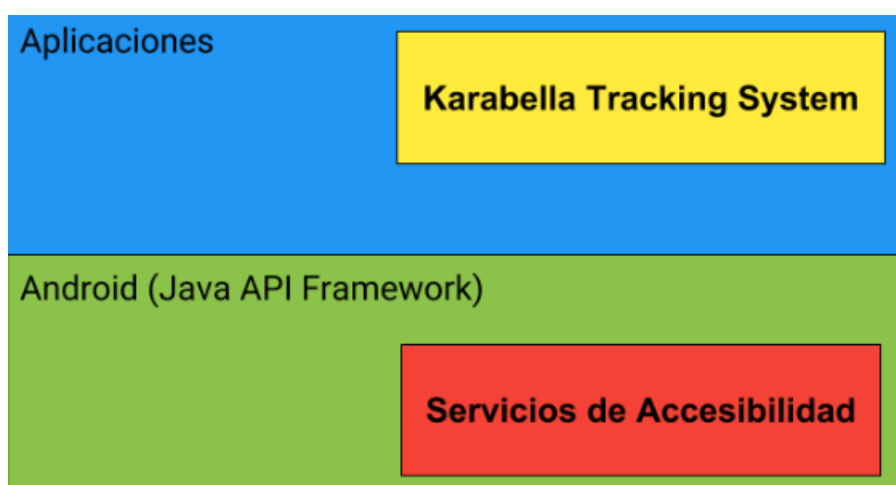


Figura 5.4: Arquitectura del sistema dentro del stack de Android.

CAPÍTULO 5. DISEÑO

Es natural esta clasificación puesto que el proyecto se basa en la implementación de los Servicios de Accesibilidad que Android dispone en su API, gracias a mecanismos como la herencia y la implementación de interfaces.

Estos servicios de accesibilidad son la solución de Google para asistir y dar soportes a usuarios con diversidad funcional. Su naturaleza y comportamiento es lo que nos permite aprovechar estos servicios para obtener información de lo que hace el usuario.

Se comporta además como cualquier otro servicio de Android, (es decir, procesos ideados para correr en segundo plano con un ciclo de vida prolongado en el tiempo). Los Servicios de Accesibilidad se comportan al final como listeners de Eventos de Accesibilidad, que lanzados por el sistema. Estos Eventos de Accesibilidad son la entidad que manejan los servicios de accesibilidad.

Los eventos llevan consigo información sobre la interfaz de usuario, por ejemplo los eventos se lanza cuando entra en foco un elemento (con la descripción del elemento, botones, entradas de texto, nombres de ventanas...). Nuestra solución pasa por extraer la información de esos eventos y procesarla.

Dado que estos eventos pueden ser capturados por Eventos de Accesibilidad, nuestro sistema contará con un servicio que lo implemente y que realiza esta captura, este será un elemento fundamental en la arquitectura puesto que será la base sobre la que se asentarán el resto de elementos.

Así, en un primer vistazo, podemos ver la arquitectura usando un grano gordo del siguiente modo.

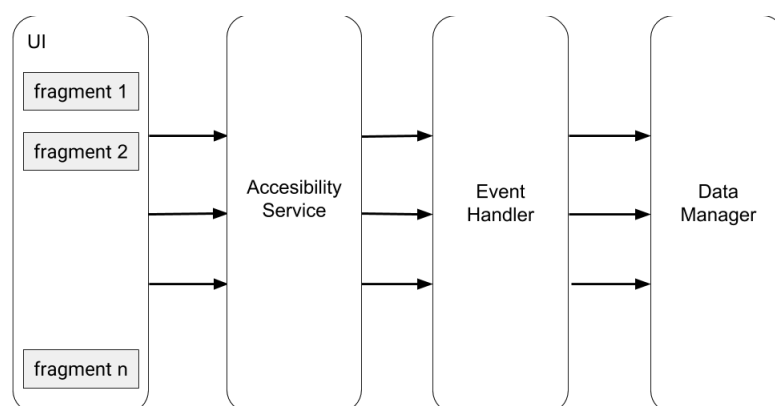


Figura 5.5: Arquitectura general del sistema

Donde la interfaz de usuario (UI) genera eventos de accesibilidad. Estos eventos, como ya se ha comentado, están asociados a cada acción que el usuario realiza con el teléfono sobre la interfaz. Será la implementación del evento de accesibilidad (Accessibility Service) el que nos permita capturarlos.

Este servicio se encargará de capturar los eventos y mandarlos hacia el Manejador de Eventos (Event Handler), este manejador será el encargado de clasificar y procesar los eventos en función de la información que traigan consigo.

Una vez que estos eventos pasen por el manejador, obtendremos como resultado una entidad lista para ser guardada en la base de datos.

Profundicemos un poco más en como sería este manejador y como son los componentes que lo forman.

Como estamos viendo, el servicio de accesibilidad (lo llamaremos simplemente servicio) recibe eventos de la interfaz y los envía al manejador, pero dado que los eventos se generan en gran cantidad y en momentos puntuales tendremos que manejar un caudal de información importante, la comunicación entre el servicio y el manejador se realizará a través de un bus que permitirá al servicio desatender los datos lo antes

CAPÍTULO 5. DISEÑO

posible y desentenderse así de lo que ocurre con esos datos y como son tratados.

Este bus lo estará escuchando el manejador, que capturará los elementos para realizar un primer chequeo, y es que en función del nombre de la aplicación (más concretamente su package name), invocará a un *Scraper* encargado de extraer la información relevante del evento que estamos manejando.

Estos Scrapers son un concepto sacado del llamado *Web Scraping*, técnica mediante la cual se transforman los datos sin estructura de la web en datos estructurados que pueden ser almacenados y analizados en una base de datos.

Así pues, en nuestro sistema tendremos de tantos Scrapers como aplicaciones estemos monitorizando. Procesarán el evento de accesibilidad y lo encapsularán en una unidad de datos que será pasada a la capa de persistencia, formada por los Managers. Encargados de persistir en una base de datos local los datos generados por el sistema.

Al final nuestra arquitectura a bajo nivel resulta en el siguiente diagrama.

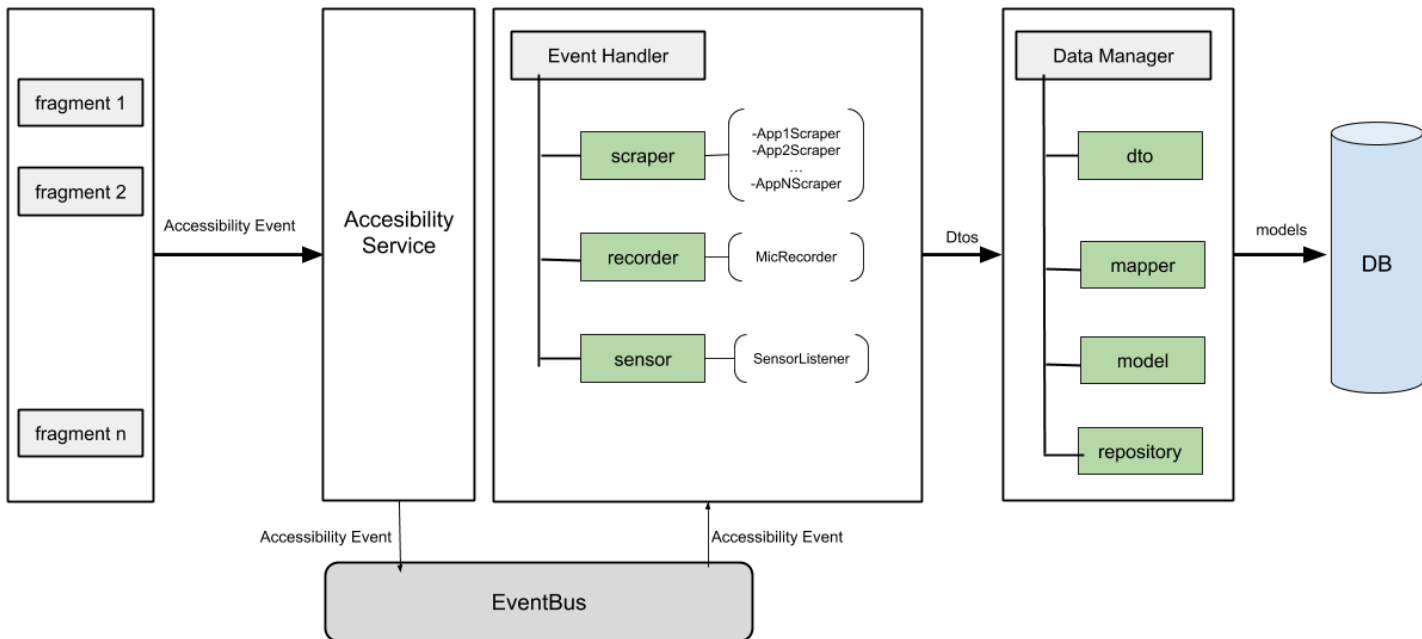


Figura 5.6: Arquitectura detallada

En primer lugar nos encontramos la ui que alimenta al servicio de accesibilidad con eventos. Este servicio se encarga de meterlos en un bus de forma que el manejador pueda recogerlos y computarlos.

Este tratamiento que realiza el manejador no es otro que, en función de la app que lo lanzó llamar a las clases implicadas en su tratamiento.

Exploremos más despacio en que consiste esto. El manejador, como se ha dicho en alguna ocasión, analiza el package name del evento, este package name nos permite identificar el elemento del sistema android que lanzó el evento, ya sean relacionados con la aplicación en foco en ese momento como los relacionados con el uso de sensores del teléfono.

Los eventos de las aplicaciones serán tratados por los scrapers. Estos extraerán la información pertinente y la encapsularán en dtos.

CAPÍTULO 5. DISEÑO

Con los sensores la historia es diferente, puesto que la escucha de los mismos está ligada a la implementación de sendos listeners que recogen la información que van generando. En un apartado diferente entra la escucha del micrófono, puesto que para respetar la privacidad del usuario sólo se lanzará la captura de audio cuando un evento relacionado con la misma sea lanzado. Nos referimos a casos concretos del uso del móvil como comandos de voz, notas de audio, etc.

En la parte del Data Manager nos encontramos a las entidades y a los responsables de mover esas entidades a lo largo de la arquitectura.

Así nos encontramos con el paquete repository, encargado de la persistencia en base de datos de las entidades. Entidades como dtos (para la comunicación de información desde el manejador al data manager) y mappers, que realizarán la conversión de dtos a modelos, entidad aceptada por el repository para la persistencia en la base de datos.

De esta manera nos encontramos con 4 capas separadas por funcionalidad y con independencia lógica entre ellas, puesto que cada una está consagrada a una tarea particular (recibir eventos, computarlos, persistirlos).

La lógica de negocio del sistema se encuentra, sin duda, en la capa correspondiente al manejador, donde deberemos de echar un esfuerzo de implementación considerable para manejar todo el flujo de información.

5.2. Casos de Uso

Registro de fecha y hora	
Cuando el usuario pulsa lanza una aplicación el sistema registrará la marca horaria de su puesta en marcha	
Precondiciones:	El usuario interactúa con el teléfono
Actores:	Usuario y sistema
Flujo principal	
1. El usuario lanza una app y se genera un evento que describe el cambio en el estado del sistema. 2. El evento es recogido por el capturador. 3. El capturador asocia al evento un timestamp del momento en el que se recibe.	

Tabla 5.1: CU Registro de fecha y hora.

Captura de información	
Una vez recogido el timestamp del momento de la ejecución, esta información se pasa, junto al evento, al manejador para que comience el proceso de extracción de la información.	
Precondiciones:	El capturador ha recogido el evento y lleva el timestamp
Actores:	Capturador
Flujo principal	
1. El capturador invoca al manejador pasándole el evento y timestamp.	

Tabla 5.2: CU Captura de información.

Captura de GMail	
Se recibe un evento asociado a la aplicación de gmail, el manejador debe recogerlo, encapsularlo y pasarlo al analizador para su cómputo.	
Precondiciones:	El capturador comunica al manejador el evento y su timestamp.
Actores:	Manejador
Flujo principal	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se recibe un evento junto a su timestamp. 2. Si el nombre del paquete coincide con el asociado a GMail, se encapsula la marca horaria junto al nombre del paquete, nombre de la aplicación y el contenido del evento. 3. Se invoca, junto a la información encapsulada, al analizador de GMail para su procesamiento. 	

Tabla 5.3: CU Captura de GMail.

Registro del emisor en GMail	
Se analiza el evento buscando el elemento de la interfaz asociado al campo del emisor, si existe se recoge su información y se encapsula en un objeto.	
Precondiciones:	El manejador invoca al analizador con la información encapsulada.
Actores:	Analizador GMail
Flujo principal	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se recibe un objeto encapsulado asociado a la app de GMail. 2. Se busca entre los distintos campos del evento el identificador del elemento de la interfaz de usuario asociado al campo de texto donde aparece el emisor. 3. Se extrae del atributo la información correspondiente a su contenido, en este caso el emisor del correo y se encapsula en un objeto. 	

Tabla 5.4: CU Registro del emisor en GMail.

Registro del asunto en GMail	
Se analiza el evento buscando el elemento de la interfaz asociado al campo del asunto, si existe se recoge su información y se encapsula en un objeto.	
Precondiciones:	El manejador invoca al analizador con la información encapsulada.
Actores:	Analizador GMail
Flujo principal	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se recibe un objeto encapsulado asociado a la app de GMail. 2. Se busca entre los distintos campos del evento el identificador del elemento de la interfaz de usuario asociado al campo de texto donde se escribe el asunto del correo. 3. Se extrae del atributo la información correspondiente a su contenido, en este caso el asunto del correo y se encapsula en un objeto. 	

Tabla 5.5: CU Registro del asunto en GMail.

Registro del cuerpo en GMail	
Se analiza el evento buscando el elemento de la interfaz asociado al cuerpo del mensaje, si existe se recoge su información y se encapsula en un objeto.	
Precondiciones:	El manejador invoca al analizador con la información encapsulada.
Actores:	Analizador GMail
Flujo principal	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se recibe un objeto encapsulado asociado a la app de GMail. 2. Se busca entre los distintos campos del evento el identificador del elemento de la interfaz de usuario asociado al campo de texto del propio cuerpo del correo. 3. Se extrae del atributo la información correspondiente a su contenido, en este caso el asunto del correo y se encapsula en un objeto. 	

Tabla 5.6: CU Registro del cuerpo en GMail.

Capítulo 6

Implementación y desarrollo

Capítulo 7

Conclusiones y trabajos futuros