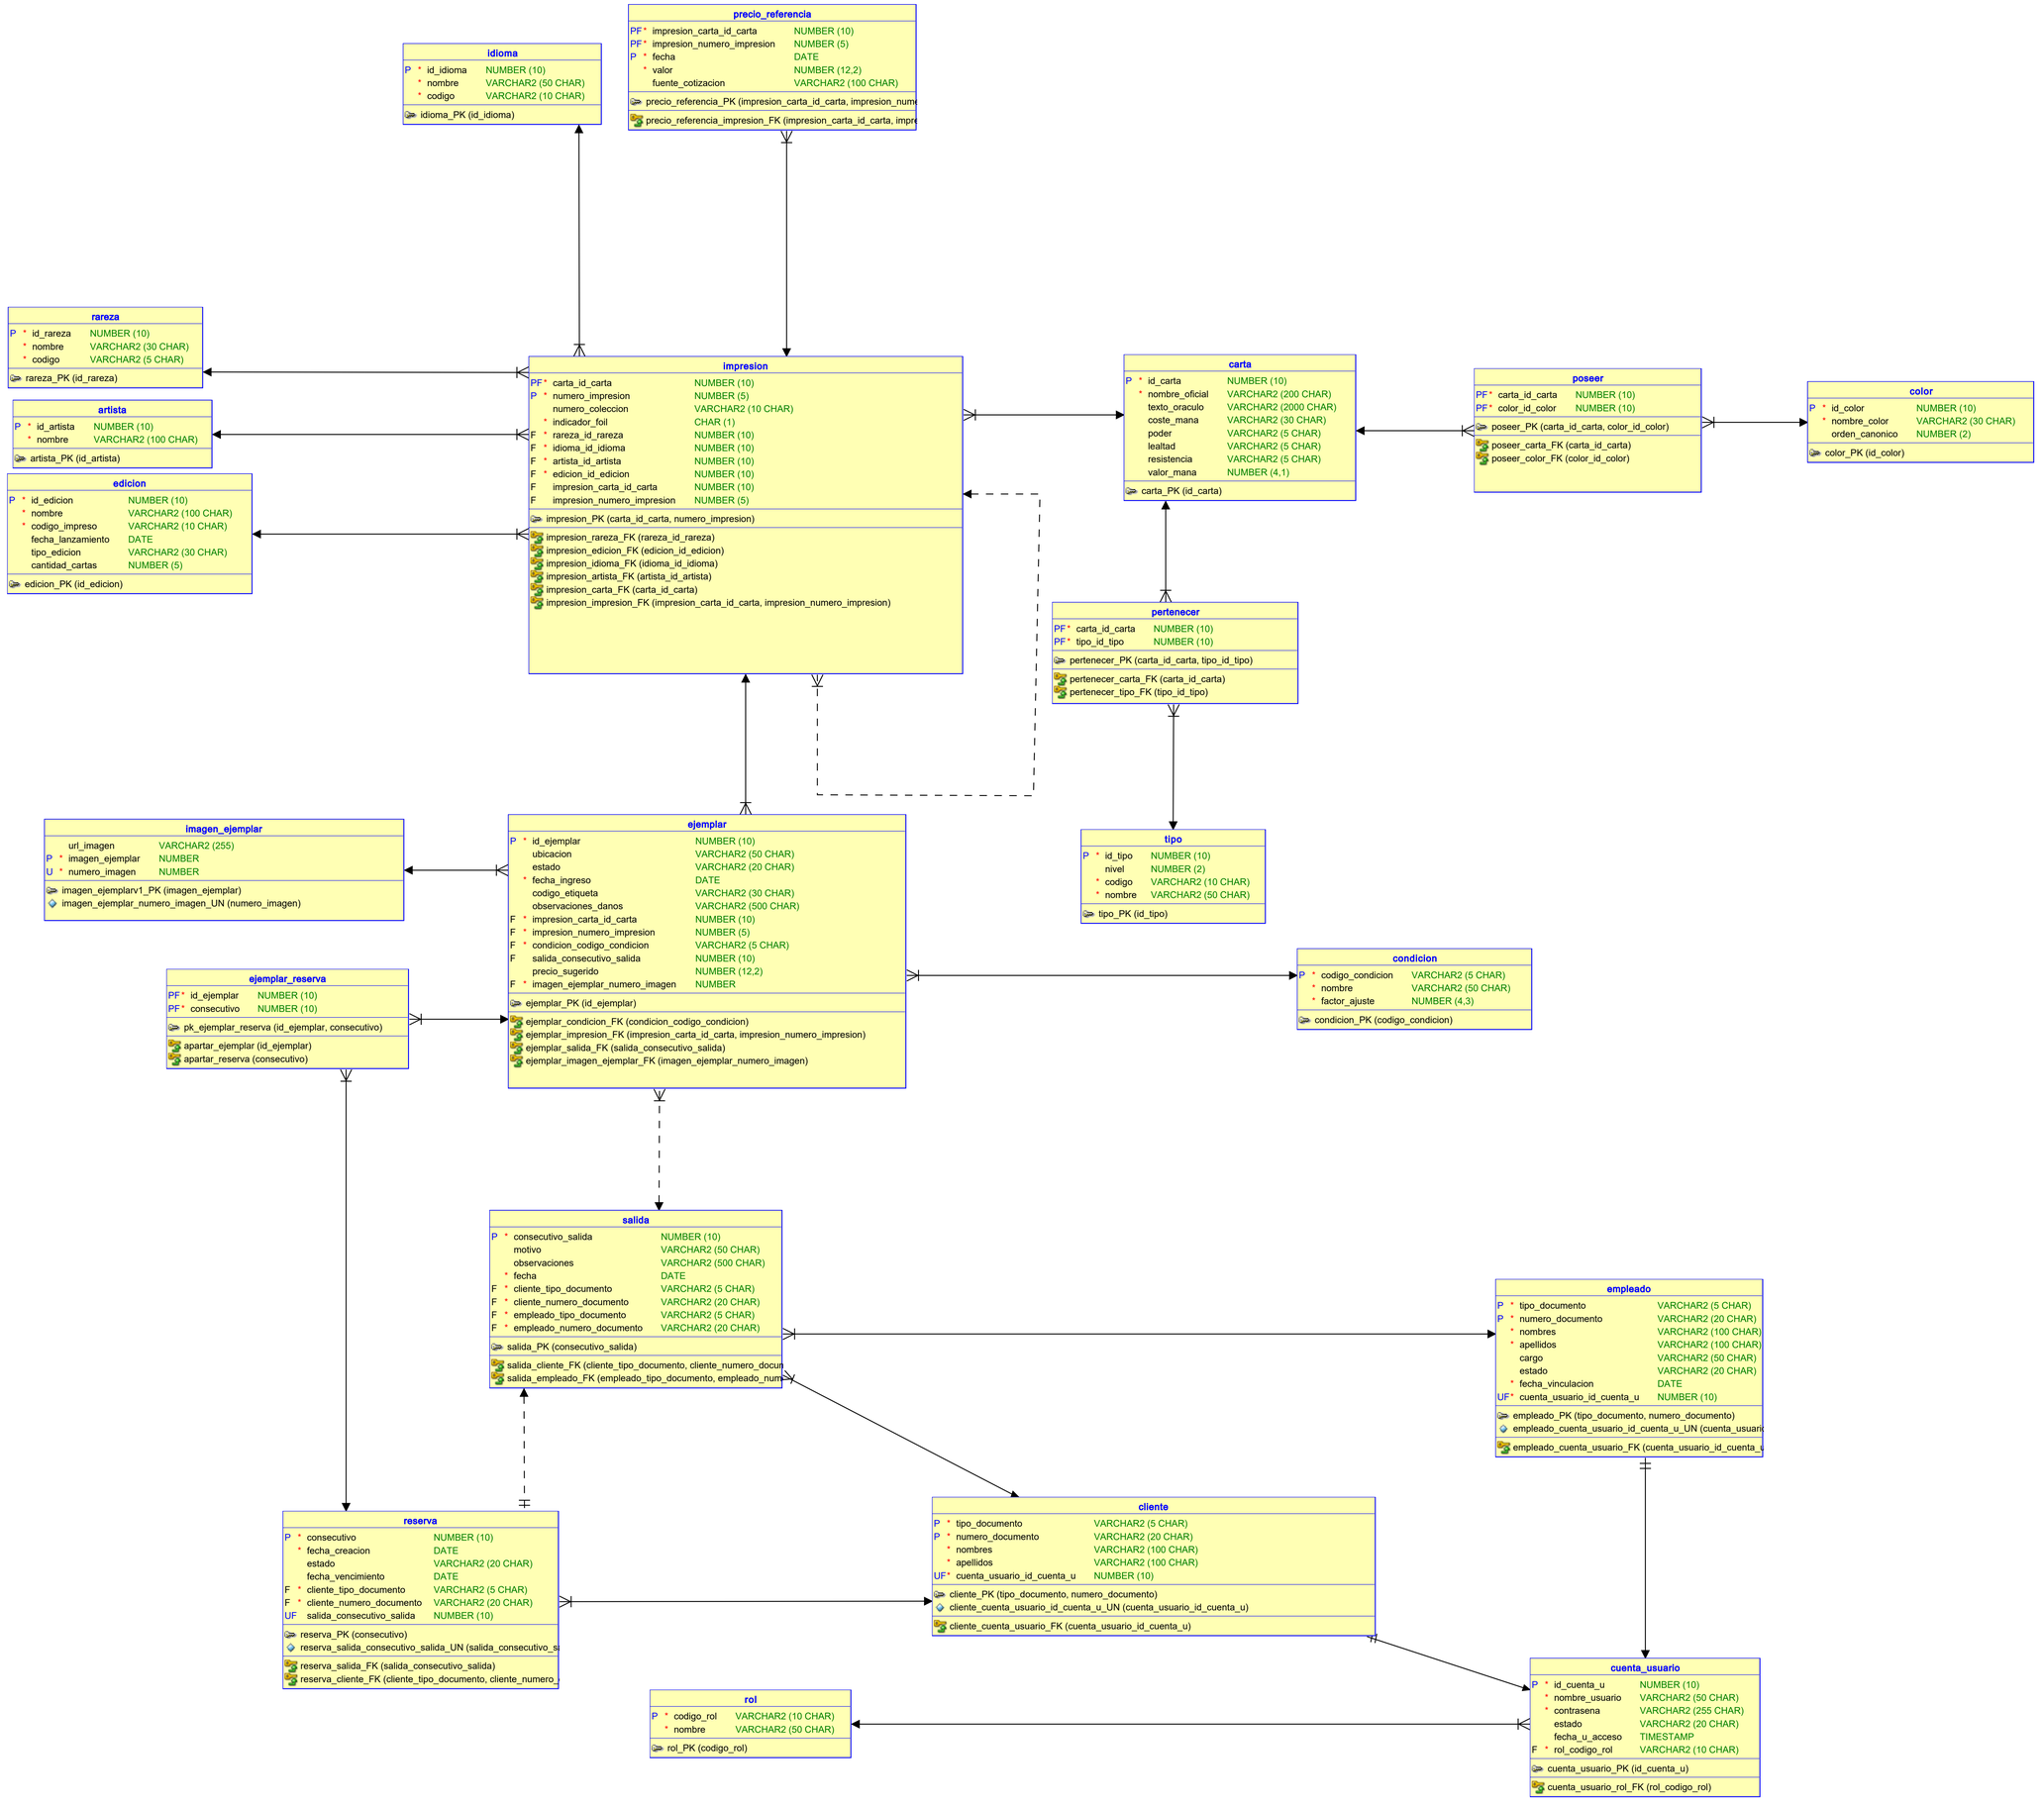

idioma
P * id_idioma NUMBER (10)
* nombre VARCHAR2 (50 CHAR)
* codigo VARCHAR2 (10 CHAR)
idioma_PK (id_idioma)
precio_referencia
PF * impresion_carta_id_carta NUMBER (10)
PF * impresion_numero_impresion NUMBER (5)
P * fecha DATE
* valor NUMBER (12,2)
fuente_cotizacion VARCHAR2 (100 CHAR)
precio_referencia_PK (impresion_carta_id_carta, impresion_num
precio_referencia_impresion_FK (impresion_carta_id_carta, impre
rareza
P * id_rareza NUMBER (10)
* nombre VARCHAR2 (30 CHAR)
* codigo VARCHAR2 (5 CHAR)
rareza_PK (id_rareza)
artista
P * id_artista NUMBER (10)
* nombre VARCHAR2 (100 CHAR)
artista_PK (id_artista)
edicion
P * id_edicion NUMBER (10)
* nombre VARCHAR2 (100 CHAR)
* codigo_impreso VARCHAR2 (10 CHAR)
fecha_lanzamiento DATE
tipo_edicion VARCHAR2 (30 CHAR)
cantidad_cartas NUMBER (5)
edicion_PK (id_edicion)
impresion
PF * carta_id_carta NUMBER (10)
P * numero_impresion NUMBER (5)
numero_coleccion VARCHAR2 (10 CHAR)
* indicador_foil CHAR (1)
F * rareza_id_rareza NUMBER (10)
F * idioma_id_idioma NUMBER (10)
F * artista_id_artista NUMBER (10)
F * edicion_id_edicion NUMBER (10)
F impresion_carta_id_carta NUMBER (10)
F impresion_numero_impresion NUMBER (5)
impresion_PK (carta_id_carta, numero_impresion)
impresion_rareza_FK (rareza_id_rareza)
impresion_edicion_FK (edicion_id_edicion)
impresion_idioma_FK (idioma_id_idioma)
impresion_artista_FK (artista_id_artista)
impresion_carta_FK (carta_id_carta)
impresion_impresion_FK (impresion_carta_id_carta, impresion_numero_impresion)
carta
P * id_carta NUMBER (10)
* nombre_oficial VARCHAR2 (200 CHAR)
texto_oraculo VARCHAR2 (2000 CHAR)
coste_mana VARCHAR2 (30 CHAR)
poder VARCHAR2 (5 CHAR)
lealtad VARCHAR2 (5 CHAR)
resistencia VARCHAR2 (5 CHAR)
valor_mana NUMBER (4,1)
carta_PK (id_carta)
poseer
PF * carta_id_carta NUMBER (10)
PF * color_id_color NUMBER (10)
poseer_PK (carta_id_carta, color_id_color)
poseer_carta_FK (carta_id_carta)
poseer_color_FK (color_id_color)
color
P * id_color NUMBER (10)
* nombre_color VARCHAR2 (30 CHAR)
orden_canonico NUMBER (2)
color_PK (id_color)
pertenecer
PF * carta_id_carta NUMBER (10)
PF * tipo_id_tipo NUMBER (10)
pertenecer_PK (carta_id_carta, tipo_id_tipo)
pertenecer_carta_FK (carta_id_carta)
pertenecer_tipo_FK (tipo_id_tipo)
tipo
P * id_tipo NUMBER (10)
nivel NUMBER (2)
* codigo VARCHAR2 (10 CHAR)
* nombre VARCHAR2 (50 CHAR)
tipo_PK (id_tipo)
imagen_ejemplar
url_imagen VARCHAR2 (255)
P * imagen_ejemplar NUMBER
U * numero_imagen NUMBER
imagen_ejemplarv1_PK (imagen_ejemplar)
imagen_ejemplar_numero_imagen_UN (numero_imagen)
ejemplar
P * id_ejemplar NUMBER (10)
ubicacion VARCHAR2 (50 CHAR)
estado VARCHAR2 (20 CHAR)
* fecha_ingreso DATE
codigo_etiqueta VARCHAR2 (30 CHAR)
observaciones_danos VARCHAR2 (500 CHAR)
F * impresion_carta_id_carta NUMBER (10)
F * impresion_numero_impresion NUMBER (5)
F * condicion_codigo_condicion VARCHAR2 (5 CHAR)
F salida_consecutivo_salida NUMBER (10)
precio_sugerido NUMBER (12,2)
F * imagen_ejemplar_numero_imagen NUMBER
ejemplar_PK (id_ejemplar)
ejemplar_condicion_FK (condicion_codigo_condicion)
ejemplar_impresion_FK (impresion_carta_id_carta, impresion_numero_impresion)
ejemplar_salida_FK (salida_consecutivo_salida)
ejemplar_imagen_ejemplar_FK (imagen_ejemplar_numero_imagen)
condicion
P * codigo_condicion VARCHAR2 (5 CHAR)
* nombre VARCHAR2 (50 CHAR)
* factor_ajuste NUMBER (4,3)
condicion_PK (codigo_condicion)
ejemplar_reserva
PF * id_ejemplar NUMBER (10)
PF * consecutivo NUMBER (10)
pk_ejemplar_reserva (id_ejemplar, consecutivo)
apartar_ejemplar (id_ejemplar)
apartar_reserva (consecutivo)
salida
P * consecutivo_salida NUMBER (10)
motivo VARCHAR2 (50 CHAR)
observaciones VARCHAR2 (500 CHAR)
* fecha DATE
F * cliente_tipo_documento VARCHAR2 (5 CHAR)
F * cliente_numero_documento VARCHAR2 (20 CHAR)
F * empleado_tipo_documento VARCHAR2 (5 CHAR)
F * empleado_numero_documento VARCHAR2 (20 CHAR)
salida_PK (consecutivo_salida)
salida_cliente_FK (cliente_tipo_documento, cliente_numero_docu
salida_empleado_FK (empleado_tipo_documento, empleado_num
empleado
P * tipo_documento VARCHAR2 (5 CHAR)
P * numero_documento VARCHAR2 (20 CHAR)
* nombres VARCHAR2 (100 CHAR)
* apellidos VARCHAR2 (100 CHAR)
cargo VARCHAR2 (50 CHAR)
estado VARCHAR2 (20 CHAR)
* fecha_vinculacion DATE
UF * cuenta_usuario_id_cuenta_u NUMBER (10)
empleado_PK (tipo_documento, numero_documento)
empleado_cuenta_usuario_id_cuenta_u_UN (cuenta_usuari
empleado_cuenta_usuario_FK (cuenta_usuario_id_cuenta_u
reserva
P * consecutivo NUMBER (10)
* fecha_creacion DATE
estado VARCHAR2 (20 CHAR)
fecha_vencimiento DATE
F * cliente_tipo_documento VARCHAR2 (5 CHAR)
F * cliente_numero_documento VARCHAR2 (20 CHAR)
UF salida_consecutivo_salida NUMBER (10)
reserva_PK (consecutivo)
reserva_salida_consecutivo_salida_UN (salida_consecutivo_s
reserva_salida_FK (salida_consecutivo_salida)
reserva_cliente_FK (cliente_tipo_documento, cliente_numero_
cliente
P * tipo_documento VARCHAR2 (5 CHAR)
P * numero_documento VARCHAR2 (20 CHAR)
* nombres VARCHAR2 (100 CHAR)
* apellidos VARCHAR2 (100 CHAR)
UF * cuenta_usuario_id_cuenta_u NUMBER (10)
cliente_PK (tipo_documento, numero_documento)
cliente_cuenta_usuario_id_cuenta_u_UN (cuenta_usuario_id_cuenta_u)
cliente_cuenta_usuario_FK (cuenta_usuario_id_cuenta_u)
rol
P * codigo_rol VARCHAR2 (10 CHAR)
* nombre VARCHAR2 (50 CHAR)
rol_PK (codigo_rol)
cuenta_usuario
P * id_cuenta_u NUMBER (10)
* nombre_usuario VARCHAR2 (50 CHAR)
* contrasena VARCHAR2 (255 CHAR)
estado VARCHAR2 (20 CHAR)
fecha_u_acceso TIMESTAMP
F * rol_codigo_rol VARCHAR2 (10 CHAR)
cuenta_usuario_PK (id_cuenta_u)
cuenta_usuario_rol_FK (rol_codigo_rol)