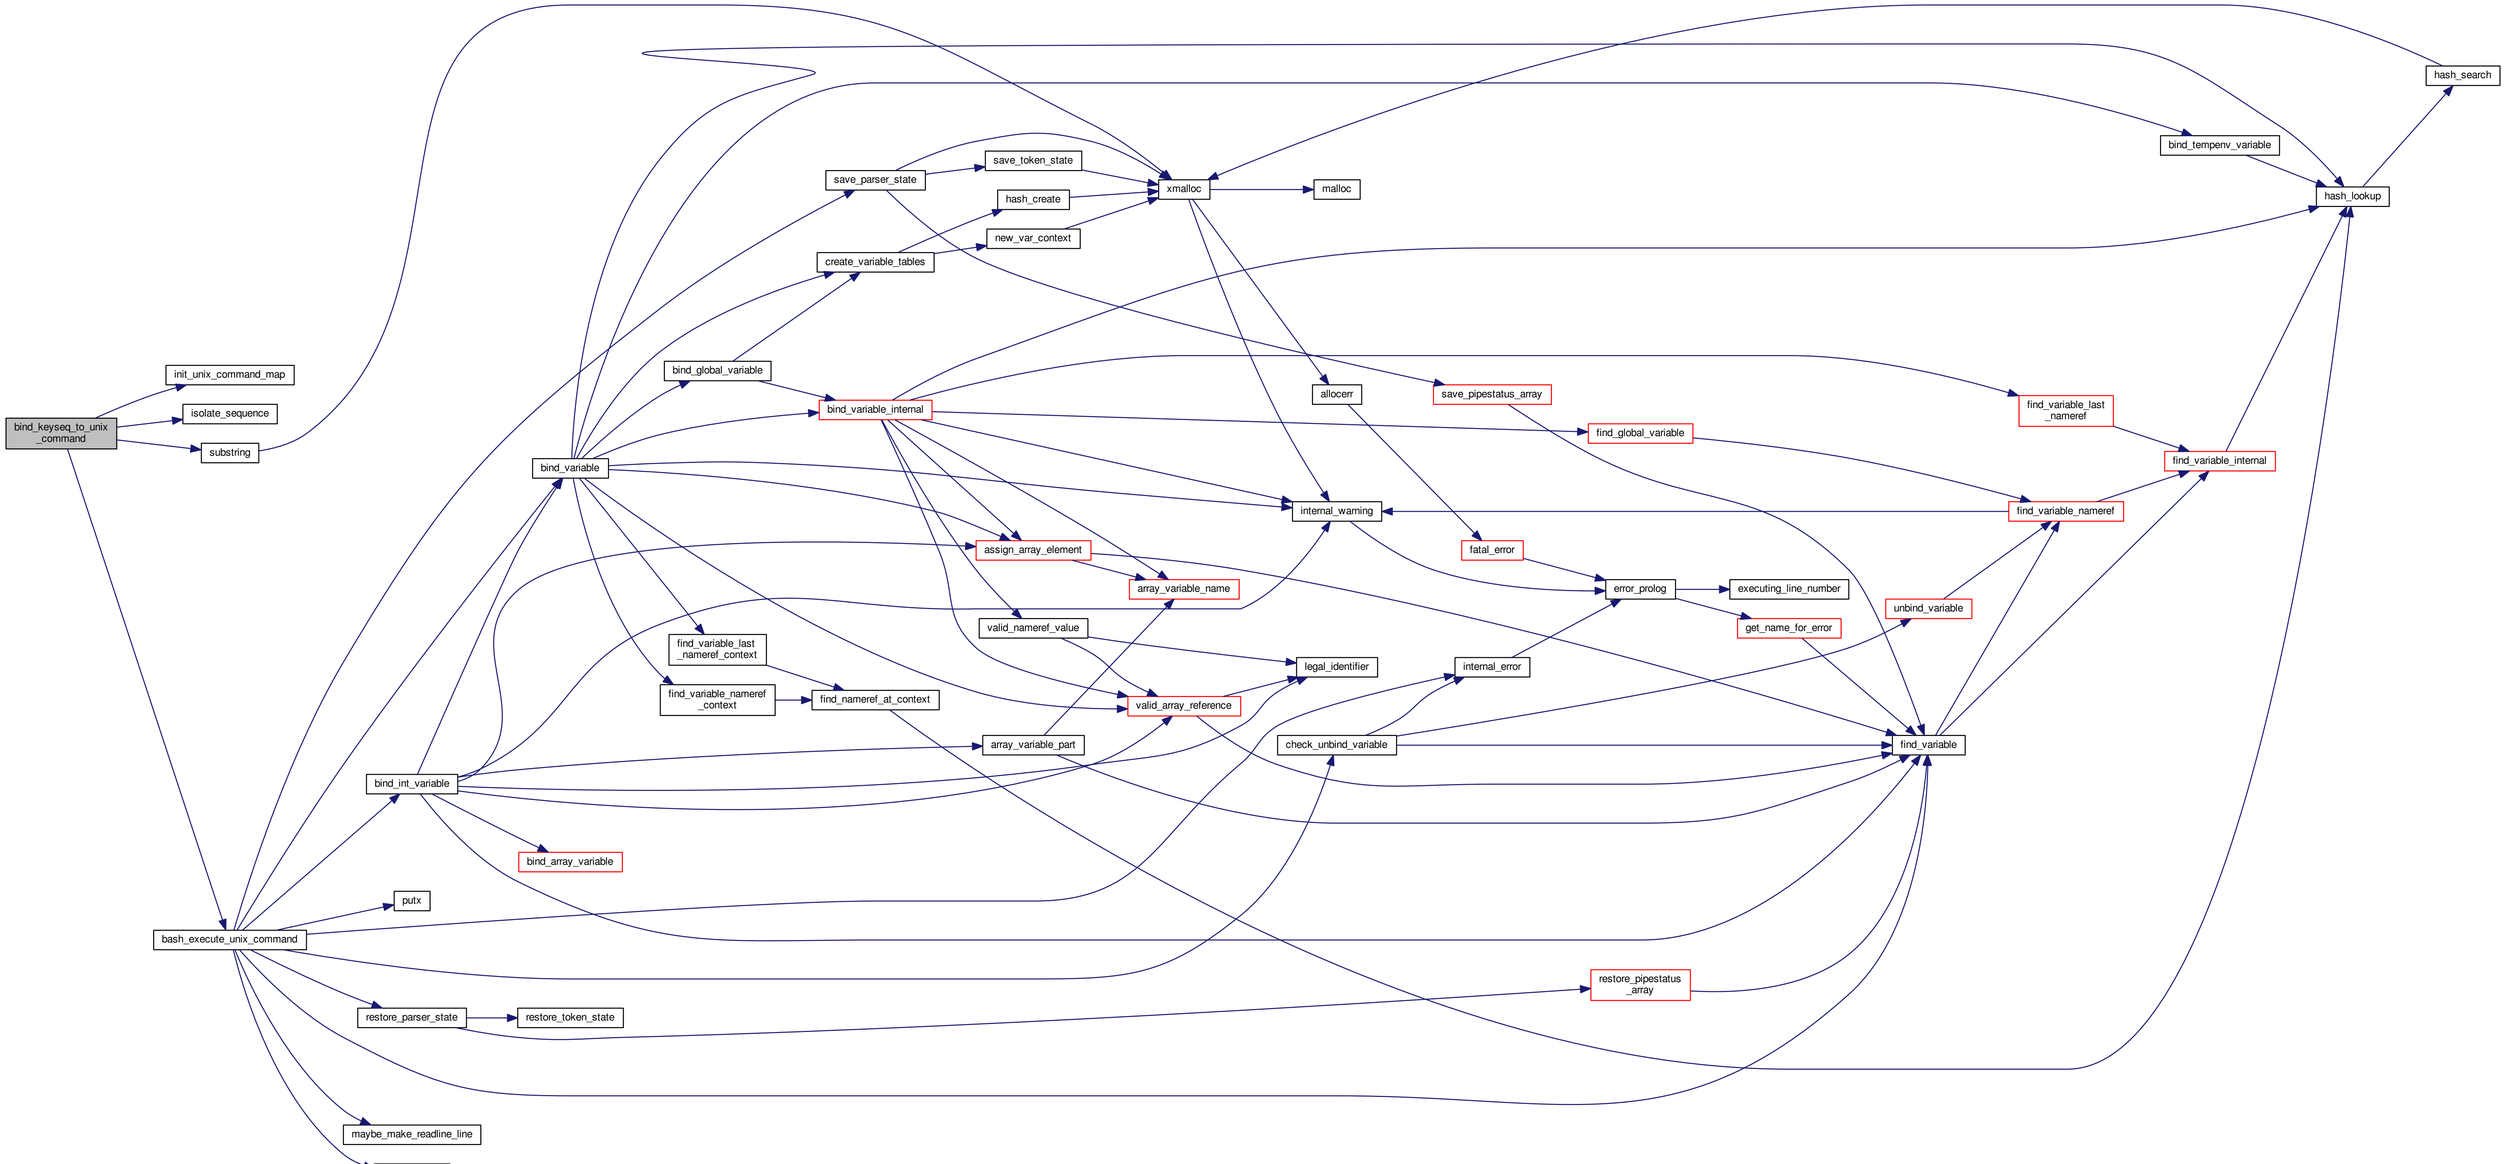
bind_keyseq_to_unix_command
init_unix_command_map
isolate_sequence
substring
bind_variable
bind_global_variable
bind_variable_internal
save_parser_state
save_token_state
hash_create
new_var_context
create_variable_tables
xmalloc
malloc
hash_search
bind_tempenv_variable
hash_lookup
allocerr
save_pipestatus_array
find_variable_last_nameref
find_global_variable
find_variable_internal
internal_warning
find_variable_nameref
assign_array_element
fatal_error
array_variable_name
error_prolog
executing_line_number
unbind_variable
get_name_for_error
valid_nameref_value
find_variable_last_nameref_context
legal_identifier
internal_error
find_variable_nameref_context
find_nameref_at_context
valid_array_reference
array_variable_part
check_unbind_variable
find_variable
bind_int_variable
bind_array_variable
putx
bash_execute_unix_command
restore_pipestatus_array
restore_parser_state
restore_token_state
maybe_make_readline_line
legal_number