

Sistema experto en CLIPS  
Apoyo a la inversión en bolsa

Alejandro García Montoro · 76628233F  
agarciamontoro@correo.ugr.es

Curso 2015 - 2016

# Índice

<b>1. Resumen del funcionamiento del sistema</b>	<b>1</b>
<b>2. Proceso seguido en el desarrollo</b>	<b>2</b>
2.1. Sesiones con el experto . . . . .	2
2.2. Procedimiento de validación y verificación . . . . .	2
<b>3. Descripción detallada del sistema</b>	<b>3</b>
3.1. Variables de entrada del problema . . . . .	3
3.2. Variables de salida del problema . . . . .	5
3.3. Conocimiento global del sistema . . . . .	6
3.4. Especificación de los módulos . . . . .	6
3.4.1. Módulo de lectura y detección de valores inestables . .	7
3.4.2. Módulo de valores sobrevalorados . . . . .	9
3.4.3. Módulo de valores infravalorados . . . . .	9
3.4.4. Módulo de obtención de propuestas . . . . .	10
3.4.5. Módulo de interacción con el usuario . . . . .	11
<b>4. Manual de uso del sistema</b>	<b>13</b>
4.1. Estado actual de la cartera . . . . .	13
4.2. Propuestas de movimientos . . . . .	14
4.3. Actualización de la cartera en disco . . . . .	15
4.4. Terminar el sistema . . . . .	15

## 1. Resumen del funcionamiento del sistema

El sistema experto desarrollado actúa como un apoyo a la inversión en bolsa. Dada una cartera de valores, el estado actual del mercado y la situación político-económica que se deriva de las noticias de los medios de comunicación de los últimos días, el sistema oferta hasta cinco propuestas diferentes de movimientos de tres tipos: compra de acciones de un valor del que se espera una alta rentabilidad, venta de acciones de un valor de la cartera del que se espera una baja rentabilidad y un intercambio de acciones de un valor de la cartera a otro valor del mercado —que puede estar o no en la cartera—.

El sistema es un apoyo, luego es el usuario el que tiene la última palabra en todas las propuestas: es él quien decide si ejecutar o no una propuesta y qué cantidad de acciones quiere comprar, vender o intercambiar cuando elige llevar a cabo una.

Además, el sistema permite el almacenamiento de la cartera actual en cualquier momento; así, el resultado de ejecutar cualquier propuesta puede guardarse para días posteriores.

## **2. Proceso seguido en el desarrollo**

El desarrollo del sistema ha seguido —a pequeña escala y teniendo en cuenta que experto, directivo y usuarios eran simulados por una misma persona— el proceso de ingeniería del conocimiento estudiado en las sesiones de teoría: estudio del problema en documentos relevantes, reuniones iniciales con el experto para una primera toma de contacto, reuniones posteriores para delimitar los detalles y contactos con los directivos y usuarios para definir entradas y salidas del sistema.

Por último, se ha llevado a cabo un proceso de validación y verificación intentando replicar las técnicas vistas en las sesiones de teoría.

### **2.1. Sesiones con el experto**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

### **2.2. Procedimiento de validación y verificación**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

### 3. Descripción detallada del sistema

En esta sección vamos a analizar detenidamente el funcionamiento del sistema, los módulos que lo forman, cómo interactúan entre ellos y las reglas que conforman el razonamiento.

#### 3.1. Variables de entrada del problema

El sistema tiene las siguientes variables de entrada:

1. **Cartera de valores:** Archivo de texto con información sobre la cartera de valores del usuario. Cada línea del archivo se corresponde con un valor en el que el usuario tenga inversión y está compuesta por los siguientes campos, delimitados por espacios:

- Nombre del valor: cadena de caracteres que identifica de forma unívoca un valor.
- Número de acciones: cantidad de acciones de esa empresa que tiene el usuario.
- Valor: cantidad de dinero que valen las acciones; este número —en euros— debe coincidir con el producto `número de acciones × precio de cada acción`.

Este archivo debe contener, al menos, una línea con el nombre `DISPONIBLE`, que informa de la cantidad de dinero líquido disponible, indicada en el campo `Valor`. El campo `número de acciones` de esta línea es irrelevante, aunque suele coincidir con el de `Valor`.

2. **Análisis de los valores del mercado:** Archivo de texto con información sobre el estado actual de los valores del Ibex35. Cada línea del archivo se corresponde con un valor del Ibex35 y está compuesta por los siguientes campos, delimitados por espacios:

- Nombre: cadena de caracteres que identifica de forma unívoca un valor.
- Precio: precio —en euros— de una acción.
- VarDia: variación del valor con respecto al día anterior —en tanto por ciento—.
- Capitalización: valor total de la empresa —en miles de euros—.
- Ratio precio-beneficio (PER): capitalización dividida por los beneficios anuales obtenidos por la empresa —en tanto por ciento—.
- Rentabilidad por dividendo (RPD): ratio que indica la cantidad recibida por los accionistas por dividendos —en tanto por uno—.

- Tam: cadena de caracteres que indica el tamaño de la empresa: GRANDE, MEDIANA o PEQUENIA.
- Ibex: capitalización con respecto al total del Ibex —en tanto por ciento—.
- EtiqPER: cadena de caracteres que indica el estado actual del PER: Alto, Medio o Bajo.
- EtiqRPD: cadena de caracteres que indica el estado actual del RPD: Alto, Medio o Bajo.
- Sector: cadena de caracteres que identifica de forma unívoca el sector al que pertenece la empresa.
- Var5Dias: variación del precio respecto al que tenía hace cinc días —en tanto por ciento—.
- Perd3Consec: valor booleano que indica si la empresa ha tenido pérdidas durante los últimos tres días —**true**— o no —**false**—.
- Perd5Consec: valor booleano que indica si la empresa ha tenido pérdidas durante los últimos cinco días —**true**— o no —**false**—.
- VarRelativaSector: variación de los últimos cinco días relativa a la variación del sector en el mismo tramo temporal —en tanto por ciento—.
- VarRelativaSectorChico: variable booleana que indica si la variación anterior es menor de un -5 % —**true**— o no —**false**—.
- VarMensual: variación del valor con respecto al mes anterior —en tanto por ciento—.
- VarTrimestral: variación del valor con respecto al trimestre anterior —en tanto por ciento—.
- VarSemestral: variación del valor con respecto al semestre anterior —en tanto por ciento—.
- VarAnual: variación del valor con respecto al año anterior —en tanto por ciento—.

3. **Análisis de los sectores del mercado:** Archivo de texto con información sobre el estado actual de los sectores del Ibex35. Cada línea del archivo se corresponde con un sector del Ibex35 y está compuesta por los siguientes campos, delimitados por espacios:

- Nombre: cadena de caracteres que identifica de forma unívoca un valor.
- VarDia: variación del valor con respecto al día anterior —en tanto por ciento—.
- Capitalización: valor total de la empresa —en miles de euros—.

- Ratio precio-beneficio (PER): capitalización dividida por los beneficios anuales obtenidos por la empresa —en tanto por ciento—.
  - Rentabilidad por dividendo (RPD): ratio que indica la cantidad recibida por los accionistas por dividendos —en tanto por uno—.
  - Ibex: capitalización con respecto al total del Ibex —en tanto por ciento—.
  - Var5Dias: variación del precio respecto al que tenía hace cinco días —en tanto por ciento—.
  - Perd3Consec: valor booleano que indica si la empresa ha tenido pérdidas durante los últimos tres días —**true**— o no —**false**—.
  - Perd5Consec: valor booleano que indica si la empresa ha tenido pérdidas durante los últimos cinco días —**true**— o no —**false**—.
  - VarMensual: variación del valor con respecto al mes anterior —en tanto por ciento—.
  - VarTrimestral: variación del valor con respecto al trimestre anterior —en tanto por ciento—.
  - VarSemestral: variación del valor con respecto al semestre anterior —en tanto por ciento—.
  - VarAnual: variación del valor con respecto al año anterior —en tanto por ciento—.
4. **Análisis de la situación político-económica:** archivo de texto con información sobre las noticias relevantes al mercado. Cada línea del archivo se corresponde con una noticia y está compuesta por los siguientes campos, delimitados por espacios:
- Nombre: cadena de caracteres que indica el valor del Ibex35 al que hace referencia la noticia —si la noticia es de carácter general sobre el estado de la economía, este campo contiene la cadena **ECONOMIA**—.
  - Valoración: cadena de caracteres que indica la valoración que hace la noticia sobre la empresa a la que hace referencia; puede ser Buena o Mala.
  - Antigüedad: número de días transcurridos desde la publicación de la noticia.

### 3.2. Variables de salida del problema

El sistema produce un único tipo de salida: una serie de cinco transacciones propuestas, ordenadas de mayor a menor rentabilidad esperada. Cada propuesta se compone de los siguientes apartados:

- Acción de la propuesta: aquí se indica qué se propone —comprar, vender o intercambiar— y cuáles son las empresas involucradas en la transacción.
- Rentabilidad esperada: porcentaje de rentabilidad esperada tras ejecutar la transacción propuesta.
- Razón: se da un razonamiento exhaustivo de por qué se hace la propuesta, en qué se basa la catalogación de los valores y qué hechos han llevado al sistema a proponer la transacción.

Además, el sistema es capaz de simular la ejecución de las propuestas elegidas por el usuario y guardar en un fichero de texto, si el usuario así lo desea y con el formato indicado en el primer punto de la sección 3.1, el estado de la cartera tras aplicar las propuestas.

### 3.3. Conocimiento global del sistema

La carga de hechos iniciales, definiciones globales y lectura de datos se realiza en el llamado **Módulo 0**.

Allí se define la estructura de la base de conocimiento, declarando plantillas para los valores del mercado y los sectores, para los valores de la cartera, para las noticias y para las propuestas generadas por el sistema.

Además, se define una variable global usada más tarde en el razonamiento: el precio del dinero, que es el tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo para el préstamo de dinero a las entidades financieras; el 10 de marzo de 2016 este tipo de interés se fijó al 0 %. <sup>1</sup>

Por último, se genera la base de conocimiento inicial leyendo los ficheros especificados en la sección 3.1, cuyo formato se supone correcto.

Para más información sobre este módulo inicial, ver la sección 3.4.1.

### 3.4. Especificación de los módulos

Definimos aquí el objetivo, conocimiento utilizado y conocimiento deducido de cada uno de los módulos que componen el sistema. Para tener una idea general, resumimos a continuación la lista de módulos:

- Módulo de lectura y detección de valores inestables.
- Módulo de detección de valores sobrevalorados.
- Módulo de detección de valores infravalorados.
- Módulo de obtención de propuestas.
- Módulo de interacción con el usuario.

---

<sup>1</sup>Ver <http://es.euribor-rates.eu/tipo-de-interes-del-BCE.asp>



Además, es necesario explicar de antemano la técnica de gestión de módulos usada de forma unificada por todo el sistema:

Que una regla pertenezca al módulo  $i$ -ésimo se caracteriza porque tiene, entre los hechos de sus hipótesis, el hecho (**Modulo**  $i$ ).

Para avanzar al siguiente módulo, cada uno de ellos tiene definida una regla —con una prioridad menor que todas las de ese módulo para que se ejecute la última— que modifica el hecho (**Modulo**  $i$ ) y lo actualiza a (**Modulo**  $i + 1$ ).

Al inicio del programa basta añadir el hecho (**Modulo** 0) para que todo el razonamiento sea ejecutado desde el principio.

### 3.4.1. Módulo de lectura y detección de valores inestables

Este primer módulo, implementado en los archivos `0-EstructuraConocimiento.clp`, `0-Lectura.clp` y `0-ValoresInestables.clp`, tiene como objetivo la creación de la base de conocimiento inicial a partir de las variables de entrada, generando la estructura para albergar los hechos iniciales, leyendo la información que conformará esos hechos y haciendo el primer razonamiento del sistema: los valores inestables.

#### Estructura del conocimiento

En `0-EstructuraConocimiento.clp` se definen plantillas para cada una de las variables de entrada especificadas en la sección 3.1; además de los campos especificados allí, se añaden los siguientes:

- En la plantilla para los valores se añaden tres campos más:
  - Rendimiento por año (RPA): el rendimiento por año es, según el experto, la rentabilidad por dividendo más la variación del valor en el último tramo temporal considerado, que se usa como predicción de la variación anual próxima del valor. Hemos considerado aquí como último tramo temporal el último trimestre; el experto apuntó que no debíamos tomar valores muy lejanos, que no permiten tener en cuenta el comportamiento actual del valor, ni demasiado cercanos, que centran el cálculo sólo en un comportamiento muy reciente que no tiene por qué reflejar el comportamiento general. Este valor se mide en tanto por ciento.
  - Estabilidad: indica si el valor es estable, inestable o no tiene una valoración de la estabilidad especial. Puede tomar los valores `NULL` —este es el valor por defecto—, `Estable` e `Inestable`.
  - Valoración: Indica si el valor está sobrevalorado, infravalorado o no tiene una valoración especial; además, se acompaña de una explicación de la valoración actual. Puede tomar los valores `NULL`

—este es el valor por defecto—, **Sobrevalorado** e **Infravalorado**; el razonamiento es una cadena de caracteres.

- En la plantilla para los valores de la cartera se añade un campo más:
  - Peligroso: indica si el valor es o no peligroso; además, contiene una cadena de caracteres que indica la razón por la que se ha marcado como peligroso. Sus valores pueden ser **false** y **true**.

En este primer archivo, como se indicó antes, se define como variable global el precio del dinero.

### Lectura de los datos de entrada

El archivo `0-Lectura.clp` se encarga de leer los archivos de texto de entrada especificados en la sección 3.1.

Se definen primero una serie de hechos que indican la ruta —relativa o absoluta— de los archivos de texto que contienen toda la información. Para poder almacenar la información como hechos, hay definidas reglas para abrir, leer y cerrar los distintos archivos declarados, de manera que una vez ejecutadas la base de conocimiento contiene la información listada en los archivos de texto.

Además se define una regla para calcular el RPA, tal y como viene indicado en el punto anterior.

### Detección de valores estables o inestables

El archivo `0-ValoresInestables.clp` define las reglas necesarias para detectar valores estables o inestables. Son las siguientes:

**Regla 1.** Si un valor  $V$  pertenece al sector de la construcción, entonces  $V$  es inestable.

**Regla 2.** Si la economía está bajando —el Ibex tiene pérdidas en los cinco últimos días— y un valor  $V$  pertenece al sector servicios, entonces  $V$  es inestable.

**Regla 3.** Si hay una noticia positiva sobre un valor  $V$  o su sector y la noticia tiene menos de dos días de antigüedad, entonces  $V$  es estable.

**Regla 4.** Si hay una noticia negativa sobre un valor  $V$ , sobre su sector o sobre la economía en general y la noticia tiene menos de dos días de antigüedad, entonces  $V$  es inestable.

Esta serie de reglas definen así la primera parte del razonamiento del sistema: dadas las variables de entrada —en particular se hace uso de los hechos referentes a valores, a sectores y a noticias—, se obtienen como salida los valores estables o inestables del mercado —modificando el campo **Estabilidad** en los hechos de los respectivos valores—.

### 3.4.2. Módulo de valores sobrevalorados

Este módulo tiene como objetivo detectar los valores sobrevalorados del mercado.

Tiene como única entrada la lista de valores del mercado y, como salida, la misma lista de valores, con el campo **Valoracion** marcado como **Sobrevalorado** en aquellos valores que lo sean y acompañado del razonamiento usado para marcarlos de tal modo. Las reglas son las siguientes:

**Regla 5.** Dado un valor  $V$ , si su PER está marcado como **Alto** y su RPD como **Bajo**, entonces  $V$  está sobrevalorado.

**Regla 6.** Dado un valor  $V$  cuyo tamaño sea **PEQUENIA**:

- Si su PER está marcado como **Alto**, entonces  $V$  está sobrevalorado.
- Si su PER está marcado como **Medio** y su RPD como **Bajo**, entonces  $V$  está sobrevalorado.

**Regla 7.** Dado un valor  $V$  cuyo tamaño sea **GRANDE**:

- Si su RPD está marcado como **Bajo** y su PER como **Medio** o **Alto**, entonces  $V$  está sobrevalorado.
- Si su RPD está marcado como **Medio** y su PER como **Alto**, entonces  $V$  está sobrevalorado.

### 3.4.3. Módulo de valores infravalorados

Este módulo tiene como objetivo detectar los valores infravalorados del mercado.

Tiene como única entrada la lista de valores del mercado y, como salida, la misma lista de valores, con el campo **Valoracion** marcado como **Infravalorado** en aquellos valores que lo sean y acompañado del razonamiento usado para marcarlos de tal modo. Las reglas son las siguientes:

**Regla 8.** Si un valor  $V$  tiene el PER marcado como **Bajo** y el RPD como **Alto**, entonces  $V$  está infravalorado.

**Regla 9.** Si un valor  $V$  tiene el PER marcado como **Bajo**, ha tenido una caída de más de un 30 % en los últimos 3, 6 o 12 meses y ha subido entre un 0 % y un 10 % en el último mes, entonces  $V$  está infravalorado.

**Regla 10.** Si un valor  $V$  tiene un tamaño **GRANDE**, su RPD está marcado como **Alto** y su PER como **Medio**, su variación mensual es mayor o igual al 0 % y tiene una variación respecto del sector positiva, entonces  $V$  está infravalorado.

Este módulo termina la primera parte del razonamiento del sistema, consistente en razonar sobre la peligrosidad, estabilidad y valoración de cada valor del mercado. Esto conforma la base de conocimiento necesaria para poder generar las propuestas, cuya gestión se hace en el módulo siguiente.

#### 3.4.4. Módulo de obtención de propuestas

Este módulo tiene como objetivo obtener propuestas para poder ofrecerlas posteriormente al usuario.

Tiene como entrada toda la base de conocimiento generada en los módulos anteriores —en particular, usa los hechos relativos a los valores del mercado, a los sectores y a los valores de la cartera, con especial atención a los campos de peligrosidad, estabilidad y valoración— y, como salida, una serie de hechos del tipo **Propuesta** con el formato especificado en la sección 3.2.

Las reglas que lo componen son las siguientes<sup>2</sup>:

**Regla 11.** Si un valor  $V$  de la cartera actual es peligroso, en el último mes ha tenido pérdidas, y en ese mismo tramo temporal su caída con respecto a la de su sector es de más de un 3 %, entonces se debe proponer vender las acciones de  $V$ .

La rentabilidad esperada de esta propuesta es:

$$RE = 20 - RPD$$

**Regla 12.** Si un valor  $V$  está infravalorado y el usuario tiene dinero para comprar al menos una acción de  $V$ , entonces se debe proponer comprar acciones de  $V$ .

La rentabilidad esperada de esta propuesta es:

$$RE = 100 \frac{PER_{sector} - PER}{5PER + RPD}$$

donde  $PER_{sector}$  es el  $PER$  del sector al que pertenece  $V$ .

**Regla 13.** Si un valor  $V$  de la cartera actual está sobrevalorado y su RPA es menor que  $5 + PrecioDinero$ , entonces se debe proponer vender las acciones de  $V$ .

La rentabilidad esperada de esta propuesta es:

$$RE = \frac{PER - PER_{sector} - RPD}{5PER}$$

donde  $PER_{sector}$  es el  $PER$  del sector al que pertenece  $V$ .

**Regla 14.** Si un valor  $V_1$  no está sobrevalorado, un valor  $V_2$  de la cartera actual no está infravalorado y el  $RPD_1$  de  $V_1$  es mayor que la suma  $RPA_2 + RPD_2 + 1$  —donde  $RPA_2$  y  $RPD_2$  son los campos relativos al valor  $V_2$ —, entonces se debe proponer cambiar las acciones de  $V_2$  por acciones de  $V_1$ .

La rentabilidad esperada de esta propuesta es:

$$RE = RPD_1 - (RPA_2 + RPD_2 + 1)$$

Cada una de estas reglas, además de deducir el tipo de propuesta y la rentabilidad esperada de cada una de ellas, añaden a la base de conocimiento el razonamiento de por qué se oferta tal propuesta.

---

<sup>2</sup>Todos los valores  $PER$ ,  $PER_{sector}$  y  $RPD$  que aparece en las reglas están en tanto por ciento.

### 3.4.5. Módulo de interacción con el usuario

Este módulo se encarga de interactuar con el usuario, mostrarle las cinco mejores propuestas actuales y ejecutarlas si fuera necesario.

Tiene una estructura muy diferente a los módulos anteriores, aunque a grandes rasgos podemos describirlo como sigue:

Como entradas tiene la interacción con el usuario a través del menú y la base de conocimiento deducida en los módulos previos —en particular usa hechos relativos a los valores del mercado, a los valores de la cartera y a las propuestas deducidas en el módulo inmediatamente anterior—; como salida incluye la interacción con el usuario, la modificación de la cartera y el almacenamiento de la cartera actual en un archivo en disco.

El funcionamiento del módulo se rige por el menú, y se comporta de forma general como sigue:

- I. Se imprime un menú por pantalla, dejando al usuario elegir entre varias opciones:
  - 1 — Ver estado actual de la cartera: Para cada valor en la cartera, se imprime el número de acciones que posee el usuario y su valor. Se vuelve al paso I.
  - 2 — Ver nuevas propuestas de movimientos: Se imprimen las cinco mejores propuestas calculadas y se deja al usuario ejecutar alguna de ellas. Si no quiere ejecutar ninguna, se vuelve al paso I. Si decide ejecutar alguna, se solicita la información pertinente sobre la propuesta, se ejecuta, se eliminan todas las propuestas y se vuelven a ejecutar los módulos 1, 2, 3 y 4.
  - 3 — Guardar la cartera actual: Actualiza el archivo de texto de donde se leyeron los valores de la cartera volcando los valores de la cartera actual. Se vuelve al paso I.
  - 4 — Salir del programa: Sale del entorno de CLIPS, preguntando antes al usuario si quiere guardar la cartera actual.

Las opciones 1, 3 y 4 son claras; la opción 2, que es quizás la más importante, requiere un poco más de atención, así que la explicamos con detalle:

Obtenidas todas las propuestas calculadas en el módulo 4, el elegir esta opción hace que el sistema calcule las cinco mejores y se las muestre al usuario. Si el usuario elige alguna de ellas, ocurre lo siguiente:

1. Se solicita al usuario el número de acciones a comprar/vender/cambiar. En el caso del cambio, se solicita sólo el número de acciones a vender del peor valor, mientras que el cálculo de acciones a comprar del valor mejor se hace automáticamente, teniendo en cuenta los precios de

ambos valores y manejando la posibilidad de que en la transacción sobre dinero líquido que haya que destinar al valor **DISPONIBLE**.

Además, se gestiona que el número de acciones introducido sea correcto: en el caso de la compra, se comprueba que no sea mayor que el número máximo de acciones que el usuario puede comprar con el dinero disponible; en el caso de la venta o del cambio, se comprueba que no sea mayor que el número máximo de acciones que el usuario ya tiene.


2. Se ejecuta la propuesta automáticamente, actualizando los valores de la cartera convenientemente.
3. Como el estado de la cartera ha cambiado, es necesario recalcular los atributos especiales de los valores y obtener nuevas propuestas, por tanto:
  - 3.1. Se eliminan todas las propuestas actuales.
  - 3.2. Se recalculan los atributos especiales de los valores, regresando al módulo 1 con la técnica explicada en la introducción de esta sección.

## 4. Manual de uso del sistema

Para ejecutar el sistema hay que prestar atención al único archivo del que aún no hemos hablado: `InversionBolsa.clp`. Desde él se cargan todos los módulos y se añade el hecho (`Modulo 0`) para que el sistema comience.<sup>3</sup> Así, para ejecutar el sistema sólo hay que abrir una terminal en el directorio donde se encuentran todos los archivos y ejecutar la siguiente orden:

```
clips -f InversionBolsa.clp
```

El usuario verá entonces el menú principal, ilustrado en la figura 1.

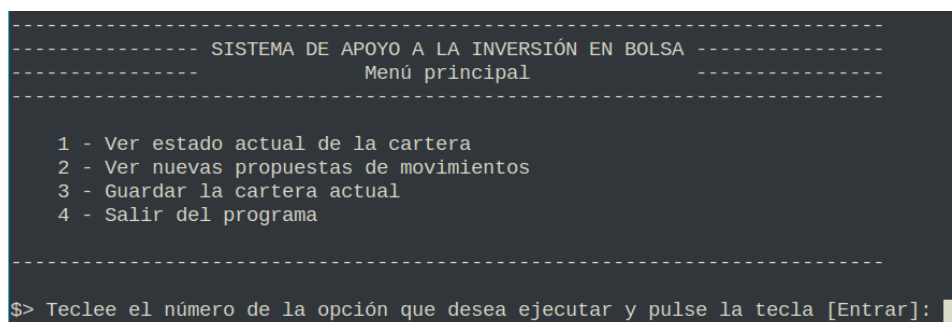

```
----- SISTEMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN BOLSA -----  
----- Menú principal -----  
-----  
1 - Ver estado actual de la cartera  
2 - Ver nuevas propuestas de movimientos  
3 - Guardar la cartera actual  
4 - Salir del programa  
-----  
$> Teclee el número de la opción que desea ejecutar y pulse la tecla [Entrar]: █
```

Figura 1: Menú principal

En este punto se le solicita al usuario qué opción quiere elegir: el usuario debe introducir el número 1, 2, 3 o 4 y pulsar `[Entrar]`. Las siguientes secciones estudian cada una de las opciones por separado.

### 4.1. Estado actual de la cartera

Si el usuario elige la primera opción, simplemente se le mostrará una pantalla como la que se ve en la figura 2. Para facilitar la visualización de la cartera, el sistema no muestra de nuevo el menú hasta que el usuario no pulsa otra vez la tecla `[Entrar]`.

---

<sup>3</sup>La estructura de este archivo está tomada de la práctica de mi compañero Jacinto Carrasco.

```

$> Teclee el número de la opción que desea ejecutar y pulse la tecla [Entrar]: 1

Capital líquido: 9891.70000000001€.
ABERTIS_INFR: 2000 acciones con un valor de 25790€.
BBVA: 7200 acciones con un valor de 34927.2€.
ENDESA: 1000 acciones con un valor de 26665€.

$> Pulse la tecla [Entrar] para continuar...

```

Figura 2: Cartera de valores.

## 4.2. Propuestas de movimientos

Si el usuario elige la segunda opción, se imprimirán de una vez las cinco mejores propuestas obtenidas por el sistema experto. En la figura 3 se puede ver un ejemplo de dos propuestas distintas, con la transacción que se propone, la rentabilidad esperada y la razón por la que se oferta.

```

-----
PROPUESTA NÚMERO 2:
-----
¿Qué deberías hacer? -----> Comprar acciones de MEDIASET_ESP.
¿Cuál es la rentabilidad esperada? -> 27.3973710819009%
¿Por qué deberías hacerlo? -----> Esta empresa está infravalorada -el PER es
bajo y el RPD, alto- y seguramente el PER tienda al PER medio en 5 años, con lo que
se debería revalorizar un 0.316912280701754% anual a lo que habría que sumar el 6.7
% de beneficios por dividendos.

-----
PROPUESTA NÚMERO 3:
-----
¿Qué deberías hacer? -----> Destinar a TEC.REUNIDAS la inversión que a
ctualmente tienes en ABERTIS_INFR.
¿Cuál es la rentabilidad esperada? -> 10.79%
¿Por qué deberías hacerlo? -----> TEC.REUNIDAS debe tener una revalorización
acorde con la evolución de la bolsa. Por dividendos se espera un 9.7%, que es más d
e lo que te está dando ABERTIS_INFR, por eso te propongo cambiar los valores por los
de esta otra. Aunque se pague el 1% del coste del cambio te saldría rentable.

```

Figura 3: Ejemplo de transacciones propuestas al usuario.

Si se decide ejecutar una acción, se solicitará al usuario la información necesaria para llevarla a cabo; a saber: el número de acciones. La figura 4 muestra la ejecución de la propuesta número 3 vista en la figura 3, donde se puede ver la interacción entre el sistema y el usuario.



```

$> Introduce el número de la propuesta que quieras llevar a cabo (o el número 0 si no quieres
realizar ninguna) y pulsa la tecla [Entrar]: 3
$> Por cada acción de ABERTIS_INFR puedes comprar 1.6266318537859 acciones de TEC.REUNIDAS.
$> Por favor, introduce el número de acciones que quieres vender de ABERTIS_INFR y nosotros c
alcularemos cuántas comprar de TEC.REUNIDAS: 99999
$> ¡Cuidado! El número de acciones debe estar en el rango [0, 2000]: 2000
Se han vendido 2000 acciones de la empresa ABERTIS_INFR.
Ahora tienes 3253 acciones de la empresa TEC.REUNIDAS.

```

Figura 4: Ejecución de una propuesta de cambio.

### 4.3. Actualización de la cartera en disco

Para almacenar los cambios realizados actualizando el archivo en disco, el usuario puede elegir la opción 3. El sistema simplemente actualizará el archivo de texto con el estado actual de la cartera e informará al usuario de que todo ha ido bien. La figura 5 da una idea del proceso seguido.

```

$> Teclee el número de la opción que desea ejecutar y pulse la tecla [Entrar]: 3

$> Datos guardados en Datos/Cartera.txt.

$> Pulse la tecla [Entrar] para continuar... █

```

Figura 5: Actualización en disco de los cambios producidos.

### 4.4. Terminar el sistema

asdasd