


Forth Calculator Manual

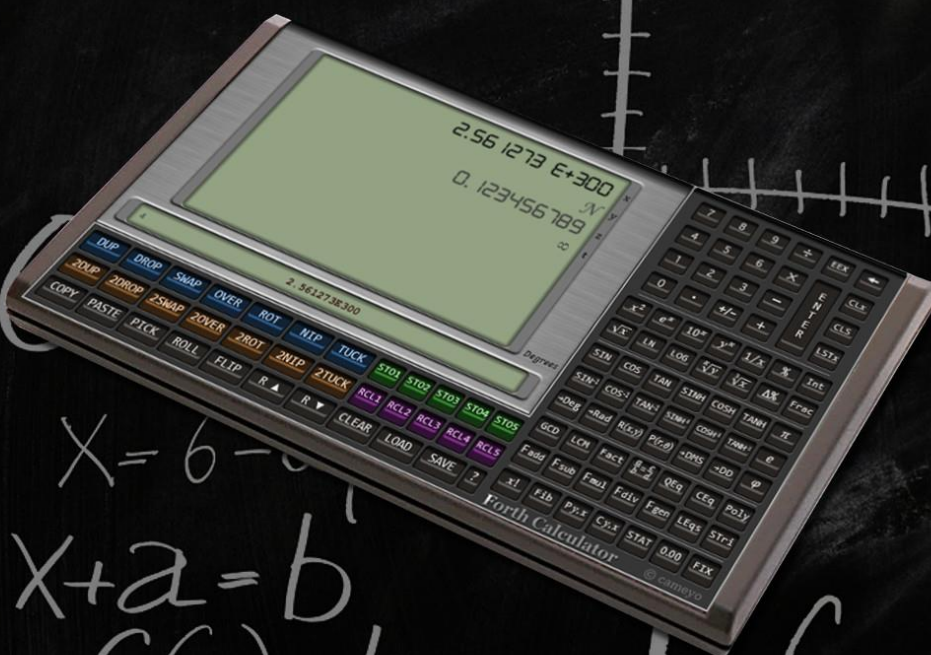

FORTH CALCULATOR MANUAL

Note legali e copyright

Questo manuale e tutti gli esempi contenuti vengono forniti "come sono" e potrebbero subire modifiche senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o per danni accidentali o consequenziali in relazione alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo del programma, del manuale o degli esempi in esso contenuti.

MIT License
Copyright (c)2017 Massimo Corinaldesi

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Contatti

Per segnalare errori o per altre informazioni sul programma inviare una mail a:

massimo.corinaldesi@gmail.com

Fast Fibonacci algorithms (fibonacci.pde)

Copyright (c) 2017 Project Nayuki

All rights reserved. Contact Nayuki for licensing.

<https://www.nayuki.io/page/fast-fibonacci-algorithms>

Font: wwDigital.ttf by Michelle Laura

developer@webworks-usa.com - <http://www.webworks-usa.com>

The Handbook of Essential Mathematics

Compilation and Explanations: John C. Sparks

Editors: Donald D. Gregory and Vincent R. Miller

Public Edition

Forth Calculator Manual

Revision 0.1 (13 novembre 2017)

© Copyright 2017 Massimo Corinaldesi

INDICE

| | |
|--|----|
| Introduzione | 1 |
| Capitolo 1 – Caratteristiche generali | 2 |
| Capitolo 2 – Inserimento e visualizzazione dei dati | 4 |
| Inserimento di un numero | 5 |
| Inserimento di due numeri | 6 |
| Inserimento di un numero negativo | 7 |
| Inserimento di un numero in formato esponenziale | 8 |
| Impostazione del numero di cifre visualizzate | 9 |
| Inserimento di π , e e φ | 10 |
| Scelta dell'unità trigonometrica per i calcoli (Gradi o Radianti) | 11 |
| Arrotondamento di un numero | 11 |
| Capitolo 3 – Introduzione all'uso della notazione RPN | 12 |
| Principi di base | 12 |
| I parametri di una funzione | 12 |
| Funzioni che restituiscono più di un valore | 15 |
| I vantaggi della notazione RPN | 17 |
| Scheda di riferimento RPN | 18 |
| Espressioni annidate | 20 |
| Capitolo 4 – Esempi sul calcolo di espressioni | 21 |
| Esempio 1 | 21 |
| Esempio 2 | 22 |
| Esempio 3 | 23 |
| Capitolo 5 – La Calcolatrice in azione | 24 |
| Conversione di coordinate da Gradi Decimali a Gradi, Minuti, Secondi | 24 |
| Conversione di coordinate da Gradi, Minuti, Secondi a Gradi Decimali | 24 |
| Conversione da Coordinate Rettangolari a Coordinate Polari | 24 |
| Conversione da Coordinate Polari a Coordinate Rettangolari | 24 |
| Calcolo del Massimo Comun Divisore | 25 |
| Calcolo del Minimo Comune Multiplo | 25 |
| Fattorizzazione in Numeri Primi | 25 |
| Calcolo Proporzioni | 25 |
| Risoluzione di Equazioni di Secondo grado (re, im) | 25 |
| Risoluzione di Equazioni di Terzo grado (re, im) | 26 |
| Valutazione Polinomi | 26 |
| Risoluzione di Sistemi Lineari (2x2,...,5x5) | 26 |
| Calcolo tra Frazioni | 29 |
| Conversione da Numero Decimale a Frazione | 29 |
| Calcolo del numero Fattoriale | 30 |
| Calcolo del numero di Fibonacci | 30 |
| Parametrici Statistici di una Serie | 31 |
| Regressione Lineare | 31 |
| Permutazioni | 32 |
| Combinazioni | 32 |
| Risoluzione Triangolo | 33 |
| Calcoli con i Numeri Complessi | 35 |
| Addizione di due numeri complessi | 35 |
| Divisione di due numeri complessi | 35 |
| Inverso di un numero complesso | 35 |
| Potenza di un numero complesso | 35 |
| Calcoli con i Vettori | 36 |
| Addizione di due vettori | 36 |

| | |
|--|----|
| Prodotto vettoriale tra due vettori..... | 36 |
| Prodotto Scalare tra due vettori..... | 36 |
| Angolo tra due vettori | 36 |
| Magnitudine e direzione di un vettore..... | 37 |
| Addizione e Sottrazione di Tempi..... | 38 |
| Generazione di Sequenze Numeriche | 39 |
| Distanza, pendenza e retta passante per due punti..... | 39 |
| Capitolo 6 – Le Memorie | 40 |
| Capitolo 7 – Tecniche avanzate per la gestione della pila..... | 41 |
| Copia e Incolla dei valori della pila | 41 |
| Applicazione di una funzione a più elementi della pila | 42 |
| Salvataggio e caricamento dei dati della pila | 44 |
| Modifica dei numeri della pila | 45 |
| Modifica del file stack.txt con un editor di testo..... | 47 |
| Capitolo 8 – I Comandi Forth | 48 |
| Le funzioni standard | 48 |
| Le funzioni speciali..... | 49 |
| Capitolo 9 – Elenco delle Funzioni Matematiche | 50 |
| APPENDICI | 54 |
| Appendice A: La notazione RPN (Wikipedia)..... | 54 |
| Appendice B: The Handbook of Essential Mathematics..... | 55 |
| Appendice C: Compilazione del programma | 56 |

Introduzione

Forth Calculator è una calcolatrice scientifica che utilizza la notazione RPN (Reverse Polish Notation) con una gestione della pila potenziata con comandi del linguaggio Forth.

È stata sviluppata con l'intenzione di soddisfare le esigenze degli studenti e comprende oltre 75 funzioni che riguardano diverse branche della matematica (algebra, geometria, statistica, trigonometria, combinatoria).

Questo manuale descrive le caratteristiche e il funzionamento della calcolatrice.

Potete trovare la versione più recente del programma all'indirizzo web:

<https://github.com/comeyo42/ForthCalc>

Il programma funziona con Windows, Mac OSX e Linux e viene distribuito nella versione sorgente: per poterlo utilizzare nel vostro computer dovete compilarlo (vedi appendice X).

Nota: In questo manuale i numeri vengono visualizzati nella notazione internazionale, il punto “.” rappresenta il separatore dei decimali e la virgola “,” rappresenta il separatore delle migliaia.

Capitolo 1 – Caratteristiche generali



La calcolatrice lavora con una pila di 4096 celle.

Ogni cella può contenere un numero.

Il display mostra le prime 8 celle della pila.

L'intervallo dei numeri utilizzabili dalla calcolatrice va approssimativamente da:

-1.79769313486231570E+308 a +1.79769313486231570E+308 (15 cifre decimali significative).

Vengono gestiti anche numeri particolari come **Infinito** (∞) e **NaN - Not a Number** (\mathcal{N}).


Nel display superiore vengono visualizzati gli otto numeri in cima alla pila, con i primi quattro valori contrassegnati dalle lettere x, y, z e t.

Nel display inferiore vengono visualizzati:

- il numero che si trova in cima alla pila nella rappresentazione reale oppure un messaggio di notifica relativo all'ultima operazione effettuata (al centro)
- il numero di elementi della pila (a sinistra)

In basso a destra vicino al display principale troviamo l'indicazione dell'unità di misura utilizzata nei calcoli trigonometrici (gradi o radianti). Cliccandola si cambia l'unità di misura.

I numeri compresi tra $[-1\text{E}12, +1\text{E}12]$ e non compresi tra $[-1\text{E}-12, +1\text{E}-12]$ vengono visualizzati in notazione decimale; al di fuori di questo intervallo i numeri vengono visualizzati nella notazione esponenziale.



(rappresentazione non in scala)

I numeri che ricadono nella zona verde vengono visualizzati come numeri decimali, gli altri vengono visualizzati come numeri con esponente.

Con la notazione decimale possiamo scegliere quante cifre visualizzare per la parte decimale dei numeri: da zero a nove (in questo caso il numero visualizzato è un arrotondamento del numero

reale). Possiamo anche decidere di visualizzare la rappresentazione reale del numero (quella utilizzata dal sistema durante i calcoli).

La calcolatrice possiede 5 registri di memoria per la memorizzazione di numeri da parte dell'utente.

Nota: Per visualizzare i tasti scorciatoia premere il tasto **TAB**.

Nota: Per attivare/disattivare il feedback sonoro dei tasti premere il tasto “=”

Capitolo 2 – Inserimento e visualizzazione dei dati

La seguente figura mostra la parte della calcolatrice dedicata all'inserimento e alla modifica dei numeri:



Tutti i numeri vengono inseriti nel registro X (quello in cima alla pila).

La tabella elenca tutte le funzionalità dei tasti (e le relative scorciatoie) disponibili per inserire e modificare un numero nel registro X:

| TASTO | FUNZIONE | DESCRIZIONE |
|-------|--------------------------------------|--|
| | Insert digit (0..9) | Inserisce una cifra nel registro X |
| | Separatore decimale (. o ,) | Inserisce il separatore decimale |
| | Cambia segno (\ o _) | Cambia il segno del numero del registro X |
| | Numeri con esponente | Permette di inserire numeri con esponente (es. $12.3E12 = 12.3 \times 10^{12}$) |
| | Back (Backspace) | Cancella l'ultima cifra inserita |
| | Clear X (Del) | Azzera il valore del registro X |
| | Clear Stack | Elimina tutti i dati dalla pila e azzera il registro X |
| | Last X (x) | Inserisce nel registro X il valore precedente |
| | ENTER o Invio (Enter o Space) | Inserisce il valore di X nella pila (nel registro Y). Il valore del registro X rimane inalterato. Questo tasto serve per separare l'inserimento dei numeri nella pila. Nel manuale il tasto ENTER è rappresentato da: |


Nota: Il tasto permette di specificare il numero di cifre da visualizzare dopo la virgola.

Nota: Per eliminare tutti i valori della pila premere il tasto .

Inserimento di un numero

Inseriamo il numero 14.5 nel registro X.

Premere i tasti:

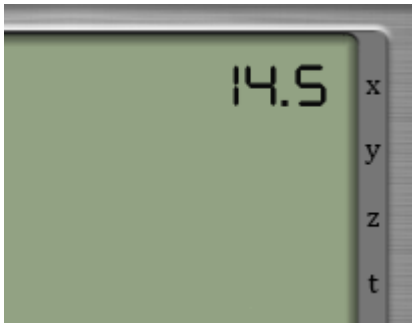



A questo punto possiamo applicare una funzione a questo numero.

Eleviamolo al quadrato premendo il tasto:




Adesso il registro X contiene il risultato dell'operazione.

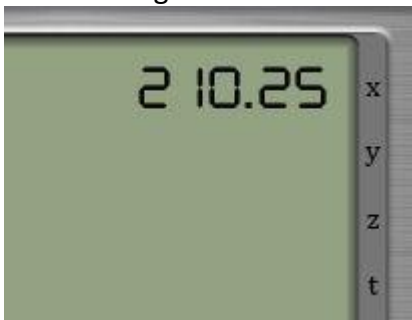

Nota: Quando digitiamo una cifra errata possiamo cancellarla premendo il tasto .


Inserimento di due numeri


Inseriamo i numeri 12 e 50 (uno nel registro X e l'altro nel registro Y) e calcoliamo la loro somma.

Premere  per azzerare il registro X.

Premere i tasti:



Poi premere il tasto  per "spingere" il valore del registro X nel registro Y.
Nella notazione RPN il tasto "ENTER" viene utilizzato per separare i numeri da inserire.

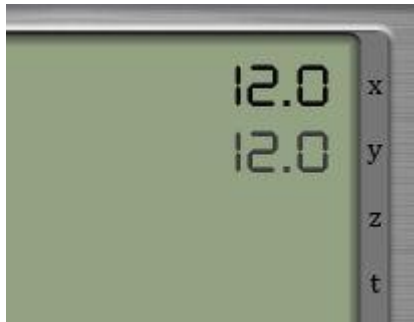


Inserire il secondo numero (che si troverà nel registro X):



Adesso possiamo applicare una funzione a questi due numeri (ad esempio la somma):




I valori che avevamo nei registri X e Y sono stati "consumati" dall'operazione di addizione:
nel registro X compare il risultato dell'operazione, mentre il registro Y è vuoto:

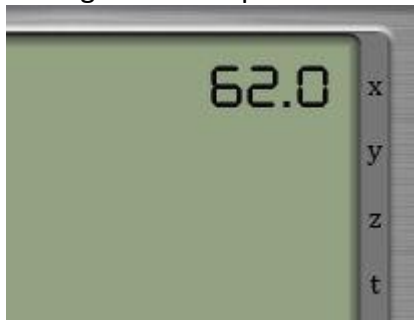

Inserimento di un numero negativo

Inseriamo il numero -102.

Premere  per azzerare il registro X.

Per inserire il segno "-" (non l'operazione di sottrazione) occorre inserire prima almeno una cifra, dopo possiamo inserire il segno quando vogliamo, ecco due inserimenti equivalenti:




oppure



Nota: Inserire il numero e poi il segno.

Inserimento di un numero in formato esponenziale

Supponiamo di voler inserire il numero 35×10^{12} :

Premere  per azzerare il registro X.

Inserire il numero 35:




Premere il tasto ENTER:



Inserire il numero 12:




Premere il tasto EEX:

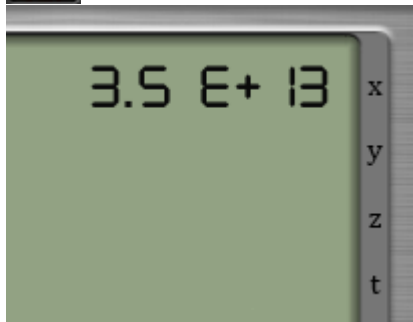

Nota: $35 \times 10^{12} = 3.5 \text{ E} + 13$



Nota: In questo modo è possibile anche inserire numeri elevati a numeri decimali (es. $22 \times 10^{1.5}$)

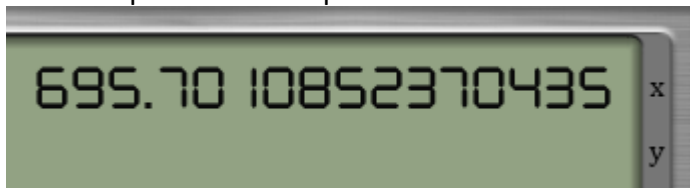



Impostazione del numero di cifre visualizzate


Nell'esempio precedente abbiamo trovato un numero che viene visualizzato con tutte le cifre decimali (si tratta del numero reale utilizzato dalla calcolatrice quando effettua le operazioni). Possiamo scegliere quante cifre vogliamo visualizzare dopo la virgola (da 0 a 9).

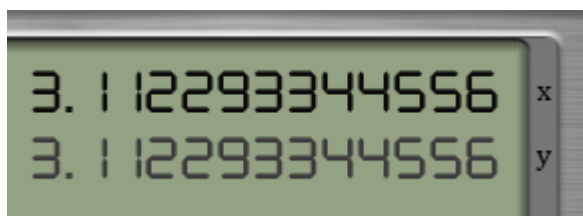Scriviamo il numero 3.112293344556 (che ha 12 cifre dopo la virgola) e poi premiamo ENTER:



Supponiamo di voler visualizzare il numero con quattro cifre decimali dopo la virgola, in questo

caso occorre premere il tasto  e poi il tasto  per ottenere il seguente risultato:

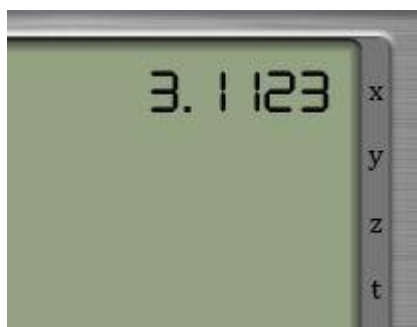





Il numero viene arrotondato e visualizzato con quattro cifre.

Nota: Il numero vale sempre 695.7010852370432, viene cambiata solo la sua visualizzazione.

Nota: La nuova visualizzazione viene applicata a tutti i numeri della pila.

Per **visualizzare il numero reale** occorre usare il valore -1:

premere  e poi il tasto  per cambiare il segno, poi premere il tasto .

Nota: Il Tasto  si trova in alto a destra della calcolatrice.


Nota: Premendo i tasti della tastiera ← (freccia a sinistra) e → (freccia a destra) è possibile modificare automaticamente il numero di cifre visualizzate dopo la virgola.

Tabella dei Formati di visualizzazione


| Valore | Formato | Tipologia dati |
|--------|----------------------------|----------------|
| -2 | 00,00,00 | Tempi |
| -1 | Numero reale | Numeri |
| 0..9 | 0..9 cifre dopo la virgola | Numeri |

Inserimento di π , e e φ

Per inserire le costanti Pi Greco π o il numero di Eulero e o il Rapposto Aureo φ è sufficiente premere il tasto corrispondente:

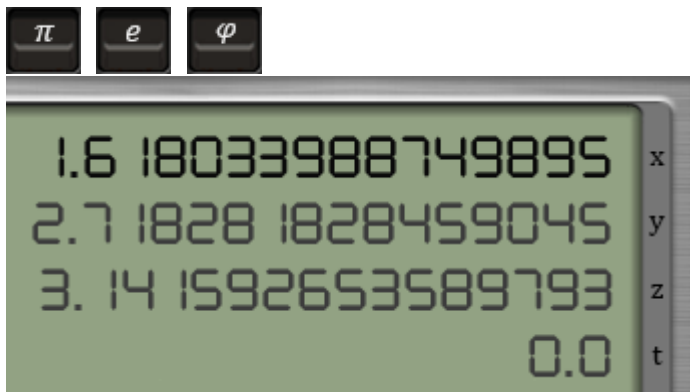

Calcoliamo $\pi/4$:

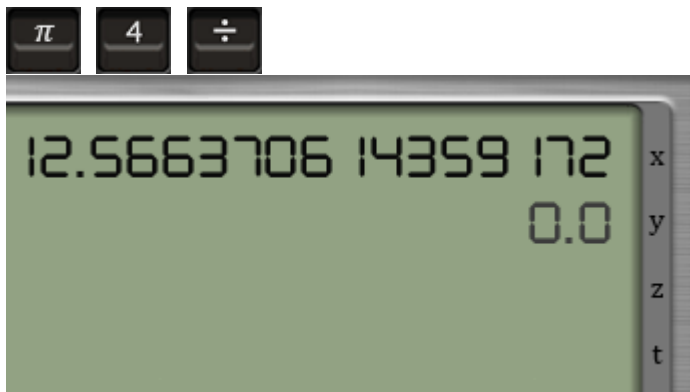

Nota: Dopo aver premuto uno di questi tre tasti NON occorre premere ENTER per inserire un'altro numero.

Scelta dell'unità trigonometrica per i calcoli (Gradi o Radianti)

Per modificare l'unità trigonometrica per l'inserimento dei numeri per i calcoli trigonometrici (da Gradi in Radianti o viceversa) basta cliccare l'indicatore relativo sul display:




Tasto scorciatoia: **F8**.


Arrotondamento di un numero

Questa funzione arrotonda il numero nel registro X con N cifre decimali. Il valore di N viene inserito dall'utente.

Supponiamo di voler calcolare $\sqrt{2}$ con 6 cifre decimali:

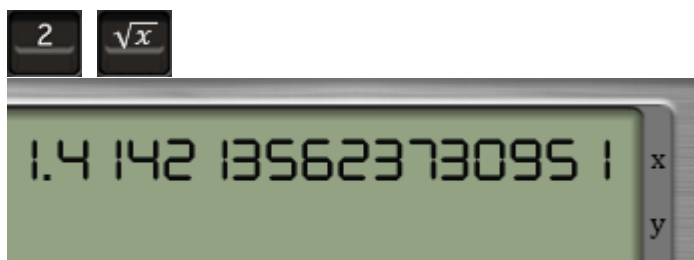

Adesso per arrotondarlo con 6 cifre decimali basta premere:

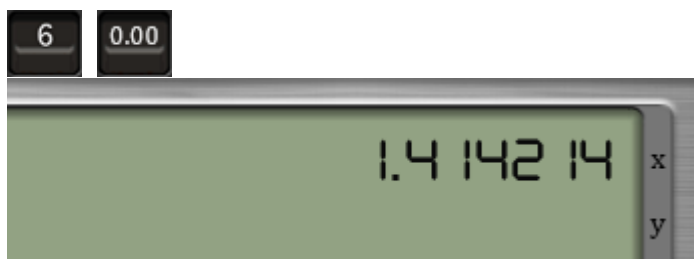

Nota: Questa funzione modifica il valore del numero (non la visualizzazione).

Capitolo 3 – Introduzione all'uso della notazione RPN

In questo capitolo vedremo come funziona la notazione RPN (post-fix notation) e le sue caratteristiche fondamentali.

A differenza della notazione algebrica (in-fix notation) il sistema RPN permette di effettuare i calcoli senza l'uso delle parentesi.

Principi di base

- Il numero o i numeri necessari per un'operazione (una funzione) devono essere inseriti prima di premere il tasto della funzione da applicare: **prima i numeri, poi l'operatore.**
- I numeri necessari per effettuare l'operazione devono essere separati dal tasto **ENTER** (tranne per l'ultimo numero inserito).
- L'applicazione di ogni operazione/funzione **elimina** dalla pila i dati utilizzati e **inserisce** il risultato in cima alla pila (uno o più numeri).
- Il risultato di ogni operazione può essere usato nelle successive operazioni **senza premere il tasto ENTER** (l'inserimento di un nuovo numero spinge automaticamente il risultato precedente nella pila)

I parametri di una funzione

Uno dei concetti fondamentali è quello dei parametri di una funzione, si tratta del numero dei valori necessari per applicare una determinata funzione. Ad esempio, per applicare la funzione radice quadrata abbiamo bisogno di un solo parametro: il valore di un numero; invece per applicare la funzione LCM (Least Common Multiple), che calcola il minimo comune multiplo, abbiamo bisogno di almeno due valori.


Nota: l'applicazione di una funzione effettua diverse azioni:

- a) calcola il risultato della funzione
- b) elimina dalla pila i valori usati per il calcolo
- c) inserisce nella cella X (o in più celle) il valore del risultato


Vediamo alcuni casi di esempio:

1) Funzione applicata ad un valore


Calcolare la radice cubica di 81

Premere  per azzerare il registro X.

Premere i tasti   (parametro unico):

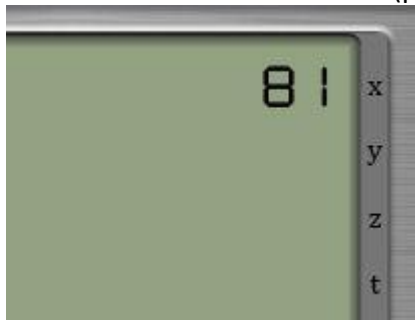


Premere il tasto :

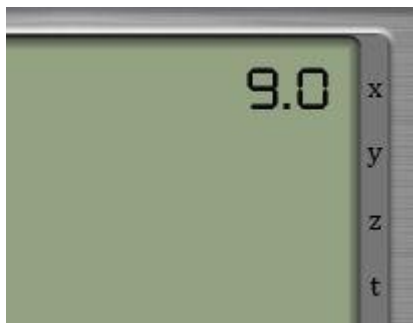



2) Funzione applicata a due valori


Calcolare 4^5

Premere  per azzerare il registro X.

Premere i tasti   e poi 

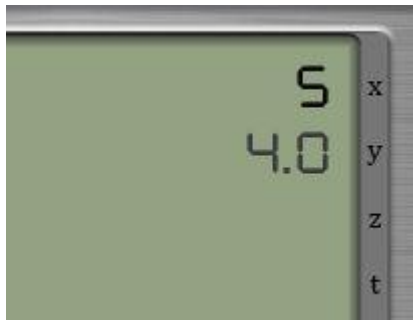


Adesso premere il tasto 

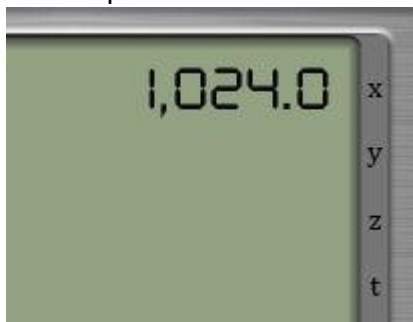

3) Funzione applicata a più valori

Calcolare il massimo comun divisore dei numeri 3, 8 e 12.


La funzione GCD (Greatest Common Divisor) calcola il massimo comun divisore e viene applicata a tutti i valori della pila.


Premere  per eliminare tutti i valori della pila ed azzerare il registro X.

Premere i tasti      .

Nota: L'ultimo valore inserito non viene seguito dal tasto "ENTER" poichè si trova già nella cella X della pila.



Infine premere il tasto .

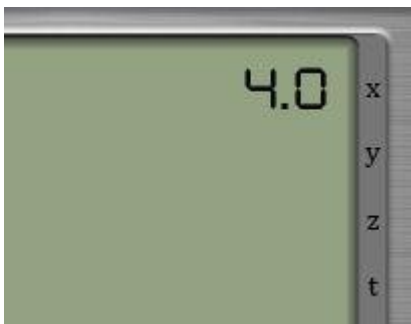


Funzioni che restituiscono più di un valore


Finora abbiamo visto funzioni che restituiscono un solo valore, ma esistono anche funzioni che hanno più di un valore come risultato. Ad esempio, la funzione \rightarrow DMS (Degrees, Minutes, Seconds) converte una coordinata espressa gradi decimali in una coordinata espressa in gradi, minuti, secondi (La funzione inversa è \rightarrow DD). Quindi in questo caso vengono restituiti tre valori: i gradi, i minuti e i secondi; questi valori vengono memorizzati in modo ordinato nelle celle in cima alla pila: i gradi nella cella X, i minuti nella cella Y e i secondi nella cella Z.


Vediamo un esempio:


Convertire la coordinata decimale 12,457782 in gradi minuti secondi

Premere  per azzerare il registro X

Premere i tasti          :

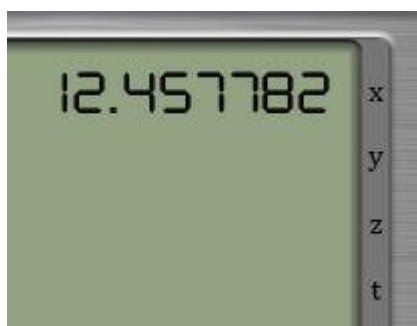

Premere il tasto  :

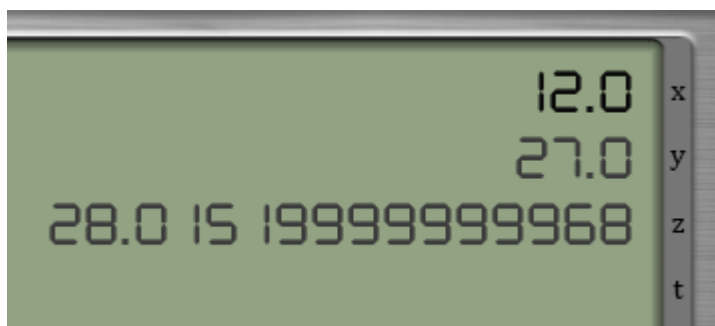


Il risultato è $12^\circ 27' 28.01519999999968''$ (approssimato $12^\circ 27' 28.0152''$).

Come potete notare i dati sono memorizzati in sequenza a partire dalla cella in cima alla pila (X): i gradi nella cella X, i minuti nella cella Y e i secondi nella cella Z.

Vediamo per completezza l'operazione inversa:


Convertire la coordinata $77^\circ 42' 32''$ in gradi decimali


Premere  per azzerare il registro X.

Premere i tasti    per inserire i gradi.

Premere i tasti    per inserire i minuti.

Premere i tasti   per inserire i secondi.

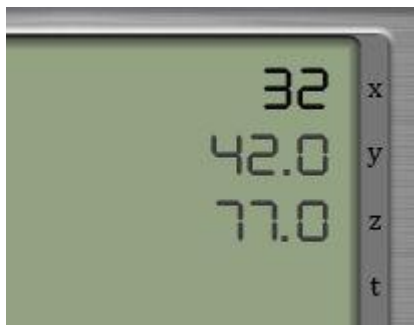

Infine premere il tasto .



Quesa volta abbiamo un solo risultato (i Gradi Decimali) che si trova nalla cella X.






I vantaggi della notazione RPN

- Il sistema logico RPN consente di valutare praticamente qualsiasi espressione senza utilizzare e ricordare le parentesi o ristrutturare le operazioni.
- RPN permette di risolvere i problemi nello stesso modo in cui hai imparato all'inizio la matematica con carta e penna.
- RPN aiuta a risolvere i problemi in modo incrementale, un pò alla volta. Non lavori mai con più di due numeri contemporaneamente.
- RPN mostra feedback continui e immediati. È possibile tutte le risposte intermedie di ogni operazione utilizzata perché la calcolatrice esegue ogni funzione immediatamente dopo aver premuto il tasto della funzione.
- RPN rende facile il ripristino di errori, è possibile ripristinare la logica delle operazioni perché la calcolatrice esegue operazioni in sequenza.
- RPN consente di riutilizzare i numeri senza digitarli nuovamente. Questo si traduce in un grande risparmio di tempo quando si lavora con le espressioni o con calcoli concatenati.
- RPN è un metodo di inserimento più logico. Una volta utilizzato RPN, il sistema algebrico ti sembrerà primitivo.

Scheda di riferimento RPN











Calcoli con un numero:

- 1) Inserire il numero,
- 2) Premere il tasto della funzione da applicare.

| ESEMPIO | TASTI | RISULTATO |
|------------|---|---------------------|
| $\sqrt{2}$ |   | 1.41422135623730951 |
| 22^2 |    | 484.0 |
















Calcoli con due numeri:

- 1) Inserire il primo numero,
- 2) Premere ENTER (per separare il primo dal secondo numero),
- 3) Inserire il secondo numero (non premere ENTER),
- 4) Premere il tasto della funzione da applicare.

| ESEMPIO | TASTI | RISULTATO |
|------------|---|-----------|
| $(12 + 3)$ |      | 15.0 |
| $(14 * 2)$ |      | 28.0 |



















Serie di addizioni o sottrazioni o moltiplicazioni:

- 1) Inserire il primo numero,
- 2) Premere ENTER
- 3) Inserire il secondo numero
- 4) Premere il tasto della funzione da applicare
- 5) Ripetere 3) e 4) per tutti gli altri numeri

| ESEMPIO | TASTI | RISULTATO |
|-------------------|---|-----------|
| $(1 + 3 + 2 + 4)$ |         | 15.0 |
| $(14 * 2 * 3)$ |        | 28.0 |










Calcoli concatenati (livello unico di parentesi)







Calcolare i valori come faresti con carta e penna.

| ESEMPIO | TASTI | RISULTATO |
|---------------------|---|-----------|
| $(1 + 3) - (4 * 2)$ |          | -4 |
| $(4 * 2) + (2 * 3)$ |          | 14.0 |

Calcoli concatenati (con livelli multipli di parentesi)

Calcolare i valori partendo dal livello di parentesi più annidato.



















| ESEMPIO | TASTI | RISULTATO |
|---------------------|---|-----------|
| $2 * (3 + (4 * 2))$ |          | 10.0 |

| | | |
|---------------------|--|------|
| $1 + (2 * (3 + 4))$ |         | 15.0 |
|---------------------|--|------|

Calcoli concatenati con operazioni non commutative (con livelli multipli di parentesi)

Alcune funzioni non sono commutative ($-$, \div , y^x), ad esempio $(2 - 3) \neq (3 - 2)$.

In questo caso possiamo usare il tasto  per scambiare di posto i valori dei registri X e Y.

| ESEMPIO | TASTI | RISULTATO |
|------------------------|--|-----------|
| $2 * (6 \div (2 * 3))$ |          | 2.0 |
| $1 + (2 - (3 + 4))$ |          | −4.0 |

Nota: Il tasto scorciatoia per  è **F3**.

Uso delle Memorie (STO e RCL)







Sebbene la pila sia in grado di supportare una sequenza di operazioni praticamente illimitata, in alcuni casi può risultare comodo utilizzare le celle di memoria (cinque) a disposizione dell'utente.

I pulsanti STO1, STO2, STO3, STO4 e STO5 memorizzano il valore attuale della cella X, mentre i corrispondenti tasti RCL1, RCL2, RCL3, RCL4 e RCL5 ripristinano nella cella X il valore memorizzato. Calcolare $[(2^4 + 3^2) * (4^3 - 5^2)] - [(3^2) * (2 + 4^2)]$.

Calcoliamo $[(3^2) * (2 + 4^2)]$ e lo memorizziamo in STO1, poi calcoliamo $[(2^4 + 3^2) * (4^3 - 5^2)]$ infine richiamiamo il valore memorizzato con RCL1 e facciamo la sottrazione.



$$[(3^2) * (2 + 4^2)] = 162$$



$$[(2^4 + 3^2) * (4^3 - 5^2)] = 975$$

 = 813

Espressioni annidate

Quando dobbiamo calcolare delle espressioni con parentesi annidate in genere è conveniente cominciare i calcoli dall'espressione più interna e lavorare verso l'esterno. Consideriamo la seguente espressione:

$$[2 * [3 + 5 * (6 + 7)]]$$

Partendo dall'espressione più interna (6 + 7) possiamo procedere nel modo seguente:

 = 136

Se invece partiamo da sinistra e procediamo verso destra dobbiamo scrivere:

 = 136

Quindi partendo dall'espressione più interna si hanno i seguenti vantaggi:

- 1) È più semplice tenere traccia di quello che si sta facendo
- 2) Occorre un numero minore di tasti per risolvere l'intera espressione

In casi particolari è più conveniente e intuitivo operare da sinistra a destra.

Ad esempio per calcolare 4^{3^2} possiamo farlo in due modi diversi:

Per primo partiamo dall'espressione più interna 3^2 e proseguiamo verso l'esterno

 = 262,144.0

Nel secondo metodo calcoliamo da sinistra a destra

 = 262,144.0

Come vedete il secondo metodo non necessita di scambiare gli elementi con il tasto SWAP.

Capitolo 4 – Esempi sul calcolo di espressioni

+ - ÷ ×

In questo capitolo vengono presentati degli esempi classici sul calcolo delle espressioni.

Provate anche voi a risolverle.

Nota: le soluzioni sono state verificate con questa calcolatrice.

Esempio 1

+ - ÷ ×

$$\sqrt{\frac{8.33 \times (4 - 5.2) \div [(8.33 - 7.46) \times 0.32]}{4.3 \times (3.15 - 2.75) - (1.71) \times (2.01)}}$$

| TASTI | DISPLAY | COMMENTO |
|------------|--------------|--|
| 4 ENTER | 4 | |
| 5.2 - | 1.2 | Risultato di 4 - 5.2 |
| 8.33 × | -9.996 | Risultato di (4 - 5.2) × 8.33 |
| LSTx | 8.33 | Richiama il numero visualizzato prima dell'ultima operazione |
| 7.46 - | 0.87 | Risultato di 8.33 - 7.46 |
| 0.32 × | 0.2784 | Risultato di (8.33 - 7.46) × 0.32 |
| ÷ | -35.90517241 | Risultato di -9.996 ÷ 0.2784, il numeratore della divisione. |
| 3.15 ENTER | 3.15 | |
| 2.75 - | 0.4 | Risultato di 3.15 - 2.75 |
| 4.3 × | 1.72 | Risultato di 4.3 × (3.15 - 2.75) |
| 1.71 ENTER | 1.71 | |
| 2.01 × | 3.4371 | Risultato di 1.71 × 2.01 |
| - | -1.7171 | Risultato di 1.72 - 3.4371, il denominatore della divisione. |
| ÷ | 20.910356074 | |
| \sqrt{x} | 4.572784280 | Risultato finale |

Questo esempio si trova nel libro HP-11C Owner's Handbook (1981).

Esempio 2

+ - ÷ ×

$$\frac{(3 + 1) \times (4 + 3) + (2 + 6) \times (4 + 6)}{(2 + 3) \times (2 + 1) + (3 + 5) \times (4 + 2)}$$

| TASTI | DISPLAY | COMMENTO |
|-------------|-------------|--|
| 3 ENTER 1 + | 4 | Iniziamo con la prima espressione del numeratore |
| 4 ENTER 3 + | 7 | |
| × | 28 | Risultato di $(3 + 1) \times (4 + 3)$ |
| 2 ENTER 6 + | 8 | |
| 4 ENTER 6 + | 10 | |
| × | 80 | Risultato di $(2 + 6) \times (4 + 6)$ |
| + | 108 | Il numeratore: $28 + 80$ |
| 2 ENTER 3 + | 5 | |
| 2 ENTER 1 + | 3 | |
| × | 15 | Risultato di $(2 + 3) \times (2 + 1)$ |
| 3 ENTER 5 + | 8 | |
| 4 ENTER 2 + | 6 | |
| × | 48 | Risultato di $(3 + 5) \times (4 + 2)$ |
| + | 63 | Il denominatore: $15 + 48$ |
| ÷ | 1.714285714 | Risultato Finale $108/63$ |

Esempio 3

+ - ÷ ×

$$\frac{(3^{\frac{2}{7}} + 4^{\frac{4}{9}})}{(7^{\frac{1}{4}} + 8^{\frac{3}{5}})}$$

| TASTI | DISPLAY | COMMENTO |
|-------------|----------|-------------------------------------|
| 3 ENTER | | Iniziamo dal numeratore |
| 2 ENTER 7 ÷ | | $2/7$ |
| y^x | 1.368738 | $3^{\frac{2}{7}}$ |
| 4 ENTER | | |
| 4 ENTER 9 ÷ | | $4/9$ |
| y^x | 1.851749 | $4^{\frac{4}{9}}$ |
| + | 3.220488 | $3^{\frac{2}{7}} + 4^{\frac{4}{9}}$ |
| 7 ENTER | | |
| 1 ENTER 4 ÷ | | $1/4$ |
| y^x | 1.626577 | $7^{\frac{1}{4}}$ |
| 8 ENTER | | |
| 3 ENTER 5 ÷ | | $3/5$ |
| y^x | 3.482202 | $8^{\frac{3}{5}}$ |
| + | 5.108779 | $7^{\frac{1}{4}} + 8^{\frac{3}{5}}$ |
| ÷ | 0.630383 | Risultato finale |

Capitolo 5 – La Calcolatrice in azione

In questo capitolo vedremo come utilizzare la calcolatrice per risolvere automaticamente alcuni problemi matematici.

Tutte le calcolatrici scientifiche possiedono delle funzionalità di base che permettono di effettuare le normali operazioni aritmetiche/trigonometriche e delle funzionalità avanzate che variano da modello a modello. Questa calcolatrice possiede alcune funzioni che risolvono automaticamente diversi problemi matematici.

Le spiegazioni delle varie funzioni contengono i parametri della funzione (dati di input) e il risultato della funzione (uno o più valori) con un numero variabile di cifre decimali.

Conversione di coordinate da Gradi Decimali a Gradi, Minuti, Secondi

Convertire 13.561245 in gradi, minuti, secondi

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 13.561245 |  | 13.000000 | X | gradi |
| | | 33.000000 | Y | minuti |
| | | 40.482000 | Z | secondi |


Conversione di coordinate da Gradi, Minuti, Secondi a Gradi Decimali

Convertire 12° 45' 22" in gradi decimali

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 12 ENTER |  | 12.756111 | X |
| 45 ENTER | | | Y |
| 22 | | | Z |


Conversione da Coordinate Rettangolari a Coordinate Polari

Convertire $x = 10$, $y = 30$ in coordinate polari

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 10 ENTER |  | 31.622777 | X | x |
| 30 | | 33.000000 | Y | y |
| | | 40.48200 | Z | |

Conversione da Coordinate Polari a Coordinate Rettangolari

Convertire $r = 56$ e $\theta = 27$ in coordinate rettangolari

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 56 ENTER |  | 49.896365 | X |
| 27 | | 25.423468 | Y |

Calcolo del Massimo Comun Divisore

Calcolare il massimo comun divisore dei numeri 40, 24, 88

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 40 ENTER |  | 8.000000 | X |
| 24 ENTER | | | |
| 88 | | | |

Nota: Il GCD calcola il massimo comun divisore di tutti i numeri della pila

Calcolo del Minimo Comune Multiplo

Calcolare il minimo comune multiplo dei numeri 40, 24, 88

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|------------|----------|
| 12 ENTER |  | 168.000000 | X |
| 8 ENTER | | | |
| 14 | | | |

Nota: Il LCM calcola il minimo comune multiplo di tutti i numeri della pila

Fattorizzazione in Numeri Primi

Fattorizzare il numero 130

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|--|-----------|----------|
| 130 ENTER |  | 13.0000 | X |
| | | 5.0000 | Y |
| | | 2.0000 | Z |

Calcolo Proporzioni


Calcolare il valore mancante nella proporzione: $26 : 4 = x : 32$

Nota: Il valore mancante va inserito come 0 (zero).

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 26 ENTER |  | 32.0000 | X |
| 4 ENTER | | 208.0000 | Y |
| 0 ENTER | | 4.0000 | Z |
| 32 | | 26.0000 | T |

Risoluzione di Equazioni di Secondo grado (re, im)

Risolvere l'equazione $-3x^2 + 2x - 2 = 0$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| -3 ENTER |  | 0.333333 | X | Re(x1) |
| 2 ENTER | | 0.745356 | Y | Im(x1) |
| -2 | | 0.333333 | Z | Re(x2) |
| | | -0.745356 | T | Im(x2) |

Risoluzione di Equazioni di Terzo grado (re, im)

Risolvere l'equazione $3x^3 - 2x^2 + 4x - 3 = 0$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 3 ENTER |  | 0.726373 | X | Re(x1) |
| -2 ENTER | | 0.000000 | Y | Im(x1) |
| 4 | | -0.029853 | Z | Re(x2) |
| -3 | | 1.172950 | T | Im(x2) |
| | | -0.029853 | | Re(x3) |
| | | -1.172950 | | Im(x3) |

Valutazione Polinomi

Valutare il polinomio $3x^2 - 4x - 6$ nel punto $x = 5$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|---------------------------|---|-----------|----------|
| 3 ENTER |  | 49.0000 | X |
| -4 ENTER | | | Y |
| -6 ENTER | | | Z |
| 2 ENTER (grado polinomio) | | | T |
| 5 | | | |
| | | | |

Nota: Gli eventuali termini del polinomio mancanti vanno inseriti come zero.

Risoluzione di Sistemi Lineari (2x2,...,5x5)

Risolvere il sistema lineare:

$$x + 2y = 1$$

$$2x - 3y = -2$$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 1 ENTER |  | -0.142857 | X | x |
| 2 ENTER | | 0.571429 | Y | y |
| 1 ENTER | | | | |
| 2 ENTER | | | | |
| -3 ENTER | | | | |
| -2 ENTER | | | | |
| 2 (num. Equazioni) | | | | |


Nota: Gli eventuali termini mancanti delle equazioni vanno inseriti come zero.

Risolvere il sistema lineare:

$$x + 2y - z = 1$$

$$2x - 3y + 2z = -2$$

$$-3x + y - 3z = 1$$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 1 ENTER |  | -0.142857 | X | x |
| 2 ENTER | | 0.571429 | Y | y |
| -1 ENTER | | 0.000000 | Z | z |
| 1 ENTER | | | | |
| 2 ENTER | | | | |
| -3 ENTER | | | | |
| 2 ENTER | | | | |
| -2 ENTER | | | | |
| -3 ENTER | | | | |
| 1 ENTER | | | | |
| -3 ENTER | | | | |
| 1 ENTER | | | | |
| 3 (num. Equazioni) | | | | |

Risolvere il sistema lineare:


$$x + y + z - 4t + 2w = 1$$

$$2x - 3y - 3z + t + w = -2$$

$$3x + 2y - z + 4t - 2w = 6$$


$$2x - y + 3z - 2t + 4w = 6$$

$$-x - y - z - t - w = -5$$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 1 ENTER |  | 1.0000 | X | x |
| 1 ENTER | | 1.0000 | Y | y |
| 1 ENTER | | 1.0000 | Z | z |
| -4 ENTER | | 1.0000 | T | t |
| 2 ENTER | | 1.0000 | | w |
| 1 ENTER | | | | |
| 2 ENTER | | | | |
| -3 ENTER | | | | |
| -3 ENTER | | | | |
| 1 ENTER | | | | |
| 1 ENTER | | | | |
| -2 ENTER | | | | |
| 3 ENTER | | | | |
| 2 ENTER | | | | |
| -1 ENTER | | | | |
| 4 ENTER | | | | |
| -2 ENTER | | | | |
| 6 ENTER | | | | |
| 2 ENTER | | | | |
| -1 ENTER | | | | |
| 3 ENTER | | | | |
| -2 ENTER | | | | |
| 4 ENTER | | | | |
| 6 ENTER | | | | |
| -1 ENTER | | | | |
| -1 ENTER | | | | |
| -1 ENTER | | | | |
| -1 ENTER | | | | |
| -1 ENTER | | | | |
| -5 ENTER | | | | |
| 5 (num. Equazioni) | | | | |


Calcolo tra Frazioni

Sommare le due frazioni $5/6$ e $7/12$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|---------------|----------|
| 5 ENTER |  | 17.0000 (num) | X |
| 6 ENTER | | 12.0000 (den) | Y |
| 7 ENTER | | | Z |
| 12 ENTER | | | T |

Nota: La frazione risultante viene semplificata automaticamente

Dividere le due frazioni $5/6$ e $7/12$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|---------------|----------|
| 5 ENTER |  | 10.0000 (num) | X |
| 6 ENTER | | 7.0000 (den) | Y |
| 7 ENTER | | | Z |
| 12 ENTER | | | T |

Conversione da Numero Decimale a Frazione

Convertire il numero decimale 1.14 in frazione generatrice

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|--|---------------|----------|
| 1.14 ENTER |  | 57.0000 (num) | X |
| 0 (lunghezza periodo) | | 50.0000 (den) | Y |

Convertire il numero decimale $1.1\overline{4}$ in frazione generatrice

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|----------------|----------|
| 1.14 ENTER |  | 103.0000 (num) | X |
| 1 (lunghezza periodo) | | 90.0000 (den) | Y |

Convertire il numero decimale $1.01\overline{42}$ in frazione generatrice

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------------|----------|
| 1.0142 ENTER |  | 3347.0000 (num) | X |
| 2 (lunghezza periodo) | | 3300.0000 (den) | Y |

Calcolo del numero Fattoriale

Calcolare il fattoriale di 10

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-------------|----------|
| 10 |  | 3,628,800.0 | X |

Calcolare il fattoriale di 200

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 200 |  | ∞ | X |

Risultato:

7886578673647905035523632139321850622951359776871732632947425332443594499634033
4292030428401198462390417721213891963883025764279024263710506192662495282993111
3462857270763317237396988943922445621451664240254033291864131227428294853277524
2424075739032403212574055795686602260319041703240623517008587961789222227896237
038973747200

Nota: La funzione fattoriale salva un file **fact<numero>.txt** nella cartella **data** (dove è stato installato il programma) con il valore del fattoriale.

Nota: Nel caso di valore ∞ il file salvato contiene il valore reale.

Calcolo del numero di Fibonacci

Calcolare il numero di Fibonacci di 10

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 10 |  | 55.0 | X |

Calcolare il numero di Fibonacci di 1500

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 1500 |  | ∞ | X |

Risultato:

1355112566856310195163693686714840837778601071241849724213354315322148731087352
8750612259354035717265300373778814347320257699257082356550045349914102924249595
9974839822286992875272419318113250950996424476212422002092544399201969604653214
38498305345893378932585393381539093549479296194800838145996187122583354898000

Nota: La funzione fattoriale salva un file **fibonacci<numero>.txt** nella cartella **data** (dove è stato installato il programma) con il valore del fattoriale.

Nota: Nel caso di risultato con valore ∞ , il file salvato contiene il valore reale.

Parametrici Statistici di una Serie


Calcolare i parametri statistici della serie: 21, 23, 37, 23, 38, 2, 10

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 10 ENTER |  | 7.0 | X | N° valori |
| 2 ENTER | | 154.0 | Y | Somma |
| 38 ENTER | | 2.0 | Z | Minimo |
| 23 ENTER | | 38.0 | T | Massimo |
| 37 ENTER | | 22.0 | | Media |
| 23 ENTER | | 23.0 | | Mediana |
| 21 | | 171.3333 | | Varianza |
| | | 13.0894 | | Dev Std |

Regressione Lineare

Dati un numero N di coppie di dati (x_i, y_i) la funzione Regressione Lineare calcola (con il metodo dei minimi quadrati) i coefficienti q e m della retta di interpolazione $y = m * x + q$ e il coefficiente di determinazione R^2 .

Esempio:

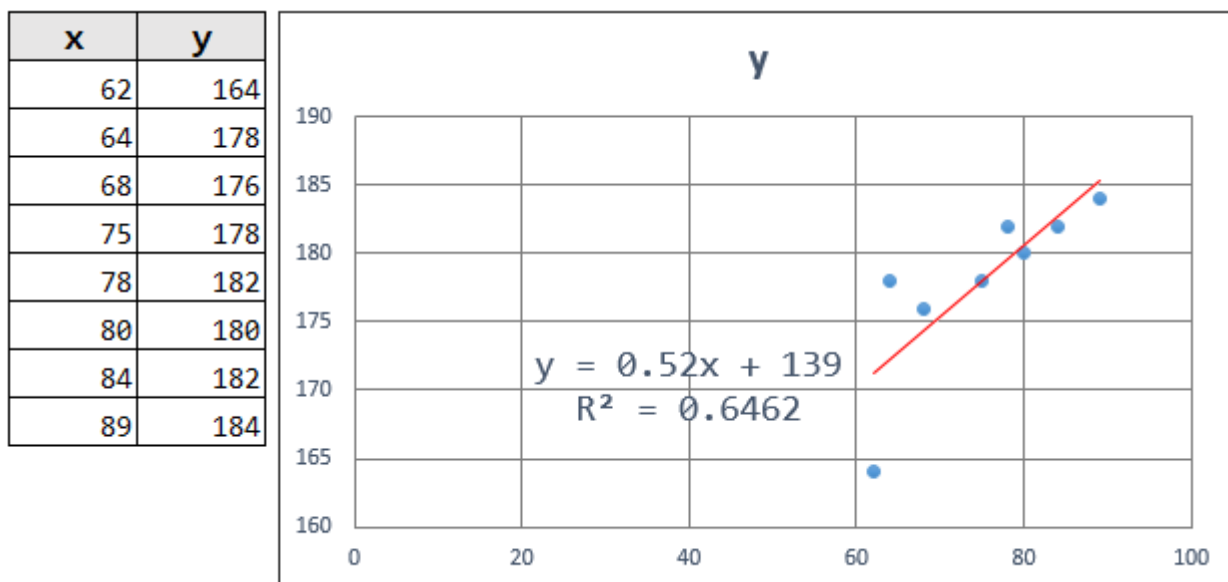

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Incognita |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 62 ENTER 164 ENTER |  | 139.0 | X | q |
| 64 ENTER 178 ENTER | | 0.52 | Y | m |
| 68 ENTER 176 ENTER | | 0.6462 | Z | R^2 |
| 75 ENTER 178 ENTER | | | | |
| 78 ENTER 182 ENTER | | | | |
| 80 ENTER 180 ENTER | | | | |
| 84 ENTER 182 ENTER | | | | |
| 89 ENTER 184 ENTER | | | | |

Permutazioni

Calcola il numero di gruppi con x elementi scelti da y elementi (con diverso ordinamento)

Numero di possibilità di scegliere un insieme ordinato di r (x) oggetti da un totale di n (y) oggetti


$$Pr(n,r)=n!/(n-r)! \quad nPr(n,r)=n!/(n-r)!$$

Esempio

Ci sono 3 persone (A, B e C) e 2 sedie. In quanti modi diversi possono sedersi le due persone ?

Soluzione: $\{AB, BA, AC, CA, BC, CB\} = 6$ modi diversi (*poichè* $AB \neq BA, AC \neq CA$ e $BC \neq CB$)

$$nPr(n,r) = n!/(n-r)! = 3!/(3-2)! = 6$$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 3 ENTER |  | 6.0000 | X |
| 2 | | | |

Combinazioni


Calcola il numero di gruppi con x elementi scelti da y elementi (indipendenti dall'ordinamento)

Numero di possibilità di scegliere un insieme non ordinato di r (x) elementi scelti da un totale di n (y) elementi.

Ci sono 3 persone (A, B e C) e 2 sedie. In quanti modi diversi possono scegliere le persone da far sedere ?

Soluzione: $\{AB, AC, BC\} = 3$ modi diversi (*poichè* $AB = BA, AC = CA$ e $BC = CB$)


$$nCr(n,r) = n!/r!(n-r)! = 3!/2!(3-2)! = 3$$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| 3 ENTER |  | 3.0000 | X |
| 2 | | | |

Risoluzione Triangolo

Questa funzione trova la soluzione del triangolo nei cinque casi:

- 1) Lato Lato Lato – LLL
- 2) Lato Lato Angolo – LLA
- 3) Lato Angolo Lato – LAL
- 4) Angolo Lato Angolo – ALA
- 5) Angolo Angolo Lato – AAL

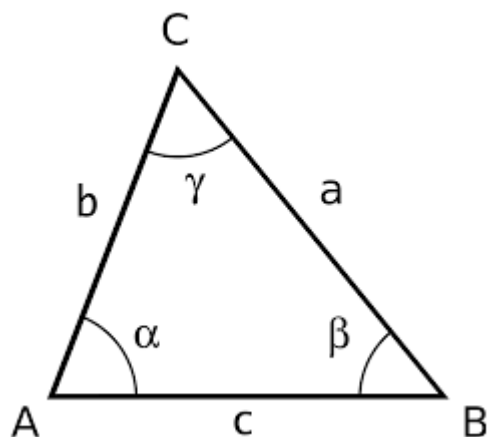


(immagine da Wikipedia)


I parametri del triangolo vanno inseriti nel seguente ordine: **$a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$** .

Nota: I parametri mancanti vanno inseriti con il numero zero.

Determinare gli elementi incogniti di un triangolo che ha $c = 125m, \beta = 80$ e $\alpha = 70$.

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 0 ENTER |  | 234.9232 | X | a |
| 0 ENTER | | 246.2019 | Y | b |
| 125 ENTER | | 125.0000 | Z | c |
| 70 ENTER | | 70.0000 | T | α |
| 80 ENTER | | 80.0000 | | β |
| 0 | | 30.0000 | | γ |

Determinare gli elementi incogniti di un triangolo che ha $b = 121m, c = 76m$ e $\beta = 70$.


| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 0 ENTER |  | 123.6699 | X | a |
| 121 ENTER | | 121.0000 | Y | b |
| 76 ENTER | | 76.0000 | Z | c |
| 0 ENTER | | 73.8274 | T | α |
| 70 ENTER | | 70.0000 | | β |
| 0 | | 36.1726 | | γ |

Determinare gli elementi incogniti di un triangolo che ha $a = 695$, $b = 453m$ e $\beta = 39$.

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|------------|
| 695 ENTER |  | 695.0000 | X | a |
| 453 ENTER | | 453.0000 | Y | b |
| 0 ENTER | | 658.0561 | Z | c |
| 0 ENTER | | 74.9090 | T | α |
| 39 ENTER | | 39.0000 | | β |
| 0 | | 66.0910 | | γ |
| | | 695.0000 | | a1 |
| | | 453.0000 | | b1 |
| | | 422.1767 | | c1 |
| | | 105.0910 | | α 1 |
| | | 39.0000 | | β 1 |
| | | 35.9090 | | γ 1 |

In questo caso esistono due soluzioni. Per vedere tutti i risultati dovete far scorrere la pila verso l'alto con il tasto R↑.

Determinare gli elementi incogniti di un triangolo che ha $a = 18$, $b = 36m$ e $\alpha = 45$.

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 18 ENTER |  | 0.0000 | X | γ |
| 36 ENTER | | 0.0000 | Y | β |
| 0 ENTER | | 45.0000 | Z | α |
| 45 ENTER | | 0.0000 | T | c |
| 0 ENTER | | 36.0000 | | b |
| 0 | | 18.0000 | | a |

In questo caso non esistono soluzioni e i dati rimangono invariati.


Calcoli con i Numeri Complessi

L'aritmetica dei numeri complessi comprende l'addizione, la sottrazione, la divisione, la moltiplicazione, l'inverso e la potenza.

I numeri vanno inseriti nell'ordine naturale: $(a + ib)$ e $(c + id)$.


Addizione di due numeri complessi

Calcoliamo $(2 + 3i) + (4 + 5i)$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 2 ENTER |  | 6.0 | X | Re1 |
| 3 ENTER | | 8.0 | Y | Im1 |
| 4 ENTER | | | | |
| 5 | | | | |


Divisione di due numeri complessi


Calcoliamo $(4 + 3i) / (3 - 2i)$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|----------------|----------|-----------|
| 4 ENTER |  | 1.307692307692 | X | Re1 |
| 3 ENTER | | 0.461538461538 | Y | Im1 |
| 3 ENTER | | | | |
| -2 | | | | |

La soluzione vale $1.307692 + i0.461538$.

Possiamo utilizzare la funzione Frazione Generatrice per calcolare le frazioni generatrici:

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|---------------------------|---|-----------|----------|--------------|
| 1.307692 ENTER |  | 6 | X | Numeratore |
| 6 (lunghezza del periodo) | | 13 | Y | Denominatore |

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|---------------------------|---|-----------|----------|--------------|
| 1.0461538 ENTER |  | 17 | X | Numeratore |
| 6 (lunghezza del periodo) | | 13 | Y | Denominatore |

Quindi il risultato della divisione vale: $\frac{6}{13} + i\frac{17}{13}$.

Inverso di un numero complesso


Calcoliamo l'inverso di $(3 - i4)$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 3 ENTER |  | 0.12 | X | Re1 |
| -4 | | -0.16 | Y | Im1 |

Il risultato vale $0.12 + i0.16 = \frac{3}{25} + i\frac{4}{25}$. (Provate a calcolare la frazioni generatrici).

Potenza di un numero complesso

Calcoliamo $(2 - i4)^3$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 2 ENTER |  | -88 | X | Re1 |
| -4 | | 16 | Y | Im1 |
| 3 | | | | |

Calcoli con i Vettori


Le operazioni disponibili su vettori tridimensionali (3D) sono: l'addizione, la sottrazione, il prodotto vettoriale (cross-product), il prodotto scalare (dot-product), l'angolo tra due vettori, la magnitudine e la direzione di un vettore.

I numeri vanno inseriti nell'ordine naturale: x_1, y_1, z_1 e x_2, y_2, z_2 .

Per calcolare i vettori bidimensionali poniamo a zero i valori della coordinata z.

Addizione di due vettori

Calcoliamo $v_1 = (4,10,2) + v_2 = (4,-8,-3)$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 4 ENTER |  | 8.0 | X | x |
| 10 ENTER | | 2.0 | Y | y |
| 2 ENTER | | -1 | Z | z |
| 4 ENTER | | | | |
| -8 ENTER | | | | |
| -3 | | | | |


Prodotto vettoriale tra due vettori

Calcoliamo $v_1 = (4,10,2) \times v_2 = (4,-8,-3)$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 4 ENTER |  | -14 | X | x |
| 10 ENTER | | 20 | Y | y |
| 2 ENTER | | -72 | Z | z |
| 4 ENTER | | | | |
| -8 ENTER | | | | |
| -3 | | | | |


Prodotto Scalare tra due vettori

Calcoliamo $v_1 = (4,10,2) \times v_2 = (4,-8,-3)$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 4 ENTER |  | -70 | X | Scalare |
| 10 ENTER | | | Y | |
| 2 ENTER | | | | |
| 4 ENTER | | | | |
| -8 ENTER | | | | |
| -3 | | | | |


Angolo tra due vettori

Calcoliamo l'angolo tra i vettori $v_1 = (4,10,2)$ e $v_2 = (4,-8,-3)$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 4 ENTER |  | 132.6368 | X | Angolo |
| 10 ENTER | | | | |
| 2 ENTER | | | | |
| 4 ENTER | | | | |
| -8 ENTER | | | | |
| -3 | | | | |

Magnitudine e direzione di un vettore

Calcoliamo la magnitudine e la direzione del vettore $v = (4, -8, -3)$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|---|-----------|----------|-------------|
| 4 ENTER |  | 9.4340 | X | Magnitudine |
| -8 ENTER | | -63.4349 | Y | Direzione |
| -3 | | | | |

Addizione e Sottrazione di Tempi

Possiamo sommare e sottrarre numeri che rappresentano il tempo con il formato **hhmmss (ore minuti secondi)**.

Per visualizzare questo formato occorre impostare una nuova visualizzazione dei numeri nel modo seguente:



Adesso possiamo inserire numeri che rappresentano dei tempi:

| Tempo | Inserimento | Display |
|----------------------|--------------|----------|
| 45 ore 23 min 56 sec | 452356 ENTER | 45,23,56 |
| 12 ore 3 min 56 sec | 120356 ENTER | 12,03,56 |
| 0 ore 23 min 0 sec | 2300 ENTER | 23,00 |
| 0 ore 0 min 42 sec | 42 ENTER | 42 |
| 1 ora 0 min 5 sec | 10005 ENTER | 1,00,05 |

Calcoliamo $6 \text{ ore } 54 \text{ min } 59 \text{ sec} + 1 \text{ ora } 5 \text{ min } 1 \text{ sec} = 8 \text{ ore } 0 \text{ min } 0 \text{ sec}$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 65459 ENTER | | 8,00,00 | X | Somma |
| 10501 ENTER | | | | |

Calcoliamo $2 \text{ ore } 2 \text{ min } 2 \text{ sec} - 1 \text{ ora } 2 \text{ min } 3 \text{ sec} = 59 \text{ min } 59 \text{ sec}$

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------|------------|
| 20202 ENTER | | 59,59 | X | Differenza |
| 10203 ENTER | | | | |

Nota: Quando non operate con dei tempi si consiglia di cambiare il formato di visualizzazione dei numeri.

Generazione di Sequenze Numeriche

A123

G123

Le funzioni **A123** e **G123** permettono di generare delle sequenze di numeri aritmetiche e geometriche.

La formula della **serie aritmetica** è: $x_n = x_0 + \text{distanza} * (n - 1)$

Esempio

Sequenza di numeri che parte da $x_0 = 1$ con una $\text{distanza} = 3$ contiene $n = 5$ numeri
1,4,7,10,13

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 1 ENTER | A123 | 13.0 | X |
| 3 ENTER | | 10.0 | Y |
| 5 | | 7.0 | Z |
| | | 4.0 | T |
| | | 1.0 | |

La formula della **serie geometrica** è: $x_n = x_0 * \text{rapporto} * (n - 1)$

Esempio

Sequenza di numeri che parte da $x_0 = 1$ con un $\text{rapporto} = 2$ che contiene $n = 5$ numeri
1,2,4,8,16

| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 1 ENTER | G123 | 16.0 | X |
| 2 ENTER | | 8.0 | Y |
| 5 | | 4.0 | Z |
| | | 2.0 | T |
| | | 1.0 | |

FLIP

Nota: Potete invertire l'ordine dei numeri nella pila con il tasto **FLIP**.

Distanza, pendenza e retta passante per due punti

Dati due punti $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ questa funzione calcola la distanza tra i due punti, la pendenza e i coefficienti m e q della retta $y = m * x + q$ che passa per i punti dati.


Esempio: $P_1 = (2,3)$ e $P_2 = (7,9)$


| Parametri della funzione | Tasto della Funzione | Risultato | Registri | Variabile |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 2 ENTER | P1P2 | 7.8102 | X | Distanza |
| 3 ENTER | | 50.1944 | Y | Pendenza |
| 7 ENTER | | 1.2 | Z | m |
| 9 | | 0.6 | T | q |


Capitolo 6 – Le Memorie

La calcolatrice possiede cinque (5) memorie per la memorizzazione di numeri.

Premendo uno dei seguenti tasti  viene memorizzato sulla memoria corrispondente (1..5) il valore del registro X.

Premendo uno dei seguenti tasti  viene caricato nel registro X il valore memorizzato nella memoria corrispondente (1..5).

Premendo il tasto  vengono memorizzati nelle memorie 1..5 i primi cinque valori della pila.

Premendo il tasto  vengono inseriti nella pila i valori memorizzati nelle memorie 1..5.

Nota: I valori registrati nelle memorie vengono persi quando si chiude il programma.

Capitolo 7 – Tecniche avanzate per la gestione della pila

I comandi Forth permettono di realizzare tecniche di calcolo pratiche e veloci. Analizziamo alcuni esempi per capire ed utilizzare queste funzionalità. Occorre un pò di esercizio per sfruttare al meglio queste funzioni.


Nota: Prima di eseguire ogni esempio si consiglia azzerare la pila con il tasto  o .


Copia e Incolla dei valori della pila


I valori presenti nella pila possono essere copiati temporaneamente in memoria e poi incollati quando lo riteniamo opportuno. I valori copiati rimangono in memoria fino a che la calcolatrice non viene chiusa.


Questa funzione risulta utile quando vogliamo applicare più funzioni agli stessi numeri, ad esempio supponiamo di dover calcolare la somma e la moltiplicazione tra due frazioni $2/5$ e $4/7$

Inseriamo i numeri nella pila:

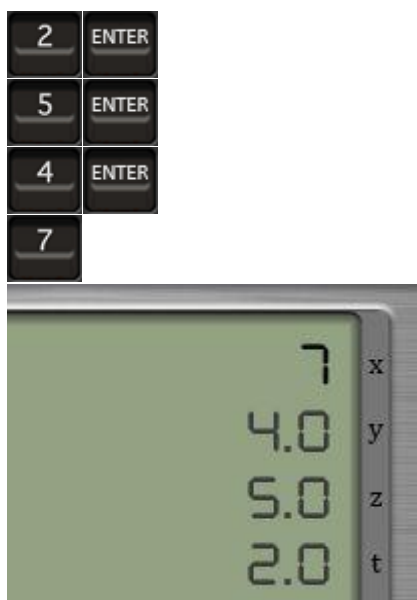

Prima di effettuare l'operazione premiamo il tasto  per copiare i dati in memoria.


Poi premiamo il tasto  per calcolare la somma delle due frazioni

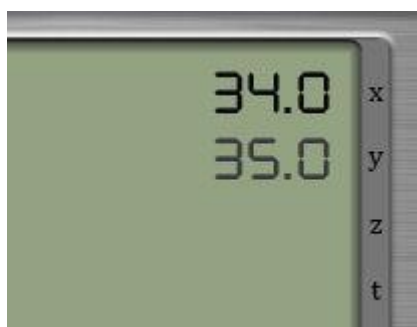

La frazione somma vale $34/35$.


PASTE

Adesso incolliamo i valori precededemente copiati con il tasto :

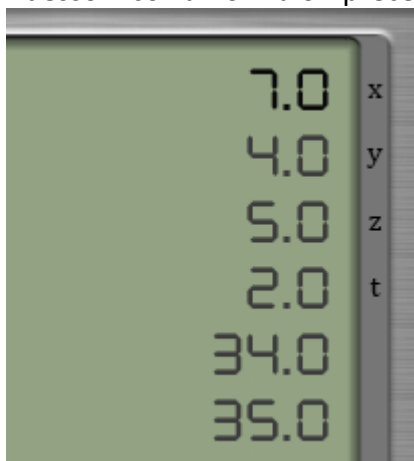

a/b x

Premiamo il tasto per calcolare la moltiplicazione tra le due frazioni:

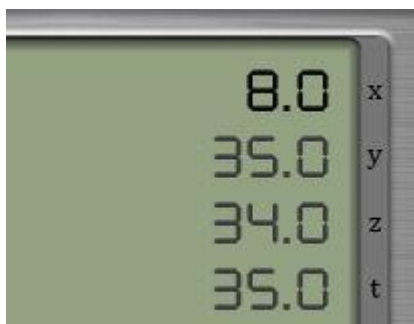

La frazione risultato della moltiplicazione vale $8/35$.

Da notare che abbiamo ancora sul display il risultato della precedente operazione ($34/35$).

Applicazione di una funzione a più elementi della pila


Supponiamo di voler calcolare la radice quadrata di diversi numeri (es. 4, 9, 25, 36).


Ci sono diversi modi per fare questa operazione, ma in questo caso utilizzeremo le funzioni che permettono di ruotare la pila (avanti o indietro).


CLEAR

Prima cancelliamo i dati presenti nella pila con il tasto poi inseriamo tutti i nostri dati nella pila:




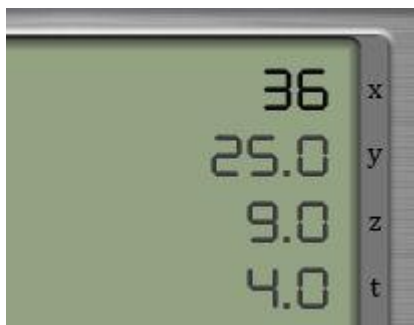


Adesso calcoliamo la radice del valore che si trova nella cella X (36) premendo il tasto  e otteniamo il valore 6:

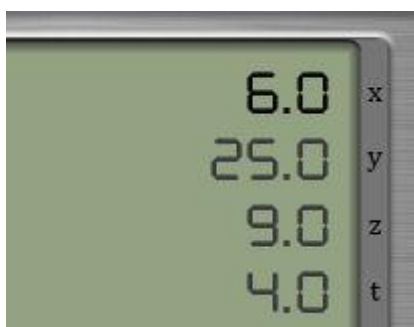

Adesso premiamo il tasto  per far ruotare la pila verso l'alto:

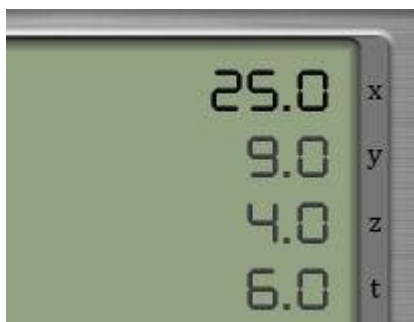

Come vedete tutti i numeri si sono spostati verso l'alto: il numero 25 si è portato in cima alla pila, mentre il numero 6 è stato inserito in fondo alla pila (rotazione della pila +1).

Adesso possiamo calcolare la radice di 25 (cella X) con il tasto .
Per completare tutte le operazioni occorre digitare i seguenti tasti:






(sposta il numero 9 in cima alla pila e poi calcola la radice quadrata)




(sposta il numero 4 in cima alla pila e poi calcola la radice quadrata)

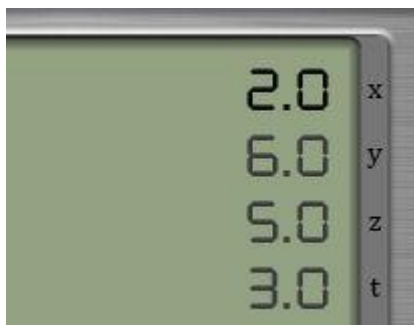Il risultato finale dovrebbe essere il seguente:




Nota: I tasti che ruotano la pila  e  possono essere attivati anche con i tasti scorciatoia ↓ (freccia in basso) e ↑ (freccia in alto).


Salvataggio e caricamento dei dati della pila


I dati copiati con il tasto  rimangono in memoria fintanto che la calcolatrice è accesa e non sono più disponibili ad un nuovo avvio del programma.


Le funzioni SAVE e LOAD permettono di salvare su disco i valori della pila e recuperarli anche nelle successive sessioni di utilizzo della calcolatrice.


Supponiamo di voler calcolare il minimo comune multiplo e il massimo comun divisore di una serie di numeri (10, 22, 8, 4).

Prima cancelliamo i valori della pila con il tasto  poi premiamo i seguenti tasti per inserire i dati nella pila:

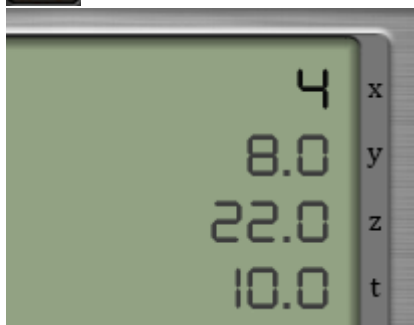


Prima di effettuare qualunque operazione salviamo i dati con il tasto . In questo modo i valori presenti nella pila vengono salvati su disco in due file identici ("**stack.txt**" e "**stack-aaaa-mm-gg-hh-mm-ss.txt**").

Adesso calcoliamo il mcm premendo il tasto :

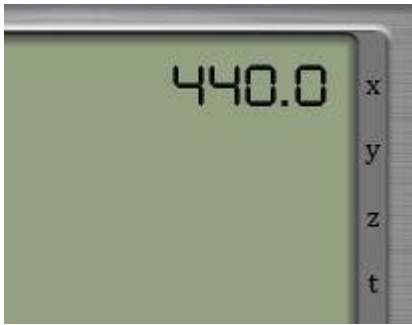


Per calcolare il MCD carichiamo i valori precedentemente salvati con il tasto

Nota: Vengono caricati sulla pila i dati contenuti nel file “**stack.txt**”.

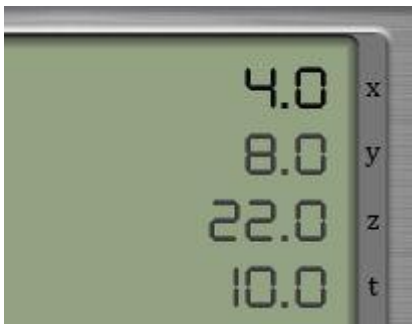

Poi premiamo il tasto :

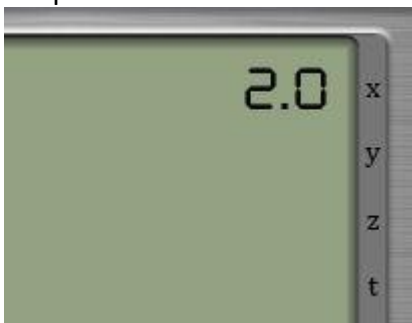


Nota: A differenza dell’operazione di copia (che mantiene tutti i dati già presenti nella pila), quando carichiamo i dati sulla pila da un file esterno, tutti i valori presenti nella pila vengono eliminati prima dell’operazione di caricamento.


Modifica dei numeri della pila

Dopo aver inserito alcuni numeri nella pila ci accorgiamo di aver digitato un numero in modo errato: vediamo come possiamo inserire il numero corretto.


Supponiamo di voler inserire i numeri 1,2,3,4,5 e 6:




Poi ci accorgiamo di aver inserito erroneamente il numero 7 al posto del numero 3:

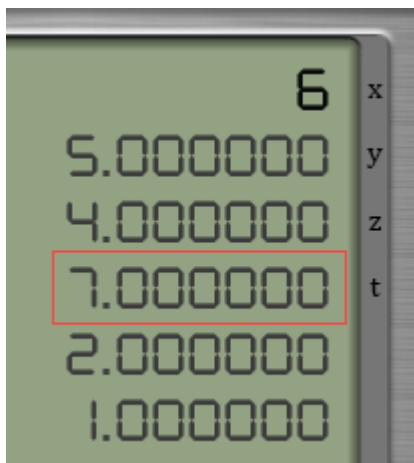


Per inserire il numero corretto dobbiamo prima di tutto portare il numero 7 nel registro X.
Per fare questo occorre far ruotare la pila verso l'alto di tre posizioni premendo tre volte il tasto **R↑**:

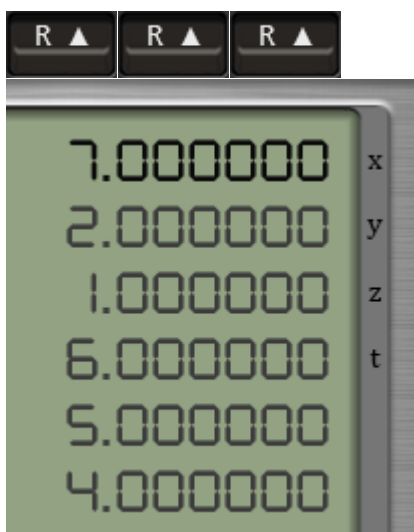

Adesso premiamo il tasto **CLx** per azzerare il registro X e poi inseriamo il numero 3:

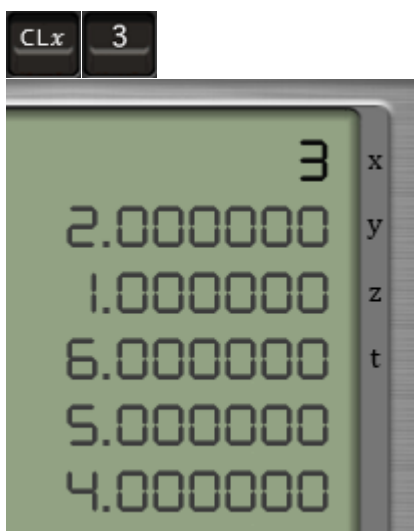

A questo punto occorre ripristinare l'ordine della pila premendo tre volte il tasto **R↓**:

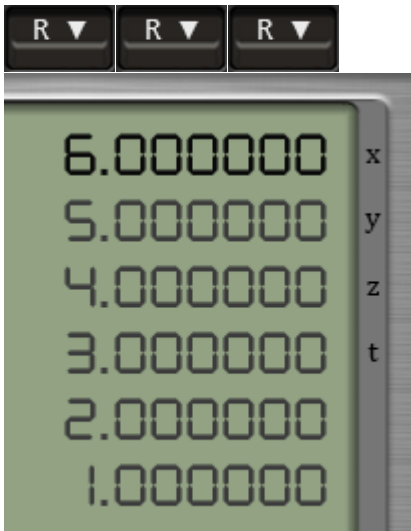

Correzione effettuata !

Osservazione:


L'utilizzo efficace dei comandi Forth per la gestione della pila avviene solo dopo molto esercizio.

[Modifica del file stack.txt con un editor di testo](#)



Il pulsante apre il file 'stack.txt' con l'editor di default del vostro sistema.

Questo è un metodo molto efficace per inserire i dati nella pila perché permette di utilizzare un editor di testo.

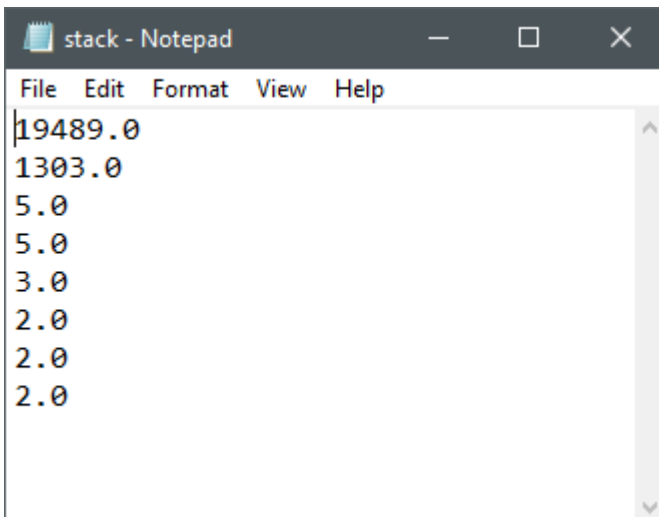

LOAD

Potete editare i numeri, salvare il file e poi caricarlo nella pila con il pulsante **LOAD**.




Nota: Inserite solo un numero per ogni riga. Se inserite caratteri non numerici si ottengono risultati inaspettati.

Capitolo 8 – I Comandi Forth

Le funzioni standard

Con i comandi Forth disponibili possiamo modificare la pila dei numeri a seconda delle nostre necessità. Di seguito vengono elencati i comandi standard e il loro funzionamento.

| PULSANTE | COMANDO | NOTAZIONE PILA |
|---|---------|--------------------------------------|
| DUP | DUP | (x -- x x) |
| Duplica la cella in cima alla pila X. | | |
| Duplicate the top cell x. | | |
| DROP | DROP | (x --) |
| Rimuove dalla pila la cella in cima X. | | |
| Remove the top cell x from the stack. | | |
| SWAP | SWAP | (x1 x2 -- x2 x1) |
| Scambia le due celle in cima alla pila. | | |
| Exchange the top two cell of the stack. | | |
| OVER | OVER | (x1 x2 -- x1 x2 x1) |
| Copia la seconda cella x1 in cima alla pila | | |
| Place a copy of second cell x1 on top of the stack. | | |
| ROT | ROT | (x1 x2 x3 -- x2 x3 x1) |
| Ruota le tre celle in cima alla pila. Sposta la terza cella x1 in cima alla pila. | | |
| Rotate the top three stack cell. Move the third cell x1 on top of the stack. | | |
| NIP | NIP | (x1 x2 -- x2) |
| Elimina la seconda cella della pila. | | |
| Remove the second cell of the stack. | | |
| TUCK | TUCK | (x1 x2 -- x2 x1 x2) |
| Copia la prima cella sotto la seconda cella della pila. | | |
| Copy the first (top) cell below the second cell of the stack. | | |
| 2DUP | 2DUP | (x1 x2 -- x1 x2 x1 x2) |
| Duplica la coppia di celle x1 x2 in cima alla pila | | |
| Duplicate the top two cell pair x1 x2. | | |
| 2DROP | 2DROP | (x1 x2 x3 x4 -- x1 x2 x3 x4 x1 x2) |
| Rimuove la coppia di celle x1 x2 dalla pila | | |
| Remove cell pair x1 x2 from the stack. | | |
| 2SWAP | 2SWAP | (x1 x2 x3 x4 -- x3 x4 x1 x2) |
| Scambia le due coppie di celle in cima alla pila. | | |
| Exchange the top two cell pairs. | | |
| 2OVER | 2OVER | (x1 x2 x3 x4 -- x1 x2 x3 x4 x1 x2) |

| | | |
|---|--------------|--|
| Copia la coppia di celle x1 x2 in cima alla pila. | | |
| Copy the cell pair x1 x2 on top of the stack. | | |
|  | 2ROT | (x1 x2 x3 x4 x5 x6 -- x3 x4 x5 x6 x1 x2) |
| Ruota le tre coppie di celle in cima alla lista. Sposta la terza coppia di celle in cima alla pila. | | |
| Rotate the top three cell pairs. Move the third cell pair x1 x2 on top of the stack. | | |
|  | 2NIP | (x1 x2 x3 x4 - x3 x4) |
| Rimuove la seconda coppia di celle dalla pila. | | |
| Remove the second cell pair x1 x2 from the stack. | | |
|  | 2TUCK | (x1 x2 x3 x4 -- x3 x4 x1 x2 x3 x4) |
| Copia la coppia di celle in cima alla lista x3 x4 sotto la seconda coppia di celle. | | |
| Copy the top cell pair x3 x4 below the second cell pair. | | |

Nota: Per ulteriori informazioni consultare il libro “Starting Forth” di Leo Brodie.







Le funzioni speciali

Oltre ai comandi standard la calcolatrice mette a disposizione ulteriori funzioni che operano sulla pila.





| PULSANTE | FUNZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---------------|--|
|  | COPY | Copia in memoria gli elementi della pila |
|  | PASTE | Incolla nella pila gli elementi in memoria |
|  | PICK | Copia in cima della pila l'elemento N-esimo |
|  | ROLL | Ruota la pila di N elementi |
|  | FLIP | Inverte l'ordine della pila |
|  | R UP | Ruota la pila verso l'alto (+1) |
|  | R DOWN | Ruota la pila verso il basso (-1) |
|  | CLEAR | Elimina tutti i dati dalla pila (0.0 nel registro X) |
|  | LOAD | Carica la pila dal file 'stack.txt' |
|  | SAVE | Salva la pila nel file 'stack.txt' |

Capitolo 9 – Elenco delle Funzioni Matematiche




| TASTO | FUNZIONE | DESCRIZIONE |
|---|--------------------------------|--|
|  | Elevamento al quadrato | Calcola il quadrato del numero del registro X |
|  | Radice Quadrata | Calcola la radice quadrata del numero del registro X |
|  | Antilogaritmo naturale. | Eleva il numero e alla potenza del numero del registro X |
|  | Logaritmo Naturale | Calcola il logaritmo naturale del numero del registro X |
|  | Potenza di dieci | Eleva il numero 10 alla potenza del numero del registro X |
|  | Logaritmo base 10 | Calcola il logaritmo base 10 del numero del registro X |
|  | Elevamento a potenza | Eleva il numero nel registro Y alla potenza del numero del registro X. |
|  | Radice | Calcola la radice X-sima del numero del registro Y. |
|  | Reciproco | Calcola il reciproco del numero del registro X |
|  | Radice Cubica | Calcola la radice cubica del numero del registro X |
|  | Percentuale | Calcola il valore X% del numero del registro Y |
|  | Delta Percentuale | Calcola la variazione percentuale del numero del registro Y rispetto a quello del registro X |
|  | Parte Intera | Calcola la parte intera del numero del registro X |
|  | Parte Frazionaria | Calcola la parte frazionaria del numero del registro X |
|  | Valore Assoluto | Calcola il valore assoluto del numero del registro X |
|  | Arrotonda numero | Arrotonda il numero del registro X a N cifre decimali |
|  | Seno | Calcola il seno del numero del registro X |
|  | Coseno | Calcola il coseno del numero del registro X |
|  | Tangente | Calcola la tangente del numero del registro X |
|  | Pi Greco | Inserisce nel registro X il valore di Pi Greco |
|  | Numero di Eulero | Inserisce nel registro X il valore del numero di Eulero |
|  | Rapporto Aureo | Inserisce nel registro X il valore del Rapporto Aureo |
|  | Seno iperbolico | Calcola il seno iperbolico del numero del registro X |

| | | |
|---|---|---|
|  | Coseno iperbolico | Calcola il coseno iperbolico del numero del registro X |
|  | Tangente Iperbolica | Calcola la tangente iperbolica del numero del registro X |
|  | ArcoSeno | Calcola l'arcoseno del numero del registro X |
|  | ArcoCoseno | Calcola l'arcocoseno del numero del registro X |
|  | ArcoTangente | Calcola l'arcotangente del numero del registro X |
|  | ArcoSeno iperbolico | Calcola l'arcoseno iperbolica del numero del registro X |
|  | ArcoCoseno iperbolico | Calcola l'arcocoseno iperbolico del numero del registro X |
|  | ArcoTangente iperbolica | Calcola l'arcotangente del numero del registro X |
|  | Conversione da Radianti a Gradi | Converte in Gradi il numero del registro X |
|  | Conversione da Gradi a Radianti | Converte in Radianti il numero del registro X |
|  | Conversione da Coordinate Sferiche a Coordinate Rettangolari | Converte da coordinate (r, θ) a coordinate (x,y) |
|  | Conversione da Coordinate Rettangolari a Coordinate Sferiche | Converte da coordinate (x,y) a coordinate (r, θ) |
|  | Conversione da Gradi-Primi-Secondi in Gradi Decimali | Converte da Gradi-Primi-Secondi in Gradi Decimali |
|  | Conversione da Gradi Decimali a Gradi-Primi-Secondi | Converte da Gradi Decimali a Gradi-Primi-Secondi |
|  | Massimo Comun Divisore | Calcola il MCD di tutti i numeri della pila |
|  | Minimo Comune Multiplo | Calcola il MCM di tutti i numeri della pila |
|  | Scomposizione in fattori | Scompone in numeri primi il numero del registro X |
|  | Risoluzione Proporzioni | Risolve una proporzione tra numeri |
|  | Risoluzione Equazioni di secondo grado | Risolve una equazione di secondo grado (radici reali e complesse) |
|  | Risoluzione Equazioni di terzo grado | Risolve una equazione di terzo grado (radici reali e complesse) |
|  | Valutazione polinomio | Calcola il valore di un polinomio |
|  | Somma di frazioni | Calcola la somma tra due frazioni |
|  | Sottrazione di frazioni | Calcola la sottrazione tra due frazioni |
|  | Moltiplicazione di frazioni | Calcola la moltiplicazione tra due frazioni |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
|  | Divisione di Frazioni | Calcola la divisione tra due frazioni |
|  | Frazione Generatrice | Converte da numero decimale a frazione |
|  | Soluzione Sistemi Lineari | Risolve sistemi lineari (da 2x2 a 5x5) |
|  | Soluzione del Triangolo | Risolve il triangolo dati tre elementi (lati e angoli) |
|  | Fattoriale | Calcola il fattoriale del numero del registro X |
|  | Fibonacci | Calcola il numero di Fibonacci del numero del registro X |
|  | Permutazioni | Calcola il numero di gruppi con y elementi scelti da x elementi (con diverso ordinamento) |
|  | Combinazioni | Calcola il numero di gruppi con y elementi scelti da x elementi (indipendenti dall'ordinamento) |
|  | Parametri Statistici | Calcola alcuni parametri statistici di tutti i numeri della pila (Numero valori, Somma, Min, Max, Media, Mediana, Varianza, Dev Std) |
|  | Regressione Lineare | Calcola i coefficienti della retta interpolatrice $y = m * x + q$ di tutti i dati della pila |
|  | Numero casuale | Genera un numero casuale nel registro X |
|  | Addizione Complessi | Calcola l'addizione di due numeri complessi |
|  | Sottrazione Complessi | Calcola la sottrazione di due numeri complessi |
|  | Moltiplicazione Complessi | Calcola la moltiplicazione di due numeri complessi |
|  | Divisione Complessi | Calcola la divisione di due numeri complessi |
|  | Inverso Complesso | Calcola l'inverso di un numero complesso |
|  | Potenza Complesso | Calcola la potenza di un numero complesso |
|  | Addizione Vettori | Somma di due vettori 2D |
|  | Sottrazione Vettori | Sottrazione di due vettori 2D |
|  | Prodotto Vettoriale (cross) | Prodotto vettoriale di due vettori 2D |
|  | Prodotto Scalare (dot) | Prodotto scalare di due vettori 2D |
|  | Angolo tra Vettori | Angolo tra due vettori 2D |
|  | Magnitudine e Direzione | Magnitudine e direzione di un vettore 2D |
|  | Addizione Tempi | Calcola l'addizione di due tempi (hh,mm,ss) |
|  | Sottrazione Tempi | Calcola la sottrazione di due tempi (hh,mm,ss) |

| | | |
|---|---|---|
|  | Sequenza Aritmetica | Genera una sequenza aritmetica di numeri |
|  | Sequenza Geometrica | Genera una sequenza geometrica di numeri |
|  | Due Punti | Calcola la distanza tra due punti, la pendenza, m e q della retta $y = m * x + q$ passante per i punti. |
|  | Unità di misura calcoli trigonometrici | Imposta Gradi o Radianti per i calcoli trigonometrici |

Tasti Speciali

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  | Edit file 'stack.txt' | Apri il file 'stack.txt' con l'editor di default |
|  | Apertura Formule | Apri il file "The Handbook of Essential Mathematics" |
|  | Esci | Chiude il programma |

APPENDICI

Appendice A: La notazione RPN (Wikipedia)

La notazione polacca inversa (in inglese reverse polish notation o semplicemente RPN) è una sintassi utilizzata per le formule matematiche. Fu inventata dall'australiano Hamblin, filosofo ed esperto di computer, e fu così chiamata per analogia con la notazione polacca, inventata da Łukasiewicz.

Con la RPN è possibile effettuare qualsiasi tipo di operazione, con il vantaggio di eliminare i problemi dovuti alle parentesi e alla precedenza degli operatori (prima la divisione, poi l'addizione ecc.). Alcune calcolatrici scientifiche utilizzano la RPN in quanto evita l'annotazione di risultati intermedi durante le operazioni.

Nella notazione polacca inversa, detta anche notazione postfissa in contrasto con la normale notazione infissa, prima si inseriscono gli operandi e poi gli operatori: un esempio di RPN è $3\ 2\ +$ che equivale al classico $3+2$, oppure $10\ 2\ \div$ che fornisce 5.

Quando si utilizza la RPN si fa conto di possedere una pila (stack) su cui pian piano si accumulano gli operandi: prima si impila il 3, poi il 2. Un operatore invece preleva dalla cima della pila tutti gli operandi di cui ha bisogno, esegue l'operazione, e vi rideposita il risultato. L'elemento più in basso è da considerarsi sempre l'operando sinistro. Se l'espressione completa è corretta, alla fine di tutte le operazioni sulla pila si avrà un solo elemento, il risultato finale.

Questa pila permette, come già detto, di evitare l'utilizzo di parentesi per prioritizzare le operazioni, basta inserire nella parte sinistra della formula tutti gli operandi delle operazioni a parentesizzazione più esterna, al centro le operazioni più elementari, alla destra tutti gli operatori di combinazioni dei risultati delle operazioni centrali con gli operandi già presenti. Esistono infatti algoritmi di conversione sia dalla notazione infissa a quella postfissa che viceversa. Come si può notare, la RPN è facilmente implementabile sui computer.

Un esempio:

$$5 + (10 * 2) \rightarrow 5\ 10\ 2\ *\ +$$

Prima della moltiplicazione sono presenti sulla pila 5, 10, 2. Il "*" recupera i primi due elementi (10, 2) li moltiplica e modifica la pila in modo che contenga 5, 20. L'operazione "+" addiziona 5 e 20, ora presenti nella pila, sostituendoli con il risultato: 25.

Altri esempi più complessi:

$$((10 * 2) + (4 - 5)) \div 2 \rightarrow 10\ 2\ *\ 4\ 5\ -\ +\ 2\ \div$$

$$(7 \div 3) \div ((1 - 4) * 2) + 1 \rightarrow 1\ 7\ 3\ \div\ 1\ 4\ -\ 2\ *\ \div\ +\ oppure\ 7\ 3\ \div\ 1\ 4\ -\ 2\ *\ \div\ 1\ +$$

La notazione polacca inversa prende spunto dalla notazione polacca, in cui gli operatori vengono posti prima degli operandi (quindi: $+ 1\ 2$ invece di $1\ 2\ +$), ma la prima è più facilmente implementabile in modo elettronico o via software.

La maggior parte dei calcolatori tascabili che utilizza RPN invece della classica notazione algebrica (con parentesi e notazione infissa) è stata prodotta da Hewlett Packard, che tutt'oggi continua a produrre modelli basati su RPN (HP-32S).

Appendice B: The Handbook of Essential Mathematics



Premendo il tasto  si apre il libro “The Handbook of Essential Mathematics” in formato PDF.

The Handbook of Essential Mathematics

Formulas, Processes, and Tables

Plus Applications in Personal Finance

Compilation and Explanations: John C. Sparks

Editors: Donald D. Gregory and Vincent R. Miller

The Handbook of Essential Mathematics contains three major sections. Section I, “Formulas”, contains most of the mathematical formulas that a person would expect to encounter through the second year of college regardless of major. In addition, there are formulas rarely seen in such compilations, included as a mathematical treat for the inquisitive. Section I also includes select mathematical processes, such as the process for solving a linear equation in one unknown, with a supporting examples. Section II, “Tables”, includes both ‘pure math’ tables and physical-science tables, useful in a variety of disciplines ranging from physics to nursing. As in Section I, some tables are included just to nurture curiosity in a spirit of fun. In Sections I and II, each formula and table is enumerated for easy referral. Section III, “Applications in Personal Finance”, is a small textbook within a book where the language of algebra is applied to that everyday financial world affecting all of us throughout our lives from birth to death.

Nota: Il libro è di pubblico dominio.

Appendice C: Compilazione del programma

Nota: Le spiegazioni sono per il sistema operativo Windows, ma le operazioni da svolgere in un sistema Mac OS X oppure Linux sono del tutto simili.

Questo programma viene distribuito completo di sorgenti e deve essere compilato per essere utilizzato nel vostro sistema. Di seguito vengono riportate le operazioni da effettuare creare ed installare il programma eseguibile.

Prima di tutto occorre scaricare e installare il programma **Processing** dal seguente indirizzo:

<https://processing.org/download/>


L'installazione è semplice: basta scompattare il file .zip nella cartella che preferite (per esempio **C:\util\processing-3**).

Poi scaricate il programma ForthCalc.zip dal seguente link:


<https://github.com/cameyo42/ForthCalc>

e scompattatelo in un'altra cartella (per esempio **c:\util\ForthCalc**).


Adesso occorre eseguire il programma **Processing** (doppio click sul file selezionato in figura):

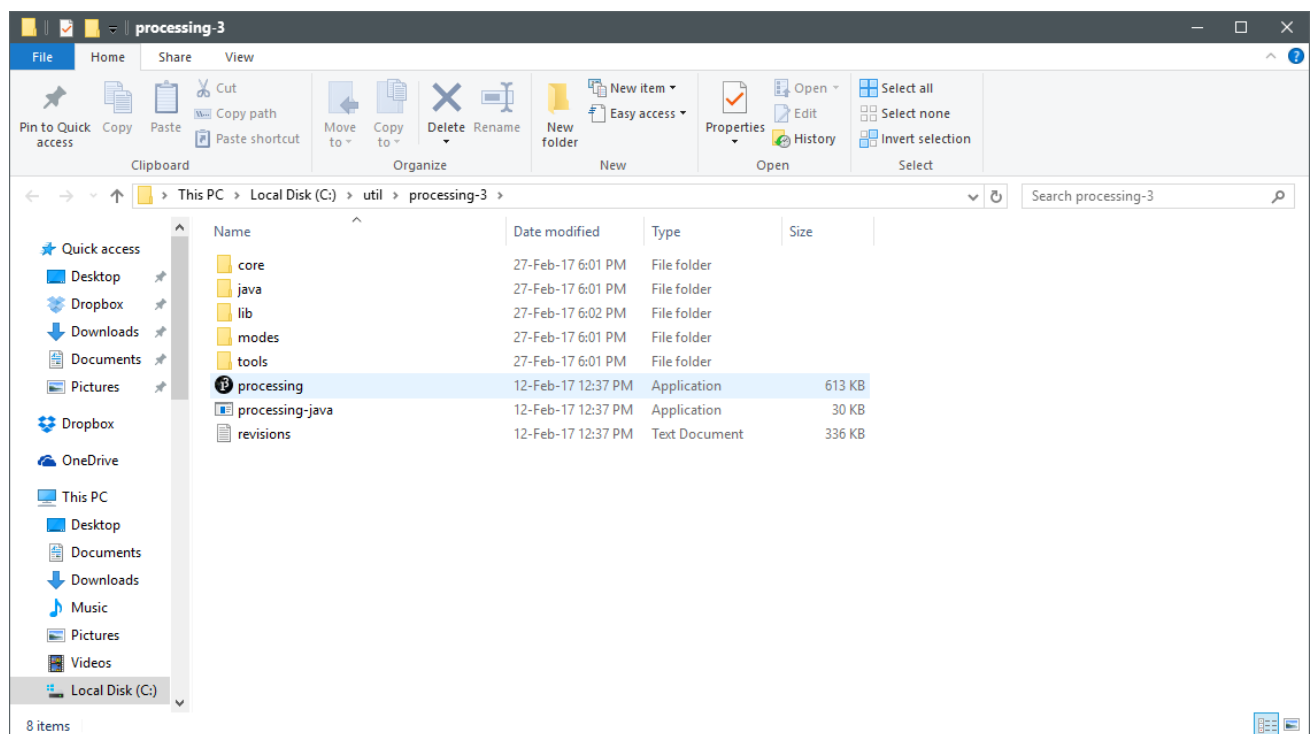


Si apre la seguente finestra:

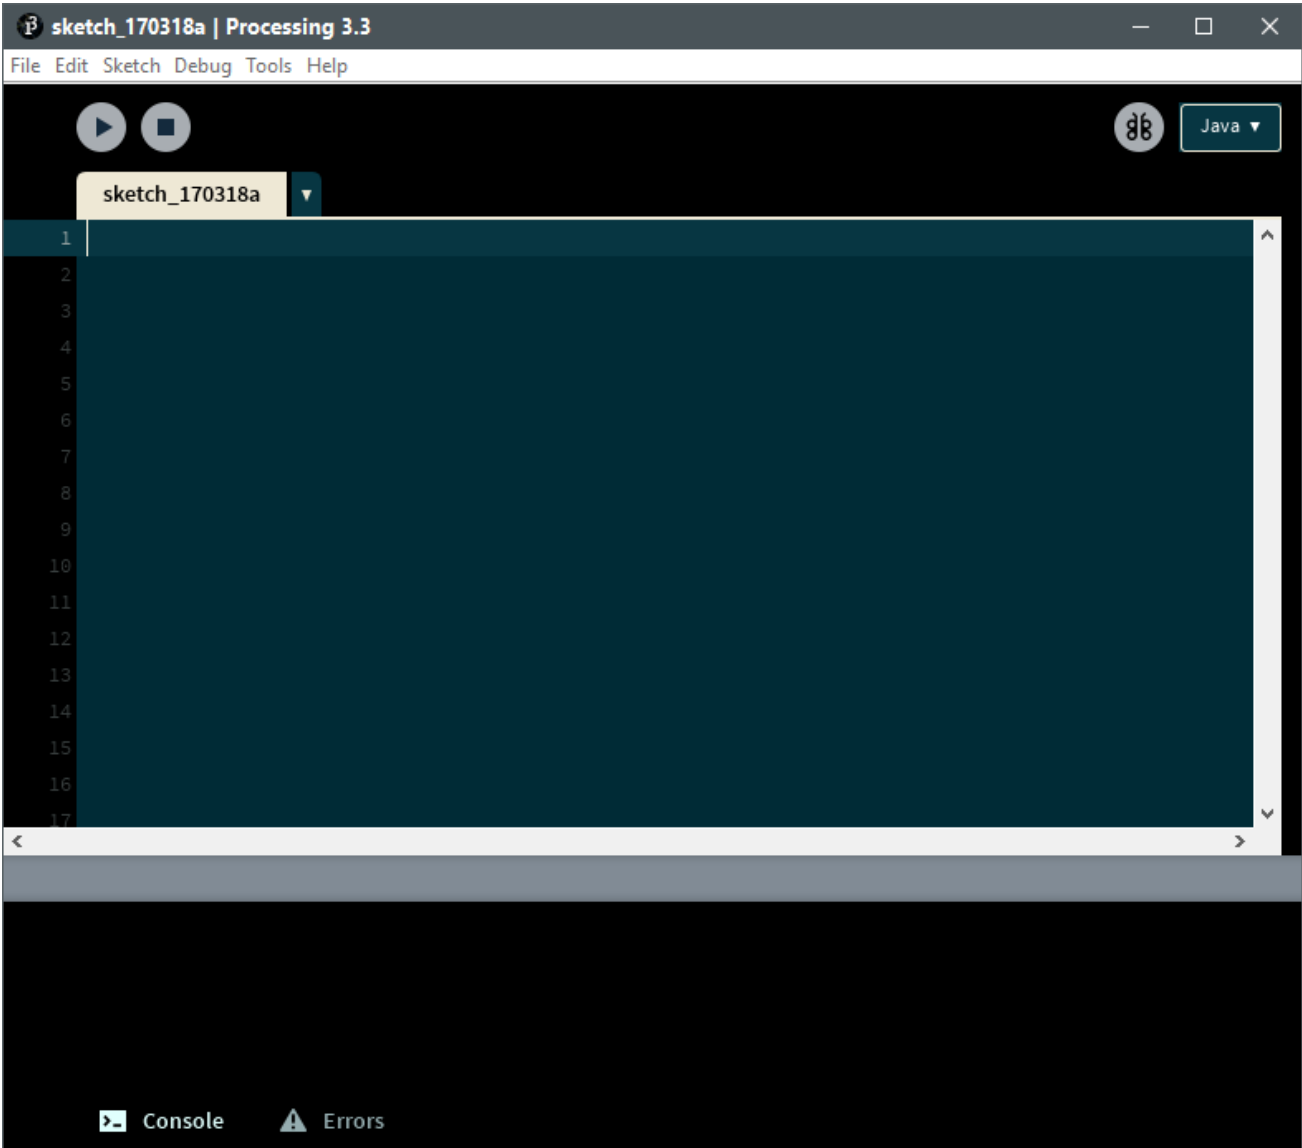


Selezionare il comando “Open.. ” dal menu “File”:

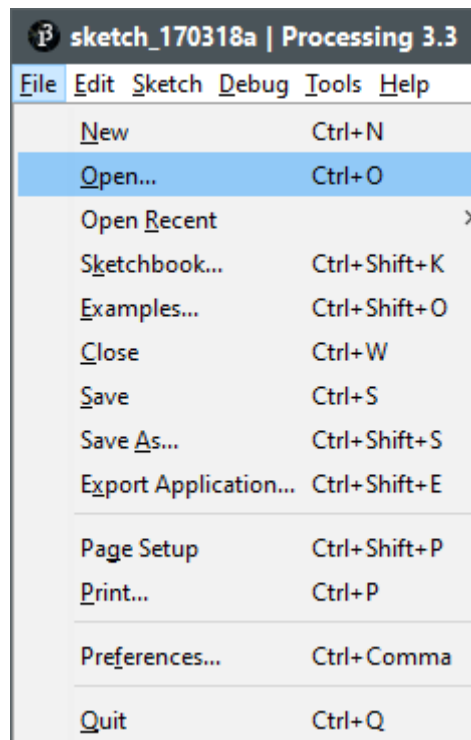


E aprire il file **ForthCalc.pde** (che si trova nella cartella dove avete scompattato il programma):

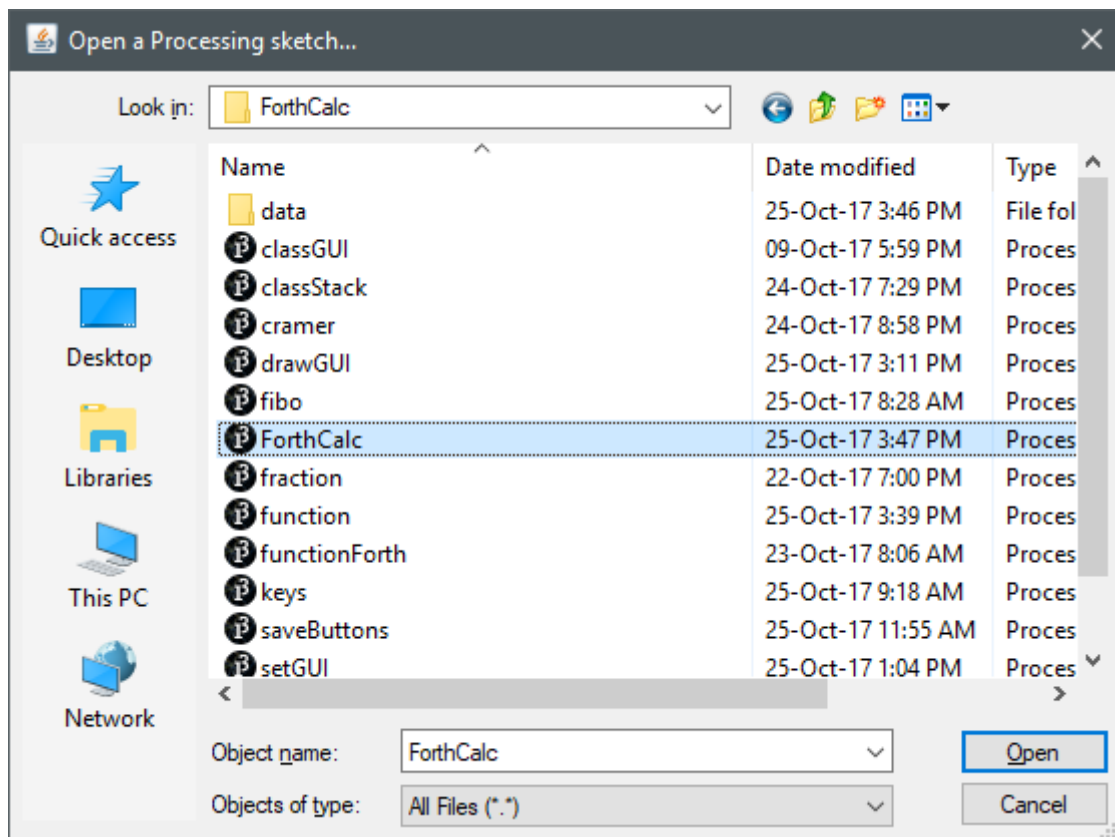


Appare la seguente finestra:

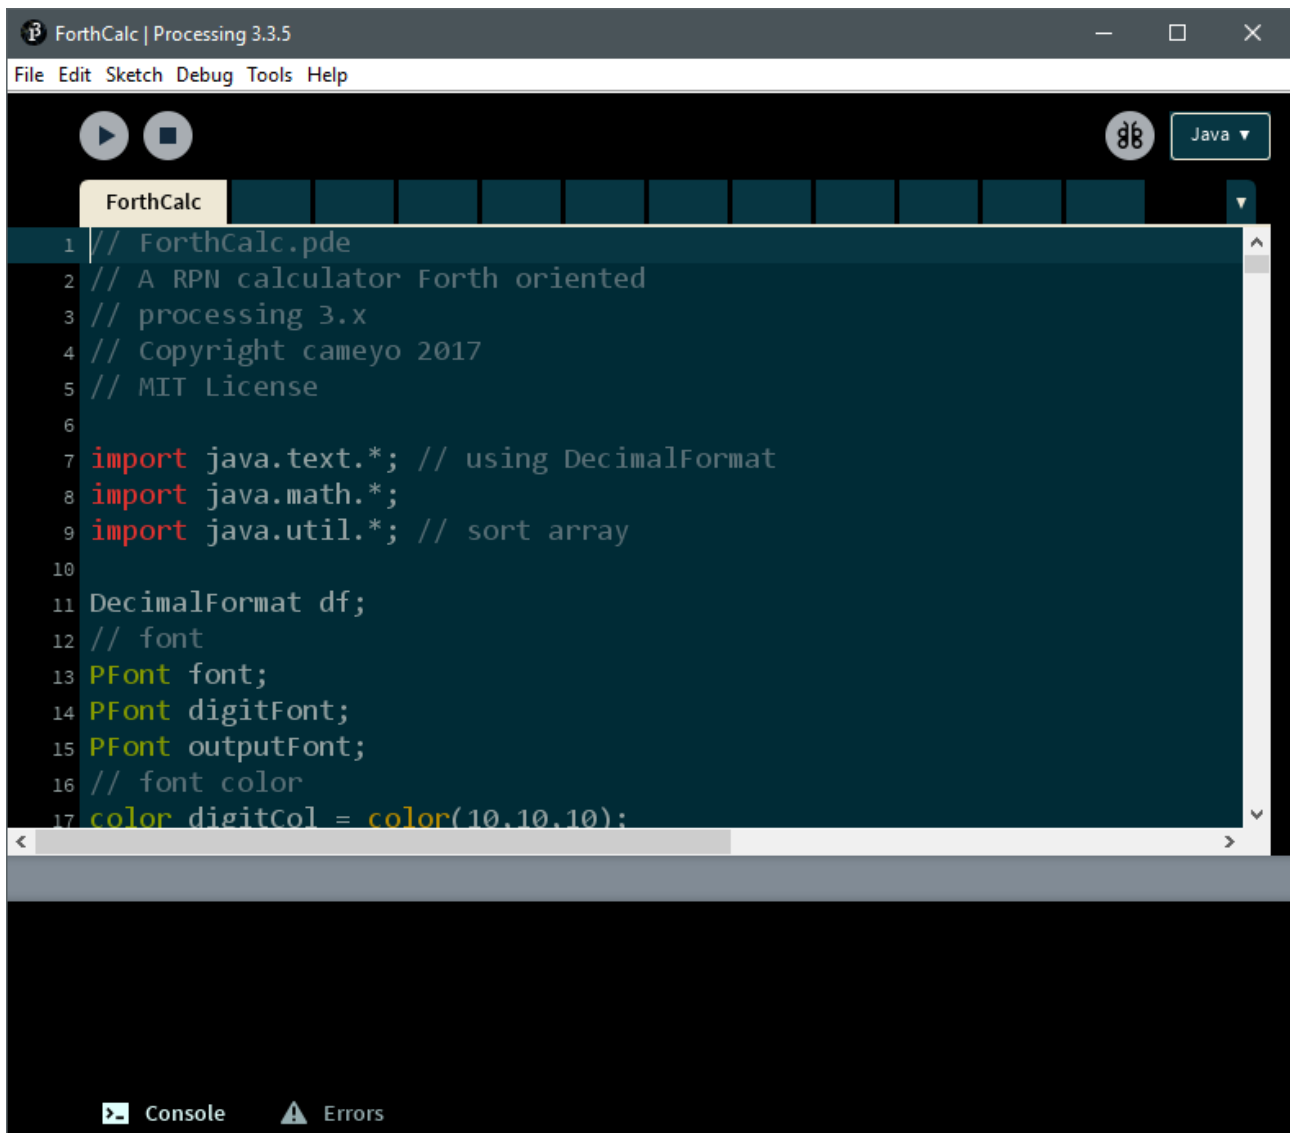

Adesso per compilare il programma selezionate il menu File -> Export Application:

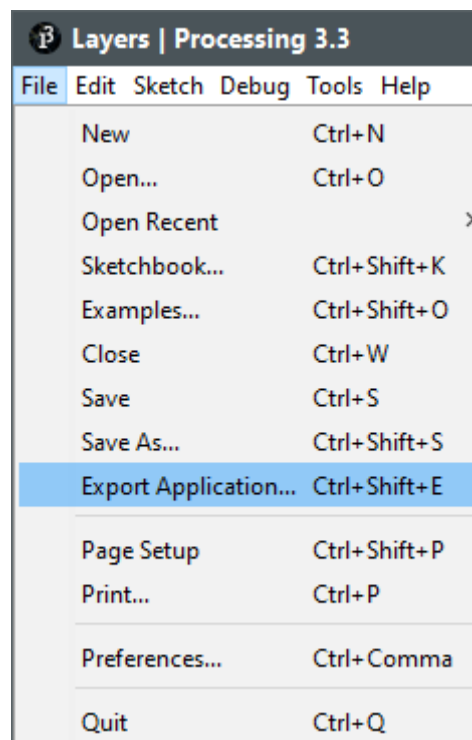


Comparirà la seguente finestra:

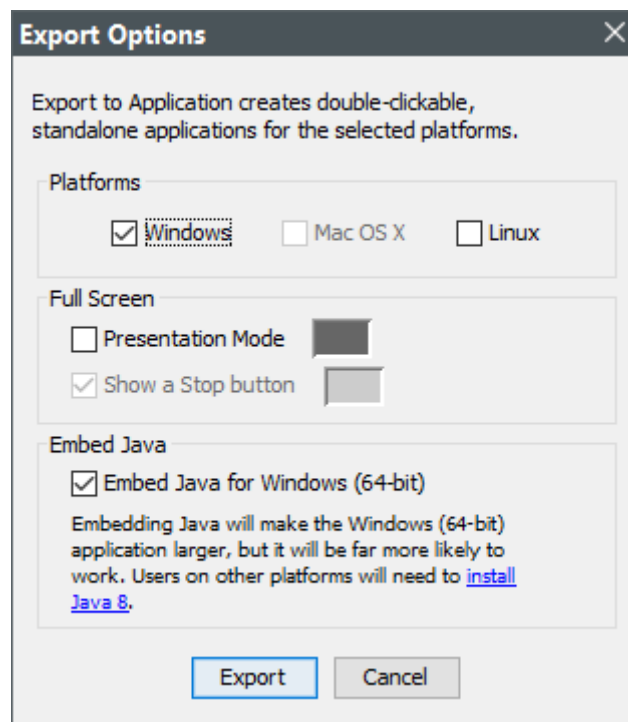


- 1) Scegliete il vostro sistema (Windows, Mac OS X o Linux).
- 2) Non selezionate "Presentation Mode".
- 3) Selezionate "Embed Java..."
- 4) Infine premete il tasto "Export".

Dopo alcuni secondi, se tutto procede come previsto, dovrebbe apparire il seguente messaggio:

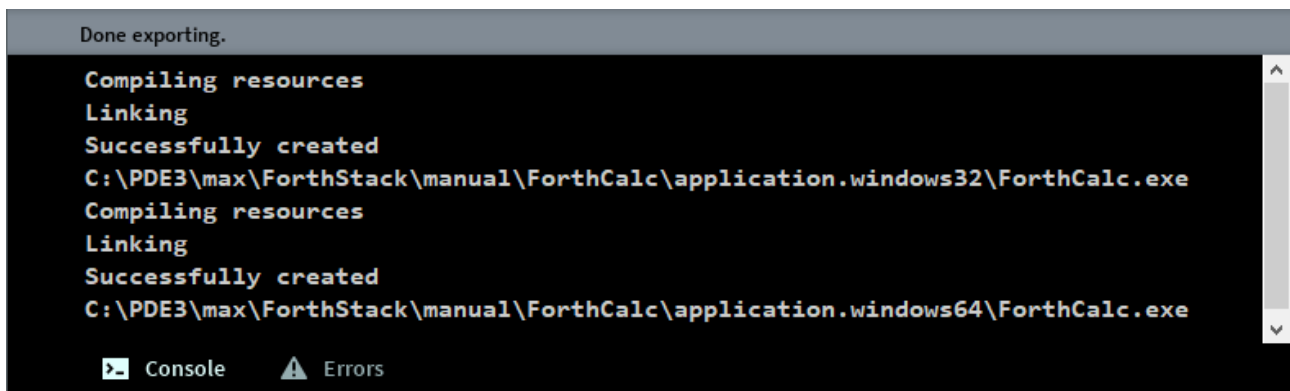

Inoltre si apre una finestra di Gestione Risorse che visualizza la posizione del programma appena compilato:

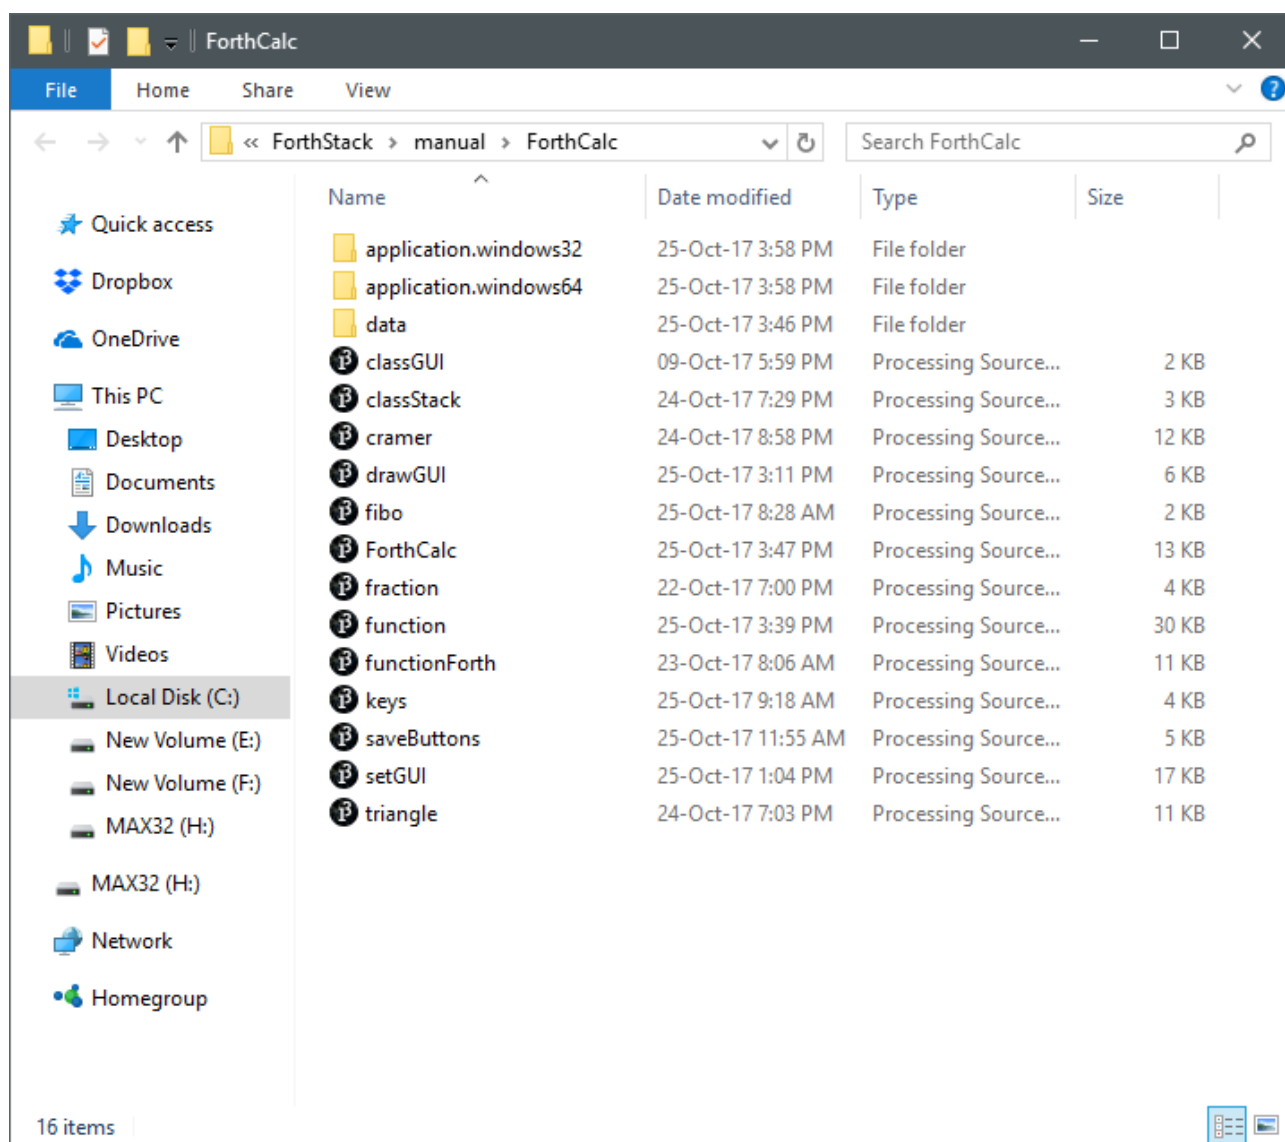

All'interno delle cartelle **application.windows32** e **application.windows64** si trovano i programmi (**ForthCalc.exe**) per la versione 32 e 64 bit rispettivamente.

Potete rinominare queste cartelle e spostarle dove desiderate.

A questo punto create sul desktop (Scrivania) un collegamento al programma **ForthCalc.exe** e potete cominciare a... calcolare.