


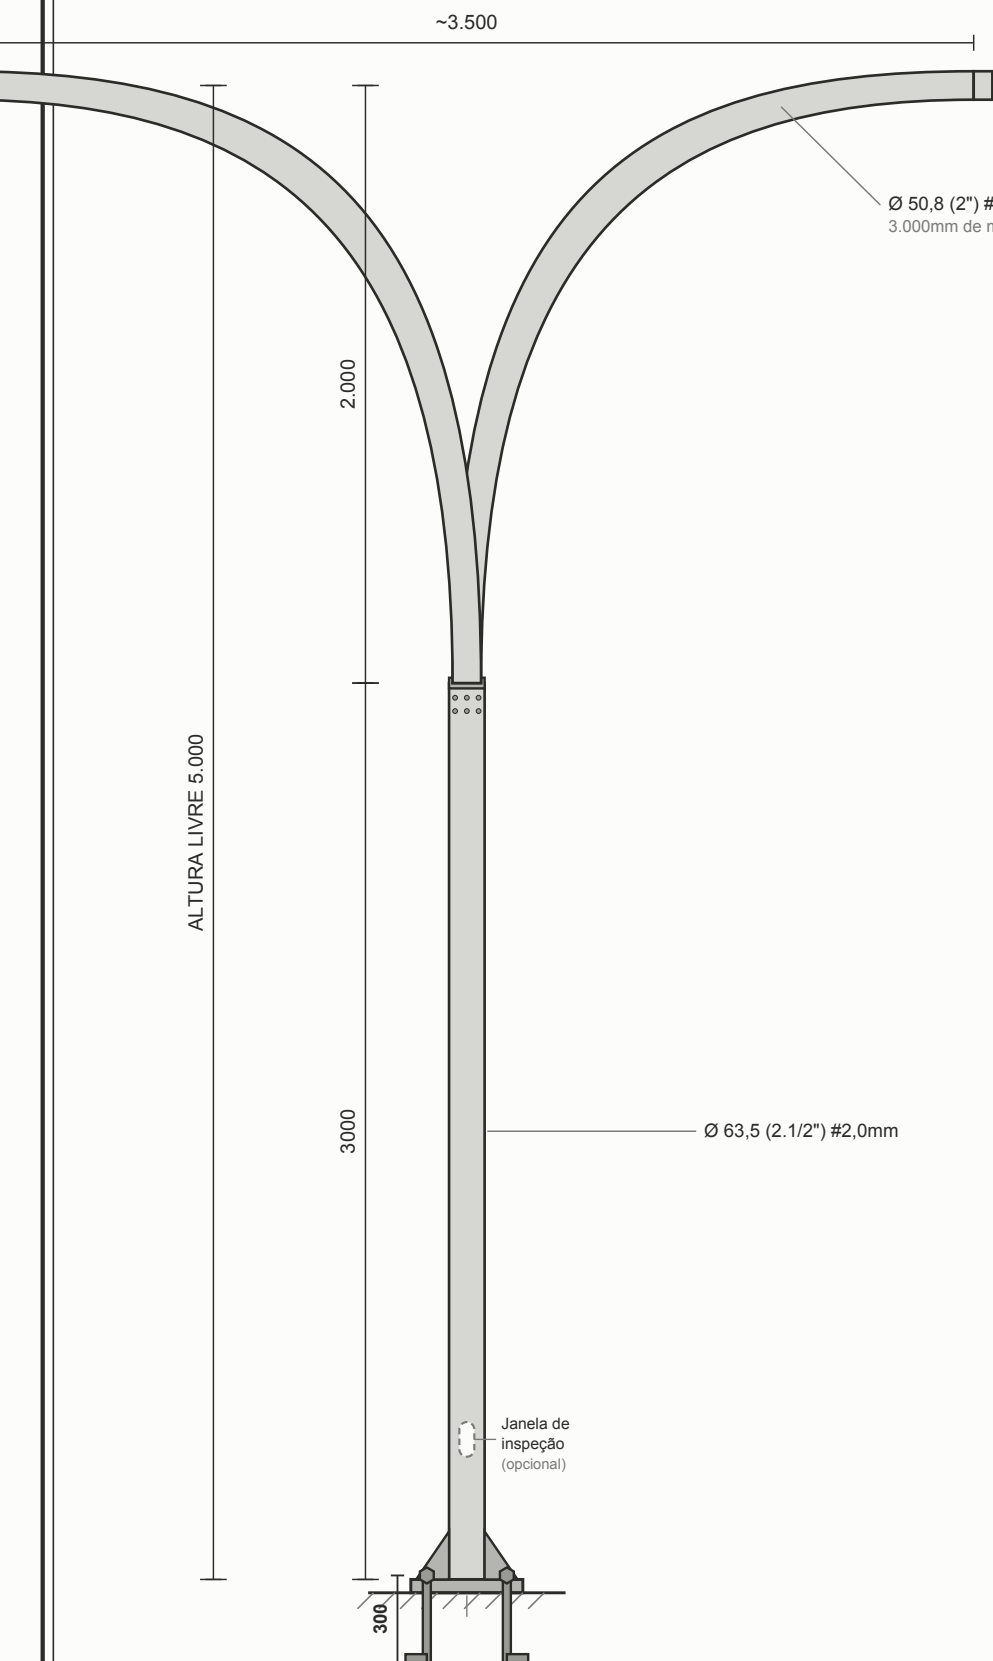

ALTURA LIVRE 5.000

2.000

3000


300

~3.500

Ø 50,8 (2\") #1,2mm
3.000mm de material por curva

Ø 63,5 (2.1/2\") #2,0mm


Janela de
inspeção
(opcional)



SAPATA / FLANGE

placa 200×200mm · chapa 3/8\"

furos oblongos em curva — nivelamento



EMENDA MÓVEL

encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°

DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO



CORTE A LASER

precisão sem quinas vivas



SEM REBARBAS

acabamento limpo e seguro



SOLDA MIG

união estrutural de alta resistência

VISTA LATERAL — FLANGEADO

medidas em mm

B&B
ILUMINAÇÃO

POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO ALTURA LIVRE 5,0 m · FLANGEADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87
PESO APROX.: 22 kg · SAPATA: 200×200mm chapa 3/8\"

CHUMBADOR: 4× em L 300×100 · Ø 1/2\"

BB-URB-TCD05-F

CÓDIGO DO PRODUTO

DATA

12/06/2026