



CONJUNTO CHUMBADOR

1/2" · 5/8" · 3/4"
LINHA NEXO



CARACTERÍSTICAS

O Conjunto Chumbador da B&B traz agilidade e segurança na instalação dos postes flangeados. Cada conjunto vem com os chumbadores tipo J em aço carbono, a chapa de gabarito que mantém o alinhamento e a projeção da rosca durante a concretagem, além das porcas e arruelas para nivelar e travar a flange. O gancho ancora a peça na ferragem da fundação, garantindo uma base firme e aprumada. Disponível em três bitolas — 1/2", 5/8" e 3/4" — para acompanhar a flange de cada poste.

ONDE UTILIZAR?



Vias
Públicas



Avenidas



Estacionamentos



Condomínios

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 10091 Chumbadores — Dimensões e características mecânicas

NBR 14744 Poste de aço para iluminação

NBR NM 87 Aços-carbono e ligados para construção mecânica

GALVANIZADO A FRIO — camada de zinco eletrolítica que protege contra a corrosão

Acabamento conforme catálogo B&B — proteção do conjunto chumbador, porcas e arruelas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DE FABRICAÇÃO
Conjunto Chumbador tipo J (com gabarito)

MATERIAL
Aço carbono SAE 1020

BITOLAS
1/2" · 5/8" · 3/4"

O CONJUNTO INCLUI
Chumbador J + gabarito + porcas + arruelas

PROTEÇÃO
Galvanização a frio (eletrolítica)

GARANTIA
Garantia B&B

APLICAÇÃO
Fixação de postes flangeados à fundação

**GANCHO ANCORADO**

trava na fundação

**ROSCA LAMINADA**

encaixe preciso


**GABARITO INCLUSO**

alinhamento na obra

O CONJUNTO

**Chumbador tipo J**

haste rosqueada
+ gancho de ancoragem

**Gabarito**

chapa que posiciona
os chumbadores no concreto

**Porcas**

fixam e nivelam
a flange do poste


**Arruelas**

distribuem o aperto
sobre a flange


COMO SE USA?

O gabarito posiciona os chumbadores na ferragem antes da concretagem, mantendo o alinhamento e a projeção da rosca. Curado o concreto, a flange do poste assenta sobre os chumbadores e é nivelada e travada com as porcas e arruelas.

DIMENSÕES

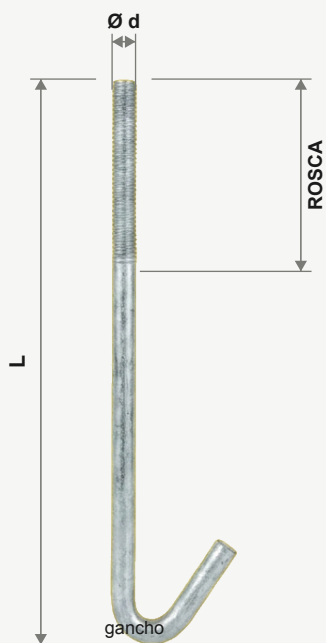

CHUMBADOR TIPO J



GABARITO

chapa de furação (vista superior)

CONJUNTO CHUMBADOR — DIMENSÕES (VALORES PROPOSTOS / A CONFIRMAR)					
CÓDIGO	BITOLA	Ø (mm)	COMPRIMENTO L (mm)	ROSCA (mm)	GANCHO (mm)
BB-NEX-CH12	1/2"	12,7	350	100	60
BB-NEX-CH58	5/8"	15,9	450	120	75
BB-NEX-CH34	3/4"	19,1	550	150	90

L = comprimento total · rosca = trecho rosqueado no topo · gancho = curva de ancoragem · gabarito = chapa de furação do conjunto

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-NEX-CHxx — BB é a nossa marca, NEX é a linha Nexo (acessórios) e CH é o Conjunto Chumbador. O xx indica a bitola da rosca: 12 = 1/2", 58 = 5/8", 34 = 3/4".
Ex.: BB-NEX-CH58 é o conjunto chumbador de 5/8".

Dimensões propostas — confirmar comprimento, rosca e gancho de cada bitola com a engenharia conforme a flange do poste.