IG2025

# INFORMÁTICA GENERAL

**Cátedra:**

Valeria Drelichman | Pedro Paleo

Leonardo Nadel | Norma Morales

# HTML parte 1

# ¿Qué quiere decir HTML?

🤔

# HTML - HyperText Markup Language

**HyperText (hipertexto)**
Un texto que enlaza con otros textos u otros contenidos.

**Markup (marcas o etiquetas, tags en inglés)**
Etiquetas que dan estructura a las páginas web.

**Language (lenguaje)**
HTML es un lenguaje estructurado que sirve para definir la estructura y el contenido de las páginas web.

# HTML - HyperText Markup Language

En resumen, HTML es un **lenguaje de marcas o etiquetas (tags) para la creación de documentos de hipertexto**.

- Originalmente creado en 1991 por Tim Berners-Lee.
- La versión actual, HTML5, es del 2014.

Un documento HTML consta de texto: etiquetas y contenido.

Podemos escribir código HTML en cualquier editor de texto, pero preferimos un **editor de código** porque incluye funcionalidades que son de mucha ayuda.

# HTML5

Cuando pensamos en desarrollo web, necesitamos resolver tres características a nivel lenguaje: estructura, estilo y funcionalidad.

Para esto vamos a usar **en conjunto** tres lenguajes diferentes.

**HTML**

Para la estructura de los documentos

**CSS**

Para el estilo y diseño de los documentos

**JavaScript**

Para la funcionalidad e interactividad

# ¿Cómo se escribe en HTML5? ✍️

# Documentos HTML

Un documento HTML es un documento de texto, con extensión de archivo **.html**

En el editor de código debemos:

**Paso 1:** crear un nuevo documento

**Paso 2:** guardar el documento con extensión **.html**

Luego de crear el documento podemos empezar a escribir código HTML.

*Ejemplo:*



# IMPORTANTE

Los **nombres de los archivos** deben escribirse siempre en minúsculas, no deben contener espacios ni caracteres especiales, como acentos o diéresis, y tampoco deben contener símbolos, como asteriscos o signos de pregunta.

# Etiquetas en HTML5

El lenguaje HTML utiliza etiquetas. Este es un ejemplo de etiqueta en HTML5.

```
<p> Contenido </p>
```

**Etiqueta de apertura**

Indica dónde empieza un elemento. Inicia con el símbolo de menor < y termina con el símbolo de mayor >. Entre ambos símbolos va el nombre de la etiqueta.

**Etiqueta de cierre**

Indica dónde termina el elemento. Inicia con el símbolo de menor seguido de la barra </ y termina con el símbolo de mayor >. Entre ambos símbolos va el nombre de la etiqueta.

# Elementos en HTML5

Las etiquetas pueden tener atributos, que aportan configuraciones adicionales.

```
<p id="uno"> Contenido </p>
```

**Atributo**

Configuraciones adicionales que se utilizan para modificar o complementar características de los elementos.

**Valores**

Definen la configuración del atributo. Se escriben entre comillas " " y van después del símbolo de igual = .

**Contenido**

Todo lo que se escribe entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre es el contenido del elemento.

# Elementos en HTML5

Un **elemento HTML** está formado por:

- Etiqueta de apertura
  - Puede o no tener atributos
- Contenido
- Etiqueta de cierre

Las etiquetas ya están definidas. No podemos inventar etiquetas.

Cada etiqueta tiene predefinidos una cantidad de atributos válidos.

# Etiquetas en HTML5

También existen etiquetas vacías. Las etiquetas vacías sólo tienen etiqueta de apertura, no tienen etiqueta de cierre. Tampoco tienen contenido. Sí pueden tener atributos.

```
<img src="foto-casa.jpg" alt="Foto de la casa">
```

**Etiqueta**

La etiqueta HTML

**Atributo**

Un atributo

**Valor**

Valor del atributo **src**

**Atributo**

Otro atributo

**Valor**

Valor del atributo **alt**

**BUENAS PRÁCTICAS**

# Reglas de escritura en HTML5

Las **etiquetas** se escriben siempre en minúsculas.

Los **valores de los atributos** se escriben siempre entre comillas.

Las etiquetas que tienen cierre siempre deben cerrarse.

Podemos controlar si nuestro documento HTML está bien escrito usando validadores de código.

El más conocido para validar HTML5 es: https://validator.w3.org

# Reglas de escritura en HTML5

Las etiquetas HTML se pueden anidar, o sea, una adentro de otra.

Cuando anidamos etiquetas, **la etiqueta que abre primero debe cerrar última**.

Anidamiento correcto:

```
<p>Texto en <strong>negrita</strong></p>
```

Anidamiento incorrecto:

```
<p>Texto en <strong>negrita</p></strong>
```

# ¿Cómo empiezo a escribir mi documento HTML5? 👩‍💻

# Estructura de un documento HTML5

Todo documento HTML5 debe seguir la misma **estructura**.

- **doctype**
- **html**
  - **head**
  - **body**

En el head (o cabeza) va la información sobre la página, por ejemplo el título.

En el body (o cuerpo) va todo el contenido de la página.

# doctype

Es siempre la primera línea del documento. Es una declaración que sirve para identificar el tipo de documento.

Un documento HTML5 tiene que tener el siguiente doctype:

```
<!doctype html>
```

También se puede escribir así:

```
<!DOCTYPE html>
```

# html

La etiqueta **<html>** contiene todo el código del documento. Cuando se termina el documento se debe terminar con la etiqueta de cierre **</html>**.

```
<html> ... </html>
```

El atributo **lang** en la etiqueta **<html>** identifica el idioma del contenido de la página. El valor **es** corresponde al idioma español.

```
<html lang="es"> ... </html>
```

# head

Contiene información que no es parte del contenido:

- Título
- Link a hojas de estilo CSS
- Scripts y links a scripts
- Información para robots
- Definición de codificación
- Otros metadatos (palabras clave, negociación de contenido, etc.)

Se escribe de la siguiente manera:

```
<head> ... </head>
```

# Codificación del documento

Se refiere a la codificación de los textos, o sea, cómo se muestran los acentos, la letra ñ y otros caracteres especiales.

Es una etiqueta <meta> que va en el head del documento. No tiene cierre.

Utilizaremos la codificación UNICODE que se escribe:

```
<meta charset="UTF-8">
```

# title

La etiqueta <title> sirve para especificar el título del documento. Este título es visible para el usuario en la barra del navegador.

Es obligatorio completarla.

El título va entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Se ve así:

```
<title>Un lindo documento</title>
```

# body

El <body> es la parte visible del documento, donde va todo el contenido (títulos, textos, listas, enlaces, imágenes, etc.) de la página.

```
<body>Contenido de la página</body>
```

El body empieza inmediatamente después del cierre del </head>.

Entre </head> y <body> no puede ir nada.

Luego del cierre del </body>, va el cierre del </html>.

# Estructura de todo documento HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Un lindo documento</title>
    </head>
    <body>
        Contenido de la página
    </body>
</html>
```

# Así se ve en el editor de código

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Un lindo documento</title>
</head>
<body>
    Contenido de la página
</body>
</html>
```

# Y así se ve en el navegador

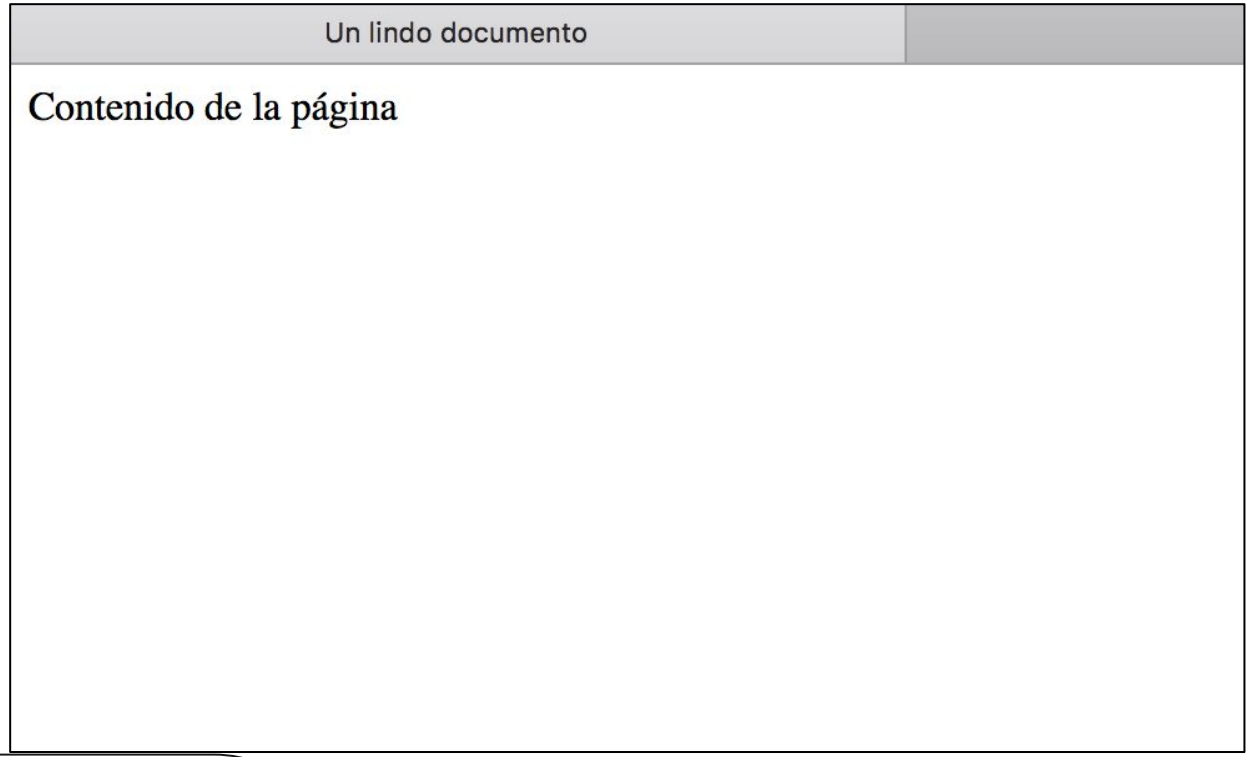

# RECORDATORIO DE REGLA DE CURSADA

Las **prácticas no se entregan.** Es responsabilidad de cada estudiante realizarlas. Los parciales están basados en las prácticas, por lo tanto, si no realizan las prácticas no estarán preparados/as para realizar el parcial.

Cualquier duda o problema que tengan en la realización de las prácticas, pueden consultar en el **Foro de consultas** del aula virtual.

# Práctica 1: 👋
# ¡Hola mundo!

# Práctica 1

**Preparación previa:** si todavía no lo hicieron, instalar un editor de código.

1. Crear una nueva carpeta que se llame **practica-1**.
2. Crear un nuevo documento en el editor de código y guardar el archivo con nombre **index.html** dentro de carpeta creada en el paso 1.
3. Escribir el código de la estructura HTML y un mensaje que diga “¡Hola mundo!”.
4. Abrir la página HTML en el navegador (Chrome, Edge o Safari) para verificar que se visualiza correctamente.

# ¿Cómo agrego contenido en mi documento HTML5?

# Párrafos

Para agregar párrafos usamos la etiqueta .

El contenido de un párrafo va entre las etiquetas de apertura y cierre:

```
<p>El lenguaje HTML fue creado en 1991 por Tim
Berners-Lee, conocido científico a quien se le considera
padre de la World Wide Web. En su momento inicial en el
lenguaje HTML se describen una pequeña cantidad de tags o
etiquetas que servían para componer documentos.</p>
```

Una página puede tener muchos párrafos, en ese caso se repite la etiqueta  todas las veces que sea necesario.

Recordar que siempre hay que cerrar con .

# Títulos (o encabezados)

En HTML existen seis niveles de títulos o headings: h1, h2, h3, h4, h5 y h6.

El título más importante va dentro de la etiqueta h1:

```
<h1>Título más importante</h1>
```

El segundo nivel va dentro de la etiqueta h2:

```
<h2>Título de segundo nivel</h2>
```

Y así con los siguientes: <h3> , <h4> , <h5> y <h6>

Existen sólo las etiquetas h1, h2, h3, h4, h5 y h6. No existen etiquetas h7, h8, etc.

# Títulos (o encabezados)

Se recomienda usar sólo una vez la etiqueta <h1> en cada página HTML.

El título más importante va dentro de la etiqueta h1:

```
<h1>Título importante</h1>
<h1>Otro título importante</h1>
<h2>Otro título</h2>
```

# Etiquetas para dar énfasis

Para destacar alguna palabra dentro de un párrafo podemos usar la etiqueta  o podemos usar la etiqueta .

La etiqueta  se muestra en el navegador como texto en itálica:

```
<p>Este texto es <em>importante</em></p>
```

La etiqueta  se muestra en el navegador como texto en negrita:

```
<p>Este texto es <strong>muy
importante</strong></p>
```

# Salto de línea

Para generar un salto de línea en el texto, usamos la etiqueta <br>

```
<h1>Historia del HTML</h1>

<p>El lenguaje HTML fue creado en 1991 por
<strong>Tim Berners-Lee</strong>, conocido
científico a quien se le considera padre de la
World Wide Web.<br> En su momento inicial en el
lenguaje HTML se describen una pequeña cantidad de
tags o etiquetas que servían para componer
documentos.</p>
```

# Práctica 2: ✨
# Página con contenido

# Práctica 2

**Preparación previa:** crear una nueva carpeta que se llame **practica-2**.

1. Crear un nuevo documento en el editor de código y guardar el archivo con nombre **index.html** dentro de carpeta creada previamente.
2. Escribir el código de la estructura HTML.
3. Completar la página HTML con contenido de una temática a elección utilizando todas las etiquetas aprendidas: **<p>**, **<h1>**, **<h2>**, **<h3>**, **<br>**, ****, ****
4. Abrir la página HTML en el navegador para verificar que se visualiza correctamente.

# ¿Cómo agregar listas en HTML5?

# Listas ordenadas

Para armar una lista ordenada en HTML usamos de forma combinada las etiquetas <ol> y <li> de la siguiente manera:

```
<ol>
  <li> elemento </li>
  <li> elemento </li>
  <li> elemento </li>
</ol>
```

*Vista en el navegador:*

1. elemento
2. elemento
3. elemento

Una lista ordenada se visualiza con números en el navegador.

# Listas sin orden

Para armar una lista sin orden en HTML usamos de forma combinada las etiquetas <ul> y <li> de la siguiente manera:

```
<ul>
  <li> elemento </li>
  <li> elemento </li>
  <li> elemento </li>
</ul>
```

*Vista en el navegador:*

- elemento
- elemento
- elemento

Una lista sin orden se visualiza con viñetas en el navegador.

# Elementos de una lista

La etiqueta <li></li> se usa para identificar cada elemento de una lista. Puede ser elemento de una lista ordenada o de una lista sin orden.

La etiqueta <li> sólo se puede usar dentro de una lista, por lo tanto tiene que estar anidada dentro de una etiqueta <ol> o dentro de una etiqueta <ul>.

Asimismo, dentro de una etiqueta <ol> o una etiqueta <ul> sólo puede haber elementos <li>.

# Listas anidadas

Podemos tener una lista dentro de otra lista. Para eso vamos a tener que escribir una etiqueta <ol> o una etiqueta <ul> dentro de un elemento <li>.

```
<ul>
    <li>Buscar ropa</li>
    <li>Compras verdulería:
        <ol>
            <li>Papas</li>
            <li>Tomates</li>
            <li>Bananas</li>
        </ol>
    </li>
</ul>
```

*Vista en el navegador:*

- Buscar ropa
- Compras verdulería:
    1. Papas
    2. Tomates
    3. Bananas

# Práctica 3: ✅
# Organizando la semana

# Práctica 3

**Preparación previa:** crear una nueva carpeta que se llame **practica-3**.

1. Crear un nuevo documento en el editor de código y guardar el archivo con nombre **index.html** dentro de carpeta creada previamente.
2. Escribir el código de la estructura HTML.
3. Completar la página HTML con contenido explicando cómo organizás todo lo que hacés en una semana. Debe incluir como mínimo: un título principal y un título secundario, dos párrafos, una lista ordenada y una lista sin orden.
4. Abrir la página HTML en el navegador para verificar que se visualiza correctamente.

# ¿Cómo agregar links en HTML5? 🔗

# Links

La etiqueta que nos permite agregar links es la etiqueta <a></a>.

Para que la etiqueta <a> funcione como link necesita tener definido el atributo href.

```
<a href="http://www.una.edu.ar/">
Link a la UNA
</a>
```

El valor del atributo href determina el destino del link. Se trata de la ruta que puede ser una URL absoluta, una URL relativa o un anchor.

# Links

Recordemos, para hacer un link usamos la etiqueta <a>.

Pero si queremos que el link funcione, tiene que haber contenido en la etiqueta <a> ; esto quiere decir que hay que escribir algo entre la etiqueta de apertura <a> y la etiqueta de cierre </a>.

Ejemplo con errores, el contenido está después de la etiqueta de cierre:

```
<a href="uno.html"> </a>Uno
```

No hay contenido

# Links

Ejemplo correcto:

```
<a href="uno.html">Uno</a>
```

El contenido está entre la etiqueta de apertura y de cierre

*Código:*

```
<!-- Ejemplo con errores -->
<a href="uno.html"> </a>Uno
<br>
<!-- Ejemplo correcto -->
<a href="uno.html">Uno</a>
```

*Vista en el navegador:*

Uno

Uno

# Target

El atributo target permite determinar si queremos que el link se abra en la ventana actual o en una ventana o pestaña nueva.

La opción por defecto es _self , o sea en la ventana actual. Para abrir en una nueva ventana se usa _blank

Link que abre en nueva ventana o pestaña:

```
<a href="https://www.una.edu.ar/"
target="_blank">Link a la UNA</a>
```

# Link a un mail

Al hacer click se abrirá el programa de mail, creando un mensaje que tiene como destinatario el correo que figura en el link:

```
<a href="mailto:mail@dominio.com">Mandar mail</a>
```

Aclaración importante: el funcionamiento del link a un mail depende la configuración de cada computadora.

# Link a un teléfono

Al hacer click se abrirá la aplicación que permite realizar llamadas telefónicas:

```
<a href="tel:1148165558">Llamar</a>
```

Aclaración importante: En el celular esta aplicación existe por defecto. En la computadora es necesario instalar una aplicación que cumpla la misma función.

# Anchor

Un link a un anchor hace referencia al atributo id de un elemento en la página. Sirve para navegar en páginas muy largas.

Definición del anchor:

```
<a id="logo"></a>
```

Link al anchor:

```
<a href="#logo">Ir al logo</a>
```

# URLs relativas y absolutas 🤯

# Local vs. online

Cuando trabajamos haciendo páginas en HTML podemos hacerlo de forma **local**, o sea, en nuestra computadora o podemos hacerlo **online**, o sea, en un servidor en Internet.

Es muy común trabajar de forma local y después publicar los archivos en un servidor.

Vamos a trabajar de forma local la mayor parte de la cursada.

# URLs o rutas

Cuando creamos un link o enlace completamos el destino del mismo con una ruta o URL (Uniform Resource Locator).

Una URL es la dirección que identifica a un recurso único que se encuentra publicado en Internet.

Hay dos tipos de URLs.

Las **URLs absolutas** nos permiten crear links externos a nuestro sitio, o sea, a recursos que se encuentran online.

Las **URLs relativas** nos permiten crear links locales, o sea, a archivos de nuestro propio sitio.

# URLs absolutas

Una **URL absoluta** incluye el protocolo, el dominio del servidor y toda la ruta hacia el archivo de destino.

Partes de una URL absoluta:

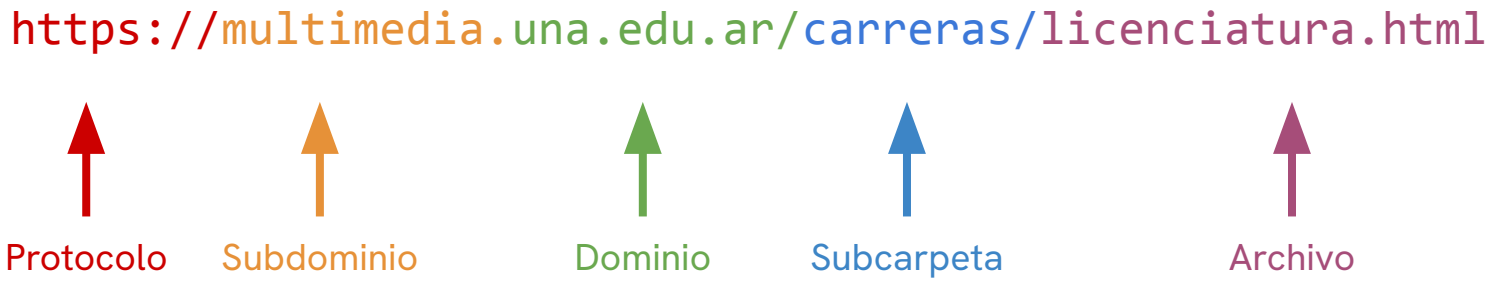

# URLs absolutas

Una URL absoluta siempre es una dirección de Internet. Si estamos haciendo un link a un servidor web, siempre va a empezar con http:// o con https://

La URL de este link está mal:

```
<a href="C:\Users\Valeria\Desktop\Informatica\uno.html">Uno</a>
```

Este link sirve sólo en mi computadora porque la ruta hace referencia al usuario y al disco de mi computadora. No va a funcionar cuando publique la página en un servidor o si abro el archivo de la página en otra computadora.

**BUENAS PRÁCTICAS**

# URLs relativas

Siempre que se pueda hay que usar URLs relativas.

Cuando usamos **URLs relativas** nuestros links van a funcionar tanto de forma local en nuestra computadora como en otras computadoras o distintos servidores online.

# URLs relativas

Una **URL relativa** varía según la carpeta o directorio en la que se encuentra el archivo origen y la carpeta en la que se encuentra el archivo de destino.

Las URLs relativas sólo sirven entre archivos que se encuentran en la misma computadora o servidor.

Para hacer links entre distintas páginas que estemos trabajando de forma local en nuestro propio sitio web siempre tenemos que usar URLs relativas.

# URLs relativas

## URL relativa (mismo directorio)

Cuando el archivo de origen y el archivo de destino están en la misma carpeta o directorio, la ruta es sólo el nombre del archivo de destino.

```
pagina2.html
```

También se puede usar la opción de indicar que se debe empezar la ruta en el mismo directorio empezando con un punto y barra (./).

```
./pagina2.html
```

# URLs relativas

## URL relativa (directorio en un nivel superior)

Cuando el archivo de destino está en una carpeta o directorio superior al archivo de origen, la ruta empieza con dos puntos y barra (../) para indicar que “subimos” un nivel. Si tenemos que subir dos niveles se escribe dos veces (../../) y así sucesivamente.

```
../pagina2.html
```

# URLs relativas

## URL relativa (en un subdirectorio)

Cuando el archivo de destino está en una subcarpeta o subdirectorio, la ruta empieza con el nombre del subdirectorio o carpeta, una barra y luego el nombre del archivo que queremos linkear.

```
subdirectorio/pagina2.html
```

También se puede usar la opción de indicar que se debe empezar la ruta en el mismo directorio empezando con un punto y barra (./) y luego el nombre del subdirectorio, una barra y el nombre del archivo de destino.

```
./subdirectorio/pagina2.html
```

# URLs relativas

**URL relativa al directorio raíz del sitio**

Se escribe con una barra al principio. No importa la ubicación del archivo de origen porque todas las URLs utilizarán el directorio raíz como origen.

Aclaración importante: sólo funciona si nuestro sitio está corriendo en un servidor (puede ser un servidor online o un servidor local).

```
/subdirectorio/pagina2.html
```

**BUENAS PRÁCTICAS**

# Archivo index.html

Siempre vamos a tener un documento que se llame **index.html** en la carpeta raíz de nuestro sitio web.

Este documento es la página de inicio de nuestro sitio. Los servidores reconocen que la página de inicio es index.html

# Práctica 4: 😎
# Varias páginas con links

# Práctica 4

**Preparación previa:** crear una nueva carpeta que se llame **practica-4**.

1. Crear cuatro documentos en el editor de código y guardar los archivos con los siguientes nombres **index.html, uno.html, dos.html, tres.html** dentro de carpeta creada previamente.
2. Escribir el código de la estructura HTML en cada documento y completar con contenido utilizando las distintas etiquetas vistas.
3. En cada página agregar una lista sin orden con cuatro elementos. Cada elemento deberá ser un link a cada una de las páginas creadas.
4. Abrir la página de inicio en el navegador para verificar que se visualiza correctamente y que todos los links funcionan sin errores.

# Imágenes en HTML

# Imágenes en HTML

Los archivos HTML son archivos de texto. Tanto las etiquetas como el contenido son textos. Pero el HTML nos permite linkear imágenes y visualizarlas dentro de la página.

Entonces, si queremos usar imágenes, necesitamos saber las URL de los **archivos de imágenes** a utilizar.

Si los archivos de imágenes están en la misma carpeta de nuestro sitio web, usaremos URLs relativas.

Si los archivos de imágenes están publicados en Internet, usaremos URLs absolutas.

# Formatos de imágenes

Los archivos de imágenes deben usar formatos que puedan ser visualizados por los navegadores.

- **GIF y GIF animado:** permite hasta 256 colores
- **JPG:** para fotografías
- **PNG:** permite transparencia, mejor para imágenes “lisas”
- **SVG:** formato vectorial
- **WebP:** creado por Google, utiliza compresión con pérdida o sin pérdida de calidad

Otros formatos aceptados pero menos comunes: **APNG**, **HEIC**, **AVIF**.

# Etiqueta <img>

Para linkear una imagen que se vea en nuestra página web usamos la etiqueta <img>. La etiqueta <img> es una etiqueta que no tiene cierre.

```
<img src="imagen.gif" alt="Descripción de la imagen" height="400" width="400">
```

src (source) indica la URL de la imagen

alt indica el texto alternativo, que se ve cuando la imagen no carga

height indica el alto en pixeles

width indica el ancho en pixeles

**BUENAS PRÁCTICAS**

# Atributos de la etiqueta ‹img›

Los atributos **src** y **alt** son obligatorios.

El **atributo src** indica la URL de la imagen, o sea, el link al archivo de la imagen que queremos mostrar.

Si no completan un valor para el atributo src o si la URL que completan está mal escrita, no se va a ver la imagen en navegador y aparece un ícono de imagen rota.

**BUENAS PRÁCTICAS**

# Atributos de la etiqueta ‹img›

Los atributos **src** y **alt** son obligatorios.

El **atributo alt** indica el texto alternativo, que se ve cuando la imagen no carga

El valor del atributo alt debe describir lo que se ve en la imagen y debe ser pertinente. Por ejemplo, es una foto de un paisaje con montañas, el valor del atributo alt debería ser algo como “Paisaje con montañas”, porque si el valor es “Foto”, no hay manera de que entienda de qué se trata la foto.

También lo leen los robots y buscadores y ayuda al posicionamiento del sitio.

# Etiqueta <svg>

Con la etiqueta <img> podemos linkear archivos **.svg**, pero también existe la etiqueta <svg> que permite dibujar elementos vectoriales sin linkear un archivo.

La etiqueta <svg> define el inicio del dibujo y la etiqueta de cierre </svg> marca el fin. Entre ambas se agregan otras etiquetas para dibujar rectángulos, círculos y otros gráficos.

```
<svg width="400" height="100">
  <rect width="400" height="100" fill="yellow"
stroke="red" stroke-width="20">
</svg>
```

# Práctica 5: 👩‍🎤 Una página con imágenes

# Práctica 5

**Tema:** usar como temática un/a cantante o grupo musical que les guste.

**Preparación previa:** crear una nueva carpeta que se llame **practica-5**.

1. Buscar tres imágenes del/a cantante elegido/a y guardarlas en la carpeta creada previamente. Los archivos de las imágenes deben ser en uno de los formatos aceptados para web.
2. Crear un nuevo documento en el editor de código y guardar el archivo con nombre **index.html** dentro de carpeta creada previamente.
3. Escribir el código de la estructura HTML y completar con contenido utilizando las distintas etiquetas vistas.

*(continúa en la siguiente diapo)*

# Práctica 5

4. Agregar las imágenes en distintos lugares de la página. No olvidar completar los atributos src y alt de la etiqueta <img>.
5. Abrir la página en el navegador para verificar que se visualiza correctamente.

# Comentarios en HTML

# Comentarios

Cuando estamos escribiendo código, a veces necesitamos hacer comentarios. **Un comentario es un mensaje que pueden ver todos los que leen el código, pero no se ve cuando visualizamos la página en el navegador.**

Usamos comentarios para dejar mensajes que no son parte del código pero que nos ayudan a entenderlo.

También **usamos comentarios para comentar parte del código**, haciendo de esta manera que ese código comentado quede inhabilitado.

Cada lenguaje informático tiene una manera distinta de escribir comentarios.

# Comentarios en HTML

Para agregar comentarios en el código HTML usamos `<!--` y `-->`

El editor de código nos ayuda a diferenciar código, comentarios y código comentado porque cambia el color.

```
<!-- Esto es un comentario -->
<p>Esto es un párrafo</p>

<!-- Código comentado
<p>Esto no se ve porque está comentado</p>
-->
```

**BUENAS PRÁCTICAS**

# Comentar el código

Se recomienda **siempre** comentar el código.

En nuestro archivo HTML podemos dejar comentarios que nos ayuden a **entender nuestro propio código** cuando lo volvemos a leer después de un tiempo.

Los comentarios también son muy útiles para **explicar a otras personas** que leerán nuestro código qué hace cada parte del mismo.

# Herramientas de Inteligencia Artificial



# Herramientas de IA

Las herramientas de **Inteligencia Artificial** nos permiten realizar tareas de manera más rápida.

Algunas de estas herramientas (los chatbots) nos permiten “charlar” y pedirle a la IA que escriba algo, incluso código.

**Cuánto más claridad tenga nuestro pedido, mejor será el resultado proporcionado por la IA.** Debemos saber armar el **pedido o prompt**.

Pero siempre debemos recordar que no necesariamente el resultado generado por la IA es correcto. Siempre debemos revisar y corregir el código que haya generado la IA.

# Elementos de un buen prompt

Actúa como un tutor que desglosa temas complejos en explicaciones fáciles.

Quiero que expliques el proceso de la fotosíntesis a un estudiante de 14 años de edad, para ayudarle con la preparación del examen de biología.

Tu respuesta debe ser de 300 palabras, escrita en un tono amigable y educativo.

**Rol:** Pídele que asuma un rol

**Objetivo:** ¿Qué quieres que haga la IA?

**Audiencia:** Especifica a quién va dirigido

**Contexto:** ¿Qué necesita saber la herramienta?

**Límites:** Establece tu propia dirección y limitación

*Consejo 1*

**Dar instrucciones claras**

Utiliza comandos que indiquen a la herramienta de IA lo que desea generar, como "explicar", "traducir", "resumir" o "comparar".

*Consejo 2*

**Proporcionar contexto**

Agrega contexto e información que pueda ayudar a la herramienta a comprender mejor la tarea. Por ejemplo, menciona el tipo de proyecto, como "relato corto", "informe" o "esquema".

*Consejo 3*

**Iterar y experimentar**

Prueba diferentes instrucciones y técnicas si no obtienes los resultados que deseas. La indicación (*prompt*) puede ser como un experimento que puede requerir varias rondas de iteraciones.

Elaborado por Microsoft y traducido por Vicent Gadea

# Práctica 6: 🤖
# Con Inteligencia Artificial

# Práctica 6

**Preparación previa:** crear una nueva carpeta que se llame **practica-6**.

1. Crear un nuevo documento en el editor de código y guardar el archivo con nombre **index.html** dentro de carpeta creada previamente. Dejar el archivo vacío, sin nada de código.
2. Pedirle a una IA (por ej. ChatGPT, Claude o Copilot) que haga una página HTML sobre el mismo tema de la práctica 5 y que utilice al menos tres de las etiquetas de contenido vistas en esta clase. Recordar que el prompt debe ser claro y completo.

*(continúa en la siguiente diapo)*

# Práctica 6

4. Copiar el código generado por la IA en el archivo index.html
5. Revisar la estructura HTML y todo el código. Corregir posibles errores o completar lo que haga falta.
6. Abrir la página en el navegador para verificar que se visualiza correctamente.
7. Realizar los cambios que creas oportunos y volver a visualizar en el navegador.

IG2025

# Fin de la clase

**Informática General**

Cátedra: Valeria Drelichman | Pedro Paleo
Leonardo Nadel | Norma Morales

**CREDITS:** This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**