



信息与软件工程学院

编译技术


主讲教师： 陈安龙

第4章 语法制导翻译(语义分析)

- 编译器结构回顾
- 语义分析的任务
- 语法制导翻译（语义分析方法）
- 语法制导定义
- 语法制导翻译方案

1. 编译器结构回顾

- 为了提高编译程序的可移植性，一般将编译程序划分为前端和后端。
- 前端通常包括词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、与机器无关的中间代码优化等，它们的实现一般不依赖于具体的目标机器。
- 后端通常包括与机器有关的代码优化、目标代码的生成、相关的错误处理以及符号表的访问等。

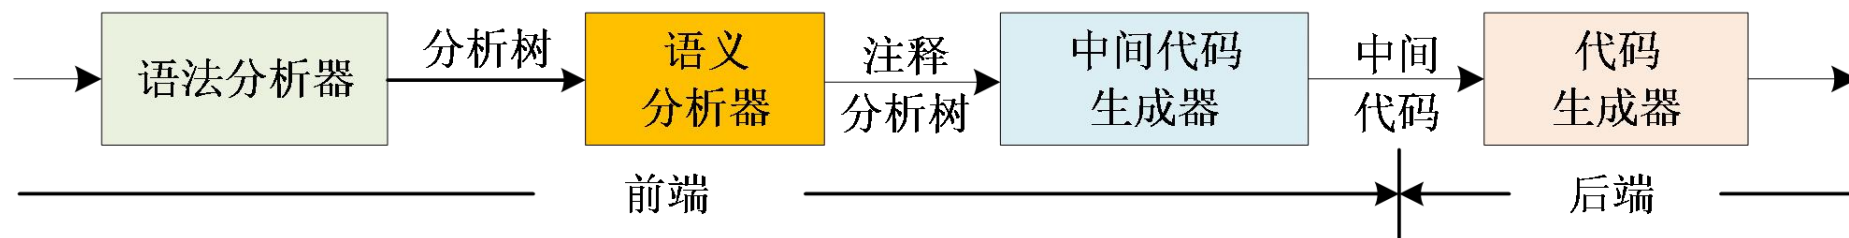

语义分析的主要任务

语义分析是编译过程中的一个重要阶段，紧跟在词法分析和语法分析之后。它的主要任务是：

- ① 检查语法结构的语义正确性，例如类型检查、变量是否声明、函数调用参数匹配等。
- ② 收集和维持语义信息，如符号表的构建和维护。
- ③ 为后续代码生成阶段准备必要的语义信息。

语义分析确保程序不仅符合语法规则，而且符合语言的语义规则。

程序可能存在的语义错误

- ① 使用未声明的变量。
- ② 函数调用参数类型或个数不匹配。
- ③ 赋值语句中左右两边类型不兼容。
- ④ 数组下标非整型。

语义分析的核心技术

- ① 语法制导定义(SDD): 通过给上下文无关文法的产生式附加属性和语义规则，形式化地描述了如何计算语义信息，是语义分析的理论基础和方法框架。
- ② 语法制导翻译方案(SDT): 在语法分析过程中插入具体的语义动作，实现边分析边翻译，是真正执行语义分析和代码生成的技术手段。
- ③ SDD和SDT为编译器实现语言的语义分析和翻译提供了系统化、结构化的技术方案，是语言分析阶段不可或缺的关键技术。

语法制导定义(SDD)

- ① 语法制导定义是在上下文无关文法的基础上，为每个产生式附加语义规则，通过属性（attributes）描述语义信息的计算方法。
- ② 每个文法符号都关联着一组属性，这些属性可以是任何类型的值，如字符串、数值、类型或表引用等，用于捕捉文法结构的语义信息。
- ③ 每个产生式都配备了一组语义规则，用于计算这些属性的值。这些规则定义了如何根据产生式右部的文法符号的属性值来计算左部文法符号的属性值或产生式右部某个文法符号的继承属性值。

属性文法 (Attribute Grammar)

当给描述文法的产生式的每个文法符号都关联有一个或多个属性，这些属性可以用于传递和计算语法结构中的语义信息。这时带有属性的文法产生式就称为属性文法。

属性文法的示例

简单的算术表达式文法，包含加法和乘法运算；

$E \rightarrow E + T$

$E \rightarrow T$

$T \rightarrow T * F$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow (E)$

$F \rightarrow id$

文法语义是计算表达式的值；给每个文法符号附上属性val

E.val : 表示表达式的值；

T.val : 表示项的值；

F.val : 表示因素的值；

id.val : 表示标识符的值。

属性文法产生式如下，如果有相同终结符，用下标区分：

$E \rightarrow E_1 + T \quad \{E.val = E_1.val + T.val\}$

$E \rightarrow T \quad \{E.val = T.val\}$

$T \rightarrow T_1 * F \quad \{T.val = T_1.val * F.val\}$

$T \rightarrow F \quad \{T.val = F.val\}$

$F \rightarrow (E) \quad \{F.val = E.val\}$

$F \rightarrow id \quad \{F.val = id.val\}$

属性文法的属性分类：

- ① 综合属性（Synthesized Attributes）：从子节点向父节点传递信息。
- ② 继承属性（Inherited Attributes）：从父节点或兄弟节点向子节点传递信息。

综合属性 (Synthesized Attribute)

- 在编译技术中，综合属性的值是通过从子节点的属性值计算得出的；通常用于自下而上地传递信息；在语法树中，节点的综合属性由其子节点或自身的某些属性值确定；综合属性的计算是从叶子节点开始，根据语义规则计算综合属性的值，并将其传递给父节点。通过逐步计算综合属性，最终可以得到根节点的综合属性值。
- 在语法制导翻译中，每个产生式都可以附加一个或多个语义规则，用于计算产生式左侧文法符号的属性值。这些语义规则可以根据子节点的属性值计算出父节点的综合属性值。
- 仅仅使用综合属性的属性文法称S-属性文法。

综合属性的计算过程示例

简单的算术表达式文法，包含加法和乘法运算，有综合属性 val 用于计算表达式的值；假设有表达式 $2*(3+4)$ ，按照以下步骤计算 val 的值：

产生式示例：

$E \rightarrow E_1 + T \quad \{E.val = E_1.val + T.val\}$

$E \rightarrow T \quad \{E.val = T.val\}$


$T \rightarrow T_1 * F \quad \{T.val = T_1.val * F.val\}$

$T \rightarrow F \quad \{T.val = F.val\}$

$F \rightarrow (E) \quad \{F.val = E.val\}$

$F \rightarrow id \quad \{F.val = id.val\}$

类似于按照二叉树的后序遍历计算 val 的值

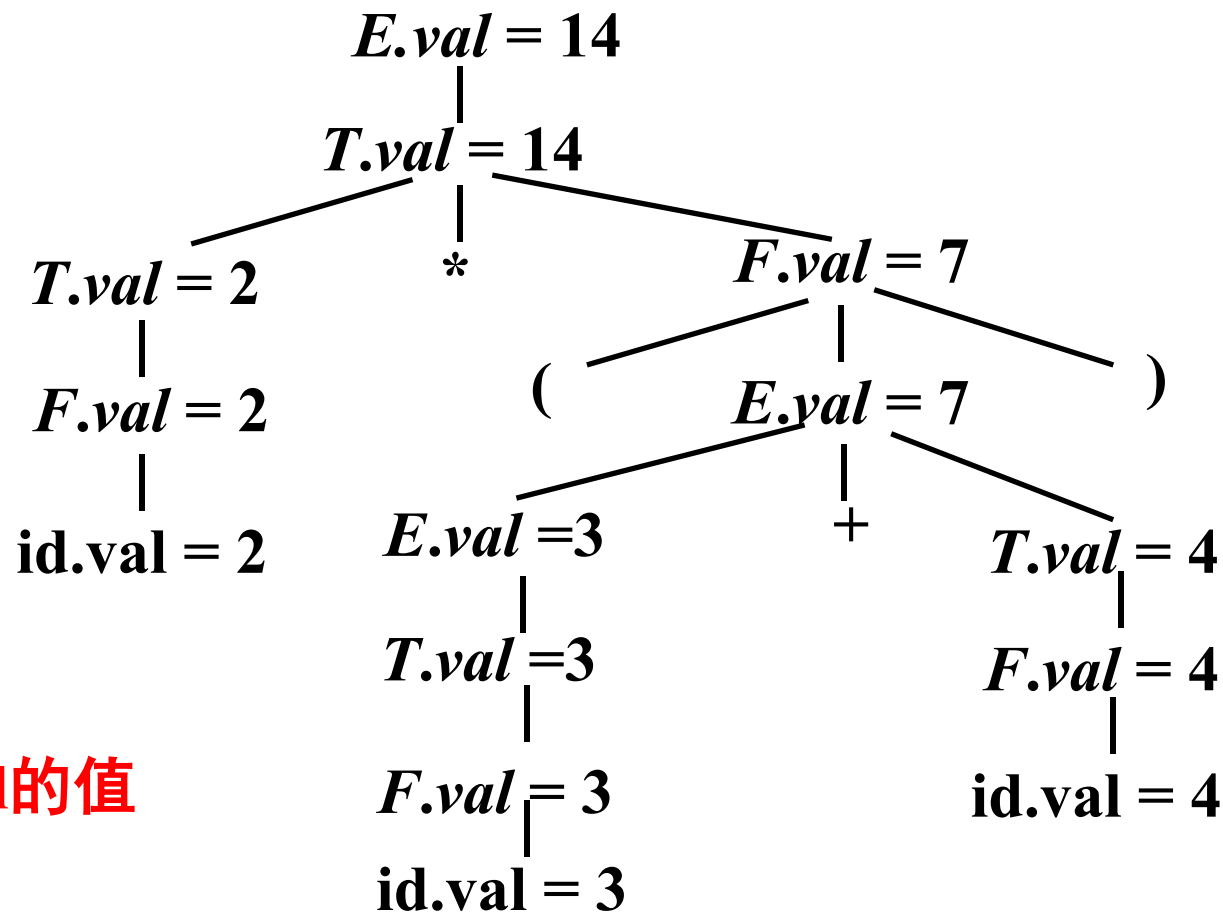

继承属性(Inherited Attribute)

- 在编译技术中，继承属性的值是从父节点传递给子节点的。继承属性通常用于自顶向下地传递信息。在语法树中，一个节点的继承属性由其父节点或自身的某些属性值确定。
- 在语法制导翻译中，每个产生式都可以附加一个或多个语义规则，用于计算产生式右侧文法符号的属性值。这些语义规则可以根据父节点的属性值计算出子节点的继承属性值。
- 继承属性的计算通常是自顶向下的过程。从根节点开始，根据语义规则计算继承属性的值，并将其传递给子节点。通过逐步计算继承属性，最终可以得到叶子节点的继承属性值。

继承属性的计算示例---类型检查

假设下面文法是**确定标识符的数据类型**的属性文法，inh为继承属性，type为综合属性。

$D \rightarrow TL \quad \{ L.inh = T.type \}$

$T \rightarrow \text{int} \quad \{ T.type = integer \}$

$T \rightarrow \text{float} \quad \{ T.type = float \}$

$L \rightarrow L_1, id \quad \{ L_1.inh = L.inh; \text{addType}(id.entry, L.inh) \}$


$L \rightarrow id \quad \{ \text{addType}(id.entry, L.inh) \}$

过程addtype是把每个标志符的类型信息登录在符号表中相关项中。

继承属性的计算示例

由父节点、兄弟结点的属性来定义的属性。

例： $\text{real id}_1, \text{id}_2, \text{id}_3$ 的注释分析树

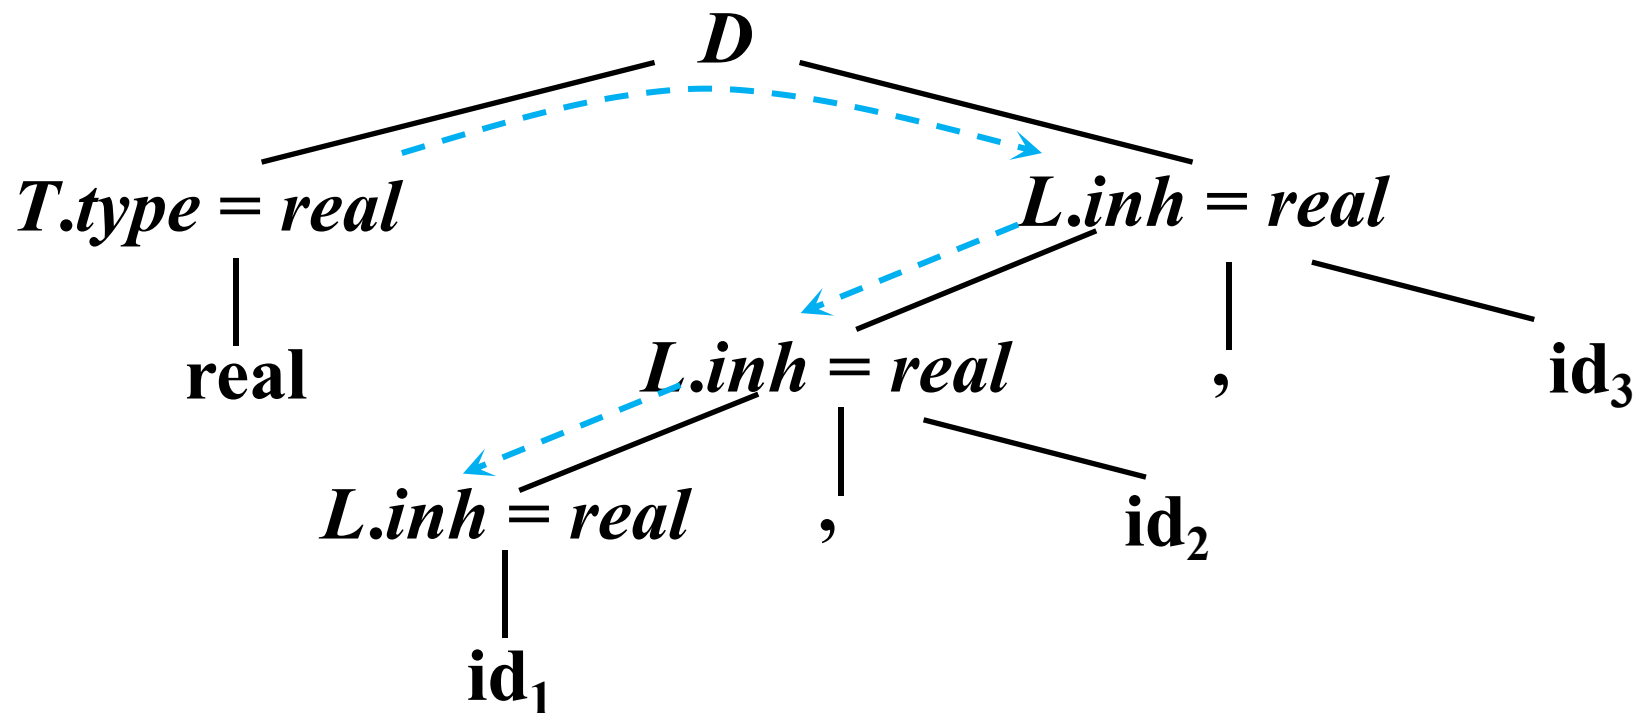

S属性和L属性

- S属性：仅涉及综合属性的语法制导定义
- L属性：一个语法制导定义是L属性定义，如果
与每个产生式 $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$ 相应的每条语义规则计算的属性都是A的综合属性，
或是 X_j ($1 \leq j \leq n$) 的继承属性，而该继承属性仅依赖于：
 - ① A的继承属性；
 - ② 产生式中 X_j 左边的符号 X_1 、 X_2 、...、 X_{j-1} 的综合属性或继承属性；
- 每一个S属性定义都是L属性定义

L属性的语法制导定义示例

$D \rightarrow TL \quad \{ L.inh = T.type \}$

$T \rightarrow \text{int} \quad \{ T.type = integer \}$


$T \rightarrow \text{float} \quad \{ T.type = float \}$

$L \rightarrow L_1, \text{id} \quad \{ L_1.inh = L.inh; \text{addType}(\text{id.entry}, L.inh) \}$

$L \rightarrow \text{id} \quad \{ \text{addType}(\text{id.entry}, L.inh) \}$

语法树（抽象语法树）

表示程序层次结构的树，它把分析树中对语义无关紧要的成分去掉，是分析树的抽象形式。产生式 $s \rightarrow \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2$ 的语法树

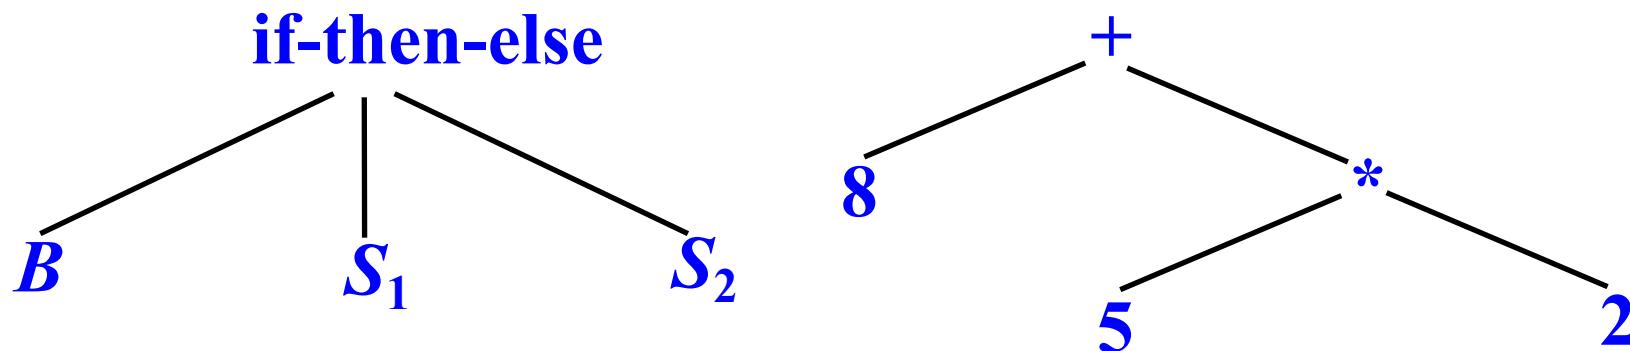

在语法树中，运算符和关键字都不在叶结点，而是在内部结点中出现。

建立表达式的语法树的构造函数

- ① *node (op, left, right)*: 运算符结点;
- ② *leaf(id, entry)*: 标识符叶子结点;
- ③ *leaf(num, val)*: 数叶子结点。

语法制导翻译创建语法树的示例

$E \rightarrow E_1 + T$ { $E.node := \text{new Node}('+', E_1.node, T.node)$ }

$E \rightarrow E_1 - F$ { $E.node := \text{new Node}('-', E_1.node, T.node)$ }

$E \rightarrow T$ { $E.node := T.node$ }

$T \rightarrow (E)$ { $T.node := E.node$ }

$T \rightarrow \text{id}$ { $T.node := \text{new Leaf}(\text{id}, \text{id.entry})$ } -----id为变量终结符

$T \rightarrow \text{num}$ { $T.node := \text{new Leaf}(\text{num}, \text{num.val})$ } -----num为常量终结符

a-4+c的抽象语法树构造


(1) $p_1 := \text{new Leaf}(\text{id}, \text{entry}_a);$

(2) $p_2 := \text{new Leaf}(\text{num}, 4);$

(3) $p_3 := \text{new Node}('-', p_1, p_2);$

(4) $p_4 := \text{new Leaf}(\text{id}, \text{entry}_c);$

(5) $p_5 := \text{new Node}('+', p_3, p_4);$

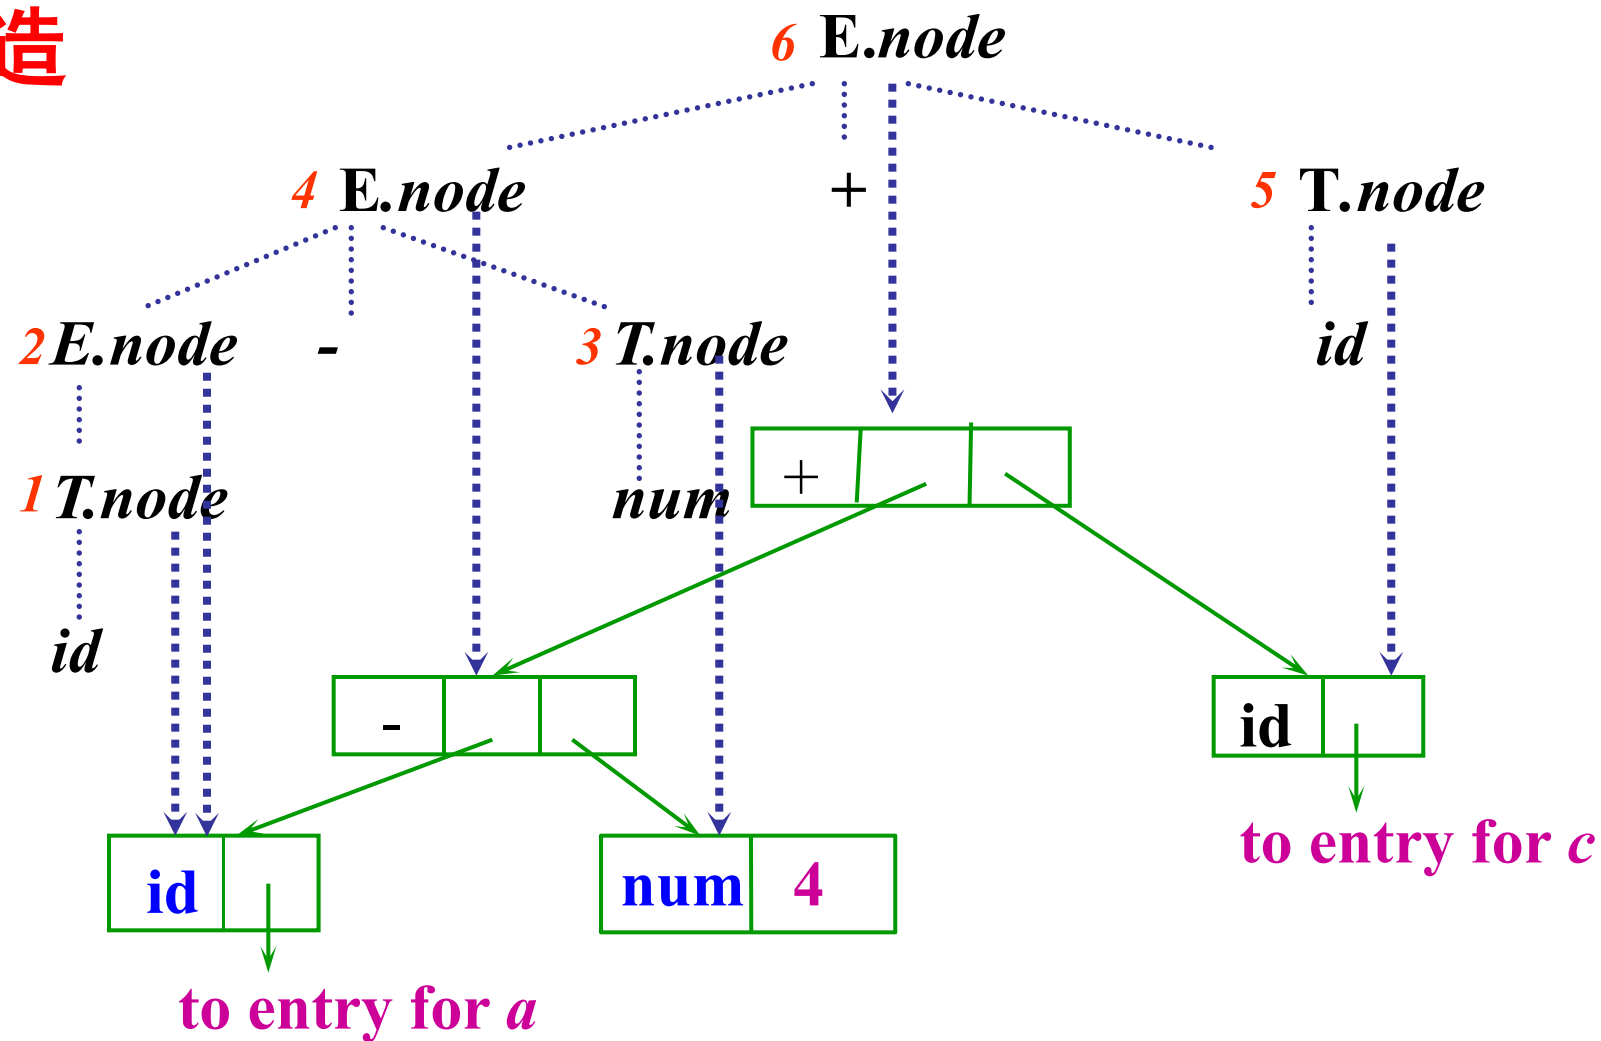

虚线部分是分析树，一般不用实际创建；实线是抽象语法树，红色的数字表示分析过程的顺序。

语法制导的翻译方案 (SDT)

- 语法制导翻译方案是对语法制导定义的具体实现方式，它详细规定了如何根据语法制导定义来计算各个属性的值，并完成从源代码到目标代码的转换。语法制导翻译方案包括属性计算和翻译动作的执行，可以用于生成中间代码、填充符号表、进行错误检测等操作。
 - ① 把SDD的语义规则改写为计算属性值的程序片段用花括号 { } 括起来，插入到产生式右部的任何合适的位置上。
 - ② 这是一种语法分析和语义动作交错的表示法，它表达在按深度优先遍历分析树的过程中何时执行语义动作
- 原来的不含语义动作的文法称作是基础文法。

翻译方案的设计

1. 只需要综合属性的情况：为每一个语义规则建立一个包含赋值的动作，并把这个动作放在相应的产生式右边的末尾。

例如：计算表达式值的左递归文法的语法制导翻译方案，只有综合属性val

$$E \rightarrow E_1 + T \quad \{ E.val = E_1.val + T.val \}$$
$$E \rightarrow E_1 - T \quad \{ E.val = E_1.val - T.val \}$$
$$E \rightarrow T \quad \{ E.val = T.val \}$$
$$T \rightarrow (E) \quad \{ T.val = E.val \}$$
$$T \rightarrow \text{num} \quad \{ T.val = \text{num.val} \}$$

翻译方案的设计(续)

2. 既有综合属性又有继承属性：

- ① 产生式右边的符号的继承属性必须在这个符号以前的动作中计算出来。
- ② 一个动作不能引用这个动作右边符号的综合属性。
- ③ 产生式左边非终结符号的综合属性只有在它所引用的所有属性都计算出来以后才能计算。计算这种属性的动作通常可放在产生式右端的末尾。

翻译方案的设计(续)

既有综合属性又有继承属性的文法方案示例

下列左边是变量声明及变量类型计算的文法，文法符号的属性为：

T.type：表示类型，为综合属性；*L.inh*：为继承性属性；
id.entry：指向符号表的指针；*addType(id.entry, L.inh)*：在符号表给id的添加类型。

$D \rightarrow T L$	$D \rightarrow T \{ L.inh = T.type \} L$	规则①
$T \rightarrow \text{int}$	$T \rightarrow \text{int} \{ T.type = integer \}$	规则②
$T \rightarrow \text{float}$	$T \rightarrow \text{float} \{ T.type = float \}$	规则②
$L \rightarrow L_1, id$	$L \rightarrow \{ L_1.inh = L.inh \} L_1, id \{ addType(id.entry, L.inh) \}$	规则①③
$L \rightarrow id$	$L \rightarrow id \{ addType(id.entry, L.inh) \}$	规则③

左递归文法的翻译方案

- 左递归翻译方案

$$A \rightarrow A_1 Y \quad \{ A.a = h(A_1.a, Y.y) \}$$

$$A \rightarrow X \quad \{ A.a = f(X.x) \}$$

假设每个文法符号有一个综合属性，用相应的小写字母表示， h 和 f 是任意函数

- 消除左递归之后，文法转换成

$$A \rightarrow XR$$

$$R \rightarrow YR \mid \varepsilon$$

- 消除左递归的翻译方案

$$A \rightarrow X \quad \{ R.i = f(X.x) \}$$

$$R \quad \{ A.a = R.s \}$$

$$R \rightarrow Y \quad \{ R_1.i = h(R.i, Y.y) \}$$

$$R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \}$$

$$R \rightarrow \varepsilon \quad \{ R.s = R.i \}$$

经过转换的翻译方案中

使用了 R 的继承属性 i 和综合属性 s

左递归文法翻译方案示例

例: 把带左递归的文法的翻译方案转换成不带左递归的文法的翻译方案。

带左递归的文法的翻译方案

$E \rightarrow E_1 + T \quad \{ E.val = E_1.val + T.val \}$

$E \rightarrow E_1 - T \quad \{ E.val = E_1.val - T.val \}$

$E \rightarrow T \quad \{ E.val = T.val \}$

$T \rightarrow (E) \quad \{ T.val = E.val \}$

$T \rightarrow id \quad \{ T.val = id.val \}$

val为综合属性,

E.val : 表示表达式的值;

T.val : 表示项的值;

id.val : 表示标识符的值

不带有左递归文法的翻译方案

$E \rightarrow T \quad \{ R.i = T.val \}$

$R \quad \{ E.val = R.s \}$

$R \rightarrow +T \quad \{ R_1.i = R.i + T.val \}$

$R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \}$

$R \rightarrow -T \quad \{ R_1.i = R.i - T.val \}$

$R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \}$

$R \rightarrow \epsilon \quad \{ R.s = R.i \}$

$T \rightarrow (E) \quad \{ T.val = E.val \}$


$T \rightarrow id \quad \{ T.val = id.val \}$

R.i为继承属性

左递归转化非左递归后的文法翻译方案示例

表达式9-5+2的计算

$$\begin{aligned} E &\rightarrow T \quad \{ R.i = T.val \} \\ &\quad R \quad \{ E.val = R.s \} \\ R &\rightarrow +T \quad \{ R_1.i = R.i + T.val \} \\ &\quad R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \} \\ R &\rightarrow -T \quad \{ R_1.i = R.i - T.val \} \\ &\quad R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \} \\ R &\rightarrow \epsilon \quad \{ R.s = R.i \} \\ T &\rightarrow (E) \quad \{ T.val = E.val \} \\ T &\rightarrow id \quad \{ T.val = id.val \} \end{aligned}$$

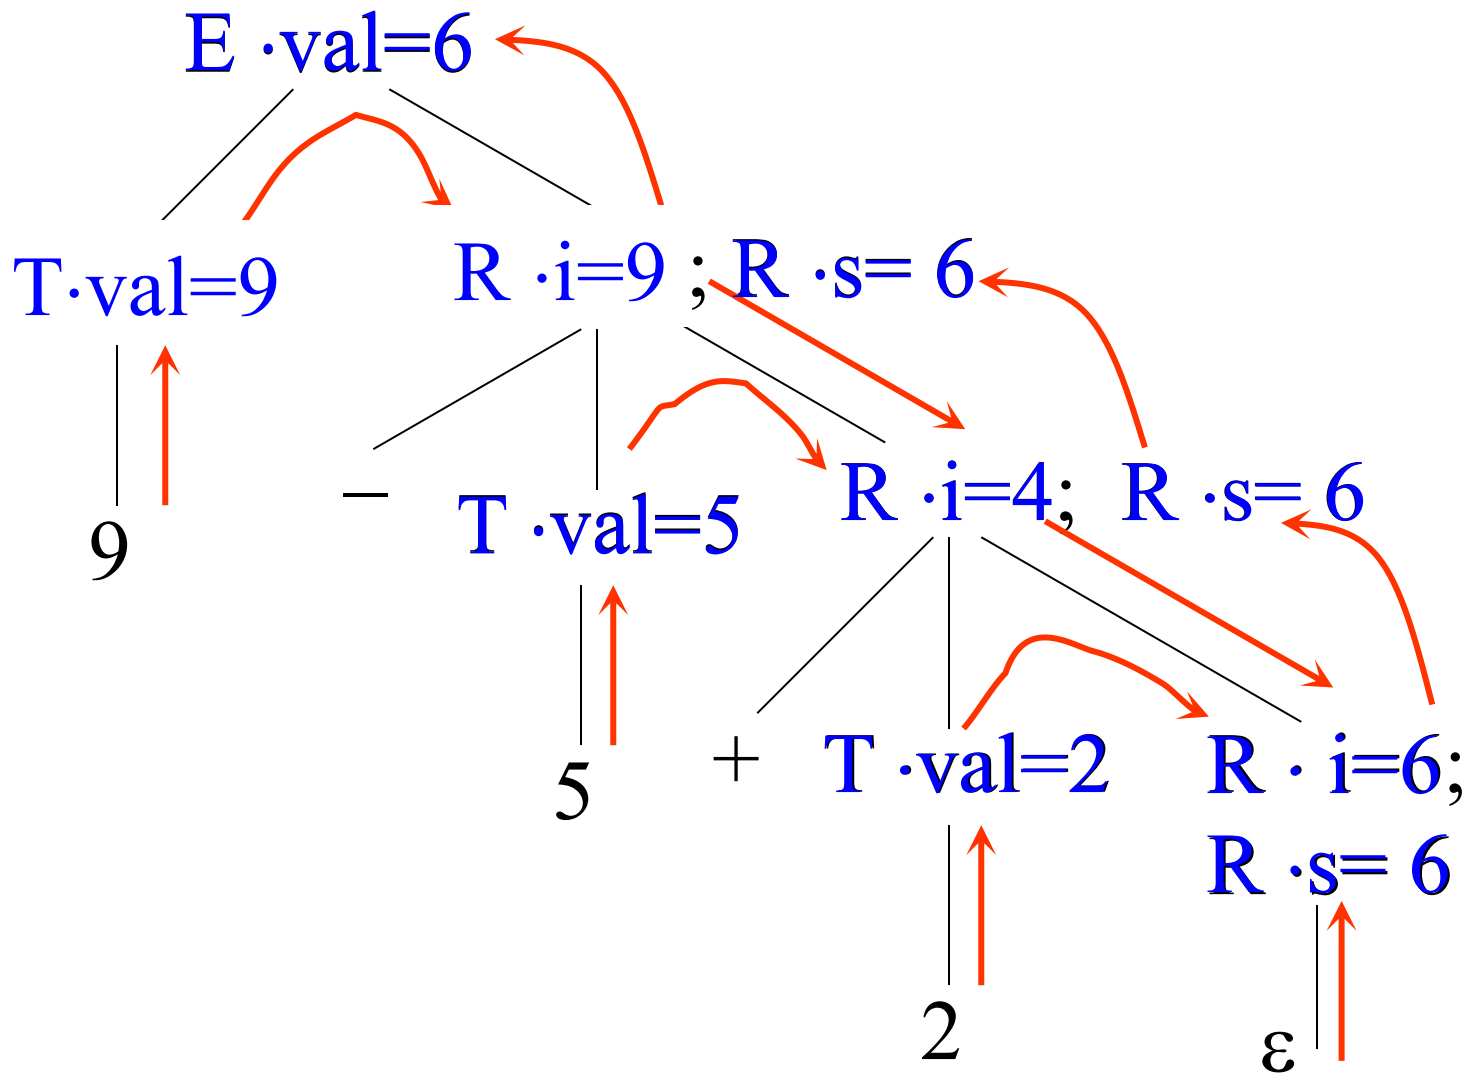

语法制导的预测翻译程序

算法：构造语法制导的预测翻译程序

输入：基础文法适合于预测分析的语法制导翻译方案

输出：语法制导翻译程序

方法：（修改预测分析程序的构造技术）

(1) 为每个非终结符号A建立一个函数(可以是递归函数)

① A的每一个继承属性对应函数的一个形参

② A的综合属性作为函数的返回值

③ A产生式中的每个文法符号的每个属性都对应一个局部变量

(2) A的函数的代码由多个分支组成

(3) 与每个产生式相关的程序代码

- 按照从左到右的顺序考虑产生式右部的记号、非终结符号和语义动作
- 对带有综合属性 x 的记号 X
 - 把属性 x 的值保存于为 $X.x$ 声明的变量中
 - 产生一个匹配记号 X 的调用
 - 推进扫描指针
- 对非终结符号 B
 - 产生一个函数调用语句 $c=B(b_1, b_2, \dots, b_k)$
 - $b_i (i=1, 2, \dots, k)$ 是对应于 B 的继承属性的变量
 - c 是对应于 B 的综合属性的变量
- 对每一个语义动作
 - 把动作代码复制到分析程序中
 - 用代表属性的变量代替翻译方案中引用的属性

例：为简单表达式求值的翻译方案构造翻译程序

$E \rightarrow T \quad \{ R.i = T.val \}$

$R \quad \{ E.val = R.s \}$

$R \rightarrow +T \quad \{ R_1.i = R.i + T.val \}$

$R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \}$

$R \rightarrow -T \quad \{ R_1.i = R.i - T.val \}$

$R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \}$

$R \rightarrow \epsilon \quad \{ R.s = R.i \}$

$T \rightarrow (E) \quad \{ T.val = E.val \}$

$T \rightarrow id \quad \{ T.val = id.val \}$

- 为每个非终结符号构造一个函数

`int E(void)`

`int T(void)`

`int R(int in)`

`int lookup(id)    //在符号表中查找id的值`

语法制导的翻译方案实现

$E \rightarrow T \{R.i = T.val\}$

$R \{E.val = R.s\}$

```
int E(void) {  
    int eval, tval, ri, rs;  
    tval=T();  
    ri=tval;  
    rs=R(ri);  
    eval=rs;  
    return eval;  
}
```


语法制导的翻译方案实现

$R \rightarrow +T \quad \{ R_1.i = R.i + T.val \}$

$R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \}$

$R \rightarrow -T \quad \{ R_1.i = R.i - T.val \}$

$R_1 \quad \{ R.s = R_1.s \}$

$R \rightarrow \epsilon \quad \{ R.s = R.i \}$

```
int R(int in) {  
    int tval, i1, s1, s;  
    if (lookahead == '+') {  
        match( '+' );  
        tval=T(); i1=in+tval; s1=R(i1);  
        s=s1;  
    } elseif (lookahead == '-') {  
        match( '-' );  
        tval=T(); i1=in-tval; s1=R(i1);  
        s=s1;  
    } ;  
    else s=in; // 产生式  $R \rightarrow \epsilon$   
    return s  
}
```

语法制导的翻译方案实现

$T \rightarrow (E) \quad \{ T.val = E.val \}$

$T \rightarrow id \quad \{ T.val = id.val \}$

```
int T() {  
    int tval, idval;  
    if (lookahead == '(') {  
        match( '+' );  
        tval=E();  
    } else {  
        idval=lookup(id) ;  
        tval=idval;  
    } ;  
    return tval ;  
}
```

本章作业

习题 1: 给定文法:

$$E \longrightarrow E + T$$
$$E \longrightarrow T$$
$$T \longrightarrow T * F$$
$$T \longrightarrow F$$
$$F \longrightarrow \text{integer}$$

设计一个语法制导翻译方案，计算表达式的值。

习题2: 给定文法:

$$\text{stmt} \longrightarrow \text{id} = E$$
$$E \longrightarrow \text{id}$$
$$E \longrightarrow \text{int}$$

设计一个语法制导翻译方案，检查赋值语句中的类型匹配。