


B2 · Arquitectura verificada del modelo NeuralMaterials

Grafo producido por tf.keras/Graphviz después de cargar y comprobar los diez tensores de weights_final.npz.

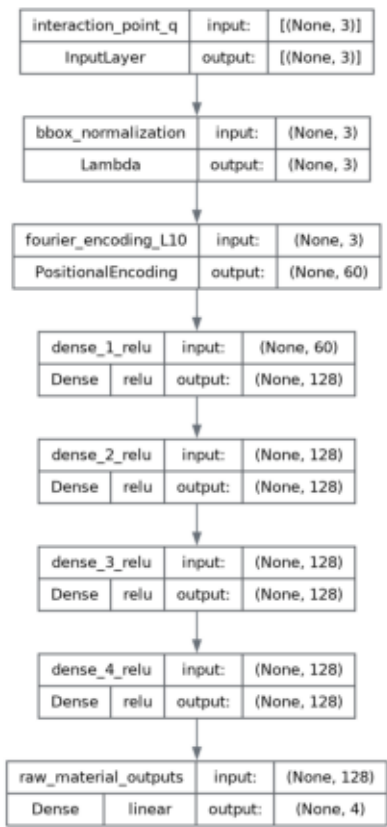

exportación directa: tf.keras.utils.model_to_dot

Capas y parámetros

capa	salida	parámetros
Fourier encoding L=10	60	0
Dense 1 · ReLU	128	7,808
Dense 2 · ReLU	128	16,512
Dense 3 · ReLU	128	16,512
Dense 4 · ReLU	128	16,512
Dense lineal	4	516

Transformación física de las cuatro salidas

salida raw	transformación	uso en este experimento
Z_ϵ	$\epsilon_r = \exp(\text{clip}(z)) + 1$	activo
Z_σ	$\sigma = \exp(\text{clip}(z))$	activo
Z_s	sigmoid + clip	forzado a 0
Z_{xpd}	sigmoid + clip	forzado a 0

Entrada: $q \in \mathbb{R}^3$ · normalización por bbox · $[\cos(2^l \pi \tilde{q}), \sin(2^l \pi \tilde{q})]_{l=0}^9$

Auditoría: 10/10 tensores compatibles · 57,860 parámetros entrenables · object_id no se utiliza

Checkpoint: neural_materials/final/weights_final.npz