



B1 · Parametrización interna de TrainableMaterials

La capa produce un vector global de 12 valores y selecciona el triplete correspondiente mediante object_id.

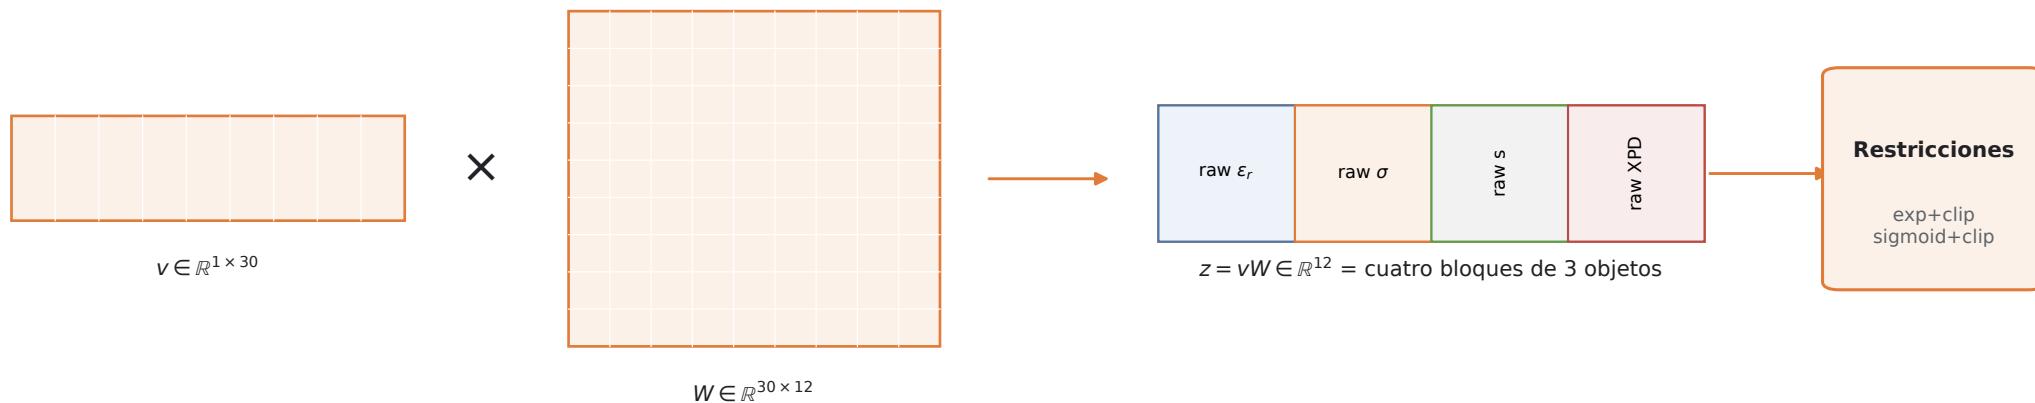

Selección durante el trazado

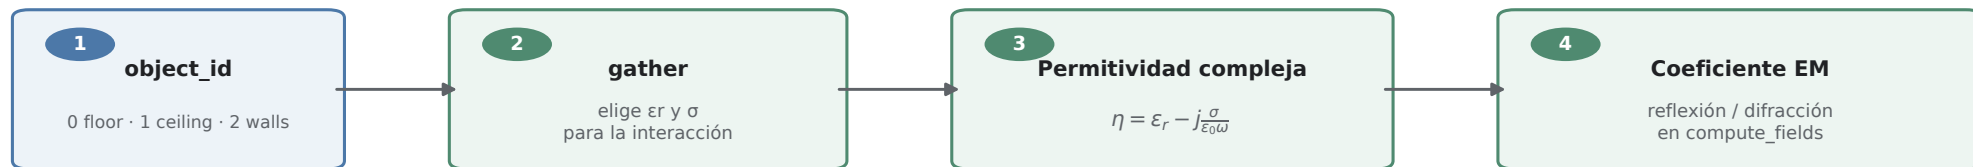

floor: $\epsilon_r=1, \sigma=0.001$ ceiling: $\epsilon_r=70.4, \sigma=8.09$ walls: $\epsilon_r=7.33, \sigma=1.95$

390 parámetros entrenables, pero sólo 12 salidas efectivas; points no se utiliza. $s=XPD=0$.