Grupo 6

Compañia Logistica

5°3° Computación

Turno Mañana

Integrantes: Benjamin Elias Saragusti(Yo),Santiago Goldfarb,

Santiago Pedraza, Xiomara Ureña, Nicolas Rosato



Índice


- Junio
  - 24 al 26 Página 2
- Julio
  - 1 al 3 Página 2
  - 6 Página 3 y 4
  - 7 Página 4 y 5
  - 11 a 12 Página 6
  - 13 Página 6 y 7
  - 14 al 15 Página 7 y 8
- Agosto
  - 3 al 5 Página 9
  - 6 al 8 Página 10
  - 9 al 12 Página 11 a 13
  - 17 al 19 Página 13 y 14
  - 20 al 21 Página 15
  - 24 al 27 Página 16
  - 28 al 29 Página 17 y 18
  - 31 Página 18
- Septiembre
  - 2 al 4 Página 18 y 21
  - 8 Página 20
  - 9 - 10 Pagina 22 al 14
  - 14- 16 Página 25 al 26
  - 17 al 18 Página 27
  - 22 Página 27
  - 23 Página 29
  - 24-30 página 30 a 32
- Octubre
  - 1-7 Páginas 34 a 38
  - 8-17 Páginas 39 a 46
  - 19-20 Página 47 y 48
  - 21-26 Página 47 a 50
  - 27 Página 50 a 56
  - 30 Página 56 a 57
- Noviembre
  - 2 Página 58 a 61
  - 3 Página 61
  - 4 Página 61 y 62
  - 5 Página 62
  - 6 Página 63

INICIO DE LA CARPETA

El 24 de Junio propuse preguntas para el relevamiento, ya que mi compañero iba a realizar una entrevista con mercado libre que al final no se pudo realizar, siendo estas preguntas: Qué oportunidades tienen,aspectos positivos,amenazas,acciones de falla y protocolos. Con el objetivo de obtener información para futuro análisis

El 26 de junio agregue la pregunta de actores o entidades externas participantes en el sistema. Ya que en el futuro DFD se iban a representar y utilizar.

El 1 de julio envié mails a distintas compañías, siendo más específico a 6 empresas de logísticas para averiguar información de sus sistemas, siendo la que me contestó Comercial Argentina, que me solicitó Datos para comprobar la autenticidad del proyecto debido a que era información confidencial el proceso del sistema.



Benjamin Elias Saraguti <benjamin.saraguti0628@gmail.com>
mié, 1 jul, 10:26 a.m.
para comercial

Buenos días/tardes , para un proyecto de mi escuela requeria hacer un relevamiento sobre una empresa de logística, verifique en su pagina un mail de contacto y encontre este. No se si es un mail directo a la compañia o a una seccion de atencion al cliente pero igualmente queria mandar algunas preguntas requeridas para mi trabajo. Si este no es un mail de un corporativo o alguna persona en el sector solicito que porfavor me enviaran un mail para realizarle estas consultas Qué tareas realiza diariamente? ¿Qué información necesita para hacer su trabajo? ¿Qué problemas tiene actualmente? ¿Cómo registran los envíos? ¿Cómo controlan el stock? ¿Cómo hacen el seguimiento de los paquetes? ¿Qué reportes necesitan obtener? Que oportunidades tienen?En el sentido de mejora. Que aspectos positivos tienen? Que amenazas poseen? Acciones en casos de falla Protocolos Actores en el sistema/osea entidades externas

(El mail en cuestión que envíe para recibir la información, en el que se expresan las preguntas.)

El tercero de julio obtuve el certificado de alumno regular, enviándolo cuanto antes posible, además de solicitar a los dos profesores dirigentes del proyecto que enviasen un mail a la compañia para poder obtener la información requerida, siendo que a la tarde recibí todo un texto con las respuestas de todas las preguntas, mías y de mi compañero, previamente formuladas, Lo que sirvió en colaboración con la resolución del debido problema.

El dia 6 de julio realicé junto a mi compañero Goldfarb el análisis FODA desglosando la información recepcionada de la empresa para mantener solamente los puntos requeridos de nuestro sistema, debido a que no somos una compañia real y además dificultades a nivel empleados/recursos no poseemos, Igualmente pudimos hacer un cuadro con su contenido completo.

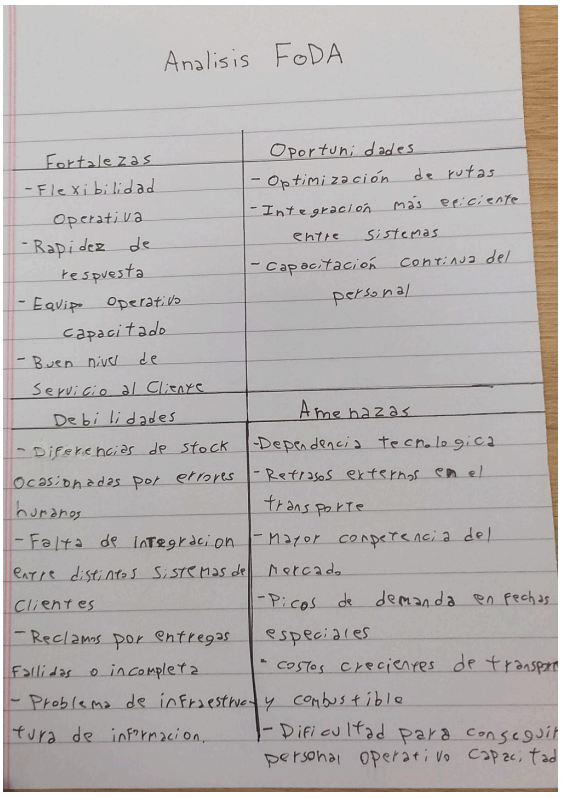

(Foto del resultado del análisis foda, que fue hecho a partir de la disección de los datos principales de el relevamiento)

Asignando los tiempos en los que se iban a realizar las otras partes y aclare en el grupo las fechas claves del desarrollo de la parte teórica y sistemática de este proceso.

Ademas ese dia en el horario de laboratorio establecimos las clases que iban a ser determinadas en el sistema Java luego, quedando las clases:

Padre Persona Hijas cliente,proveedor,transporte,analista,seguimiento

Padre Producto Hijas tecnología,decoración,indumentaria,accesorios

Envíos

Padre vehiculo hijas Avión,barco,tren,camión


Empresa y empresas adheridas

Estas clases no salieron de casualidad,fueron el resultado del aislamiento de necesidad del relevamiento previamente ejecutado, luego del descarte de otras quedaron estas como las finales e importantes para ser utilizadas en la luego creación del uml.

El 7 de julio las pase a limpio ya que previamente estaban en físico y las pase a digital, haciendo con goldfarb la división de clases por cada integrante del grupo, quedando como consecuente:

Goldfarb persona e hijas, Benjamin Empresa, Xiomara Envios,Rosato Empresas adheridas, Pedraza productos e hijas, Zownir vehículos e hijas y Goldfarb/Benjamin Paquetes, cada uno tenía que crearles a cada clase sus respectivos métodos y atributos, pero no para programar todavia solo para el diagrama, poniendo fecha maxima domingo de esa semana para tener el material al dia para trabajar la semana siguiente.


Como se había pactado previamente con Goldfarb a la hora de Base De Datos se realizó el Análisis de requerimientos usando de base el relevamiento y separando los datos imprescindibles en 3 categorías: Requisitos funcionales, los cuales el usuario a futuro vería, Los requisitos no funcionales, que eran procedimientos que no se veían y se realizaban de fondo mientras el usuario administraba su parte y los Requisitos ampliados los cuales son funcionalidades adicionales al sistema en caso de alguna falla o imprevisto presentado en medio de la ejecución de cualquier segmento.

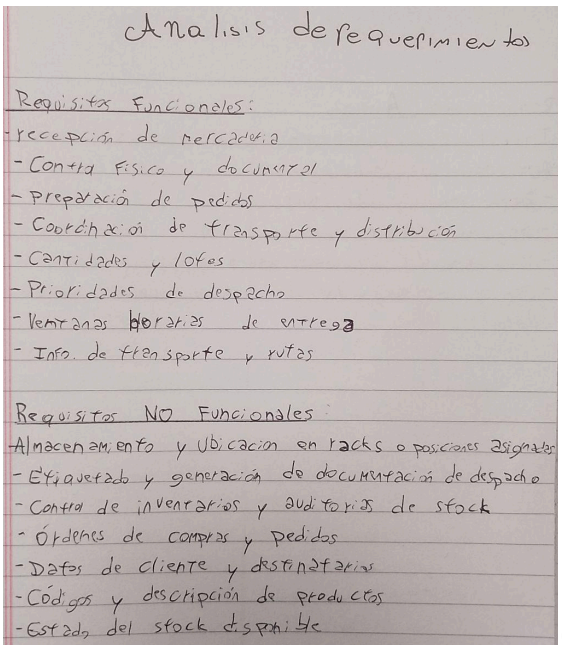
Analisis de requerimientos

Requisitos Funcionales:
- recepción de mercadería
- Control físico y documental
- Preparación de pedidos
- Coordinación de transporte y distribución
- Cantidades y lotes
- Prioridades de despacho
- Ventanas horarias de entrega
- Info. de transporte y rutas


Requisitos NO Funcionales:
- Almacenamiento y ubicación en racks o posiciones asignadas
- Etiquetado y generación de documentación de despacho
- Control de inventarios y auditorías de stock
- Órdenes de compras y pedidos
- Datos de cliente y destinatarios
- Códigos y descripción de productos
- Estado del stock disponible


(Foto de como quedaron los requerimientos en ese momento)

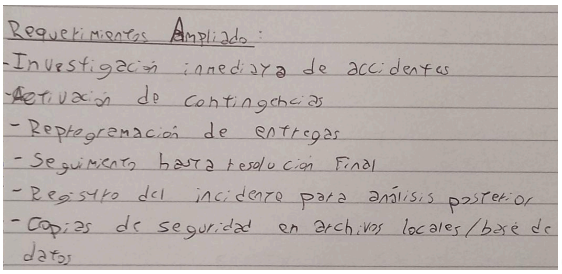
Requerimientos Ampliado:
- Investigación inmediata de accidentes
- Activación de contingencias
- Reprogramación de entregas
- Seguimiento hasta resolución Final
- Registro del incidente para análisis posterior
- Copias de seguridad en archivos locales/base de datos

(Foto del resultado de los requerimientos ampliados)

En esa misma hora realice la clase de empresa por mi mismo, colocando los correspondientes atributos y métodos previstos para este y luego con goldfarb nos pusimos a hacer la clase paquete, con lo que para este punto veníamos al dia, todas estas hojas también fueron digitalizadas en fotos que guardamos en el whatsapp para que todos pudieran acceder a cada parte del proyecto en plena realización.

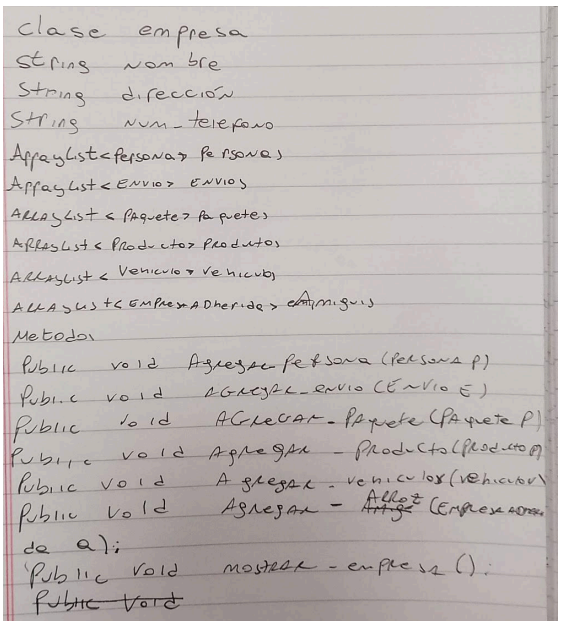

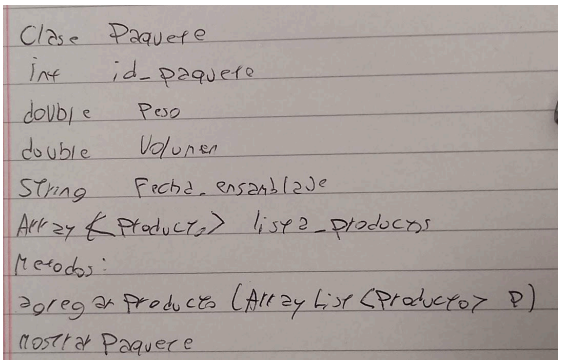


(Fotos de como habían quedado las clases hasta ese punto, por lo menos las que yo realice en ese momento)

Desde el 11 hasta el 12 de julio estuve revisando y corrigiendo las entregas de las clases realizadas por mis compañeros, revisando si se podían mejorar o implementar detalles para hacerlas más completas y variadas, quedando todas las clases realizadas el 12 de julio con puntualidad.

El dia 13 de julio estuve trabajando en el diagrama de Gantt para anotar todas las tareas en su debida categoría, para tener un flujo de cuando iba cada cosa y determinar el plazo en el tiempo de cada elemento, en caso de que también se hallará alguna modificación el plazo, ese día además recibí el comentario del profe Nahuel de explicar las ramas de la parte de POO por lo que días más adelante fui marcando y explayando los ámbitos que íbamos terminando y completando,este dia ademas realice el uml usando de base todas las clases creadas por mis compañeros para tenerlo de una manera más organizada y estandarizada, haciéndolo con draw.io, además de que el profesor aclaró que estaba bien y que lo único que

se iba a modificar en el tiempo iban a ser detalles chicos como añadir métodos, funciones o cosas mínimas que no modificaban la base, por lo que guarde la base en classroom y subí al grupo la captura de cómo había quedado, además de solicitar la completación de la codificación de cada clase por su respectivo creador.

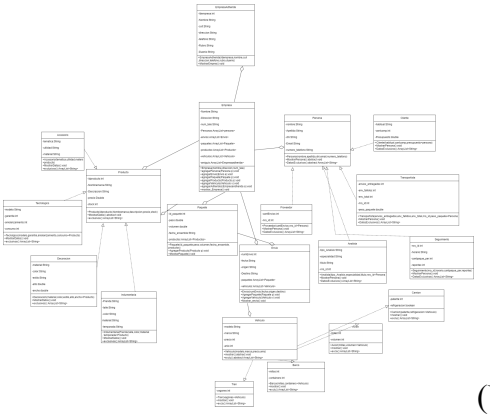


(Uml de ese momento realizado con las clases tenidas hasta ese momento, que luego fueron normalizadas debido a que eran reiterativas)




(Imagen del diagrama gantt en sus primeras versiones, tenía de tareas solo las cosas principales que sabíamos en ese momento)

El dia 14 de julio realice el diagrama de Pert basándose en el gantt para tener otra mirada con respecto a los tiempos previstos, esto garantiza una mirada más dirigida hacia los plazos del tiempo más que a la distribución de tarea, por lo que me sirve ya que en el gant estaba solamente divido por semana, además de que corrimos la fecha de las clases para el fin de las vacaciones de invierno, ese mismo dia tambien realice la codificación de mi clase empresa.

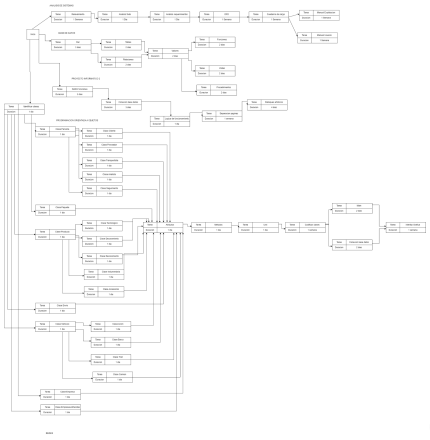


(Primera versión del pert, la cual todavía no contaba con la sección de redes, ni tampoco la sección de puntos de entrega debido a que no lo tomamos en cuenta al no saber al respecto)


El día 15 de julio ayudé a mis compañeros con la realización de sus clases, además de realizar la clase paquete y adaptar todos los códigos en un solo proyecto de netbeans, corrigiendo incompatibilidades y diversidades en nombres para poderlo guardar en uno solo en vez de cada parte por separado. Además de que estuve mandando las partes del código al whatsapp previo el archivo comprimido para mantenerlo como una bitácora de cómo llevamos el plazo del proyecto.

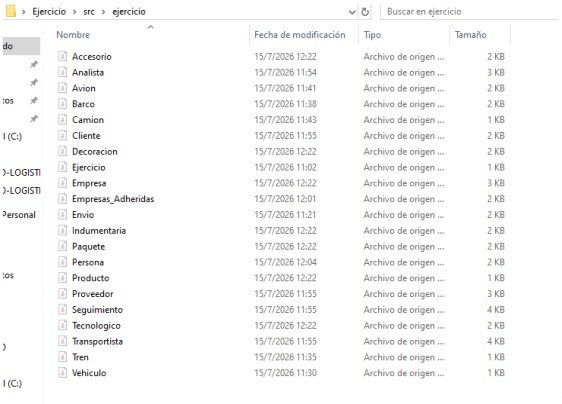



(Como se veían las clases en la carpeta, contando las clases que luego se eliminaron debido a que eran innecesarias, siendo que después se adaptaron y quedaron reducidas a tener un tipo la mayoría de clases padre excepto persona)

El 3 de agosto realice el diccionario de datos de las tablas en formato escrito en hojas de carpeta, separando las hasta entonces tablas de la base de datos.

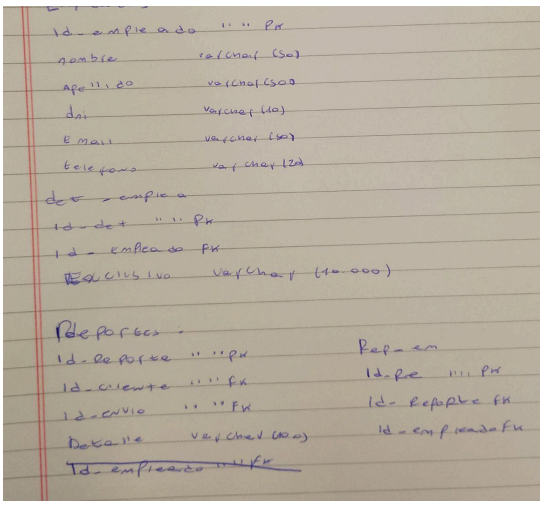

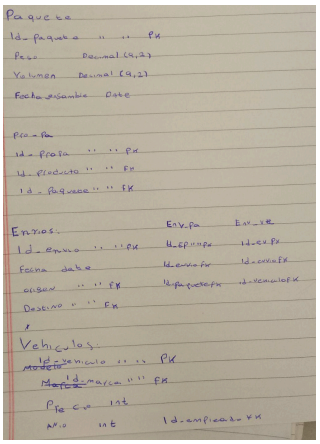

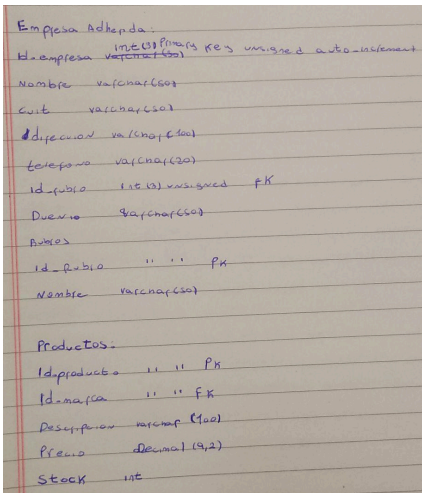

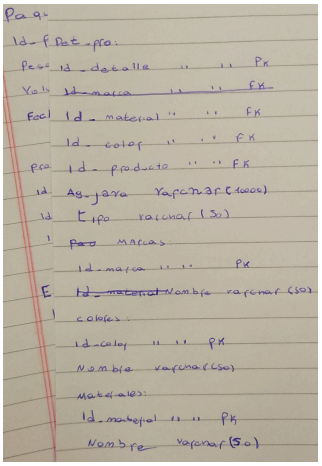

(Las tablas del diccionario de datos en formato hoja, varias de estas fueron eliminadas como los detalles de las tablas producto y de vehículos, debido a que en el UML también se eliminaron estas al final)

El 5 de agosto nos hicieron la corrección a todas las cosas que llevábamos haciendo hasta el entonces y tuvimos que eliminar tablas del uml por temas de redundancia, ya que las hijas de persona y de vehículo estaban de más.

Además de esto actualiza el diagrama de las tareas que fuimos realizando en ese momento y las que venían adelante.


Además de corregir y modificar algunas cosas del uml que habían hecho Rosato y Zownir ya que algunas partes estaban de mas, y ademas modifique algunas cosas que ya no se usaban mas del diagrama DER de Pedraza.

El 6 de agosto realicé junto con mis compañeros el presupuesto de la red, con los switches, routers y computadoras requeridas para el uso correcto de todas las conexiones, contando también los cables que usamos coaxial y además de ethernets quedando con un presupuesto total de 13.140.766

Presupuesto Compañia de logistica				
Computadoras :	Unidad	Cantidad	Precio total	Total de todo
Procesador:Intel core I5 4Gen				13121266
Ram: 16gb DDR3				
GPU:Intel graphics				
Disco duro: SSD 256gb				
Windows 10				
Puerto Ethernet				
Modelo HP PRO DESK				
Placa: No dice				
Monitor 19 pulgadas				
Mouse y teclado				
Precio	450000	26	11700000	
Switch				
Modelo Switch gigabit 24 puertos	169491	5	847455	
Router				
modelo multi wan gigabit 4 wan 5 puertos 1 lan	79999	3	239997	
Cables :				
Cable ethernet:				
Cable de red vention 2 metros 40gbps	11589	26	301314	
Cable coaxil fino				
5 metros rg6	6500	5	32500	


(Como había quedado el presupuesto hasta el momento, que después se actualizó agregando los nuevos componentes)

El 8 de agosto hice el diagrama edt, o arañita, con los datos que había visto correspondientes al proyecto.

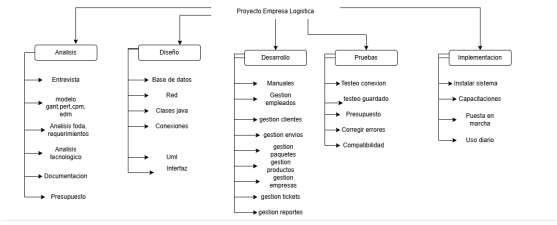

(Como quedo el diagrama, que se encarga de separar en partes más compactas las actividades más importantes del proyecto, no tuvo modificaciones hasta el dia de la fecha 30/09)

El 9 de agosto hice la red de las computadoras con los switches y demás cosas correspondientes e hice las verificaciones necesarias para ver que la red se conectara completamente.

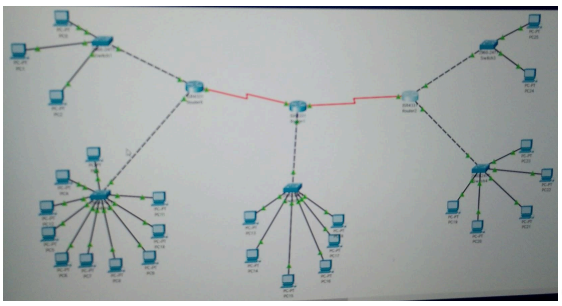 (La primera red, basada en el primer presupuesto mostrado por los profesores, la cantidad de equipos configuradas por ip estática y nada más)

El 12 de agosto digitalice/actualice el diccionario de datos a una versión de hoja de cálculo con ya todas las cosas que necesitaba el ser actual, También estoy colaborando con la investigación de los aspectos que desconozco del proyecto informático y de sistemas ya que hay cosas que hasta el momento no vimos y que tenemos que investigar

Rubros				
Nombre	Alias	Descripcion	Tipo	Longitud
Identificador del rubro	id_rubro PK	El identificador del rubro	int unsigned auto_increment	11
Nombre del rubro	Nombre	Nombre del rubro	varchar	50

No se modificó 1 fila

Productos				
Nombre	Alias	Descripcion	Tipo	Longitud
Identificador de producto	ID_producto PK	Identificador del producto	int unsigned auto_increment	11
Marca del producto	ID_Marca Fk	Marca del producto	int unsigned	11
Descripcion del producto	Descripcion	La descripcion del producto	varchar	100
Precio del producto	Precio	El precio del producto	decimal	9,2
Stock del producto	Stock	El stock del producto	int	11

No se modificó 1 fila

Detalle_productos				
Nombre	Alias	Descripcion	Tipo	Longitud
Identificador del detalle	ID_detalle PK	Identificador del detalle	int unsigned auto_increment	11
Identificador del material	ID_Material FK	Identificador del material	int unsigned	11
Identificador del color	ID_Color FK	identificador del color	int unsigned	11
Identificador del producto	ID_Producto FK	Identificador del producto	int unsigned	11
Tipo del detalle	tipo	Tipo del detalle	varchar	50

No se modificó 1 fila

Marcas				
Nombre	Alias	Descripcion	Tipo	Longitud
Identificador de la marca	ID_marca PK	Identificador de la marca	int unsigned auto_increment	11
Nombre de la marca	Nombre	El nombre de la marca	varchar	50

No se modificó 1 fila

Colores				
Nombre	Alias	Descripcion	Tipo	Longitud
Identificador del color	Id_color PK	El identificador del color	int unsigned auto_increment	11
Nombre del color	Nombre	El nombre del color	varchar	50

(Fragmento del diccionario de datos digitalizado la cual no constituye a la versión final, el resto que se actualizo se verá cuando se vuelva a mencionar el diccionario de datos)

Siendo:

Casos de uso extendido son acciones o funcionalidades que sólo se usan en situaciones específicas, definiendo usos concretos y claros que podrían llegar a suceder en un periodo de tiempo. Siendo como para gestiones administrativas o del cliente que deben estar planteadas desde un principio para tenerlas en cuenta en el desarrollo.

Además investigue los requisitos de Proyecto Informático 2(Usando ia) pero por una cuestión de necesidad de conseguir la información precisa rápidamente debido a una cuestión de ansiedad, Y esto es lo que obtuve de cada punto:

Javascript puro sin frameworks

Manipulación dom: ÓSea eliminar,modificar,crear o agregar elementos html dinámicamente

HTML: Estructura semántica, CSS estilos visuales con responsivo

Vistas dinámicas con interacción del usuario..

Conexión api fetch para consumir datos de un servidor

Diseño ui: como se ve la aplicación


UX: El flujo y la respuesta

Tiene que estar bien indexado

Pruebas qa caja negra, probar sin mirar el código, y que den buena salida e entrada


Vistas administración y usuario.

El lunes 17 de agosto hice las modificaciones al código de java, para crear el borrado y buscado universal, además de que ajuste el uml para que quedara exactamente igual al código de las clases ya hechas, tambien actualize el gant, añadiendo las últimas tareas restantes además de actualizar el pert para que quedara igual que el gant.

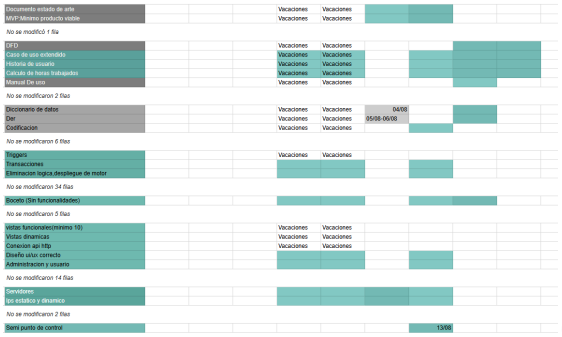

(Modificaciones al gant hechas al dia del 17 de agosto)


(El borrado universal y el buscador funcionan a base de devolver un índice y no un objeto, el índice luego se aplica para obtener el resultado)

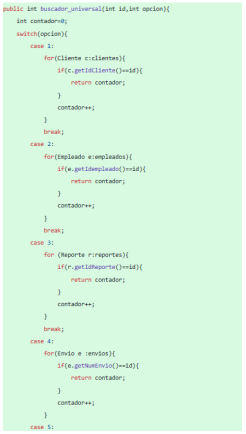



```
public int buscador_universal(int id,int opcion){
    int contador=0;
    switch(opcion){
        case 1:
            for(Cliente c:clientes){
                if(c.getIdCliente()==id){
                    return contador;
                }
                contador++;
            }
            break;
        case 2:
            for(Empleado e:empleados){
                if(e.getIdempleado()==id){
                    return contador;
                }
                contador++;
            }
            break;
        case 3:
            for (Reporte r:reportes){
                if(r.getIdReporte()==id){
                    return contador;
                }
                contador++;
            }
            break;
        case 4:
            for(Envio e :envios){
                if(e.getNumEnvio()==id){
                    return contador;
                }
                contador++;
            }
        case 5:
```


(Fragmento de cómo se veía el codigo, que tenia varias opciones para cada una de las clases tenidas hasta el momento)


El miércoles 19 de agosto hice el dfd acompañado de Goldfarb y Rosato, estableciendo las clases y quedando en 6 procesos en el dfd nivel 1 luego explotadas esas burbujas para cada uno de los de nivel 2 siendo estas : Gestionar clientes, Gestionar Paquetes, Gestionar Tickets, Gestionar Envio, Gestionar Reposición y gestionar Reportes.

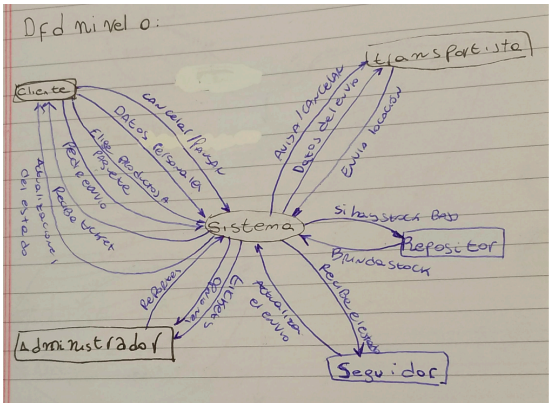


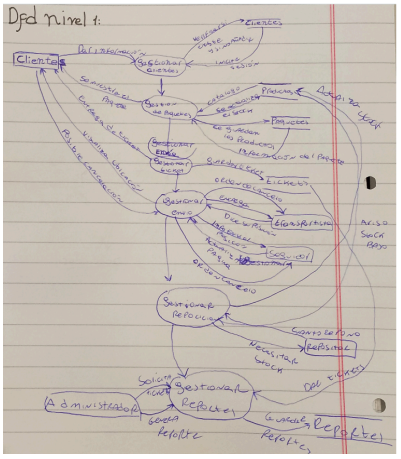

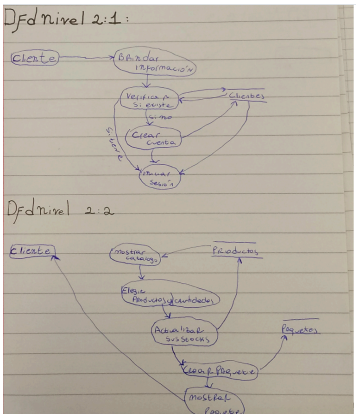

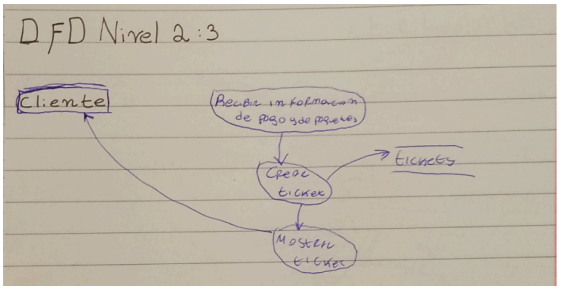

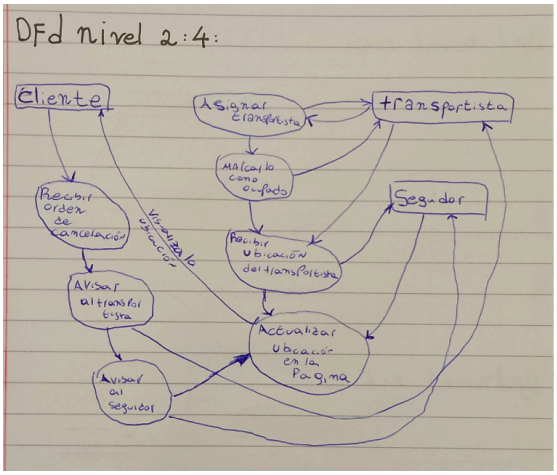

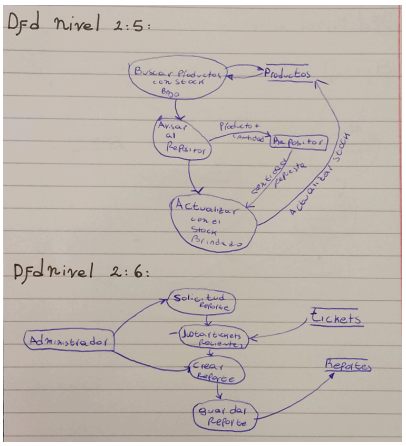

(Imagenes de como se veía el DFD realizado en su momento, con todos los subniveles detallados, con el propósito de exprimir las funcionalidades y etapas en paso a paso lógico)

El jueves 20 de agosto realize la red, solo con los switches y routers correspondientes para ya tenerla pre configurada, contando con 10 routers, 20 redes, y aproximadamente 40 o más switches.

 (En esta imagen se ve una parte de todo lo que había puesto, estando configurado parcialmente y sin los dispositivos finales)


El 21 de agosto corregi las redes, desde el router 5 hasta el 10 porque me había confundido en como estableci las redes porque había repetido en el router 5 192.168.8.1 cuando deberia de haberlo reemplazado por 9, pero al terminarlo ya lo deje corregido, además actualice el gant marcando los periodos de actividades como completadas.

El 24 de agosto proporcione una parte de código para poder leer el buscador universal, ya que este devuelve un índice y no un objeto, por lo que el código de ejemplo fue:

int indice=buscador universal(identificador,opción);

Cliente c=clientes.get(indice);

Además de eso realice los servidores dhcp y dns para la primera red con los 200 dispositivos aproximadamente, lo que permite la conectividad entre las computadoras y las impresoras, ya que todavía no nos enseñaron a configurar los teléfonos ip, y solo obtienen la ip gracias al dhcp que se las da automáticamente pero nada más.

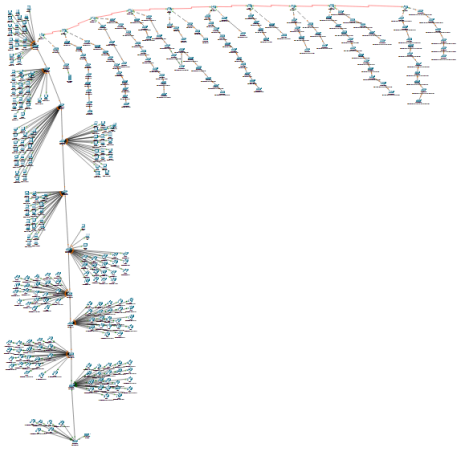

(Como se veia solo una red con todos los dispositivos colocados, siendo aproximadamente 300 dispositivos en solo esa red, aunque pude ponerles dhcp para no ir componente por componente programando)

(Aclaración del futuro: Al final tuve que eliminar todos los switches y componentes exentos de los routers ya que estos ya tenían la configuración correcta, pero todos los demás se tuvieron que ir. Por lo que todo el progreso llegado hasta aquí fue eliminado en la mayoritaria parte.)

El 27 de agosto con el comentario del profesor, rehice la distribución de componentes en la red ya que se cambió el máximo a 300, por lo que adapte los componentes de la lista a capacidades que llegasen a cumplir con el máximo sin superarlo.

.

El 28 de agosto arme la red hasta la 10, siendo que todos los componentes, o por lo menos las compus, pudieran comunicarse con el servidor dhcp, dns y con el http que no modifique el código pero se puede observar la pestaña provista por el. Siendo que quedaron 6 servidores en la red 192.168.2.0 siendo:


“.2 Para el Dhcp, “3 Para el DNS, y “.4 para el HTTP.

(Aclaración: Es en este orden y no el que el profesor propuso en los tps o actividades debido a que la configuración de los routers, específicamente la parte del ip helper, llamaba a la ip 192.168.2.2, por lo que haber cambiado el dhcp para que sea como se ve en las actividades

generaría la necesidad de la reestructuración completa del código, algo que por tiempos y costes de salud/paciencia mental no me podía tomar)

Además estuve guiando a los chicos en qué manera realizar el menú y que además les explique como funciona el buscador universal que había realizado, debido a que este no se parecía en casi nada al buscador presentado por el profesor en la clase.

No solo esto sino que también les comente que estructura y que numero le tenía que corresponder cada opcion, ademas de que orden corresponde a cada función pero no programe nada(Aclaración: Como se ve despues termine programando una parte mínima, pero no hice gran cosa debido a que no quería terminarlo todo yo y a que aprendí a derivar para no sentirme mal conmigo mismo) ya que no tenía ganas.

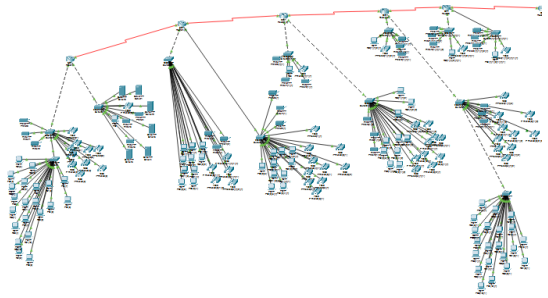


(Vista global de cómo se veían las 10 primeras redes completas con la configuración de dhcp, dns y http completa)

El 29 de agosto agregue la función de agregar paquetes y vehículos en envío en el menú de crud, agregar productos a paquetes, agregar tickets a reportes. Todo esto al código base realizado por zownir y por Pedraza


El 2 de septiembre nos hicieron la devolución de lo que teníamos hasta el momento, ya que el 31 de agosto solo llegaron a revisar los primeros 3 grupos, además de la revisión yo termine de configurar y conectar las últimas 10 redes que faltaban con dhcp,dns y servidor http funcional, que igual no tuve que modificar los datos de los routers ya que previamente los había dejado preparados para la extensión de la red. También hice una hoja escrita en la que

deje la estructura plasmada de la configuración de los equipos para que mis compañeros pudieran entender la estructura y como estaba armada la red, ya que una explicación oral no servirá tanto como el código plasmado en texto de una manera sencilla para fácil deducción de los ideales. En la corrección nos dijeron que el mvp estaba informal, cosa que hice yo, que el D.E.R había que rehacerlo por tablas repetidas y desorganización visual, por consiguiente el diccionario de datos también había que actualizarlo, de poo también nos dieron tareas para realizar entre todos con respecto al crudo ya todo lo demás, debido a esto es que yo para no seguir haciendo cosas y que el profesor se enojara conmigo derive las tareas a los demás para poder tomarme un tiempo libre y no seguir sobreexigiendo con tareas.


Después voy a tener que colaborar con la creación de la maqueta que va a ser para el cierre de septiembre pero para eso falta todavía. Una vez que se termine con las tareas de hacer el der y el diccionario lo más probable es que nos juntemos entre todos a realizar la base de datos en código.

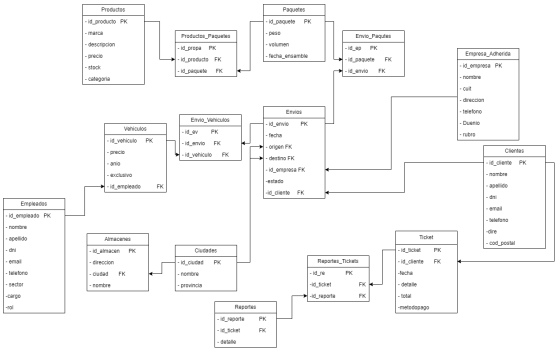

(Diseño final del DER, repasado y corregido por completo por pedraza,zownir,goldfarb y yo)

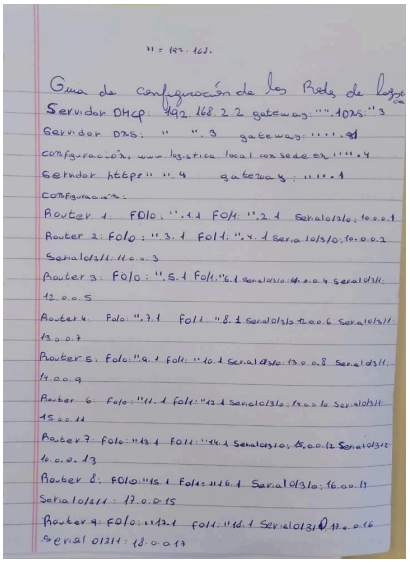
Guia de configuración de los Ruta de log
Servidor DHCP: 192.168.2.2 gateway: "".1025.".3
Servidor DNS: " ".3 gateway: ".....
configuración: www.logistica.local con sede en ".".4
Servidor HTTPS: ".".4 gateway: ".".1
configuración:
Router 1: FD10: ".1.1 FO/1: ".2.1 Serial0/3/0: 10.0.0.1
Router 2: Fo/0: ".3.1 Fo/1: ".4.1 Serial 0/3/0: 10.0.0.2
Serial0/3/1: 11.0.0.3
Router 3: FO/0: ".5.1 Fo/1: ".6.1 Serial0/3/0: 11.0.0.4 Serial0/3/1:
12.0.0.5
Router 4: Fo/0: ".7.1 Fo/1: ".8.1 Serial0/3/0: 12.0.0.6 Serial0/3/1:
13.0.0.7
Router 5: Fo/0: ".9.1 Fo/1: ".10.1 Serial0/3/0: 13.0.0.8 Serial0/3/1:
14.0.0.9
Router 6: Fo/0: ".11.1 Fo/1: ".12.1 Serial0/3/0: 14.0.0.10 Serial0/3/1:
15.0.0.11
Router 7: Fo/0: ".13.1 Fo/1: ".14.1 Serial0/3/0: 15.0.0.12 Serial0/3/1:
16.0.0.13
Router 8: FO/0: ".15.1 Fo/1: ".16.1 Serial0/3/0: 16.0.0.14
Serial0/2/1: 17.0.0.15
Router 9: FO/0: ".17.1 Fo/1: ".18.1 Serial0/3/0: 17.0.0.16
Serial 0/3/1: 18.0.0.17

(Foto de las configuraciones en sentido general de las componentes de la red)

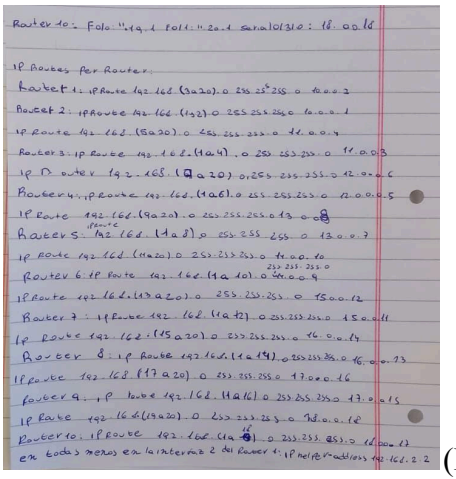
Router 10: Fo/0: ".19.1 Fo/1: ".20.1 Serial0/3/0: 18.0.0.18
IP Routes for Routers:
Router 1: IP Route 192.168.(9a20).0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router 2: IP Route 192.168.(192).0 255.255.255.0 10.0.0.1
IP Route 192.168.(9a20).0 255.255.255.0 11.0.0.4
Router 3: IP Route 192.168.(19a4).0 255.255.255.0 11.0.0.3
IP Route 192.168.(9a20).0 255.255.255.0 12.0.0.6
Router 4: IP Route 192.168.(19a6).0 255.255.255.0 12.0.0.5
IP Route 192.168.(9a20).0 255.255.255.0 13.0.0.8
Router 5: IP Route 192.168.(19a8).0 255.255.255.0 13.0.0.7
IP Route 192.168.(19a20).0 255.255.255.0 14.0.0.10
Router 6: IP Route 192.168.(19a10).0 255.255.255.0 14.0.0.9
IP Route 192.168.(19a20).0 255.255.255.0 15.0.0.12
Router 7: IP Route 192.168.(19a12).0 255.255.255.0 15.0.0.11
IP Route 192.168.(19a20).0 255.255.255.0 16.0.0.14
Router 8: IP Route 192.168.(19a14).0 255.255.255.0 16.0.0.13
IP Route 192.168.(19a20).0 255.255.255.0 17.0.0.16
Router 9: IP Route 192.168.(19a16).0 255.255.255.0 17.0.0.15
IP Route 192.168.(19a20).0 255.255.255.0 18.0.0.18
Router 10: IP Route 192.168.(19a18).0 255.255.255.0 18.0.0.17
en todas menos en la interfaz 2 del Router 1: IP helper-address 192.168.2.2

(Foto de los ip routes, en el sentido de cómo se forman las vías de información entre equipos y que además tiene en la parte inferior el ip helper que establece el funcionamiento del dhcp en redes donde no está conectado el dispositivo directamente.)

El 4 de septiembre estuve colaborando en la creación de la base de datos, realizada por Pedraza. Y también brinda ideas para vistas, procedimientos y uno de los triggers que vamos a usar.

Los procedimientos que hice fueron: Mostrar productos por paquete, tickets por reporte, vehículos por envío y paquetes por envío. Básicamente están hechos con el expreso objetivo

de ver más sencillamente todos los datos sin tener que estar revisando solo números de tickets y reportes o usando selects.
Después nombre verificaciones específicas que todavía no se hicieron para el ingreso de nuevos reportes en áreas específicas con claves foráneas, las cuales corresponden a las tablas: Almacenes, envíos, envio paquete y vehículo, paquetes productos, reportes tickets y vehículos. Todo esto se hará en un futuro con transacciones para volver atrás en caso de que haya un error presente en uno de los campos involucrados en la inserción de datos.
El 8 de septiembre hice la última de las correcciones que faltaba para la seccion de envios, que era la cual constituye a la forma de inserción de ciudades de origen y de destino, usando joption panes para mostrar opciones específicas planteadas previamente con el objetivo de la evitación de posibles errores.

Para eso le había pedido a Pedraza que hiciera arrays separados con los nombres de las ciudades de cada provincia, el array de las provincias ya lo había hecho previamente yo, y el sistema lo que hace es solicitar primero si el envío viene desde nación o internacional, luego si la opción es nacional muestra un menú desplegable de todas las provincias disponibles, luego de seleccionar una se despliega otro menú desplegable con opciones de ciudades prominentes en las que tenemos sede de cada provincia. Y una vez seleccionada la ciudad se guarda, en el caso de que sea internacional se pide que primero se aclare el país de donde viene y luego el nombre de la ciudad, porque al no tener sedes en exterior no podemos tener todos los países con sus ciudades anotadas previamente. Esto aplica también para el destino, los dos contienen verificaciones en caso de que no se ingrese ninguna, por lo que fallara el envío y se deben de insertar todos los datos de vuelta.

```
}
String [] provincias ={"Buenos Aires","Catamarca","Chaco","Chubut","Cordoba","Corrientes",
        "Entre Rios","Formosa","Jujuy","La Pampa","La Rioja","Mendoza","Misiones","Neuquen",
        "Rio Negro","Salta","San Juan","San Luis","Santa Cruz","Santa Fe",
        "Santiago del Estero","Tierra del Fuego","Tucuman"};
String[]buenos_aires={"Ciudad Autonoma","La plata","Mar del plata","Bahia Blanca"};
String[]Catamarca={"San Fernando del Valle de Catamarca","Andalgalá"};
String[]Chaco={"Resistencia","Charata"};
String[]Chubut={"Comodoro Rivadavia","Puerto Madryn"};
String[]Cordoba={"Cordoba","Villa Maria"};
String[]Corrientes={"Corrientes","Goya"};
String[]Entre_rios={"Parana","Concordia"};
String[]Formosa={"Formosa","Clorinda"};
String[]Jujuy={"San Salvador de Jujuy","Libertador General San Martin"};
String[]la_pampa={"Santa Rosa","General Pico"};
String[]la_rioja={"La Rioja","Chilecito"};
String[]Mendoza={"Mendoza","Godoy Cruz"};
String[]Misiones={"Posadas","Obera"};
String[]Neuquen={"Neuquen","Cutral Co"};
String[]Rio_negro={"Viedma","San Carlos de Bariloche"};
String[]Salta={"Salta","Cafayate"};
String[]San_juan={"San Juan","Rawson"};
String[]San_luis={"San Luis","Villa Mercedes"};
String[]Santa_cruz={"Rio Gallegos","El Calafate"};
String[]Santa_fe={"Santa Fe de la Vera Cruz","Rosario"};
String[]Santiago_del_estero={"Santiago Del Estero","La Banda"};
String[]Tierra_del_fuego={"Ushuaia","Rio Grande"};
String[]Tucuman={"San Miguel de Tucuman","Tafi Viejo"};
String origenes =JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el origen del envio"+"\n - Nacional"+"\n - Internacional");
```

(Foto de los arrays generados de las provincias y las respectivas ciudades predominantes por cada una)

```
String seleccion = (String) JOptionPane.showInputDialog(
        null,                           // Componente padre, null para centrar
        "Selecciona una opción:",       // Mensaje a mostrar
        "Menú Desplegable",             // Titulo de la ventana
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,   // Tipo de mensaje
        null,                           // Icono personalizado (null para default)
        provincias,                       // Array de opciones
        provincias[0]                     // Valor por defecto seleccionado
        );
    switch(seleccion){
        case "Buenos Aires":
            origen=(String) JOptionPane.showInputDialog(
            null,                           // Componente padre, null para centrar
        "Selecciona una opción:",       // Mensaje a mostrar
        "Menú Desplegable",             // Titulo de la ventana
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,   // Tipo de mensaje
        null,                           // Icono personalizado (null para default)
        buenos_aires,                       // Array de opciones
        buenos_aires[0]                     // Valor por defecto seleccionado
        );
            break;
        case "Catamarca":
            origen=(String) JOptionPane.showInputDialog(
            null,                           // Componente padre, null para centrar
        "Selecciona una opción:",       // Mensaje a mostrar
        "Menú Desplegable",             // Titulo de la ventana
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,   // Tipo de mensaje
        null,                           // Icono personalizado (null para default)
        Catamarca,                       // Array de opciones
        Catamarca[0]                     // Valor por defecto seleccionado
        );
            break;
```

(Código de como se muestra en algunas de las partes las ciudades, no están todos porque son un montón para poner fotos pero se puede apreciar la estructura de cómo se organiza para cada una de las opciones.)

El 9 de septiembre hice la versión borradora de la página de inicio de sesión del proyecto, en la que se solicita al usuario que ingrese su nombre y la contraseña y si son iguales a los que están en la lista de un archivo son. Queriendo referirme a que lee un diccionario, que posee un atributo de nombre y otro atributo de contraseña. Si los datos no se validan la pantalla dirá en la esquina que no se pudo iniciar. Si no se hace nada la pantalla dirá que no ha iniciado sesión, y si la información es correcta el programa mostrará en la esquina el nombre de la sesión hecha. El problema es que para crear la lista de json temporalmente hay que crear un html auxiliar en el que se coloque la lista en la ventana del navegador usando local storage. También hay un botón de cerrar sesión el cual sirve como borrador de los datos previamente colocados.



(Recortes visuales de como quedaba el inicio de sesión en ese entonces)

Hice la division de quien tenía que hacer los procedimientos de cada tabla de base de datos, a mi me tocaron ciudades y clientes, en ciudades hice los procedimientos de:

Agregar ciudades con verificación que usa el sql handler para evitar que cualquier error pueda afectar la situación y usando un rollback se eliminará la operación hecha.

El eliminar ciudades con verificación que revisa si esta ciudad se encuentra en cualquier otra antes de borrarla para no crear inconsistencias, si hay en otras tablas no se borrara y mostrará un mensaje de error.

Agregar clientes con verificación de errores que funciona de la misma manera que el agregar de ciudades.

El borrador de clientes con verificación que corrobora que el cliente no tenga tickets ni que tenga envíos para evitar inconsistencias, utiliza contadores que si son 0 no pasa nada, en otro caso se parara la transacción de forma inmediata.

El editor clientes con verificación de errores funciona verificando primero que el cliente previamente exista, y luego va corroborando que los campos de cada uno no sean null, si lo son no se modificara, lo que sirve por sí solo quieres modificar 1 campo y no todos. En el caso de que modifiques alguno podrás apreciar en la tabla clientes el cambio realizado.

Procedimientos Benjamin:

Agregar Ciudades con verificacion de error :

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE agregar_ciudad(
    IN Nombres VARCHAR(200),
    IN provincias VARCHAR(200),
    OUT mensaje VARCHAR(200)
)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        SET mensaje = 'Error: operación revertida';
        ROLLBACK;
    END;

    START TRANSACTION;

    INSERT INTO ciudades(Nombre, Provincia)
    VALUES (Nombres, provincias);

    COMMIT;
    SET mensaje = 'Hecho con éxito';
END//
```

Eliminar ciudades con verificacion de errores:


```
delimiter //
create procedure borrar_ciudad (in id_de_ciudad int, out mensake varchar(100) )
        BEGIN
        declare contador_almacenes int;
      declare contador_origen int;
      declare contador_destino int;
      Start TRANSACTION;
        select count(envios.ID_Envio) into contador_origen from envios where
envios.Origen=id_de_ciudad;
        select count(envios.ID_Envio) into contador_destino from envios where
envios.Destino=id_de_ciudad;
        select count(almacenes.ID_Almacen) into contador_almacenes from
almacenes where almacenes.ciudad=id_de_ciudad;
        if contador_origen>0 then
            set mensake='No se puede eliminar una ciudad que sea de origen en
envios';
            ROLLBACK;
         ELSEIF contador_destino>0 THEN
            set mensake='No se puede eliminar una ciudad que sea de destino en
envios';
            ROLLBACK;
        ELSEIF contador_almacenes>0 THEN
            set mensake='No se puede eliminar una ciudad que tenga almacenes'
;
            ROLLBACK;
        else
                delete from ciudades
            where ciudades.ID_Ciudad=id_de_ciudad;
            COMMIT;
            set mensake='Se ha realizado con exito';
            end if;
            end//
            delimiter;
```

```
DELIMITER ;
```


(Imágenes de dos de los procedimientos de todos los realizados por mi, no puedo colocarlos todos porque ocuparía demasiado espacio, pero los pongo como referencia de cómo se ven todos en general)

El 10 de septiembre colaboré con zownir para realizar la función de servidor ftp, para poder enviar datos o leerlos de manera online y dinámica con un uso de dos perfiles. Uno para empleados que sirve para leer y ver los archivos y otro de administrador que tiene todos los privilegios para poder editar a su gusto los archivos subidos. Se hace de esta manera por si acaso porque puede que algunos no tengan un rango alto para poder modificar todo.

El último servidor que queda sin configurar es el servidor de mails que va a explicar este miércoles el profe.

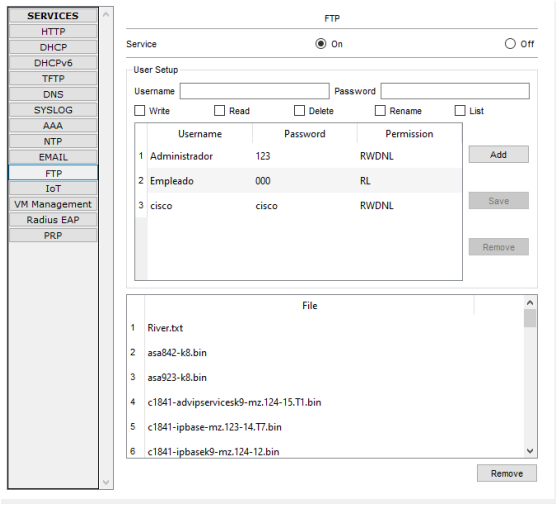



(Visualización de como quedo el servidor ftp, realizado con agustín zownir)





(Vista de como quedo la configuración de ip y generales del server)

El 14 de septiembre hice las 4 primeras ventanas de lo de poo. También modifique un poco el código de las clases para la futura gran modificación necesitada por el cambio de modalidad visto para usar pantallas en vez de puro joptionPane. Hice las ventanas de empleados, clientes, reportes y envíos pero solo la parte visual y no el código porque eso después se va a distribuir entre todos los integrantes del grupo. Y como algunas de las tablas que no son la main controller tienen listas hice un botón en envíos y en reportes para mostrar respectivamente los tickets y los paquete y vehículos pero solo usando joption porque no hay espacio para tablas específicas de mostrar esos campos

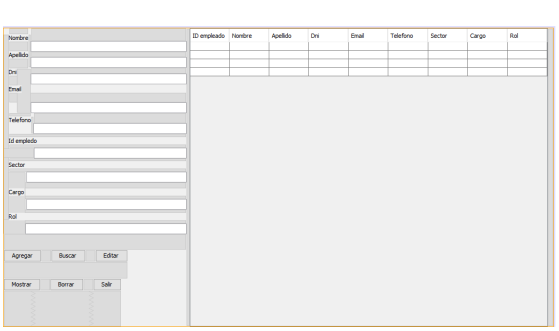

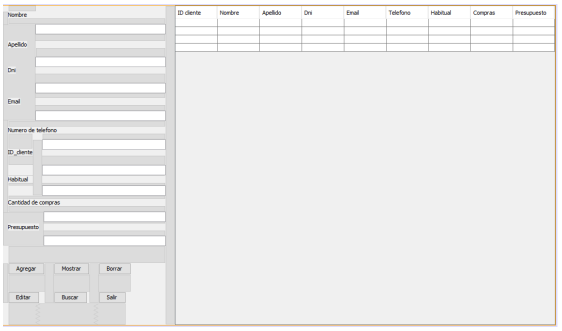

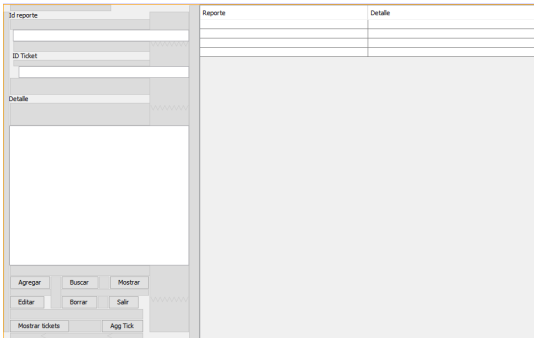

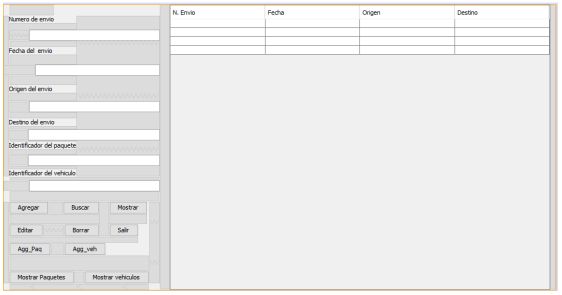

(Como se veían las interfaces gráficas sin codificar, aunque a día de hoy 25/9 se siguen viendo casi exactamente iguales. Pero con el código agregado claro está)

El 16 de septiembre hice la pestaña de agregar cuentas, que convierte los datos puestos en un diccionario de datos para mandarlo a la lista del json y poder usarlo en el inicio de sesión, por ahora los valores que importan son solo el dni como contraseña y el gmail como el nombre de usuario, comprobé que además los datos por defecto se pueden acceder luego de la inserción, Además después de cargar los datos te lleva directo a la pestaña de inicio de sesión para poder cargar la cuenta recien creada, en un futuro se van a añadir directamente a la base de datos y los datos que va a contener el diccionario será el nombre, id y el dni como contraseña para poder hacer los envíos sin estar requiriendo de poner una y otra vez el identificador del usuario





(Visión de la pestaña de creación de cuenta, la cual solo tomaba los datos de dni y de email hasta el momento)

El 17 de septiembre hice modificaciones a la entidad empresa de java añadiendo el array de tickets, agregar tickets, la opción de buscar tickets en el buscador como también la opción de eliminar tickets y el editar tickets. No solo eso sino que rompí el editor universal en pequeños editar por cada clase ya que al recibir los atributos de un jframe seria mas practico hacerlo de esa manera.

Además codifique la ventana del cliente y ayude a Pedraza a hacer la ventana del Empleado.


El 18 de septiembre codifique la ventana de inicio de sesión con contraseña de usuarios predeterminados y además de eso programe el menú que te deja acceder a todas las gestiones de cada clase.

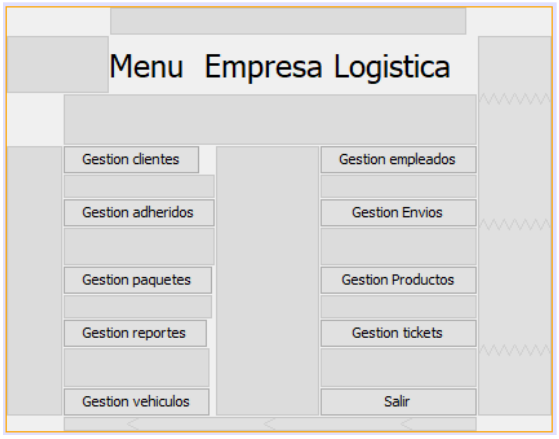


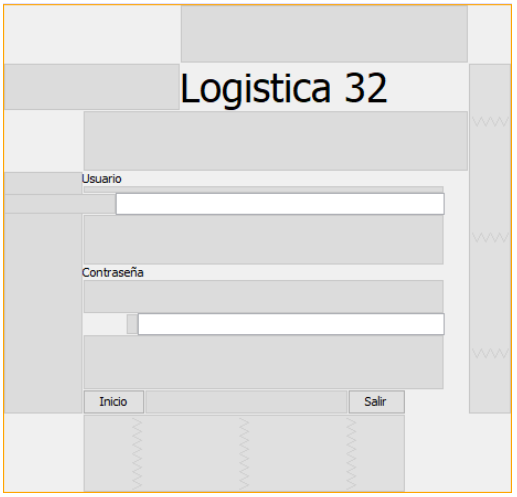



(Vista de las ventanas previamente mencionadas, con el menú y las opciones de salir. En el caso del menú todas las gestiones administrativas, por dentro de cada opcion del menu se abre una ventana que comparte la ventana del menú, no la de inicio de sesión, la misma entidad de empresa y el mismo contador de errores)


El 22 de septiembre termine de codificar la ventana de la clase envío y de la clase reportes, estas dos al tener arrays adentro les tuve que hacer botones específicos. En el caso de envíos tuve que hacer el botón de agregar paquetes, agregar vehículos y mostrar esos dos separados respectivamente, el tema es que los muestran con joptionpane, para verlos en tabla hay que ir a la ventana correspondiente pero bueno. Después hice 5 ventanas faltantes con solo la parte visual ya que la parte codificada la voy a realizar mañana. Además lo de agregar a arrays se hace usando el identificador único de la clase a la que quieras agregar y se usa el buscador universal que permite no tener que tipear cada clase dos veces. El tema es que si no creas por ejemplo paquetes no vas a poder agregarlos a envíos por el tema de la dependencia, pero eso es normal en cualquier tipo de programa y se va a ir cuando tengamos la base de datos sincronizada con el código.

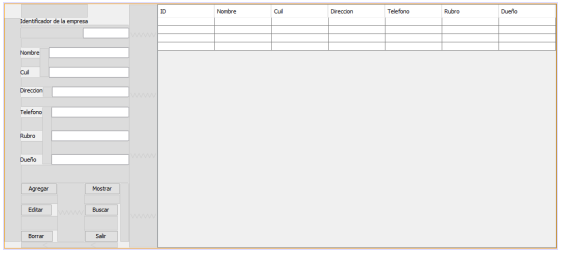

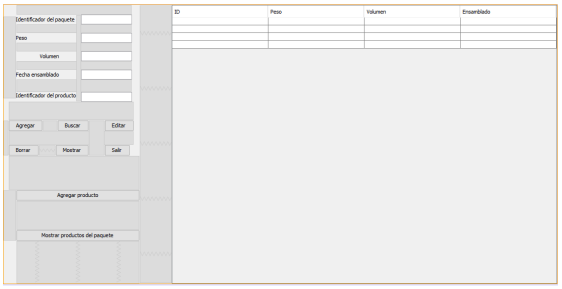

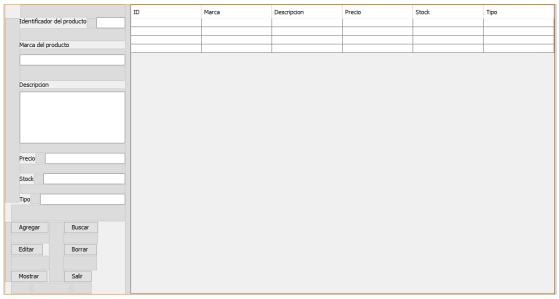

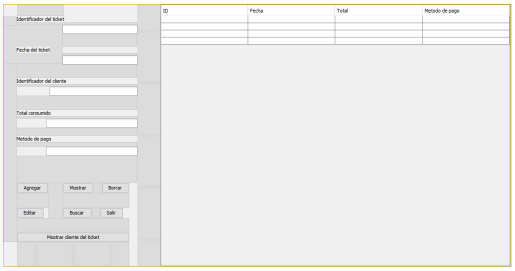

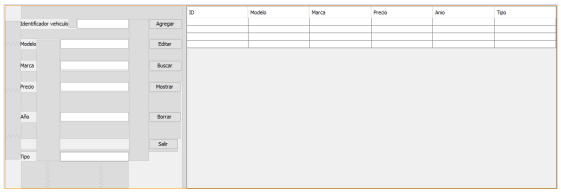

(Las ventanas ya hechas gráficamente, realizadas y que en lo que respecta al diseño se mantienen por ahora, despues se vera de modificar los botones y los colores para darles un toque más vivo)

El 23 de septiembre realice el código final de las ventanas que quedaban, además de editar el contenedor de contraseña de la pestaña de login, haciendo que lo que ingreses no sea visible. Para eso use el password field of text que permite ocultarlo pero que funciona exactamente igual en lo que a código respecta. Probé la mayoría de cosas y funcionaban, faltan igualmente varios aspectos a corregir como la probabilidad de ingresar una letra en un número y el contador pero esas partes las realizarán mis compañeros porque si no lo estaría haciendo todo yo. Hay ventanas específicas que tienen un botón para mostrar sus arrays con joptionpane porque no tenía el espacio para meter los datos de las clases auxiliares, pero para su mejor visibilización puedes acceder a la tabla que le corresponde a esa y ver los datos específicos.

También al editar por ejemplo un cliente que tiene un ticket, en el apartado de ver cliente de ticket se podrá ver actualizado los datos y no los anteriores. Los arrays no se usa get porque son públicos y no privados, pero funcionan de manera igual solo que sin el get y el set. Falta menos para terminar todo lo de septiembre. El código de las ventanas presenta muchas similitudes porque me baso en la misma base para realizarlas, todas se conectan y acceden a la misma instancia de Empresa y al mismo contador y este se incrementa con cada error, Las verificaciones aplicadas hasta ahora por mi son pocas y básicas como por ejemplo: Nombres y textos sin numero verifique que no cuente con estos últimos. El correo y el teléfono están escritos de manera correcta junto también con su longitud, el dni con la longitud correcta. Luego se tendría que aplicar la condición de que si se trata de convertir un string a int y encuentra una letra que fallase antes que nada, así no salta un error en consola y se incrementa el medidor de errores. La función de cerrar la ventana cuando llega al tope se hará con el comando de system(0) que es el que se usa también para cerrar cuando tocas cerrar sesión, aunque también contará con una ventana indicando que llegaste al máximo de errores.





(Como se ve la contraseña al ser escrita por una persona para que no la puedas ver y sea privada)

El 24 de septiembre estuve colaborando con html, conectando la ventana del índice con las demás ventanas, creando la ventana de ver envíos y la de ver un solo envio, expandiendo el uso de json en el localstorage para que apareciera el nombre también en el índice y no solo en iniciar sesion, añadir funcionalidades al botón de contacto que ahora tiene un alert con el contacto. Colabore en la muestra de cómo realizar una comprobación numérica en java, volviendo al número un null para que la llamada de vacío le haga return y tire un error.

Hice también en html un botón que sirve para volver a la pestaña anterior por si tocas un boton y te arrepientes,Hay dos listas principales de json actualmente, la que contiene los


datos de los clientes y la que contiene algunos envíos, ambas tienen distintos nombres y se usan para distintos escenarios.

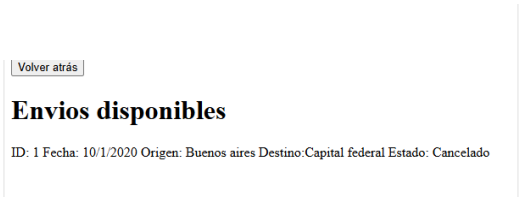

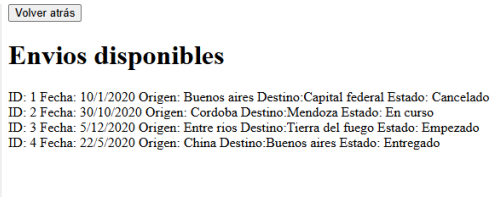





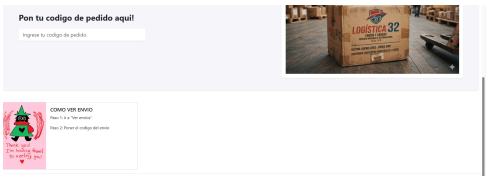




(Como se ven las ventanas creadas y finales hasta el dia de la fecha, que usan json para conectarse entre sí con el objetivo de permitir la compartición de datos sin necesitar copiarlos y pegarlos manualmente)

El 25 de septiembre creó un borrador de página para la red de cisco porque todavía no podemos meter las páginas enteras debido a que no están terminadas.

Tambien le añadi algunas correcciones con respecto a la terminada de java, debido a que se cerraba solo sin decir nada y ahora aclara que se termina el sistema debido a que se habían cometido suficientes errores en el uso del sistema, este contador es universal y no es uno por ventana, se van compartiendo para que no se tengan que hacer cuentas raras con respecto a la manera de mantener sincronizado el ritmo.

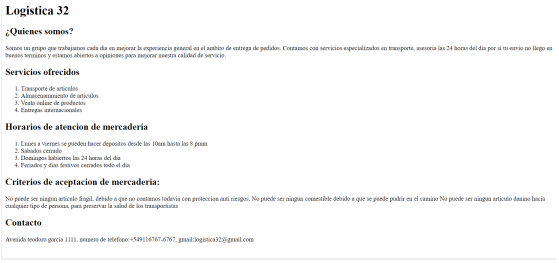

Logistica 32

¿Quienes somos?

Somos un grupo que trabajamos cada dia en mejorar la experiencia general en el ambito de entrega de pedidos. Contamos con servicios especializados en transporte, asesoria las 24 horas del dia por si tu envio no llego en buenos terminos y estamos abiertos a opiniones para mejorar nuestra calidad de servicio.

Servicios ofrecidos

1. Transporte de articulos
2. Almacenamiento de articulos
3. Venta online de productos
4. Entregas internacionales

Horarios de atencion de mercaderia

1. Lunes a viernes se pueden hacer depositos desde las 10am hasto las 8 pmm
2. Sabados cerrado
3. Domingos habiertos las 24 horas del dia
4. Feriados y dias festivos cerrados todo el dia

Criterios de aceptacion de mercaderia:

No puede ser ningun articulo ilegal, debido a que no contamos todavia con proteccion anti riesgos, No puede ser ninguna comestible debido a que se puede pudrir en el camino No puede ser ningun articulo danino hacia cualquier tipo de persona, para preservar la salud de los transportistas

Contacto

Avenida teodoro garcia 1111, numero de telefono +5491167676767, gmail:logistica32@gmail.com

(Vista de la ventana desde cisco packet tracer, la cual es solo la base para este programa, despues se iran agregando las ventanas que hacemos para proyecto informático en el buscador)

```
if (contador >= 10){
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Se ha llegado al maximo cupo de errores, por consiguiente el programa se reiniciara");
    System.exit(0);
}
String id = txtTicket.getText();
if(!id.matches("[0-9]+")){
    id="";
}
if("".equals(id)){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR - No pueden estar vacios los campos");
    contador++;
    return;
}
```

(Verificación de contador, verificación de que los datos de un string sean números antes de convertir, en el caso de que falle se vuelve el número uno “” para que la verificación de vacío lo tome como error y salte, para no tener que hacer dos verificaciones y solo hacer una)

28/09

Este dia estuve laburando en colaborar agregando las validaciones de la ventana de reportes tickets y vehículos, ya había puesto algunas previamente pero finalice con las pocas que faltaban en estas ventanas, luego cree el html de crear envios para poder agregar envíos a la lista previamente creado por el auxiliar.

En general eran validaciones de cómo el texto introducido de algunos campos debía ser solo numérico, verificar que los datos de números sean números antes de volverlos a int, y verificar algunas longitudes de datos para que no puedas introducir cualquier tipo de cosa dentro.

30/09

Nos hicieron la devolucion del mes, con los cambios predestinados a octubre siendo estos:

POO:

Implementar máxima cantidad de errores (3) para el inicio de sesión,Implementar conexion a base de datos,CRUD Funcional de todas las tablas,Validaciones para el registro de

datos,Limpiar campos al momento de realizar un insert/update/delete,Actualizar tabla post insert/update/delete,Implementar inicio de sesion funcional,Implementar cerrar sesión,Sección para modificar credenciales de usuario,Implementar procedimientos SQL,Actualizar diseño de interfaces (Investigar UI/UX - *opcional utilizar misma paleta de colores de la versión web)

Base de datos

10 - 15 Procedimientos por tabla.

Redes

Implementar servidor de correo (SMTP - POP3),Maqueta digital Sketch UP con las 20 áreas y todos los componentes solicitados en el excel inicial del proyecto.

De Poo ya tenemos lo de máximo 3 errores en el inicio de sesión, el crud funcional en cada tabla, la validación de datos para el registro, teniendo que hacer la actualización post tabla, el inicio de sesion funcional, el cerrar cesión, modificar credenciales, los procedimientos sql, y el diseño de las interfaces.


De la base de datos solo me faltan 7 procedimientos en mis tablas, y a los demás aproximadamente lo mismo y de redes falta la implementación del sistema de correo(Que el servidor ya esta puesto en el lugar, solo falta configurar el servicio del programa en este y en cada computadora) y tambien falta el inicio de la maqueta en sketchup, con las 20 oficinas y los 3000 dispositivos aprox en total, que son los que tocan.

Además de eso recibí las correcciones de la carpeta de campo, que fue solo agregar fotos que demostrarán las actividades que estaba realizando en ese momento como constancia de que lo realizaba y también para tener una vista física de los cambios en el momento hecho, por lo que estuve la mañana corrigiendo y agregando secciones con imágenes y explicaciones de lo que se visualizaba a las secciones que se consideraban necesarias.

Además hoy estuve actualizando y poniendo al día las actividades realizadas en el gantt y colocando las marcas de colores en cada una de estas, para que quede constancia de los horarios y días laborales con respecto al proyecto interdisciplinario.

En la tarde de ese día plantee los procedimientos restantes para lograr llenar los 10 procedimientos en mis dos tablas, siendo 8 procedimientos adicionales para la tabla ciudades y 7 procedimientos adicionales para la tabla clientes.

Estos siendo: Mostrar ciudades, almacenes por ciudad, envios origen, envios destino, ciudades por provincia, clientes de ciudad, empresas adheridas de ciudad, total de envíos contado origen y destino, por la parte de clientes son: Tickets de cliente, mostrar clientes, envíos de cliente, reportes de cliente, cliente con más y menos envíos, monto total por cliente.

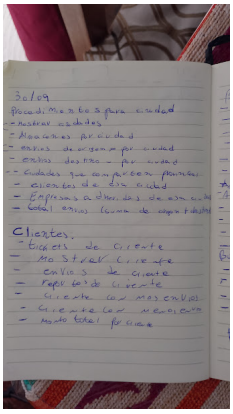

(Foto de como anote todos esos procedimientos en la hoja, siendo planteados en la escuela, para completar y ser de utilidad para el uso de los administradores del sistema sql.)

Esa misma tarde codifique todos los procedimientos adicionales de ciudad y comprobé que funcionase cada uno de ellos, además de que los subí al documento de los procedures generales del grupo.

Todos los envios con origen de esa ciudad:

```
delimiter //
create procedure origen_ciudad(in p_id_ciudad int)
        BEGIN
        select * from envios where envios.Origen=p_id_ciudad;
      end//
      delimiter;
```

Todos los envios con destino de esa ciudad:

```
delimiter //
create procedure destino_ciudad(in p_id_ciudad int)
        BEGIN
        select * from envios where envios.Destino=p_id_ciudad;
      end//
      delimiter;
```

Ciudades por provincia:

```
DELIMITER //
create procedure ciudades_provincia(in P_provincia varchar(100))
        BEGIN
        select * from ciudades WHERE ciudades.Provincia=P_provincia;
```

(Imagen de referencia de cómo fueron quedando los procedimientos, no estando todos pero para tomar como se veían aproximadamente todos)

El 1 de octubre, después de haber visto los servidores de correo electrónico(Email), con el compañero Zowmir, planteamos cómo iba a ser la configuración de cada uno de los usuarios, al contar con 150 computadoras, ideamos 150 correos electrónicos, usuarios y contraseñas por cada uno de ellos, anotarlos en un documento google para no olvidarnos y para tener centralizada la información referida a aquello.

Además en ese archivo se decía la configuración de los otros servidores, como el ftp y el https para poder acceder a las direcciones planteadas previamente en el desarrollo del servidor.

HTTP:
WWW.logistica.local
FTP:
192.168.2.5
Usuarios:
Administrador P:123
Empleado P:000

(Visión de la configuración más sencilla de los otros servidores, sin contar el dns y el dhcp ya que estos no nos conectamos directamente y están para respaldar y facilitar funciones que se podrían hacer de manera manual y uno por uno)

```
Usuario|Gmail|Contraseña
Emp1 Emp1@logistica32.com 1
Emp2 Emp2@logistica32.com 2
Emp3 Emp3@logistica32.com 3
Emp4 Emp4@logistica32.com 4
Emp5 Emp5@logistica32.com 5
Emp6 Emp6@logistica32.com 6
Emp7 Emp7@logistica32.com 7
Emp8 Emp8@logistica32.com 8
```

(Como se ve una parte de la seccion de configuracion del servidor, contando con cada uno de los usuarios, contraseña y gmail, el mail y el usuario deben compartir nombres o la verificación de smtp va a tirar error al momento de querer enviar/redactar un correo)

Siendo que lo único que faltaba era actualizar los datos y plasmarlos en el archivo de cisco packet tracer, ya que no tuvimos tiempo a realizarlo.

El 3 de octubre codifique el resto de procedimientos restantes, siendo todos los referidos a la tabla clientes, usando inner joins y relaciones para obtener datos más precisos.

Envios de un cliente:

```
delimiter //
create procedure envios_cliente(in p_id_cliente int)
        BEGIN
        select * from envios inner join clientes on
clientes.ID_Cliente=envios.ID_Cliente where clientes.ID_Cliente=p_id_cliente;
      end//
      delimiter;
```

Reportes de cliente:

```
delimiter //
create procedure reportes_de_cliente(in p_id_cliente int)
        BEGIN
        select reportes.ID_Reporte,reportes.detalle from reportes INNER join
reportes_ticket on reportes_ticket.ID_Reporte=reportes.ID_Reporte inner join tickets
on tickets.ID_Ticket=reportes_ticket.ID_Ticket where tickets.ID_Cliente=p_id_cliente;
      end//
      delimiter;
```


Cliente con mas envios:

```
delimiter //
create procedure cliente_mas_envios()
```

(Referencia visual de cómo se veían algunos de los procedimientos hechos en sql para la tabla clientes)

El día 5 de septiembre trabajé en la sección de redes, finalizando por completo los 158 dispositivos, 8 más que antes, debido a que no eran 150 perfiles. Agregue de emp 151 a emp 158, configurando cada uno con su respectivo mail y contraseña. Además de eso la ip del servidor del correo, siendo 192.168.2.6 ya se puede golpear usando el dns, usando el nombre de l, siendo una abreviación de logística, debido a que estar escribiendo todas las veces la

dirección ip era demasiado largo y además para una persona que usa el sistema sería más fácil de entender. Por lo que está más dirigido al usuario final de este esquema.

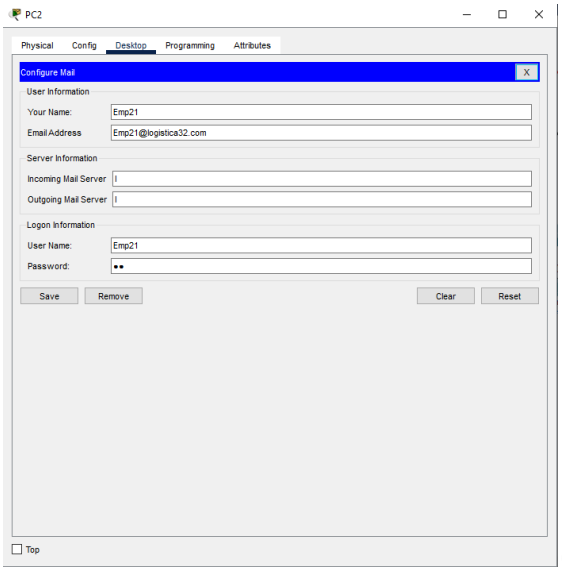

(Ejemplo visual de una de las configuraciones de computadoras, con el servidor de correo aplicado, teniendo en cuenta que se usa en la parte de incoming y de sending l en vez de la ip del servidor)

El día 6/09 realice la clase de empleados, además de reconfigurar todas las clases con los mismos componentes de la base de datos.

Para hacer la clase DAO tuve dificultades debido a que como usaba el SQL con procedimientos en vez de las consultas tuve que cambiar algunos comandos que vienen por defecto enseñados por el docente, para eso tuve que subir el codigo que hice con respecto a lo que el profesor subió y luego lo reemplace por las correcciones que me había hecho la ia, una vez corregido en ese momento ya funcionó cada sección del código.

```
public Empleado buscar(int id){ String consulta_sql="call
buscar_empleado(?)"; Connection
conexion=Conexion.conectar(); try { PreparedStatement
sentencia_sql=conexion.prepareStatement(consulta_sql);
sentencia_sql.setInt(1, id); ResultSet
resultado=sentencia_sql.executeQuery(); Empleado p=new
Empleado();
p.setIdempleado(resultado.getInt("ID_Empleado"));
p.setNombre(resultado.getString("Nombre"));
p.setApellido(resultado.getString("Apellido"));
p.setDni(resultado.getString("Dni"));
p.setEmail(resultado.getString("email"));
p.setNumero_telefono(resultado.getString("telefono"));
p.setSector(resultado.getString("sector"));
p.setCargo(resultado.getString("cargo"));
p.setRol(resultado.getString("rol")); System.out.println("------
------------"); return p; } catch (SQLException ex) {
System.out.println("ERROR "+ex.getMessage()); } return null; }
```

```
public Empleado buscar(int id) {
    String consulta_sql = "call buscar_empleado(?)";
    Connection conexion = Conexion.conectar();

    try {
        PreparedStatement sentencia_sql = conexion.prepareStatement(consulta_sq
        sentencia_sql.setInt(1, id);
        ResultSet resultado = sentencia_sql.executeQuery();

        // ¡El cambio importante está aquí!
        if (resultado.next()) {
            Empleado p = new Empleado();
            p.setIdempleado(resultado.getInt("ID_Empleado"));
            p.setNombre(resultado.getString("Nombre"));
            p.setApellido(resultado.getString("Apellido"));
            p.setDni(resultado.getString("Dni"));
            p.setEmail(resultado.getString("email"));
            p.setNumero_telefono(resultado.getString("telefono"));
            p.setSector(resultado.getString("sector"));
            p.setCargo(resultado.getString("cargo"));
```

1. **Llamadas a Procedimientos Almacenados:** Como estás usando la sintaxis `"call buscar_empleado(?)"`, lo ideal y más correcto en Java es usar la interfaz `CallableStatement` en lugar de `PreparedStatement`:

```
java
CallableStatement sentencia_sql = conexion.prepareCall(consulta_sql);
```

Usa el código con precaución.


(La primera foto indica cómo se veía el fragmento de código que no sabía porque daba error al ejecutar, la segunda foto muestra la adaptación que realizó la ia que no modifican muchos aspectos del original, y la tercera foto es otra corrección que hizo la ia referido a la manera de realizar llamados a la base de datos.)

De las clases comunes lo único que hice fue modificar el constructor, siendo que en algunos los deje vacíos y en otros casos, reemplace borrando solo el id debido a que este lo da la base de datos.

El 7 de septiembre realice la clase DAO del cliente, siendo que tiene los métodos de buscar, eliminar, modificar, mostrar, requeridos por cada tabla.

Además este dia realice la clase DAO de envío, conteniendo las opciones de mostrar envios, borrar envios, editar envios, buscar envios, y como opciones adicionales tenemos agregar paquete/vehiculo, mostrar paquetes, mostrar vehiculos, borrar 1 paquete/vehiculo, borrar todos los paquetes/vehículos. Además reemplace la parte en la que ponías texto en origen y destino cambiándolo por una combo box que contiene las opciones de las ciudades haciendo uso de un procedure para llamar los nombres de las ciudades y luego usando un procedimiento que vuelve los nombres a ints, debido a que la base de datos solo usa ints para


relacionar, por lo que en la checkbox seleccionar una ciudad y el programa automáticamente te la vuelve en un número.

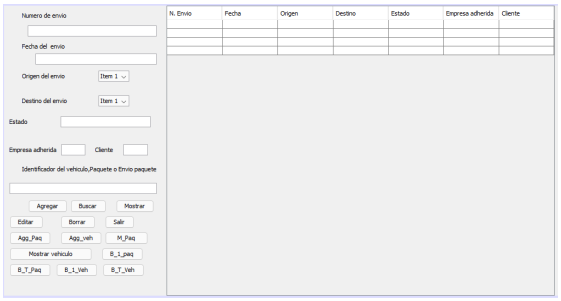


(Como se ve la ventana completa con todas las opciones y las checkboxes)



(Como se ven las opciones con texto en la ventana de envíos)


(El código con el cual primero se obtiene la lista de ciudades, y luego con el nombre de la ciudad se obtiene el identificador numérico de la ciudad, este proceso se hace automáticamente cuando)

Entre el 8 al 9 de septiembre estuve haciendo todas las ventanas con conexion a sql como un seguro por si los chicos no entregaban sus ventanas a tiempo, esto previamente acordado con el líder Goldfarb, debido a que no nos podemos retrasar con los tiempos acordados debido al poco tiempo restante remanente.




(No puedo mostrar todo el código debido a que es mucho pero para tener una comparación el archivo general tenía partes rojas en todas las clases excepto que en el seguro no esta por la debida modificación de mi parte)

En estos días también estuve haciendo las modificaciones de los procedimientos de mis compañeros debido a que algunos de estos tiraban errores y yo no podía continuar trabajando con esos errores.

Además colabore con mi parte de triggers, agregando algunos a la tabla ciudades y otros a la tabla clientes, creando las tablas auxiliares de cliente histórico y ciudad histórica correspondientemente debido a que si se borra se guardarán con la colaboración del trigger,Además de crear un auxiliar de envios que cada vez que se modifica el origen del envío se guarda en una tabla auxiliar para saber porqué sitios recorrió este, para luego tener en cuenta como fue viajando y donde está actualmente.

El 12 de septiembre estuve corrigiendo las entregas de Xiomara, Pedraza y Goldfarb, en el caso de Golfarb lo ayude con la realización de su ventana y las clases Dao debido a que no entendía mucho la metodología de estas, las entregas de Xiomara y Pedraza estaban bien,excepto con algunos problemas de refrescarse despues de instrucciones o de fallos con algunos nombres de variables que no tardaron en corregirse.

Además mientras estaba ayudando a goldfarb con sus ventanas agregue el modo de inicio de sesión actualizado solicitado en el cual puedes crear tu cuenta e iniciar sesión, eso si la contraseña para crear si o si tiene que ser Logistica 32 para corroborar que si sos alguien fiable, esta se puede cambiar igualmente después de iniciar sesión.

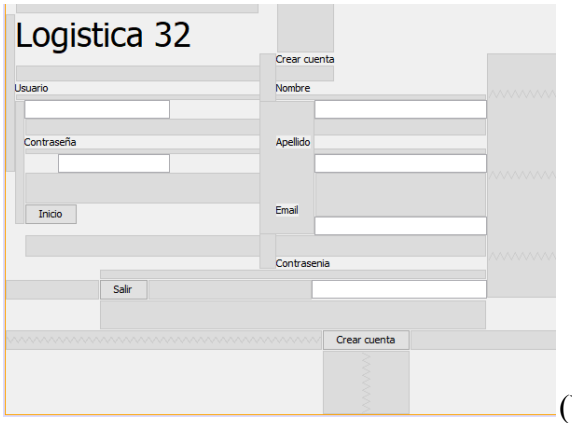

(Visualización de la nueva ventana de inicio de sesión con el dinámico, pudiendo crear nuevas cuentas rápidamente)

En el caso de la ventana para ver las credenciales puse un JLAbel sin texto que se le cambia el valor al número de usuario que es, en este caso el id, y después las barras de texto que aparecen en blanco se rellenan con los campos de la clase usuario, pudiendo ver los datos que ingresaste y hasta modificarlos también en la base de datos.





(La primera es como se ve sin ejecutarse la segunda cuando se ejecuta y se entra con un usuario ya iniciado)

```
delimiter //
create procedure validar_login(in p_nombre varchar(100), in p_contra varchar(100))
        BEGIN
                select * from usuarios where nombre=p_nombre and
contrasenia=p_contra;
        end//
        delimiter;
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE editar_usuario(
    IN p_usuario INT,
    IN p_nombre VARCHAR(100),
    IN p_apellido VARCHAR(100),
    IN p_email VARCHAR(100),
    IN p_contrasenia VARCHAR(500)
)
BEGIN
    UPDATE usuarios
    SET nombre = p_nombre,
        apellido = p_apellido,
        email = p_email,
        contrasenia = p_contrasenia
    WHERE id_usuario = p_usuario;
END//

        delimiter;
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE crear_usuario(
    IN p_nombre VARCHAR(100),
    IN p_apellido VARCHAR(100),
    IN p_email VARCHAR(100),
    IN p_contrasenia VARCHAR(500)
)
BEGIN
    insert into
usuarios(nombre,apellido,email,contrasenia)values(p_nombre,p_apellido,p_email,p_contras
```

(Como se veían los procedimientos que realice para no tener que hacer consultas o updates, debido a que eso puede generar una brecha de seguridad en el sistema)

El 13 de septiembre le hice la devolución a Rosato de su ventana, que tenía el tema de no limpiar bien los campos, de no poder editar/agregar clientes debido al número telefónico y se debía a que era un string no un int, por lo que antes de insertarlo en el procedure se lo vuelve int para no tener que modificar la clase Persona, además de esto actualice para que no se use el usuario root, si no que se use el nuevo usuario llamado JAVA el cual solo tiene el permiso del execute.

```
private static final String URL="jdbc:mysql://localhost:3306/logistica32?noAccessToProcedureBodies=true";
private static final String USUARIO="Java";
private static final String PASSWORD="1111";
```

```
-- 1. Elimina por completo cualquier rastro del usuario viejo
DROP USER IF EXISTS 'Java'@'localhost';

-- 2. Limpia la memoria caché de privilegios de MySQL
FLUSH PRIVILEGES;


-- 3. Crea el usuario nuevamente (ya no debería dar error)
CREATE USER 'Java'@'localhost' IDENTIFIED BY '1111';

-- 4. Otorga el permiso que necesitabas (con el host idéntico)
GRANT EXECUTE ON logistica32.* TO 'Java'@'localhost';

-- 5. Guarda los cambios definitivamente
FLUSH PRIVILEGES;
```

(La primera foto siendo como se ve el perfil seleccionado desde JAVA con su contraseña y con el AccesO Procedure Bodies, debido a que no puede acceder a las tablas ni a los datos del procedimiento, sólo pudiendo tomar el resultado, y en cierto caso un mensaje de si se hizo correctamente o si hubo un error)

Se pone esta última parte de acces bodies debido a que si no al intentar comunicarse va a tirar un error y no va a poder acceder a los datos de mysql, pero de resto funciona igual que con el root.

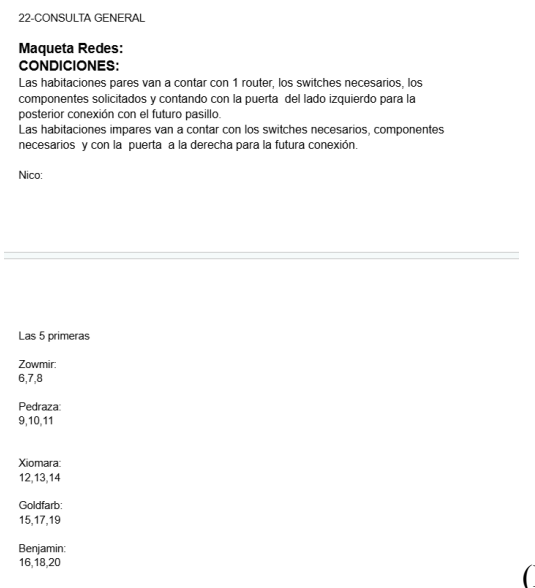
22-CONSULTA GENERAL

Maqueta Redes:
CONDICIONES:
Las habitaciones pares van a contar con 1 router, los switches necesarios, los componentes solicitados y contando con la puerta del lado izquierdo para la posterior conexión con el futuro pasillo.
Las habitaciones impares van a contar con los switches necesarios, componentes necesarios y con la puerta a la derecha para la futura conexión.

Nico:

Las 5 primeras

Zowmir:
6,7,8

Pedraza:
9,10,11

Xiomara:
12,13,14


Goldfarb:
15,17,19

Benjamin:
16,18,20

(Me asignaron las habitaciones para la maqueta y una página de html, no más debido a que como hice bastante previamente , en el caso de darme más le sacaría la parte a los demás)


De la parte de la maqueta puse en práctica la organización, debido a que va a ser todo un pasillo ancho, las habitaciones no pueden tener la puerta donde quieran, por eso es que moldee un orden para así hacerlo, además de que no todas las habitaciones van a tener un router, solo las pares, debido a que en el presupuesto los routers que usamos tienen dos puertos(o 4 si contamos los seriales), entonces no necesitamos 20 si no que 10 routers en total.

Ese mismo dia empeze a practicar con la maqueta, haciendo una parte robusta de cómo se vería el piso 16, siendo que todavia ni esta a la mitad pero la estructura base está fija y hecha, con las paredes y las dimensiones cautelosamente medidas, coloque 3 mesas pero traspasan medio el suelo, lo que genera inconvenientes.

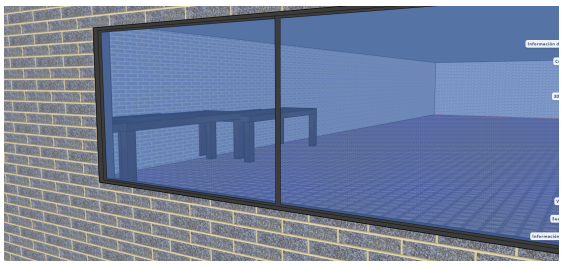 (Como se ve la habitación desde la única ventana que hay por el momento, con las tres mesas,que una no se ve, atravesando las paredes y rompiendo las leyes de la física).

El jueves 15 de octubre hice la pagina que me correspondía de html, siendo la vista general con todas las tablas de cada una de las tablas de la base de datos, pero solo pude hacer el apartado visual debido al hecho de que no tengo todavía los medios para realizar la conexión a la base de datos. Pero en ambitos artisticos use un modelo de tabla basado en otro que encontre en internet y ademas de eso le agregue un fondo de color degradado para una mejor vision artistica, la pestaña ademas cuenta con la barra de navegacion, copiada de el indice, con un fondo blanco para diferenciarse de todo el body, no solo eso si no que los botones ahora cuentan con un redondeo y ademas de eso tienen un degradado entre blanco y gris para darles un efecto de que cuentan con un aspecto tridimensional.

Hablando de botones, sin contar el heredado del index, contamos con 2 siendo el de activar un refresco automático que permite a la máquina auto actualizarse cada 5 minutos, en el debido caso de que no la quieras refrescar constantemente para ver como cambio la base de datos, y un botón que te la refresca al pulsar. La metodología detrás del refresco automático es que el botón por si solo hace que un valor de JSON pase a estar de “No” a “Yes”, después dentro del script cada vez que se abre la página se verifica si este dato es positivo , y en tal caso se inicia un contador que al llegar a cero genera el reinicio instantáneo, esto no borra ningun dato si no que permite a la página mostrar los nuevos registros agregados/eliminados o editados de la BD.

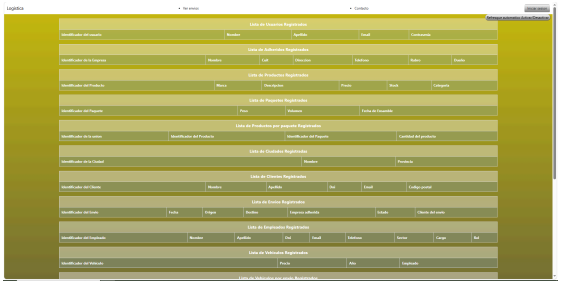

(Como se ven las tablas con todos los degradados de color, con los datos de transparencia de las tablas, siendo que los renglones de abajo poseen una mayor transparencia y los titulos cuentan con un tono blanco semi transparente pero visible)



(Vista de como es el boton para refrescar cambios con la estetica de color que le da un toque de tridimencionalidad, para ser mas llamativo al espectador)



```
<script>
    var estatus=JSON.parse(localStorage.getItem("estado"));
    function activar(){

        if (typeof estatus === "undefined" || estatus === "No"){
                let auxiliar="Yes";
                localStorage.setItem("estado",JSON.stringify(auxiliar));
                alert("Activado");
                window.location.reload();
        }else{
            let auxiliar2="No";
            localStorage.setItem("estado",JSON.stringify(auxiliar2));
             alert("Desactivado");
             window.location.reload();
        }
    }
    if (estatus=="Yes"){
        const cincoMinutos = 300000;
        setTimeout(function() {location.reload();}, cincoMinutos);
    }
</script>
```

(Visualización de la fracción de código de javascript que funciona para la activación del refresco automático, que recibe los datos del archivo JSON llamado estado, este puede ser NO or UNDEFINED debido a que puede no estar inicializado en el momento, y en la parte de abajo está la porción que se ejecuta al iniciar siempre la pagina que revisa la lectura del archivo JSON en el localStorage)

El 17 de octubre continúe con el trabajo de la maqueta, Habiendo terminado todas las habitaciones que me correspondía, que eran la 16, la 18 y la 20. Tuve que usar distintos modelos por cada una debido a que la mayoría de modelos que encontraba después no los encontraba o si no necesitaba otro estilo debido a que era otro tipo de sala.

Las habitaciones están hechas a medida solicitada por los profesores, con las puertas ya determinadas en su lugar, con las ventanas colocadas para ver el exterior, y con algunos artículos adicionales para que el espacio no se sintiera vacío.



(Visualización de la habitación N° 16, como fue mi primera habitación, era bastante grande y tenía pocos equipos tuve que colocar más elementos de oficina para no sentir el espacio muerto, pero a su vez no tantos para no causar fatiga visual)


(Visualización desde una esquina de la sala N° 18, que cuenta con 43 computadoras, 43 teléfonos, dos impresoras, una 3d y una común, y las tres cámaras, no se ven pero también están los switches y el router requerido).


(Visualización desde una esquina de la sala N°20, se ven las computadoras, con un diseño de menor cantidad de polígonos, la impresora 3d y la de red, las cámaras en las esquinas, pero lo que no se ve en esta vista son los routers, el switch y unos detalles específicos de la sala que puse para que no se vea vacía la habitación)

El 19 de octubre conecte mi ventana, en este caso la gestión general, que tiene la visualización de todas las tablas de la base de datos, usando el servidor http de java, pero no lo pude terminar faltando las tablas de envío vehiculo, envio paquetes, reportes, tickets ,

reportes por ticket y almacenes, en la configuración hice que mi pagina fuera el índice debido a que las demás todavía no se terminaron/realizaron, en un futuro se reemplazará esa linea por el indice html.

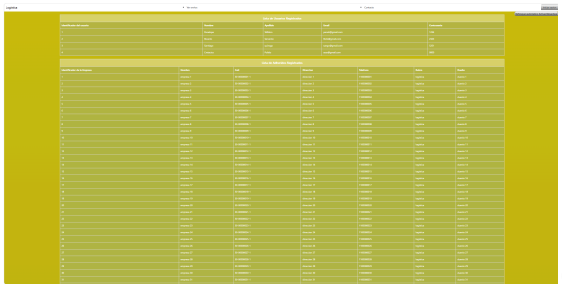 (Como se ven las tablas con los 50 inserts por tabla, excepto los usuarios que solo tienen 4 usuarios debido a la creación tardía de esta clase).

El 20 de octubre termine la ventana por completo, con todas las tablas funcionales, quedando como 1000 lineas de codigo, tuve que usar para estas la IA de google debido a que el código del profesor me tiraba errores desconocidos, pero solo la implemente para poder incluir los procedimientos en lugar de los selects, y revise antes


```
    while (resultado.next()) {
        if (!primero) {
            json.append(",");
        }
        json.append("{");
        json.append("\"id\":").append(resultado.getInt("ID_rt")).append(",");

        // CORRECCIÓN: Se agregaron las comillas \" al inicio y al final de los textos


        json.append("\"Ticket\":\"").append(escaparJson(resultado.getString("ID_Ticket"))).append("\
        json.append("\"Reporte\":\"").append(escaparJson(resultado.getString("ID_Reporte"))).append("
        json.append("}");
        primero = false;
    }
    json.append("]");

    // CORRECCIÓN EXTRA: Asegúrate de que enviarRespuesta configure el Content-Type como "applicatio
    intercambio.getResponseHeaders().set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8");


    enviarRespuesta(intercambio, 200, json.toString());
    System.out.println("Llegó hasta aquí con éxito. JSON enviado.");

} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
    enviarRespuesta(intercambio, 500, "{\"error\":\"Error al consultar la base de datos\"}");
}
```
(Este fragmento, que se repite por cada tabla es lo que corrigió esta, porque originalmente me tiraba error al querer usar los procedimientos, y fue debido a que me confundi con la ubicación de las comas en el código)

También hoy implemente por completo la funcionalidad de la ventana de crear envíos, en la que también se pueden asignar vehículos y paquetes al envío en cuestión, me tomo bastante y tuve varios errores, tuve que usar inserts en algunas partes en vez de los procedimientos debido a que tiraban error y además porque el profe aclaró que no eran necesarios/obligatorios de usar.

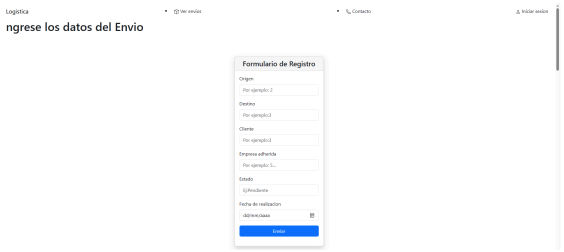


(El formulario para añadir envios, solo añade los envios, nada más, tiene la visualización con bootstrap, implementado con ayuda del profesor Nahuel)

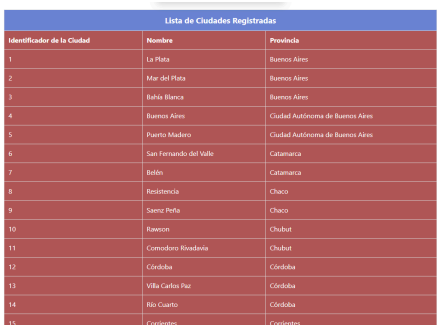

Lista de Ciudades Registradas		
Identificador de la Ciudad	Nombre	Provincia
1	La Plata	Buenos Aires
2	Mar del Plata	Buenos Aires
3	Bahía Blanca	Buenos Aires
4	Buenos Aires	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
5	Puerto Madero	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
6	San Fernando del Valle	Catamarca
7	Belén	Catamarca
8	Resistencia	Chaco
9	Saenz Peña	Chaco
10	Rawson	Chubut
11	Comodoro Rivadavia	Chubut
12	Córdoba	Córdoba
13	Villa Carlos Paz	Córdoba
14	Río Cuarto	Córdoba
15	Corrientes	Corrientes

(En la ventana también está la lista de ciudades para establecer como origen y destino, debido a que para el momento de la realización no sabia como hacer checkboxes y después de que me entere ya no me daba el espacio para incorporarlo)







(Formularios auxiliares con la funcionalidad de agregar paquetes a un envío en específico y agregar vehículos a un envío en específico).

Para la corrección de errores recurrir a la IA debido a que no podía consultarle al profesor, pero el código primero lo plasme yo y después lo corregi, debido a que los errores que tiraban

eran solo para la base de datos y no errores tan profundos, como que por ejemplo nombres de variables, o incompatibilidades en el formato de datos.

Por eso es que aparecen // en el documento que son las correcciones hechas, pero en si lei el codigo y no lo copie y pegue.

El 21 de octubre estuve trabajando en lo correspondiente al servidor HTTP con java, en lo referido al ingreso y a los directorios de algunos de los archivos terminados, además termine la ventana de ver un envío, por parte de un cliente, debido a que no sabemos como usar el método de buscar tuve que hardcodear algunos de los envíos que ya teníamos en un JSON pero en el auxiliar, los pase al archivo principal con la finalidad de no tener que abrir el archivo en el servidor.



(Vista de la ventana de ver envio por parte del cliente, la cual cuenta con 4 registros hardcodeados, debido a que la idea original era poderlo ver con un stored procedure y una tabla creada con triggers pero debido a la incapacidad de usar un método de buscar no hemos podido realizar esa conexión)



(Ahora el servidor puede acceder a más archivos, algunos no tienen enlaces activos actualmente pero se puede escribir el directorio de forma manual, en cambio los que sí tienen funcionan)


Tuve que ir modificando las direcciones que pegaban debido a que antes por ejemplo en vez de tener la URL de “/” para el índice tenía “index.html”, pero lo bueno es que aunque ahora funcione en el servidor el localStorage sigue funcionando, lo que me pregunto es si después

vamos a poder mantener los auxiliares de cuentas o van a ser descartados, debido a que como dije no se puede usar el buscar, y el inicio de sesión corresponde de pegarle a la base de datos que tienen los usuarios el inicio de sesión se deberá mantener en específico a lo referido en la versión anterior.

La idea original era usar el sistema de inicio de sesión con credencial visto previamente en la versión de escritorio pero eso no es posible.

A su vez este día estuve trabajando en lo referido a la estructura de la carpeta de campo, agregando el índice, con algunos de los días trabajados, debido a que seguiré trabajando en el proyecto.

Además hoy plantearon los requerimientos que constaban para la pre entrega y última del año siendo el 28/10, siendo que varios de los aspectos a pedir ya los cumplimos.

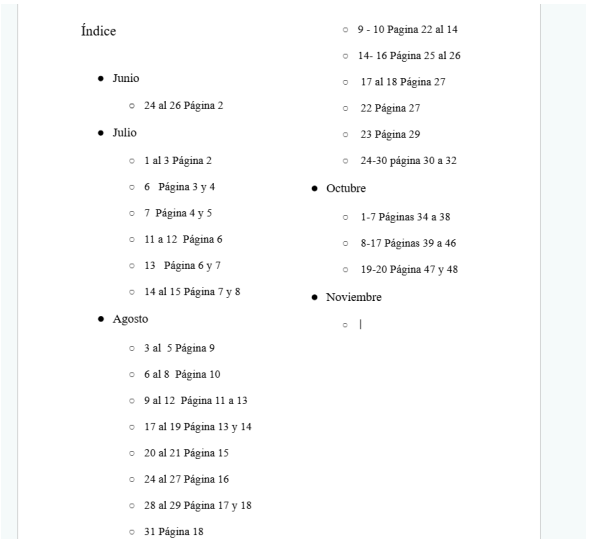


Índice

- Junio
  - 24 al 26 Página 2
- Julio
  - 1 al 3 Página 2
  - 6 Página 3 y 4
  - 7 Página 4 y 5
  - 11 a 12 Página 6
  - 13 Página 6 y 7
  - 14 al 15 Página 7 y 8
- Agosto
  - 3 al 5 Página 9
  - 6 al 8 Página 10
  - 9 al 12 Página 11 a 13
  - 17 al 19 Página 13 y 14
  - 20 al 21 Página 15
  - 24 al 27 Página 16
  - 28 al 29 Página 17 y 18
  - 31 Página 18
  - 9 - 10 Pagina 22 al 14
  - 14- 16 Página 25 al 26
  - 17 al 18 Página 27
  - 22 Página 27
  - 23 Página 29
  - 24-30 página 30 a 32
- Octubre
  - 1-7 Páginas 34 a 38
  - 8-17 Páginas 39 a 46
  - 19-20 Página 47 y 48
- Noviembre
  -

(Le di formato para que se vea de mejor manera y en un futuro entren todas las fechas planeadas por haber)

El 23 de octubre estuve colaborando en la creación del manual de usuario de la edición del programa derivada al sistema de java, debido a que podría no saberse al 100% como funcionaba cada una de las ventanas. La persona a la que le colaboré fue Xiomara Ureña, con la cual llegamos hasta la ventana de paquetes, la cual tiene funcionalidades adicionales que en su momento propuse y que en parte eran similares a las que nos enseñaron los profesores,

pero que a su vez se comportan distintos. Fuimos sacando capturas de las ventanas también para dar una parte visual como guía de lo que el usuario iba a ir viendo, describiendo también el proceso del registro de datos.

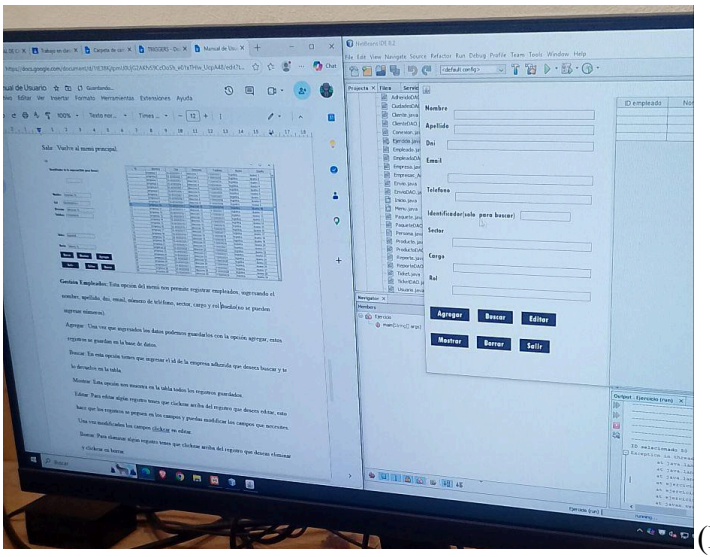

(Referencia visual de cómo se veía el avance, y la metodología que fuimos usando para el uso de el manual de usuario)

El 24 de octubre le recordé/pregunte al líder que me avisasen en el caso de que definiera a alguien para hacer el manual de explotación, debido a que el profesor Nahuel acosta en su momento me aconsejo que apoyará a las personas que lo hicieran, para que entendieran el funcionamiento del sistema.

El 26 de octubre tuvimos la revisión de octubre, en la que nos anunciaron las cosas que faltaban y teníamos que mejorar, que sería terminar la página html(para este punto mis partes ya estaban hechas), terminar la maqueta(mis partes también ya estaban hechas, previamente detallado en las páginas anteriores), arreglar detalles visuales de JAVA, que corresponden al tamaño de los campos y botones, además de la organización de estos últimos debido a que estaban volando en vez de estar organizados.

Por parte de las páginas html, las mias ya estan en el zip con las versiones conectadas a la base de datos, y funcionan mostrando, excepto como había aclarado la de ver envio que tiene los envios hardcodeados, por el no saber de usar el método de buscar.

No me acuerdo si lo siguiente que voy a comentar lo escribí pero por si acaso lo voy a volver a escribir:

Las ventanas de JAVA tienen un tema, con respecto a la función de borrar y sus procedimientos respectivos, debido a que estos últimos tienen una verificación de dependencias, lo que significa que antes de borrar uno van a pegarle a las tablas en las que podría estar este registro y si lo encuentran van a prohibir el borrado. Esto igual no es solo de nuestros procedimientos, naturalmente la base de datos lo hace solo, pero el mensaje que da cuando no se usa procedimientos está en inglés y es más directo al punto que el nuestro.

Lo que significa que en el caso que, por ejemplo quieras borrar un cliente vas a tener que seguir los siguientes pasos:

-Borrar los Paquetes del Envio del cliente

-Borrar los vehículos del Envío

-Borrar el Envío

-Borrar la conexión del Reporte correspondiente al ticket en el que está el cliente


-Borrar el ticket del cliente

Y por último borrar el cliente.

Esto ya viene de fábrica con los procedimientos realizados por cada uno de los integrantes, aunque si usamos consultas directas pasaría lo mismo debido a que SQL hace esa verificación sin necesidad de hacerla manualmente.


Otra opción que se podría haber realizado era que el procedimiento de borrar clientes borrará todos los datos que relacionaban a este con otras tablas, pero no se planteó debido a que iba a ser más complicado, y en el uso real sería un potencial peligro de seguridad borrar tantos campos de una sola vez. Si se borran manualmente hay un tiempo de reacción que puede permitir evitar borrarlo por error, ya que hay que ir siguiendo paso por paso hasta terminar de cerrarlo por completo.

El 27 de octubre estuve centrado en el aspecto de la maqueta, realizando las conexiones entre pisos, y colocando en su lugar las oficinas realizadas hasta el momento, siendo las oficinas 9, 10, 11, 16, 18 y 20.(Las que hice yo y las que hizo Pedraza), en principio la idea era hacer un pasillo que conecta todas las habitaciones, porque parecía más fácil la idea así. Pero debido a un cambio de ideales, por mi parte debido a la cantidad de oficinas realizadas hasta el momento, cambié la modalidad para que quedase con forma de edificación, que tenía más sentido para la cantidad de oficinas. Tuve dificultades en algunas partes, como al conectar las habitaciones 10 y 11, debido a que tenían un pasillito de suelo, que terminó atravesando el suelo de el conector de las dos habitaciones, osea le piso 6, pero igual no se nota tanto debido a la sobretexturacion. Otro problema fueron algunas paredes las cuales quedaron torcidas y no las pude arreglar, debido a las dimensiones rotas de la maqueta.

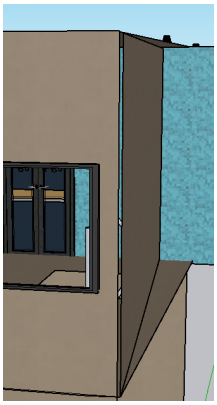 (Ejemplo de la rotura de la línea, se puede apreciar como la pared se desfigura, esto no se puede arreglar debido a que sí intento de corregirlo la pared se va a ir lejos, y reemplazarla tampoco pareció arreglarlo)

Además de este tema con la pared, hubo otro problema con uno de los entrepisos, que hizo que las paredes quedarán divididas por líneas diagonales, no entendí muy bien el problema y cuando trataba de solucionarlo se rompió aún más, por lo que intenté no maniobrar.

 (Esas líneas negras, en diagonales y rectas , no son aproposito, el programa las hizo de manera automática, y al tratar de borrarlas todo el diseño se corrompe, por lo que intente de desistir por esa sección)

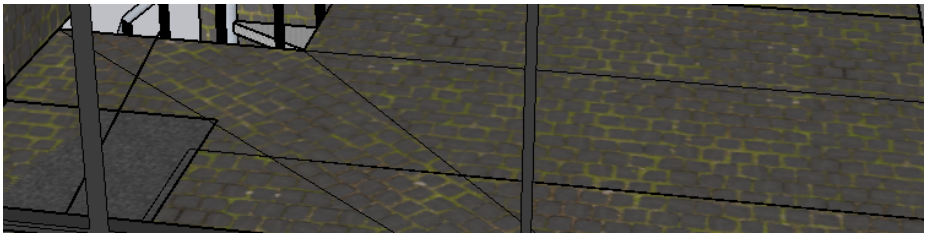 (Lo que decía del pasillo que había quedado, debido a esto mucho no se nota pero se superponen en los planos el piso natural y el pasillo sin poder borrar, intento de borrarlo pero al hacerlo se elimina todo el piso, por lo que no continúe por ese lado y preferí concentrarme en otros aspectos)

Otro error sucedido sin posibilidad aparente de corrección es el techo y el piso de algunas maquetas, que se debe a que el techo de una superpone al otro, y viceversa, lo que hace que al girar la cámara falle solo, pero no genera tanto problema si no lo miras tan profundamente, y para los hechos de la entrega no presenta algún problema.


 (El techo de abajo superpone sobre el piso de arriba, solo en algunos ángulos igualmente, pero no presenta mayor problema que la unión de los dos materias en un degradado, si se hubiera presentado anteriormente se hubiera borrado el techo de todas antes de ver un error del tipo, como no sucedió lo tuve que dejar así).

La creación de la recepción fue idea de goldfarb, la cual hice de 10*10m y 2,8m de altura, con la finalidad de tener una entrada linda en lugar de solo una puerta, esta sala cuenta con

flores, revisteros, asientos, archiveros y una pantalla, elementos típicos de cualquier sala de registrarse, además hay tres computadoras, tachos de basura y sillas giratorias, para lograr una buena atención al cliente, las compus son laptops.

 (Vista desde afuera del establecimiento, con las ventanas, lámparas, plantas, revisteros, no se ven desde acá pero hay carpetas compus detrás del mostrador e interruptores para prender las luces).

 (Como se visualiza el mostrador de la recepción, con las plantas en el fondo, las carpetas con los datos de los envíos propuestos por los clientes y lo necesario para cumplir con el realizacimineto de todos los procedimientos).

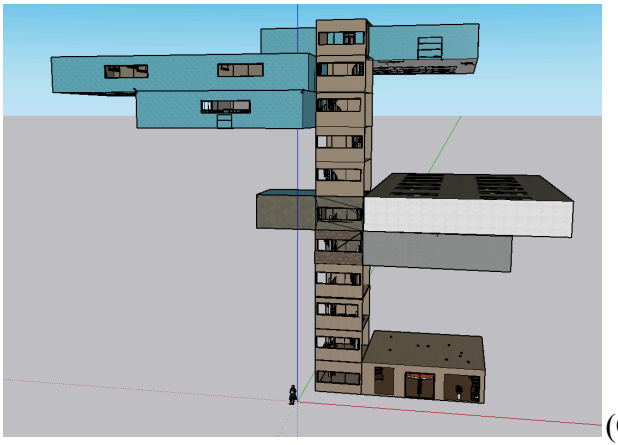 (Como se ven todas las oficinas colocadas, con él entre oficina con las escaleras de subida y bajada, que son escaleras en caracol, debido a que consumen menos espacio y menos polígonos, el tema es que algunas traspasan un poco las paredes pero en si no se ven mal).

Los modelos de las computadoras varían entre oficina, debido a que cada uno uso uno distinto, pero puede que no se vean de la mejor calidad por la optimización a lo referido a la cantidad de polígonos.

Todo este bloque se trata como un grupo, debido a que si no los volvía un grupo, en el caso de que alguien moviera la mínima parte, lo demás se iba a quedar quieto y eso iba a arruinar el orden por completo, por lo que une todas las partes por grupo, aunque debido a eso se creó un árbol de jerarquía entre cada uno de los artículos, esta se organiza de la siguiente manera.


Editar grupo: Entra en la primera esfera, que puede contener algunos de los entrepisos unidos a las oficinas convencionales.

Editar grupo:Entra en la segunda esfera, dependiendo de la sección esta puede ser la última como no.


Editar grupo: Si no me confundo hay otra subdivisión, una última antes de lo demás.

Editar componente: Cuando aparece esta opción ya podes confirmar que vas a poder editar la oficina referida.

Si tratas de modificar una oficina sin entrar al componente vas a modificar todo de esa oficina, la ventaja de ir entrando a cada una de las secciones es que las demás se vuelven inaccesibles al modificar, por lo que sabes que parte fue la que seleccionaste.

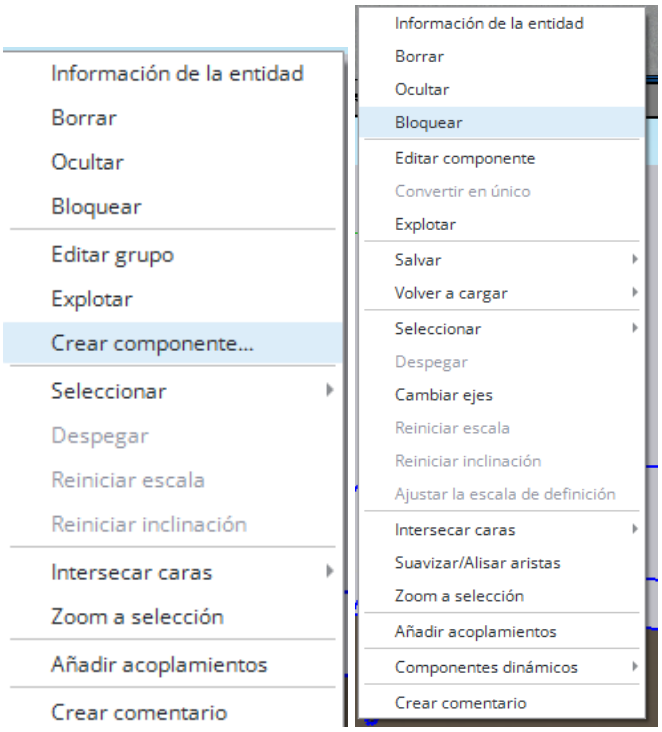

(A la izquierda se aprecia como se ven los grupos al ser clickeados con el click derecho, a la derecha es cuando ya pasaste las barreras del grupo y puedes acceder directamente al componente)

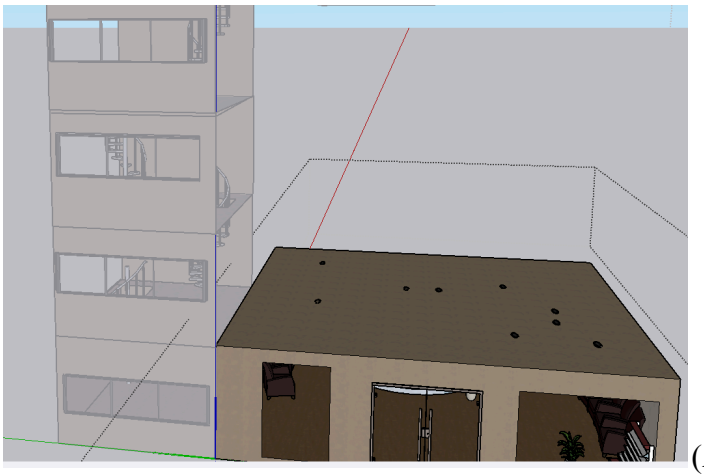
(Al tocar el botón de editar componente todo lo demás se pone gris y se ve de esta manera)


Para volver atrás solo haces click en una sección que no tenga nada y vas haciendo click en las opciones, salir del grupo/componente hasta salir por completo.


Los vacíos de los costados de los entrepisos están para ser rellenados con las paredes de las maquetas de mis compañeros para evitar corrupciones de paredes como las que le pasaron al techo y a lo demás.

Este dia tambien colabore con goldfarb para hacerle las correcciones a su código de editar, borrar,y mostrar, lo que pasaba es que había nombrado a la variable paquete como paquetes cuando ya había un array con ese nombre, además faltaban piezas de código que permiten la conexión con la base de datos de mysql, por lo que tuve que agregarlas/ corregirlas para que quedase bien. Además hay un input de id que queda oculto por defecto que él no lo había puesto por lo que lo tuve que colocar también, y luego de estas modificaciones el código quedo funcional y tambien corria, permitiendo borrar paquetes, editarlos y que despues te devolviera al menú mostrando sus datos actualizados, también el tema que tenía la pagina era que debido al input faltante, los datos viejos no se mostraban en los parámetros. Me explico, la ventana de editar funciona mostrando los datos a editar, con los valores que están actualmente, y ahí vos lo unico que tenes que hacer es modificarlos y darle a Enviar, antes de las revisiones no mostraba ni eso, porque no tomaba 1 paquete si no que los tomaba todos.


El 30 de octubre continue con lo referido a la maqueta, recibí la parte hecha por Rosato, que solo me había mandado la oficina número 1, y la coloque en su lugar correspondiente, luego de hacerle correcciones, debido a que tenía una doble pared no intencional, lo que culmina en una incapacidad de colocar ventanas en el lugar indicado. Por lo que las tuve que borrar a las paredes internas para poder armar agujeros que dejan espacio a las ventanas, también estuvo el tema de que no habían switches, siendo que cada una de las oficinas debe contar con una cantidad de switches que cubran las necesidades de puertos necesario, siendo la fórmula. Can't. Switch=Cant. Dispositivos/22. El número 22 sale debido a que aunque un switch tenga 24 puertos, dos se reservan como mínimo para poderse conectar a los otros switches.

Otros problemas que tuve a la hora de la recepción, fueron que el piso se extendía demasiado por fuera de la zona de trabajo, necesitando borrar el piso y rehacerlo, con las dimensiones pactadas. Además las paredes quedaban con algunas marcas, de medida o aberturas.

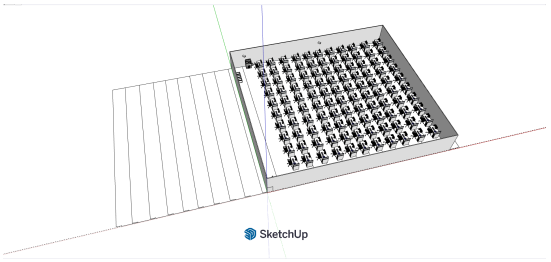

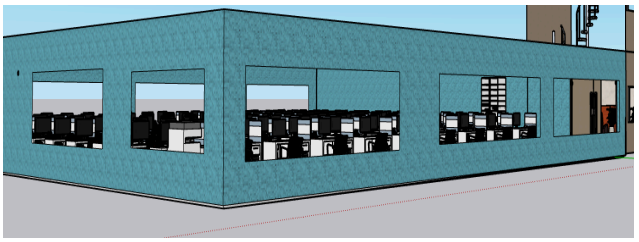

(A la izquierda está lo que me envió Nicolas y a la derecha está lo que modifica y corrige, estando actualmente ya colocado en el archivo de todas las edificaciones).

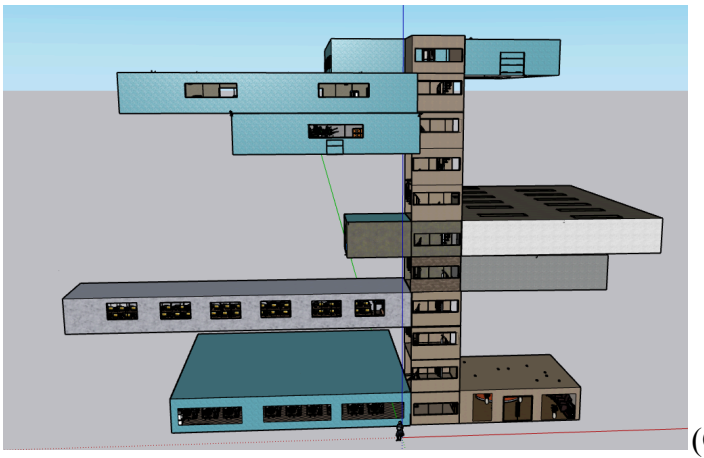

(Como va quedando la maqueta, faltando sólo las oficinas: 2,3,4,5,7,8,12,13,14,15,17,19. Que tengo que esperar a que mis compañeros las terminen para poderlas implementar en la maqueta unificada)

Este día también actualice el Gant, aunque nadie me lo pidió, debido a la necesidad de mantenerlo al margen de cómo llevamos la organización de los tiempos, ya que a partir de dentro de 2 semanas empiezan las correcciones de todo en general, y vamos a tener que tener todo hecho.

Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega


(Como se ve la sección final ahora, le coloque entrega a las líneas del final, ya que antes lo tomábamos como el tiempo disponible hasta que se terminara el proyecto, pero ahora sabemos que no contamos con eso)

21/09 Al 6/11		E
21/09 Al 6/11		E
21/09 Al 6/11		E
21/09 Al 6/11		E
21/09 Al 6/11		E
21/09 Al 6/11		E
21/09 Al 6/11		E
	05/10 al 6/11	E
	28/09 al 6/11	E
	28/09 al 6/11	E


(Actualización de las partes de proyecto informático en las cuales estamos trabajando, aunque yo mis partes ya las termine y no tengo nada más para hacer).

El 2 de Noviembre estuve colaborando de vuelta con Xiomara, en la realización del manual de usuario de la edición de Java, en el sentido de explicando todas las funciones requeridas de la ventana, debido a que algunas de las ventanas, las cuales se conectan con una tabla intermedia, por lo que tienen botones como mostrar, agregar y borrar, no como los normales si no con funciones específicas. Por lo que hoy terminamos el manual de usuario, subiéndolo al github, añadiendo la aclaración de que para eliminar las cosas añadidas, lo que significa que hay que eliminar todos los rastros de referencias a ese registro previo a su eliminación. Además de esto también tuve que hacer algunas revisiones al sql, debido a que goldfarb para la pagina habia hecho algunas modificaciones que no me convencian, por lo que en paquetes le cambie el nombre a la variable fecha por fecha de ensamble, como estaba antes, para poder seguir usando la versión de java de normal, pero después tuve que en la versión html, cambiar

cómo se realizaban las llamadas, siendo que tuve que cambiar cada vez que se llamaba a fecha por fecha de ensamble. Otra cosa que tuve que modificar fueron que el diccionario de paquetes llama a la fecha detalle, y tuve que cambiarla a fecha para que se pudieran mostrar las tablas los datos de fecha, en editar ahora se muestra correctamente los parámetros que antes no aparecían.

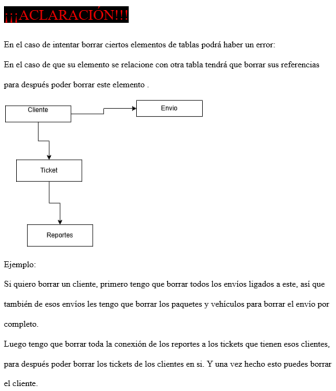

(Como se ve la advertencia, del final aclaro por si no se ve al inicio, no puedo meter foto de todo porque sería innecesario y reiterar lo que se puede ver en el github)



(Debido a que muy bien no me acuerdo de donde se guardaron los archivos, no pude tomar la foto del código de esto, por lo que dejó el cuadro abierto por si en un futuro encuentro donde había hecho esas modificaciones como reemplazo)
Además agregó que al tocar una imagen te abra la página del index de administrador, para que no todo el mundo pueda acceder de manera única. Otra de las imágenes permite acceso a la creación de las auxiliares, que serían la lista de las cuentas previamente disponibles en el sistema. Además ayuda con la creación de que las listas ahora tengan todos los datos en vez de solo el nombre, y que cuenten con contraseña escrita por la persona en vez de usar el mero mail como hacían antes.

Estuve colaborando con los chicos, más específicamente Pedraza, Rosato y Ureña en explicarles cómo es que funciona la conexión html a java usando una parte de código en el html y otra parte de código en el servidor web. También estuve teniendo que ser el portavoz de lo que me comentaba Goldfarb debido a que faltó y hubo todo un ida y vuelta al respecto de quien hacía el manual de explotación.


Otra de las cosas que hice fue la revisión de la ventana de agregar adheridos y la de vehículos, siendo que la de adheridos estaba bien, pero a la de vehículos le faltaban muchos datos, así que se lo tuve que comentar. Debido a que la tabla de sql cuenta con ID(Que igual no cuenta porque es auto_increment), precio, anio, empleado, marca y modelo. Solo apareciendo precio y año en la página de mis compañeros.

Después de hacer explicaciones termine por hacerle a Rosato una parte del codigo de conexion para que se pudieran crear los vehículos y además las empresas



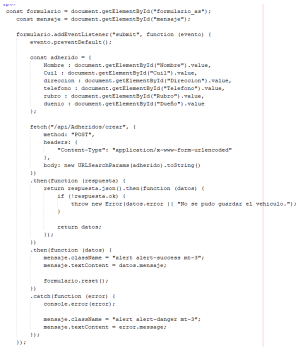



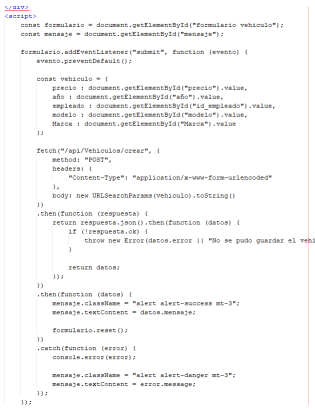

```
<!DOCTYPE>
<script>
    const formulario = document.getElementById("formulario vehiculo");
    const mensaje = document.getElementById("mensaje");

    formulario.addEventListener("submit", function (evento) {
        evento.preventDefault();

        const vehiculo = {
            precio : document.getElementById("precio").value,
            año : document.getElementById("año").value,
            empleado : document.getElementById("id_empleado").value,
            modelo : document.getElementById("modelo").value,
            Marca : document.getElementById("Marca").value
        };

        fetch("/api/Vehiculos/crear", {
            method: "POST",
            headers: {
                "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            },
            body: new URLSearchParams(vehiculo).toString()
        })
        .then(function (respuesta) {
            return respuesta.json().then(function (datos) {
                if (!respuesta.ok) {
                    throw new Error(datos.error || "No se pudo guardar el vehiculo.");
                }

                return datos;
            });
        })
        .then(function (datos) {
            mensaje.className = "alert alert-success mt-3";
            mensaje.textContent = datos.mensaje;

            formulario.reset();
        })
        .catch(function (error) {
            console.error(error);

            mensaje.className = "alert alert-danger mt-3";
            mensaje.textContent = error.message;
        });
    });
```

(Visualización del código, hecho para permitir que los datos de los formularios de html lleguen a java y se manden a la base de datos, funcionan y las testee. Se añaden los datos y se muestran de manera correcta en ambas páginas)

El 3 de noviembre hice algunas correcciones al código de xiomara, debido a que lo estaba ejecutando en el archivo y no en el Localhost, y tenía algunos problemas con el fetch, por lo que la estuve ayudando con eso. Además de ayudar a Xiomara me encargue de meter el segundo piso, hecho por Rosato, en la maqueta, quedando correctamente puesto. Tuve que modificarle las paredes porque no tenían textura pero más que ello nada porque estaba bien y además porque no quería cambiarla por completo. Además de eso estuve normalizando las versiones del modelo de http porque al hacerlo grupal tengo que estar cambiando de lugar algunos datos, copiando y pegando htmls, y pegando bloques de código del servidor para mantener una dirección clara y que no quede ningún código roto o trabado.

Además de eso le puse botones para poder registrar vehículos, empresas adheridas y poder ver la vista general sin necesitar de escribir la dirección, el tema es que los botones no tienen un css correcto por lo que se ven feos y estirados, pero esa parte se encargará uno de mis compañeros para que yo no realize todo.

El 4 de noviembre estuve colaborando en codigo HTML, para que mis compañeros pudieran terminar sus partes, este dia ayude a que terminaran por completo sus partes a Pedraza ya Zownir que terminaron sus partes este dia, a Xiomara y Rosato también los ayude pero no terminaron sus partes este dia. Y además de estar ayudando con el código estuve

sincronizando las versiones porque al ser un zip, cuando uno terminaba una parte tenía que juntar específicamente las partes que habían modificado para que los archivos no se sobrelapen.Además como solicitado estuve explicando a la mañana toda la construcción de la red, debido a que como me encargue de la mayoría tenía la obligación de que todos entendieran lo que había hecho. Además les pase el link del instalador de la última versión de cisco Packet Tracer para que pudieran ver cómo quedó la red y hacer pruebas desde sus casas. Además avance con una parte de la carpeta de campo grupal, aunque no mucho, solo llegue hasta el 11 de agosto, y me terminaron destruyendo de esa tarea para pasarlas a mis compañeros Pedraza y Xiomara.

El 5 de noviembre estuve ayudando específicamente a Zownir con sus consultas al respecto de la realización de la maqueta, debido a como tenía que hacer borrados de paredes. Además de esto estuve colaborando en la elaboración del código de las partes correspondientes a Xiomara y a Rosato logrando así ayudarlos en el testing para que sus partes funcionan, siendo que el único error que muestran es uno prestado por la base de datos que es el error clave foránea que ocurre al intentar borrar un registro que está relacionado con otro en otra tabla. Además de haber colaborado con este código realice, con la base de Goldfarb, la ventana de ver envíos, editar envíos y los métodos de borrar envíos. Debido a que los envíos tienen paquetes y vehículos, cuando los vas a borrar se borran estos también, para hacerlo más sencillo para el usuario común. Los métodos que hice están en la sección de envíos también, y el de borrar tiene 3 sentencias, la primera para borrar todos los paquetes del envío, otra para borrar todos los vehículos del envío y por último para borrar el envío en sí.

No lo pude testear hoy al borrar envio por lo que esto lo haré mañana, pero por el editar y mostrar si los probe y funcionan por completo, por lo que lo unico que quedaria por hacer del proyecto será: Manual explotación, digitalizar foda, volver pdf todas las carpetas de campo, poner los html en el cisco y nada más creo.

El 6 de noviembre estuve colaborando con los últimos detalles de la página html, siendo unos pequeños retoques a algunas llamadas a directorios y específicamente a cómo se tratan algunas de las tablas, debido a que no se iba a la ventana de mostrar productos por un nombre incorrecto, el nombre en el index admin tenia mostrar productos con un espacio en vez de todo pegado como el que había hecho Xiomara, por otro lado probé el eliminar envios y borra bien por lo que las tres sentencias sql no tiran algún error en el medio.

También colaboré en la elaboración del manual de usuario de html, y en el manual de explotación general de java y html.

Fortalezas: - Flexibilidad operativa - Rapidez de respuesta - Equipo operativo capacitado - Buen nivel de servicio al cliente	Oportunidades: - Optimización de rutas - Integración más eficiente entre sistemas - Capacitación continua del personal
Debilidades: - Diferencias de stock causadas por errores humanos - Falta de integración entre distintos sistemas de clientes - Reclamos por entregas fallidas o incompletas	Amenazas: - Dependencia tecnológica - Retrasos externos en el transporte - Mayor competencia en el mercado - Picos de demanda en fechas especiales - Costos crecientes de

(Vistazo de cómo quedó el análisis Foda, es exactamente el mismo texto que tenía antes solamente que ahora en formato pdf, antes siendo solamente una foto).

Reorganice los archivos, subiendo lo requerido al github, para que ya quedará la última versión de la página establecida en el documento, terminando así lo que me correspondía.

Solo me falta terminar de conectar las maquetas restantes y no mucho más.

También estuve subiendo los pdf de todos los archivos generales, exceptuando carpetas de campo, para que los profesores después no nos reten por tener links a documentos en la nube en vez de tenerlos como pdfs.