

Manual de Explotación

El proceso de despliegue comienza con la preparación del entorno de la base de datos. Para ello, lo primero que se debe hacer es ingresar al repositorio oficial del proyecto en GitHub y navegar directamente hacia la sección o carpeta denominada **SQL**. Una vez allí, se debe hacer clic sobre el botón verde **"Code"** para desplegar las opciones y seleccionar la descarga del proyecto completo en formato **.zip**. Tras completar la descarga y guardar el archivo en el equipo, es necesario abrir el Panel de Control de la herramienta **XAMPP** y proceder a iniciar los servicios esenciales haciendo clic en el botón **"Start"** de forma individual para los módulos de **Apache**, **MySQL** y **FileZilla**.

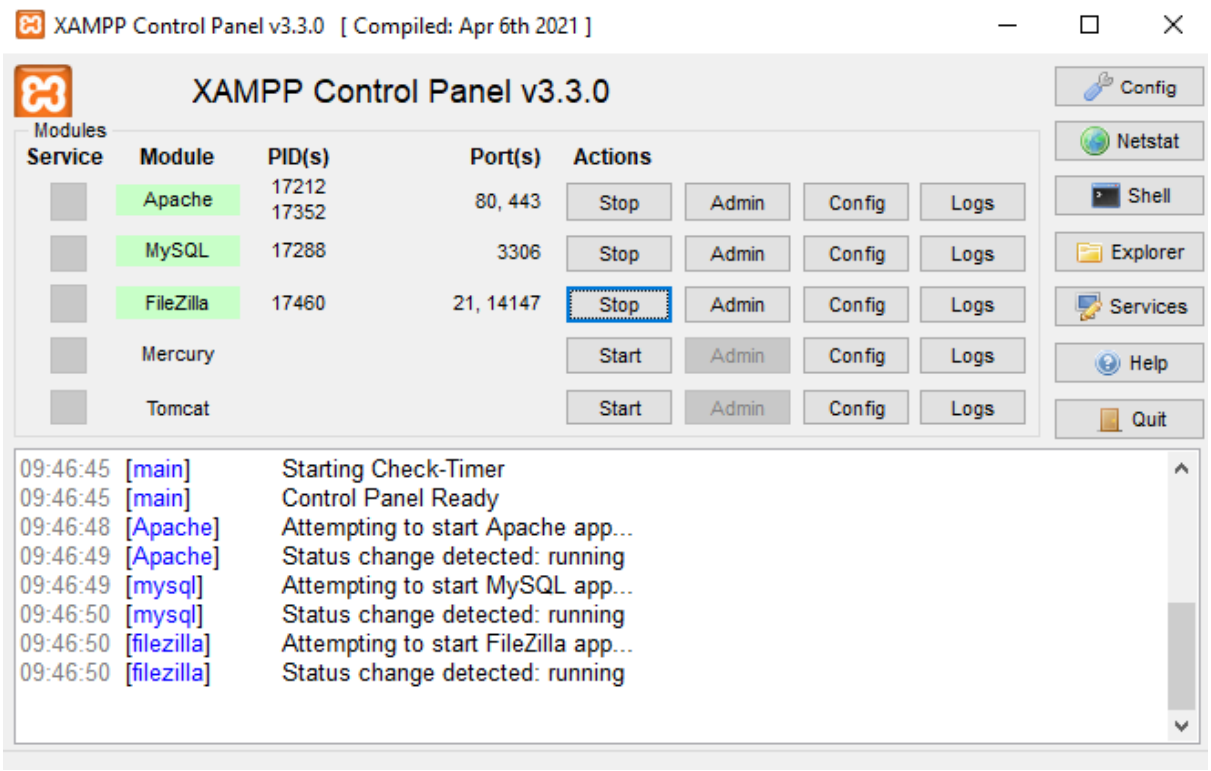

Al activar estos servicios por primera vez, el sistema operativo de Windows desplegará una alerta de seguridad del Firewall. Es mandatorio interactuar con esta ventana emergente seleccionando la opción de **permitir el acceso** y asegurándose de marcar específicamente la casilla correspondiente a las **redes privadas** para garantizar una comunicación local segura. Una vez que los tres módulos se encuentren corriendo de manera estable en XAMPP, se debe proceder a iniciar el entorno de administración gráfica abriendo el programa **MySQL Workbench** en la computadora.

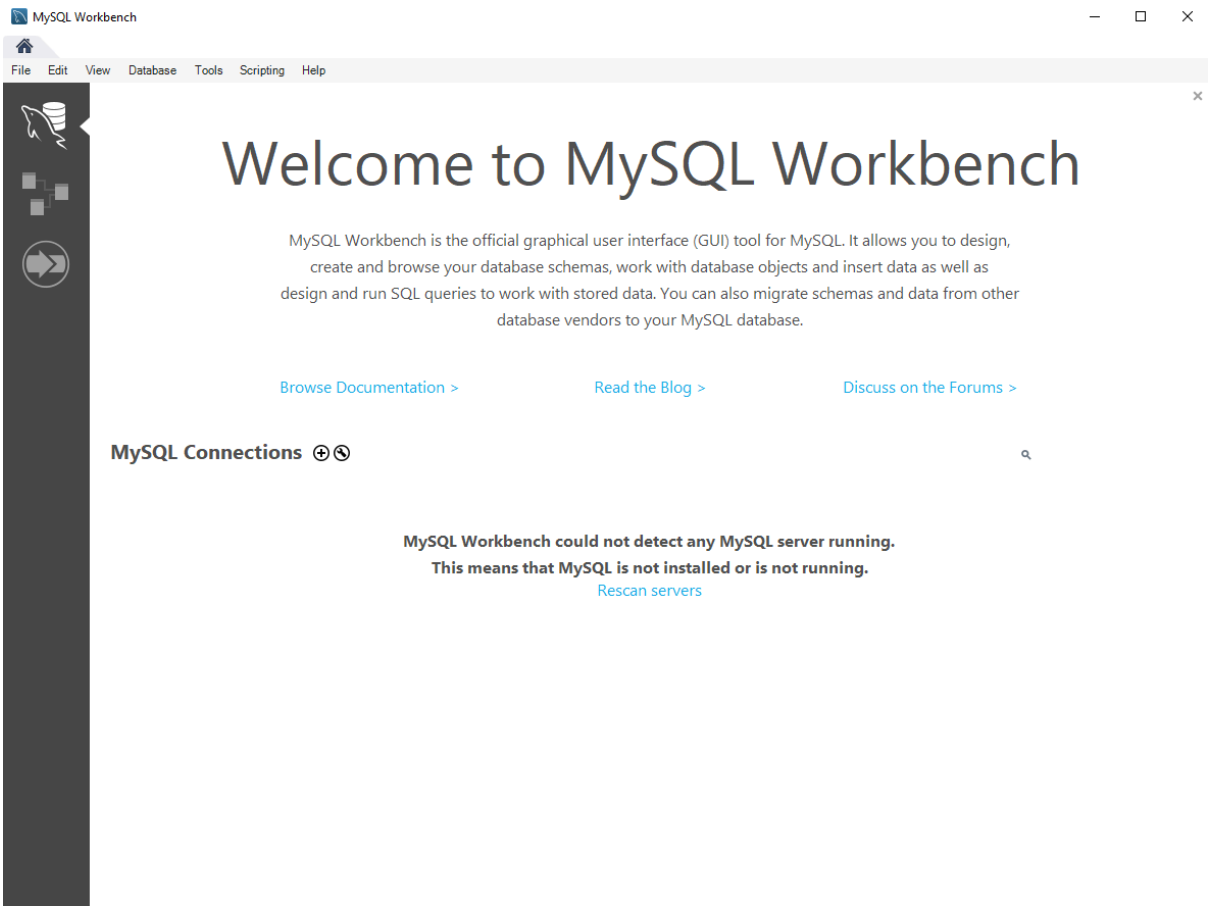

Con la conexión local establecida en el Administrador, se da continuidad al proceso mediante la inserción estructurada de la base de datos, la cual requiere un **orden estricto de ejecución**

en tres etapas consecutivas: en primer lugar, se deben ejecutar los scripts de creación de las **tablas** para levantar la estructura base; en segundo lugar, se deben compilar los **procedimientos almacenados (Stored Procedures)**, prestando especial cuidado en que se procesen correctamente como procedimientos funcionales y no como texto plano; y, en tercer lugar, se deben ejecutar los scripts de **inserts** destinados a la carga de los datos iniciales del sistema. Al finalizar esta secuencia de scripts, se regresa al panel de XAMPP y se presiona el botón **"Admin"** de la fila de MySQL para abrir de forma automática la interfaz web de **phpMyAdmin** en el navegador.



Una vez dentro del entorno web de administración, se debe localizar en el almacenamiento local el archivo complementario de la base de datos provisto en la descarga y proceder a abrirlo con cualquier editor de texto para visualizar y copiar por completo su contenido de código SQL.

Ejecutar_php_localhost: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda


```
-- 1. Elimina por completo cualquier rastro del usuario viejo
DROP USER IF EXISTS 'Java'@'localhost';

-- 2. Limpia la memoria caché de privilegios de MySQL
FLUSH PRIVILEGES;

-- 3. Crea el usuario nuevamente (ya no debería dar error)
CREATE USER 'Java'@'localhost' IDENTIFIED BY '1111';

-- 4. Otorga el permiso que necesitabas (con el host idéntico)
GRANT EXECUTE ON logistica32.* TO 'Java'@'localhost';

-- 5. Guarda los cambios definitivamente
FLUSH PRIVILEGES;
```

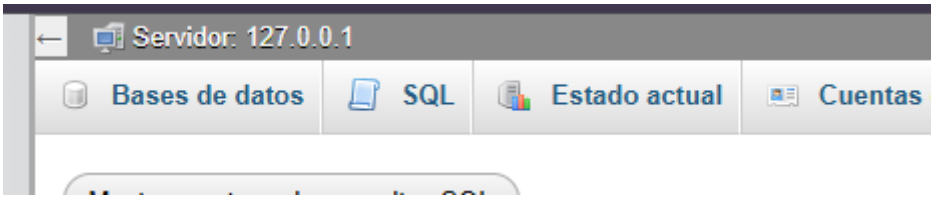5- 

Con el código copiado en el portapapeles, se debe regresar a la interfaz de phpMyAdmin en el navegador. En este punto es de vital importancia verificar la barra de navegación superior y lateral izquierda para confirmar que se indique únicamente la dirección del servidor raíz **127.0.0.1 (Localhost)** y bajo ningún concepto el nombre de una base de datos en específico, ya que la inyección debe realizarse de manera global en el localhost. Cumplido este requisito, se ingresa directamente en el apartado o pestaña de consultas **"SQL"**, se pega todo el texto del archivo copiado anteriormente dentro del cuadro de texto en blanco y se hace clic en el botón **"Continuar"** para procesar la consulta y asentar la base de datos.

JAVA:

6- Para el despliegue del componente de desarrollo correspondiente a la aplicación de escritorio en **JAVA**, el primer paso técnico consiste en ingresar nuevamente al repositorio general de GitHub del proyecto y realizar el cambio de entorno navegando directamente hacia la rama dedicada al código de **POO** (Programación Orientada a Objetos).




7-Una vez posicionado dentro de la estructura de archivos de la rama de POO, se debe explorar el listado de componentes hasta identificar y seleccionar de forma precisa el archivo comprimido bajo el nombre de **JAVADB.zip.**




8- Al hacer clic sobre el archivo seleccionado, se habilitará la interfaz de previsualización de GitHub, donde se deberá presionar el **icono de descarga** (Download) ubicado en la esquina superior derecha del contenedor del archivo para guardarlo localmente en la computadora.

al icono de descargar

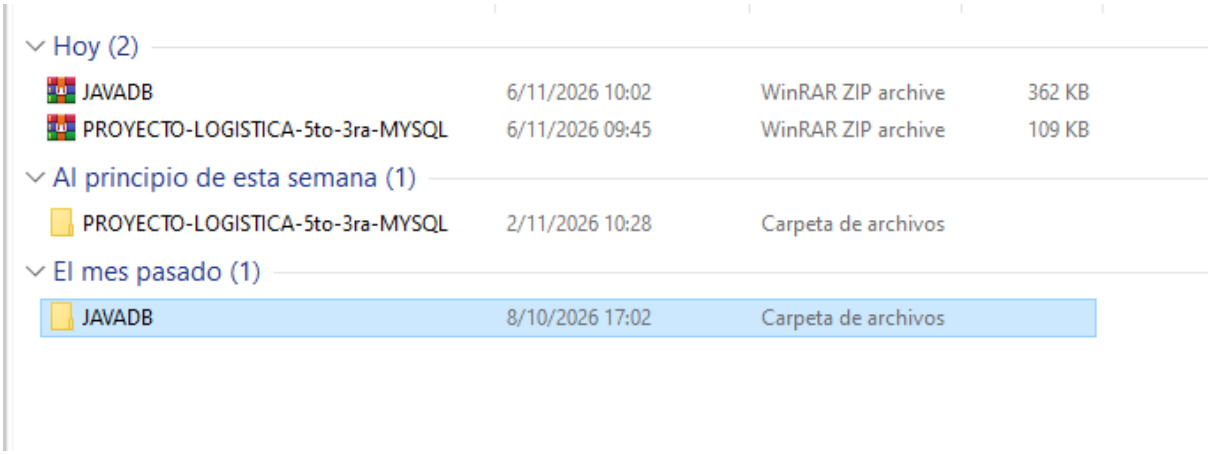


9 Con el archivo descargado en el almacenamiento local, el siguiente paso es proceder a su **descompresión completa** utilizando las herramientas del sistema operativo. Cabe destacar que este procedimiento se puede realizar en cualquier directorio del disco duro, siendo totalmente indiferente si se descomprime en la misma ruta o pestaña en la que se guardó previamente el módulo de MySQL. Acto seguido, se debe abrir el entorno de desarrollo integrado **NetBeans IDE 8.2** y, una vez dentro del programa, hacer clic en la opción de la barra superior **"Open Project"** o presionar directamente el tercer icono de acceso rápido situado en la esquina superior izquierda de la pantalla; esta acción abrirá un explorador de archivos donde se tendrá que buscar y seleccionar la carpeta del proyecto que se acaba de descomprimir para proceder a abrirla dentro del IDE

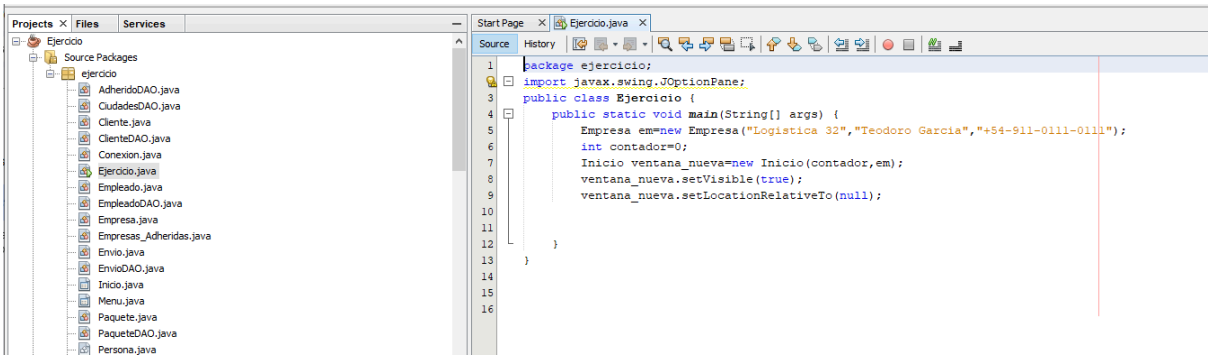



10- Con el proyecto Java ya cargado de manera correcta en el panel de navegación izquierdo de NetBeans, se debe expandir la jerarquía del árbol de directorios ingresando en primer lugar a la carpeta de **Source Packages**, posteriormente abrir el paquete denominado **ejercicio** y, finalmente, hacer doble clic sobre el archivo fuente **Ejercicio.java** para desplegar su código en el editor principal. Para concluir el despliegue de este bloque, basta con hacer clic en el botón **"Run Project"** de la barra de herramientas superior o presionar la tecla **F6** en el teclado, lo cual compilará el código y dejará la versión de Java completamente instalada y en perfecto estado operativo.

HTML:

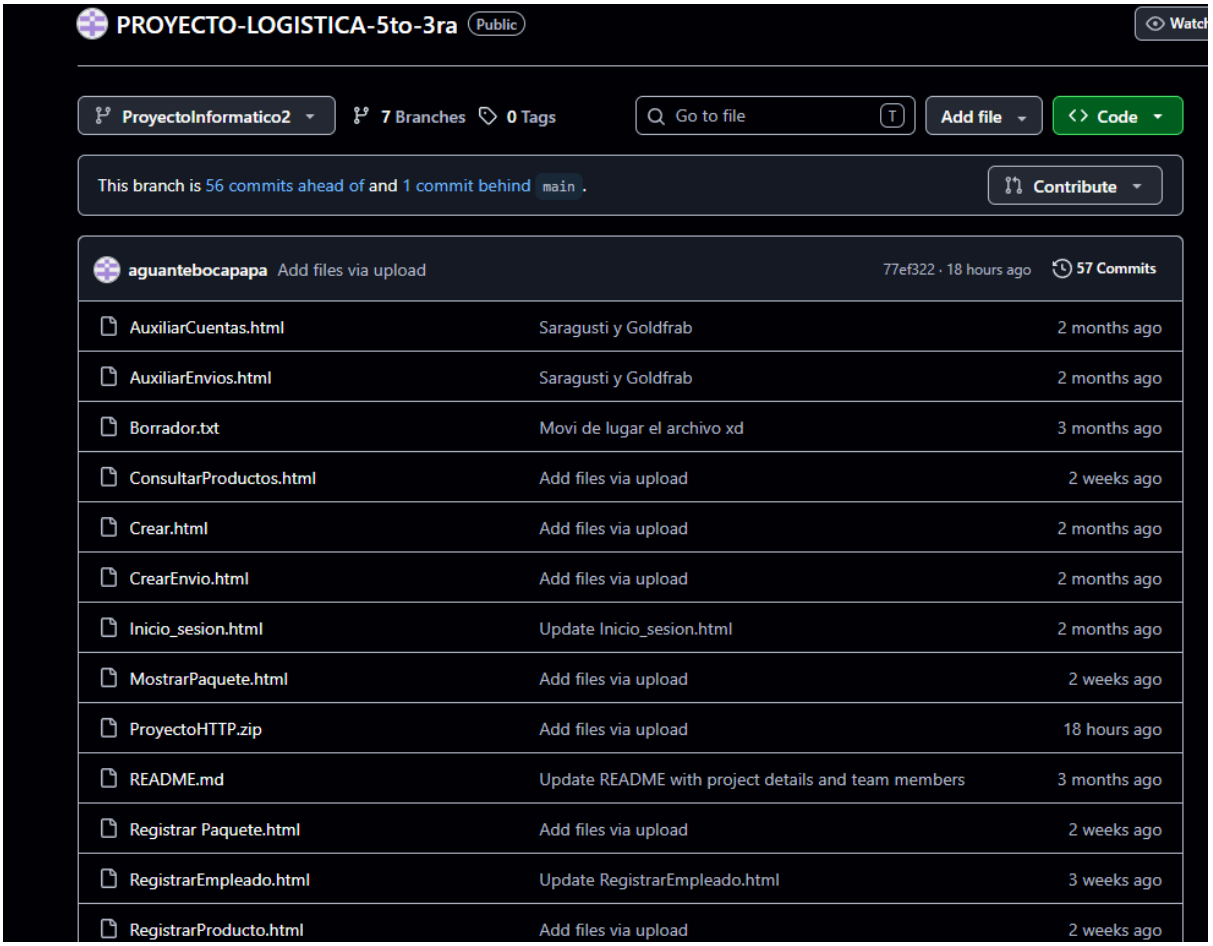


11- Para la puesta en marcha de la interfaz web en **HTML**, se debe acceder a la rama correspondiente en el repositorio de GitHub, ingresar a la sección llamada **ProyectoInformatico2** y descargar el archivo comprimido **ProyectoHTTP.zip** para luego descomprimirlo en el equipo. Para importar este proyecto a NetBeans no se utiliza la ruta tradicional de apertura, sino que **se abre únicamente arrastrando la carpeta descomprimida directamente con el ratón hacia el interior de la interfaz de NetBeans**. Si tras la carga el programa despliega marcas de alerta visuales en archivos de diseño como general.css o cualquier otro que devuelva un estado de error, se debe hacer clic derecho sobre este y seleccionar la opción de **ignorar los errores**, dado que no constituyen fallos estructurales de código sino *typos* o falsos positivos de sintaxis que el validador estricto de Java interpreta erróneamente. Hecho esto, se procede a abrir el package de **servidor**, se ingresa al archivo **servidor web.java**, se ejecuta mediante la opción de correr archivo y se vuelven a **confirmar los permisos de acceso para redes privadas** en la ventana emergente del Firewall del sistema operativo.



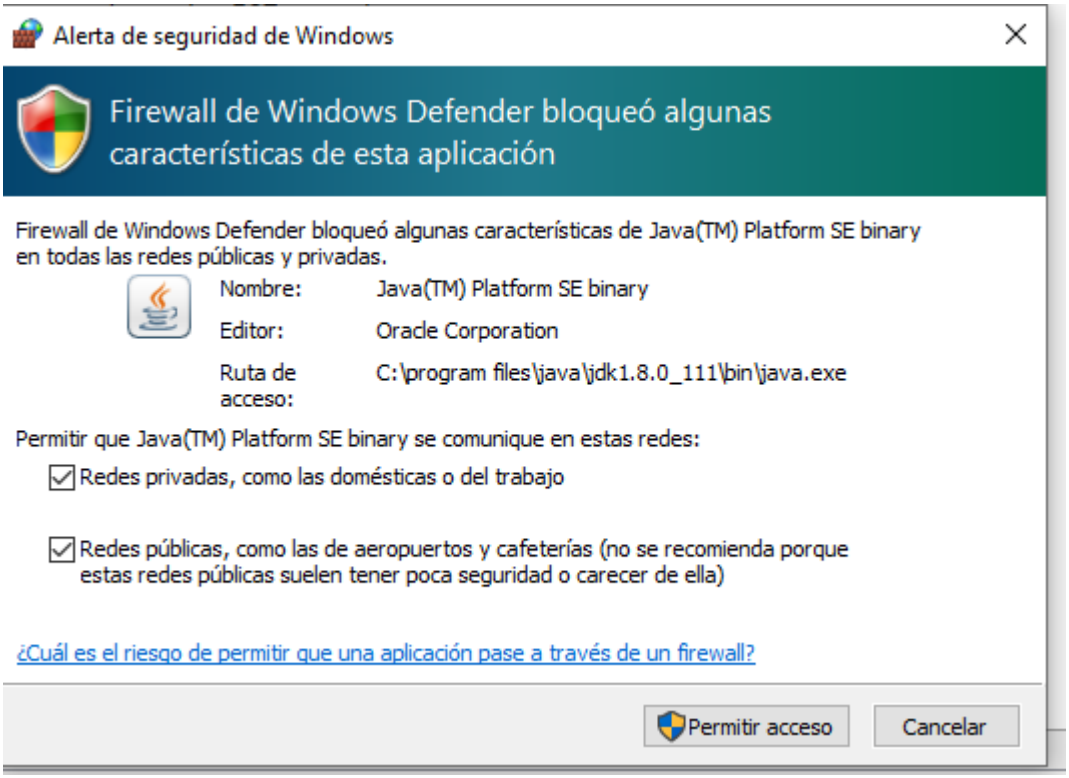

12- Una vez que el servidor web se encuentra levantado y escuchando peticiones en segundo plano desde NetBeans, el usuario debe abrir su navegador de internet de confianza, como por ejemplo **Microsoft Edge** (msedge) u otro de su preferencia, y escribir textualmente en la barra de direcciones superior la URL local de acceso: **localhost:8080**.

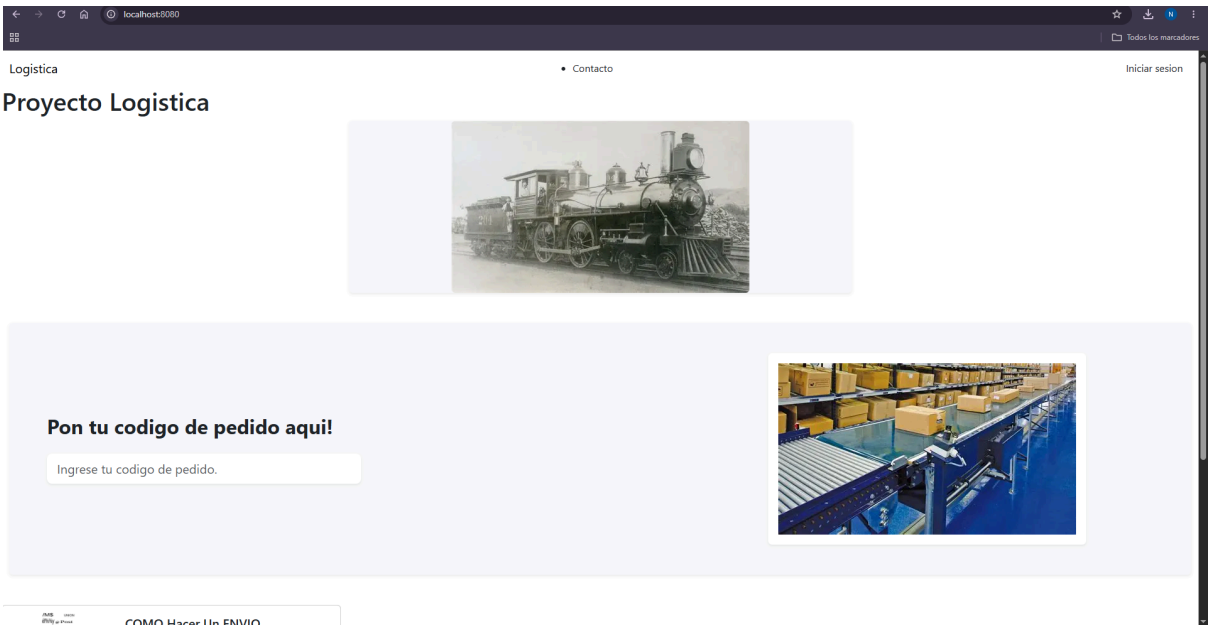

13-Tras presionar la tecla Enter y cargar de manera exitosa la interfaz de la plataforma en la pantalla del navegador, se debe ubicar visualmente el panel de control y hacer un clic directo sobre la **imagen de los paquetes**. Esta acción desencadenará de forma interna los procesos del sistema necesarios para **crear e inicializar la lista de clientes**, con lo cual toda la suite de software quedará completamente configurada y lista para su uso pleno en el entorno local.