Escuela Técnica N°32 DE 14 “Gral. José de San Martin”, CABA

Proyecto Informatico

Nahuel Acosta

Gabriel Abello Tuinyla

CABA, Argentina

1er clase

La presente carpeta de campo tiene como objetivo registrar de manera detallada las actividades realizadas por el grupo en el marco de la materia Proyecto Interdisciplinario. El propósito principal es llevar un control organizado de las tareas, tanto individuales como grupales, a fin de documentar el proceso de trabajo, los avances y las dificultades encontradas.

Los registros incluirán la siguiente información básica en cada entrada: nombre del estudiante que realizó la actividad, fecha, lugar (escuela o casa), hora en la que se realizó la

actividad, así como una descripción objetiva de lo que se hizo. Además, se añadirán observaciones o comentarios que permitan reflexionar sobre el desarrollo del trabajo.

Este documento servirá como evidencia del compromiso y participación de cada integrante del grupo, y permitirá evaluar de forma clara el progreso alcanzado durante el período establecido.

// info del proyecto aca

Ahora, con la información del proyecto proporcionada. Acá esta las actividades que realice en el día a día.

Fecha: 24/6/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 10:35

Actividades Realizadas:

El día de la fecha, los profesores Nahuel Acosta y Gabriel Abello Tuinyla asignaron los grupos + los proyectos a elegir. Para poder empezar con el proyecto, había que empezar haciendo una entrevista a una empresa que esté relacionada con nuestro proyecto. Nuestro proyecto eligió el Sistema de Logística. Ese día discutimos las posibilidades y herramientas que este sistema podría obtener.

Fecha: 20/6/26

Ubicación: Casa

Hora: ?

Actividades Realizadas:

Logré descubrir que un familiar trabajaba en Mercado Libre en la parte de sistemas. Así que le intenté hacer la entrevista, aunque esta nunca pudo concretarse.

Fecha: 24/6/26

Ubicación: Casa

Hora: 3:10 P.M

Actividades Realizadas:

Benjamin me propuso varias preguntas para hacer en mi entrevista. Las preguntas eran:

-¿Qué oportunidades tienen?

-¿Qué aspectos positivos tienen?

-¿Qué amenazas poseen?

-Acciones en casos de falla.

Fecha: 26/6/26

Ubicación: Casa

Hora: 18:15

Actividades Realizadas:

Benjamin me propuso una pregunta más para hacer en mi entrevista. La pregunta era: -Actores en el sistema/entidades externas.

Fecha: 1/7/26

Ubicación: Casa

Hora: 16:46

Actividades Realizadas:

Benjamin logro tener una entrevista con una empresa (La cual no nos acordamos cual era.)

4:41 • 85 %

Benjamin Elias Saragusti 10:26 a. m.
Buenos dias/tardes , para un proyecto de mi escuela requeria hacer un relevamiento sobre

Cesar Alfredo... 12:21 p. m.
para mí, comercial

Hola Benjamin, buenos días.
Estaríamos encantado de ayudarte, pero en principio necesitamos constancia de alumno regular de la institución que formas parte y una nota del profesor/a que pide este trabajo, dado que por cuestiones de confidencialidad no podemos brindar información directamente sin validar de quien la solicita.

Atte.

Cesar Alfredo Jaimes
+54 9 11 2440 7815

De: Benjamin Elias Saragusti <benjamin.saragustiet32@gmail.com>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 10:26
Para: comercial <comercial@intralog.com.ar>
Asunto: Consulta de sistemas

Mostrar texto citado

Ver mensaje completo

Responder... Reenviar

99+

Fecha: 3/7/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 13:30

Actividades Realizadas:

Después de mandar la constancia de alumno regular. La empresa nos hizo el relevamiento.

Estimado Benja, paso respuestas:

Respuestas sobre la Operación Logística – Intralog Argentina

1. ¿Qué tareas realiza diariamente?

La operación diaria incluye:

Recepción de mercadería de clientes y proveedores.

Control físico y documental de ingresos.

Almacenamiento y ubicación en racks o posiciones asignadas.

Preparación de pedidos (picking y packing).

Armado de kits promocionales o productivos.

Etiquetado y generación de documentación de despacho.

Coordinación de transporte y distribución.

Seguimiento de entregas y resolución de incidencias.

Control de inventarios y auditorías de stock.

Atención operativa a clientes.

Actualización de sistemas WMS/TMS y reportes operativos.

Además, dependiendo del cliente, también se realizan operaciones de cross-docking, devoluciones, logística inversa y fulfillment para eCommerce.

2. ¿Qué información necesita para hacer su trabajo?

Para operar correctamente se necesita información precisa y en tiempo real, principalmente:

Órdenes de compra y pedidos.

Datos de clientes y destinatarios.

SKU, códigos y descripción de productos.

Cantidades y lotes.

Prioridades de despacho.

Ventanas horarias de entrega.

Estado del stock disponible.

Información de transporte y rutas.

Tracking de envíos.

Requerimientos específicos de embalaje o manipulación.

La trazabilidad y la actualización constante de la información son fundamentales para evitar errores operativos.

3. ¿Qué problemas tiene actualmente?

Algunos desafíos frecuentes en operaciones logísticas son:

Demoras en entregas por tránsito o factores externos.

Diferencias de stock ocasionadas por errores humanos.

Falta de información en tiempo real de algunos actores externos.

Picos de demanda en fechas especiales.

Costos crecientes de transporte y combustible.

Dificultad para conseguir personal operativo capacitado.

Integración entre distintos sistemas de clientes.

Reclamos por entregas fallidas o incompletas.

La logística depende de muchos factores externos, por lo que la coordinación y la velocidad de respuesta son claves.

4. ¿Cómo registran los envíos?

Los envíos se registran mediante sistemas de gestión logística (WMS/TMS), donde se carga:

Número de pedido.

Cliente.

Destinatario.

Cantidad de bultos.

Peso y volumen.

Transportista asignado.

Fecha y hora de despacho.

Estado del envío.

Además, se generan etiquetas con códigos de barras o QR para garantizar trazabilidad durante todo el proceso.

5. ¿Cómo controlan el stock?

El stock se controla mediante:

Sistema WMS.

Escaneo de códigos de barras.

Inventarios cíclicos.

Auditorías físicas periódicas.

Control por posiciones.

Trazabilidad por lote o serie según el producto.

Cada movimiento de ingreso, traslado o egreso queda registrado en el sistema para mantener exactitud del inventario.

6. ¿Cómo hacen el seguimiento de los paquetes?

El seguimiento se realiza mediante:

Sistemas de tracking.

Estados de envío actualizados online.

Confirmaciones de entrega.

Integración con transportistas.

GPS en algunas unidades de transporte.

Alertas operativas ante demoras o incidencias.

Esto permite informar al cliente el estado de cada pedido y mejorar la experiencia de entrega.

7. ¿Qué reportes necesitan obtener?

Los principales reportes operativos son:

Stock disponible y valorizado.

Productividad operativa.

Pedidos preparados y despachados.

Entregas cumplidas y pendientes.

Nivel de servicio (SLA).

Diferencias de inventario.

Costos logísticos.

Tiempos de preparación y despacho.

Reclamos e incidencias.

Performance de transportistas.

Estos indicadores permiten medir eficiencia y tomar decisiones de mejora.

8. ¿Qué oportunidades de mejora tienen?

Las principales oportunidades son:

Mayor automatización de procesos.

Uso de inteligencia artificial y análisis predictivo.

Optimización de rutas.

Integración más eficiente entre sistemas.

Mejora en trazabilidad en tiempo real.

Implementación de tableros BI.

Capacitación continua del personal.

Automatización documental.

Uso de tecnología RFID y scanners más avanzados.

La logística evoluciona constantemente y la tecnología tiene un rol cada vez más importante.

9. ¿Qué aspectos positivos tienen?

Entre las fortalezas de la operación se destacan:

Flexibilidad operativa.

Capacidad de adaptación a distintos clientes.

Rapidez de respuesta.

Experiencia en eCommerce y distribución.

Trazabilidad de operaciones.

Equipo operativo capacitado.

Procesos estandarizados.

Buen nivel de servicio al cliente.

Infraestructura preparada para operaciones multicliente.

La experiencia operativa permite resolver situaciones complejas con rapidez.

10. ¿Qué amenazas poseen?

Las amenazas principales del sector son:

Aumento de costos logísticos.

Inestabilidad económica.

Problemas de infraestructura vial.

Retrasos externos en transporte.

Cambios regulatorios o impositivos.

Mayor competencia del mercado.

Dependencia tecnológica.

Riesgo de robos o siniestros.

Caídas de sistemas o conectividad.

La logística requiere adaptación constante para sostener competitividad.

11. Acciones en casos de falla o incidentes

Ante fallas operativas se aplican protocolos específicos, por ejemplo:

Investigación inmediata del incidente.

Relevamiento físico y documental.

Comunicación interna y con el cliente.

Activación de contingencias.

Reprogramación de entregas.

Ajustes de inventario si corresponde.

Seguimiento hasta la resolución final.

Registro del incidente para análisis posterior.

El objetivo es minimizar el impacto operativo y mantener informado al cliente.

12. Protocolos utilizados

Los protocolos operativos incluyen:

Control de recepción y despacho.

Validación de mercadería.

Trazabilidad de movimientos.

Protocolos de seguridad e higiene.

Procedimientos de inventario.

Protocolos de carga y descarga.

Gestión de incidencias.

Control documental.

Seguridad patrimonial y acceso.

La estandarización ayuda a reducir errores y mejorar la productividad.

13. Actores o entidades externas involucradas

En el sistema logístico interactúan distintos actores externos:

Clientes.

Proveedores.

Transportistas.

Operadores logísticos.

Empresas de última milla.

Organismos de control.

Empresas de tecnología.

Aseguradoras.

Depósitos tercerizados.

Plataformas eCommerce.

Correo y couriers.

La coordinación entre todos los actores es fundamental para el éxito de la operación logística


Fecha: 6/7/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 10:55

Actividades Realizadas:

Hoy junto a Benjamin hicimos el análisis Foda con el relevamiento de la empresa.

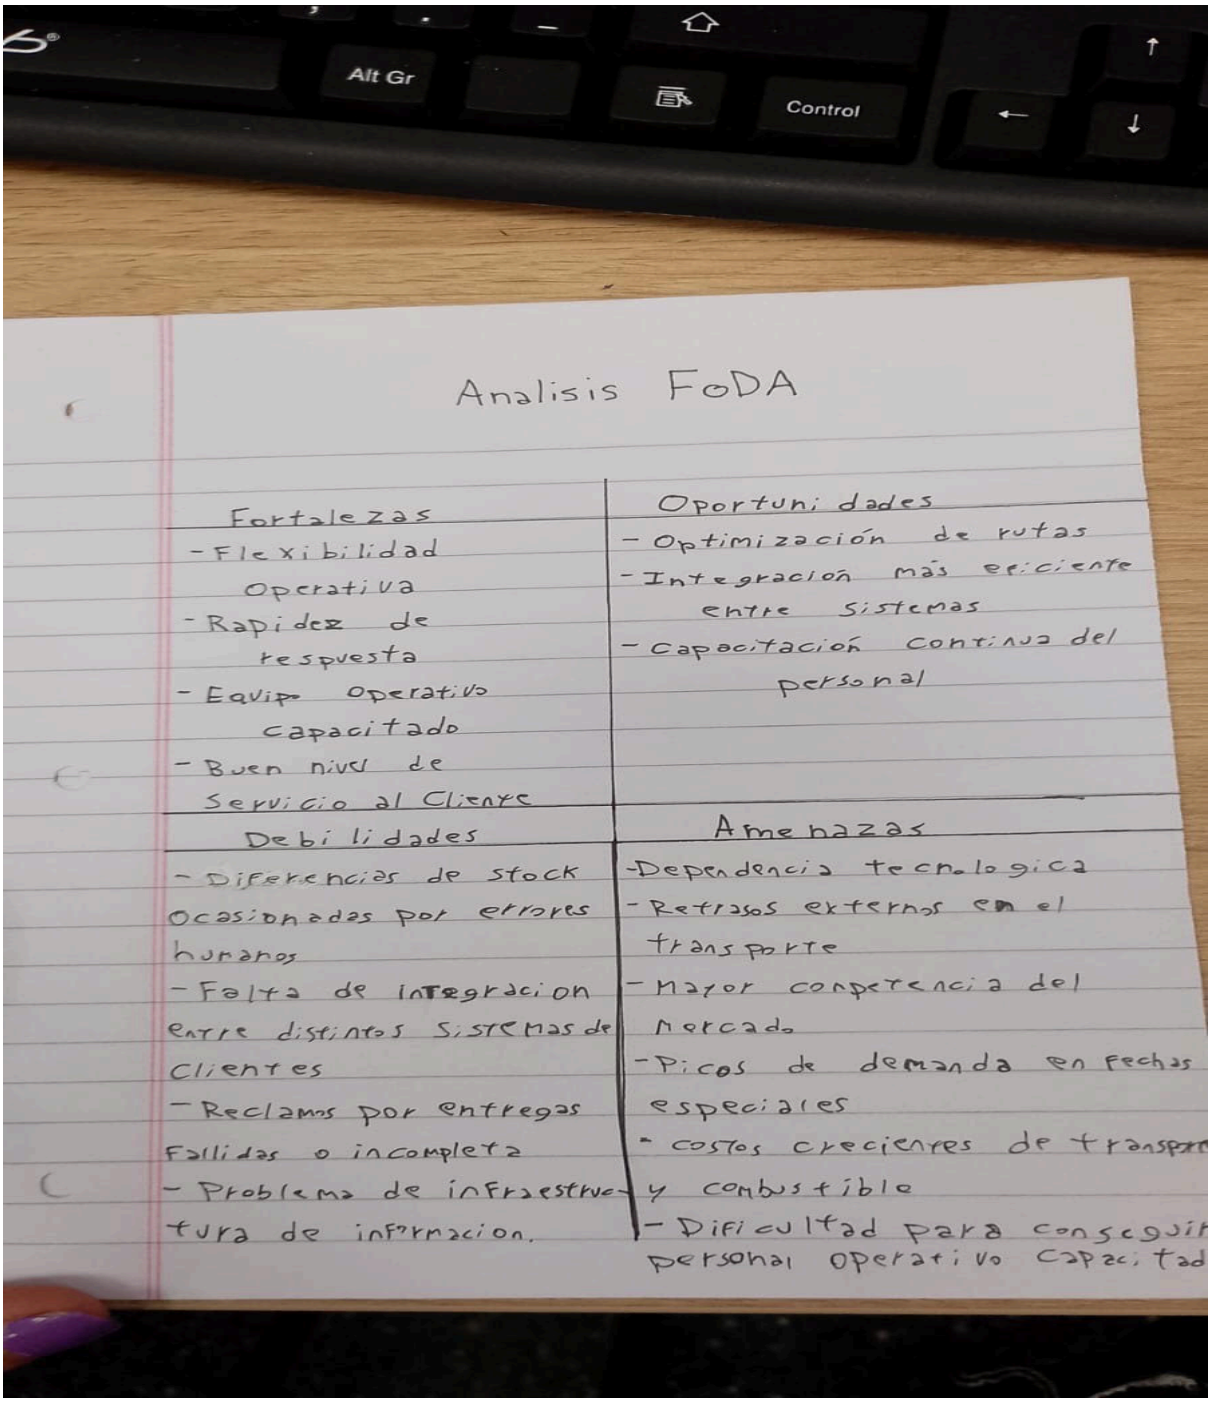

Fecha: 7/7/26 - 12/7/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 9:55

Actividades Realizadas:

Hoy propusimos el UML junto con las clases de la aplicación de JAVA. También hicimos el análisis de Requerimientos.


Analisis de requerimientos

Requisitos Funcionales:

- recepción de mercadería
- Conta Fisico y documental
- Preparación de pedidos
- Coordinación de transporte y distribución
- Cantidades y lotes
- Prioridades de despacho
- Ventanas horarias de entrega
- Info. de transporte y rutas

Requisitos NO Funcionales

- Almacenamiento y ubicacion en racks o posiciones asignadas
- Etiquetado y generación de documentación de despacho
- Control de inventarios y auditorias de stock
- Órdenes de compras y pedidos
- Datos de cliente y destinatarios
- Códigos y descripción de productos
- Estado del stock disponible

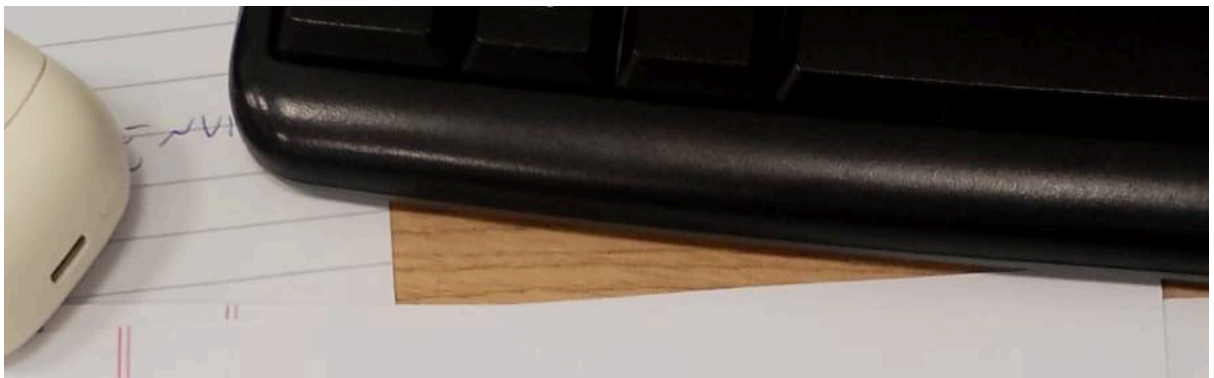


Clase abstract Persona
String nombre
String Apellido
String DNI
String email
int numero_telefono

Metodos:
MostrarPersona abstract
Datos Exclusivos abstract


Clase hija Cliente
boolean habitual
int cantidadCompras
double presupuesto

Metodos:
MostrarPersona abstract
Datos Exclusivos abstract

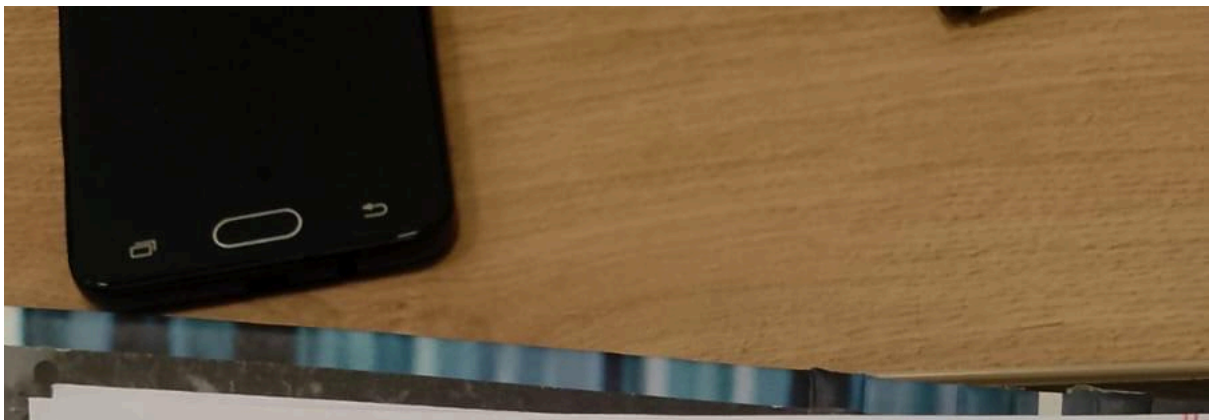

Requerimientos Ampliado:

- Investigación inmediata de accidentes
- Activación de contingencias
- Reprogramación de entregas
- Seguimiento hasta resolución Final
- Registro del incidente para análisis posterior
- Copias de seguridad en archivos locales / base de datos

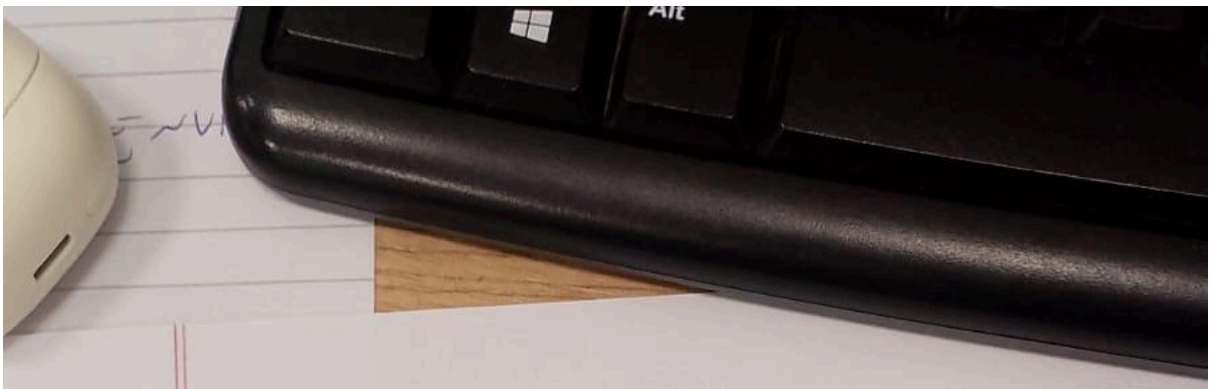

Clase hija Proveedor
int cantEnvios;
int nro_id
~~AT - CANT~~
Metodos:
Mostrar Persona abstract
Datos Exclusivos abstract

Clase transportista
int envios_entregados
int envios_fallidos
int envios_totales
int nro_id
double Peso-paquete

Metodos:
Mostrar Persona abstract
datos Exclusivos abstract

Clase analista
String tipo_analisis
String especialidad
String titulo
int nro_id

Metodos:
Mostrar Persona abstract
datos Exclusivos abstract

Clase seguimiento hija

int nro_id

String horario

int cantPaqueresPerdidos

int cantReportes

Metodos:

MostrarPersona abstract

datosExclusivo abstract

Clase Paquete

int id_paquete

double Peso

double Volumen


String Fecha_ensamblaje

ArrayList<Producto> lista_productos

Metodos:

agregarProductos (ArrayList<Producto> P)

mostrarPaquete

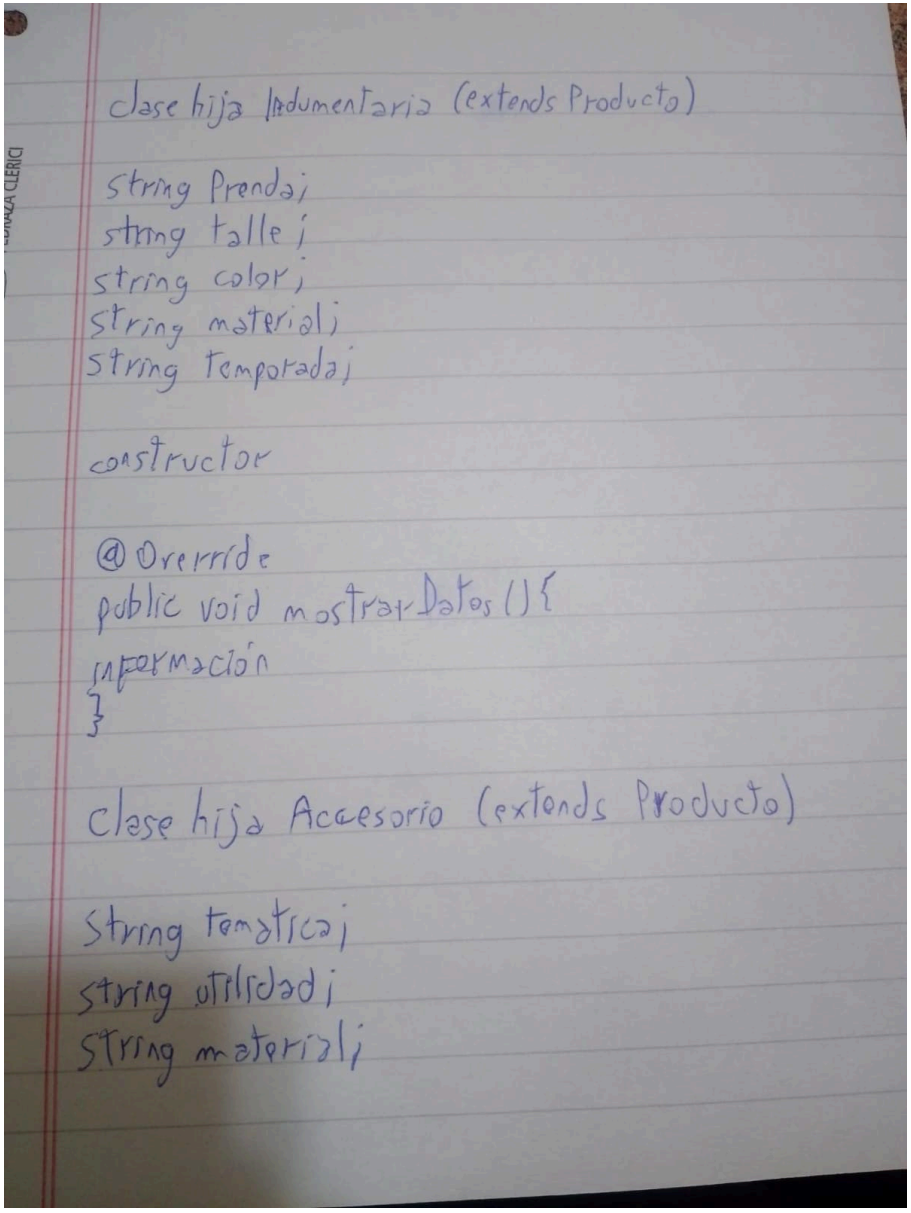

clase hija Indumentaria (extends Producto)

String Prenda;
string talle;
string color;
string material;
string temporada;

constructor

@Override
public void mostrarDatos(){
información
}

clase hija Accesorio (extends Producto)


String tematica;
string utilidad;
String material;

CLASE ENVÍOS:

int numEnvio
String Fecha
String Estado
Srring Origen
String Destino
int Costo
Array < Paquete > paquetes
~~Array < Vehiculo > vehiculos~~

Metodos:

Public void agregarPaquete()
~~Public void agregarVehiculo()~~
Public void mostrarEnvio()

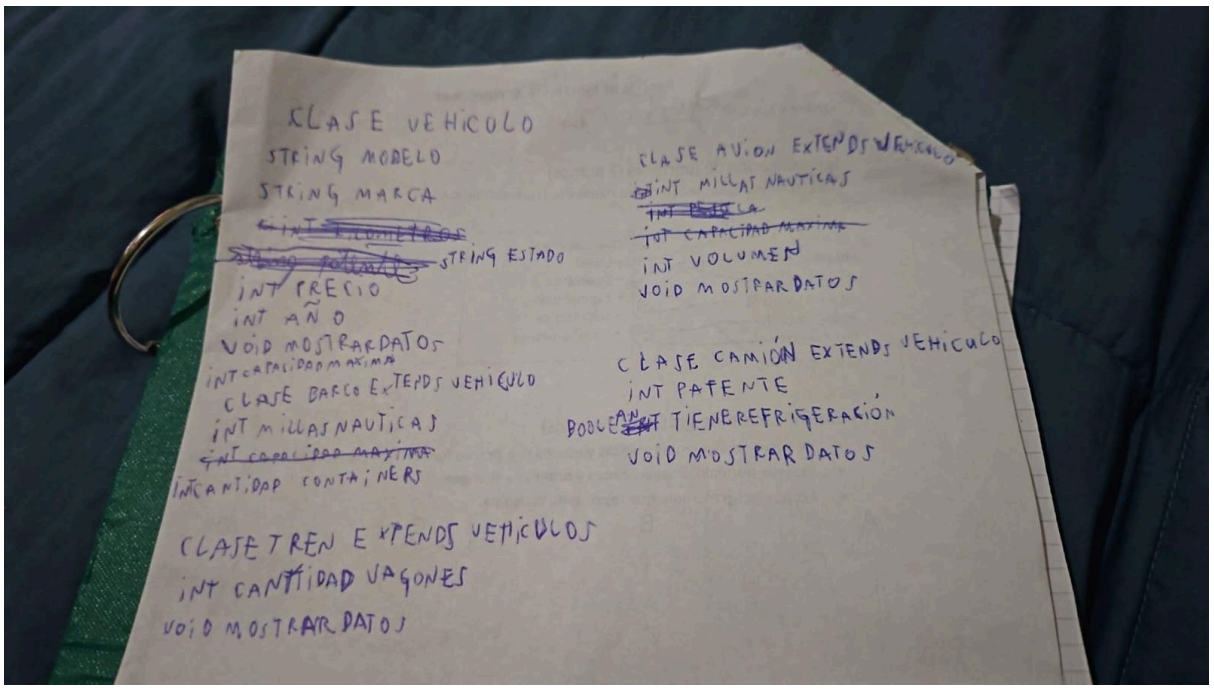

CLASE VEHICULO
STRING MODELO
STRING MARCA
~~INT KILOMETROS~~
~~String potencia~~ STRING ESTADO
INT PRECIO
INT AÑO
VOID MOSTRARDATOS
~~INT CAPACIDADMAXIMA~~
CLASE BARCO EXTENDS VEHICULO
INT MILLAS NAUTICAS
~~INT CAPACIDAD MAXIMA~~
INT CANTIDAD CONTAINERS

CLASE TREN EXTENDS VEHICULOS
INT CANTIDAD VAGONES
VOID MOSTRAR DATOS

CLASE AVION EXTENDS VEHICULO
~~INT~~ INT MILLAS NAUTICAS
~~INT PATENTE~~
~~INT CAPACIDAD MAXIMA~~
INT VOLUMEN
VOID MOSTRARDATOS

CLASE CAMIÓN EXTENDS VEHICULO
INT PATENTE
BOOLEAN ~~INT~~ TIENEREFRIGERACIÓN
VOID MOSTRAR DATOS

clase empresa
String nombre
String dirección
String num_telefono
ArrayList<persona> Personas
ArrayList<ENVIO> ENVIOS
ARRAYList<PAquete> Paquetes
ARRAYList<Producto> Productos
ARRAYList<Vehiculo> vehiculos
ARRAYList<EMPRESAOHerida> Amigos
Metodos
Public void AgregarPersona(PERSONA P)
Public void AGREGAR_ENVIO(ENVIO E)
Public void AGREGAR_PAquete(PAquete P)
Public void Agregar_Producto(Producto P)
Public void Agregar_vehiculos(vehiculos)
Public void Agregar_ArrayList(EmpresaOtra
de a);
Public void MOSTRAR_empresa();
~~Public void~~

```
@Override
public void mostrarDatos(){
  Informacion
}
```

clase hija Decoracion (extends Producto)

```
String material;
String color;
String estilo;
double alto;
double ancho;
```

constructor

```
@Override
public void mostrarDatos(){
informacion
}
```

constructor

```
@Override
public void mostrarDatos(){
informacion
}
```

CLASE PADRE PRODUCTO (ABSTRACTA)

```
protected int idProducto;
protected String nombreMarca;
protected String descripcion;
protected double precio;
protected double peso;
protected int stock;


constructor

public abstract void mostrarDatos();
```

clase hija tecnologico (extends producto)

```
String modelo;
int garantia;
int añoLanzamiento;
int consumoEnergia;

constructor
```

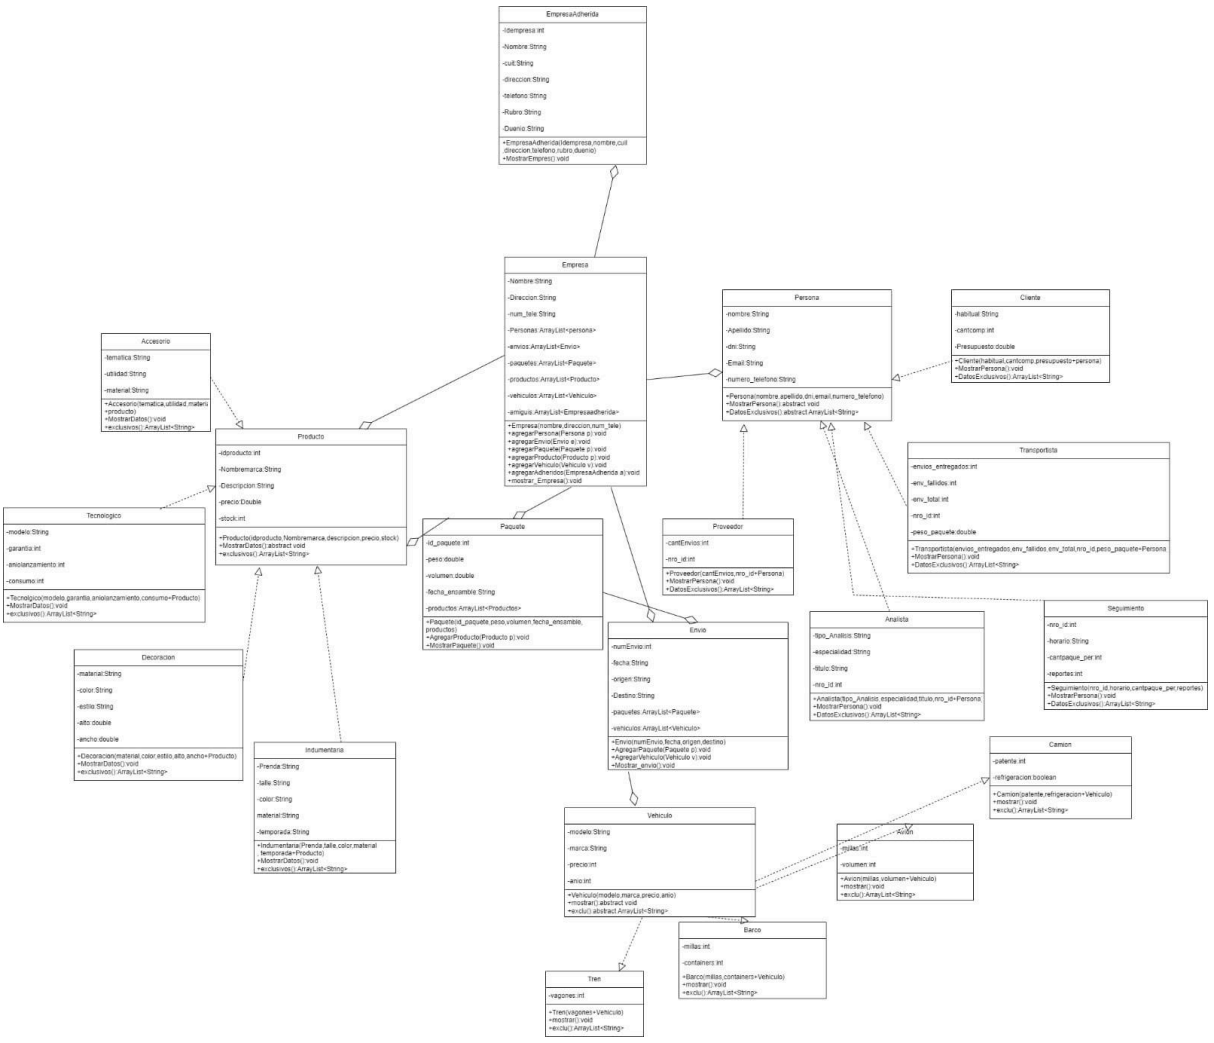

(subo todas las clases que hicimos porque algunos del equipo me pidieron ayuda.)

Fecha: 13/7/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 9:55

Actividades Realizadas:

Creamos el Diagrama Gantt, pero Nahuel Acosta nos dijo que le faltaban cosas, que había que ser muchísimo más detallado con cada tema.

Fecha: 3/8/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 9:55

Actividades Realizadas:

Hoy hable con el grupo de empezar el DER de Base de Datos. Ya que lo necesitábamos para hacer el DFD

Detalle_ven :

Id_det ... PK

Id_ven. cuio ... FK

~~Id~~ Exclusivo ~~Varchar~~ (10000)

Cliente :

Id_cliente ... PK

nombre varchar (50)

Apellido varchar (50)

dni varchar (50)

Email varchar (50)

telefono varchar (20)

habilitado varchar (10)

~~Det_cli~~ Cant_compras int

~~Id_det~~ ... PK Presupuesto Decimal (9,2)

~~Id_cliente~~ FK

Detalles

Empresa Adherida:

Id_empresa ~~varchar(50)~~ int(3) Primary key unsigned auto_increment

Nombre varchar(50)

Cuit varchar(50)

Direccion varchar(100)

telefono varchar(20)

Id_rubro int(3) unsigned FK

Dueño varchar(50)

Rubros

Id_Rubro " " PK

Nombre varchar(50)

Productos:

Id_producto " " PK

Id_marca " " FK

Descripcion varchar (100)

Precio Decimal (9,2)

Stock int

Paquete

Id_paquete :: :: PK

Peso Decimal (9,2)

Volumen Decimal (9,2)

Fecha_ensamble Date

Pro-Pa

id_propa :: :: PK

id_producto :: :: FK

id_paquete :: :: FK

Envios:

id_envio :: :: PK

Fecha date

origen :: :: FK

Destino :: :: FK

Env_pa

id_EP :: :: PK

id_envio FK

id_paquete FK

Env_ve

id_ev PK

id_envio FK

id_vehiculo FK

Vehiculos:

~~Modelo~~ id_vehiculo :: :: PK

~~Marca~~ id_marca :: :: FK

Precio int

Año int

id_empleado FK

Pa 9

Id_f Det_pro:

Peso Id_detalle ,, ,, PK

Vol ~~Id_marca ,, ,, FK~~

Fecl Id_material ,, ,, FK

Id_color ,, ,, FK

Pro Id_producto ,, ,, FK

Id Ag_jara varchar(10000)

Id Tipo varchar(50)

1 ~~Pro~~ Marcas:

Id_marca ,, ,, PK

E ~~Id_material~~ Nombre varchar(50)

1 colores:

Id_color ,, ,, PK

Nombre varchar(50)

Materiales:

Id_material ,, ,, PK

Nombre varchar(50)



Empleados

Id_empleado "" PK

nombre varchar (50)

Apellido varchar (500)

dni varchar (10)

Email varchar (50)

telefono varchar (20)

det_emplea

Id_det "" PK

Id_empleado FK

Exclusivo varchar (10.000)

Reportes

Id_reporte "" PK

Id_cliente "" FK

Id_envio "" FK

Detalle varchar (100)

~~Id_empleado "" FK~~

Rep_em

Id_re "" PK

Id_reporte FK

Id_empleado FK

Fecha: 5/8/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 8:30

Actividades Realizadas:

Hoy tuvimos la preentrega de agosto del proyecto. En resumen: El UML estaba bien, pero tenía mucha redundancia (Exceso de datos), nos dijeron que la clase padre Empleado, Vehículo y producto deberían tener un identificador (por ejemplo: id_producto, descripción) para ahorrarnos la sobrecarga de datos y hacer un choclo de UML

Fecha: 7/8/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 10:45

Actividades Realizadas:

Le pregunté a Gabriel Abello cuantos requerimientos necesitamos de cada uno (funcional y no funcional). Eran 25 funcionales y 25 no funcionales. Los requerimientos ampliados no tenían el mínimo requerido.

Fecha: 7/8/26

Ubicación: Casa

Hora: 18:10

Actividades Realizadas:

Le pedí el mail a todos para añadirlos al github.


Fecha: 10/8/26

Ubicación: Casa

Hora: 10:10

Actividades Realizadas:

Junto con Benjamin me puse a hacer la red del proyecto.

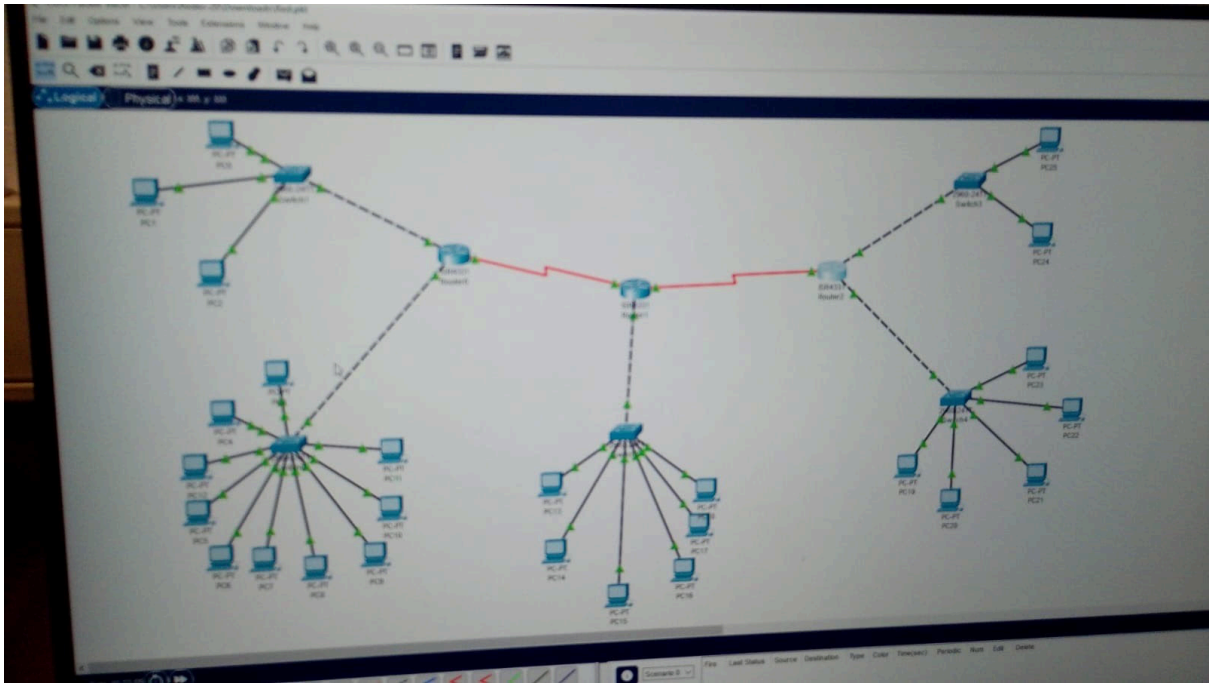

Fecha: 17/8/26

Ubicación: Casa

Hora: 10:10

Actividades Realizadas:

Junto con Santiago Pedraza, hicimos el boceto de la Página Web.


Fecha: 2/9/26

Ubicación: Casa

Hora: 10:10

Actividades Realizadas:

Tuvimos la preentrega de septiembre. Nos pidieron que hagamos todo el der devuelta. El mvp estaba informal.

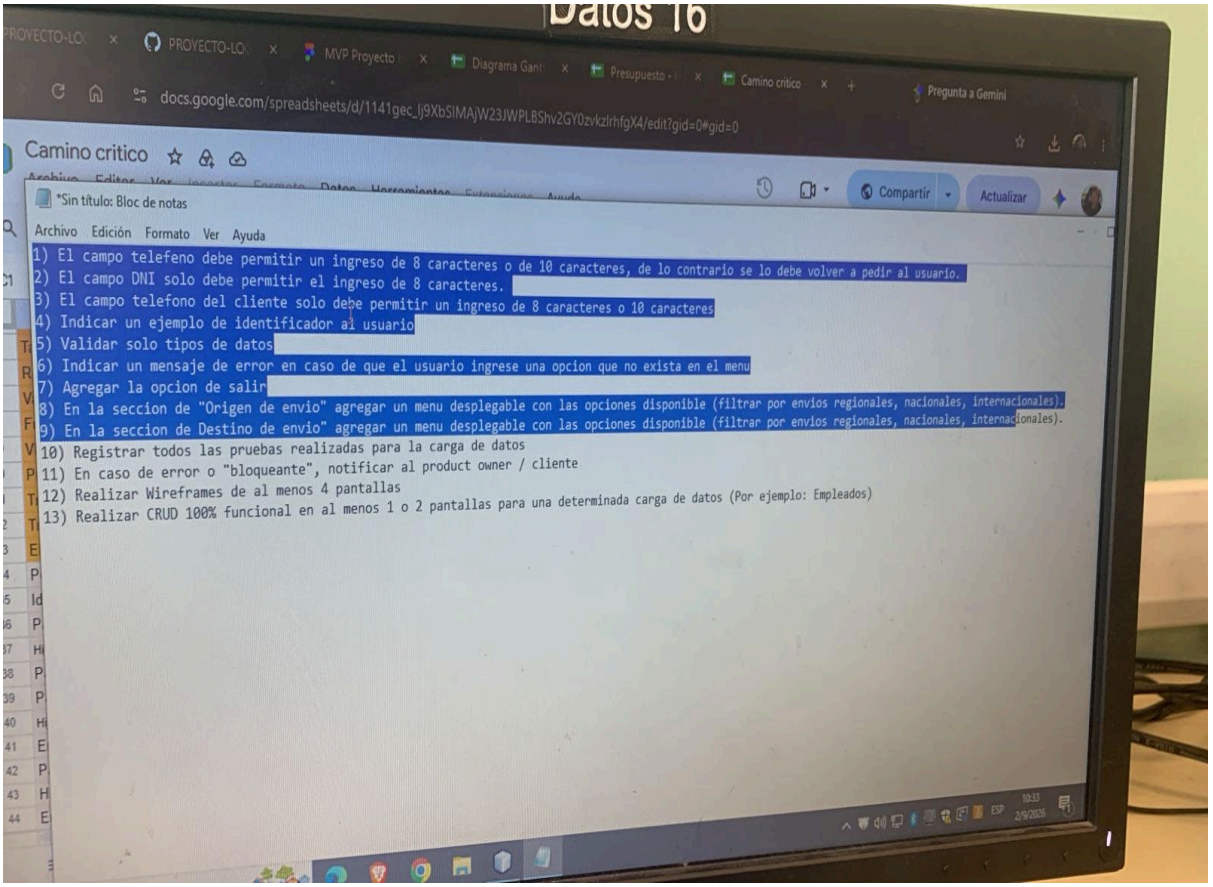

Fecha: 4/9/26

Ubicación: Escuela: Laboratorio Bit Space

Hora: 10:10

Actividades Realizadas:

Dijimos que procedimientos de qué tabla va a hacer cada uno. A mi me salieron las siguientes tablas:

-Envíos

-Envios_paquetes

-Empresas_adheridas

Fecha: 10/9/26

Ubicación: Casa

Hora: 10:10

Actividades Realizadas:

Terminé todos mis procedures.

Procedimientos Goldfarb:

CREAR ENVÍO

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE verificar_envio(IN p_fecha date, in p_origen int, in p_destino int,in p_id_empresa int,in p_estado varchar(50) , in p_cliente int , out mensaje varchar(100))
BEGIN
	declare ciudad_origen varchar(100);
   declare ciudad_destino varchar(100);
   declare cliente_envio varchar(100);
   declare adherida_envio varchar(100);
```

```
        Start TRANSACTION;
                select ciudades.Nombre into ciudad_origen from ciudades where
ciudades.ID_Ciudad=p_origen;
      select ciudades.Nombre into ciudad_destino from ciudades where
ciudades.ID_Ciudad=p_destino;
      select clientes.Nombre into cliente_envio from clientes where
clientes.ID_Cliente=p_cliente;
      select empresa_adherida.nombre into adherida_envio from empresa_adherida where
empresa_adherida.ID_empresa=p_id_empresa;
      if ciudad_origen is null THEN
         set mensaje="Origen inexistente";
         ROLLBACK;
         ELSEIF ciudad_destino is null THEN
         set mensaje="Destino inexistente";
         ROLLBACK;
         ELSEIF cliente_envio is null THEN
         set mensaje="CLiente inexistente";
         ROLLBACK;
         ELSEIF adherida_envio is null THEN
         set mensaje="Empresa adherida inexistente";
         ROLLBACK;
      ELSE
                        insert into envios (fecha, Origen, Destino, id_empresa, estado,
id_cliente)
         values (p_fecha, p_origen, p_destino, p_id_empresa, p_estado, p_cliente);
                        set mensaje="Registros ingresados";
                        COMMIT;
               end if;
end//
DELIMITER ;
```

EDITAR ENVÍO

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE editar_envio(
   IN id_envio INT,
   IN fecha DATE,
   IN origen INT,
   IN destino INT,
   IN estado VARCHAR(50),
   OUT mensaje VARCHAR(200)
)
```

```
BEGIN
   DECLARE auxiliar INT;

   START TRANSACTION;

   SELECT envios.ID_Envio INTO auxiliar FROM envios WHERE envios.ID_Envio =
id_envio LIMIT 1;

   IF auxiliar IS NULL THEN
      SET mensaje = 'No existe el envio';
      ROLLBACK;
   ELSE
      IF fecha IS NOT NULL THEN
         UPDATE envios SET Fecha = fecha WHERE ID_Envio = id_envio;
      END IF;

      IF origen IS NOT NULL THEN
         UPDATE envios SET Origen = origen WHERE ID_Envio = id_envio;
      END IF;

      IF destino IS NOT NULL THEN
         UPDATE envios SET Destino = destino WHERE ID_Envio = id_envio;
      END IF;

      IF estado IS NOT NULL THEN
         UPDATE envios SET Estado = estado WHERE ID_Envio = id_envio;
      END IF;

      SET mensaje = 'Se han editado los campos proporcionados';
      COMMIT;
   END IF;
END //

DELIMITER ;
```

EDITAR ENVÍO

```
delimiter //
 create procedure editar_envio(
 in p_id_envio int unsigned,
 in p_fecha date,
 in p_origen int unsigned,
 in p_destino int unsigned,
 in p_id_empresa int unsigned,
```

```
 in p_estado varchar(50),
 in p_cliente int unsigned,
 out mensaje varchar(200)
 )
 begin
 declare auxiliar int unsigned default null;
 start transaction;
 select ID_Envio into auxiliar from Envios where ID_Envio = p_id_envio;

if auxiliar is null then
   set mensaje = 'No existe el envio';
   rollback;
else
   if p_fecha is not null then
      update Envios set Fecha = p_fecha where ID_Envio = p_id_envio;
   end if;
   if p_origen is not null then
      update Envios set Origen = p_origen where ID_Envio = p_id_envio;
   end if;
   if p_destino is not null then
      update Envios set Destino = p_destino where ID_Envio = p_id_envio;
   end if;
   if p_id_empresa is not null then
      update Envios set ID_Empresa = p_id_empresa where ID_Envio = p_id_envio;
   end if;
   if p_estado is not null then
      update Envios set Estado = p_estado where ID_Envio = p_id_envio;
   end if;
   if p_cliente is not null then
      update Envios set ID_Cliente = p_cliente where ID_Envio = p_id_envio;
   end if;
   set mensaje = 'Se han editado los campos proporcionados';
   commit;
end if;

end //
 delimiter ;
```

ELIMINAR ENVÍO

```
delimiter //
 create procedure eliminar_envio(in p_id_envio int unsigned, out mensaje varchar(150))
 begin
```

```
 declare v_envio int unsigned default null;
 declare v_relaciones int default 0;
 start transaction;
 select ID_Envio into v_envio from Envios where ID_Envio = p_id_envio limit 1;

if v_envio is null then
    set mensaje = 'No existe el envio';
    rollback;
else
    select count(*) into v_relaciones from Envio_Paquetes where ID_Envio = p_id_envio;
    if v_relaciones > 0 then
        set mensaje = 'El envio tiene paquetes asociados';
        rollback;
    else
        select count(*) into v_relaciones from Envio_Vehiculos where ID_Envio = p_id_envio;
        if v_relaciones > 0 then
            set mensaje = 'El envio tiene vehiculos asociados';
            rollback;
        else
            delete from Envios where ID_Envio = p_id_envio;
            set mensaje = 'Envio eliminado';
            commit;
        end if;
    end if;
end if;

end //
 delimiter ;
```

MOSTRAR ENVIO

```
DELIMITER //
create procedure mostrar_envios()
begin
    select *
    from envios;
    end//
DELIMITER ;
```

BUSCAR ENVIO:

```
DELIMITER //
```

```
create procedure buscar_envio(IN id int)
begin
   select *
   from envios
   where id = envios.ID_Envio;
   end//
DELIMITER ;
```

ENVÍO FECHA RECIENTE:

```
delimiter //
create PROCEDURE mostrar_fecha_reciente()
BEGIN
        select *
   from envios
   order by Fecha asc;
end //
DELIMITER ;
```

ENVÍO FECHA ANTIGUA:

```
delimiter //
create PROCEDURE mostrar_fecha_reciente()
BEGIN
        select *
   from envios
   order by Fecha desc;
end //
DELIMITER ;
```

ENVIO ESTADO “ENTREGADO”:

```
delimiter //
create PROCEDURE mostrar_estado_entregado(iN estado_actual varchar(100))
BEGIN
        select *
   from envios
   where estado_actual = "Entregado"
        end//
DELIMITER ;
```

ENVIO ESTADO “PENDIENTE”:

```
delimiter //
create PROCEDURE mostrar_estado_pendiente(iN estado_actual varchar(100))
BEGIN
```

```
        select *
    from envios
    where estado_actual = "Pendiente"
        end//
DELIMITER ;
```

ENVIO ESTADO “CANCELADO”

```
delimiter //
create PROCEDURE mostrar_estado_cancelado(iN estado_actual varchar(100))
BEGIN
        select *
    from envios
    where estado_actual = "Cancelado"
        end//
DELIMITER ;
```

MOSTRAR ENVIOS_PAQUETES

```
DELIMITER //
create procedure mostrar_envios_paquetes()
begin
    select *
    from envio_paquetes;
    end//
DELIMITER ;
```

BUSCAR ENVIOS_PAQUETES

```
DELIMITER //
create procedure buscar_envio_paquetes(IN id int)
begin
    select *
    from envio_paquete
    where id = envios_paquete.ID_EP;
    end//
DELIMITER ;
```

MOSTRAR PAQUETES

```
DELIMITER //
create procedure mostrar_paquetes()
begin
   select *
   from paquetes;
   end//
DELIMITER ;
```

BUSCAR PAQUETES

```
DELIMITER //
create procedure buscar_paquete(IN id int)
begin
   select *
   from paquetes
   where id = paquetes.ID_Paquete;
   end//
DELIMITER ;
```

AGREGAR ENVÍO_PAQUETE

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE agregar_envio_paquete(
   IN p_id_envio INT,
   IN p_id_paquete INT,
   OUT mensaje VARCHAR(100)
)
BEGIN
   DECLARE v_estado_envio VARCHAR(100);
   DECLARE v_id_paquete INT;

   START TRANSACTION;

   SELECT envios.estado INTO v_estado_envio FROM envios WHERE envios.ID_Envio =
p_id_envio;

   SELECT paquetes.ID_Paquete INTO v_id_paquete FROM paquetes WHERE
paquetes.ID_Paquete = p_id_paquete;

   IF v_estado_envio IS NULL THEN
      SET mensaje = "Envio inexistente";
```

```
        ROLLBACK;
    ELSEIF v_id_paquete IS NULL THEN
        SET mensaje = "Paquete inexistente";
        ROLLBACK;
    ELSE
        INSERT INTO envio_paquetes VALUES (p_id_envio, p_id_paquete);

        SET mensaje = "Registros ingresados con éxito";
        COMMIT;
    END IF;
END //

DELIMITER ;
```

procedimientos para Envio_Paquetes

```
delimiter //
 create procedure agregar_envio_paquete(
 in p_id_envio int unsigned,
 in p_id_paquete int unsigned,
 out mensaje varchar(100)
 )
 begin
 declare v_envio int unsigned default null;
 declare v_paquete int unsigned default null;
 start transaction;
 select ID_Envio into v_envio from Envios where ID_Envio = p_id_envio;
 select ID_Paquete into v_paquete from Paquetes where ID_Paquete = p_id_paquete;

if v_envio is null then
    set mensaje = 'Envio inexistente';
    rollback;
elseif v_paquete is null then
    set mensaje = 'Paquete inexistente';
    rollback;
else
    insert into Envio_Paquetes (ID_Envio, ID_Paquete) values (p_id_envio, p_id_paquete);
    set mensaje = 'Registro ingresado con exito';
    commit;
end if;

end //
 delimiter ;
```

```
delimiter //
 create procedure eliminar_envio_paquete(
 in p_id_envio int unsigned,
 in p_id_paquete int unsigned,
 out mensaje varchar(100)
 )
 begin
 declare v_relacion int default 0;
 start transaction;
 select count(*) into v_relacion from Envio_Paquetes
 where ID_Envio = p_id_envio and ID_Paquete = p_id_paquete;

if v_relacion = 0 then
    set mensaje = 'No existe esa relacion envio-paquete';
    rollback;
else
    delete from Envio_Paquetes where ID_Envio = p_id_envio and ID_Paquete =
p_id_paquete;
    set mensaje = 'Relacion eliminada';
    commit;
end if;

end //
 delimiter ;

delimiter //

create PROCEDURE eliminar_paquetes2(in id_env int)

          BEGIN

          delete from envio_paquetes where envio_paquetes.ID_Envio=id_env;

       end//

       delimiter;




-- procedimientos para Empresa_Adherida

delimiter //
 create procedure agregar_empresa_adherida(
 in p_nombre varchar(50),
 in p_cuit varchar(13),
```

```
 in p_direccion varchar(100),
 in p_telefono int,
 in p_rubro varchar(100),
 in p_duenio varchar(50),
 out mensaje varchar(100)
 )
 begin
 start transaction;
 insert into Empresa_Adherida (nombre, cuit, direccion, telefono, rubro, duenio)
 values (p_nombre, p_cuit, p_direccion, p_telefono, p_rubro, p_duenio);
 set mensaje = 'Registro ingresado';
 commit;
 end //
 delimiter ;
```

*DELIMITER //

```
CREATE PROCEDURE editar_empresa_adherida(
    IN p_id_empresa INT UNSIGNED,
    IN p_nombre VARCHAR(50),
    IN p_cuit VARCHAR(13),
    IN p_direccion VARCHAR(100),
    IN p_telefono INT,
    IN p_rubro VARCHAR(100),
    IN p_duenio VARCHAR(50),
    OUT mensaje VARCHAR(150)
)
BEGIN
    DECLARE auxiliar INT UNSIGNED DEFAULT NULL;
    START TRANSACTION;

    SELECT ID_empresa INTO auxiliar
```

```
    FROM Empresa_Adherida
    WHERE ID_empresa = p_id_empresa;

    IF auxiliar IS NULL THEN
        SET mensaje = 'No existe la empresa adherida';
        ROLLBACK;
    ELSE
        UPDATE Empresa_Adherida
        SET
            nombre = IFNULL(p_nombre, nombre),
            cuit = IFNULL(p_cuit, cuit),
            direccion = IFNULL(p_direccion, direccion),
            telefono = IFNULL(p_telefono, telefono),
            rubro = IFNULL(p_rubro, rubro),
            duenio = IFNULL(p_duenio, duenio)
        WHERE ID_empresa = p_id_empresa;

        SET mensaje = 'Se han editado los campos proporcionados';
        COMMIT;
    END IF;
END //

DELIMITER ;
```

```
delimiter //
 create procedure eliminar_empresa_adherida(in p_id_empresa int unsigned, out mensaje
varchar(150))
 begin
 declare v_empresa int unsigned default null;
 declare v_envios int default 0;
 start transaction;
 select ID_empresa into v_empresa from Empresa_Adherida where ID_empresa =
p_id_empresa limit 1;

if v_empresa is null then
   set mensaje = 'No existe la empresa adherida';
   rollback;
else
   select count(*) into v_envios from Envios where ID_Empresa = p_id_empresa;
   if v_envios > 0 then
      set mensaje = 'La empresa tiene envios asociados';
      rollback;
   else
      delete from Empresa_Adherida where ID_empresa = p_id_empresa;
      set mensaje = 'Empresa adherida eliminada';
      commit;
   end if;
end if;

end //
 delimiter ;

delimiter //

        create procedure mostrar_adheridos()

                begin

                        select * from empresa_adherida;

                end//

        delimiter;

delimiter //

create procedure buscar_Adheridos(in p_id_empresa int)

        begin

                select * from empresa_adherida where ID_empresa=p_id_empresa;
```

```
        end//
delimiter;
```

FILTRAR POR NOMBRE (A-Z):

```
delimiter //
create procedure empresa_nombre_az()
begin
        select *
   from empresa_adherida
   order by nombre asc;
   end //
delimiter ;
```

FILTRAR POR NOMBRE (Z-A):

```
delimiter //
create procedure empresa_nombre_za()
begin
        select *
   from empresa_adherida
```

```
   order by nombre desc;

   end //

delimiter ;
```

FILTRAR POR RUBRO

```
delimiter //
create procedure empresa_rubro()
begin
        select *
   from empresa_adherida
   order by rubro asc;
   end //
delimiter ;
```

FILTRAR POR DUEÑO(A-Z):

```
delimiter //
create procedure empresa_duenio()
begin
        select *
   from empresa_adherida
   order by duenio asc;
   end //
delimiter ;
```

FILTRAR POR DUEÑO(Z-A):

```
delimiter //
create procedure empresa_duenio()
begin
        select *
   from empresa_adherida
   order by duenio desc;
   end //
delimiter ;
```

Fecha: 10/9/26

Ubicación: Casa

Hora: 10:10

Actividades Realizadas:

Con la ayuda de Saragusti, pude realizar mi ventana de la aplicación de Java, la cual constaba de hacer el CRUD con productos.

Fecha: 8/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 9:55

Actividades Realizadas:

Hoy hable con Benjamin sobre los horarios que íbamos a usar para dedicarnos a las cosas restantes. Estas son las cosas que nos faltan:

-Manual Instalación y Despliegue.

-Carpeta de campo grupal.

-Triggers y procedures.

-Ventanas HTML.

-Clases DAO.

-Conectar Java con HTML.

-Maqueta 3D.

Decidí hacer los siguientes Triggers:

Bloquear cambios en envíos entregados: Un trigger *BEFORE UPDATE* en Envíos que impida cualquier modificación a los datos del envío (como cambiar el destino o el cliente) una vez que su estado sea "Entregado" o "Cancelado".

1. **Estandarizar Dirección:** Un trigger *BEFORE INSERT* en Empresa_Adherida que convierte todo el texto de direccion a minúsculas o mayúsculas para unificar el formato urbano.

2. **Log de empresas eliminadas:** Un trigger *AFTER DELETE* en Empresa_Adherida que guarde los datos de la empresa que se dio de baja para conservar el registro histórico de proveedores.

3. **Historial de mudanzas de empresas:** Un trigger *AFTER UPDATE* en Empresa_Adherida que registre en una tabla de auditoría los cambios en la columna direccion.

4. **Historial de cambios de teléfono:**
   Un trigger *AFTER UPDATE* en Empresa_Adherida que guarde el teléfono viejo y el nuevo si la empresa actualiza su contacto.
5. **Historial de cambios de CUIT:** Un trigger *AFTER UPDATE* en Empresa_Adherida que deje constancia si una empresa modificó su CUIT legal.

Fecha: 8/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 9:55

Actividades Realizadas:

Hoy vino Benjamin para contarme que iba a querer explicarle algunas cosas que hizo en Java a mis compañeros. Le dije que lo haga a la tarde en una llamada de Discord para que

los chicos sigan con sus cosas. Empecé a hacer mis triggers de base de datos. Agregue las tablas “Envio_eliminado” y “Empresa_adherida_eliminada”

```sql
drop database if exists Logistica32;
create database Logistica32;
use Logistica32;

create table Empresa_Adherida(
    ID_empresa int unsigned auto_increment primary key,
    nombre varchar(50),
    cuit varchar(13),
    direccion varchar(100),
    telefono int (10),
    rubro varchar(100),
    duenio varchar(50)
);

create table Empresa_Adherida_eliminada(
    ID_empresa_eliminada int unsigned auto_increment primary key,
    nombre_eliminado varchar(50),
    cuit_eliminado varchar(13),
    direccion_eliminada varchar(100),
    telefono_eliminado int (10),
    rubro_eliminado varchar(100),
    duenio_eliminado varchar(50)
);
```

```sql
create table Envios(
ID_Envio int unsigned auto_increment primary key,
Fecha date,
Origen int unsigned,
Destino int unsigned,
ID_Empresa int unsigned,
estado varchar(50),
ID_Cliente int unsigned,
foreign key (Origen) references Ciudades(ID_Ciudad),
foreign key (Destino) references Ciudades(ID_Ciudad),
foreign key (ID_Empresa) references Empresa_Adherida(ID_Empresa),
foreign key (ID_Cliente) references Clientes(ID_Cliente)
);

create table Envios_eliminados(
ID_Envio_eliminado int unsigned auto_increment primary key,
Fecha_eliminado date,
Origen_eliminado int unsigned,
Destino_eliminado int unsigned,
ID_Empresa_eliminado int unsigned,
estado_eliminado varchar(50),
ID_Cliente_eliminado int unsigned,
foreign key (Origen_eliminado) references Ciudades(ID_Ciudad),
foreign key (Destino_eliminado) references Ciudades(ID_Ciudad),
foreign key (ID_Empresa_eliminado) references Empresa_Adherida(ID_Empresa),
foreign key (ID_Cliente_eliminado) references Clientes(ID_Cliente)
);
```

Esto ya que cuando eliminemos una empresa o un envio, vamos a querer guardarlo antes de que desaparezca completamente del sistema.

Los triggers hechos son:

Bloquear cambios en envíos entregados: Un trigger *BEFORE UPDATE* en Envíos que impida cualquier modificación a los datos del envío (como cambiar el destino o el cliente) una vez que su estado sea "Entregado" o "Cancelado".

```
delimiter //
create trigger bloquear_cambios_pedidos_finalizados
before update
on envios
begin
if old.estado = "cancelado" and "entregado" then
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'El pedido ya fue finalizado. No se pueden alterar los
datos.';

end if ;
end //
delimiter ;
```

Estandarizar Dirección: Un trigger *BEFORE INSERT* en Empresa_Adherida que convierte todo el texto de direccion a minúsculas o mayúsculas para unificar el formato urbano.

```
delimiter //
create trigger pasar_direccion_a_minusculas
before insert on empresa_adherida
for each ROW
BEGIN
        set new.direccion = lower(new.direccion);
END //
delimiter ;
```

Log de empresas eliminadas: Un trigger *AFTER DELETE* en Empresa_Adherida que guarde los datos de la empresa que se dio de baja para conservar el registro histórico de proveedores.

```
DELIMITER //
create trigger guardar_empresas_borradas
AFTER delete on empresa_adherida
for each ROW
BEGIN
insert into empresa_adherida_eliminada (ID_empresa_eliminada,
nombre_eliminado, cuit_eliminado, direccion_eliminada, telefono_eliminado,
rubro_eliminado, duenio_eliminado)

values (old.ID_empresa, old.nombre, old.cuit, old.direccion, old.telefono, old.rubro,
old.duenio);
end //
DELIMITER ;
```

Junto con Federico Bouzon, discutí que Triggers estaban bien y cuales estaban de sobra. Aun así, los deje anotados por si acaso y mañana, Viernes, le pregunto a Gabriel.

Ahora, me pondré a trabajar en las clases DAO de Java.

Fecha: 10/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 22:00

Actividades Realizadas:

Hoy logré terminar mi claseDAO + mi ventana de Producto (ProductoDAO + VentanaProducto). Verifique junto con Benjamin, y después de arreglar unos errores mínimos, la ventana funcionaba correctamente.

Fecha: 12/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 10:25

Actividades Realizadas:

Ayer, decidimos con el grupo que toda actividad restante del proyecto se le daría a HTML, ya que esta sería la parte más complicada de todo el proyecto. Por esto decidí plantear que paginas usaremos. Falta ver cuales usamos y cuales descartamos.

1- INDEX
2-CREAR CUENTA
3- INICIAR SESIÓN
4- VER ENVIO
5- VER TODOS LOS ENVÍOS
6-CREAR ENVÍO
7-REGISTRAR PERSONA
8- REGISTRAR CLIENTE
9-CONSULTAR CLIENTES
10-REGISTRAR TRANSPORTISTA
11-CONSULTAR TRANSPORTISTA
12-AGREGAR PAQUETE A UN ENVIO
13-ASOCIAR VEHÍCULOS A UN ENVÍO (puede ser parte de CrearEnvio)
14-REGISTRAR PAQUETES
15-AGREGAR PRODUCTOS A LOS PAQUETES
16-CONSULTAR PAQUETES
17-REGISTRAR PRODUCTOS
18-CONSULTAR PRODUCTOS
19-CONTROLAR EL STOCK (editar producto digamos)
20-REGISTRAR VEHICULOS
21-REGISTRAR EMPRESAS ADHERIDAS
22-CONSULTA GENERAL

Fecha: 13/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 11:05

Actividades Realizadas:

Ya decidimos que paginas haremos y quien hará cada piso de la Maqueta.

1-INDEX
2-INDEX ADMIN
2-CREAR CUENTA
3- INICIAR SESIÓN
4- VER ENVIO
5- VER TODOS LOS ENVÍOS
6-CREAR ENVÍO
7-REGISTRAR PERSONA

Agustin:

8- REGISTRAR CLIENTE
9-CONSULTAR CLIENTES

Pedraza:
10-REGISTRAR TRANSPORTISTA
11-CONSULTAR TRANSPORTISTA
12-AGREGAR PAQUETE A UN ENVIO

Goldfarb:
13-ASOCIAR VEHÍCULOS A UN ENVÍO (puede ser parte de CrearEnvio)
14-REGISTRAR PAQUETES
15-AGREGAR PRODUCTOS A LOS PAQUETES

Xiomara:
16-CONSULTAR PAQUETES
17-REGISTRAR PRODUCTOS
18-CONSULTAR PRODUCTOS

Rosato:
19-CONTROLAR EL STOCK (editar producto digamos)
20-REGISTRAR VEHICULOS
21-REGISTRAR EMPRESAS ADHERIDAS

Benjamin:

22-CONSULTA GENERAL

Maqueta Redes:
Nico:
Las 5 primeras
Benjamin:

Benjamin:

22-CONSULTA GENERAL

Maqueta Redes:
Nico:
Las 5 primeras

Zowmir:
6,7,8

Pedraza:
9,10,11

Xiomara:
12,13,14

Goldfarb:
15,17,19

Benjamin:
16,18,20

Fecha: 13/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 11:05

Actividades Realizadas:

Al estar viendo un rato las páginas html a hacer, me di cuenta que varias eran redundantes y por ende, innecesarias, marque en rojo las ventanas que deberían ser parte de un html, no un html aparte.

1-INDEX (SE HACE ENTRE TODOS)
2-INDEX ADMIN (SE HACE ENTRE TODOS)
2-CREAR CUENTA
3- INICIAR SESIÓN
4- VER ENVIO
5- VER TODOS LOS ENVÍOS
6-CREAR ENVÍO
7-REGISTRAR PERSONA

Agustín:

8- REGISTRAR CLIENTE
9-CONSULTAR CLIENTES

Pedraza:
10-REGISTRAR TRANSPORTISTA
11-CONSULTAR TRANSPORTISTA
12-AGREGAR PAQUETE A UN ENVÍO. (Se hace desde CrearEnvio)

Goldfarb:
13-ASOCIAR VEHÍCULOS A UN ENVÍO (Se hace desde CrearEnvio)
14-REGISTRAR PAQUETES
15-AGREGAR PRODUCTOS A LOS PAQUETES (Se hace desde CrearPaquete)
16-CONSULTAR PAQUETES

Xiomara:

17-REGISTRAR PRODUCTOS
18-CONSULTAR PRODUCTOS

Rosato:
19-CONTROLAR EL STOCK (editar producto digamos)
20-REGISTRAR VEHÍCULOS
21-REGISTRAR EMPRESAS ADHERIDAS

Benjamin:

22-CONSULTA GENERAL

Ahora, me pondré a hacer mis páginas HTML asignadas.

Fecha: 19/10/26

Ubicación: Escuela : Aula


Hora: 11:50


Actividades Realizadas:

Ya avance con el diseño de la página, a la tarde, Nahuel Acosta nos va a enseñar como hacer la conexión entera de HTML a base de datos.

Nahuel me dijo que cambie algunas cosas del diseño como la fuente del texto, añadir iconos, inclusive añadir un mapa para el consultador de envíos del cliente.

Avance con la pagina “MostrarPaquete” y “RegistrarPaquete”.

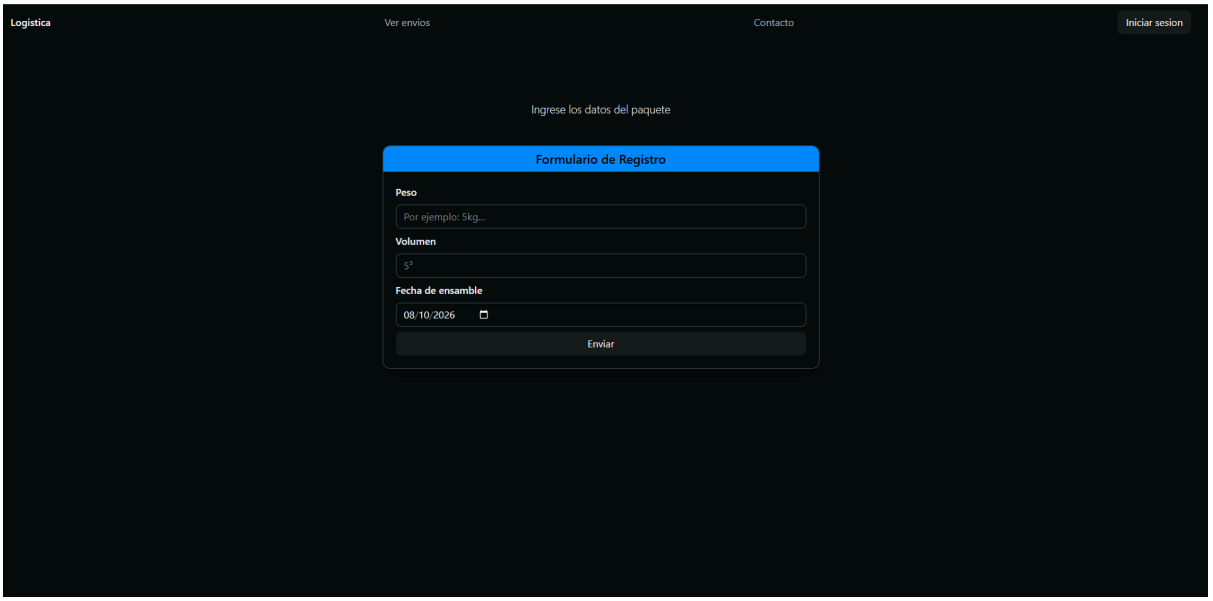
Logistica
Ver envios
Contacto
Iniciar sesion
Ingrese los datos del paquete
Formulario de Registro
Peso
Por ejemplo: 5kg...
Volumen
5³
Fecha de ensamble
08/10/2026
Enviar

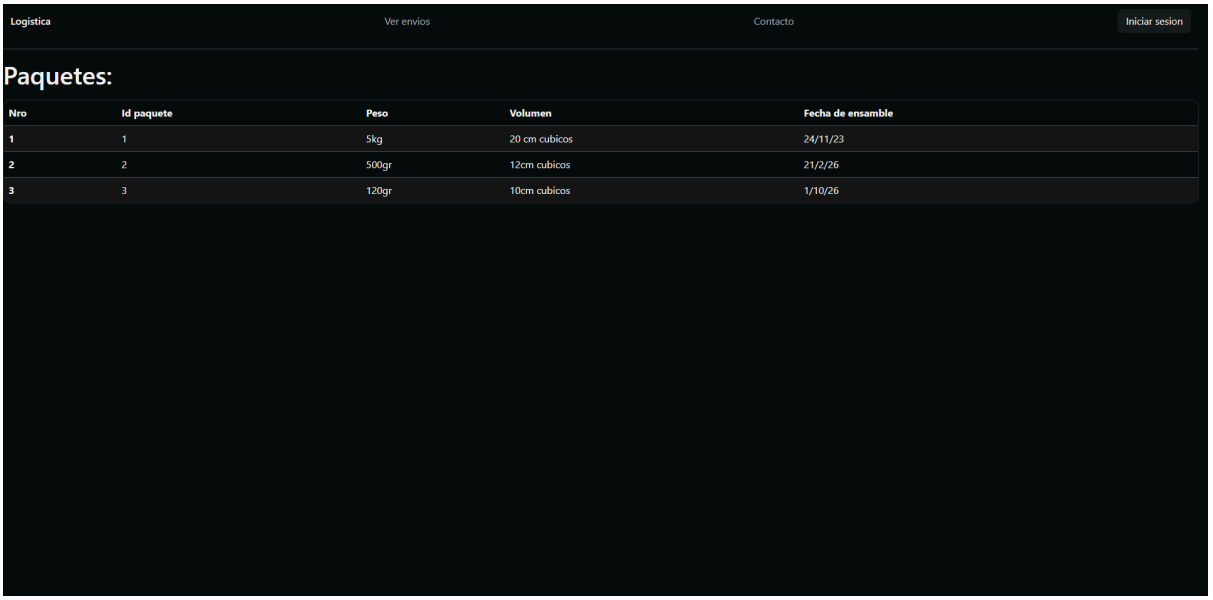
Logistica
Ver envios
Contacto
Iniciar sesion
Paquetes:
Nro
Id paquete
Peso
Volumen
Fecha de ensamble
1
1
5kg
20 cm cubicos
24/11/23
2
2
500gr
12cm cubicos
21/2/26
3
3
120gr
10cm cubicos
1/10/26


Fecha: 19/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 11:50

Actividades Realizadas:

Avance de vuelta con el diseño, ya que ayer enseñaron la conexión de HTML a base de datos, pero al no haber explicación, no entendí nada. Al diseño le agregue los “hover” a todos los botones.

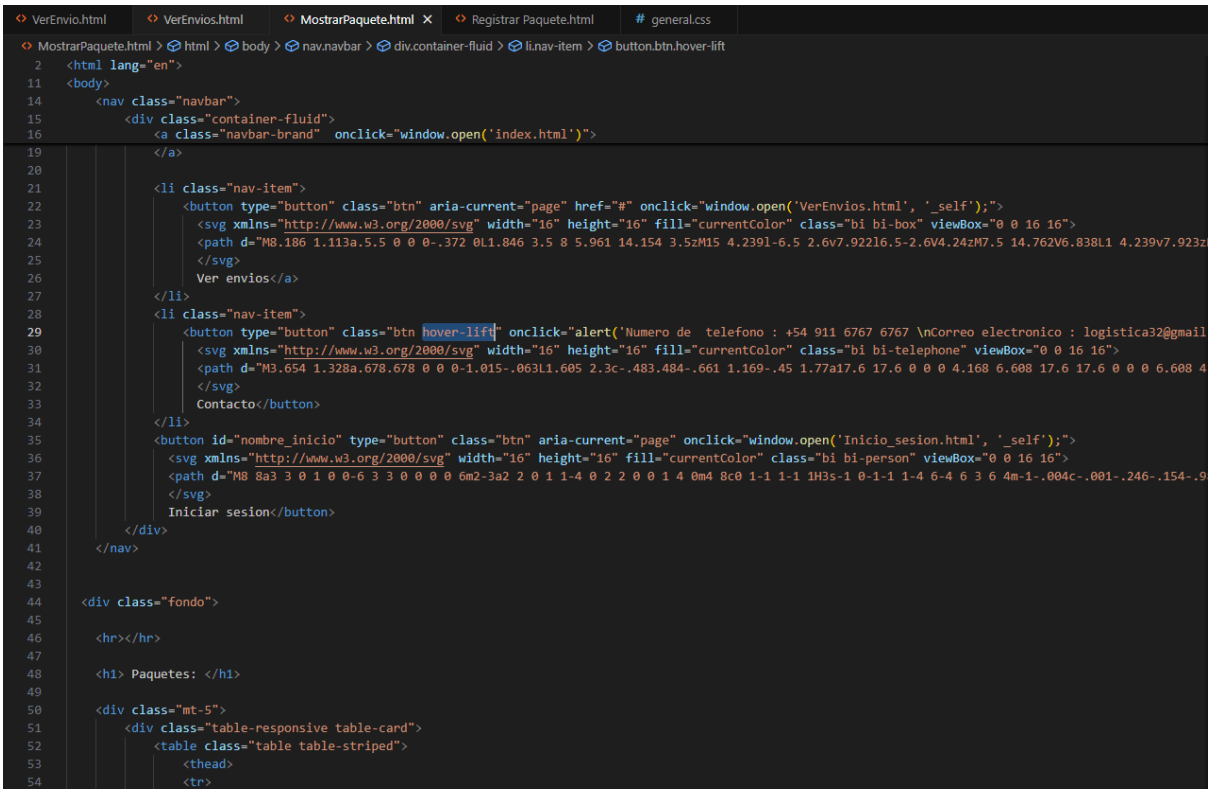

Asi quedo:



Fecha: 21/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 11:50

Actividades Realizadas:

Hoy Nahuel enseñó el CRUD entero de HTML + JAVA MYSQL. El lunes tuve problemas para entenderlo, asi que intente meterle ganas a entenderlo, después de un rato logre entender como funcionaba la parte de “/api/personas” y las subdivisiones “/api/personas/crear”, “/api/personas/editar”, “/api/personas/eliminar”. Decidí ayudar a mis compañeros de equipo a que entiendan



```
        });
        servidor.createContext("/api/usuarios", new HttpHandler() {
            @Override
            public void handle(HttpExchange intercambio) throws IOException {
    String ruta = intercambio.getRequestURI().getPath();
    System.out.println("Contexto de usuario: " + ruta);

    if (!ruta.equals("/api/usuarios")) {
        enviarRespuesta(intercambio, 404, "{\"error\":\"Ruta no encontrada\"}");
        return;
    }

    String sql = "SELECT id_usuario, nombre, apellido, email, contrasenia FROM usuarios";
    StringBuilder json = new StringBuilder();

    try (
        Connection conexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/logistica32","root","");
        PreparedStatement sentencia = conexion.prepareStatement(sql);
        ResultSet resultado = sentencia.executeQuery()
    ) {
        json.append("[");
        boolean primero = true;
```

Decidí pensarlo de esta forma. “api” es una carpeta y “usuarios” otra. Usuarios está dentro de la carpeta “api”.

Fecha: 21/10/26

Ubicación: Escuela : Aula


Hora: 11:50


Actividades Realizadas:


Me asigné una ventana más para hacer en la parte de HTML, la ventana “VerEnvios”. Esta página es la que le permite al administrador ver TODOS los envíos, es simplemente un select + las opciones de editar y eliminar integradas, para que este pueda manejar todos los envíos sin la necesidad de hacer redundancia de páginas.

Segui haciendo el diseño de la página antes de hacer la integración con base de datos, prefiero hacer una cosa a la vez. Le añadí un id a las tablas para cuando haga la conexión con la base de datos, pueda insertar esos valores en la tabla.

Benjamin vino a preguntarme por una duda que tenía. Según él, su página de VerEnvio (Aquella hecha para el cliente y que se busque por el id) necesitaba la opción de “buscar”. Elemento que no se nos fue enseñado, le pregunté a Nahuel y me dijo que “hardcode” los datos.

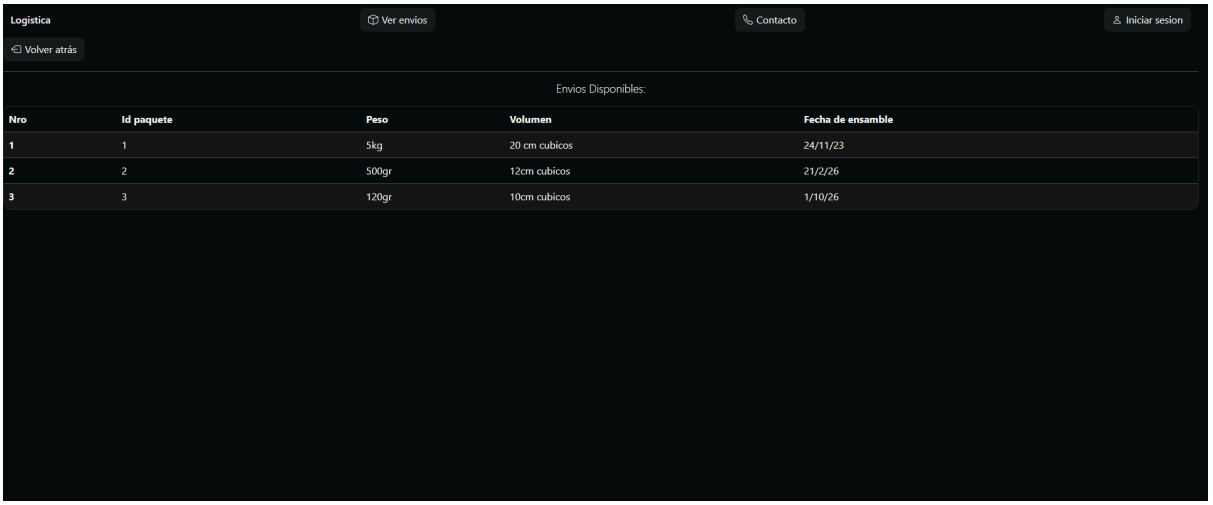

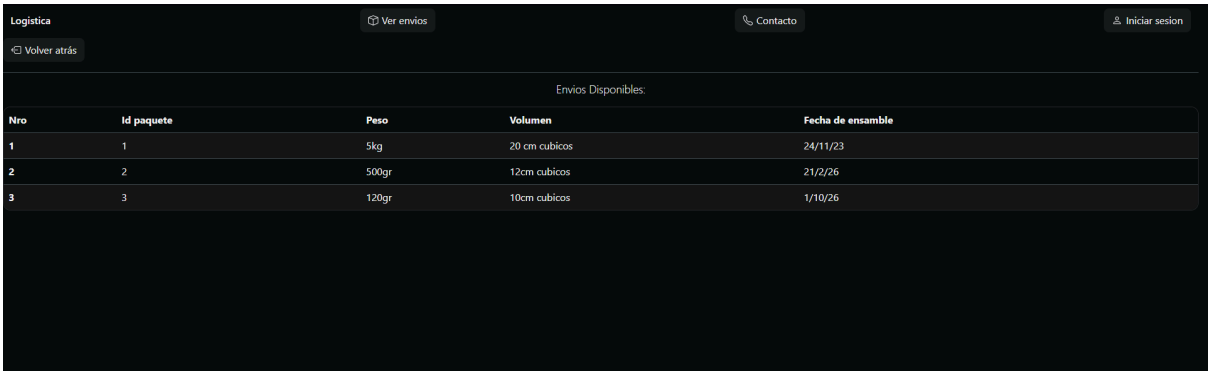

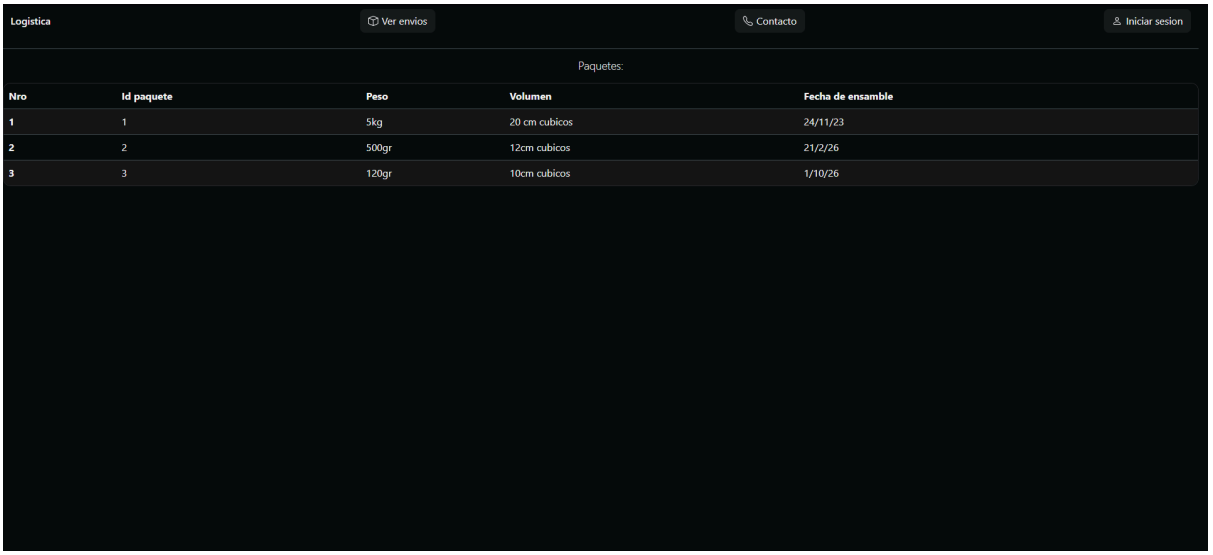

Fecha: 23/10/26

Ubicación: Escuela : Aula


Hora: 10:50

Actividades Realizadas:


Benjamin me avisó que había que completar los manuales de usuario y de explotación. También, faltaba agregar la página web al Cisco Packet Tracer. Pero, al usar bootstrap, habría que instalarlo localmente. Sin contar que no se vería con el bootstrap aplicado, esto debido a que Cisco Packet Tracer no soporta el css de Bootstrap, así que se verá de una forma distinta a la que se vería en el HTML en sí.

Pedraza me vino a avisar lo que le quedaba pendiente de su parte correspondiente de HTML. De paso, me pregunto en qué cosa podía colaborar de los que nos quedaba pendiente en el proyecto, y después de pensarlo un momento, decidí decirle que haga el diseño del index, ya que al tener poco y nada de conexión de base de datos, no le sería problema. El index de cliente contaba con un buscar envío por ID, pero, al no haber sido enseñado el método de buscar con base de datos, no se hará. Le dije que cambie la tipografía de la página con el “h1” que se encuentra en el css, para que quede con un texto no tan genérico.

Tipografía genérica:

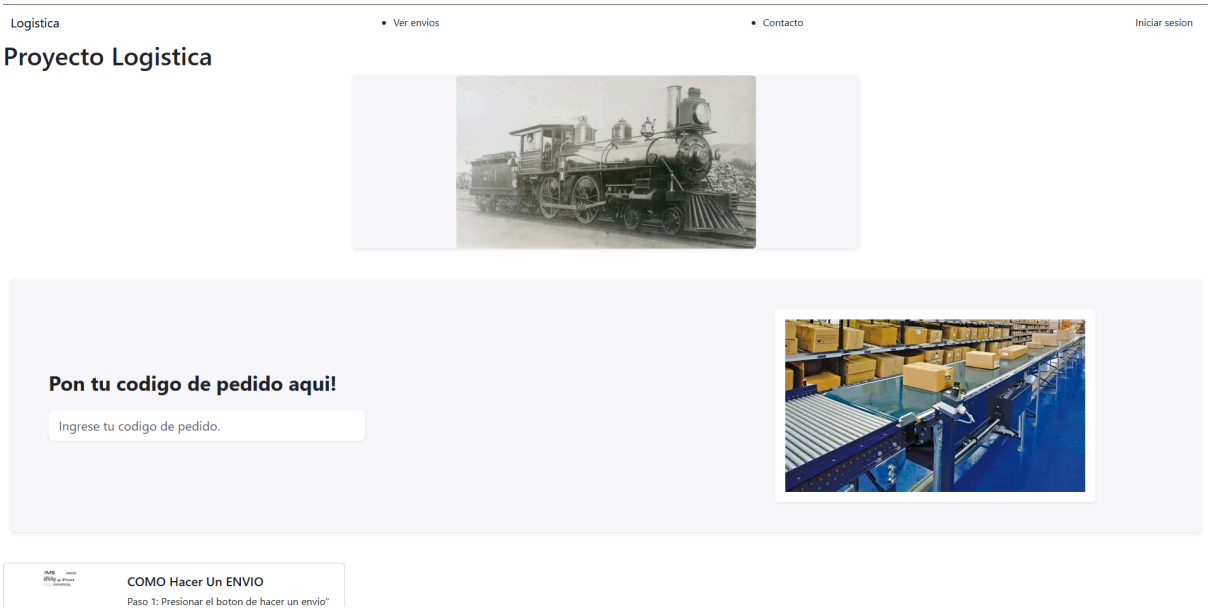

Tipografía deseada:

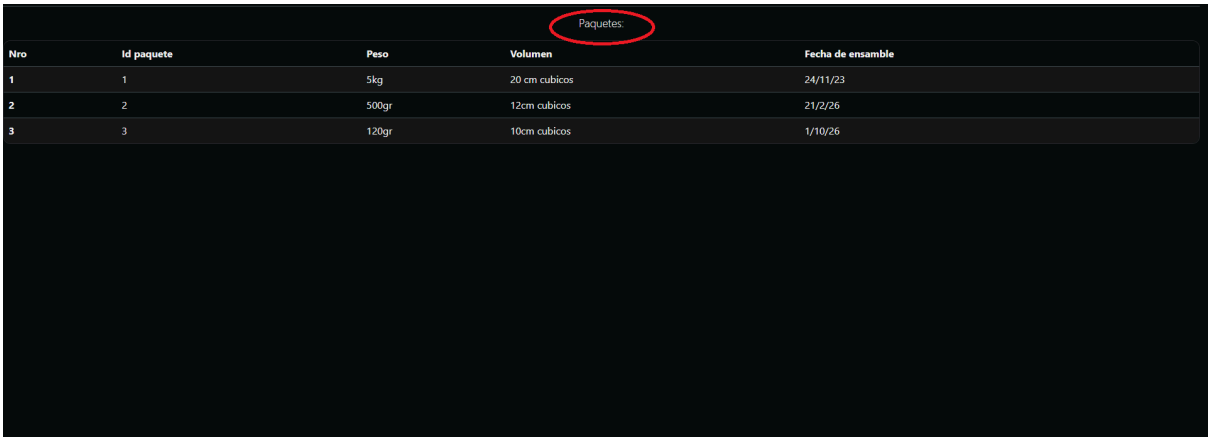

Esto se hace con el método de CSS “h1”:

```css
.fondo{
    color: linear-gradient(rgb(201, 188, 14),rgb(73, 72, 73));
}

.texto-formulario{
    color:rgb(0, 0, 0)
}

.fondo-navbar{
    color: white;
}

.formulario{
    right:300px
}

.test_form{
    width: 50% !important;
}

h1{
    font-size: 18px;
    font-weight: 200;
    text-align: center;
}

.separador{
    width: 100%;
    height: 100px;
}

.texto-blanco{
    color:white !important;


}

.texto-negro{
    color:rgb(0, 0, 0) !important;


}

.fondo-blanco{
    background-color: white;
}
```


Además, le dije que añada un bloque en el fondo de “COMO Hacer Un ENVÍO”

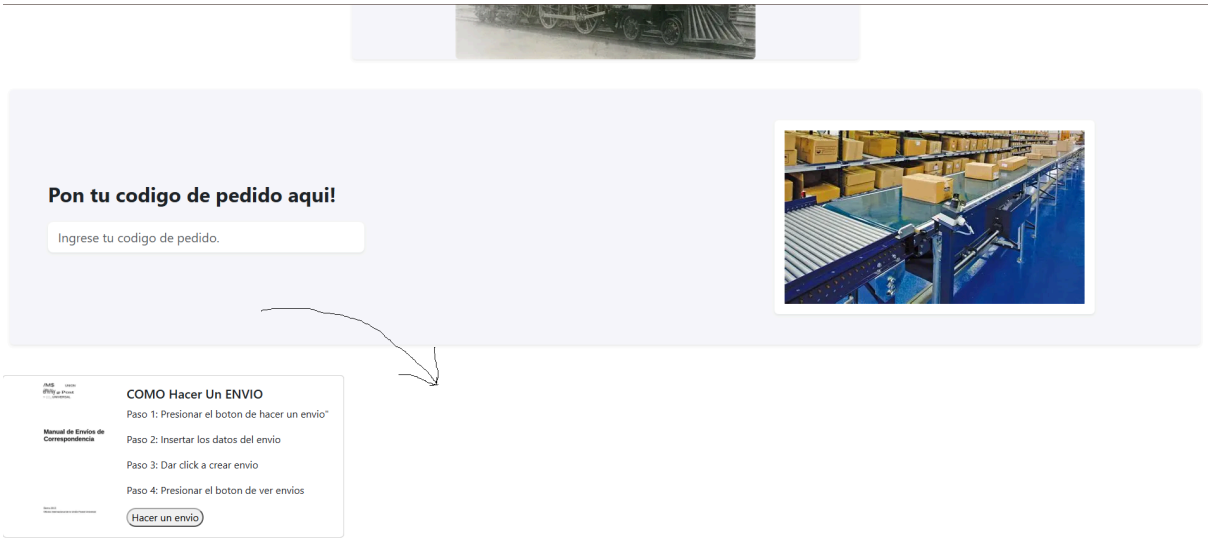

para que quede así:

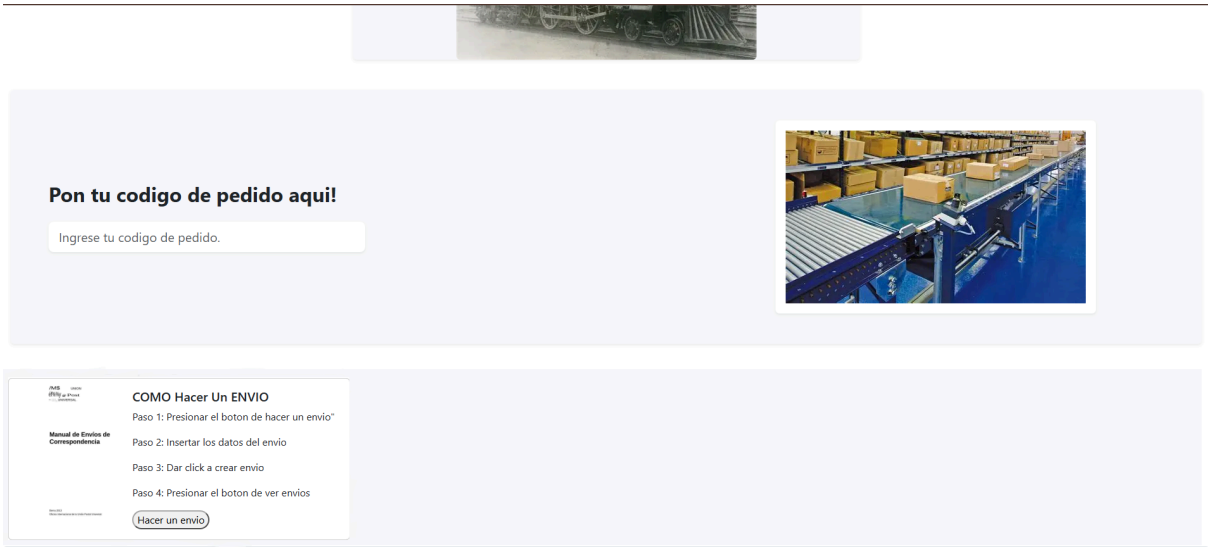

Si no, esta la opcion de ponerle texto a la derecha, de tal manera que quede asi:

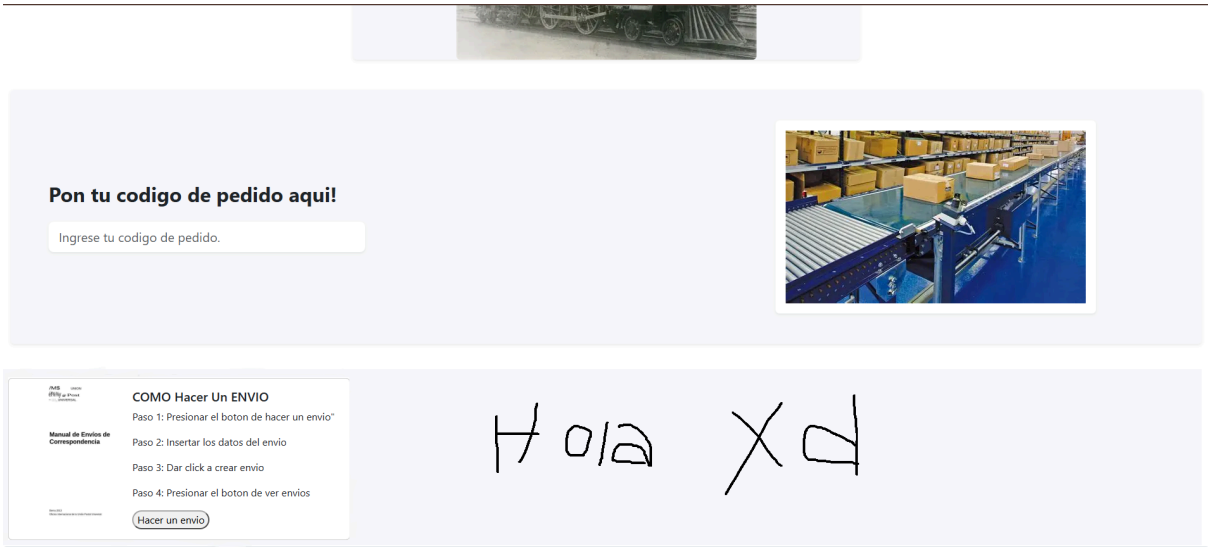

Fecha: 26/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 10:50

Actividades Realizadas:

Hoy llamaron a mi grupo y nos hicieron la pre entrega de octubre. Nos corrigieron algunas cosas como por ejemplo el diseño de la página web y un error con la sección de ingresar un código de envío. Ya que este te manda a una página que no debería. Debería mandarte a “VerEnvio” que es la pagina hecha para mostrar envíos por el ID. Sin embargo, esta te manda a “VerEnvios”, que es la pagina hecha para ver TODOS

Fecha: 26/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 15:00

Actividades Realizadas:

En el turno tarde, me puse a laburar en el diseño de la maqueta, pero al ver que la página no toleraba y se crasheaba, pasé a hacer la conexión con html y sql. Agustin me pidió ayuda de como hacer su conexión, le avise que benja, al haber hecho la consulta general, tenía el código ya hecho. Agustin sólo tenía que cambiar algunas variables.

Fecha: 27/10/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 15:00

Actividades Realizadas:


Hoy avance con la pagina de MostrarPaquete y RegistrarPaquete, después de un rato y algunos problemas con el código que copie de los ejemplos; el codigo de mostrar paquete



Id paquete	Peso	Volumen	Fecha de ensamble
1	2.50	0.15	2026-03-01
2	12.30	0.85	2026-03-01
3	0.80	0.05	2026-03-02
4	5.10	0.30	2026-03-02
5	22.00	1.50	2026-03-03
6	1.20	0.08	2026-03-03
7	3.40	0.22	2026-03-04
8	8.90	0.60	2026-03-04
9	14.50	1.10	2026-03-05
10	0.45	0.02	2026-03-05
11	6.20	0.40	2026-03-06
12	11.00	0.75	2026-03-06
13	1.90	0.12	2026-03-07
14	4.70	0.28	2026-03-07
15	35.00	2.50	2026-03-08
16	0.30	0.01	2026-03-08

```sql
INSERT INTO Paquetes (peso, volumen, fecha_ensamble) VALUES
(2.50, 0.15, '2026-03-01'),
(12.30, 0.85, '2026-03-01'),
(0.80, 0.05, '2026-03-02'),
(5.10, 0.30, '2026-03-02'),
(22.00, 1.50, '2026-03-03'),
(1.20, 0.08, '2026-03-03'),
(3.40, 0.22, '2026-03-04'),
(8.90, 0.60, '2026-03-04'),
(14.50, 1.10, '2026-03-05'),
(0.45, 0.02, '2026-03-05'),
(6.20, 0.40, '2026-03-06'),
(11.00, 0.75, '2026-03-06'),
(1.90, 0.12, '2026-03-07'),
(4.70, 0.28, '2026-03-07'),
(35.00, 2.50, '2026-03-08'),
(0.30, 0.01, '2026-03-08'),
(7.15, 0.52, '2026-03-09'),
(9.40, 0.68, '2026-03-09'),
(16.80, 1.25, '2026-03-10'),
(2.10, 0.18, '2026-03-10'),
(5.50, 0.35, '2026-03-11'),
(13.20, 0.90, '2026-03-11'),
(0.95, 0.06, '2026-03-12'),
(3.80, 0.24, '2026-03-12'),
(28.40, 1.95, '2026-03-13'),
(1.50, 0.10, '2026-03-13'),
(4.20, 0.32, '2026-03-14'),
```

Después de un rato. Logre que la pagina de Registrar Paquete funcione. Habia un problema de tipo de variables en sql + diferencia de nombres de variables en java. Ahora ya funciona

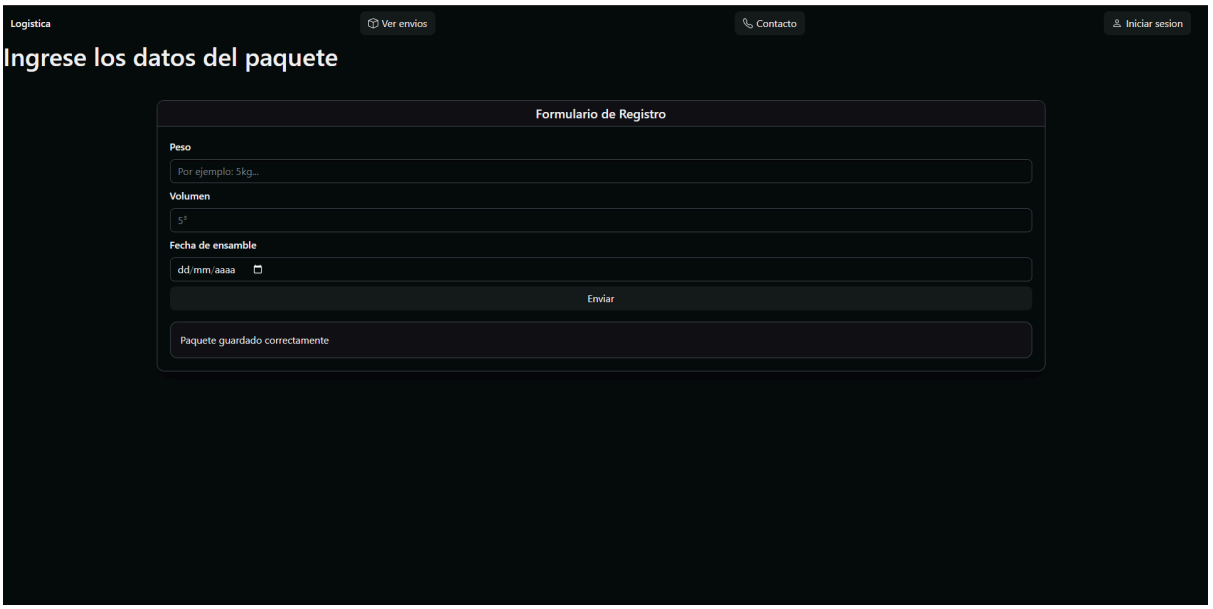

Fecha: 28/10/26


Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 15:00


Actividades Realizadas:

Hoy avance con la página de MostrarPaquete, ya que me faltaban los botones de editar y eliminar. Después de estar un buen rato cambiando nombres de variables y viendo

errores junto con Benjamin, logré hacer que funcione.

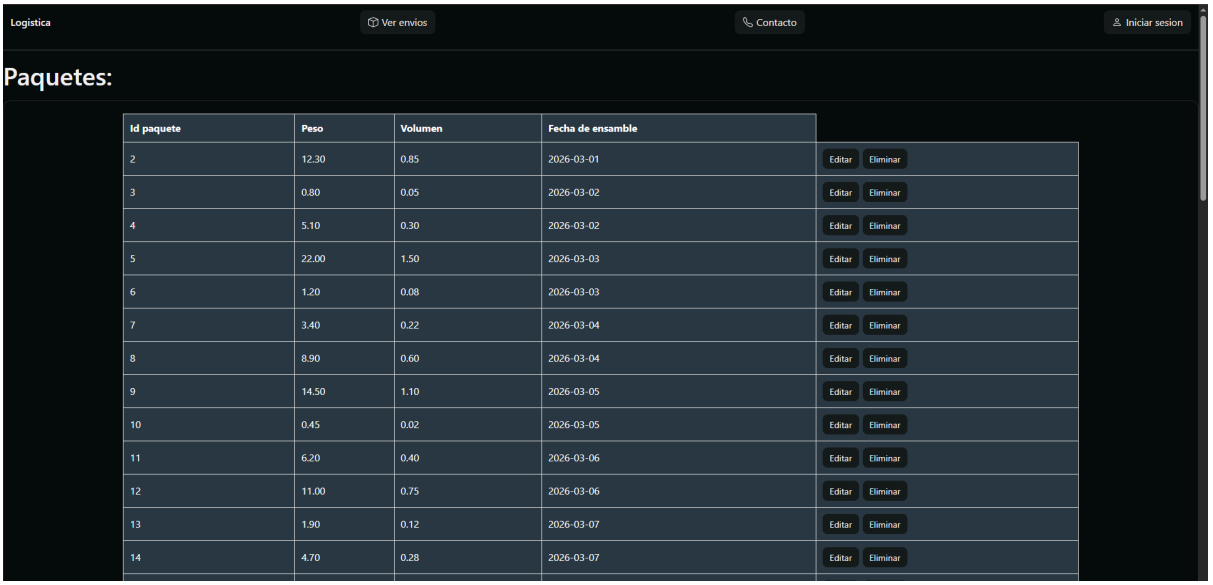


En este caso, toque el botón de editar del 1er paquete de la lista.

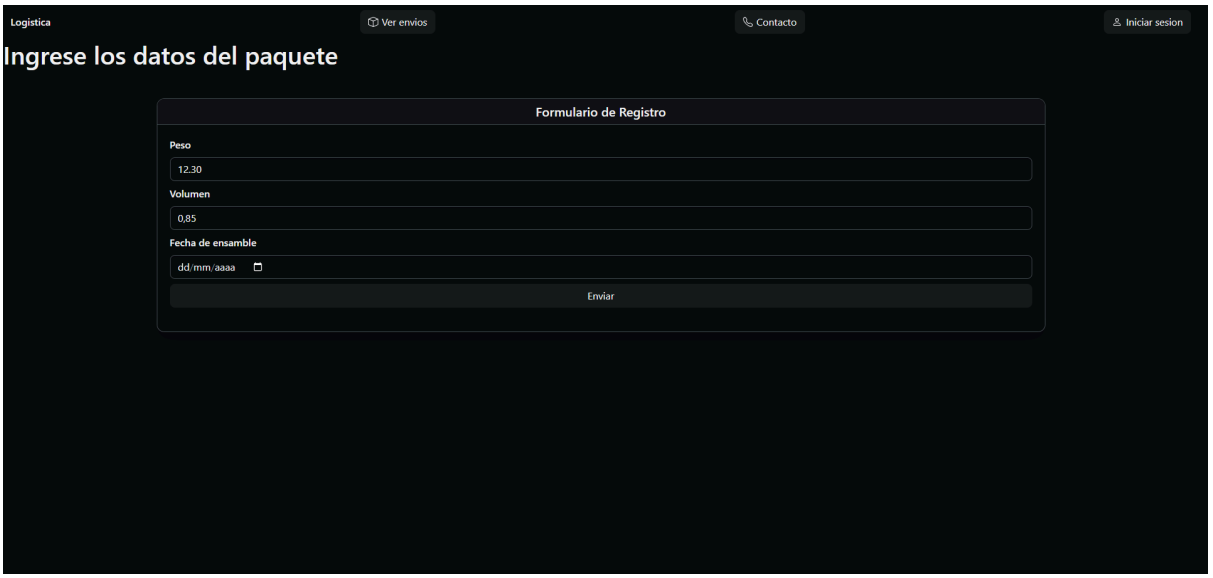


Cambio los datos




Funciono.

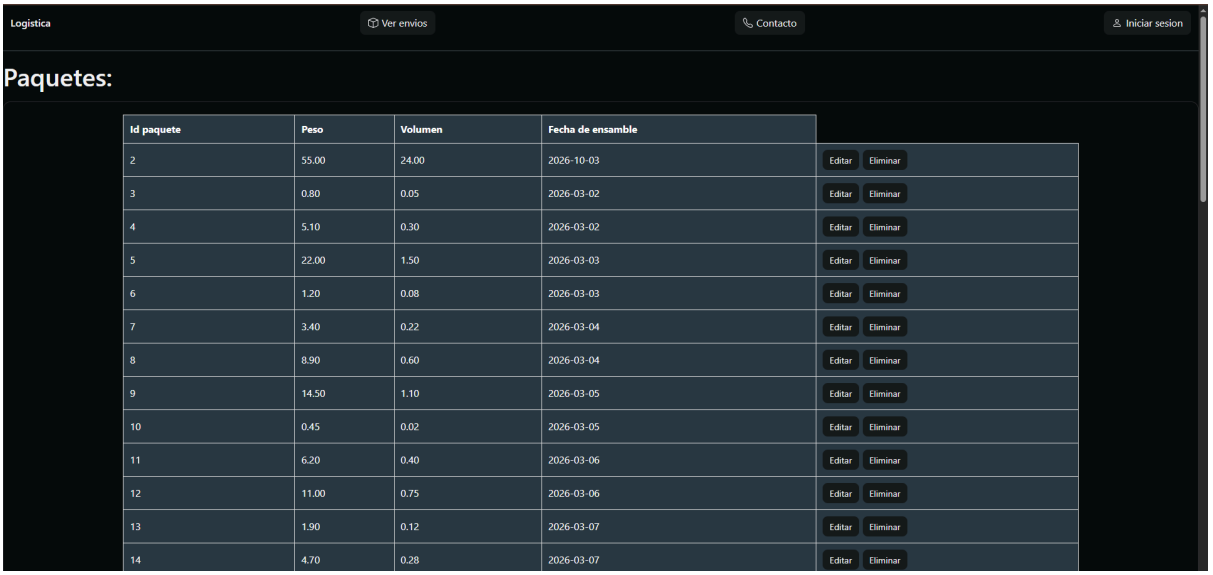


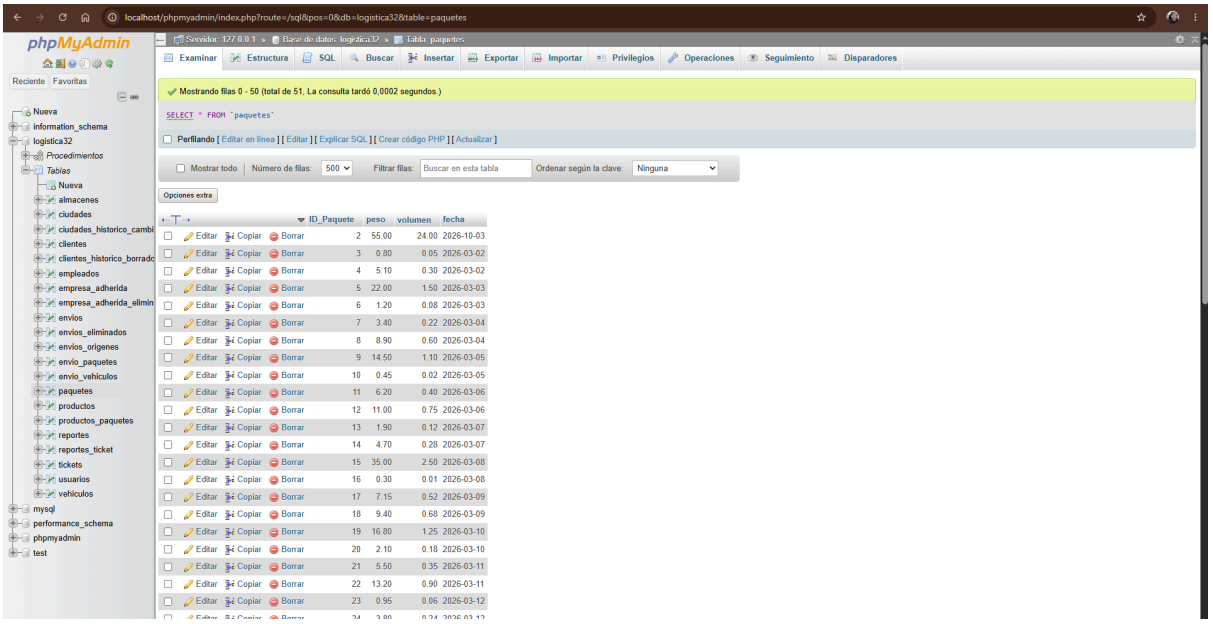


Ahora con el botón de eliminar eliminaré el mismo paquete que edité antes.

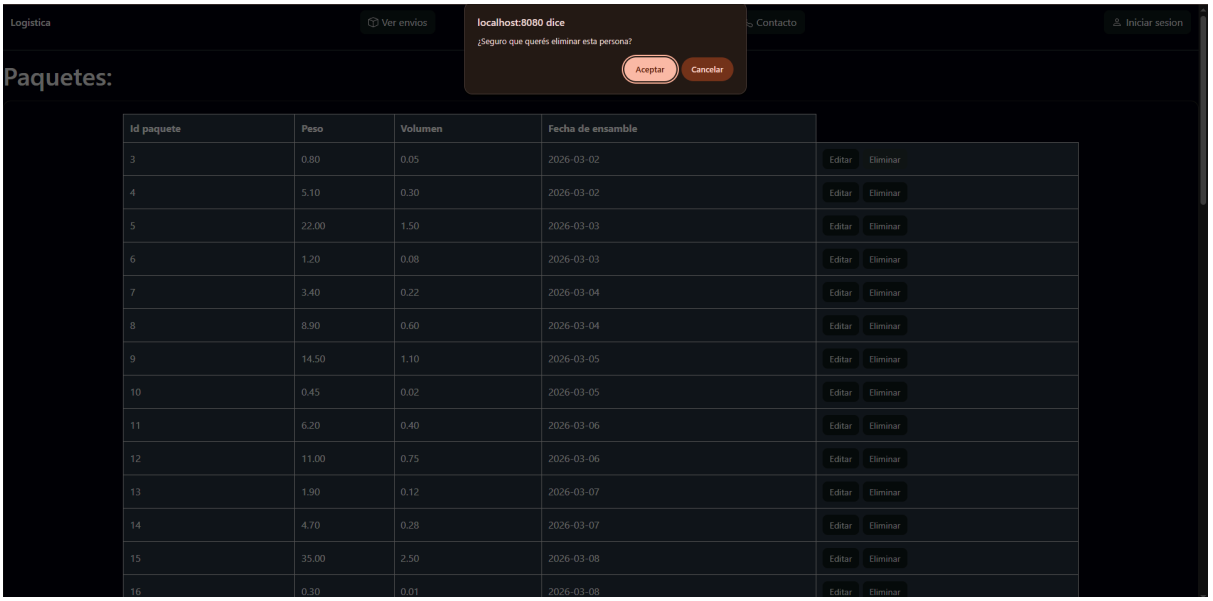
Logistica
Ver envios
Contacto
Iniciar sesion
localhost:8080 dice
¿Seguro que querés eliminar esta persona?
Aceptar
Cancelar
Paquetes:
Id paquete
Peso
Volumen
Fecha de ensamble
3 0.80 0.05 2026-03-02 Editar Eliminar
4 5.10 0.30 2026-03-02 Editar Eliminar
5 22.00 1.50 2026-03-03 Editar Eliminar
6 1.20 0.08 2026-03-03 Editar Eliminar
7 3.40 0.22 2026-03-04 Editar Eliminar
8 8.90 0.60 2026-03-04 Editar Eliminar
9 14.50 1.10 2026-03-05 Editar Eliminar
10 0.45 0.02 2026-03-05 Editar Eliminar
11 6.20 0.40 2026-03-06 Editar Eliminar
12 11.00 0.75 2026-03-06 Editar Eliminar
13 1.90 0.12 2026-03-07 Editar Eliminar
14 4.70 0.28 2026-03-07 Editar Eliminar
15 35.00 2.50 2026-03-08 Editar Eliminar
16 0.30 0.01 2026-03-08 Editar Eliminar

Funciono.

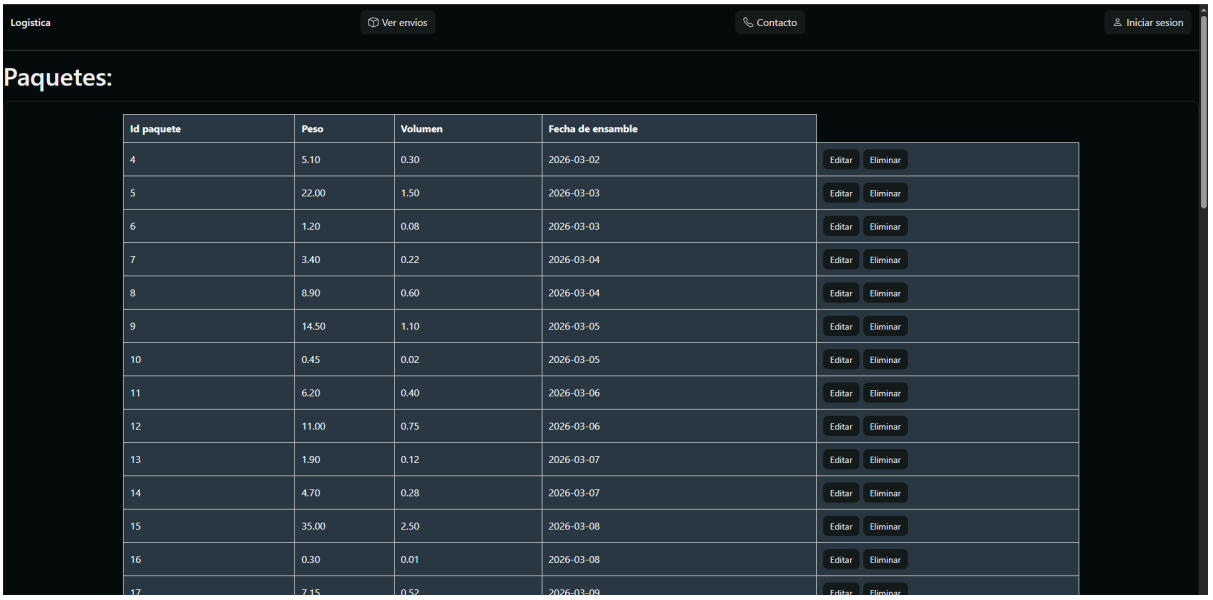

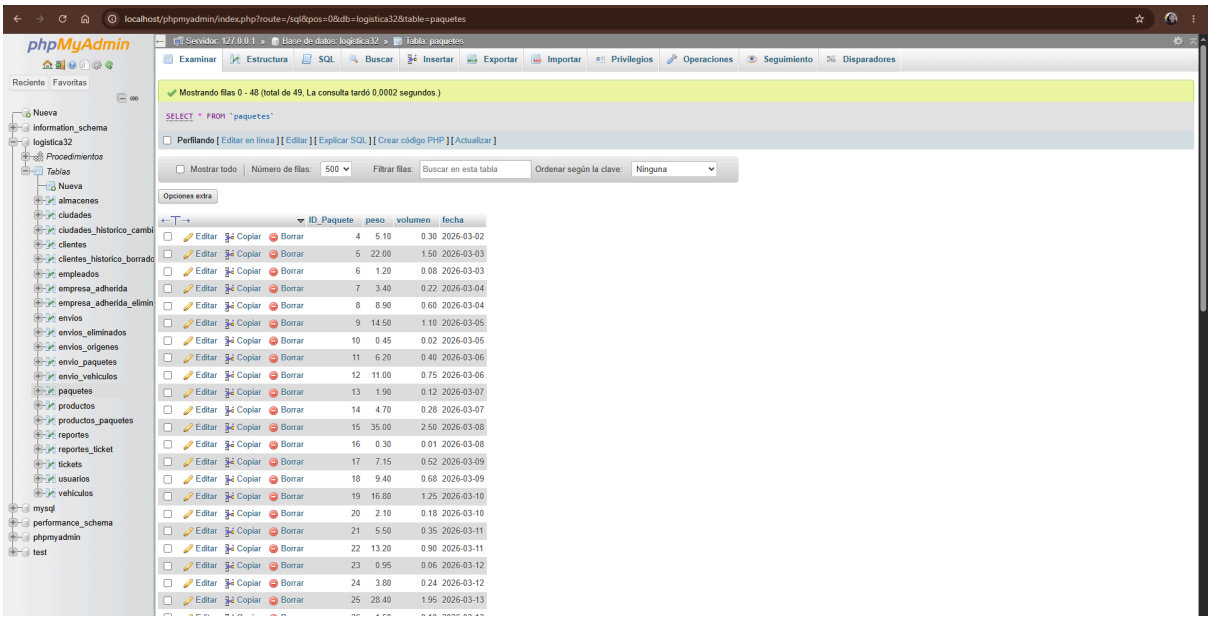


Fecha: 5/11/26

Ubicación: Escuela : Aula

Hora: 15:00

Actividades Realizadas:

Estos últimos días, estuve haciendo todo el diseño del index de la parte del administrador. Gracias a la ayuda de la IA del Visual Studio Code, pude darle un diseño mucho mas renovado y moderno.

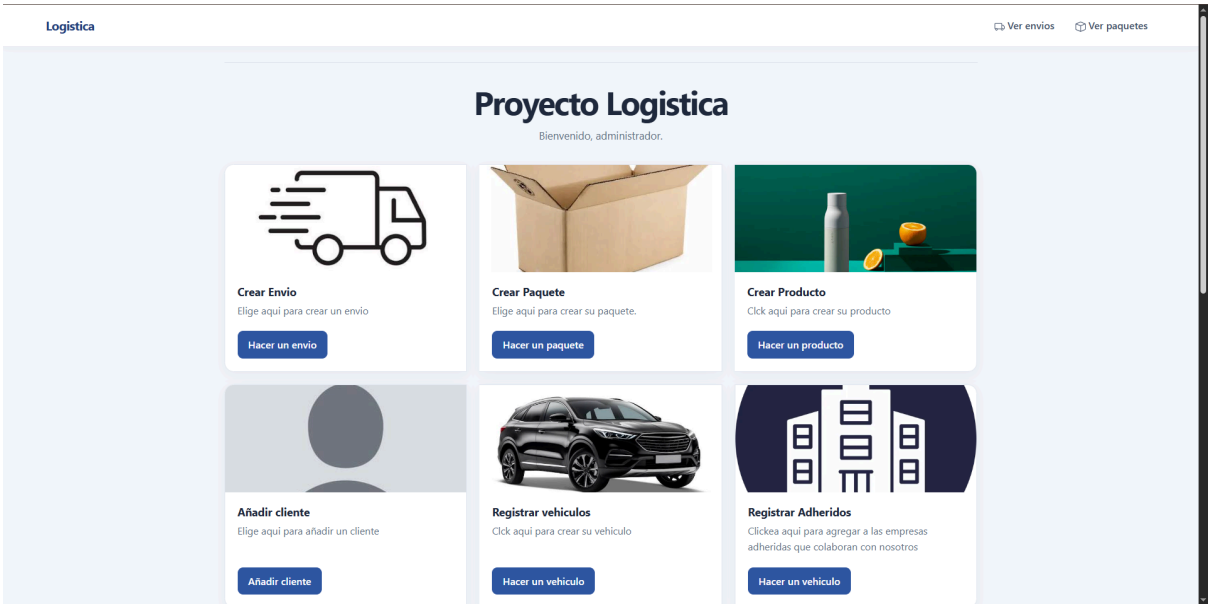




Fecha: 6/11/26

Ubicación: Escuela : Aula


Hora: 15:00

Actividades Realizadas:

Hoy era el último día para entregar el proyecto. Estuve ayudando a mis compañeros de equipo a realizar su laburo. También, actualice TODA mi carpeta de campo, ya que me faltaba todo el material del día 26/6 hasta el 8/10. También pasé los archivos html al cisco (Al usar bootstrap, elemento que cisco no entiende, la página se verá distinta. Aun así, Nahuel dijo que estaba bien y que no pasaba nada.

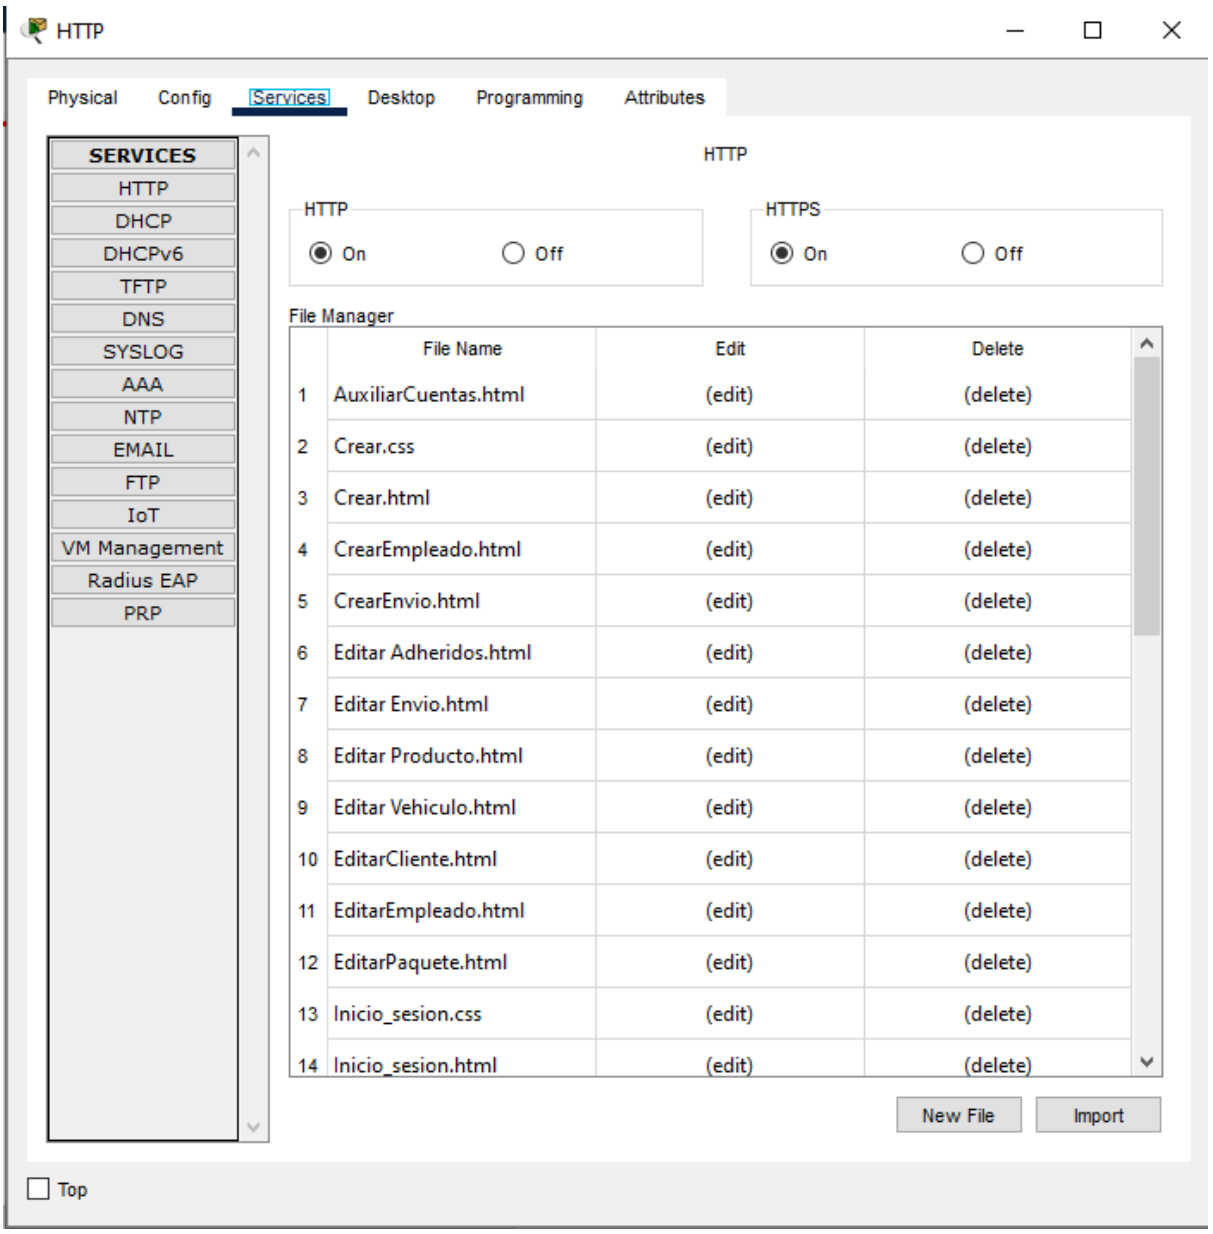

Ejemplos de algunas páginas:

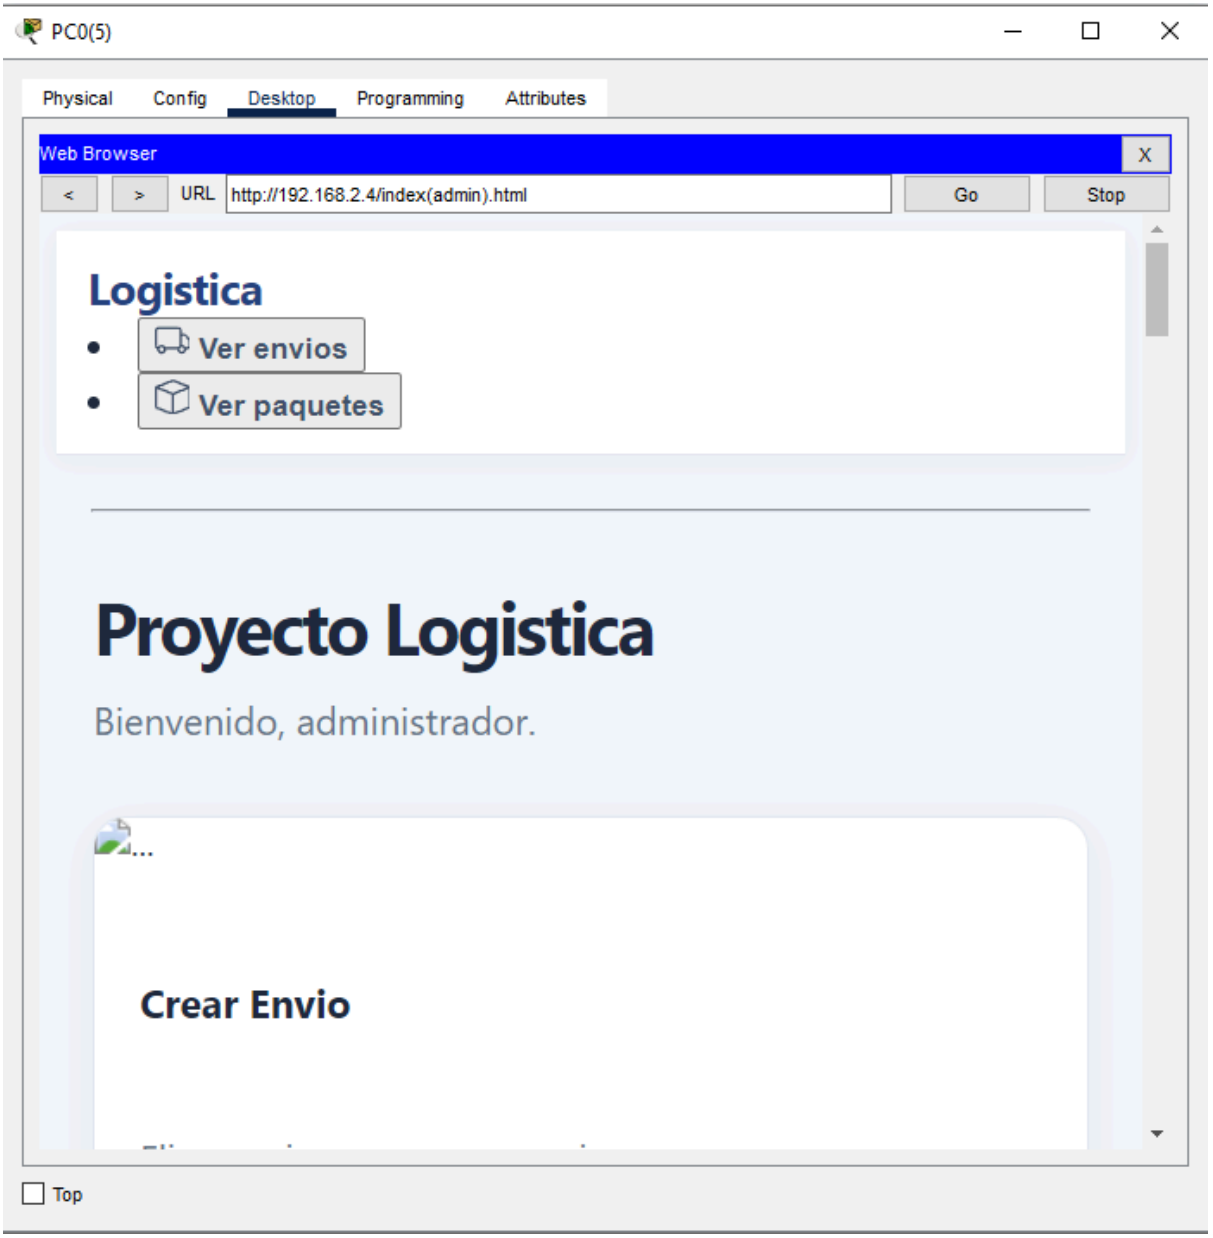
PC0(5)
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://192.168.2.4/index(admin).html
Go
Stop
Logistica
Ver envios
Ver paquetes
Proyecto Logistica
Bienvenido, administrador.
Crear Envio
Top


PC0(5)
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://192.168.2.4/VerEnvios.html
Go
Stop
Logistica
Volver
Contacto
Iniciar sesion
Envios Disponibles:
Lista de Envios Registrados
Identificador del Envio
Fecha Origen Destino
Empresa adherida
Estado
Cliente del envio
Top



Y ya con esto termina mi Carpeta de Campo. Estoy satisfecho con el desempeño del equipo y el proyecto en si, me gusto mucho como quedo.