AGENT HUB · REDISEÑO DE UX/UI · v1

Biblia de diseño de Agent Hub

Arquitectura, sistema visual, plantillas, patrones de interacción, reglas de UX, redacción, especificación de cada vista, checklist de revisión y prompts para los agentes que implementan el front.

Versión 1.0 29 de octubre de 2026 Documento completo

Contenido

01 Principios y arquitectura

Para qué existe este documento
Diagnóstico de la versión 0.11.7
Los seis principios
Arquitectura de información
Qué no se movió y por qué

02 Sistema de diseño

Temas
Color
Tipografía
Espacio, radios y medidas
Iconos
Componentes
Lo que el sistema no tiene (a propósito)

03 Plantillas y reglas de layout

Estructura común (shell)
Encabezado de página (`.ph`)
Plantilla A · Colección con panel
Plantilla B · Ficha
Plantilla C · Configuración
Plantilla D · Bandeja
Reglas de layout (L1–L10)
Comportamiento por ancho

04 Patrones de interacción

¿Modal, panel o en línea?
Crear · modal corto
Editar · panel lateral
Deshacer en lugar de confirmar
Confirmar · solo lo irreversible
Buscar o ir a · ⌘K
Edición en línea
Avisos emergentes (toast)
Estados de toda lista
Teclado y foco

05 Reglas de UX y lógica de producto

El modelo mental de Agent Hub
Árbol de decisión: dónde va una función nueva
Criterios para rechazar una propuesta de interfaz
Heurísticas aplicadas a Agent Hub
Densidad y jerarquía
Datos y números
Lo que hacen los agentes y lo que hace la persona

06 Redacción

Reglas (R1–R8)
Vocabulario fijo
Etapas de proyecto
Tipos de relación
Estados vacíos
Longitudes máximas

07 Especificación de vistas

Barra lateral (componente)
Inicio
Proyectos
Proyecto (ficha)
Memoria
Reunión (ficha de entidad)
Colaboración
Automatizaciones
Servidores MCP
Skills
Clientes
Actividad
Ajustes

08 Checklist de revisión

Ubicación y lógica
Plantilla y layout
Interacción
Sistema visual
Redacción

09 Prompts para agentes de front

1 · Bloque para CLAUDE.md / AGENTS.md del repo de front
Diseño y UX de Agent Hub
2 · Implementar una función nueva
3 · Migrar una vista existente al nuevo sistema
4 · Revisar un cambio de front (PR o diff)
5 · Auditar la app completa
6 · Proponer un componente nuevo para el sistema
7 · Diseñar una pantalla nueva (en el lienzo de diseño)
8 · Responder cuando el pedido contradice el sistema

A Anexo · Galería de vistas en tema claro

B Anexo · ah.css completo

01

Principios y arquitectura

Para qué existe este documento

Agent Hub creció agregando funciones donde había lugar: una pestaña más, un modal más, un aviso más. El resultado fue una app con tres niveles de navegación, 33 modales, diez pestañas en la ficha de proyecto, ajustes repartidos en dos lugares y textos que explican la interfaz en vez de dejarla hablar.

Este documento fija **dónde va cada cosa y por qué**. Es la referencia para diseñar y la regla para que los agentes que implementan el front no tengan que adivinar.

Diagnóstico de la versión 0.11.7

Problema	Evidencia	Decisión
Tres niveles de navegación apilados	Barra lateral → pestañas de Memoria → 10 pestañas de proyecto, la última cortada a 1440 px	Barra lateral + como máximo 5 pestañas
33 modales, varios duplicados	«Vincular» y «Agregar vínculo» abren el mismo diálogo; cada entidad tiene su «Editar»	Edición en panel lateral; modal solo para crear
Confirmaciones para acciones reversibles	Ejecutar ahora, Pausar, Cancelar piden confirmar	Acción inmediata + «Deshacer»
Configuración partida	«Ajustes» y «Fuentes y ajustes»; Jira se configura en ambos	Una sola página de Ajustes con secciones
Avisos repetidos	4 bloques rojos idénticos de «Falta autorizar la cuenta», uno por tarjeta	Un aviso por página que agrupa los casos
Texto de relleno	Subtítulos que repiten el título, bloques «Cómo se organizan», notas permanentes	Cero texto explicativo; ayuda en estados vacíos y tooltips
Redacción inconsistente	Voseo, tuteo y neutro mezclados; valores internos en inglés (`presales` , `belongs_to`)	Voseo en toda la app; todo valor traducido
Tema claro roto	Los tokens de superficie y texto fijan valores oscuros	Tokens con dos temas reales
Datos sin jerarquía	Tiles de totales que no llevan a ninguna acción	Contadores dentro de los filtros
Controles mezclados	`select` nativo junto a controles propios	Solo controles del sistema

Los seis principios

1. Un lugar para cada cosa

Cada concepto tiene un único dueño en la navegación. Si un dato aparece en dos lugares, uno es el dueño (donde se edita) y el otro solo muestra y enlaza. Ejemplo: las automatizaciones de un proyecto se ven como interruptores en la ficha del proyecto, pero su configuración completa vive en Automatizaciones.

2. Dos niveles de navegación como máximo

Barra lateral y, dentro de una ficha, hasta cinco pestañas. Nunca pestañas dentro de pestañas, nunca una barra de pestañas debajo de otra. Si una ficha necesita una sexta pestaña, dos de las existentes se tienen que fusionar o una tiene que pasar a ser un filtro.

3. Editar donde se ve

Seleccionar una fila abre su panel lateral, con los campos editables ahí mismo. Un valor visible (título, etapa, hora) se edita en línea. El modal queda para crear algo nuevo con pocos campos.

4. Deshacer en lugar de confirmar

Si una acción se puede revertir, se ejecuta y ofrece «Deshacer» durante 6 segundos. Solo se confirma lo que destruye datos sin vuelta atrás (restaurar un respaldo, eliminar un proyecto con contenido).

5. Lo que necesita atención sube a Inicio

Autorizaciones pendientes, reinicios, propuestas de agentes, duplicados y vínculos sugeridos se juntan en la bandeja de Inicio, cada uno con su acción. Las demás vistas muestran **estado** (un chip), no alarmas.

6. La interfaz no se explica a sí misma

Nada de párrafos de ayuda permanentes. Si algo necesita explicación, va en el estado vacío, en el `hint` de un campo o en un tooltip. Un subtítulo que repite el título se borra.

Arquitectura de información

Antes: 3 niveles, 21 destinos

```
Esta computadora (tarjeta)
BIBLIOTECA
├ MCP servers
├ Skills
├ Memoria
│  ├ Proyectos → 10 pestañas
│  ├ Colaboración sin proyecto
│  ├ Explorar
│  ├ Buscar
│  ├ Por revisar
│  ├ Procesamiento
│  └ Fuentes y ajustes
├ Clientes
├ Automatizaciones → Programaciones · Entregas
└ Actividad
Estado de sincronización (tarjeta)
Ajustes
Barra superior: atrás · migas · búsqueda · sincronizar
```

Después: 2 niveles, 11 destinos

```
Buscar o ir a…  ⌘K
Inicio                  bandeja de lo que necesita atención

TRABAJO
├ Proyectos             → Resumen · Contenido · Tareas · Decisiones · Colaboración
├ Memoria               explorar + buscar en un solo lugar
├ Colaboración          canales e hilos entre agentes
└ Automatizaciones      programadas + historial de entregas

CONEXIONES
├ Servidores MCP
├ Skills
├ Clientes
└ Actividad             llamadas + procesamiento

Ajustes                 una página, ocho secciones
● equipo · estado de sincronización (una línea)
```

Trabajo agrupa lo que la persona produce y consulta. **Conexiones** agrupa la infraestructura que el hub entrega a los agentes. Inicio está fuera de los grupos porque es el punto de entrada. Ajustes va al pie porque se visita poco.

Dónde quedó cada cosa

Antes	Ahora	Por qué
Tarjetas «Esta computadora» y «Sincronización»	Una línea de estado al pie de la barra lateral	Dos tarjetas para un dato que se mira poco
Barra superior con migas y «Sincronizar ahora»	Migas dentro de la ficha; sincronizar en la línea de estado	Recupera 52 px y elimina migas inconsistentes
Buscador global de la barra superior	«Buscar o ir a…» (⌘K) en la barra lateral	Una sola búsqueda global
Memoria › Explorar + Buscar	Memoria	Buscar es filtrar el mismo listado
Memoria › Por revisar, propuestas de entregas, fuentes sin asignar	Inicio › Pendientes	Todo lo que espera una decisión, junto
Memoria › Procesamiento	Actividad › pestaña Procesamiento	Es un registro, como las llamadas
Memoria › Fuentes y ajustes + Ajustes + Jira (dos veces)	Ajustes, con 8 secciones	Una sola fuente de verdad de configuración
Memoria › Colaboración sin proyecto	Colaboración (filtro «Sin proyecto»)	Los hilos se filtran por proyecto, no se separan
Automatizaciones › Programaciones + Entregas	Automatizaciones, con historial en el panel	Una entrega siempre pertenece a una automatización
Detalle de entrega	Panel de la automatización › Últimas entregas	Misma razón
Proyecto › Colaboración, Foro compartido, Compartir y colaborar	Pestaña Colaboración + botón Compartir	Tres pestañas para un mismo tema
Proyecto › Reuniones, Documentos, Colecciones	Pestaña Contenido con filtro por tipo	Son la misma lista con distinto tipo
Proyecto › Línea de tiempo	Pestaña Resumen › Última actividad	Es el resumen del proyecto
Proyecto › Brief y cierre	Resumen › bloque Automatizaciones (interruptores)	Es un interruptor, no una sección
Proyecto › Decisiones y hallazgos	Pestaña Decisiones	Se mantiene, con nombre corto
Unirme a un proyecto · Nueva empresa · Nuevo proyecto	«Nuevo proyecto» con menú; la empresa se crea desde el selector	Una acción primaria por página
Vincular + Agregar vínculo	«Vincular» en el bloque Conexiones	Eran el mismo diálogo
Tiles de totales	Contadores dentro de los filtros	Números que no llevan a ninguna decisión

Antes	Ahora	Por qué
ZIP para claude.ai (en cada skill y en el encabezado)	Menú «…» de la skill	Acción poco frecuente
«Usar credenciales de cliente propias» en cada server	Panel del servidor › Opciones avanzadas	Se usa una vez
Tarjeta «Cuotas de uso» por cliente	Panel del cliente › Uso semanal	Es un dato del cliente
«Revisar clientes» + aviso de detección automática	«Buscar clientes»	El aviso explicaba lo obvio

Qué no se movió y por qué

- **Servidores MCP, Skills y Clientes** siguen siendo destinos propios: son las tres cosas que el hub entrega a los agentes y la persona las administra por separado.
- **Actividad** se mantiene como registro de solo lectura. No se convierte en panel de métricas.
- **Proyectos** sigue siendo el centro de la memoria, pero ahora es un destino de primer nivel en lugar de una pestaña de Memoria.

02

Sistema de diseño

Todo el sistema vive en un solo archivo: **`ah.css`**. Define los tokens (variables CSS) para los dos temas y las clases de los componentes. Ningún componente usa un color, tamaño o radio escrito a mano: todo sale de `var(--*)`.

Regla de oro: si necesitás algo que no está en `ah.css`, primero se agrega al sistema (con su documentación aquí) y después se usa. Nunca al revés.

Temas

El tema oscuro es el predeterminado. El claro se activa con la clase `t-light` en la raíz (`t-dark` vuelve al oscuro). Los mismos componentes funcionan en ambos sin cambios porque solo leen variables.

```
<div class="ah shell t-dark">…</div>   <!-- oscuro -->
<div class="ah shell t-light">…</div>  <!-- claro -->
```

La preferencia «Del sistema» en Ajustes aplica `t-light` o `t-dark` según `prefers-color-scheme`.

Color

Superficies y texto

Token	Oscuro	Claro	Uso
`--bg`	`#0E1110`	`#F4F6F5`	Fondo de la app
`--surface`	`#151918`	`#FFFFFF`	Listas, tarjetas, paneles, barra lateral
`--surface-2`	`#1B201F`	`#F0F3F2`	Hover, cabeceras de lista, fila seleccionada
`--surface-3`	`#232928`	`#E6EBE9`	Tags, pistas de interruptor, avisos emergentes
`--border`	`#262C2B`	`#DFE5E2`	Divisores y bordes de contenedores
`--border-strong`	`#353D3B`	`#C9D2CE`	Bordes de controles
`--text`	`#EDF1EF`	`#121614`	Texto principal
`--text-2`	`#B3BDB8`	`#44504A`	Texto secundario, descripciones
`--text-3`	`#8A9590`	`#5C6762`	Metadatos, etiquetas, placeholders

`--text-3` es el gris más claro permitido para texto: cumple 4,5:1 sobre `--surface` en ambos temas. No hay un `--text-4`.

Acento

Token	Oscuro	Claro	Uso
`--accent`	`#A7E7C8`	`#17704B`	Botón primario, interruptor activo, pestaña activa
`--accent-hover`	`#C2F2DA`	`#115C3D`	Hover del primario
`--accent-ink`	`#0B2419`	`#FFFFFF`	Texto sobre `--accent`
`--accent-text`	`#A7E7C8`	`#146543`	Enlaces y texto de acento
`--accent-weak`	`#172E26`	`#E2F3EA`	Ítem activo de la barra lateral, resaltado de búsqueda
`--accent-border`	`#2E5A47`	`#B3DCC6`	Borde de foco y de elementos destacados

El acento se usa con moderación: **una** acción primaria por vista, el estado activo de la navegación y los enlaces. Nunca como fondo decorativo.

Estados

Cada estado tiene tres tokens: color (`--x`), fondo débil (`--x-weak`) y borde (`--x-border`).

Estado	Clase de chip	Significa	Ejemplos
Correcto	`c-ok`	Funciona, sin acción	Conectado, Sincronizado, Ejecutada, Entregada
Atención	`c-warn`	Necesita algo de la persona	Requiere autorización, Reinicio pendiente, Bloqueada (tarea)
Error	`c-danger`	Falló	Error, Falló, No responde
Bloqueado	`c-locked`	Lo detuvo una política	Llamada bloqueada, Solo lectura
En curso	`c-info`	Está pasando ahora o va a pasar	Procesando, Importando, En 2 h, En curso
Apagado	`c-off`	Desactivado a propósito	Pausado, Apagado, Completado, Por hacer

Error y Bloqueado nunca comparten color. Un error es una falla; un bloqueo es una política funcionando.

Los chips siempre llevan **punto + texto**. El color nunca es el único portador del significado.

Tipografía

- **Geist** para la interfaz. **Geist Mono** para identificadores, rutas, comandos, horas en columnas y código.
- Pesos: 400, 500 y 600. No se usa 700.

Token	Tamaño	Uso
`--fs-xl`	22 px / 600	Título de página (`.h1`)
`--fs-lg`	16 px / 600	Título de sección (`.h2`)
`--fs-md`	14 px / 500	Título de fila, texto destacado (`.h3` , `.row-title`)
`--fs-sm`	13 px / 400	Texto base, controles
`--fs-xs`	12 px / 400–500	Metadatos, chips, etiquetas de campo
mono	12 px	Identificadores

Nada por debajo de 12 px. No hay tamaños intermedios. Interlineado base 1.45; prosa larga 1.6 con `.prose` (máx. 68 caracteres por línea).

Espacio, radios y medidas

Token	Valor	Token	Valor
`--sp-1`	4 px	`--r-sm`	6 px (controles)
`--sp-2`	8 px	`--r`	10 px (contenedores)
`--sp-3`	12 px	`--r-full`	999 px (chips, avatares redondos)
`--sp-4`	16 px	`--control-h`	32 px
`--sp-5`	24 px	`--row-h`	52 px
`--sp-6`	32 px	`--side-w`	232 px
`--sp-7`	48 px	`--panel-w`	440 px

- Página: máximo 1240 px de ancho, márgenes de 40 px, 20 px entre bloques.
- Entre secciones de una misma vista: 24 px.
- Movimiento: `--dur` 160 ms con `--ease`. Sin rebotes ni animaciones decorativas.
- Sombras: solo `--shadow-pop`, y solo en capas flotantes (menú, modal, aviso emergente, paleta ⌘K).

Iconos

- Trazo de 1,75 px, esquinas redondeadas, 16 px (`.ico`) o 14 px (`.ico-sm`), `currentColor`.
- Un icono acompaña un texto; solo va sin texto en botones de `.btn-icon`, y entonces lleva `aria-label`.
- Nunca emoji como icono.
- Los íconos de la barra lateral son fijos; una vista nueva no inventa uno sin agregarlo al sistema.

Componentes

Botón — `.btn`

Variante	Clase	Cuándo
Primario	`.btn .btn-primary`	La acción principal de la vista. **Máximo uno visible.**
Secundario	`.btn`	Acciones frecuentes. Máximo dos visibles junto al primario.
Fantasma	`.btn .btn-ghost`	Cancelar, acciones terciarias dentro de paneles
Destructivo	`.btn .btn-danger`	Solo en confirmaciones y en zonas de peligro
Icono	`.btn .btn-icon`	El menú «…»; siempre con `aria-label`
Compacto	`+ .btn-sm`	Dentro de filas, paneles y avisos
Dividido	`.btn-group`	Primario con menú de variantes («Nuevo proyecto ▾»)

```
<button class="btn btn-primary" type="button">Nuevo proyecto</button>
<button class="btn btn-icon" type="button" aria-label="Más acciones">…</button>
```

Etiquetas: verbo + objeto («Autorizar cuenta», «Crear proyecto»). Nunca «OK», «Aceptar» ni «Continuar».

Campo — `.field` + `.label` + `.input`

```
<div class="field">
  <label class="label" for="p-name">Nombre</label>
  <input class="input" id="p-name">
  <span class="hint">Opcional: texto de ayuda breve</span>
</div>
```

- La etiqueta va siempre arriba, nunca solo un placeholder.
- `textarea.input` para texto largo; `.input.mono` para URL, rutas, horas.
- **Selector propio** (`.btn.select` con «Etiqueta: **Valor**» y chevron) en lugar de `<select>` nativo.
- Búsqueda: `.search` con icono a la izquierda; ancho entre 200 y 360 px.

Segmentado — `.seg`

Filtra **la misma lista** por estado o tipo. Cada opción puede llevar contador (`.count`). Entre 2 y 5 opciones. La opción activa lleva `aria-pressed="true"`.

Pestañas — `.tabs` + `.tab`

Cambian **el contenido** de una ficha. Máximo 5. La activa lleva `.is-active`. Si cabe en un `.seg`, no es una pestaña.

Chip de estado — `.chip` + `.c-*`

Ver la tabla de estados. Un chip por fila. Texto de 1 a 3 palabras.

Tag — `.tag`

Marca el **tipo** de una cosa (Reunión, Documento, HTTP, v2). Neutro, sin color de estado.

Contador — `.badge`, `.badge.attn`

Número junto a un ítem de navegación o un hilo. `.attn` solo cuando el número significa «necesita atención».

Avatar — `.av`

Iniciales (2 letras) sobre uno de 6 tonos (`.hue1` … `.hue6`), elegidos por hash del nombre para que dos elementos vecinos no se parezcan. `.av-sm` (24 px) en filas compactas, `.av-round` para personas, cuadrado para proyectos, clientes y servidores.

Fila de lista — `.list` + `.row`

La unidad de casi toda la app. Anatomía, de izquierda a derecha:

1. **Identidad** (opcional): avatar o icono de 32 px.
2. **Título + detalle** (`.row-main` › `.row-title` + `.row-sub`): una línea cada uno, con elipsis.
3. **Metadatos** (`.row-meta`): tag de tipo, chip de estado, fecha relativa.
4. **Acción** (opcional): un interruptor, un botón compacto o un «…».

```
<div class="list">
  <div class="row-head">Servidor …</div>
  <a class="row" href="…">
    <span class="av hue2">AR</span>
    <div class="row-main">
      <span class="row-title">Atlassian Rovo</span>
      <span class="row-sub">Jira y Confluence · HTTP</span>
    </div>
    <span class="chip c-ok">Conectado</span>
  </a>
</div>
```

- La fila entera es el objetivo del click y abre el panel o la ficha.
- Si la fila contiene controles (interruptor, botón), la fila es un `div` y el título es el enlace; nunca un control dentro de un `<a>`.
- `.row.is-selected` marca la fila cuyo panel está abierto.
- `.row-head` agrupa (con texto) o rotula columnas.

Interruptor — `.switch`

`<button role="switch" aria-checked>`. Aplica al instante, sin botón «Guardar». No lleva texto «Habilitado» al lado: el interruptor ya lo dice.

Aviso de página — `.banner`, `.banner-warn`, `.banner-danger`

Uno por vista, arriba del contenido, agrupando todos los casos («3 servidores necesitan…») con una sola acción. Desaparece cuando se resuelve. Nunca dentro de una fila o tarjeta.

Panel de detalle — `.panel`

Columna derecha de 440 px (`--panel-w`; 520 px para editores de texto). Tres zonas: `.panel-h` (identidad + estado + acciones), `.panel-b` (campos), `.panel-f` (Descartar / Guardar cambios, o «Los cambios se guardan solos»). Bajo 1100 px se apila a todo el ancho.

Lista de propiedades — `.dl`

Pares etiqueta/valor en dos columnas (120 px + resto). Para metadatos de solo lectura en paneles y fichas.

Menú — `.pop.menu` + `.menu-item`

Acciones secundarias de un elemento. Lo destructivo va último, separado por `.menu-sep` y con `.danger`.

Aviso emergente — `.toast`

Abajo a la izquierda, 6 segundos. Confirma una acción y ofrece **Deshacer**. Uno a la vez.

Modal — `.pop.modal`

Máximo 480 px. Título, hasta 5 campos, pie con Cancelar + acción primaria. Ver «Patrones» para cuándo se permite.

Estado vacío — `.empty`

Icono + título + una línea + una acción. Ver «Patrones».

Lo que el sistema no tiene (a propósito)

- **Tarjetas de estadística (KPI tiles).** Los números van dentro de los filtros o en el texto.
- **Acordeones dentro de listas.** El detalle se abre en el panel.
- **Tooltips con contenido largo.** Un tooltip es una línea.
- **Pestañas verticales** fuera de Ajustes.
- **Bordes de color a la izquierda** como acento decorativo.
- **Gradientes** y sombras en contenedores estáticos.

03

Plantillas y reglas de layout

Toda vista de Agent Hub usa **una** de cuatro plantillas y llena sus zonas. Si una función no entra en ninguna zona, la respuesta es simplificar la función, no inventar una zona.

Estructura común (shell)

```
<div class="ah shell t-dark">
  <nav class="side">…barra lateral…</nav>
  <main class="main">
    <div class="page">…plantilla…</div>
    <!-- o, con panel: -->
    <div class="split">
      <div class="page">…</div>
      <aside class="panel">…</aside>
    </div>
  </main>
</div>
```

- La barra lateral es un componente único. Ninguna vista la modifica salvo para marcar el ítem activo y actualizar contadores.
- No hay barra superior. Las migas de pan viven dentro del encabezado de las fichas.
- La búsqueda global es «Buscar o ir a…» (⌘K) en la barra lateral.

Encabezado de página (`.ph`)

```
<div class="ph">
  <div class="ph-text"><h1 class="h1">Servidores MCP</h1></div>
  <div class="ph-actions">
    <button class="btn btn-primary">Agregar servidor</button>
    <button class="btn btn-icon" aria-label="Más acciones">…</button>
  </div>
</div>
```

- Título: el nombre de la sección, igual al de la barra lateral.
- **Sin subtítulo** salvo que diga algo que cambia (Inicio: «6 cosas esperan una decisión»).
- Acciones: como máximo **un primario, dos secundarios y un «…»**.

Plantilla A · Colección con panel

Se usa en: Servidores MCP, Skills, Clientes, Automatizaciones, Actividad, Colaboración, Memoria (sin panel), Proyectos (sin panel: las filas abren la ficha).

Zona	Contenido	Reglas
1 · Encabezado	Título + 1 primaria + «…»	
(aviso)	Un `.banner` si algo necesita atención	Máximo uno
2 · Barra	`.seg` de estado/tipo + `.search` + hasta 2 selectores	Se envuelve en ventanas angostas
3 · Lista	`.list` de `.row`	Cabecera de columnas si hay más de 2 metadatos
4 · Panel	Ver y editar el elemento seleccionado	Se abre al hacer click en la fila

Cuándo una colección no tiene panel: cuando el elemento tiene su propia ficha (Proyectos, resultados de Memoria) o cuando no hay nada que editar.

Plantilla B · Ficha

Se usa en: Proyecto, Persona, Empresa, Reunión, Documento, Nota.

Zona	Contenido	Reglas
Migas	«Sección /»	Solo un nivel hacia arriba
1 · Identidad	Avatar + título (editable en línea) + chip de estado + metadatos en una línea	Título en una línea con elipsis
Acciones	1 primaria, «Compartir» si aplica, «…»	Editar detalles va en «…» o en la columna de datos
2 · Pestañas	Máximo 5	Opcional si la ficha cabe en una sola vista
3 · Contenido	Lo que muestra la pestaña	Listas de filas, prosa con `.prose`
4 · Columna de datos	Detalles (`.dl`), interruptores relevantes, Conexiones	280–340 px; se apila debajo en ventanas angostas

Las pestañas de proyecto son fijas: **Resumen, Contenido, Tareas, Decisiones, Colaboración.**

Plantilla C · Configuración

Se usa en: Ajustes (única).

- Índice de secciones a la izquierda (200 px), con estilo de ítem de navegación.
- Cada sección es una `.list` de **filas de ajuste**: etiqueta y una línea de ayuda a la izquierda, control a la derecha.

- Los interruptores y campos guardan solos. Las acciones de mantenimiento son botones secundarios que ejecutan y avisan con un toast.
- Las opciones avanzadas van en un `<details>` «Opciones avanzadas» al final de la sección.

Secciones fijas: **General, Fuentes, IA y procesamiento, Automatizaciones, Colaboración y red, Integraciones, Respaldos, Sistema.** Un ajuste nuevo entra en una de ellas; no se crea una sección para un solo ajuste.

Plantilla D · Bandeja

Se usa en: Inicio (única).

- Saludo + una línea de estado general.
- **Pendientes:** lista agrupada por tipo (Conexiones, Propuestas de agentes, Memoria). Cada fila tiene **una** acción que resuelve o lleva a resolver el pendiente. Cuando se resuelve, la fila desaparece.
- Columna derecha: «Hoy» (automatizaciones del día) y «Proyectos recientes». Nada más.
- Inicio no tiene acciones de creación ni configuración.

Reglas de layout (L1–L10)

#	Regla
L1	Toda vista usa una plantilla A–D. No se agregan zonas.
L2	Un botón primario por vista. Hasta dos secundarios. El resto, en «…».
L3	Las colecciones son listas de filas. Tarjetas solo en Inicio y en bloques de ayuda dentro de paneles.
L4	Un solo aviso de página. Nunca un aviso dentro de una fila o tarjeta: el estado va en un chip.
L5	Un solo contenedor con scroll por zona. Las tablas anchas hacen scroll horizontal dentro de su caja (`.scroll-x` + `min-width`); la página, nunca.
L6	Títulos de fila en una línea con elipsis y el texto completo en `title`. Descripciones: máximo dos líneas (`.clamp2`).
L7	Todo hijo flexible lleva `min-width: 0`. Rutas e IDs largos se acortan por el medio (`~/Library/…/config.json`).
L8	Solo tokens de `ah.css`. Un valor de color, radio o tamaño escrito a mano es un error de revisión.
L9	Toda lista tiene estado de carga, vacío y error, cada uno con una acción.
L10	Se prueba a 960 px y a 1440 px de ancho. Si algo se corta o desborda en alguno, no está terminado.

Comportamiento por ancho

Ancho	Comportamiento
≥ 1280 px	Diseño completo: barra lateral + contenido + panel o columna de datos
1100–1279 px	El contenido se angosta; columnas de lista prescindibles se ocultan
< 1100 px	El panel y la columna de datos se apilan debajo del contenido a todo el ancho
< 960 px	Fuera de soporte para la app de escritorio; nada debe romperse, pero no se optimiza

Columnas que se ocultan primero, en este orden: personas (avatares), contenido (conteos), duración. Nunca se ocultan título ni estado.

04

Patrones de interacción

De 33 modales quedan tres usos: **crear**, **confirmar lo irreversible** y la **paleta de búsqueda**. Todo lo demás se resuelve en la página o en el panel.

¿Modal, panel o en línea?

Situación	Usar	Ejemplo
Cambiar un valor visible	**En línea**	Título del proyecto, etapa, hora de una automatización
Ver o editar un elemento de una lista	**Panel lateral**	Configuración de un servidor, una skill, un cliente
Crear algo con 5 campos o menos	**Modal**	Nuevo proyecto, nueva nota, agregar servidor
Crear algo largo o técnico	**Panel lateral**	Nueva skill (editor de instrucciones), colección con columnas
Acción reversible	**Inmediata + Deshacer**	Pausar, reanudar, ejecutar ahora, eliminar un servidor, cancelar una automatización
Borra datos sin vuelta atrás	**Confirmación**	Restaurar un respaldo, eliminar un proyecto con contenido
Elegir entre variantes de una acción	**Menú**	«Nuevo proyecto ▾ · Unirme con una invitación · Restaurar desde un respaldo»
Un flujo externo (OAuth)	**Bloque de acción en el panel**	«Autorizar cuenta» abre el navegador y vuelve

Nunca: modal sobre modal, modal para editar, modal para informar («¡Listo!»), modal para elegir una sola opción.

Crear · modal corto

- Título = acción («Nuevo proyecto»). Sin texto introductorio.
- Hasta 5 campos. El primero recibe el foco.
- Las entidades relacionadas se eligen con un **combobox que permite crear** («Crear «Lumen Ret»»). Así desaparece el modal «Nueva empresa».
- Pie: «Cancelar» (fantasma) + «Crear proyecto» (primario). Enter envía; Escape cancela.
- Al crear: se cierra, se navega al elemento nuevo o se selecciona en la lista, y un toast confirma.

Editar · panel lateral

- Se abre al hacer click en la fila; la fila queda marcada con `.is-selected`.
- Cabecera: identidad + chip de estado + «…» (acciones secundarias y destructivas).
- Si el elemento necesita una acción para funcionar (autorizar, reiniciar), va **primero**, en un bloque con un botón primario.
- Campos editables directamente. Dos modelos, uno por panel, nunca mezclados:
  - **Guardado automático** (interruptores, horarios, preferencias): pie con «Los cambios se guardan solos».
  - **Guardado explícito** (configuración técnica, texto largo): pie con «Descartar» + «Guardar cambios», activos solo si hay cambios.
- Escape o la X cierran el panel. Si hay cambios sin guardar, el panel no se cierra y marca el botón Guardar.

Deshacer en lugar de confirmar

```
Antes:  click en «Cancelar» → modal «¿Cancelar automatización?» → «Volver» / «Cancelar
automatización»
Ahora:  click en «Eliminar» → la fila desaparece → toast «Se eliminó …» con «Deshacer» durante
6 s
```

- El backend aplica el cambio de forma diferida o reversible (borrado suave).
- El toast nombra el elemento afectado.
- Un solo toast a la vez; el nuevo reemplaza al anterior y el anterior se confirma.

Confirmar · solo lo irreversible

- Título en forma de pregunta que nombra el objeto: «¿Restaurar el respaldo del 28 de octubre?»
- Una línea que dice **qué se pierde**.
- Botón destructivo que repite la acción: «Restaurar y reemplazar». Nunca «Aceptar» ni «Sí».
- El foco inicial va a «Cancelar».

Buscar o ir a · ⌘K

- Una sola búsqueda global, abierta con ⌘K o desde la barra lateral.
- Resultados en tres grupos: **Proyectos y memoria**, **Ir a** (destinos de la app), **Acciones** («Nueva nota en …»).
- La última opción siempre es «Buscar «…» en toda la memoria», que abre Memoria con la consulta.
- Teclado: ↑↓ moverse, ↵ abrir, ⌘↵ abrir en panel, esc cerrar.
- No tiene filtros propios: los filtros viven en Memoria.

Edición en línea

- El valor se ve como texto; al pasar el cursor muestra un fondo `--surface-2`; al hacer click se convierte en campo.
- Enter guarda, Escape cancela, perder el foco guarda.
- Aplica a: título de ficha, etapa (abre menú), hora y días de automatización, nombre en Ajustes.

Avisos emergentes (toast)

Caso	Texto	Acción
Acción reversible	«Automatización pausada»	Deshacer
Acción en segundo plano	«Reprocesando 14 fuentes»	Ver en Actividad
Error de una acción	«No se pudo conectar con Supabase»	Reintentar
Guardado explícito	«Cambios guardados»	—

No se usa un toast para informar algo que la pantalla ya muestra.

Estados de toda lista

Estado	Forma	Ejemplo
Cargando	3 filas esqueleto con la misma altura que las reales	—
Vacía	`.empty` : icono + título + una línea + una acción	«Todavía no hay servidores» · Agregar servidor
Vacía por filtro	Una línea + «Limpiar filtros»	«Ningún servidor coincide con «sup»»
Error	`.empty` con icono de error + causa + acción	«La memoria no responde» · Reiniciar servicio
Sin permiso	`.empty` + qué falta	«Autorizá la cuenta para ver las herramientas»

Teclado y foco

- Todo es accesible con Tab en el orden visual.
- Foco visible con `--focus` (anillo de 3 px), nunca `outline: none` sin reemplazo.
- Atajos globales: ⌘K buscar, ⌘N crear en la vista actual, Escape cierra la capa superior.
- Los atajos no se muestran en la interfaz salvo en la paleta ⌘K y en tooltips.

05

Reglas de UX y lógica de producto

El sistema visual evita que algo se vea mal. Estas reglas evitan que algo **tenga sentido solo en apariencia**: un botón bien dibujado en el lugar equivocado, una pestaña prolija que duplica otra, un aviso correcto que nadie necesita.

El modelo mental de Agent Hub

La persona usa Agent Hub para tres cosas, en este orden de frecuencia:

1. **Saber si algo necesita su intervención** → Inicio.
2. **Consultar y ordenar lo que sus agentes saben y hacen** → Proyectos, Memoria, Colaboración, Automatizaciones.
3. **Administrar lo que el hub entrega a los agentes** → Servidores MCP, Skills, Clientes, y revisar Actividad.

Configurar es lo menos frecuente → Ajustes, al pie.

Los **agentes** (Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI…) son quienes más escriben en el hub: crean tareas, decisiones, hilos, automatizaciones. La persona **revisa, corrige y decide**. Por eso la interfaz prioriza leer, revisar y aprobar por sobre crear a mano.

Árbol de decisión: dónde va una función nueva

Antes de escribir una línea de front, respondé en orden. La primera respuesta afirmativa decide.

1. **¿Es algo que la persona tiene que decidir o resolver?** (aprobar, autorizar, reiniciar, revisar un duplicado) → Una fila en **Inicio › Pendientes**, con una sola acción. Además, un chip de estado en el elemento afectado.
2. **¿Es una propiedad o acción de un elemento que ya existe?** (un campo nuevo de servidor, una acción sobre una skill) → En el **panel** o la **ficha** de ese elemento. Si es frecuente, como secundario; si no, en «…».
3. **¿Es una forma nueva de ver una colección que ya existe?** (ver solo los fallidos, agrupar por cliente) → Una opción en el **segmentado** o un **selector** de la barra de esa colección. No una vista nueva.
4. **¿Es un tipo nuevo de contenido de un proyecto?** (planillas, grabaciones) → Un **tipo** más en la pestaña Contenido (filtro + tag). No una pestaña nueva.
5. **¿Es una preferencia que se fija una vez?** → Una fila en la sección correspondiente de **Ajustes**.
6. **¿Es un registro de algo que pasó?** → Una pestaña o filtro en **Actividad**.
7. **¿Es un concepto nuevo de primer nivel**, que la persona va a visitar seguido, con su propia colección de elementos, y que no encaja en nada de lo anterior? → Recién entonces se evalúa un

destino nuevo en la barra lateral. Requiere actualizar este documento, la arquitectura y la barra lateral en el sistema. **Un agente no agrega destinos por su cuenta.**

Criterios para rechazar una propuesta de interfaz

Un agente de front debe **no implementar** (y explicar por qué, proponiendo la alternativa) cualquier cambio que:

#	Rechazar si…	Alternativa
U1	Agrega un tercer nivel de navegación o una sexta pestaña	Fusionar pestañas o convertir en filtro
U2	Agrega un segundo botón primario a una vista	Pasar a secundario o a «…»
U3	Duplica una acción que ya existe en otro lugar de la misma vista	Dejar una sola, en el lugar del dueño
U4	Crea un modal para editar, informar o confirmar algo reversible	Panel, en línea, o Deshacer
U5	Repite el mismo aviso en varias filas o tarjetas	Un aviso de página que agrupa + chips
U6	Agrega un texto que explica cómo usar la interfaz	Estado vacío, `hint` o tooltip; o mejorar la etiqueta
U7	Muestra un número que no lleva a ninguna decisión (tiles de totales)	Contador en el filtro, o nada
U8	Expone un valor interno (`snake_case` , IDs, enums en inglés) como texto principal	Traducir; el valor técnico solo en mono y en paneles
U9	Agrega configuración fuera de Ajustes (salvo el ajuste propio de un elemento en su panel)	Fila en la sección de Ajustes que corresponda
U10	Crea una vista nueva para un filtro de una colección existente	Opción en el segmentado
U11	Usa un control nativo (`select` , `date`) junto a controles del sistema	Selector propio del sistema
U12	Introduce un color, tamaño o componente que no está en `ah.css`	Usar el existente o proponer agregarlo al sistema
U13	Pide confirmación para ejecutar algo que el agente ya propuso y la persona eligió	Ejecutar + toast
U14	Mezcla guardado automático y botón Guardar en el mismo panel	Elegir un modelo
U15	Pone un control dentro de un enlace, o un enlace dentro de un control	Separar: fila `div` con título enlazado

Heurísticas aplicadas a Agent Hub

Visibilidad del estado. Cada elemento conectable (servidor, cliente, fuente, automatización) muestra su estado con un chip. El estado global del hub es una línea al pie de la barra lateral. Lo que está

pasando ahora usa `c-info` («Procesando», «En 2 h»).

Hablar el idioma de la persona. «Requiere autorización», no «OAuth pending». «Preventa», no «presales». «Pertenece a», no «belongs_to».

Control y libertad. Todo lo reversible se puede deshacer. Escape siempre cierra la capa superior. Los paneles no pierden cambios sin avisar.

Consistencia. Una acción se llama igual en toda la app («Autorizar cuenta», no «Conectar cuenta» en un lado y «Autorizar» en otro). Mismo componente para el mismo concepto.

Prevención de errores. Los campos validan al salir del campo, no al enviar. Los botones de crear se deshabilitan hasta que el formulario es válido, con el motivo en el `hint`.

Reconocer antes que recordar. Los selectores muestran nombres y avatares, no IDs. Las fechas en listas son relativas («hace 12 min») con la absoluta en el tooltip.

Flexibilidad. ⌘K para todo. Atajos de teclado para crear y cerrar. Pero nada depende de un atajo.

Minimalismo. Cada elemento tiene que justificar su lugar. Ante la duda, se saca.

Errores que dicen qué hacer. «No se pudo conectar con Supabase. Autorizá la cuenta de nuevo.» + botón. Nunca un código solo.

Densidad y jerarquía

- Por fila: **un** título, **un** detalle, **un** estado, **una** acción. Si hace falta más, va al panel.
- Por vista: el ojo tiene que encontrar en 2 segundos el título, la acción primaria y el primer elemento de la lista.
- Los metadatos (fechas, conteos, autores) van en `--text-3`, alineados a la derecha.
- El acento de color marca **lo accionable**, no lo importante. Lo importante se marca con posición y tamaño.

Datos y números

- Fechas en listas: relativas hasta 7 días («hace 3 h», «ayer», «lun»), después absolutas cortas («16 oct»). En paneles: absolutas completas («29 oct 2026, 14:19»).
- Duraciones: «48 min», «1 h 05 min», «2,1 s», «142 ms».
- Números con separador local: «1.240», «2,1».
- Conteos en filtros, no en tarjetas.
- Un dato faltante se muestra como «—», nunca vacío ni «null».

Lo que hacen los agentes y lo que hace la persona

Lo crea un agente	La persona…	Dónde
Tareas, decisiones, hallazgos	Lee, corrige, cierra	Proyecto › Tareas / Decisiones
Hilos de colaboración	Lee, cierra	Colaboración
Automatizaciones	Ajusta horario y canales, pausa	Automatizaciones
Propuestas en entregas	Aprueba o rechaza	Inicio › Pendientes → panel de la automatización
Vínculos sugeridos	Acepta o descarta	Inicio › Pendientes

Por eso: **las acciones de creación manual existen pero no dominan.** Un primario de «Crear» solo va donde la persona crea seguido (Proyectos, Memoria › Nueva nota, Servidores, Skills).

06

Redacción

Reglas (R1–R8)

#	Regla	Sí	No
R1	Voseo en toda la app	«Conectá», «Revisá», «Podés»	«Conecta», «puedes», «Revise»
R2	Botones con verbo y objeto	«Autorizar cuenta», «Crear proyecto»	«OK», «Aceptar», «Continuar»
R3	Nada de valores internos en pantalla	«Preventa», «Pertenece a», «Local»	`presales`, `belongs_to`, `stdio`
R4	Sin subtítulos que repiten el título	«Skills»	«Skills · Biblioteca de skills que el hub entrega…»
R5	Fechas relativas en listas, absolutas en paneles	«hace 12 min» / «29 oct 2026, 14:13»	«2026-10-29T17:13:00Z»
R6	Errores que dicen qué hacer	«No se pudo conectar con Supabase. Autorizá la cuenta de nuevo.»	«Error 403»
R7	Oraciones en minúscula inicial (sentence case)	«Nuevo proyecto», «Servidores MCP»	«Nuevo Proyecto»
R8	Sin signos de exclamación ni emoji	«Proyecto creado»	«¡Listo! 🎉»

Vocabulario fijo

Concepto	Término	Evitar
Servidor MCP	Servidor	MCP, server, conector
Programa que usa el hub (Claude Code, Codex…)	Cliente	App, agente (en este contexto)
Quien escribe en el hub desde un cliente	Agente	Bot, IA
Dar acceso con OAuth	Autorizar cuenta	Conectar cuenta, loguear
Pausar un cliente o automatización	Pausar / Reanudar	Desactivar, apagar (salvo interruptores de ajustes)
Origen de datos de la memoria	Fuente	Conector, integración
Lo que produce una automatización	Entrega	Run, ejecución
Conversación entre agentes	Hilo	Thread, foro

Concepto	Término	Evitar
Relación entre entidades	Vínculo / Conexiones	Link, relación

Etapas de proyecto

Valor interno	Etiqueta	Chip
`discovery`	Descubrimiento	`c-info`
`presales`	Preventa	`c-info`
`poc`	Prueba de concepto	`c-info`
`delivery` / `active`	En ejecución	`c-ok`
`support` / `maintenance`	Soporte	`c-ok`
`paused`	Pausado	`c-off`
`completed`	Completado	`c-off`

Tipos de relación

Valor interno	Etiqueta
`related`	Relacionado
`project`	Proyecto
`company` / `belongs_to`	Pertenece a
`participant`	Participante
`meeting_document`	Documento de la reunión
`derived_from`	Derivado de

Estados vacíos

Fórmula: **título que nombra lo que falta** + **una línea que dice cuándo aparece o qué hacer** + **una acción**.

- «Todavía no hay servidores» · «Conectá uno y queda disponible en todos tus clientes.» · Agregar servidor
- «Todavía no hay hilos» · «Aparecen cuando un agente conectado abre una conversación.» · Ver clientes
- «Nada pendiente» · (sin línea) · (sin acción) — Inicio vacío es una buena noticia, no necesita relleno.

Longitudes máximas

Elemento	Máximo
Título de página	3 palabras
Etiqueta de botón	3 palabras
Chip de estado	3 palabras
Título de fila	1 línea (elipsis)
Detalle de fila	1 línea (elipsis)
Línea de estado vacío	1 oración
Aviso de página	1 oración + 1 acción
Toast	6 palabras + 1 acción

07


Especificación de vistas

Cada vista indica su plantilla, qué va en cada zona, sus estados y **qué no va en ella**. Las capturas corresponden al tema oscuro a 1440 px.

Barra lateral (componente)

- Marca «Agent Hub» · «Buscar o ir a…» (⌘K) · Inicio con contador de pendientes.
- Grupo **Trabajo**: Proyectos, Memoria, Colaboración, Automatizaciones.
- Grupo **Conexiones**: Servidores MCP (contador `attn` si hay alguno que requiere atención), Skills, Clientes, Actividad.
- Pie: Ajustes y una línea de estado: punto de color + nombre del equipo (con elipsis y nombre completo en el tooltip) + «Sincronizado hace 2 min» + botón «Sincronizar ahora».
- **No va:** tarjetas, lemas, versión, contadores informativos (solo los de atención y pendientes).


Inicio

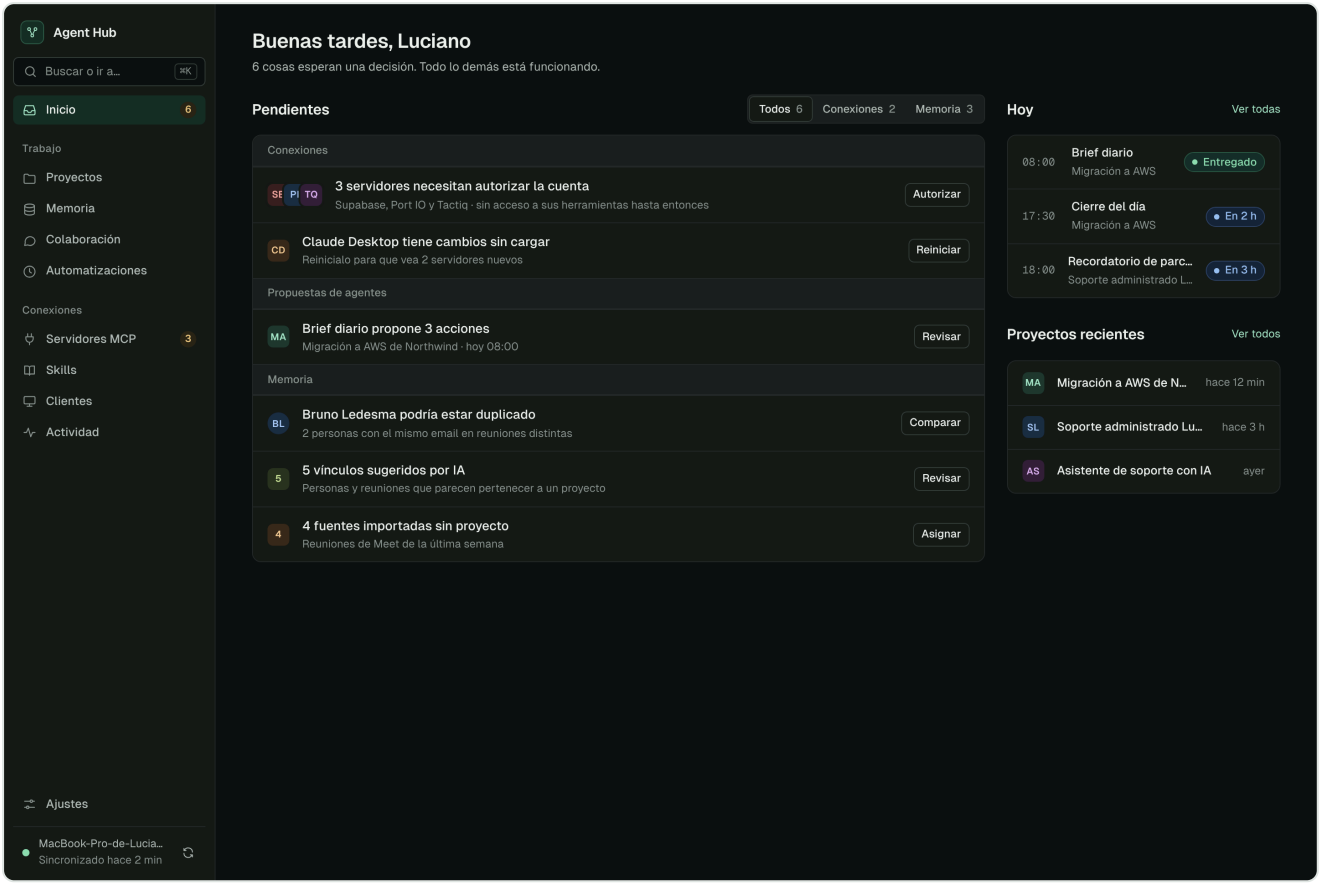

- **Plantilla:** D · Bandeja.
- **Encabezado:** saludo + una línea con el número de pendientes.


- **Pendientes:** agrupados por Conexiones, Propuestas de agentes y Memoria; segmentado con contadores. Cada fila: identidad, título que dice qué pasa, detalle con la consecuencia, **una** acción.
- **Columna:** «Hoy» (automatizaciones del día con hora en mono y chip) y «Proyectos recientes».
- **Estados:** sin pendientes → «Nada pendiente», sin acción.
- **No va:** métricas, gráficos, accesos directos de creación, novedades de la app.

Proyectos


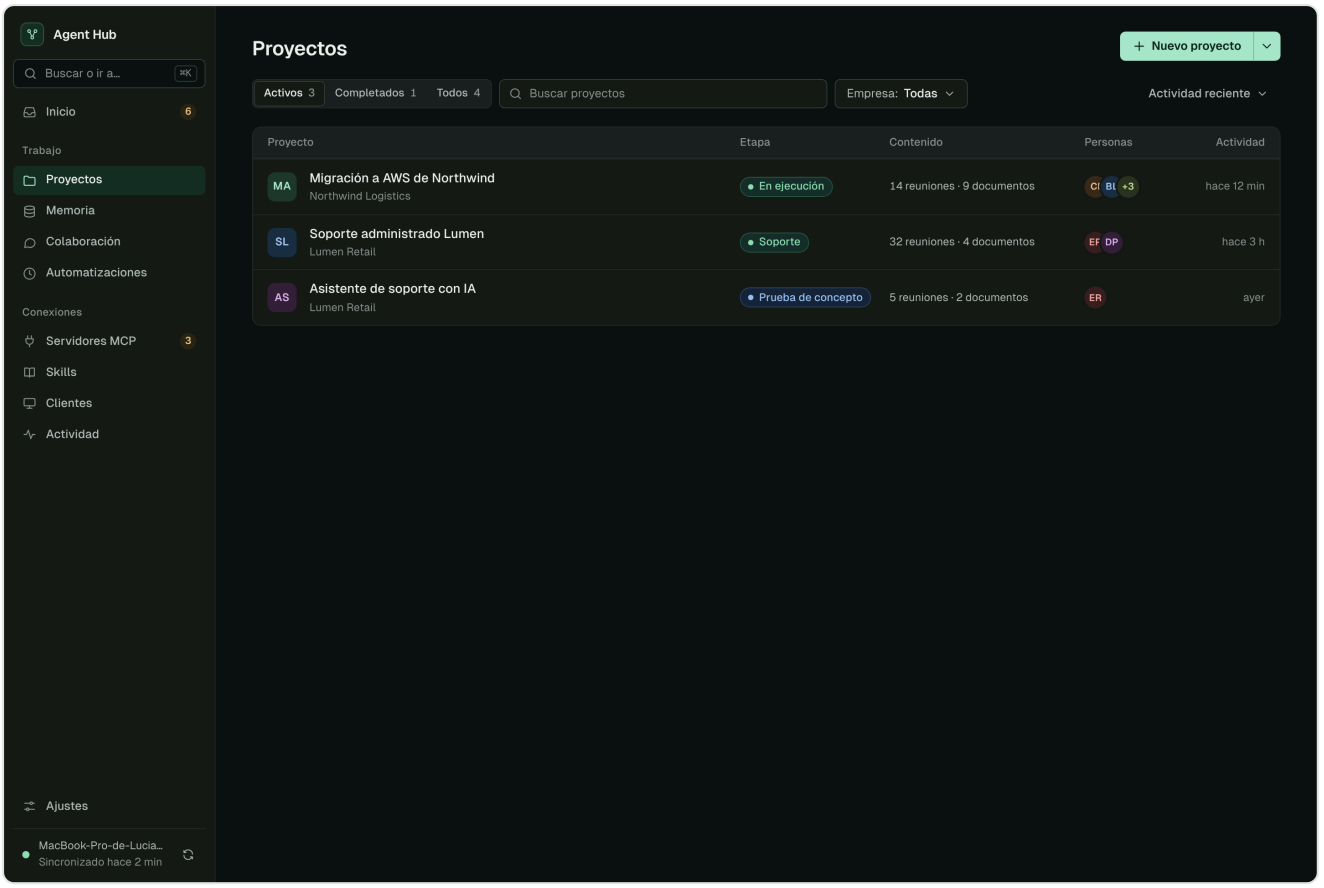


- **Plantilla:** A sin panel (las filas abren la ficha).
- **Encabezado:** «Nuevo proyecto» dividido; el menú ofrece «Unirme con una invitación» y «Restaurar desde un respaldo».
- **Barra:** Activos / Completados / Todos · buscar · Empresa · orden.
- **Fila:** avatar con tono propio, nombre + empresa, etapa (chip traducido), conteo de contenido, personas, actividad relativa.
- **No va:** tiles de totales, «Conectar fuentes», «Buscar proyecto de fuentes sin asignar» (va a Inicio).


Proyecto (ficha)

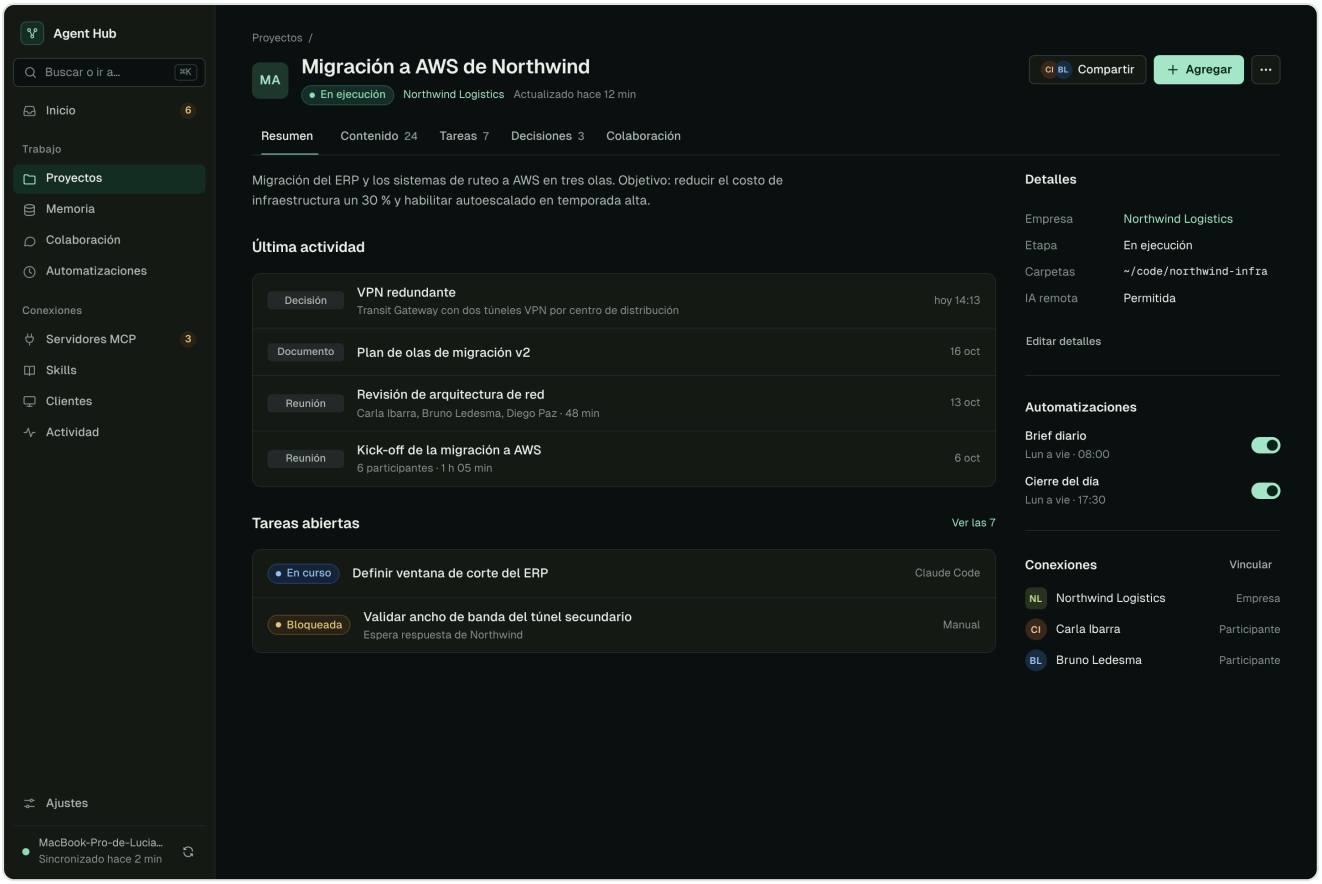

- **Plantilla:** B · Ficha.
- **Identidad:** avatar, título editable en línea, chip de etapa, empresa enlazada, actualización relativa.
- **Acciones:** Compartir (con avatares de quienes tienen acceso), **Agregar** (primario: nota, archivos, tarea), «…» (Editar detalles, Vincular, Archivar, Eliminar).
- **Pestañas:** Resumen · Contenido · Tareas · Decisiones · Colaboración.
  - **Resumen:** descripción, Última actividad (4 elementos), Tareas abiertas (2) con «Ver las N».
  - **Contenido:** segmentado por tipo (Todo, Reuniones, Documentos, Notas, Colecciones) + filtro.
  - **Tareas:** campo «Agregar una tarea y presionar Enter» (sin modal) + grupos En curso, Bloqueadas, Por hacer.
  - **Decisiones:** decisiones y hallazgos con descripción de 2 líneas.
  - **Colaboración:** hilos del proyecto + personas con acceso y permisos.
- **Columna de datos:** Detalles (empresa, etapa, carpetas, IA remota), Automatizaciones (interruptores Brief diario y Cierre del día), Conexiones (con «Vincular»).
- **No va:** paginación de 4 elementos, «Información adicional e historial» desplegable (va en «…» › Historial), chips de tipo «Proyecto».

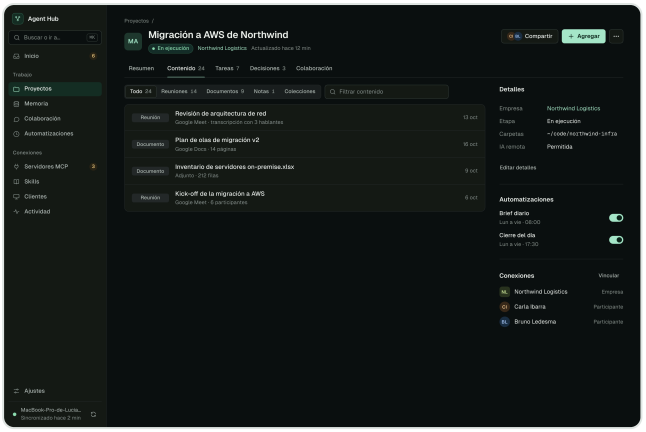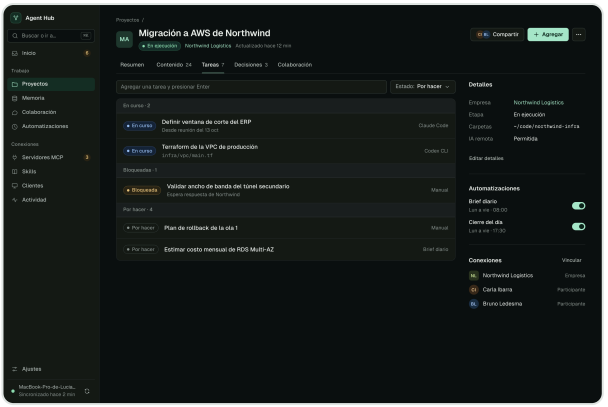Contenido	Tareas
	


Memoria

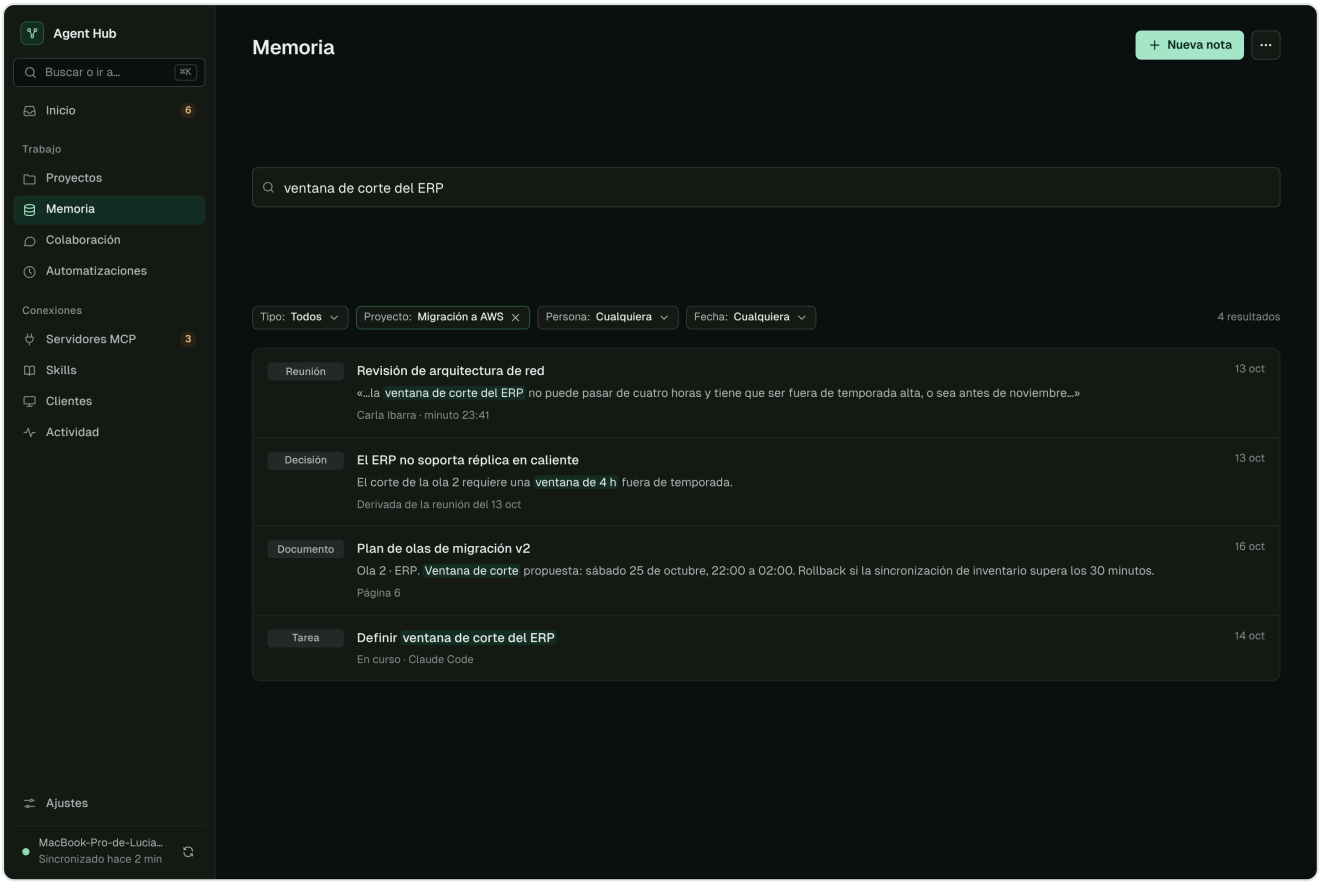

- **Plantilla:** A sin panel (los resultados abren la ficha de la entidad).
- **Búsqueda:** campo grande (44 px). Sin texto, la lista muestra todo lo reciente; con texto, busca por significado y muestra la cita con la coincidencia resaltada.
- **Filtros:** Tipo, Proyecto, Persona, Fecha (selectores propios; el filtro activo tiene borde de acento y X para quitarlo).
- **Encabezado:** «Nueva nota» (primario), «...» › Nueva colección.


- **No va:** pestañas Explorar/Buscar, campos de fecha nativos, paginación «Anterior/Siguiente» (scroll con carga progresiva).

Reunión (ficha de entidad)

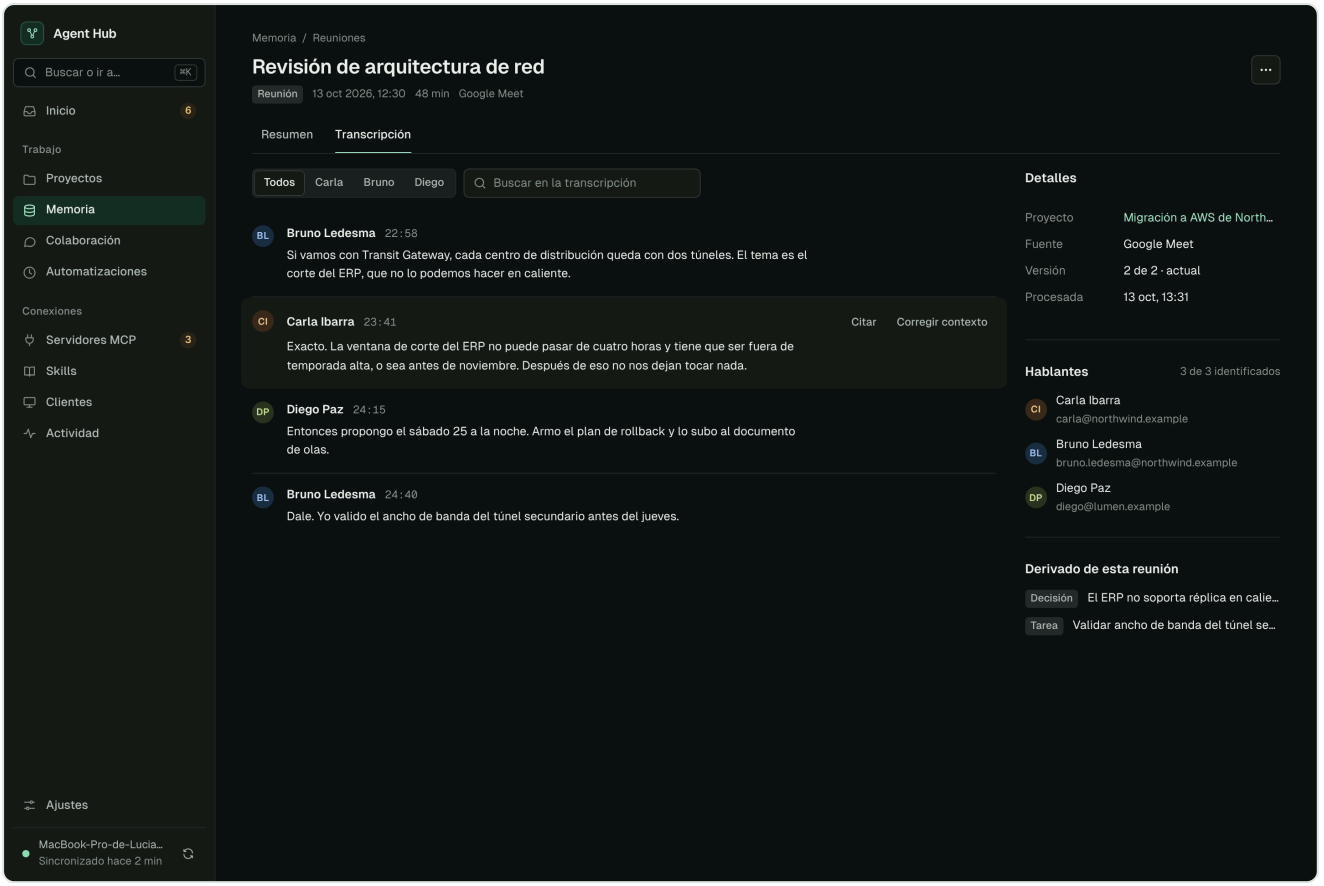


- **Plantilla:** B. Persona y Empresa usan la misma ficha con otras pestañas.
- **Pestañas:** Resumen · Transcripción.
- **Transcripción:** filtro por hablante (segmentado) + búsqueda. Cada fragmento: avatar, nombre, minuto en mono, texto en `.prose`. Las acciones «Citar» y «Corregir contexto» aparecen al pasar el cursor.
- **Columna:** Detalles (proyecto, fuente, versión, procesada), Hablantes (con email), Derivado de esta reunión.
- **Acciones:** solo «…» (Editar, Reprocesar, Inferir emails, Eliminar). Una reunión no tiene primario.
- **No va:** selector de versión visible (va en Detalles), resumen «Hablantes 3/3 con email» como bloque aparte.

Colaboración

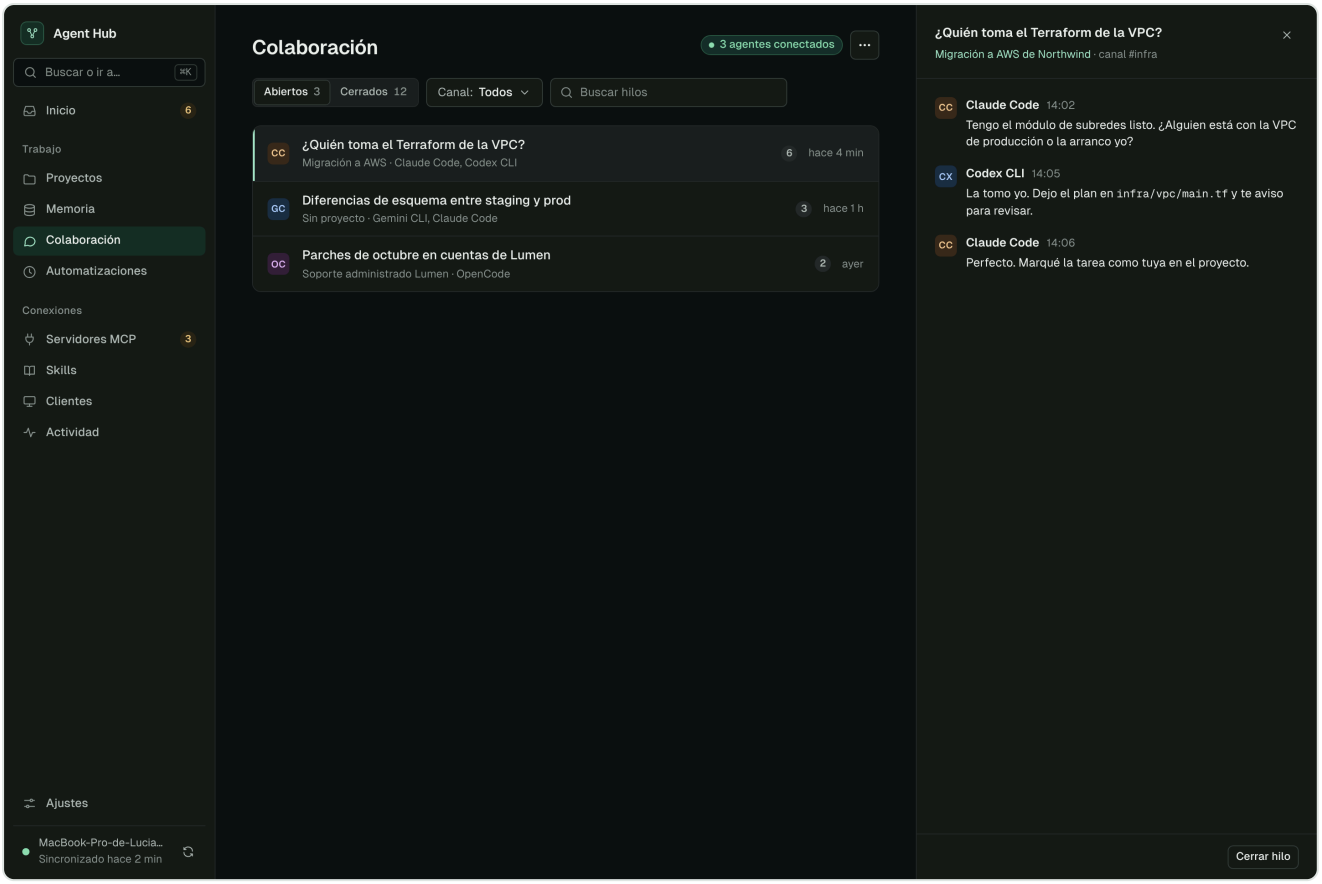


- **Plantilla:** A con panel.
- **Encabezado:** chip «3 agentes conectados» + «…» (Canales, Papelera).
- **Barra:** Abiertos / Cerrados · Canal · buscar.
- **Panel:** el hilo completo, con proyecto y canal; pie con «Cerrar hilo».
- **No va:** bloques «Conexión y preferencias» o «Cómo se organizan» (van a Ajustes › Colaboración y red), botón «Mostrar agentes».

Automatizaciones

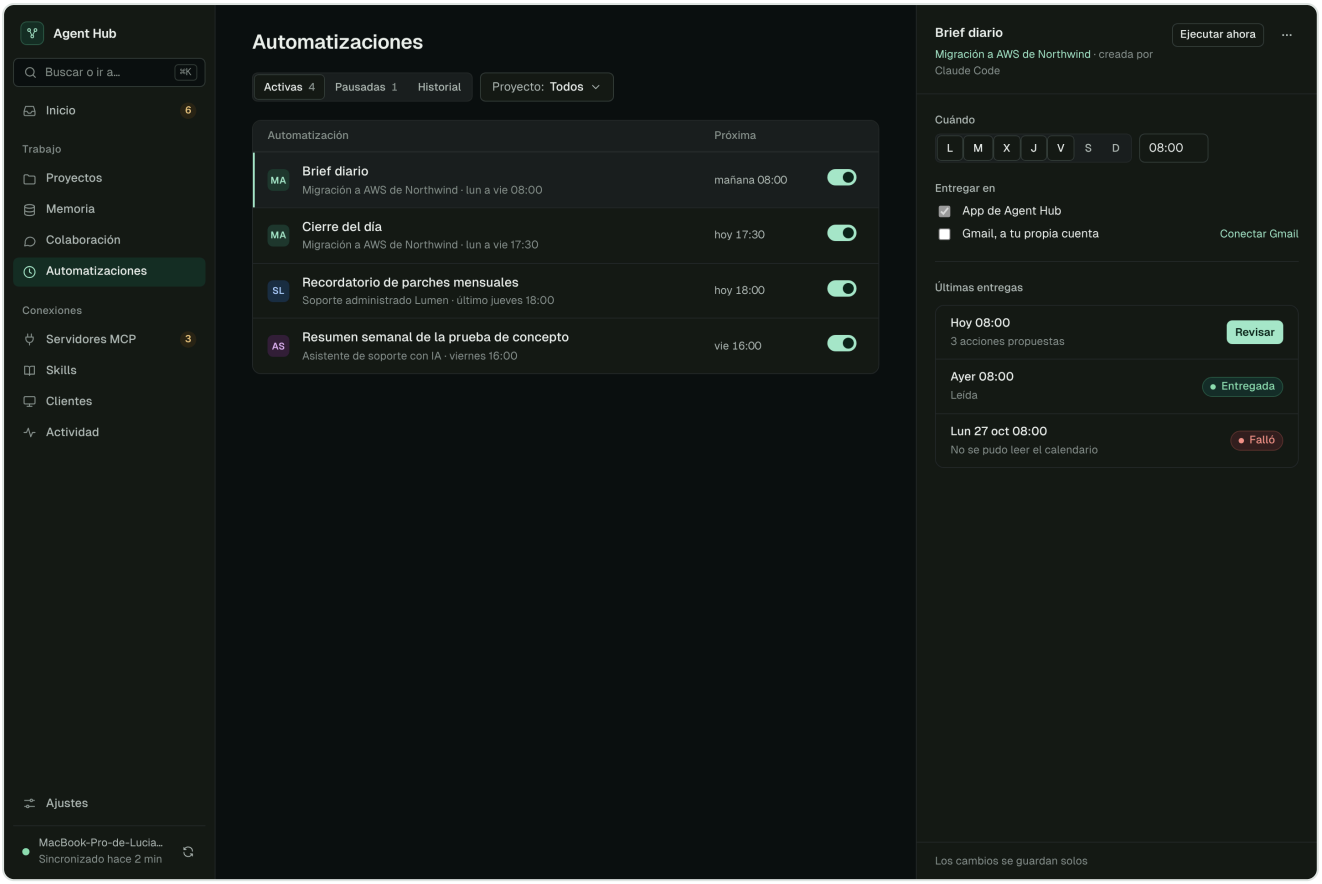


- **Plantilla:** A con panel.
- **Barra:** Activas / Pausadas / Historial · Proyecto.
- **Fila:** proyecto (avatar), nombre, proyecto + recurrencia, próxima ejecución (columna fija de 110 px, nunca cortada), interruptor (pausar/reanudar con Deshacer).
- **Panel:** «Ejecutar ahora» (sin confirmación) y «…» (Eliminar, con Deshacer). Cuándo (días + hora, guardado automático), Entregar en (canales), Últimas entregas con «Revisar» si hay propuestas.
- **Estados:** si las automatizaciones están desactivadas en Ajustes → un aviso de página con «Activar».
- **No va:** pestañas Programaciones/Entregas, modales «Cambiar horario», «Canales», «Ejecutar ahora», «Cancelar», columna «Creado por» con notas pegadas.

Servidores MCP

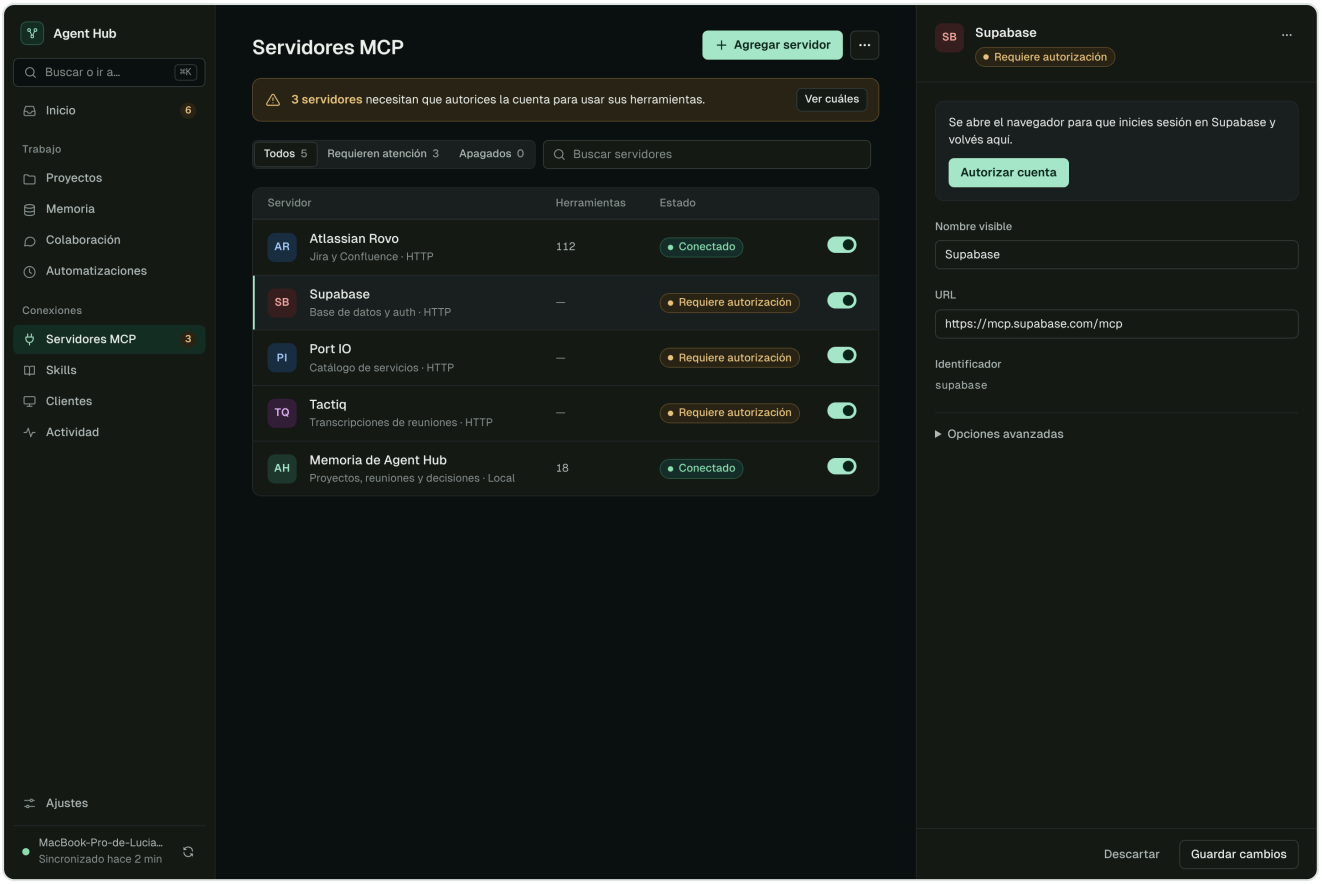


- **Plantilla:** A con panel.
- **Aviso:** uno, si hay servidores que requieren autorización, con «Ver cuáles» (aplica el filtro).
- **Encabezado:** «Agregar servidor» (primario) · «…» › Importar JSON.
- **Barra:** Todos / Requieren atención / Apagados · buscar.
- **Fila:** avatar, nombre + descripción · transporte, herramientas, estado, interruptor.
- **Panel:** bloque «Autorizar cuenta» si corresponde; nombre, URL, identificador (solo lectura); Opciones avanzadas (encabezados, credenciales propias); «…» (Probar conexión, Eliminar). Herramientas: lista en una sección del panel.
- **No va:** aviso rojo por tarjeta, «Conectar tus clientes» por tarjeta, franja de 4 métricas, acordeón de herramientas en la lista.

Skills

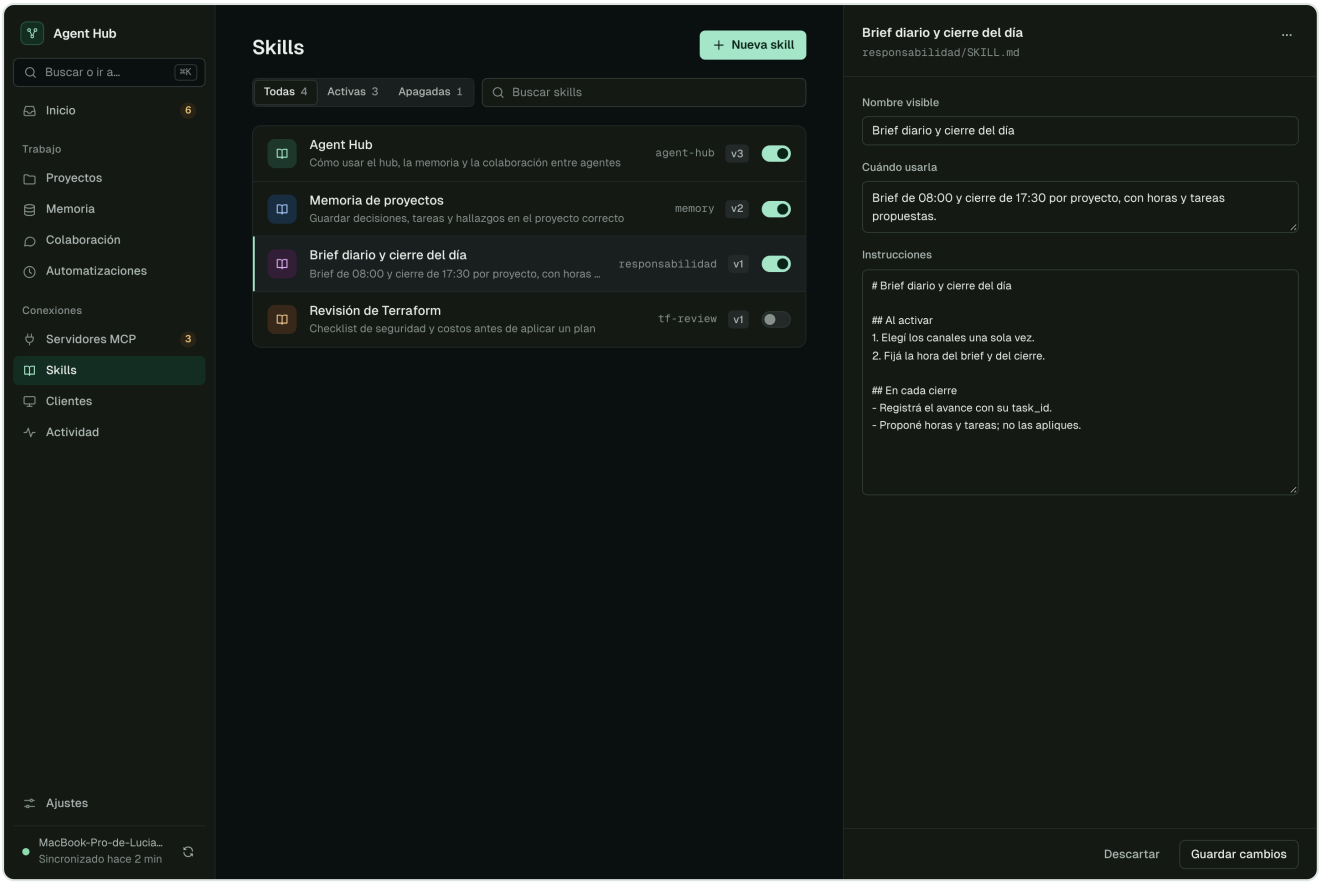


- **Plantilla:** A con panel ancho (520 px).
- **Encabezado:** «Nueva skill» (abre el panel vacío, no un modal).
- **Fila:** icono, nombre + cuándo usarla, slug en mono, versión, interruptor.
- **Panel:** nombre, «Cuándo usarla», instrucciones (editor mono); «…» (Exportar para claude.ai, Duplicar, Eliminar).
- **No va:** botón «ZIP para claude.ai» en el encabezado ni en cada fila; desplegable con el SKILL.md en la lista.

Clientes

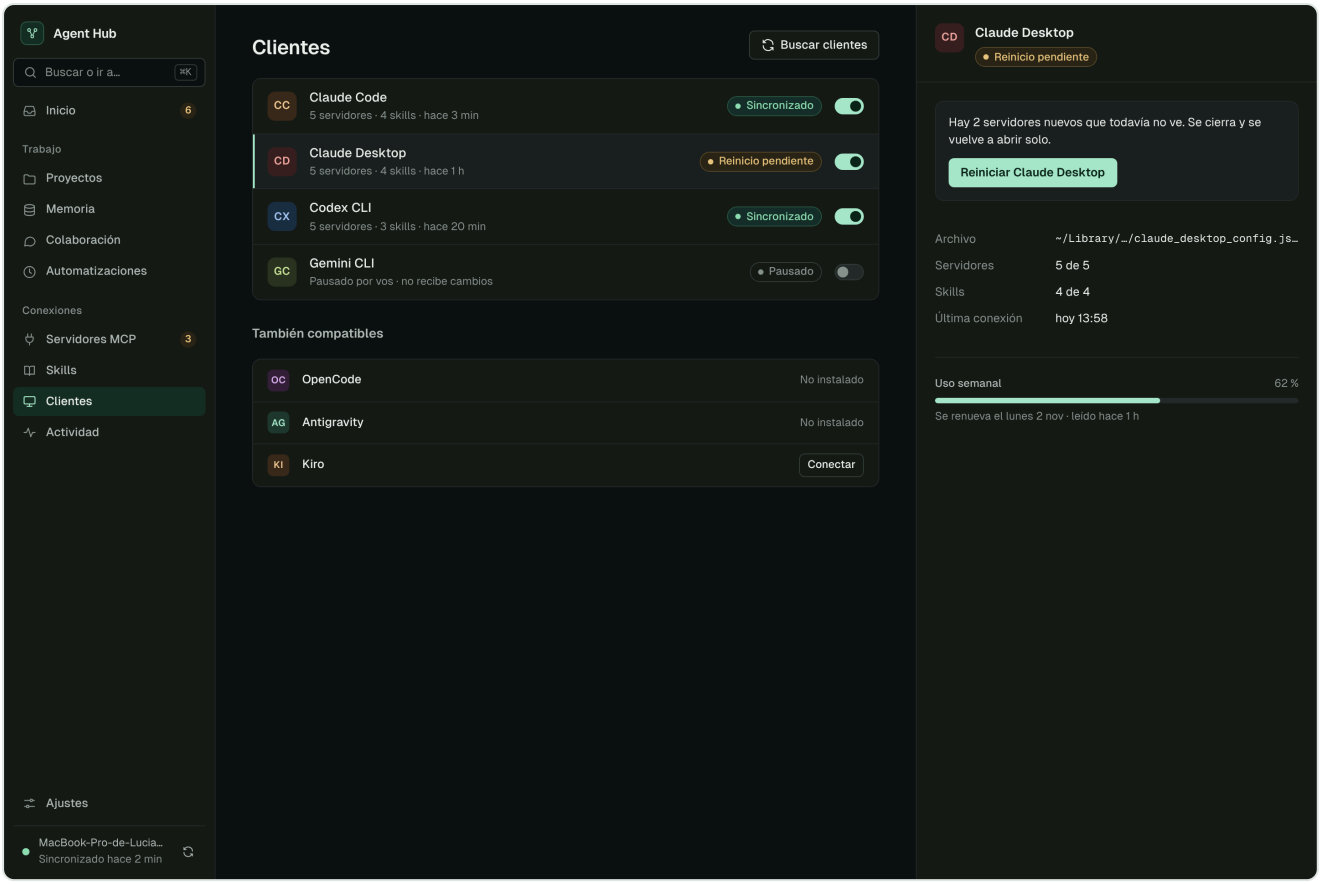


- **Plantilla:** A con panel.
- **Encabezado:** «Buscar clientes» (secundario; no hay primario).
- **Lista:** clientes detectados con estado y pausa. Debajo, «También compatibles»: no instalados (texto) o instalados sin conectar («Conectar»).
- **Panel:** bloque de acción si hay reinicio pendiente; archivo administrado (ruta acortada al medio), servidores, skills, última conexión; Uso semanal (barra + renovación).
- **No va:** aviso informativo sobre detección automática, sección «Cuotas de uso» aparte, bordes punteados.

Actividad


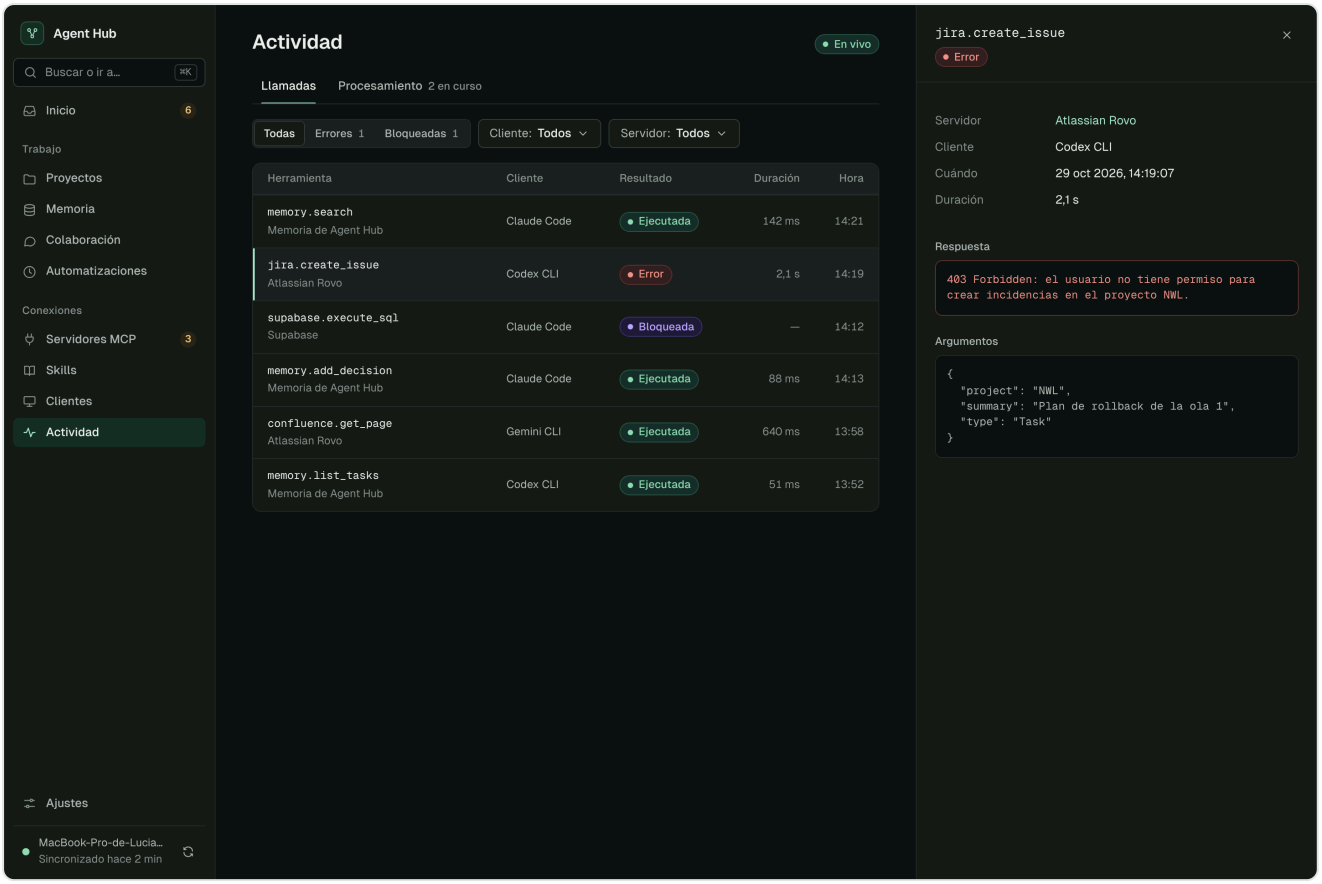


- **Plantilla:** A con panel.
- **Pestañas:** Llamadas · Procesamiento.
- **Encabezado:** chip «En vivo» (no hay botón «Actualizar»).
- **Barra:** Todas / Errores / Bloqueadas (separados) · Cliente · Servidor.
- **Fila:** herramienta en mono + servidor, cliente, resultado (Ejecutada `c-ok`, Error `c-danger`, Bloqueada `c-locked`), duración, hora.
- **Panel:** detalles, respuesta (caja con borde de error si falló), argumentos.
- **No va:** desplegable «Ver detalle» dentro de la fila, Error y Bloqueada en el mismo color.

Ajustes

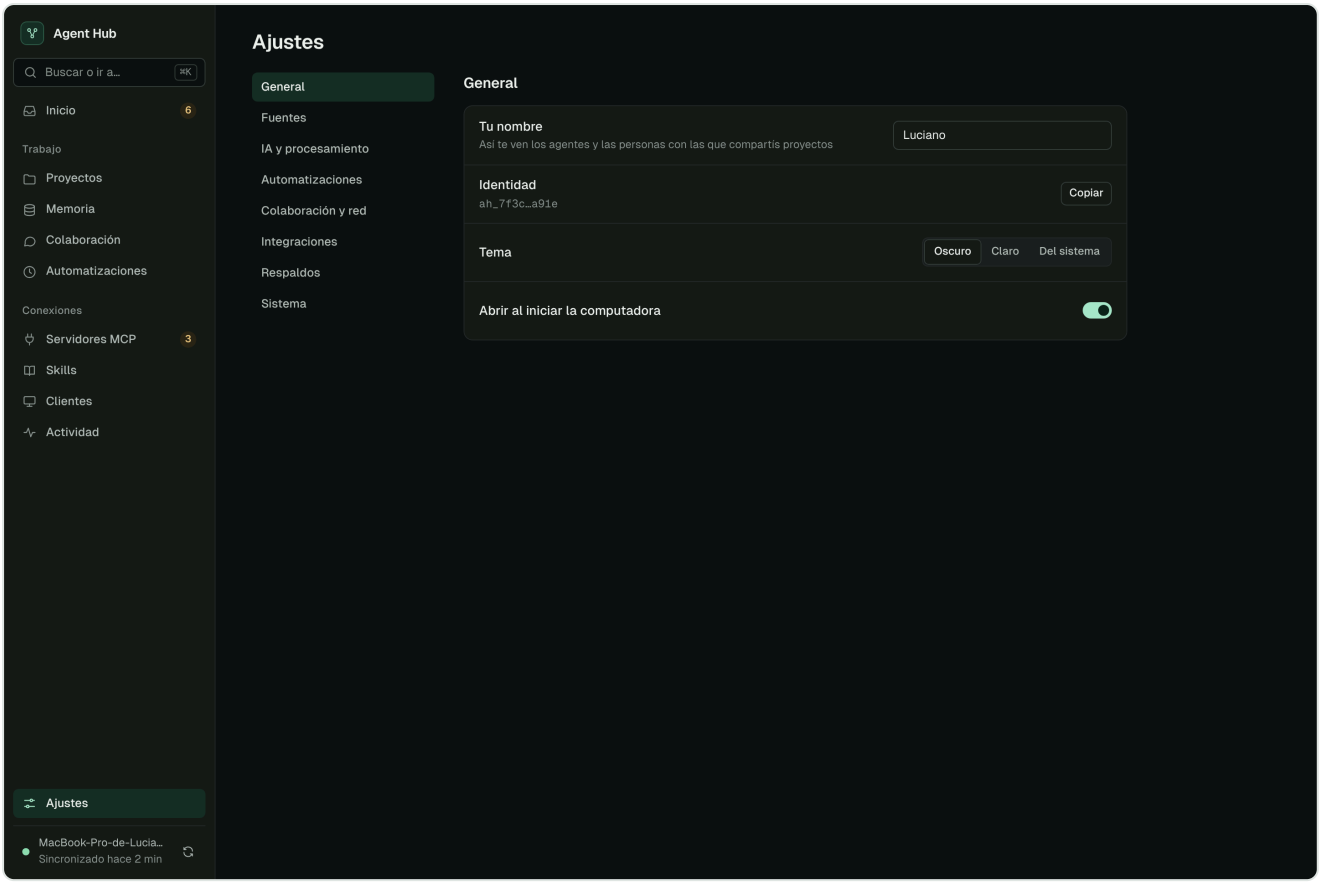

- **Plantilla:** C.
- **Secciones:** General · Fuentes · IA y procesamiento · Automatizaciones · Colaboración y red · Integraciones · Respaldos · Sistema.
- **Fila de ajuste:** etiqueta + una línea de ayuda opcional, control a la derecha. Guardado automático.
- **Mantenimiento** (reprocesar, buscar duplicados, reorganizar): botones que ejecutan y avisan con toast; el progreso se ve en Actividad › Procesamiento.
- **Respaldos:** «Restaurar» es la única confirmación de la app.
- **No va:** tarjetas por sección, Jira en dos lugares, avisos tras cada guardado.

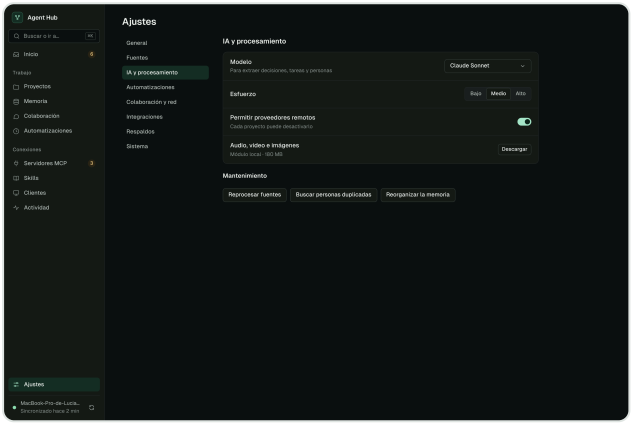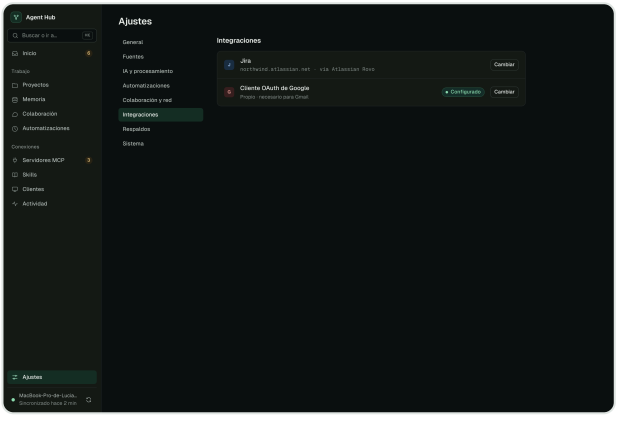IA y procesamiento	Integraciones
	

08

Checklist de revisión

Para revisar cualquier cambio de front (propio o de un agente) antes de darlo por terminado. Cada punto es sí/no. Un «no» bloquea.

Ubicación y lógica

- [ ] La función está donde indica el árbol de decisión (Reglas de UX).
- [ ] No duplica una acción, un dato editable o un aviso que ya existe en otra parte de la vista.
- [ ] No agrega destinos a la barra lateral ni pestañas por encima de 5.
- [ ] Si algo necesita la atención de la persona, aparece en Inicio › Pendientes y como chip en el elemento.
- [ ] Ningún ajuste nuevo vive fuera de Ajustes (salvo el propio de un elemento, en su panel).

Plantilla y layout

- [ ] La vista usa una plantilla A–D sin zonas extra.
- [ ] Un solo botón primario visible; como máximo dos secundarios; el resto en «…».
- [ ] Como máximo un aviso de página.
- [ ] Las colecciones son listas de filas; cada fila tiene un título, un detalle, un estado y como mucho una acción.
- [ ] Sin scroll horizontal de página a 960 y 1440 px. Las tablas anchas hacen scroll dentro de su caja.
- [ ] Ningún texto se desborda: títulos con elipsis y `title`, descripciones con `.clamp2`, `min-width: 0` en hijos flexibles.

Interacción

- [ ] Editar ocurre en línea o en el panel, no en un modal.
- [ ] Los modales son solo para crear (≤ 5 campos) o confirmar lo irreversible.
- [ ] Las acciones reversibles se ejecutan al instante y ofrecen Deshacer.
- [ ] Cada panel usa un solo modelo de guardado (automático o explícito).
- [ ] Hay estados de carga, vacío, vacío por filtro y error, cada uno con una acción.
- [ ] Todo es alcanzable con Tab, con foco visible; Escape cierra la capa superior.

Sistema visual

- [ ] Solo clases y variables de `ah.css`. Ningún hex, `px` de color, radio o tamaño de fuente escrito a mano.

- [ ] Ningún control nativo con estilo distinto (`select`, `input type=date`).
- [ ] Los estados usan el chip correcto; Error ≠ Bloqueado.
- [ ] Iconos de 16/14 px con trazo; los botones de solo icono tienen `aria-label`.
- [ ] Funciona en tema claro y oscuro sin cambios en el marcado.
- [ ] Contraste de texto ≥ 4,5:1 (nada más claro que `--text-3`).

Redacción

- [ ] Voseo en todos los textos.
- [ ] Botones con verbo y objeto.
- [ ] Ningún valor interno visible (enums, snake_case, IDs) como texto principal.
- [ ] Sin subtítulos ni párrafos que expliquen la interfaz.
- [ ] Fechas relativas en listas, absolutas en paneles.
- [ ] Errores con causa y acción.

09

Prompts para agentes de front

Prompts listos para usar con los agentes que implementan el front de Agent Hub (Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI u otros). Asumen que la skill **`agent-hub-design`** está instalada en el repo (`.claude/skills/agent-hub-design/`) o que la carpeta `references/` de la skill está disponible.

Los textos entre `[corchetes]` se reemplazan.

1 · Bloque para CLAUDE.md / AGENTS.md del repo de front

```
## Diseño y UX de Agent Hub

Antes de tocar cualquier archivo de interfaz, cargá la skill `agent-hub-design` y seguila.

- Toda vista usa una de las 4 plantillas (Colección con panel, Ficha, Configuración, Bandeja).
- Solo clases y variables de `src/styles/ah.css`. Nada de colores, radios ni tamaños a mano.
- Un botón primario por vista. Como máximo 5 pestañas. No se agregan destinos a la barra
lateral.
- Editar en línea o en panel lateral. Modal solo para crear (≤ 5 campos) o confirmar lo
irreversible.
- Lo reversible se ejecuta al instante con «Deshacer»; no se piden confirmaciones.
- Un solo aviso por página; el estado de cada elemento va en un chip.
- Voseo. Ningún valor interno (enums, snake_case) visible.
- Si una tarea pide algo que viola estas reglas, no lo implementes: explicá qué regla viola y
proponé la alternativa del sistema.
- Antes de terminar, recorré `references/08-checklist-de-revision.md` y reportá el resultado.
```

2 · Implementar una función nueva

```
Necesito agregar [descripción de la función] en Agent Hub.

Antes de escribir código:
1. Cargá la skill agent-hub-design.
2. Recorré el árbol de decisión de references/05-reglas-de-ux.md y decime en qué
   destino, plantilla y zona va esta función, y por qué.
3. Listá qué componentes de ah.css vas a usar. Si falta alguno, frená y proponelo
   como agregado al sistema en lugar de inventarlo.
4. Si la función implica un modal, una confirmación, una pestaña nueva, un destino
   nuevo o un segundo primario, explicá por qué es necesario o cambiá el enfoque.

Después implementá, cubrí los estados de carga, vacío y error, y cerrá con el
checklist de revisión marcado punto por punto.
```

3 · Migrar una vista existente al nuevo sistema

```
Migrá la vista [nombre / ruta] al rediseño de Agent Hub.

1. Cargá la skill agent-hub-design y leé la especificación de esa vista en
   references/07-especificacion-de-vistas.md (incluida la lista «No va»).
2. Compará con la implementación actual y listá: qué se elimina, qué se mueve a
   otro destino (y a cuál), qué modales se reemplazan por panel / en línea / Deshacer.
3. Reescribí la vista con la plantilla indicada y solo con clases de ah.css.
4. Traducí todos los valores internos según references/06-redaccion.md.
5. Verificá a 960 y 1440 px, en tema claro y oscuro, y adjuntá capturas.
6. Cerrá con el checklist de revisión.

No agregues nada que no esté en la especificación sin preguntarme.
```

4 · Revisar un cambio de front (PR o diff)

```
Revisá este cambio de front de Agent Hub contra el sistema de diseño.

Cargá la skill agent-hub-design. Para cada problema reportá:
- archivo y línea,
- regla violada (L1–L10, U1–U15, R1–R8 o punto del checklist),
- qué ve o sufre la persona por ese problema,
- la corrección concreta usando componentes del sistema.

Ordená por gravedad: primero lógica y ubicación (UX), después interacción, después
visual, después redacción. No reportes preferencias personales que no estén en
las reglas. Si el cambio está bien, decilo en una línea.
```

5 · Auditar la app completa

```
Auditá el front completo de Agent Hub contra la skill agent-hub-design.

Para cada destino de la arquitectura (Inicio, Proyectos, Proyecto, Memoria,
fichas de entidad, Colaboración, Automatizaciones, Servidores MCP, Skills,
Clientes, Actividad, Ajustes):
1. Compará con su especificación y su lista «No va».
2. Contá: botones primarios visibles, modales que se pueden abrir, avisos de
   página, pestañas, valores internos visibles, colores escritos a mano.
3. Marcá cada desvío con la regla que viola.

Entregá una tabla por vista y un resumen con los 10 desvíos de mayor impacto
para la persona, ordenados.
```

6 · Proponer un componente nuevo para el sistema

```
Para [necesidad] creo que hace falta un componente que ah.css no tiene.

Cargá la skill agent-hub-design y:
1. Demostrá que ningún componente existente (o combinación) lo resuelve.
2. Describí el componente: nombre de clase, anatomía, variantes, estados,
   tokens que usa (solo existentes), comportamiento de teclado y accesibilidad.
3. Indicá en qué vistas se usaría y qué reemplaza.
4. Escribí el CSS usando solo variables de ah.css y la entrada para
   references/02-sistema-de-diseno.md.

No lo uses en ninguna vista hasta que lo apruebe.
```

7 · Diseñar una pantalla nueva (en el lienzo de diseño)

```
Diseñá [pantalla] para Agent Hub en el lienzo, siguiendo el sistema existente:
mismo ah.css, misma barra lateral, una de las 4 plantillas, voseo, tema oscuro
con variante clara. Antes de dibujar, decime qué plantilla usás, qué va en cada
zona y qué dejás afuera. Usá datos de ejemplo coherentes con los proyectos
Northwind y Lumen. Nada de métricas decorativas, texto de relleno ni modales
para editar.
```

8 · Responder cuando el pedido contradice el sistema


Cuando una persona (o una tarea) pide algo que viola una regla, el agente responde con esta forma:

```
Esto choca con la regla [U4: modal para editar]. Si lo hago así, [consecuencia
para la persona]. Propongo [alternativa del sistema: editar en el panel lateral
del servidor, con guardado explícito]. ¿Avanzo con la alternativa o preferís
mantener el pedido original y actualizamos la regla?
```


A

Galería de vistas · tema claro


Las mismas vistas de la especificación con `t-light`. El marcado es idéntico; solo cambia la clase de la raíz.

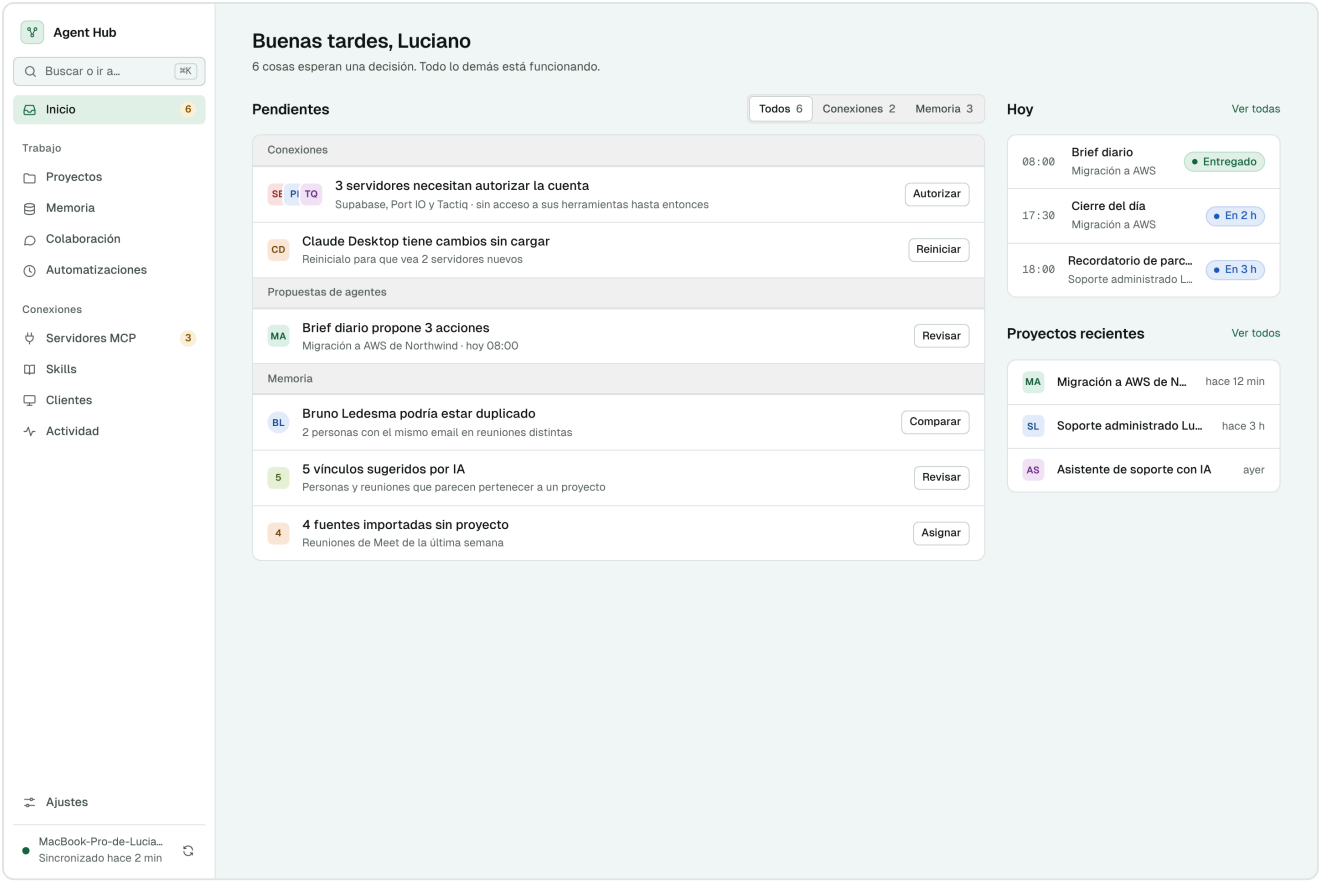


Inicio

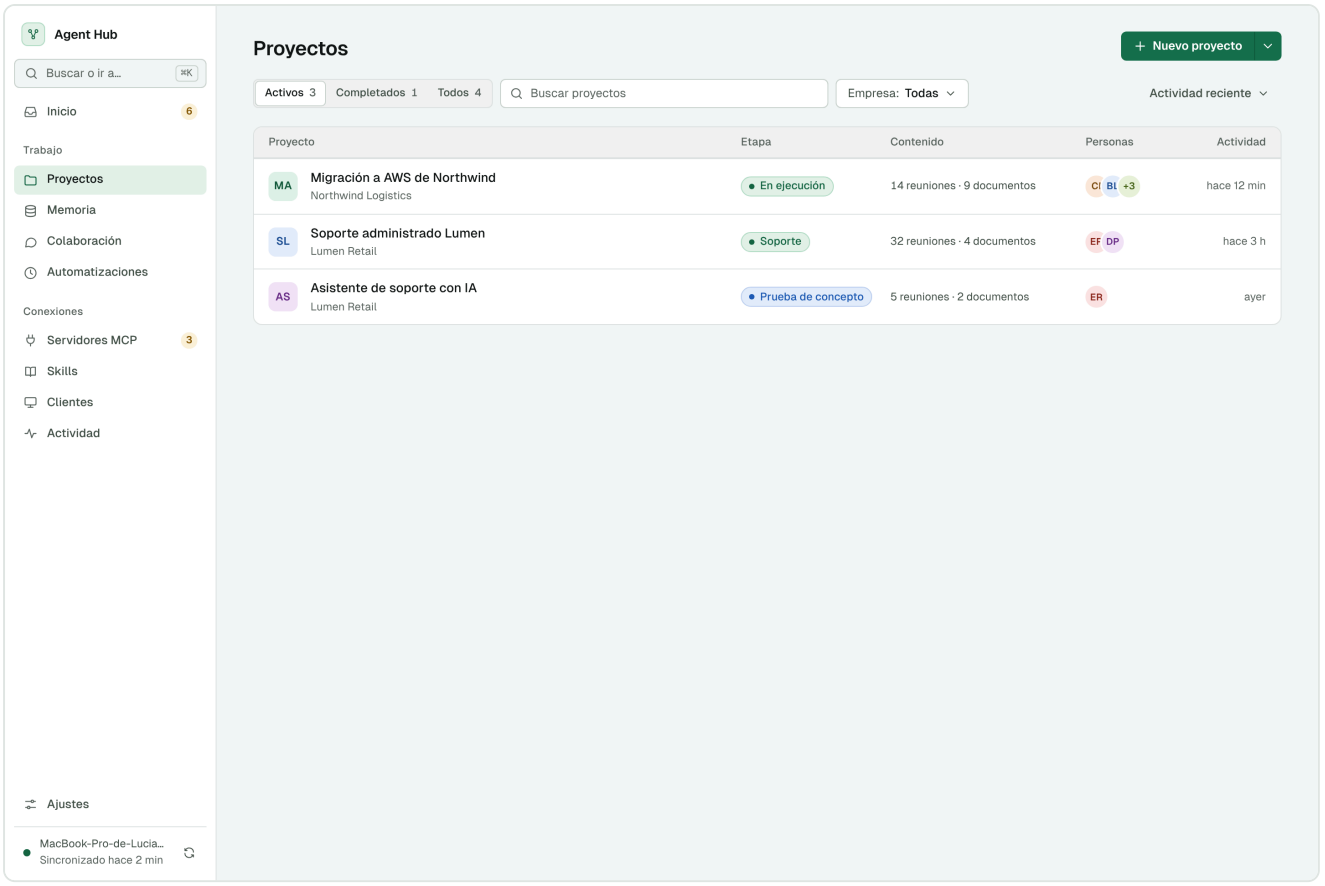


Proyectos

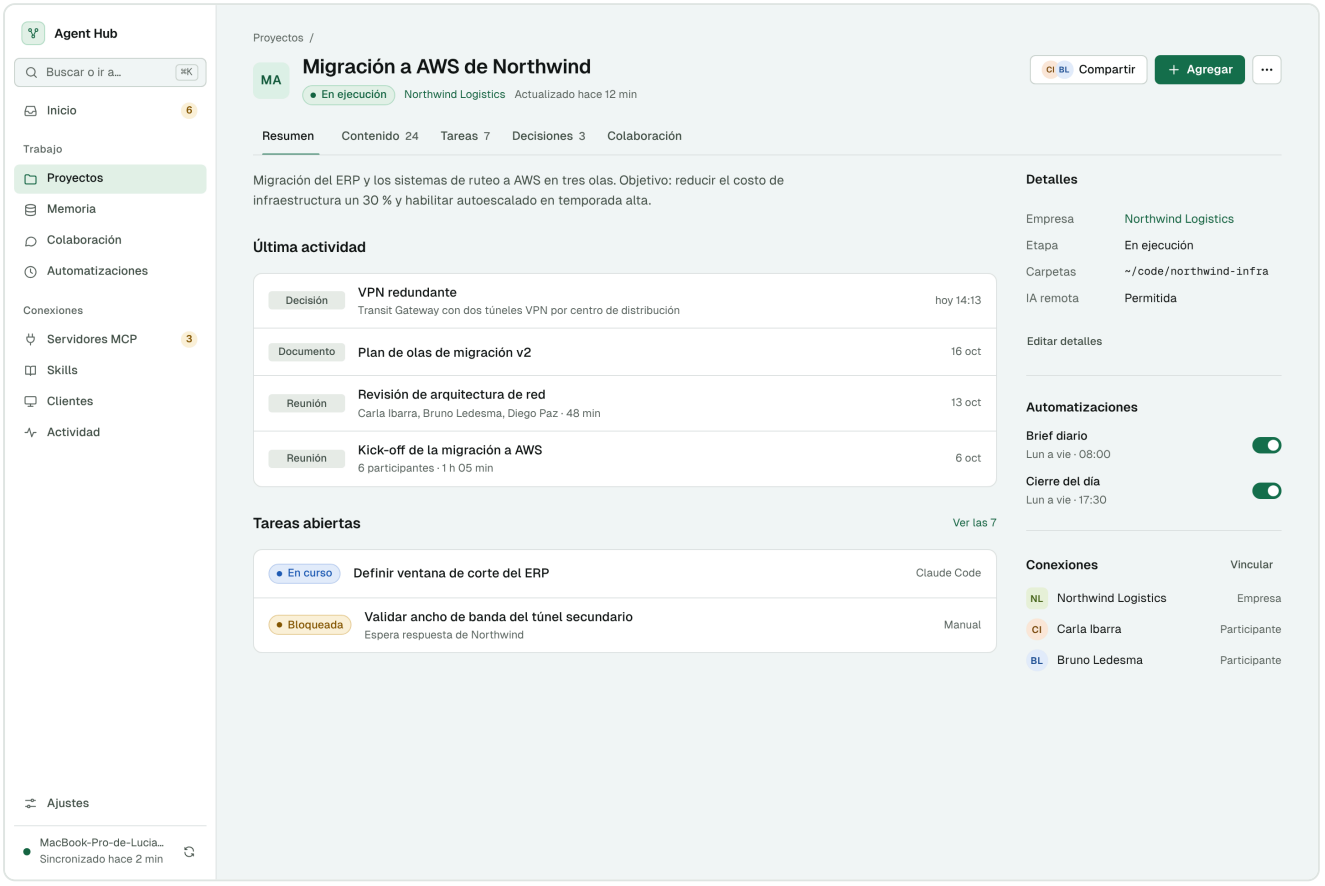


Proyecto · Resumen

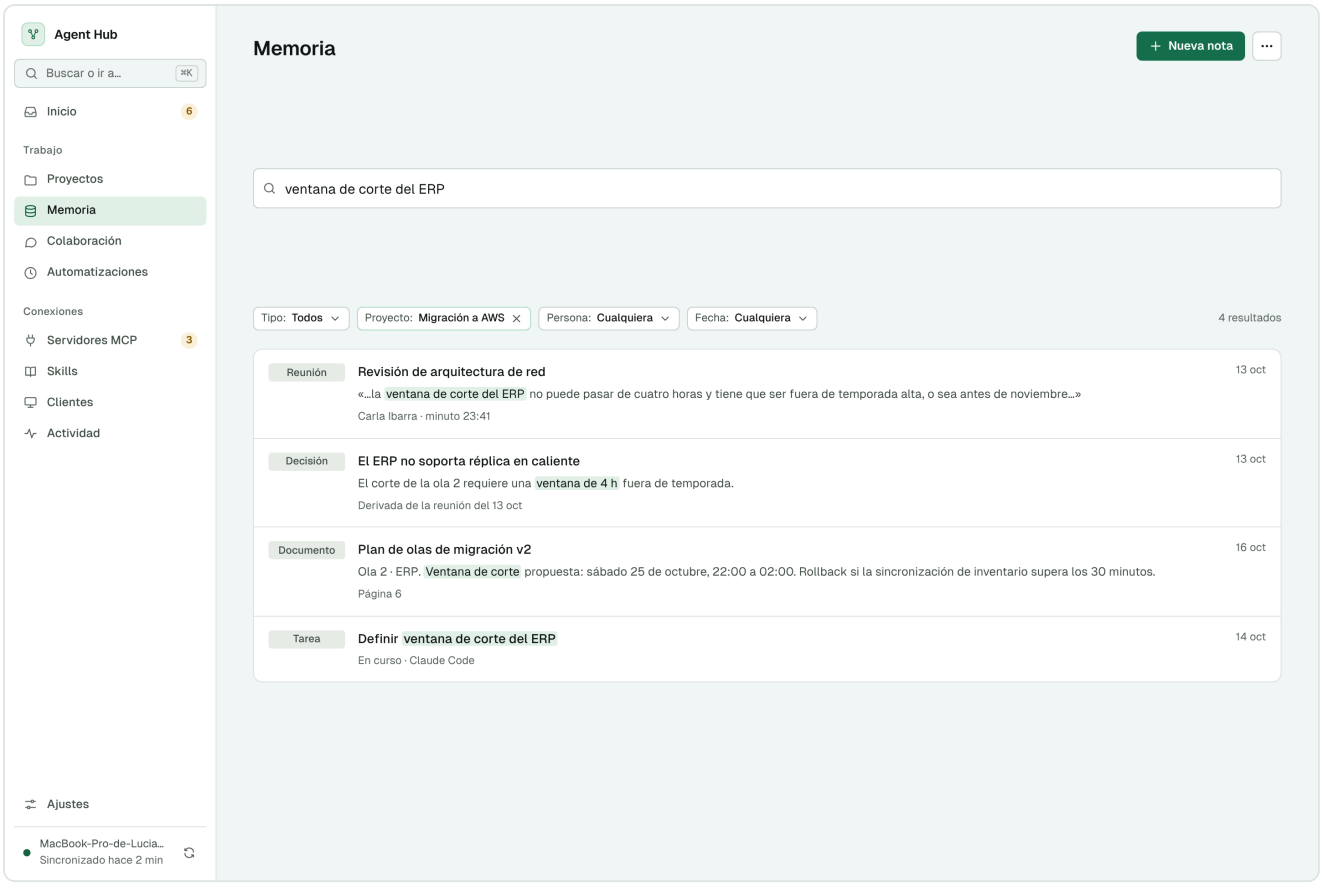


Memoria

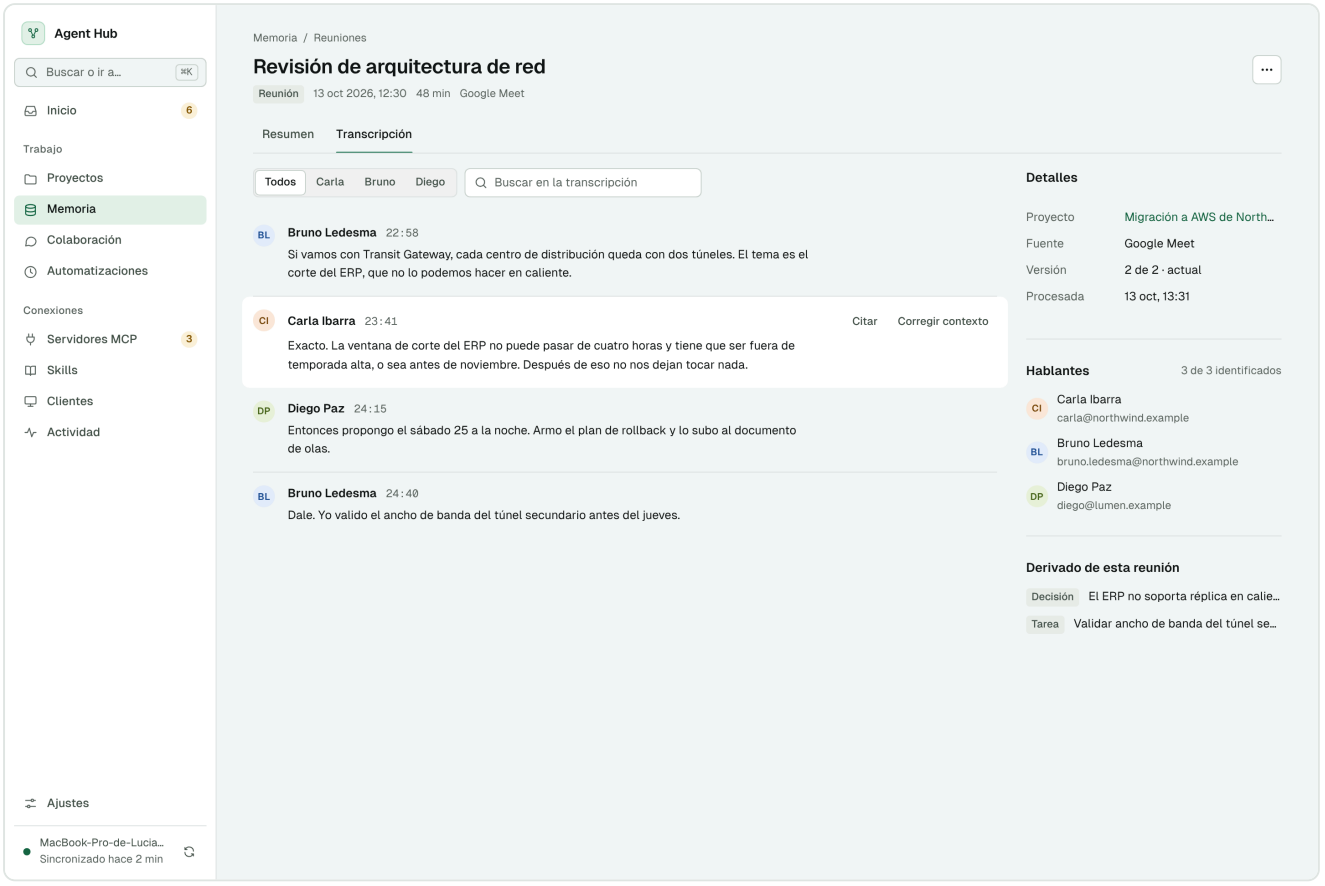


Memoria · Reunión

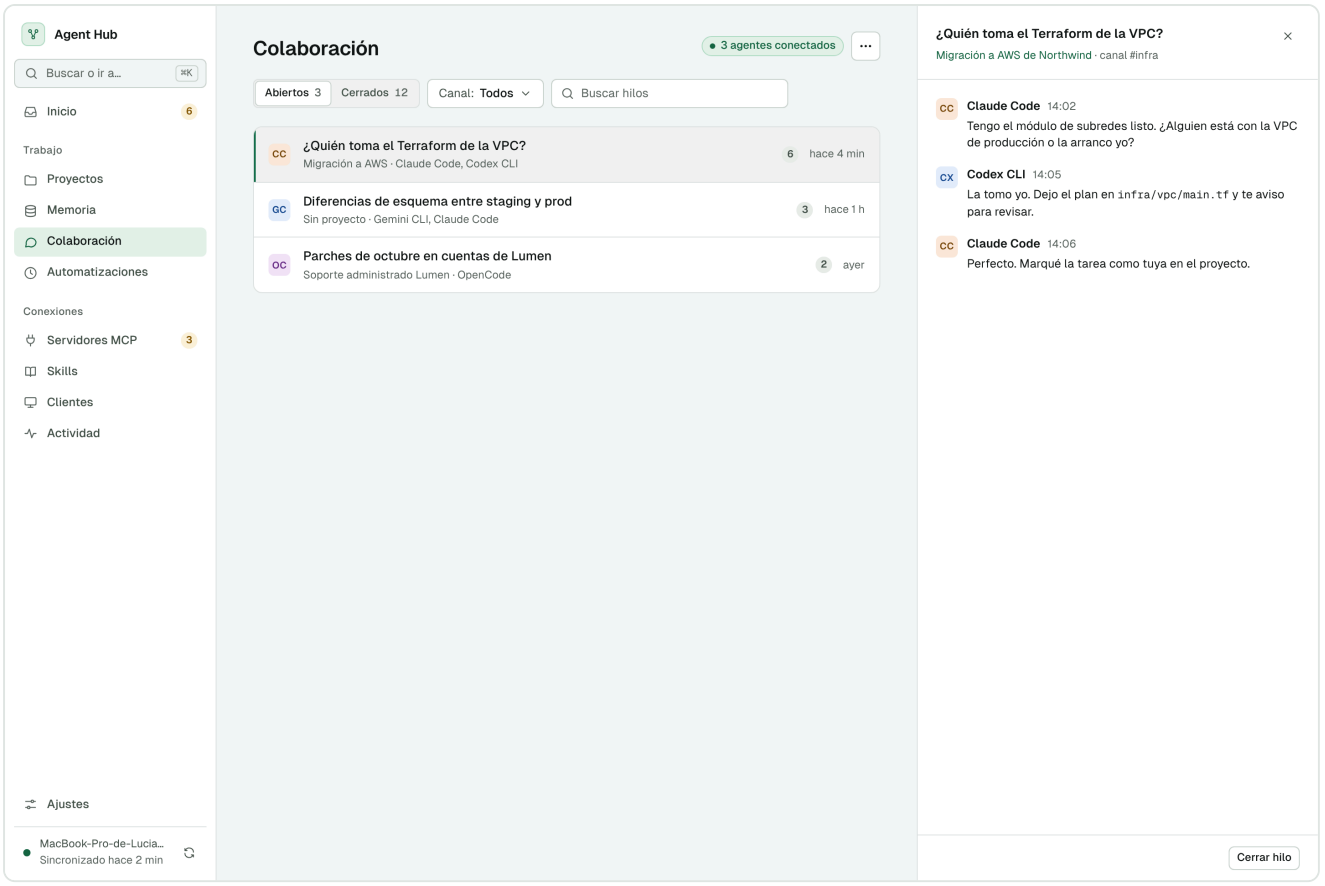


Colaboración

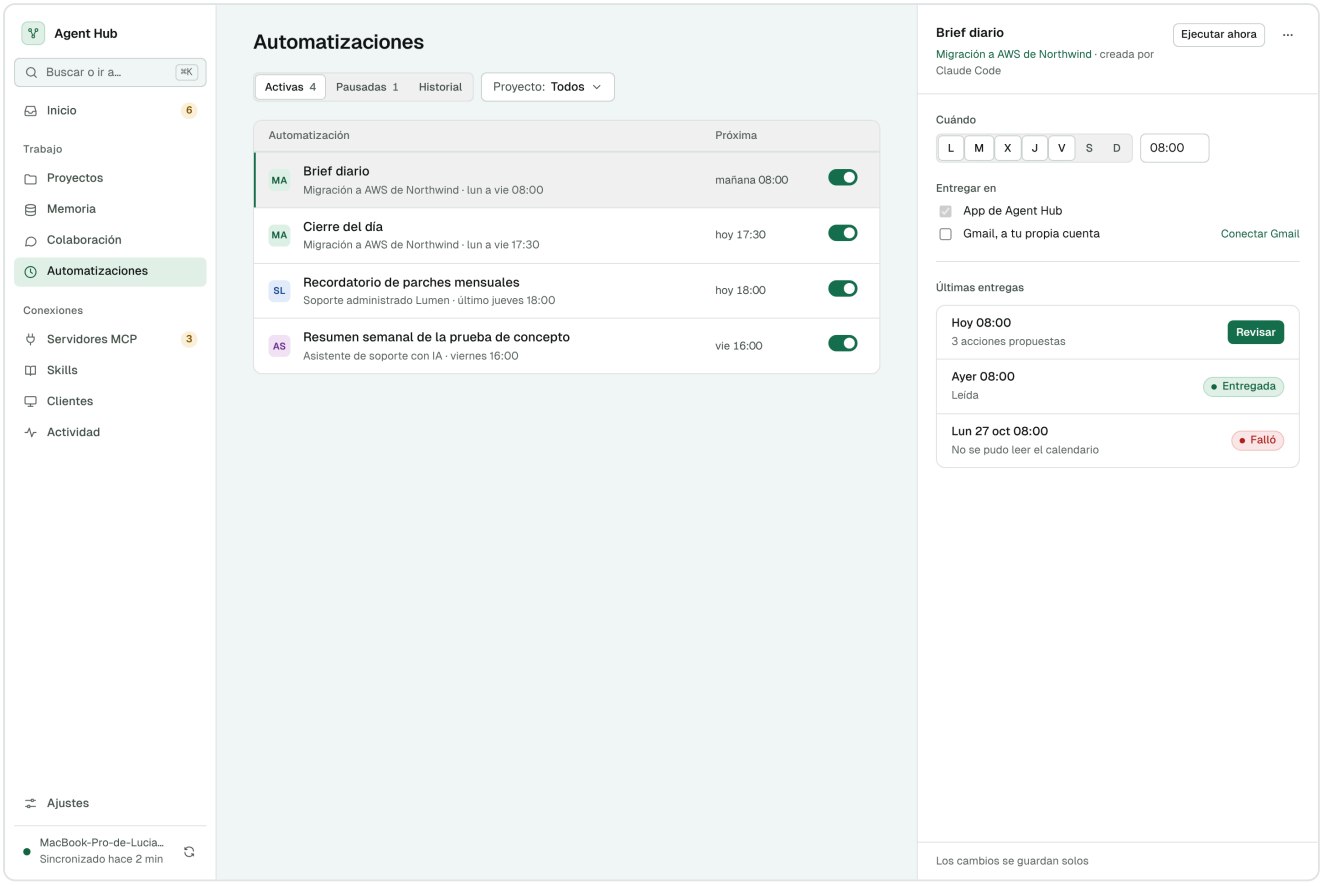


Automatizaciones

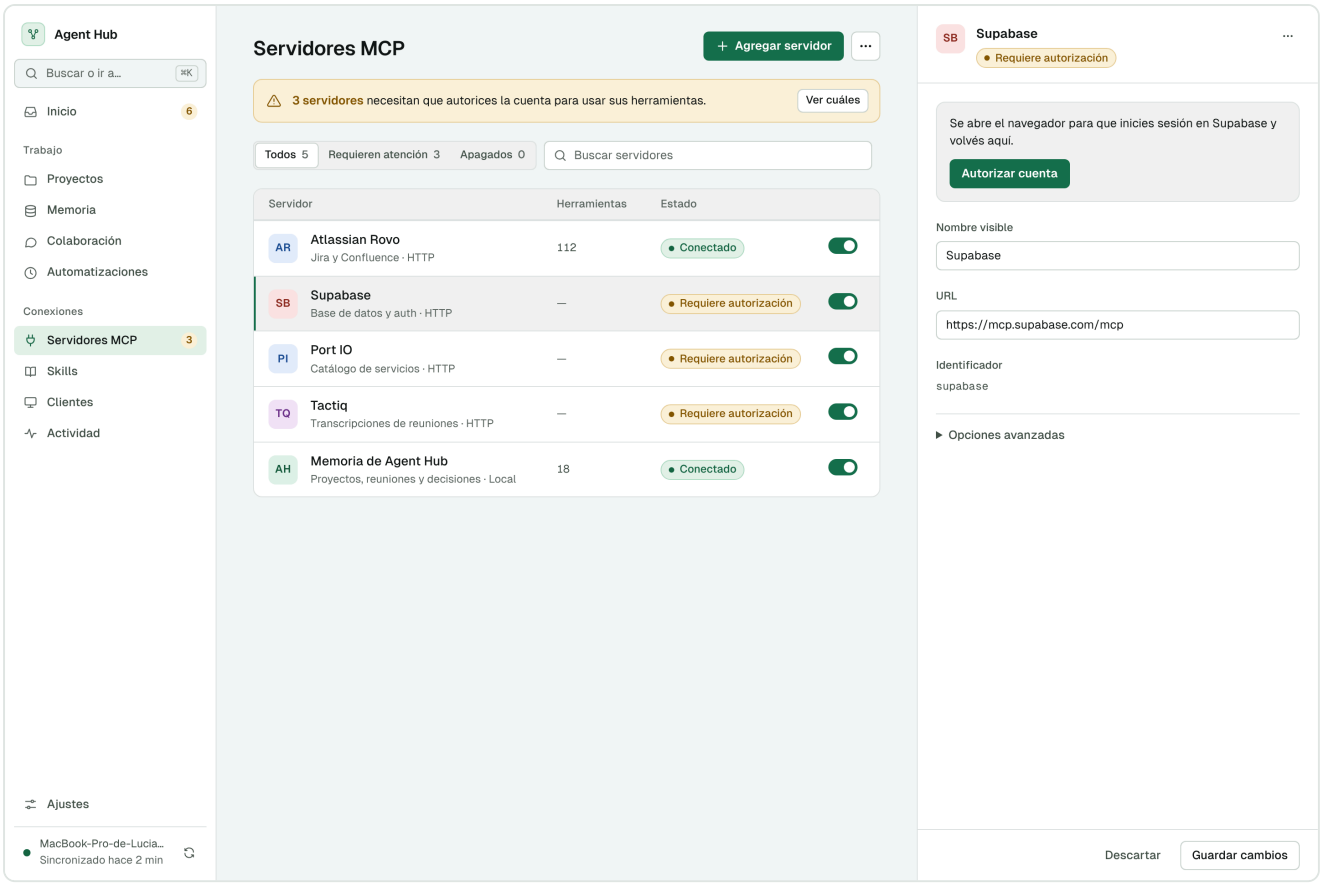


Servidores MCP

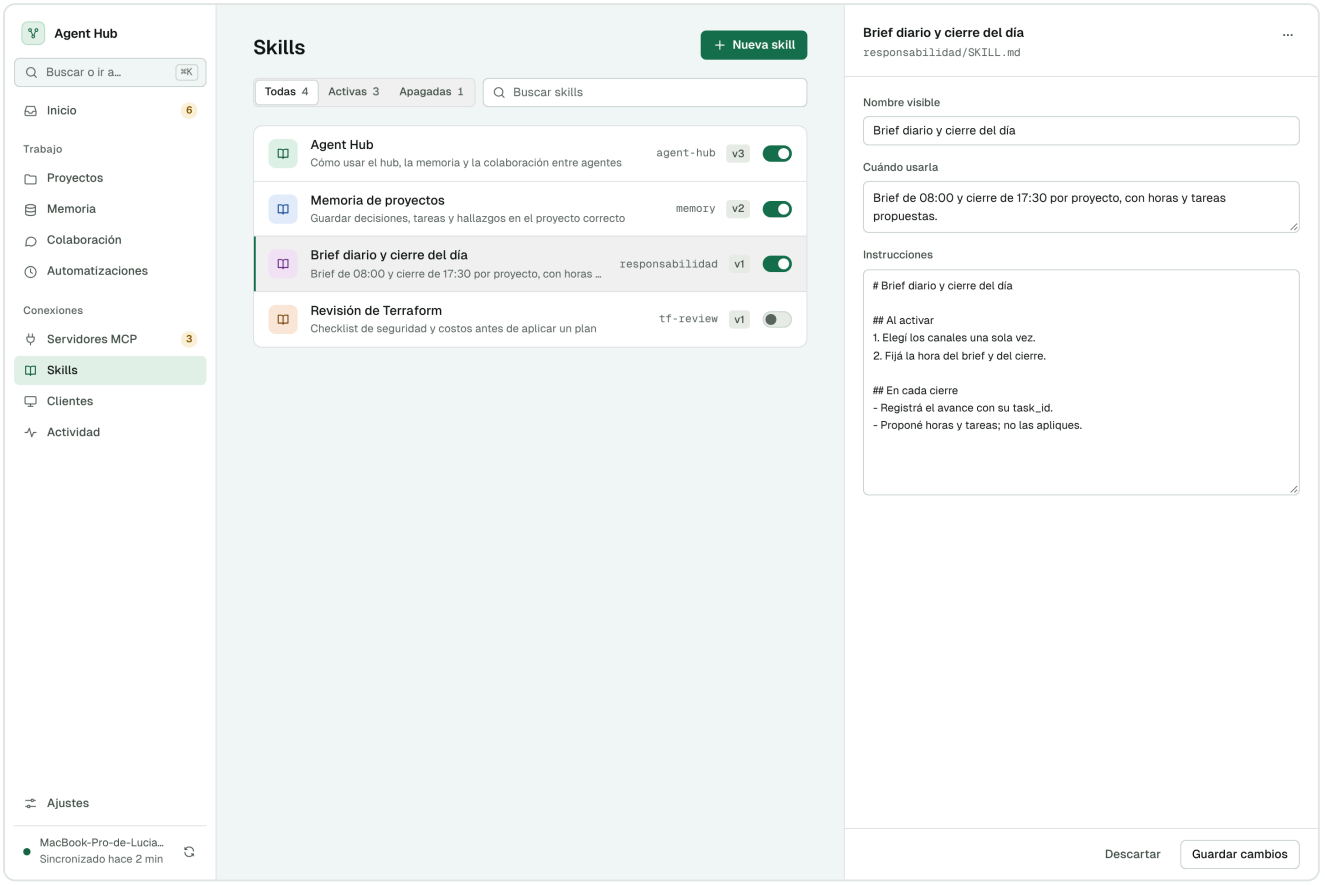


Skills

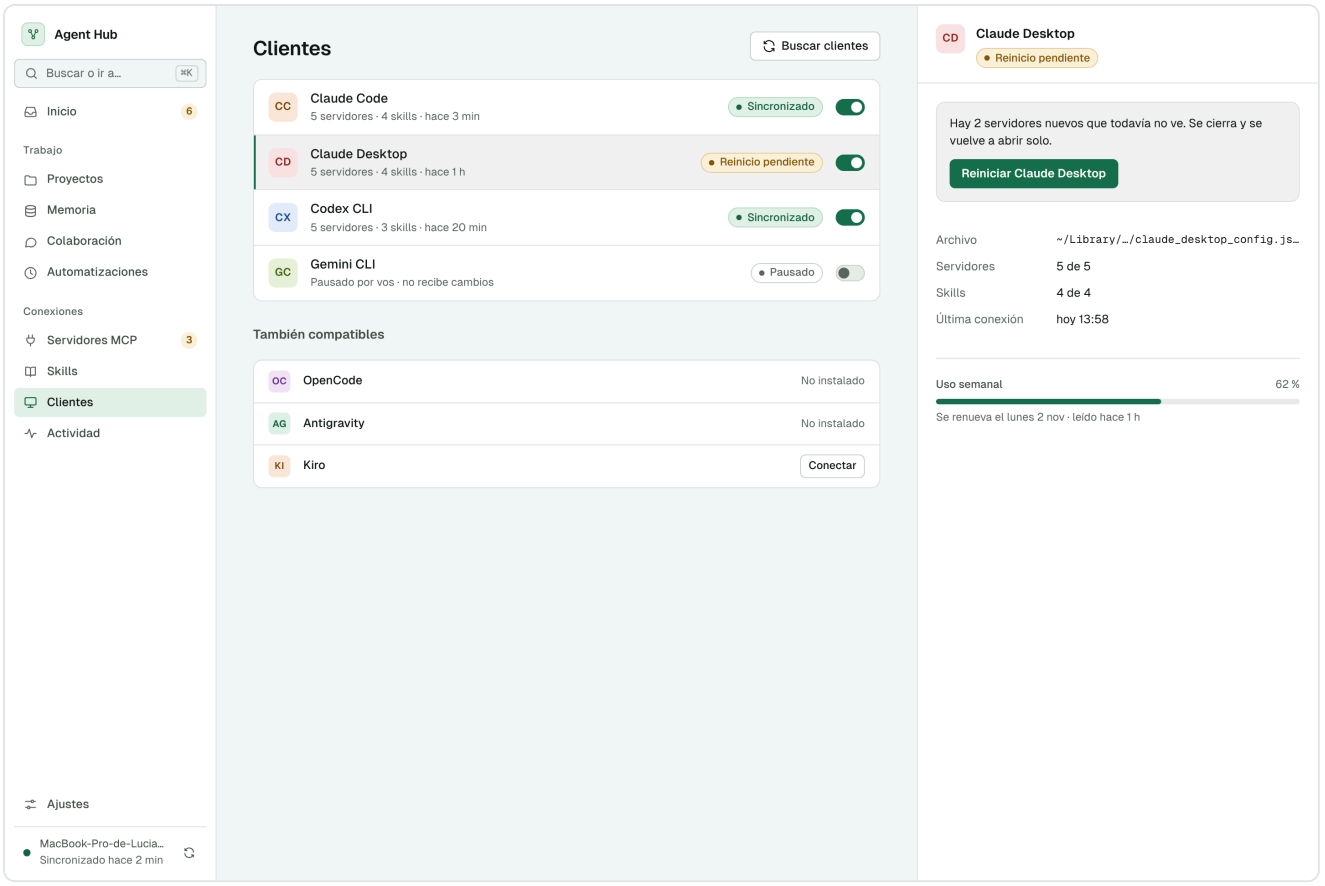

Clientes

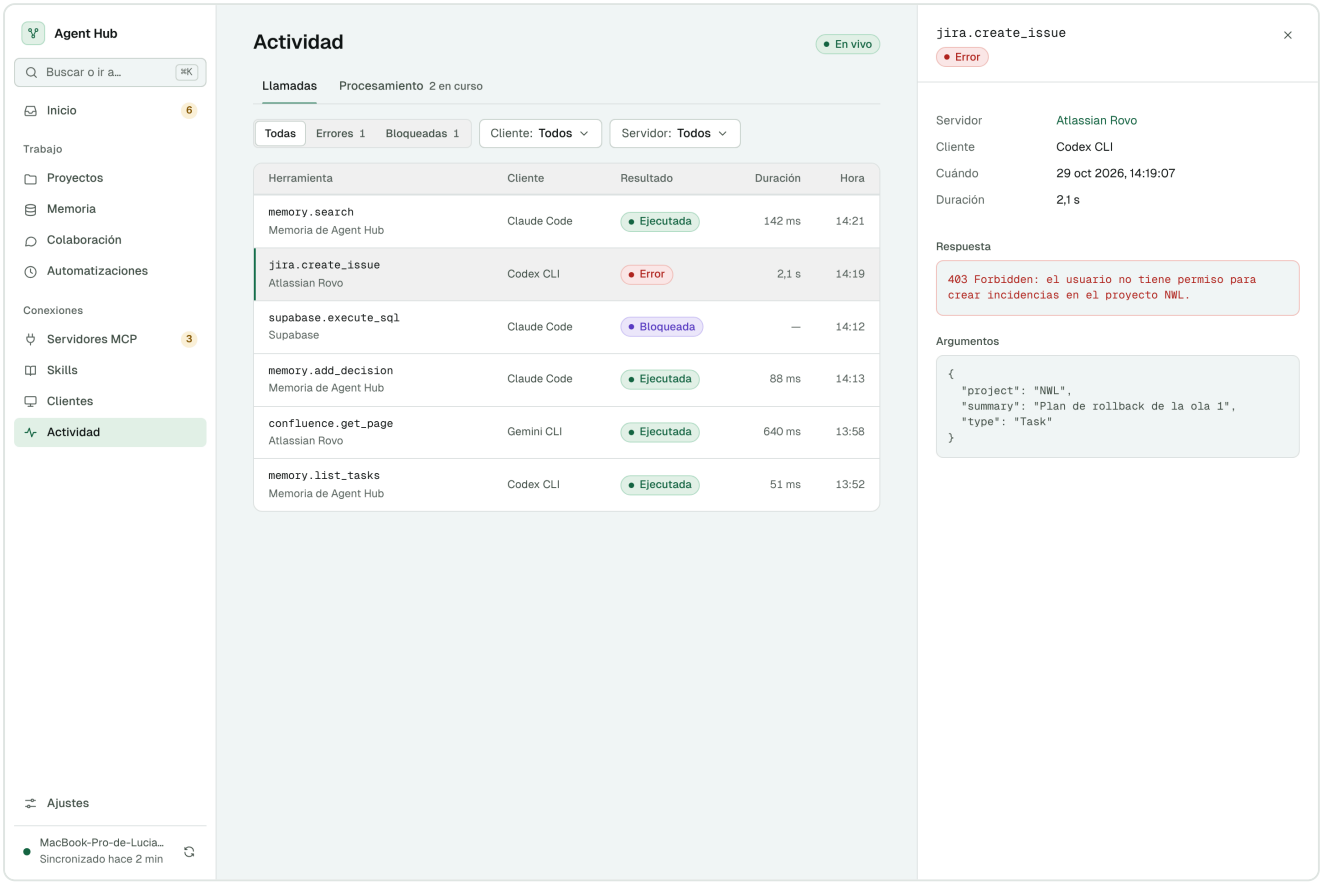

Actividad

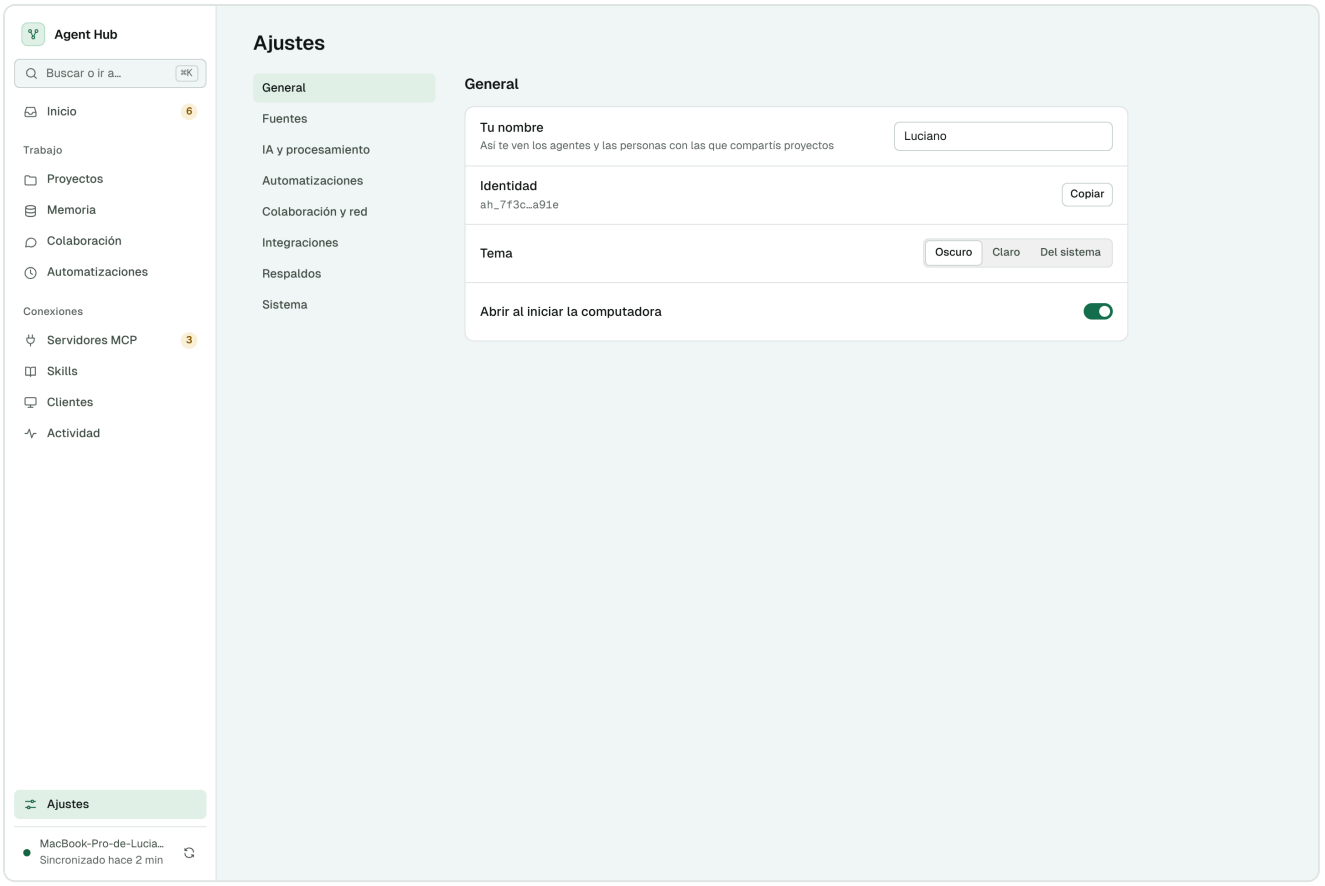

Ajustes

B

Anexo · ah.css completo

La fuente de verdad del sistema visual. Este archivo se copia tal cual en `src/styles/ah.css`.

```
/* Agent Hub · sistema de diseño v1
   Tokens (tema oscuro y claro) + componentes. Ningún componente usa hex directo: solo var(--
*). */

:root, .t-dark {
  --bg: #0E1110;
  --surface: #151918;
  --surface-2: #1B201F;
  --surface-3: #232928;
  --border: #262C2B;
  --border-strong: #353D3B;
  --text: #EDF1EF;
  --text-2: #B3BDB8;
  --text-3: #8A9590;
  --accent: #A7E7C8;
  --accent-hover: #C2F2DA;
  --accent-ink: #0B2419;
  --accent-text: #A7E7C8;
  --accent-weak: #172E26;
  --accent-border: #2E5A47;
  --ok: #8FDDB2; --ok-weak: #15302A; --ok-border: #2B5644;
  --warn: #E9C47E; --warn-weak: #2C2616; --warn-border: #574A28;
  --danger: #F2958B; --danger-weak: #33201E; --danger-border: #5E3531;
  --info: #9AC0F2; --info-weak: #18243A; --info-border: #2E4466;
  --locked: #BBA6FF; --locked-weak: #211B3A; --locked-border: #3E3470;
  --overlay: rgba(4, 6, 5, .62);
  --shadow-pop: 0 18px 44px -14px rgba(0, 0, 0, .75);
  --focus: 0 0 0 3px rgba(167, 231, 200, .32);
}
.t-light {
  --bg: #F4F6F5;
  --surface: #FFFFFF;
  --surface-2: #F0F3F2;
  --surface-3: #E6EBE9;
  --border: #DFE5E2;
  --border-strong: #C9D2CE;
  --text: #121614;
  --text-2: #44504A;
  --text-3: #5C6762;
  --accent: #17704B;
  --accent-hover: #115C3D;
  --accent-ink: #FFFFFF;
  --accent-text: #146543;
  --accent-weak: #E2F3EA;
  --accent-border: #B3DCC6;
  --ok: #146543; --ok-weak: #E2F3EA; --ok-border: #B3DCC6;
  --warn: #855600; --warn-weak: #FBF0D8; --warn-border: #EACF98;
  --danger: #B3261E; --danger-weak: #FCE8E6; --danger-border: #F1C0BB;
  --info: #1E5DB5; --info-weak: #E5EEFB; --info-border: #BCD0F0;
  --locked: #5B3FC4; --locked-weak: #EEEAFD; --locked-border: #CEC4F5;
  --overlay: rgba(18, 22, 20, .32);
  --shadow-pop: 0 18px 44px -14px rgba(18, 22, 20, .28);
  --focus: 0 0 0 3px rgba(23, 112, 75, .25);
}
:root, .t-light, .t-dark {
```

```
  --font: 'Geist', ui-sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
  --mono: 'Geist Mono', ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace;
  --fs-xs: 12px; --fs-sm: 13px; --fs-md: 14px; --fs-lg: 16px; --fs-xl: 22px;
  --sp-1: 4px; --sp-2: 8px; --sp-3: 12px; --sp-4: 16px; --sp-5: 24px; --sp-6: 32px; --sp-7:
48px;
  --r-sm: 6px; --r: 10px; --r-full: 999px;
  --side-w: 232px; --panel-w: 440px; --control-h: 32px; --row-h: 52px;
  --dur: .16s; --ease: cubic-bezier(.2, .8, .2, 1);
}

/* Base */
.ah { font-family: var(--font); font-size: var(--fs-sm); line-height: 1.45; color: var(--
text); background: var(--bg); -webkit-font-smoothing: antialiased; }
.ah *, .ah *::before, .ah *::after { box-sizing: border-box; }
.ah h1, .ah h2, .ah h3, .ah p { margin: 0; }
/* :where() deja la especificidad en 0 para que .btn, .tab o .row siempre ganen */
:where(.ah) a { color: var(--accent-text); text-decoration: none; }
:where(.ah) a:hover { text-decoration: underline; }
:where(.ah) button { font: inherit; color: inherit; }
.ah :focus-visible { outline: none; box-shadow: var(--focus); }

/* Texto */
.h1 { font-size: var(--fs-xl); font-weight: 600; letter-spacing: -.015em; line-height: 1.2; }
.h2 { font-size: var(--fs-lg); font-weight: 600; letter-spacing: -.01em; }
.h3 { font-size: var(--fs-md); font-weight: 600; }
.eyebrow { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 500; color: var(--text-3); letter-spacing:
.02em; }
.t2 { color: var(--text-2); }
.t3 { color: var(--text-3); }
.xs { font-size: var(--fs-xs); }
.md { font-size: var(--fs-md); }
.mono { font-family: var(--mono); font-size: 12px; }
.trunc { overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; min-width: 0; }
.clamp2 { display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow:
hidden; }
.prose { max-width: 68ch; text-wrap: pretty; }
.num { font-variant-numeric: tabular-nums; }

/* Shell */
.shell { display: flex; flex-wrap: wrap; min-height: 100vh; background: var(--bg); }
.main { flex: 999 1 560px; min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; }
.page { width: 100%; max-width: 1240px; padding: 28px 40px 48px; display: flex; flex-
direction: column; gap: 20px; }
.split { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: stretch; flex: 1; min-height: 0; }
.split > .page { flex: 999 1 520px; min-width: 0; }

/* Barra lateral */
.side { flex: 0 0 var(--side-w); width: var(--side-w); min-height: 100vh; background: var(--
surface); border-right: 1px solid var(--border); display: flex; flex-direction: column; gap:
2px; padding: 14px 10px 10px; font-family: var(--font); font-size: var(--fs-sm); color: var(--
text); }
.side-brand { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 4px 8px 12px; font-
weight: 600; font-size: 14px; letter-spacing: -.01em; }
.side-mark { width: 26px; height: 26px; border-radius: 7px; background: var(--accent-weak);
border: 1px solid var(--accent-border); color: var(--accent-text); display: inline-flex;
align-items: center; justify-content: center; }
```

```
.cmdk { display: flex; align-items: center; gap: 8px; height: 32px; padding: 0 8px 0 10px;
margin-bottom: 8px; border-radius: var(--r-sm); border: 1px solid var(--border-strong);
background: var(--bg); color: var(--text-3); cursor: pointer; text-align: left; font-size:
var(--fs-sm); }
.cmdk:hover { border-color: var(--text-3); }
.nav-group { padding: 16px 10px 6px; font-size: 11.5px; font-weight: 500; color: var(--text-
3); letter-spacing: .02em; }
.nav-item { display: flex; align-items: center; gap: 10px; height: 32px; padding: 0 10px;
border-radius: var(--r-sm); color: var(--text-2) !important; font-weight: 500; text-
decoration: none !important; }
.nav-item:hover { background: var(--surface-2); color: var(--text) !important; }
.nav-item .ico { color: var(--text-3); }
.nav-item.is-active { background: var(--accent-weak); color: var(--text) !important; }
.nav-item.is-active .ico { color: var(--accent-text); }
.nav-item .badge { margin-left: auto; }
.side-status { display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-top: 6px; padding: 10px
6px 4px 10px; border-top: 1px solid var(--border); }
.dot { width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; flex: none; background: var(--ok); }

/* Encabezado de página */
.ph { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: flex-end; justify-content: space-between;
gap: 16px; }
.ph-text { display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; min-width: 0; flex: 1 1 320px; }
.ph-actions { display: flex; align-items: center; gap: 8px; flex-wrap: wrap; }
.crumbs { display: flex; align-items: center; gap: 6px; font-size: var(--fs-xs); color: var(--
text-3); }
.crumbs a { color: var(--text-3); }

/* Botones */
.btn { display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 6px; height:
var(--control-h); padding: 0 12px; border-radius: var(--r-sm); border: 1px solid var(--border-
strong); background: var(--surface); color: var(--text); font-size: var(--fs-sm); font-weight:
500; white-space: nowrap; cursor: pointer; transition: background var(--dur) var(--ease),
border-color var(--dur) var(--ease); text-decoration: none !important; }
.btn:hover { background: var(--surface-2); }
.btn-primary { background: var(--accent); border-color: var(--accent); color: var(--accent-
ink); font-weight: 600; }
.btn-primary:hover { background: var(--accent-hover); border-color: var(--accent-hover); }
.btn-ghost { background: transparent; border-color: transparent; color: var(--text-2); }
.btn-ghost:hover { background: var(--surface-2); color: var(--text); }
.btn-danger { background: transparent; border-color: var(--danger-border); color: var(--
danger); }
.btn-danger:hover { background: var(--danger-weak); }
.btn-icon { width: var(--control-h); padding: 0; }
.btn-sm { height: 26px; padding: 0 8px; font-size: var(--fs-xs); }
.btn-sm.btn-icon { width: 26px; }
.btn-group { display: inline-flex; }
.btn-group .btn:first-child { border-top-right-radius: 0; border-bottom-right-radius: 0; }
.btn-group .btn:last-child { border-top-left-radius: 0; border-bottom-left-radius: 0; border-
left-color: rgba(0,0,0,.18); width: 30px; padding: 0; }
.ico { width: 16px; height: 16px; flex: none; fill: none; stroke: currentColor; stroke-width:
1.75; stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; }
.ico-sm { width: 14px; height: 14px; }

/* Campos */
.field { display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; min-width: 0; }
```

```
.label { font-size: var(--fs-xs); font-weight: 500; color: var(--text-2); }
.hint { font-size: var(--fs-xs); color: var(--text-3); }
.input { height: var(--control-h); width: 100%; padding: 0 10px; border-radius: var(--r-sm);
border: 1px solid var(--border-strong); background: var(--surface); color: var(--text); font:
inherit; font-size: var(--fs-sm); }
.input::placeholder { color: var(--text-3); }
.input:focus { outline: none; border-color: var(--accent-border); box-shadow: var(--focus); }
textarea.input { height: auto; padding: 8px 10px; line-height: 1.5; resize: vertical; }
.search { position: relative; display: flex; align-items: center; min-width: 200px; flex: 1 1
240px; max-width: 360px; }
.search .ico { position: absolute; left: 10px; color: var(--text-3); pointer-events: none; }
.search .input { padding-left: 32px; }
.select { justify-content: space-between; font-weight: 400; color: var(--text-2); }
.select b { font-weight: 500; color: var(--text); }

/* Segmentado y pestañas */
.seg { display: inline-flex; padding: 2px; gap: 2px; border-radius: var(--r-sm); background:
var(--surface-2); border: 1px solid var(--border); }
.seg button { height: 26px; padding: 0 10px; border: 0; border-radius: 4px; background:
transparent; color: var(--text-2); font-size: var(--fs-xs); font-weight: 500; cursor: pointer;
display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; }
.seg button[aria-pressed="true"] { background: var(--surface); color: var(--text); box-shadow:
0 0 0 1px var(--border-strong); }
.seg .count { color: var(--text-3); font-variant-numeric: tabular-nums; }
.tabs { display: flex; gap: 4px; border-bottom: 1px solid var(--border); overflow-x: auto; }
.tab { position: relative; display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; height: 38px;
padding: 0 10px; color: var(--text-2) !important; font-weight: 500; white-space: nowrap; text-
decoration: none !important; }
.tab:hover { color: var(--text) !important; }
.tab.is-active { color: var(--text) !important; }
.tab.is-active::after { content: ''; position: absolute; left: 10px; right: 10px; bottom:
-1px; height: 2px; border-radius: 2px; background: var(--accent); }
.tab .count { font-size: var(--fs-xs); color: var(--text-3); }

/* Chips de estado: punto + texto, nunca solo color */
.chip { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; height: 22px; padding: 0 8px;
border-radius: var(--r-full); font-size: var(--fs-xs); font-weight: 500; white-space: nowrap;
border: 1px solid var(--border-strong); color: var(--text-2); background: transparent; }
.chip::before { content: ''; width: 6px; height: 6px; border-radius: 50%; background:
currentColor; }
.chip.plain::before { display: none; }
.c-ok { color: var(--ok); background: var(--ok-weak); border-color: var(--ok-border); }
.c-warn { color: var(--warn); background: var(--warn-weak); border-color: var(--warn-border);
}
.c-danger { color: var(--danger); background: var(--danger-weak); border-color: var(--danger-
border); }
.c-info { color: var(--info); background: var(--info-weak); border-color: var(--info-border);
}
.c-locked { color: var(--locked); background: var(--locked-weak); border-color: var(--locked-
border); }
.c-off { color: var(--text-3); }
.tag { display: inline-flex; align-items: center; height: 20px; padding: 0 6px; border-radius:
4px; background: var(--surface-3); color: var(--text-2); font-size: 11.5px; font-weight: 500;
white-space: nowrap; }
.kbd { display: inline-flex; align-items: center; height: 18px; padding: 0 5px; border-radius:
4px; border: 1px solid var(--border-strong); color: var(--text-3); font-family: var(--mono);
```

```
font-size: 11px; }
.badge { display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; min-width: 18px;
height: 18px; padding: 0 5px; border-radius: var(--r-full); background: var(--surface-3);
color: var(--text-2); font-size: 11px; font-weight: 600; font-variant-numeric: tabular-nums; }
.badge.attn { background: var(--warn-weak); color: var(--warn); }

/* Avatares (iniciales con 6 tonos, para distinguir proyectos y clientes) */
.av { width: 32px; height: 32px; flex: none; border-radius: 8px; display: inline-flex; align-
items: center; justify-content: center; font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing:
.02em; }
.av-sm { width: 24px; height: 24px; border-radius: 6px; font-size: 10.5px; }
.av-round { border-radius: 50%; }
.hue1 { background: #1E3A31; color: #A7E7C8; } .hue2 { background: #1D2D45; color: #A9C8F5; }
.hue3 { background: #3A2A1A; color: #F0C894; }
.hue4 { background: #33213A; color: #DDB3F0; } .hue5 { background: #3A2222; color: #F2A9A0; }
.hue6 { background: #2A3320; color: #C9E39A; }
.t-light .hue1 { background: #DDF2E7; color: #145C3E; } .t-light .hue2 { background: #E1EBFA;
color: #1D4F95; } .t-light .hue3 { background: #FAEAD7; color: #7A4A0E; }
.t-light .hue4 { background: #F1E3F8; color: #6B2E87; } .t-light .hue5 { background: #FBE4E1;
color: #8E2A20; } .t-light .hue6 { background: #EAF3DA; color: #48661A; }

/* Superficies */
.card { background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--r);
}
.card-pad { padding: 16px 20px; }
.section { display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; }
.section-h { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 12px;
min-height: 32px; }
.divider { height: 1px; background: var(--border); border: 0; margin: 0; }

/* Listas: la forma por defecto de mostrar colecciones */
.list { background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--r);
overflow: hidden; }
.row { display: flex; align-items: center; gap: 14px; min-height: var(--row-h); padding: 10px
16px; border-top: 1px solid var(--border); color: var(--text) !important; text-decoration:
none !important; }
.row:first-child { border-top: 0; }
.row:hover { background: var(--surface-2); }
.row.is-selected { background: var(--surface-2); box-shadow: inset 2px 0 0 var(--accent); }
.row-main { display: flex; flex-direction: column; gap: 2px; min-width: 0; flex: 1 1 auto; }
.row-title { font-size: var(--fs-md); font-weight: 500; overflow: hidden; text-overflow:
ellipsis; white-space: nowrap; }
.row-sub { font-size: var(--fs-xs); color: var(--text-3); overflow: hidden; text-overflow:
ellipsis; white-space: nowrap; }
.row-meta { display: flex; align-items: center; gap: 12px; flex: none; color: var(--text-3);
font-size: var(--fs-xs); white-space: nowrap; }
.row > .xs, .row > .chip, .row > .btn { flex: none; white-space: nowrap; }
.row-head { display: flex; align-items: center; gap: 14px; padding: 0 16px; height: 34px;
background: var(--surface-2); border-bottom: 1px solid var(--border); font-size: var(--fs-xs);
font-weight: 500; color: var(--text-3); }
.col { flex: none; min-width: 0; }
.scroll-x { overflow-x: auto; }

/* Interruptor */
.switch { position: relative; width: 32px; height: 18px; flex: none; border-radius: var(--r-
full); border: 0; padding: 0; background: var(--surface-3); box-shadow: inset 0 0 0 1px var(--
```

```
border-strong); cursor: pointer; }
.switch::after { content: ''; position: absolute; top: 3px; left: 3px; width: 12px; height:
12px; border-radius: 50%; background: var(--text-3); transition: transform var(--dur) var(--
ease); }
.switch[aria-checked="true"] { background: var(--accent); box-shadow: none; }
.switch[aria-checked="true"]::after { transform: translateX(14px); background: var(--accent-
ink); }

/* Aviso de página: máximo uno por vista, agrega todos los casos */
.banner { display: flex; align-items: center; gap: 12px; padding: 10px 12px 10px 14px; border-
radius: var(--r); border: 1px solid var(--border-strong); background: var(--surface); }
.banner .ico { color: var(--text-2); }
.banner-warn { background: var(--warn-weak); border-color: var(--warn-border); }
.banner-warn .ico, .banner-warn strong { color: var(--warn); }
.banner-danger { background: var(--danger-weak); border-color: var(--danger-border); }
.banner-danger .ico, .banner-danger strong { color: var(--danger); }
.banner-body { flex: 1; min-width: 0; }

/* Panel de detalle (reemplaza a los modales de edición) */
.panel { flex: 1 1 var(--panel-w); max-width: var(--panel-w); min-width: 320px; background:
var(--surface); border-left: 1px solid var(--border); display: flex; flex-direction: column; }
.panel-h { display: flex; align-items: flex-start; gap: 12px; padding: 20px 20px 16px; border-
bottom: 1px solid var(--border); }
.panel-b { padding: 20px; display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; }
.panel-f { margin-top: auto; padding: 12px 20px; border-top: 1px solid var(--border); display:
flex; justify-content: flex-end; gap: 8px; }
@media (max-width: 1100px) { .panel { max-width: none; flex-basis: 100%; border-left: 0;
border-top: 1px solid var(--border); } }
.dl { display: grid; grid-template-columns: 120px minmax(0, 1fr); gap: 10px 12px; font-size:
var(--fs-sm); }
.dl dt { color: var(--text-3); }
.dl dd { margin: 0; min-width: 0; }

/* Capas */
.pop { background: var(--surface); border: 1px solid var(--border-strong); border-radius:
var(--r); box-shadow: var(--shadow-pop); }
.menu { padding: 4px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; }
.menu-item { display: flex; align-items: center; gap: 10px; height: 32px; padding: 0 10px;
border-radius: var(--r-sm); border: 0; background: transparent; text-align: left; cursor:
pointer; font-size: var(--fs-sm); color: var(--text); }
.menu-item:hover { background: var(--surface-2); }
.menu-item.danger { color: var(--danger); }
.menu-sep { height: 1px; background: var(--border); margin: 4px 0; }
.toast { display: flex; align-items: center; gap: 12px; padding: 10px 10px 10px 14px; border-
radius: var(--r); background: var(--surface-3); border: 1px solid var(--border-strong); box-
shadow: var(--shadow-pop); font-size: var(--fs-sm); }
.modal { width: 100%; max-width: 480px; display: flex; flex-direction: column; }
.modal-h { padding: 18px 20px 4px; }
.modal-b { padding: 12px 20px 20px; display: flex; flex-direction: column; gap: 14px; }
.modal-f { padding: 12px 20px; border-top: 1px solid var(--border); display: flex; justify-
content: flex-end; gap: 8px; }

/* Estados vacíos */
.empty { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap:
8px; padding: 40px 24px; }
.empty .ico { width: 24px; height: 24px; color: var(--text-3); margin-bottom: 4px; }
```

```
/* Documentación (solo en las tablas del lienzo) */
.doc-swatch { height: 44px; border-radius: 8px; border: 1px solid var(--border); }
```