03 · PLANTILLAS Y REGLAS

Cuatro plantillas. Ninguna vista fuera de ellas.

Toda pantalla nueva elige una plantilla y llena sus zonas. Si algo no entra en ninguna zona, la respuesta es simplificar la función, no inventar una zona.

A · Colección con panel

Servidores MCP · Skills · Clientes · Automatizaciones · Actividad · Memoria




B · Ficha

Proyecto · Persona · Empresa · Reunión · Documento



C · Configuración

Ajustes (única)

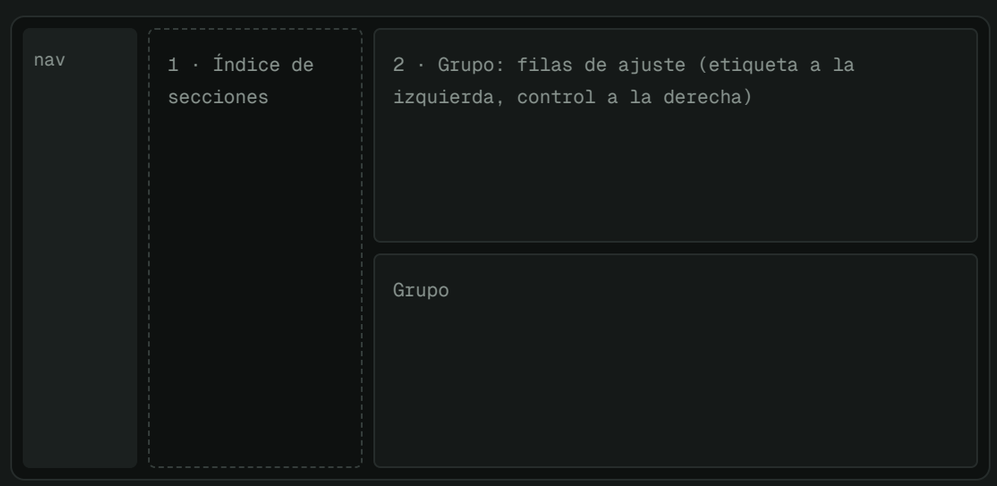

D · Bandeja

Inicio (única)



¿Modal, panel o en línea?

Situación	Usar	Ejemplo
Cambiar un valor visible	En línea	Click en el título del proyecto, en la etapa, en la hora de una automatización
Ver o editar un elemento de una lista	Panel lateral	Configuración de un servidor MCP, una skill, un cliente
Crear algo con 5 campos o menos	Modal	Nuevo proyecto, nueva nota, agregar servidor
Crear algo largo o técnico	Panel lateral	Nueva skill (editor de SKILL.md), nueva colección con columnas
Acción reversible	Deshacer	Pausar, reanudar, ejecutar ahora, eliminar un servidor, cancelar una automatización
Borra datos sin vuelta atrás	Confirmación	Restaurar un respaldo, eliminar un proyecto con contenido
Elegir entre opciones relacionadas	Menú	«Nuevo proyecto ▾ · Unirme con invitación · Restaurar desde respaldo»

Reglas de layout para agentes

- **L1** Toda vista usa una plantilla A–D. No se agregan zonas.
- **L2** Un botón primario por vista. Hasta dos secundarios. El resto, en «…».
- **L3** Las colecciones son listas de filas. Tarjetas solo en Inicio.
- **L4** Un solo aviso de página. Nunca un aviso dentro de una fila o tarjeta: el estado va en un chip.
- **L5** Un solo contenedor con scroll por zona. Las tablas anchas hacen scroll horizontal dentro de su caja; la página, nunca.
- **L6** Títulos de fila en una línea con elipsis y el texto completo en `title`. Descripciones: máximo dos líneas.
- **L7** Todo contenedor flexible lleva `min-width: 0`. Rutas e IDs se cortan al medio, no al final.
- **L8** Solo tokens de `ah.css`. Un hex en un componente es un error de revisión.
- **L9** Toda lista tiene estado vacío, de carga y de error, cada uno con una acción.
- **L10** Se prueba a 960 px y a 1440 px. Si algo se corta en alguno, no está terminado.

Reglas de redacción

- **R1** Voseo en toda la app.
  «Conectá», «Revisá», «Podés». Nunca «puedes» ni formas impersonales mezcladas.
- **R2** Botones con verbo y objeto.
  «Autorizar cuenta», no «OK» ni «Continuar».
- **R3** Nada de valores internos en pantalla.
  presales → Preventa · belongs_to → Pertenece a · stdio → Local.
- **R4** Sin subtítulos que repiten el título.
  «Skills · Biblioteca de skills que el hub entrega…» se va.
- **R5** Fechas relativas en listas, absolutas en el panel.
  «hace 12 min» en la fila · «29 oct 2026, 14:13» al pasar el cursor.
- **R6** Errores que dicen qué hacer.
  «No se pudo conectar con Supabase. Autorizá la cuenta de nuevo.»

Etapas de proyecto

Descubrimiento · Preventa · Prueba de concepto · En ejecución · Soporte · Pausado · Completado