Redes Neuronales

Adaptive-Network-Based

Fuzzy Inference Systems

(redes ANFIS)

Profe: Pancho Tamarit
Alumno: Carlos Budde

Redes Neuronales: ANFIS

- "Esta goma es blanca"

- "Y... sí"

$$\text{color}_{\text{blanco}}(\textit{Maped}) = 1$$

Redes Neuronales: ANFIS

- "Esta goma es blanca"

- "Mmm... más o menos"

$$color_{blanco}\ (\textit{Faber-Castell}) = 0.65$$

$$color_{gris}\ (\textit{Faber-Castell}) = 0.35$$

Redes Neuronales: ANFIS

Caso “crisp”:

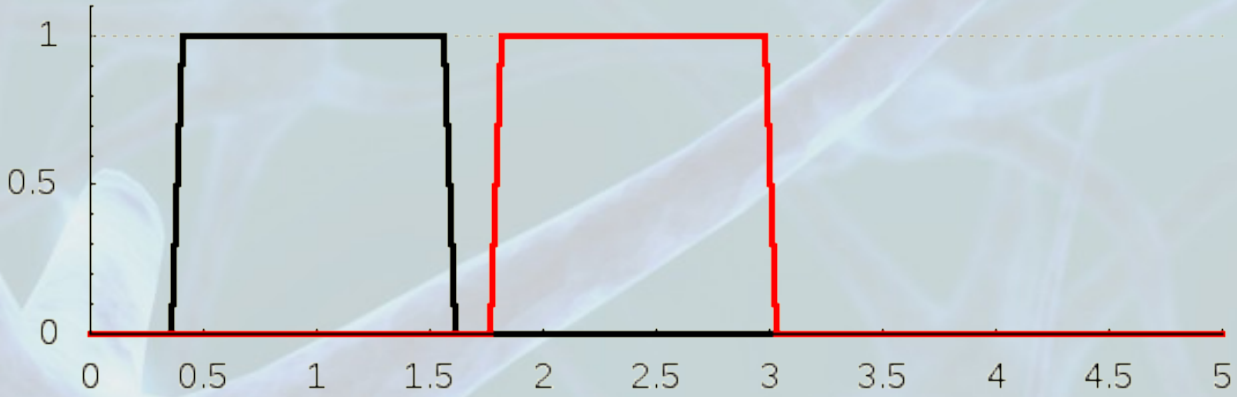

Caso “difuso”:

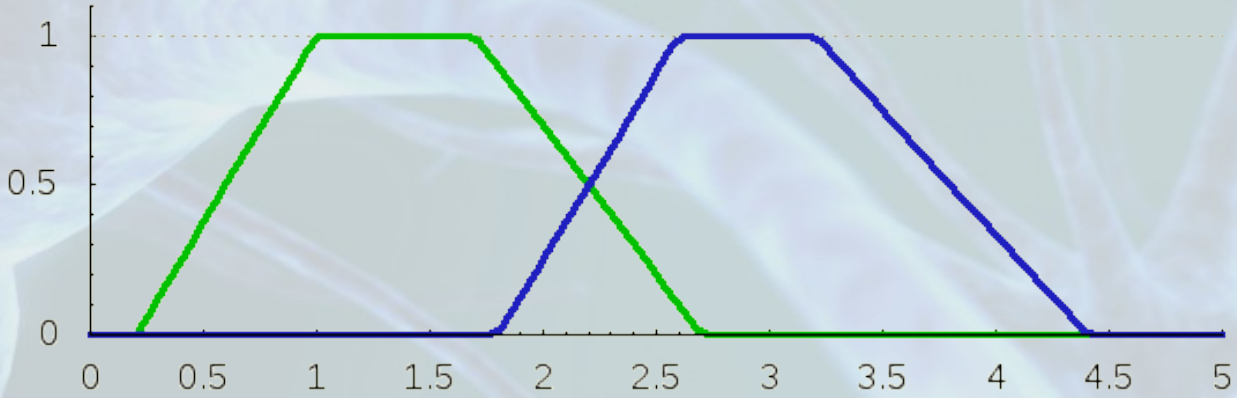

Redes Neuronales: ANFIS

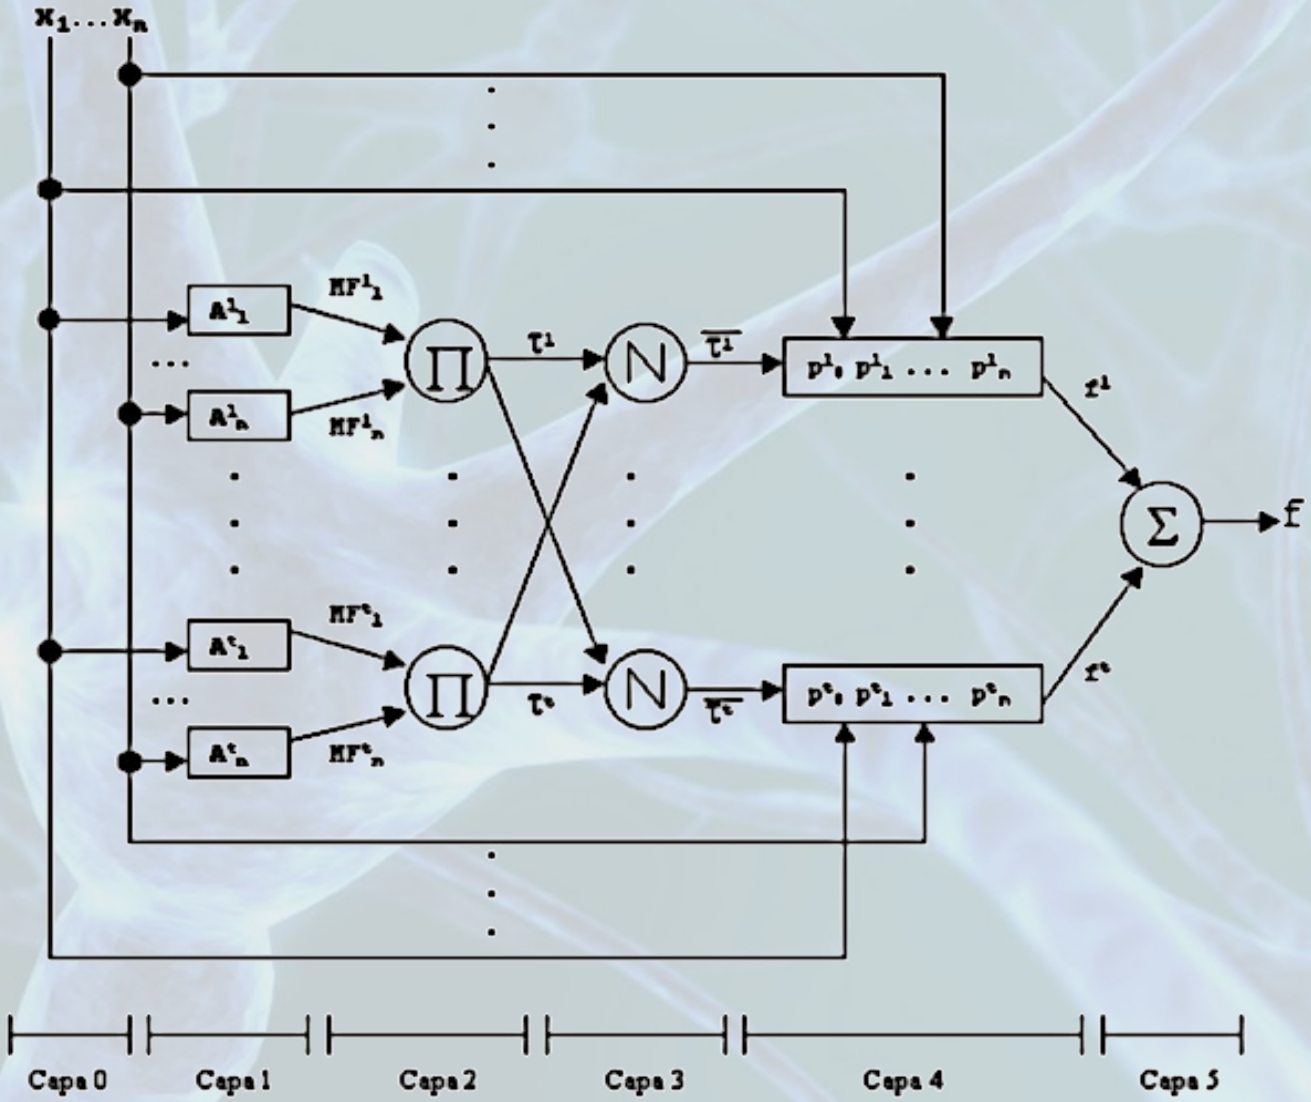

Redes Neuronales: ANFIS

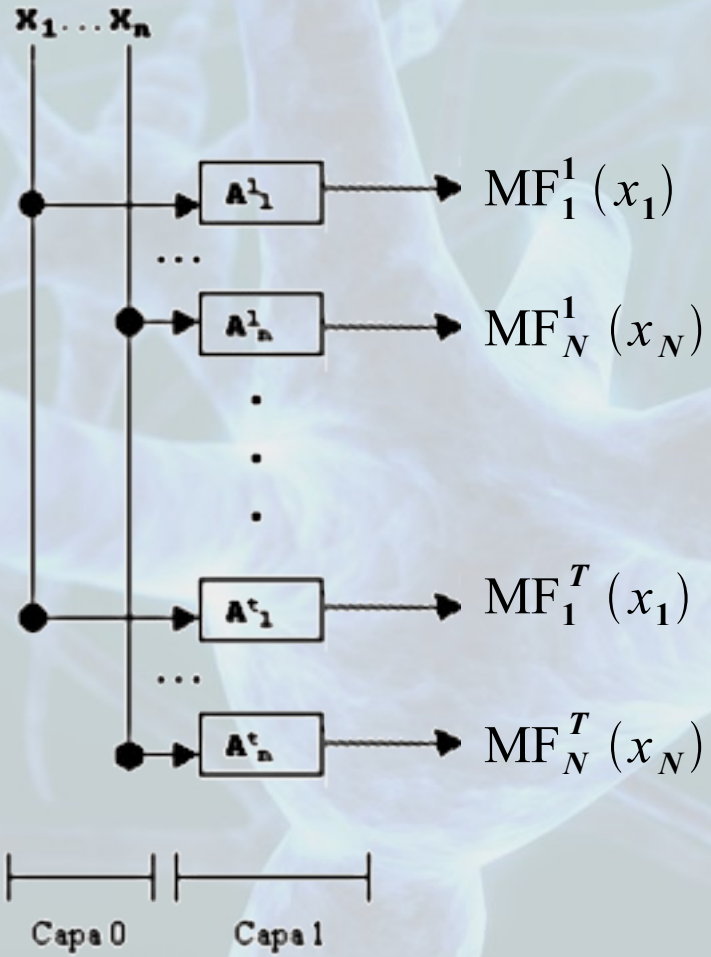

Funciones membresía de tipo bell:

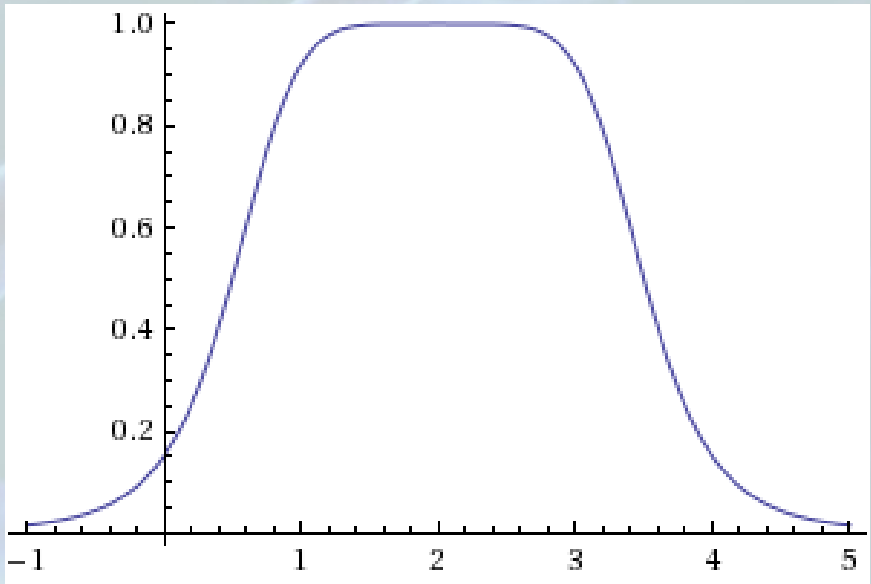

$$f_{a,b,c}(x) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x-c}{a} \right|^{2b}}$$

Redes Neuronales: ANFIS

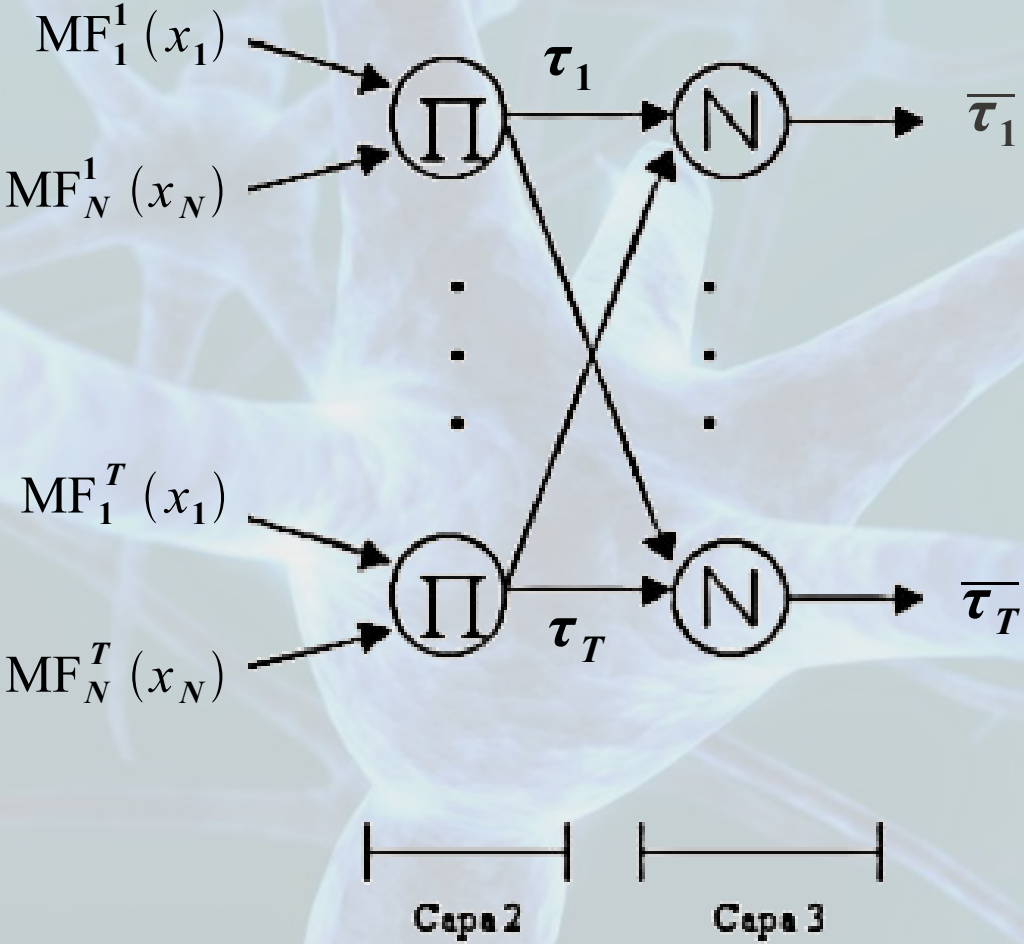

$$\tau_i(\vec{x}) = \prod_{j=1}^{N} MF_j^i(\vec{x})$$

$$\overline{\tau_i}(\vec{x}) = \frac{\tau_i(\vec{x})}{\sum_{j=1}^{T} \tau_j(\vec{x})}$$

Redes Neuronales: ANFIS

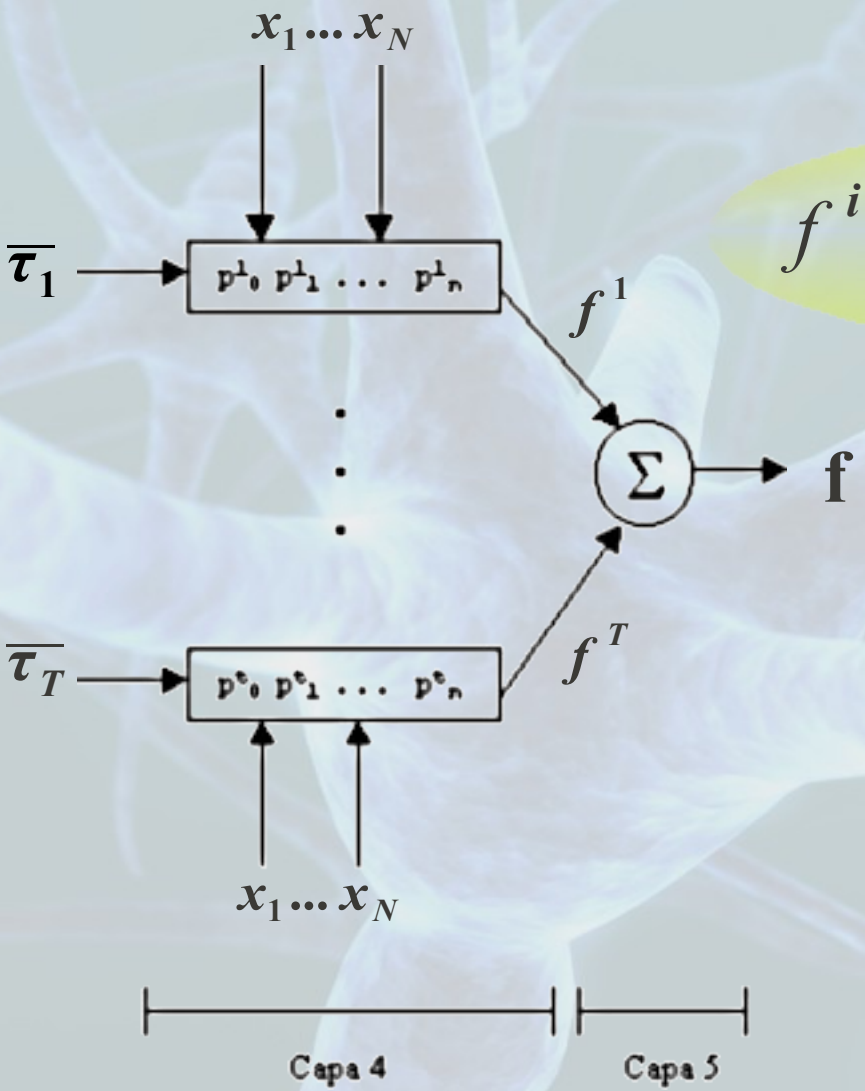

$$f^i(\vec{x}) = (p_0^i + x_1 p_1^i + \dots + x_N p_N^i)\ \overline{\tau}_i$$

$$\mathbf{f}(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{T} f^i(\vec{x})$$

Redes Neuronales: ANFIS

N = 2 T = 3

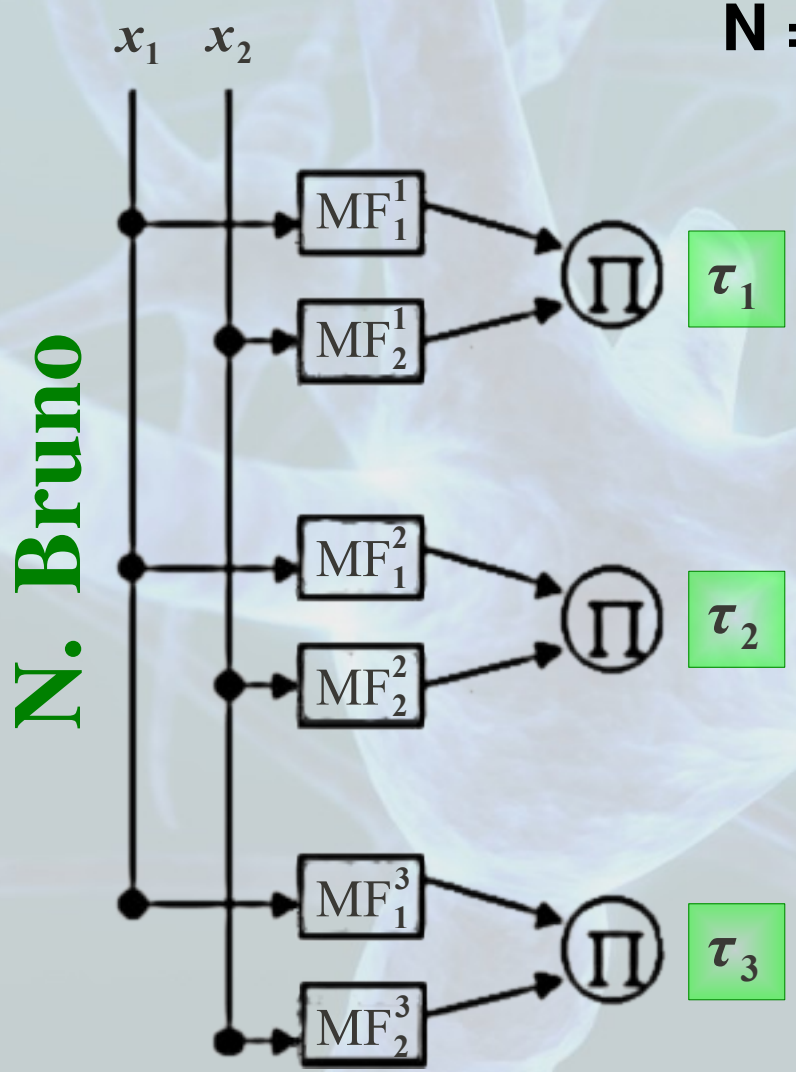

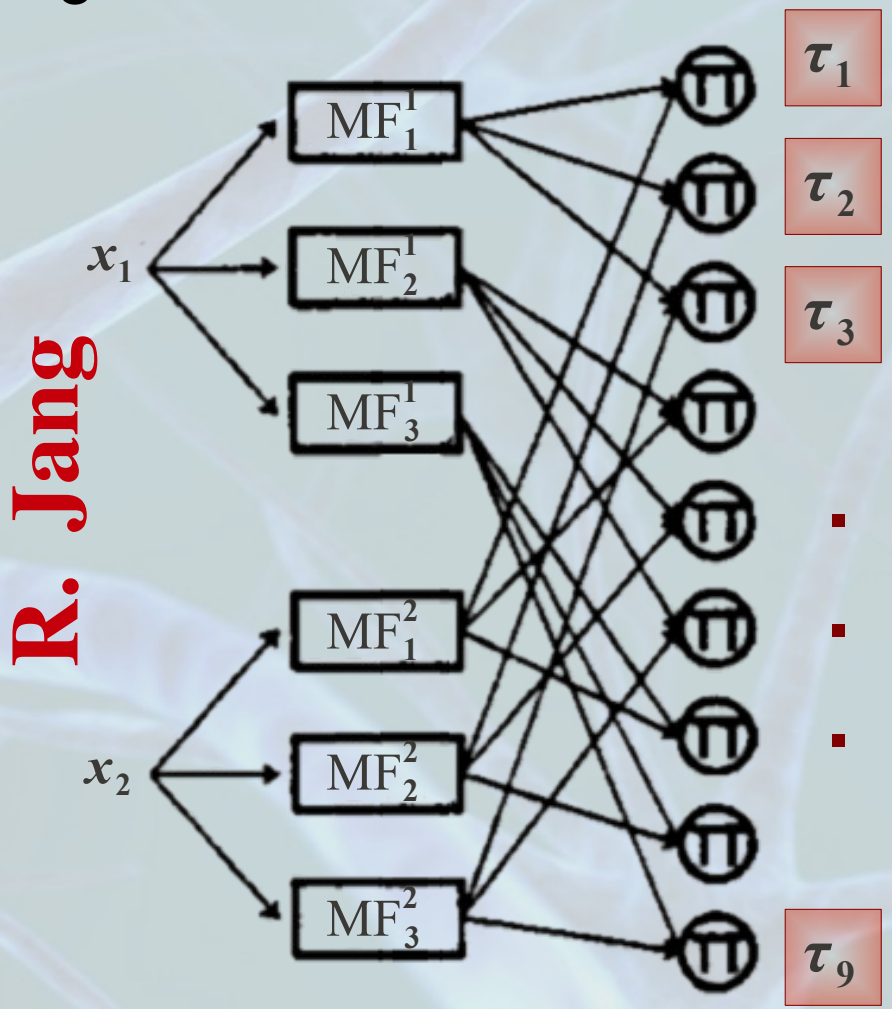

Redes Neuronales: ANFIS

Mackey-Glass differential delay equation:

$$\dot{x}(t) = \frac{0.2\ \ x(t-\tau)}{1+x^{10}(t-\tau)} - 0.1\,x(t)$$

Parameters:

$\tau = 17$

$x(0) = 1.2$

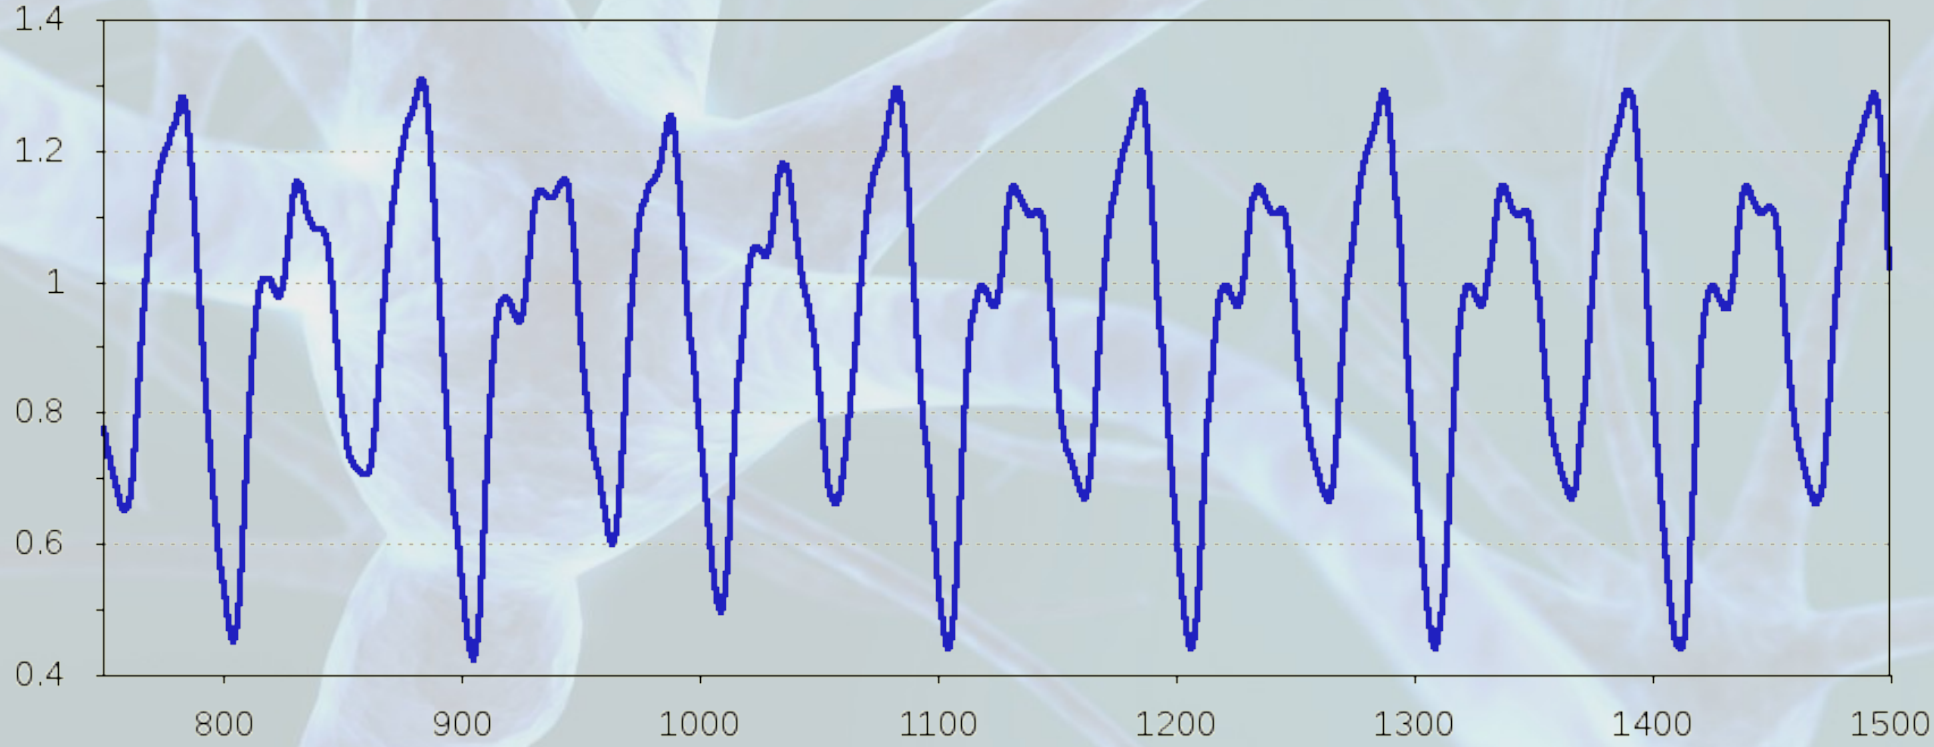

Redes Neuronales: ANFIS

N.Bruno

T = 2
N = 4

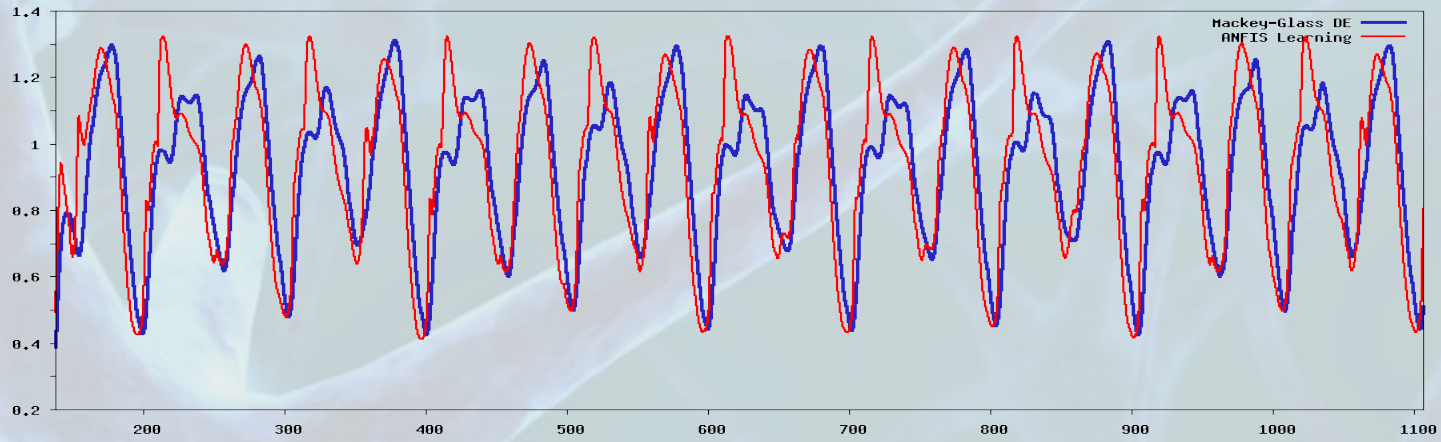

error ~
[-0.4 , 0.2]

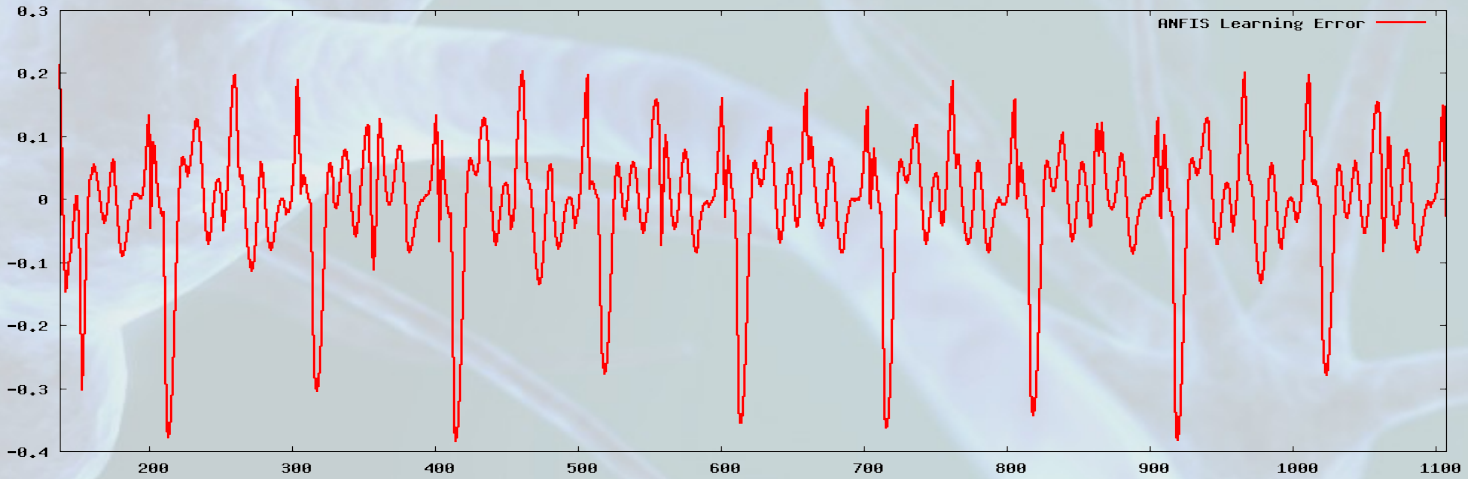

Redes Neuronales: ANFIS

N.Bruno

T=2 N=4

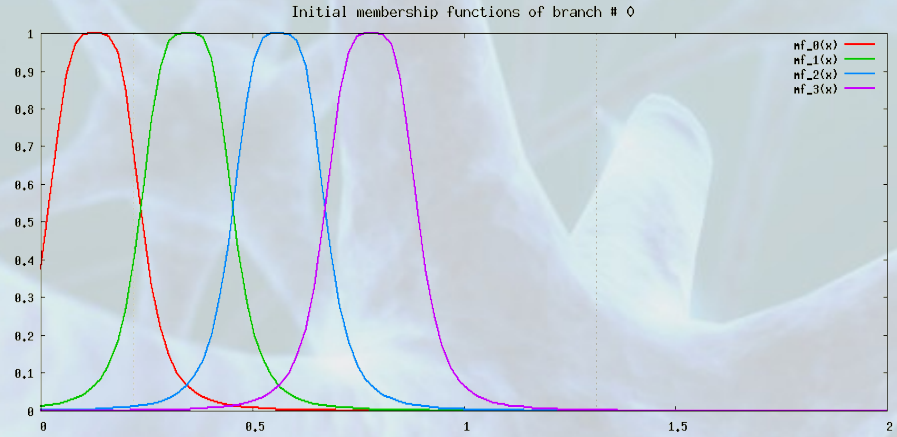

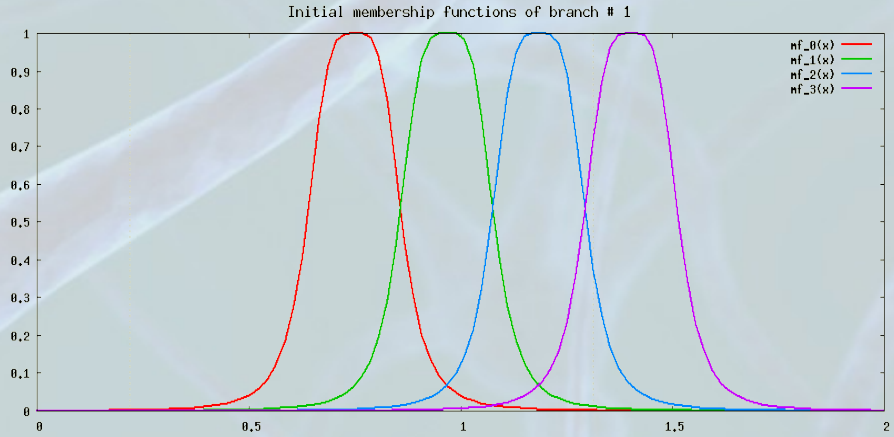

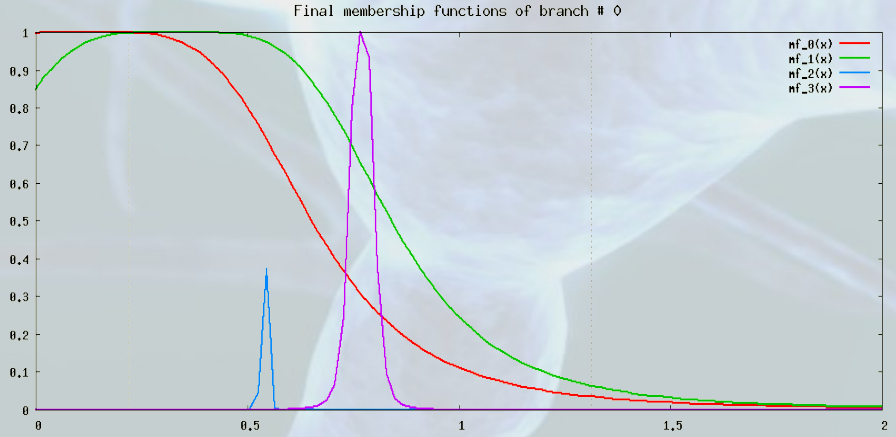

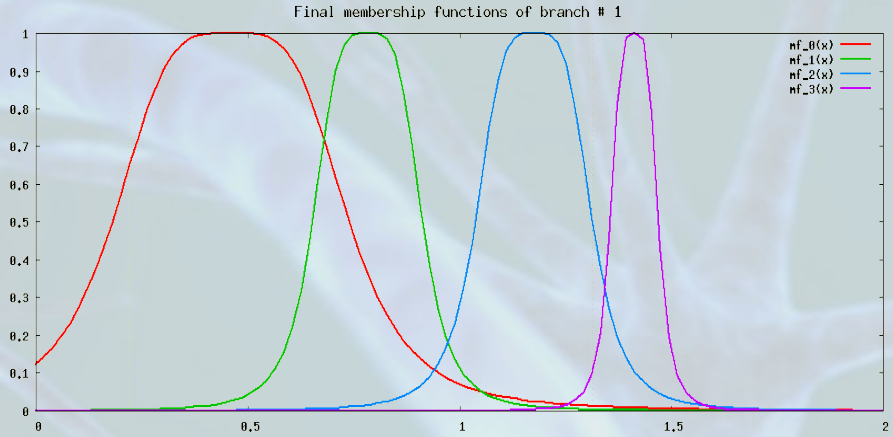

Redes Neuronales: ANFIS

N.Bruno

T = 2
N = 4

random

error ~ horrible

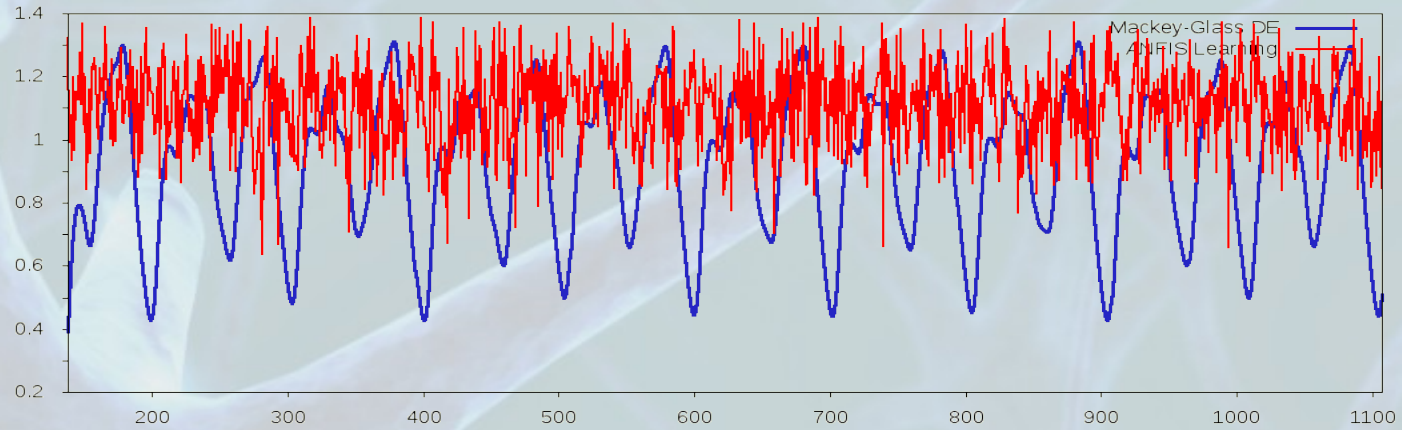

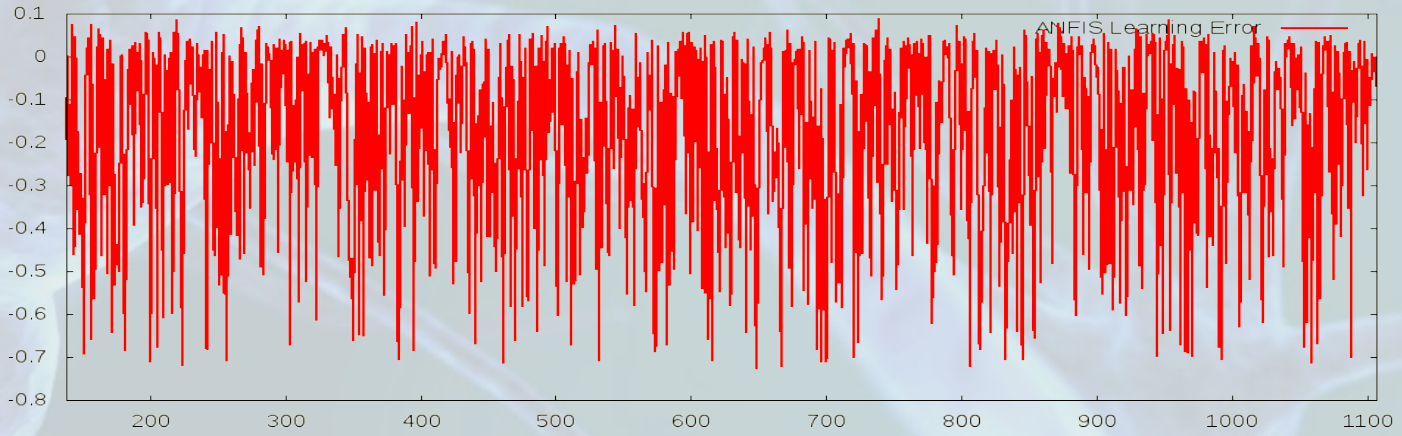

Redes Neuronales: ANFIS

N.Bruno random T=2 N=4

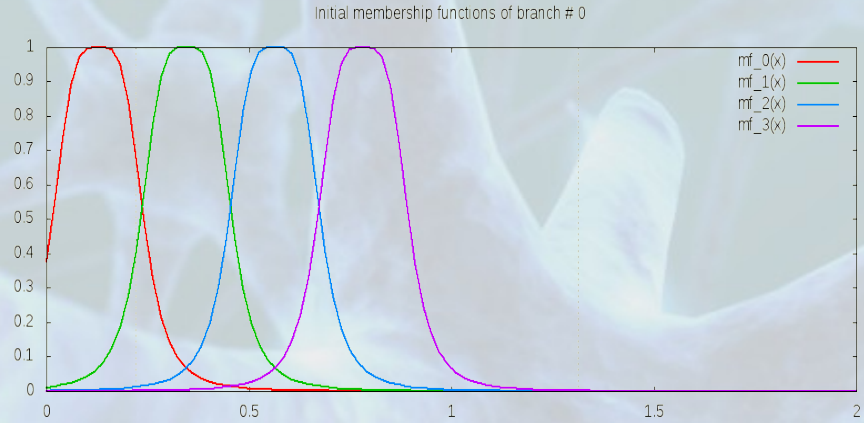

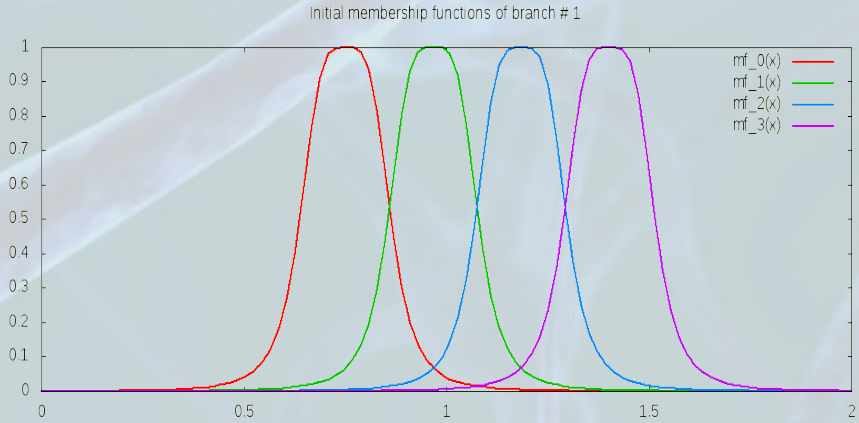

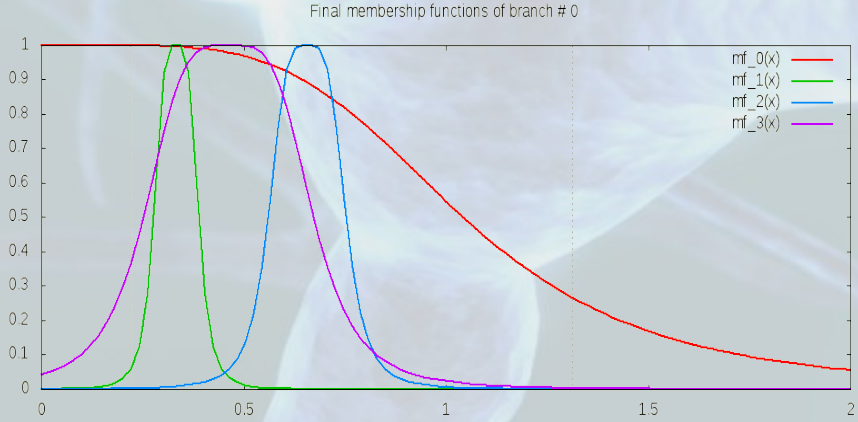

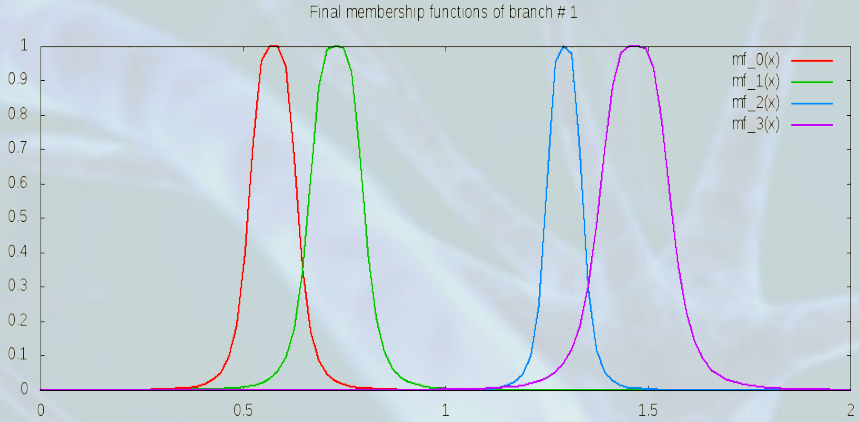

Redes Neuronales: ANFIS

R.Jang

T = 2
N = 4

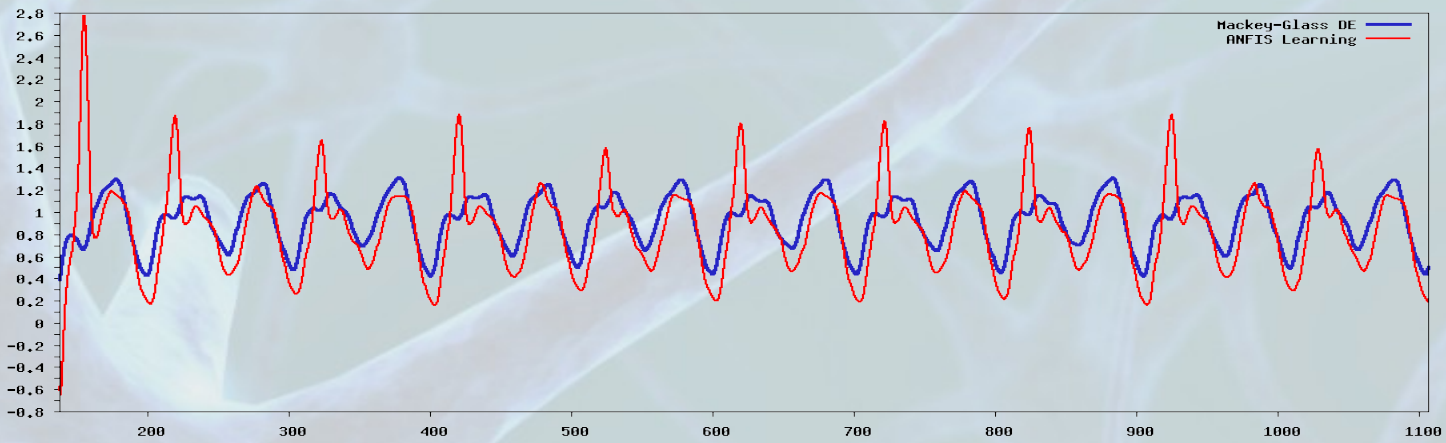

error ~
[-0.8 , 0.7]

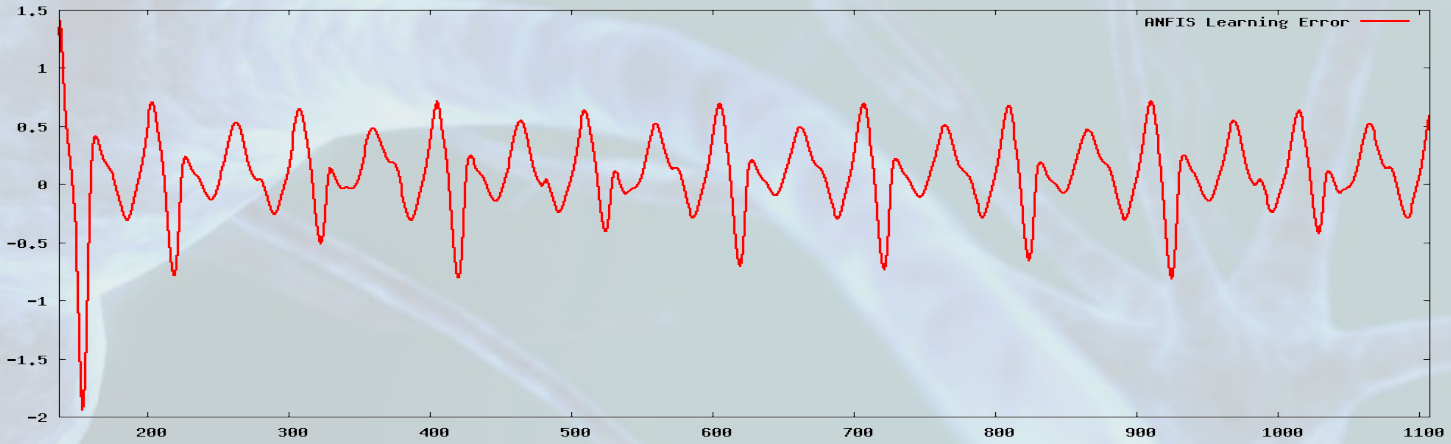

Redes Neuronales: ANFIS

R.Jang

T=2 N=4

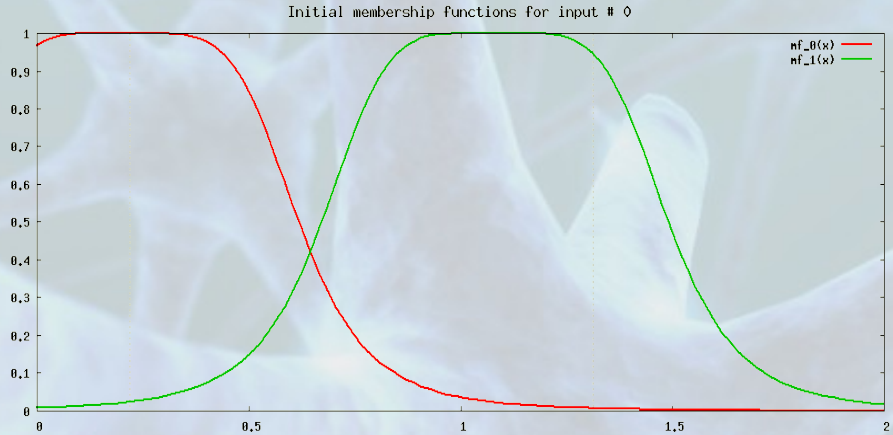

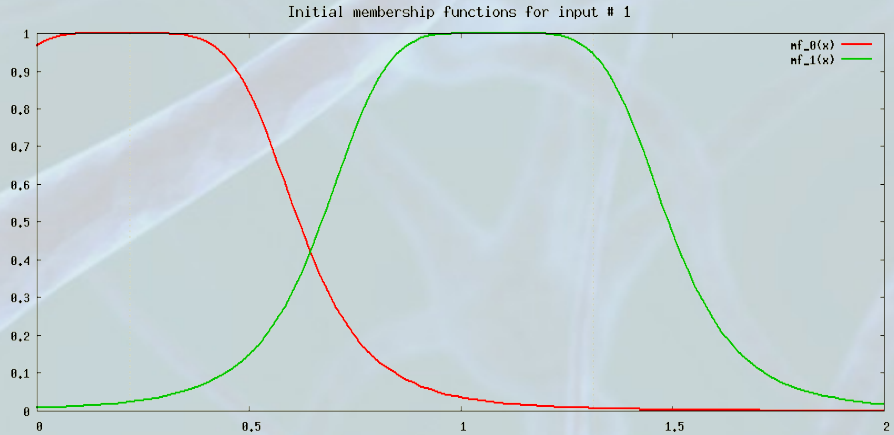

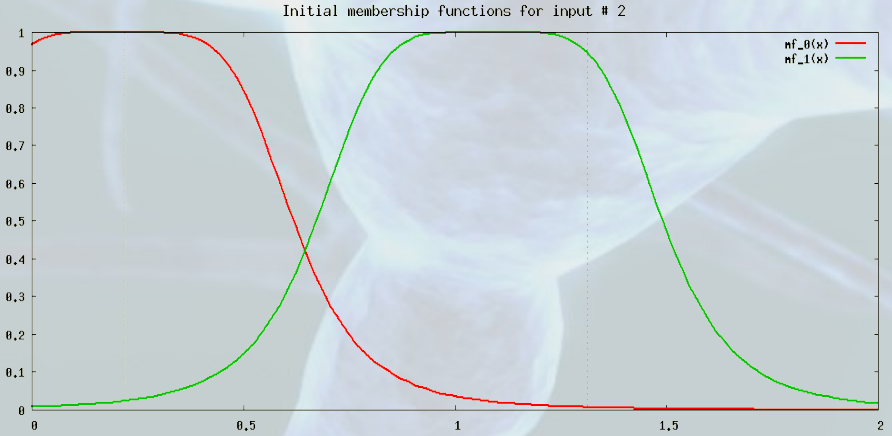

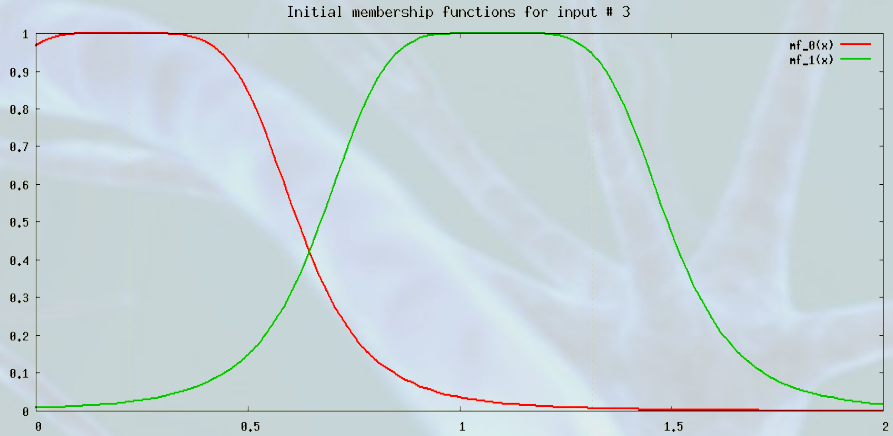

Redes Neuronales: ANFIS

R.Jang

T=2 N=4

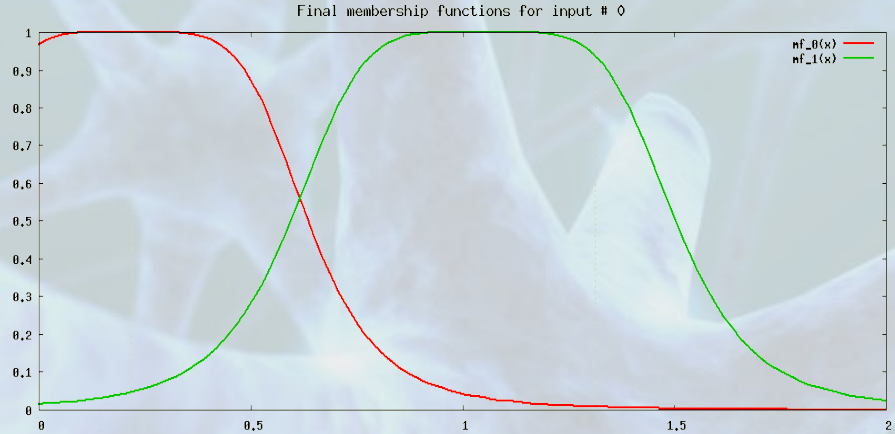

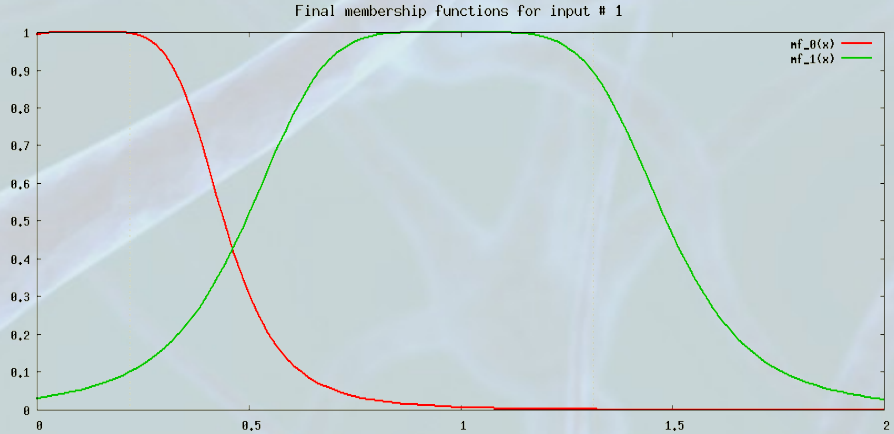

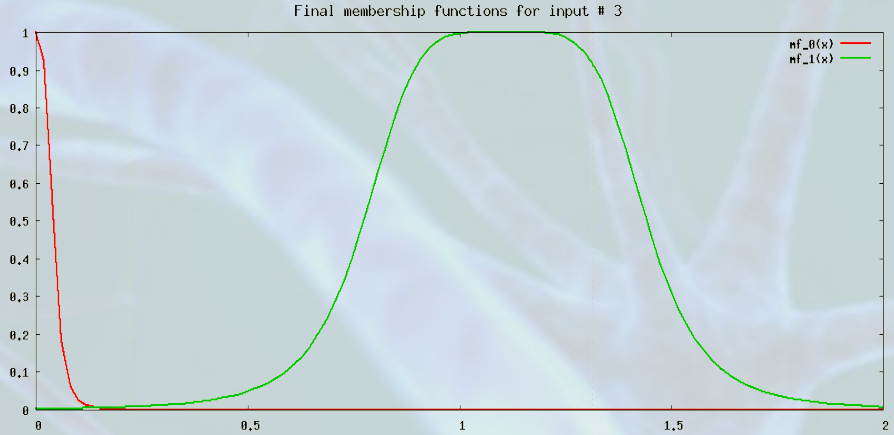

Redes Neuronales: ANFIS

R.Jang

T = 2
N = 4

random

error ~ horrible

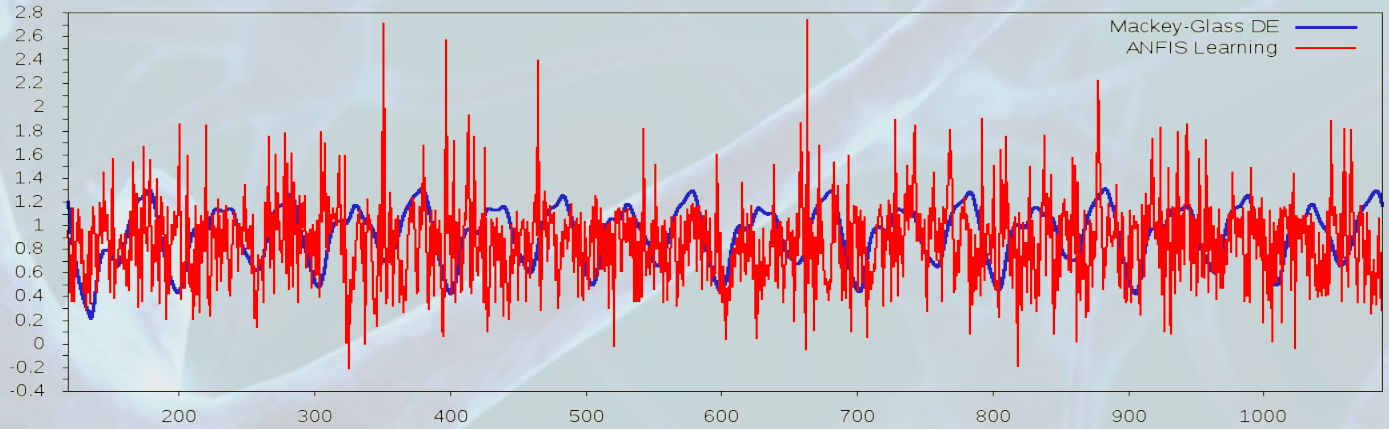

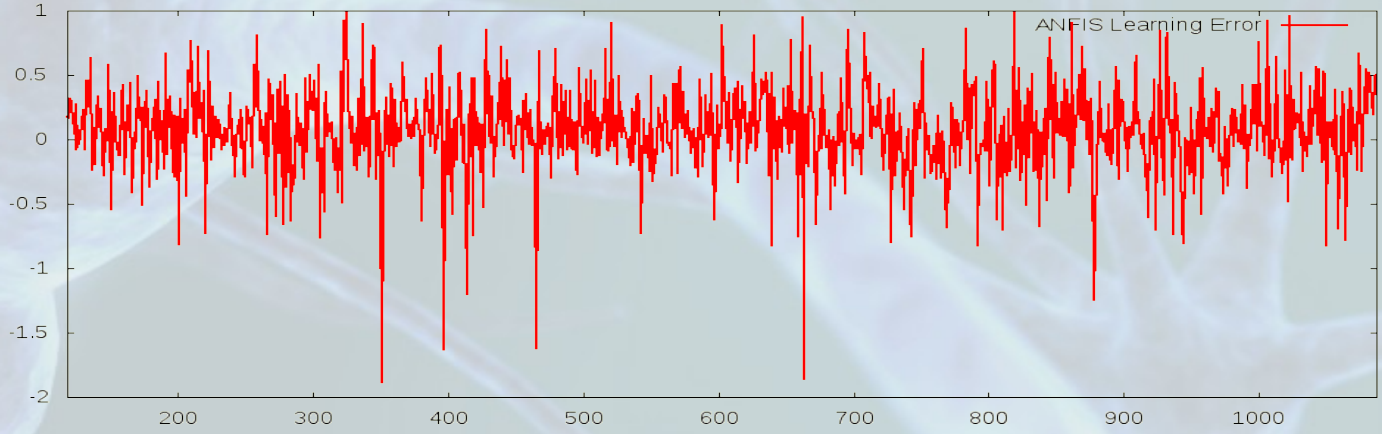

Redes Neuronales: ANFIS

N.Bruno

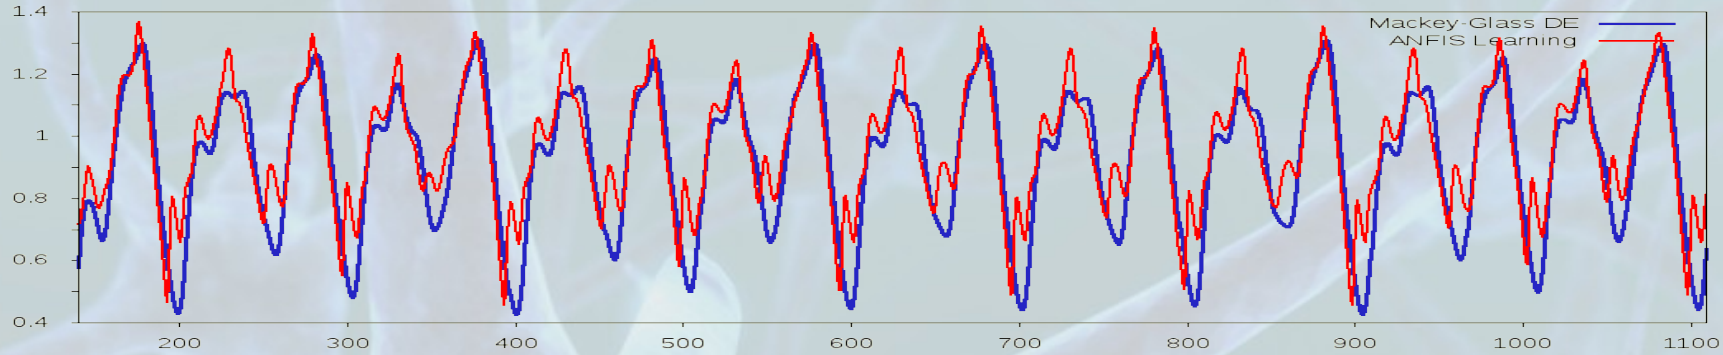

T = 3
N = 4

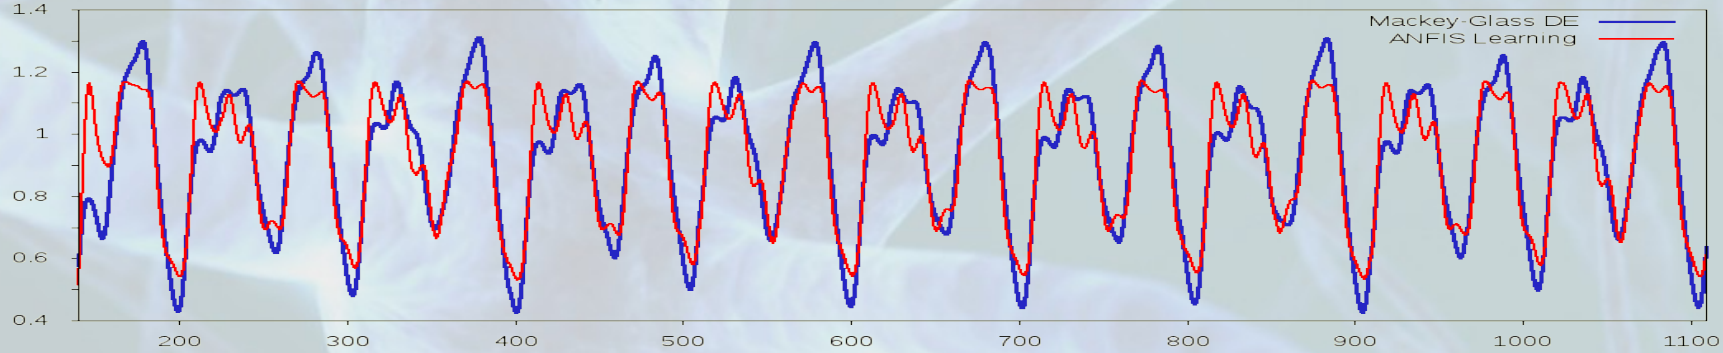

T = 1
N = 4

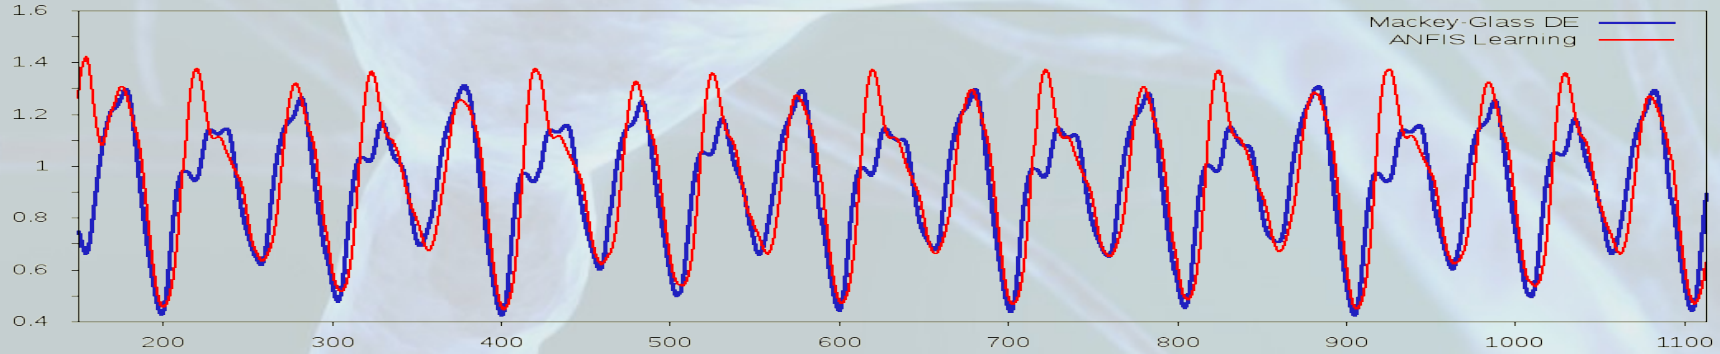

T = 2
N = 5

Redes Neuronales: ANFIS

R.Jang

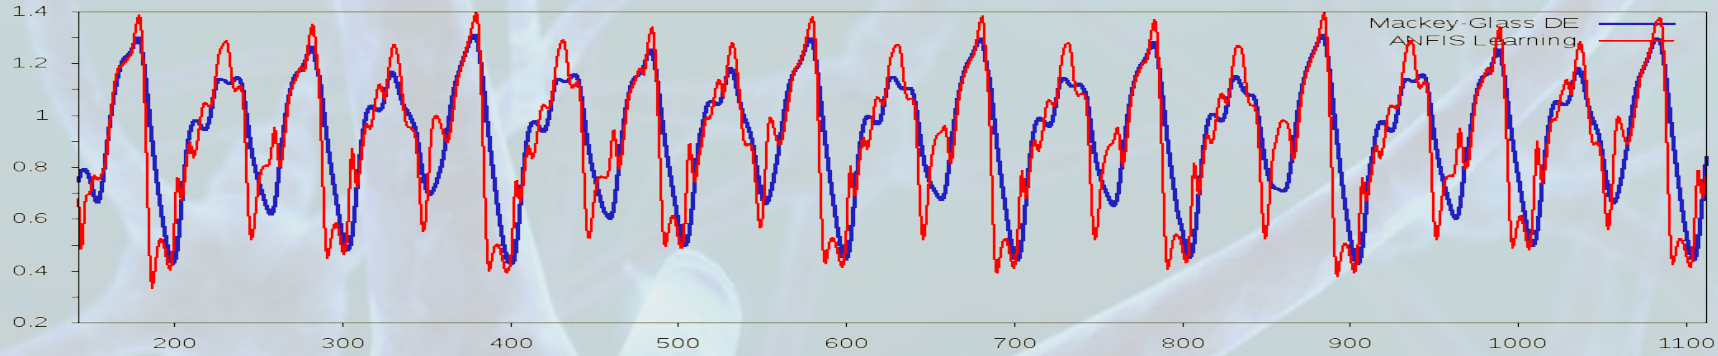

T = 3
N = 4

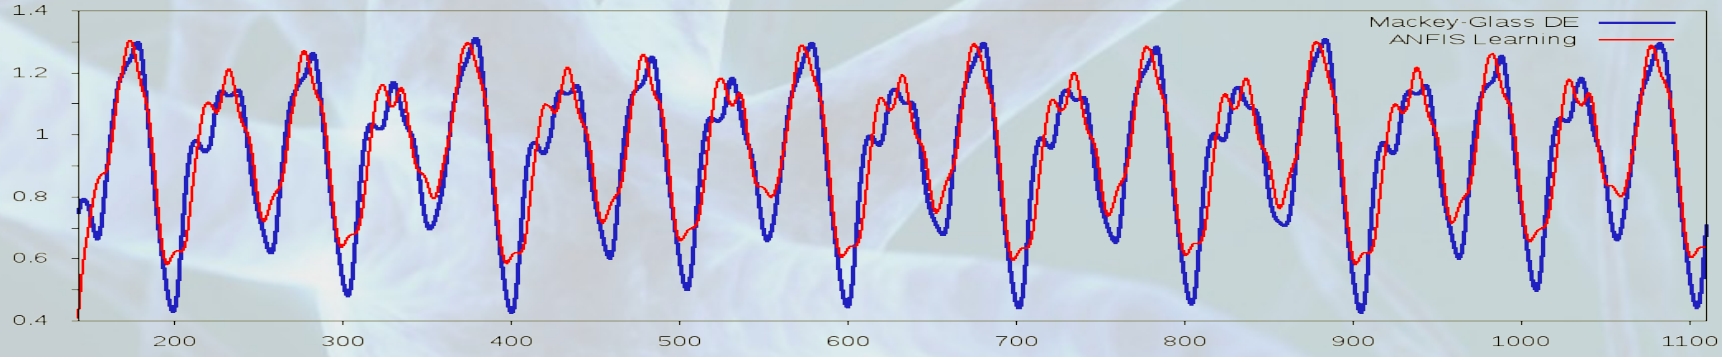

T = 1
N = 4

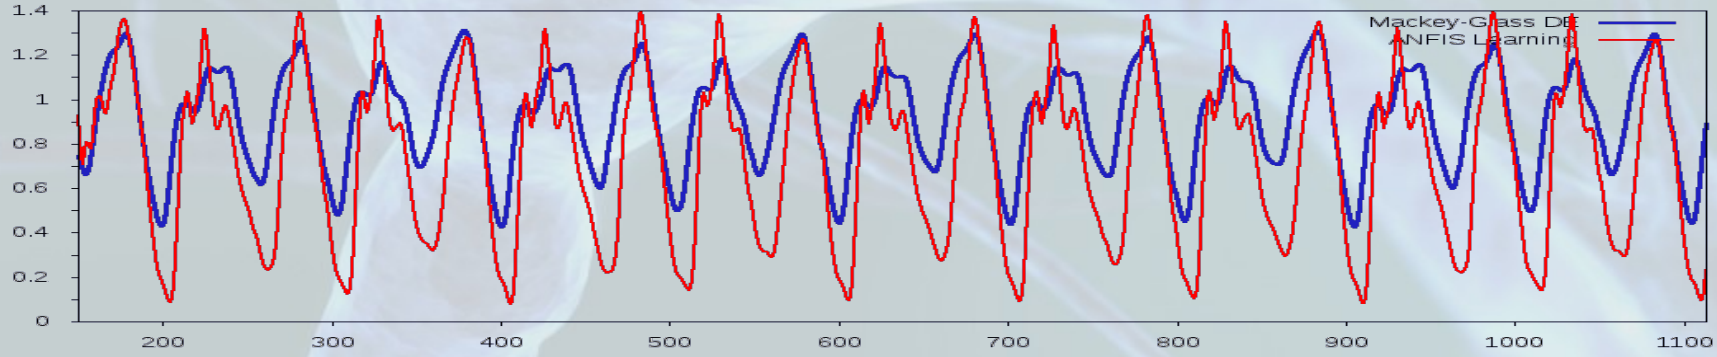

T = 2
N = 5