

Zonavip - Support Creators Content Script es una plataforma donde los creadores de contenido, escritores, diseñadores, desarrolladores, fotógrafos o cualquier otra rama pueden monetizar su contenido recibiendo suscripciones de sus seguidores más fieles o simplemente de cualquier persona a la que le guste su trabajo. Pueden crear publicaciones gratuitas y premium para sus suscriptores.

Características:

- Construido con **Laravel 10**
- Transmisión en vivo
- Sistema de suscripción
- Conexión de rayas
- Notificaciones push
- Cuentos
- Los usuarios pueden establecer el precio de la suscripción mensual.
- Arranque 4
- Fuente impresionante 5
- **RGPD** implementado
- Política de cookies de banners
- **Autenticación Fuerte de Clientes (SCA)** en stripe para clientes con negocios en Europa.
- Panel con Estadísticas y saldo de tu cuenta
- Almacenamiento (**Local, Amazon, DigitalOcean, Wasabi**)
- Notificaciones en tiempo real
- Usuario en línea/fuera de línea
- reCAPTCHA de Google
- Edita tu página (perfil)
- Verificación de cuenta cargando DNI o Pasaporte
- Los usuarios verificados mostrarán una insignia
- Crea publicaciones ilimitadas Gratis y Premium
- Los creadores pueden cambiar su nombre, nombre de usuario y contraseña.
- Los creadores administran sus publicaciones.
- Feed de publicaciones recientes de creadores suscritos

- Scroll infinito
- Categorías
- SEO en páginas
- SEO en categorías
- Subir Avatar
- Subir portada
- Configurar su método de pago (PayPal o transferencia bancaria)
- Realiza retiros cuando alcances el monto mínimo establecido por el administrador
- Busque creadores por nombre/nombre de usuario, categorías y filtre por destacados y nuevos
- Integración con **PayPal** (*Recurrente*)
- Integración con **Stripe** con (SCA) (*Recurrente*)
- Creadores destacados
- Inicio de sesión social con Facebook y Google
- verificación de email
- A los usuarios les pueden gustar las publicaciones.
- Los usuarios pueden comentar las publicaciones.
- Comentarios sobre Ajax
- Subir fotos
- GIF animado
- Subir **vídeos MP4/MOV (quicktime)**
- Subir **audio MP3**
- Perfiles sociales
- Envío de correo al usuario cuando se envía un pago de retiro.
- Puedes denunciar publicaciones y creadores.
- Saldo actual del creador en el menú desplegable
- XSS: protección contra secuencias de comandos entre sitios
- Hashing seguro de contraseñas de Bcrypt
- Soporte SMTP
- Comparta la URL de su página (Perfil) o compártala en Facebook y Twitter
- traducción fácil

- Multi lenguaje
- Opción Eliminar cuenta
- Enlace a [@nombredeusuario](#) en publicaciones y comentarios
- Barra de progreso al cargar
- Sistema de mensajes con creadores, pueden enviar fotos, videos y audios.
- Desplazamiento infinito en el sistema de mensajes
- El creador puede editar publicaciones y reemplazar medios
- Imágenes de carga diferida
- Historial de pagos realizados y recibidos
- Mapa del sitio
- Notificaciones por correo electrónico (Nuevo suscriptor)
- Blog
- Contáctenos página
- Facturas de pagos realizados.
- **Funciones de administrador:**
- Establecer configuraciones generales (nombre del sitio, palabras clave, posición de moneda, otros)
- Cambiar logotipo/Favicon/Avatar predeterminado/Imágenes en el índice
- Administrar Suscripciones
- Aceptar/rechazar, verificaciones de identidad
- Crear/Actualizar/Eliminar categorías
- Ver/eliminar informes
- Ver/Pagar retiros
- Añadir código Google Analytics
- Actualizar/eliminar miembros
- Crear/Actualizar/Eliminar páginas
- Establecer configuración de pago
- Establecer perfiles sociales
- Establecer límites (tamaño de archivo permitido, cantidad mínima de donación)
- Estadísticas
- Modo de mantenimiento

Requisitos:

- **PHP 8.1 o superior**
- **MySQL 5.7 o Mariadb 10.3.17**
- Extensión PHP tipo C
- Extensión PHP cURL
- Extensión PHP DOM
- Extensión PHP de información de archivo
- Filtrar extensión PHP
- Extensión PHP hash
- Extensión PHP Mbstring
- Extensión PHP OpenSSL
- Extensión PHP PCRE
- Extensión PHP DOP
- Extensión PHP de sesión
- Extensión PHP del tokenizador
- Extensión XML PHP
- GD o Imagick
- EXIF
- permitir_url_fopen (PHP.INI) está activado
- FFMPEG

IMPORTANTE: Asegúrese de que su servidor tenga **PHP 8.1** o superior y **MySQL 5.7 o Mariadb 10.3.17** como mínimo


IMPORTANTE: si está ejecutando **Nginx**, siga estas instrucciones [Configuración de Nginx](#)

Configuración PHP básica

- `max_execution_time` mínimo 6000
- `memory_limit` establecido en 512M
- `post_max_size` establezca el valor máximo de carga que desee
- `upload_max_filesize` debe ser el mismo valor máximo de `post_max_size`

Configuración de MySQL

- **1.) Crear una base de datos**

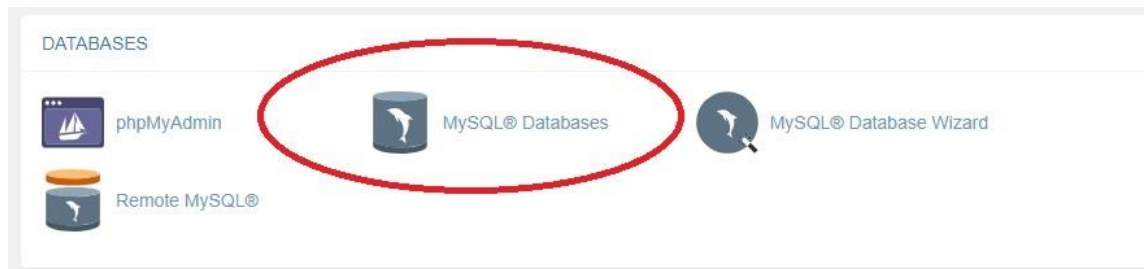

- **2.) Crear un usuario para la base de datos.**

MySQL Users

Add New User

Username

Password

Password (Again)

Strength ⓘ

Very Weak (0/100)

Password Generator

Create User

- **3.) Importar la base de datos**

- Inicie sesión en su phpMyAdmin e importe el **zonavip.sql** archivo ubicado en la carpeta **MySQL**



Importing into the database "sponzy"

File to import:


File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in `.[format].[compression]` Example: `.sql.zip`
Browse your computer: **Seleccionar archivo** No se eli... archivo (Max: 20MiB)
You may also drag and drop a file on any page.
Character set of the file: utf-8

Partial import:

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. (This might be a good way to impor
Skip this number of queries (for SQL) starting from the first one: 0


Subiendo archivos

- Cargue todos los archivos dentro de la carpeta "Script" a la carpeta "public_html" o "www" en su servidor. Puede comprimir los archivos o utilizar FTP.

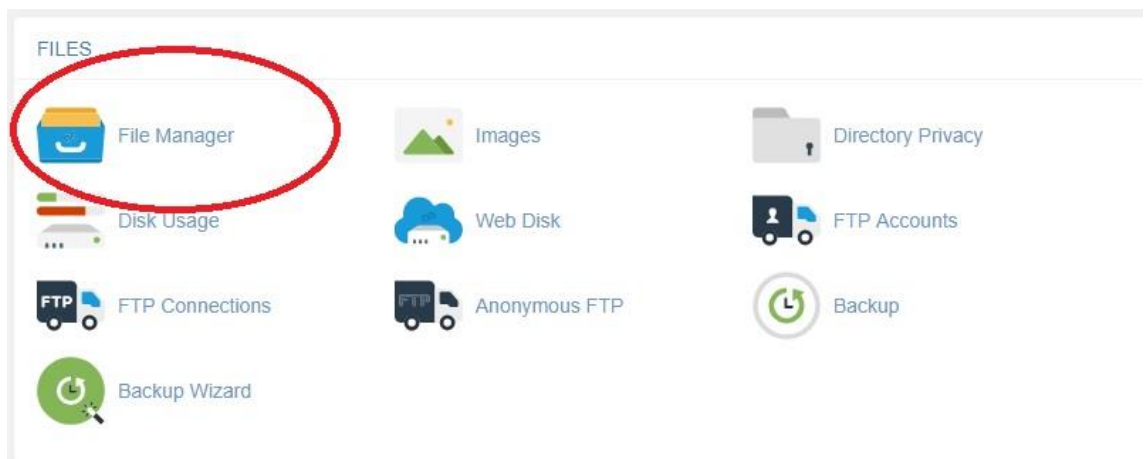

Instalación

- Después de haber subido todos los archivos, vaya a <https://yousite.com/install/script>

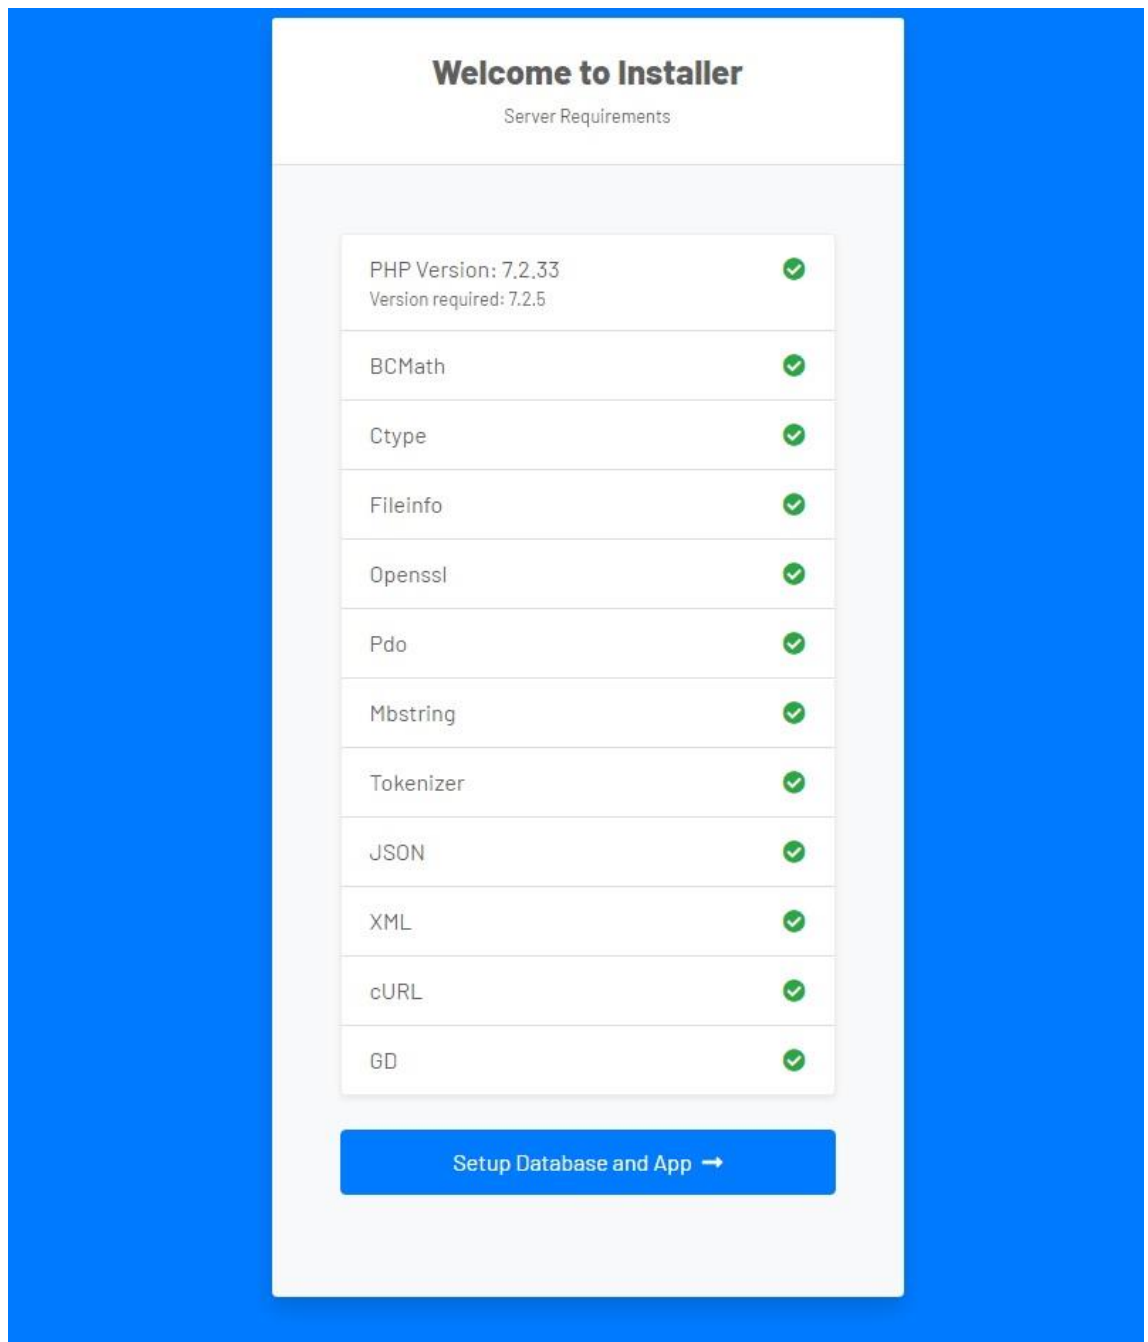

- Aparecerá esta pantalla, todas las casillas deben estar en color verde para proceder con la instalación.

Database and App
Setup Database and App

– Database

Database Username

Password

– App

App Name

App URL

Email Admin
ie: no-reply@yoursite.com

Install

- A continuación, puedes poner las credenciales de tu base de datos, el nombre de tu aplicación, la URL y un correo electrónico. Serás redirigido al Administrador del panel una vez finalizada la instalación.
- **Panel de administración de credenciales**
- Simplemente ingresa desde <https://yoursite.com/logine> ingresa las siguientes credenciales.

```
User: Admin  
Pass: 123456
```

- **Administrador del panel Configuración general**

Dashboard > General Settings


Name Site	<input type="text" value="Sponzy"/>
Email Admin	<input type="text" value="admin@admin.com"/>
Link to Terms and Conditions	<input type="text" value="https://yousite.com/p/terms-of-service"/>
Link to Privacy Policy	<input type="text" value="https://yousite.com/p/privacy"/>
Link to Cookies Policy	<input type="text" value="https://yousite.com/p/cookies"/>
Date Format	<input type="text" value="17 Aug, 2022"/>
Genders	<input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female
Default language	<input type="text" value="English"/>
This language will be taken by default when the user language does not exist.	
Show Errors	<input checked="" type="radio"/> On ⚠ Recommended only in local or test mode <input type="radio"/> Off
Who can see content?	<input checked="" type="radio"/> All <input type="radio"/> Only registered users
Email Verification	<input type="checkbox"/>
Users must verify their accounts	<input checked="" type="checkbox"/>
Captcha	<input type="checkbox"/>
Captcha on Page Contact us	<input checked="" type="checkbox"/>
Disable tips	<input type="checkbox"/>
New Registrations	<input checked="" type="checkbox"/>
Show counters on the homepage	<input checked="" type="checkbox"/>

○ Administrador del panel Configuración general Límites

Dashboard > General Settings > Limits


Auto approve Post	<input type="text" value="Yes"/>
File size allowed	<input type="text" value="100 MB"/>
IMPORTANT: Your server supports up to 500MB	
File size allowed (Verify Account)	<input type="text" value="1 MB"/>
IMPORTANT: Your server supports up to 500MB	
Post Length	<input type="text" value="250 Characters"/>
The max length of posts	
Story Length	<input type="text" value="500 Characters"/>
The maximum length of the story or about the user	
Comment length	<input type="text" value="150 Characters"/>
Number of posts show	<input type="text" value="5"/>

○ Administrador del panel Modo de mantenimiento

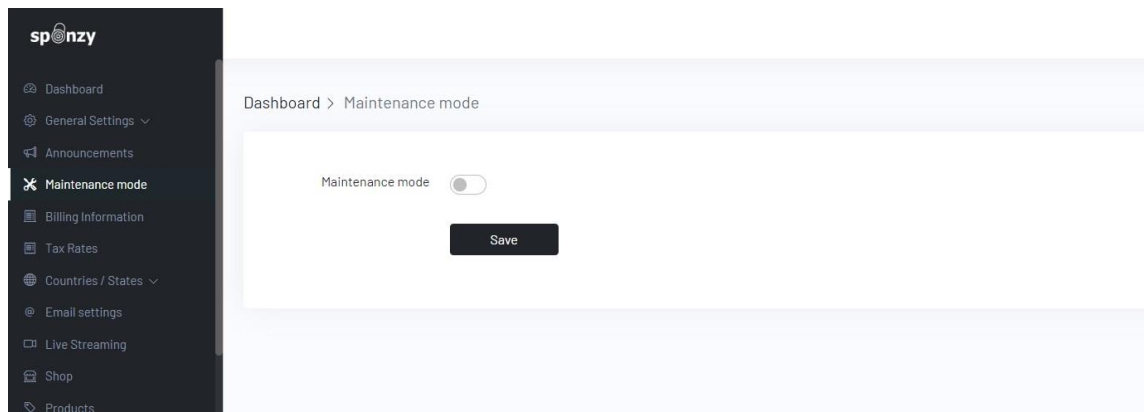

- Si por alguna razón su IP cambia, vaya `storage \ framework` y elimine el archivo nombrado `downy` el archivo `maintenance.php` vuelva a `panel / admin / maintenance / mode` ponerlo en "apagado" y luego en "encendido" nuevamente, siempre que desee tener su sitio en modo mantenimiento.
- **Administrador del panel Tema**

Home page theme



Logo



Important: The image will not be resized. Recommended size: 487x144 px (PNG)

Logo blue



Important: The image will not be resized. Recommended size: 487x144 px (PNG)

Favicon



Important: The image will not be resized. Recommended size: 48x48 px (PNG)

Image Header



Important: The image will not be resized. Recommended size: 884x582 px

Background



Important: The image will not be resized. Recommended size: 1440x880 px

Image Index 1



Important: The image will not be resized. Recommended size: 120x120 px

Image Index 2



Important: The image will not be resized. Recommended size: 120x120 px

Image Index 3



Important: The image will not be resized. Recommended size: 120x120 px

Image Index 4



Important: The image will not be resized. Recommended size: 382x433 px

Avatar default



Important: The image will not be resized. Recommended size: 250x250 px

Cover default



Important: The image will not be resized. Recommended size: 1500x800 px

Default color



Navbar background color



Navbar text color



Footer background color



Footer text color



Button style

☒ Rounded
☐ Normal

- **Crear trabajo cron**

IMPORTANTE : Es muy importante crear un Cron Job para que funcionen las renovaciones automáticas con el wallet, el envío de correos en cola, la codificación de videos con FFMPEG entre otras cosas.

- Haga clic en Trabajos cron



- Haga clic en **Configuración común** y seleccione **Una vez por minuto**

Common Settings

Once Per Minute(* * * * *)

Minute:

* Once Per Minute(*)

Hour:

* Every Hour (*)

Day:

* Every Day (*)

Month:

* Every Month (*)

Weekday:

* Every Day (*)

Command:

/usr/local/bin/ea-php74 /home/username/public_html/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Add New Cron Job

```
/usr/local/bin/ea-php81 /home/username/public_html/artisan  
schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

- En la imagen de arriba cambia **ea-php81** por tu versión de PHP, **nombre de usuario** por la tuya, y pon la ruta donde se encuentra tu proyecto, en mi caso está en **public_html**, pero si está en otro directorio deberías poner **public_html/zonavip/** like este

- **Ejemplo de dominio específico:**

```
/usr/local/bin/ea-php81 /home/username/yourwebsite.com/artisan
schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

- Haga clic en **Agregar nuevo trabajo cron** y ¡listo!

Importante : si no funciona con `/usr/local/bin/ea-php81` o cualquier versión de PHP que tengas, prueba `/usr/local/bin/php`

- El trabajo cron en Plesk debe configurarse como se muestra en la siguiente imagen.

Task type

- ☐ Run a command
- ☐ Fetch a URL
- ☒ Run a PHP script

Script path *

httpdocs/artisan with arguments schedule:run

Example: httpdocs/run/schedule.php

Use PHP version

8.1.3

Run

Cron style *****

Use the UNIX crontab format "minute hour day-of-month month day-of-week". For example "0 22 * * 1-5". Plesk will use the default system time zone to run the task.

Description

laravel scheduler

Notify

- ☒ Do not notify
- ☐ Errors only
Notifications contain the standard error stream of the command. If the stream is empty, no notification is sent.
- ☐ Every time
Notifications contain the command output. If the output is empty, no notification is sent.

- **Configuración de correo**
- Ir a <https://yoursite.com/panel/admin/settings/email>
- **Almacenamiento**
- Ir a <https://yoursite.com/panel/admin/storage>

Importante : Si deseas migrar tu sitio a cualquier servicio de almacenamiento (Amazon, DigitalOcean o Wasabi), debes cargar la siguiente carpeta ubicada en **público/subidas** de tu sitio actual.


Importante : Si tu sitio es nuevo debes subir la carpeta ubicada en **público/subidas**

- **reCAPTCHA**

- Ir a <https://yoursite.com/panel/admin/google>
- Obtenga sus claves API aquí <https://www.google.com/recaptcha/admin/create>

IMPORTANTE: elija **reCAPTCHA v2** y **reCAPTCHA invisible**

- **Gancho web de rayas**
- Vaya al **Developers section** panel de Stripe y haga clic en **Webhooks**. Haga clic en **Add endpoint**

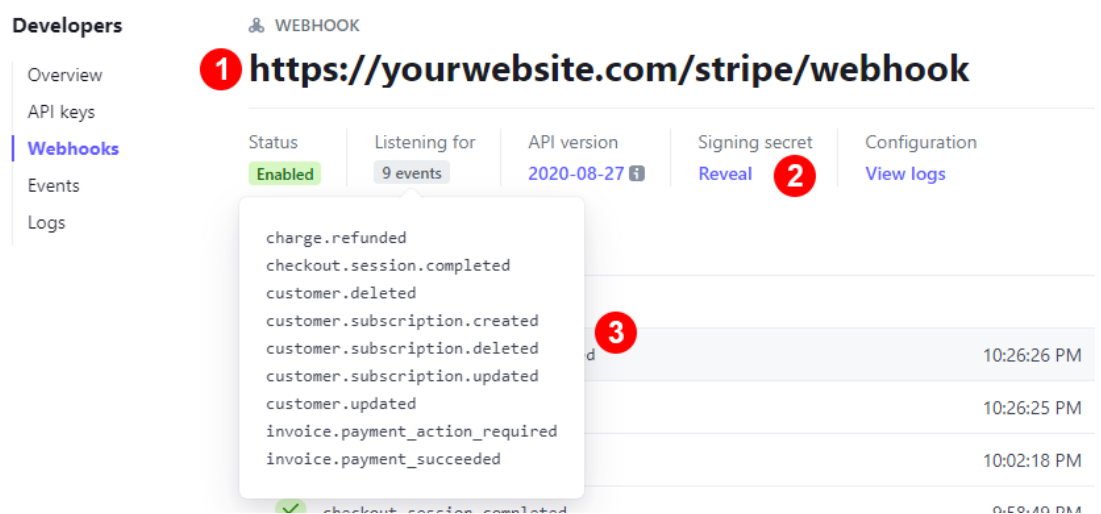

- **1)** La URL de su webhook debe terminar en **stripe/webhook**
- **2)** Haga clic en **Signing secret** para revelar el secreto del Webhook de Stripe que debe colocar en **Dashboard > Payment Settings > Stripe**
- **3)** Los eventos que debes agregar a tu webhook
- Versión API **2020-08-27**
- **Conexión de rayas**
- Configure los países o el país al que desea enviar pagos directos a sus miembros en <https://dashboard.stripe.com/settings/connect/express>
- **PayPal**
- Inicie sesión en su cuenta [PayPal](#) .
- Vaya a la sección [Mis aplicaciones y credenciales](#) , haga clic en el botón **Vivir** y luego en el botón **Crear aplicación** .
- Copie el **Client IDy Secret** en **Panel Admin > Payments Settings > PayPal**.


- Vaya a la sección [Mis aplicaciones y credenciales](#) , haga clic en el botón **En vivo** y luego seleccione su aplicación.
- Desplácese hacia abajo hasta **WEBHOOKS EN VIVO** y haga clic en el botón **Agregar webhook** .
- En el **Webhook URL** campo, pegue la URL de su webhook. <https://yourwebsite.com/webhook/paypal>
- En **Tipos de eventos**, seleccione **Todos los eventos** y guarde los cambios.
- Vaya a la sección [Mis aplicaciones y credenciales](#) , haga clic en el botón **En vivo** y luego seleccione su aplicación.
- Copia el **Webhook ID** [Panel Admin > Payments Settings > PayPal](#)
- **CCBill (contenido para adultos permitido)**
- Lo primero que debe hacer es habilitarlo **DYNAMIC PRICES** en su cuenta CCBill; comuníquese con su soporte en vivo <https://support.ccbill.com>

Creando un formulario flexible

- Seleccione [Nuevo formulario](#) , ya que no tiene ningún formulario existente.

The screenshot displays the CCBill Form Editor interface. The top bar is labeled 'Primary'. Below it, there's a section for 'No Redirect' with a button to 'Redirect To'. The main area is divided into 'Required Fields' and 'Optional Fields'. Under 'Required Fields', there's a 'Form Name' field with 'TestPayment Flow' entered, a 'Pricing' section with a 'View & Select Pricing' button and a checkbox for 'Allow for Dynamic Prices to be passed to form', a 'Layout' section with three icons (Centered, Left Just., Right Just.), and a 'Color Theme' dropdown set to 'default'. Under 'Optional Fields', there's a 'Special Offers?' section with a 'Select/Modify' link, a 'Form Description' field, and a 'Product Description' field. At the bottom, there's an 'A/B Group' section with a 'Make A/B Group Around This Selection?' checkbox and two radio buttons (No, Yes). The bottom right corner has 'Save' and 'Cancel' buttons.

- Ingrese el nombre que desea para el formulario, seleccione la **Allow for dynamic price to be passed to form** casilla y haga clic en

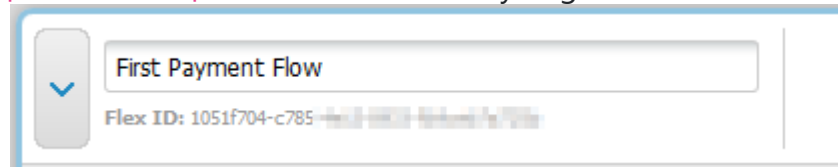


The image shows a web form with a title 'First Payment Flow' and a 'Flex ID: 1051f704-c785' field. There is a blue arrow icon on the left side of the form.

guardar.

- Copie el ID del formulario Flex en **Panel Admin > Payment Settings > CCBill**


Sub-cuenta

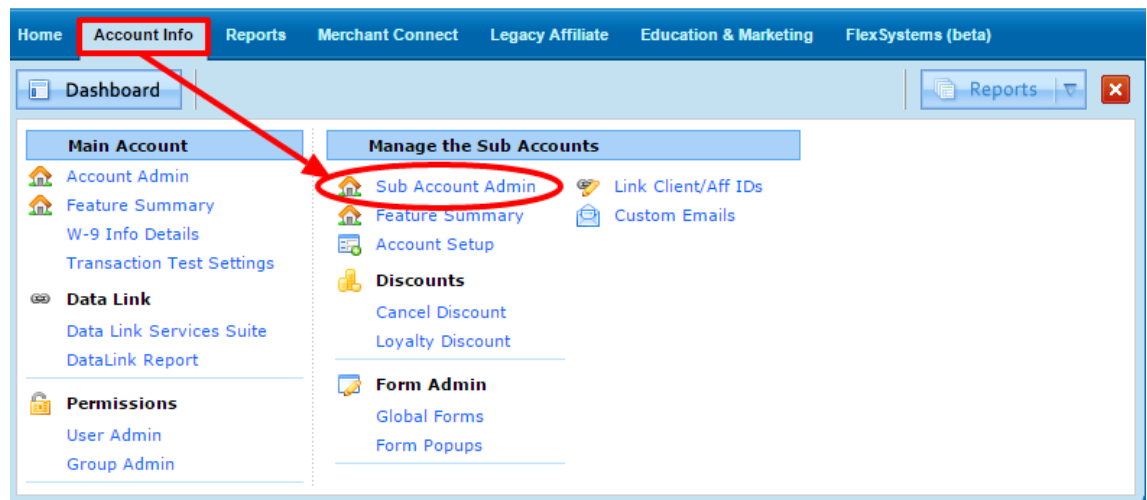

- Si no tiene uno, comuníquese con el soporte de CCBill para obtener uno.


Configurar webhooks

- Vaya a la sección Administrador de subcuentas, seleccione Webhooks en el menú. Complete el **Webhook URL** cuadro de texto con la URL **https://yourwebsite.com/webhook/ccbill**
- en **Webhook format** seleccionar **URL Encoded**
- Haga clic **Select All** y haga clic en actualizar.

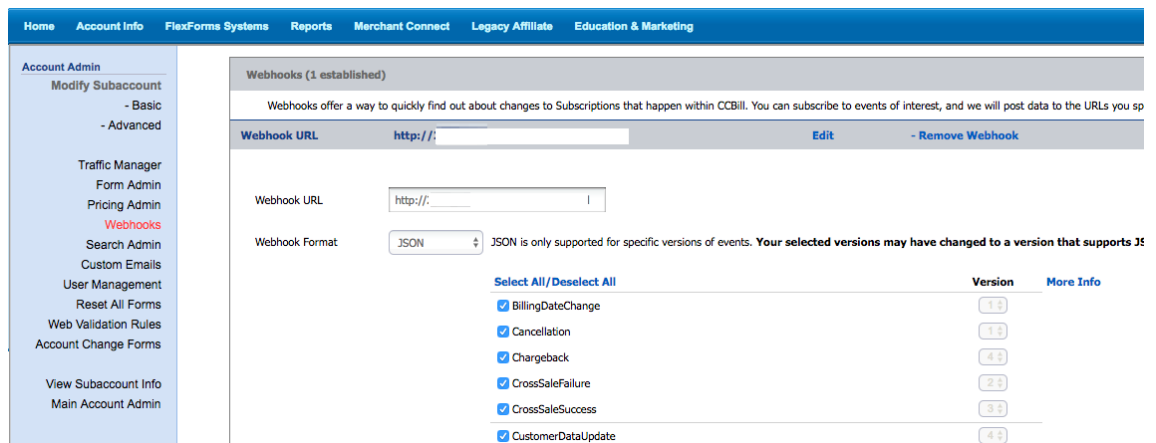

Deshabilitar la gestión de usuarios

- En el megamenú Información de la cuenta, haga clic en Administrador de subcuenta y luego en Administración de usuarios.
- Seleccione Desactivar administración de usuarios en la sección superior.
- Seleccione **Do Not Collect Usernames and Passwords** en la **Username Settings** sección.

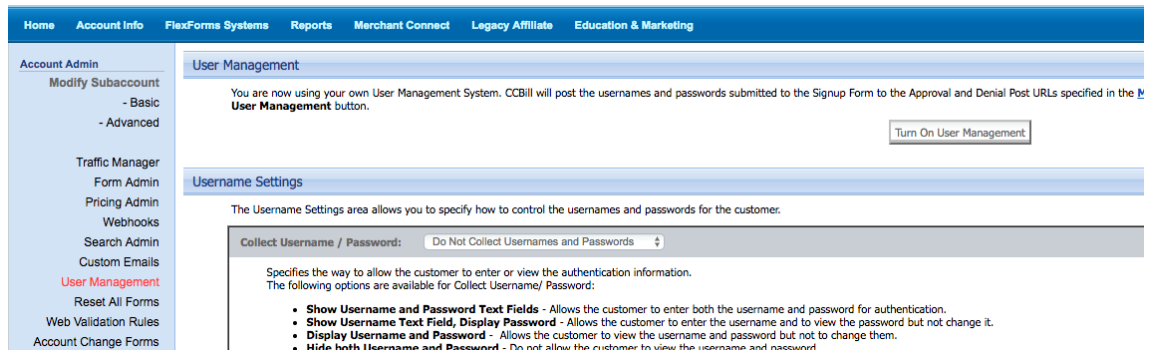

Crear biblioteca de URL (aprobación)

- Haga clic en el botón Biblioteca de URL en la esquina superior derecha para crear una nueva URL. Aparece el cuadro de diálogo Editor de URL guardadas.
1. Utilice los campos en Agregar nuevo para crear una nueva URL con las siguientes propiedades.
 2. Nombre de la URL. Introduzca un nombre significativo para esta URL. Por ejemplo: pago exitoso

3. URL. En URL, ingrese la URL base de la tienda de su sitio.<https://yourwebsite.com/ccbill/approved>


- Redirección de aprobación al sitio

1. Haga clic en el botón de flecha a la izquierda de su nuevo flujo para ver los detalles. Azulejo de aprobación.

2. Debajo de la flecha verde Aprobar, haga clic en el cuadrado para modificar la acción.

3. URL de aprobación. En el menú de la izquierda, seleccione Una URL. Seleccione Seleccionar una URL guardada y seleccione la URL que creó anteriormente (por ejemplo, pago exitoso).

4. Hora de redireccionamiento. Seleccione un tiempo de redireccionamiento de 1 segundo usando el control deslizante en la parte inferior y guarde el formulario. (por ejemplo, 4 segundos)

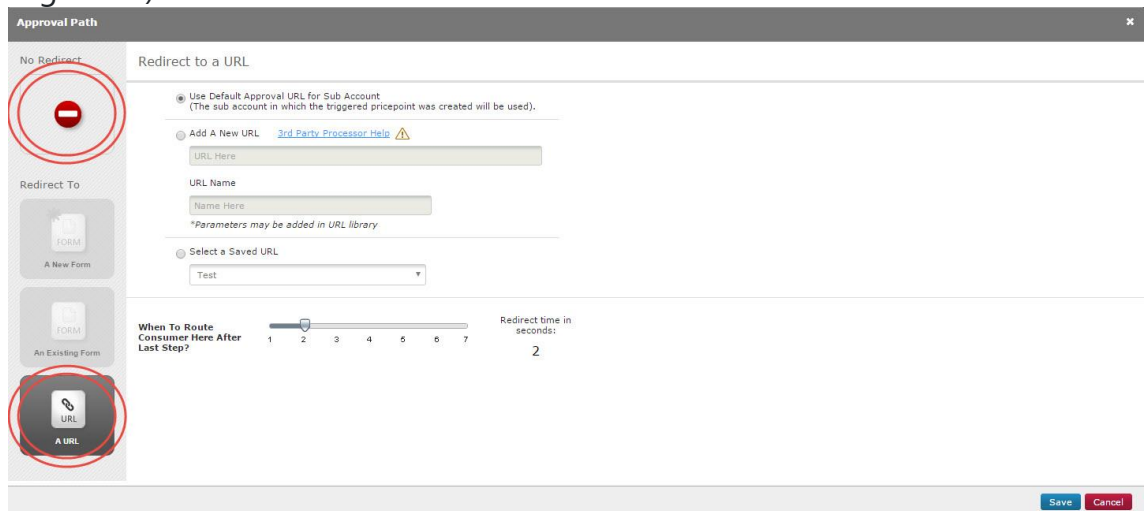

Si tiene algún problema o pregunta, comuníquese con el soporte de CCBill <https://support.ccbill.com>

- **pila de pago**
- Consíguese una [cuenta Paystack gratuita](#)
- Obtenga su clave API desde aquí <https://dashboard.paystack.com/#/settings/developer>
- Copie las claves API a **Panel Admin > Payment Settings > Paystack**
- No pongas nada **Callback URL**

- Aporte Webhook URL_ <https://yourwebsite.com/webhook/paystack>

Settlement Accounts Team Preferences **API Keys & Webhooks**

API Configuration - Test Mode

⚠ These keys are for testing only. Please DO NOT use them in production.

Test Secret Key Copy

[Generate new secret key ⓘ](#)

Test Public Key Copy

Test Callback URL

Test Webhook URL

Save Changes

- **Pagos con monedas**
- Consíguese una [cuenta Coinpays gratis](#)
- Obtenga su ID de comerciante desde aquí <https://www.coinpays.net/acct-settings>

Basic Settings Public Info Login & Security **Merchant Settings**

Account Settings

Your Merchant ID: 81451b125562f06bb3007b4c9ae2bewx

- Obtenga su clave secreta de IPN de **Account Settings -> Merchant Settings -> IPN**


Basic Settings Public Info Login & Security **Merchant Settings**

Merchant Settings

IPN Secret: 85JasjQjasjJKSajmmmGl
This is used to verify that an IPN is from us, use a good random string nobody can guess.

IPN URL:
HTTPS URL recommended (self-signed certs OK)
If you are using one of our shopping cart plugins you can leave this field blank.

- Copie las claves API a **Panel Admin > Payment Settings > Coinpayments**
- **mercadopago**
- Consigue una [cuenta de Mercado Pago gratis](#)
- Adquiere tu Token de Acceso desde aquí <https://www.mercadopago.com/mlb/account/credentials>
- Copie el token de acceso a **Panel Admin > Payment Settings > Mercadopago**
- **Onda de aleteo**
- Consíguete una [cuenta Flutterwave gratis](#)
- Obtenga su clave pública y clave secreta desde aquí <https://dashboard.flutterwave.com/dashboard/settings/apis>

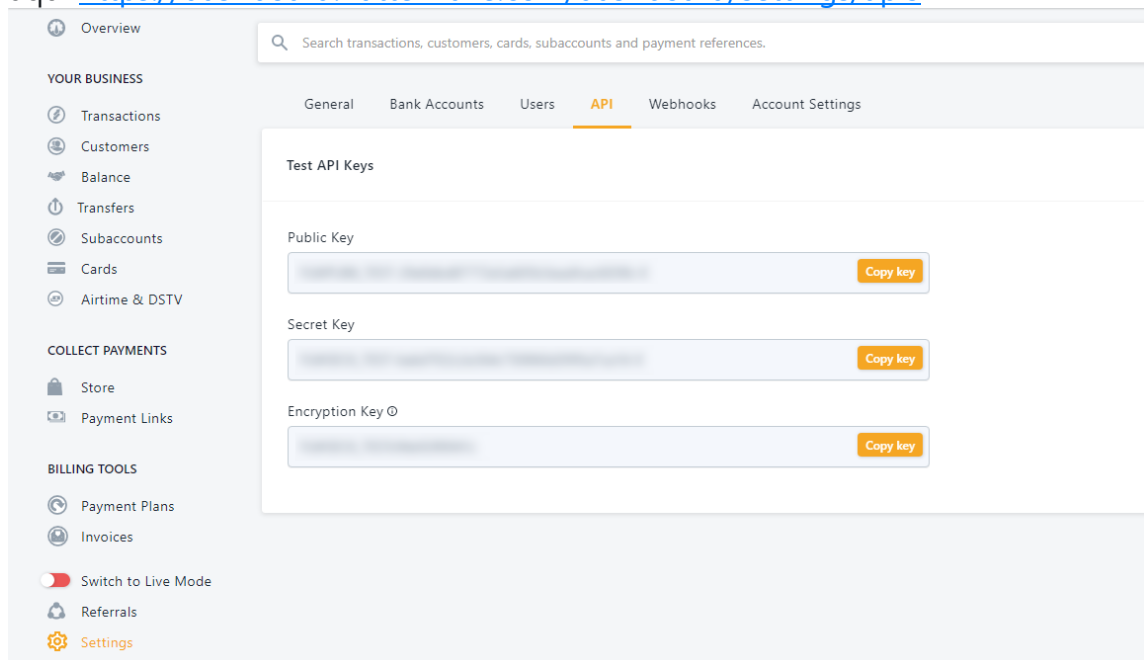

- Copie las claves API a **Panel Admin > Payment Settings > Flutterwave**
- **mollie**
- Consíguete una [cuenta Mollie](#) gratuita .
- Obtenga su clave API desde aquí <https://www.mollie.com/dashboard/developers/api->

keys .

API keys

Use the Test API key to test your integration, and the Live API key to create real payments. Please keep them private as much as possible. [Read more about integrating our API.](#)

For access to the more advanced organization-level APIs, you can create [organization access tokens](#).

Test profile

http://www.example.org

Live API key

Visible when your website profile has been verified.

Test API key

CopyReset

- Para activar el modo de prueba es tu tablero mollie

Test mode

	Date
iffe	Last Wednesday at 12:23 PM
: Need Book Bags T. TEST	15 Oct 19, 22:49
iffe	15 Oct 19, 20:04
gn T. TEST	15 Oct 19, 07:13

Search

Q Keyword...

Period

☒ Anytime

☐ Today

☐ This week

☐ This month

- Habilitar métodos de pago: haga clic en [settings](#) y luego [Payment methods](#)

Create profile

We generally don't give out your company information, but we are required to have it on file in case a has a question or complaint.

Create a website profile

Website profiles

Miguel Vasquez, Inc
https://miguelvasquez.net


Contact information

Payment methods 3

Personalize Checkout

- Luego habilite lo que desee, algunos métodos de pago solo funcionan con ciertas monedas, USD solo acepta tarjeta de crédito y PayPal, EUR se acepta con todos los métodos de pago. Aquí puedes ver más

detalles <https://docs.mollie.com/paid/multicurrency>

 **Credit Card**

[Pricing & info](#) ☒

Please ensure your website is live, contains all legally required policy information, shipping and billing information, and relevant pricing. Your customers need to be able to fill out their contact details during the order process. Be aware that your consumer can initiate a chargeback. [Read more about submitting a credit card application here.](#)

☒ I've read and accept the text above

What will be the maximum amount per Credit Card transaction?

€ 10000

Please explain what kind of products and/or services you are offering, e.g. baby clothes or yoga classes. This is required to be able to approve your credit card application.

Test payment with donations and other payments, buy photos, etc.

 **Apple Pay**

[Pricing & info](#) ☐

 **PayPal**
€0.10 + PayPal fees

[Pricing & info](#) ☐

 **SOFORT Banking**
€0.25 + 0.9% per transaction

[Pricing & info](#) ☐

IMPORTANTE: Este paso es fundamental, no hacerlo no funcionará.

- Copie las claves API a **Panel Admin > Payment Settings > Mollie**
- **pago de afeitar**
- Consíguete una [cuenta Razorpay gratuita](#)
- Obtenga las claves API desde aquí <https://dashboard.razorpay.com/#/app/keys>
- Copie las claves API a **Panel Admin > Payment Settings > Razorpay**
- **Coinbase**
- Obtenga una cuenta de Coinbase Commerce en <https://commerce.coinbase.com/signin>
- Vaya a <https://commerce.coinbase.com/dashboard/settings>
- Buscar **claves API**
- Haga clic en **Crear una clave API**, copie la clave y agréguela al Panel Admin en **Panel Admin > Payment Settings > Coinbase**

- Buscar **suscripciones a Webhook**
- Haga clic en **Agregar un punto final** y agregue la siguiente URL <https://yourwebsite.com/webhook/coinbase>
- Haga clic en **Mostrar secreto compartido** y agregue ese secreto a **Panel Admin > Payment Settings > Coinbase**
- **NowPayments (se permite contenido para adultos)**
- Inicie sesión en su cuenta NowPayments, utilizando <https://account.nowpayments.io/sign-in>
- Vaya a <https://account.nowpayments.io/store-settings>
- Agregar una nueva **clave API**
- Copie la clave y agréguela al Panel Admin en **Panel Admin > Payment Settings > NowPayments**.
- Vuelva a su cuenta NowPayments en la configuración de la Tienda y genere un **IPN secret key**
- Agregue un secreto al panel de administración, en **Panel Admin > Payment Settings > NowPayments**
- El siguiente paso es agregar billeteras criptográficas a su [cuenta NowPayments](#).
- **Recomendación** agregar tantas billeteras como sea posible con diferentes criptomonedas para que la tasa de conversión sea menor.
- **Recomendación** agregar un **porcentaje de cobertura de pago** en su [cuenta NowPayments](#) que represente el porcentaje del pago que debe pagarse para que se considere completado.

Inicio de sesión social


- Ir a <https://yoursite.com/panel/admin/social-login>

Transmisión en vivo (Agora.io)

IMPORTANTE: No utilices la aplicación que se crea inicialmente cuando creas la cuenta de Agora, crea una nueva aplicación para que funcione correctamente.

- Consíguese una cuenta [Agora.io](https://agora.io)

- Vaya a <https://console.agora.io/> y haga clic en **Nuevo proyecto** , proporcione un nombre de proyecto y elija **Modo de prueba: ID de aplicación**

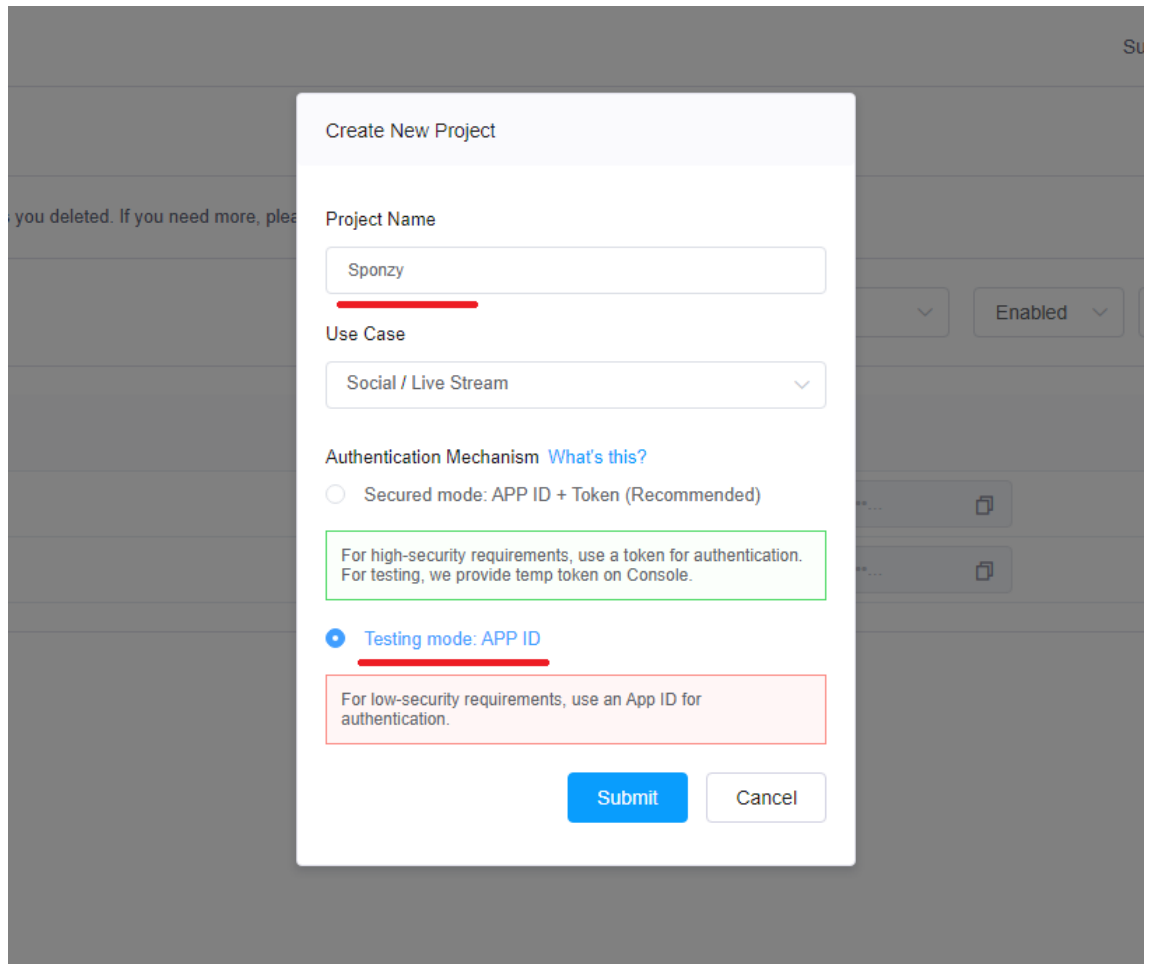

The screenshot shows a 'Create New Project' modal window. The 'Project Name' field contains 'Sponzy'. The 'Use Case' dropdown is set to 'Social / Live Stream'. Under 'Authentication Mechanism', the 'Testing mode: APP ID' option is selected with a radio button. A green box highlights the 'Secured mode' description, and a red box highlights the 'Testing mode' description. The 'Submit' button is blue, and the 'Cancel' button is white.

Create New Project

Project Name

Sponzy

Use Case

Social / Live Stream

Authentication Mechanism [What's this?](#)

☐ Secured mode: APP ID + Token (Recommended)

For high-security requirements, use a token for authentication.
For testing, we provide temp token on Console.

☒ Testing mode: APP ID

For low-security requirements, use an App ID for authentication.

Submit Cancel

- **[IMPORTANTE]** Cambiar al modo en vivo

< Back | **Live** / Sponzy Live / Live Stream ↗

App Configuration

App ID ⓘ

App certificate ⓘ

Project status ☒

Stage ☐ Testing ☒ Live

Project name

Use case

☒ No certificate

Status: Enabled ☒

- La configuración debería verse así

< Back | **Live** / Sponzy Live / Live Stream ↗

App Configuration

App ID ⓘ

App certificate ⓘ

Project status ☒

☒ Primary certificate

Status: Disabled ☐

Generate temp RTC token


☒ No certificate

Status: Enabled ☒

- Vaya a **Panel Admin** > Activar transmisión en vivo y configure la ID de la aplicación

Notificaciones automáticas (OneSignal)

- Consigue tu cuenta [Onesignal](#)
- Paso 1:

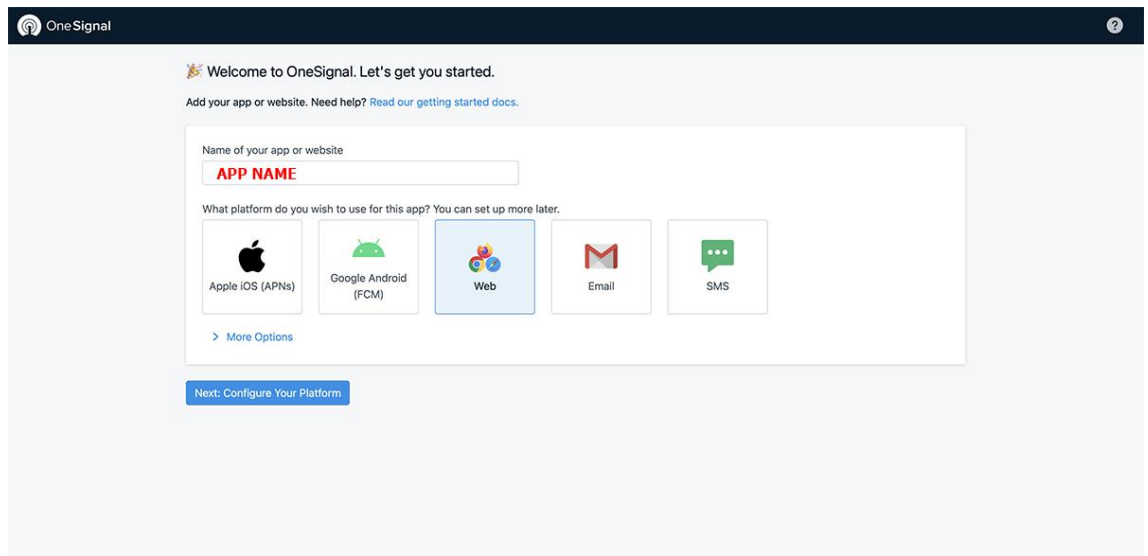

The image shows the OneSignal welcome screen. At the top, there's a dark blue header with the OneSignal logo and a help icon. Below the header, the text reads: "Welcome to OneSignal. Let's get you started." followed by "Add your app or website. Need help? [Read our getting started docs.](#)". The main content area is a light gray box containing a form. The form has a text input field labeled "Name of your app or website" with the placeholder text "APP NAME". Below this, it says "What platform do you wish to use for this app? You can set up more later." and shows five selectable options: "Apple iOS (APNs)", "Google Android (FCM)", "Web", "Email", and "SMS". The "Web" option is currently selected, indicated by a blue border. At the bottom of the form, there is a link "> More Options". Below the form, there is a blue button labeled "Next: Configure Your Platform".

- Paso 2:

Web Configuration

1. Choose Integration



Typical Site

For typical websites. Select this if you are unsure.



Wordpress Plugin or Website Builder

For sites using Wordpress, Blogger, Shopify, or other content management systems.



Custom Code

For advanced users who wish to code their web push configuration using JavaScript.

2. Site Setup

SITE NAME *

SITE URL *

AUTO RESUBSCRIBE (HTTPS ONLY) ☐

DEFAULT ICON URL

[+ Upload](#)

☐ My site is not fully HTTPS

SITE NAME

Choose a site name. It'll be used as a default notification title.

[READ OUR DOCUMENTATION](#)
Web Push Setup

○ Paso 3:

Platforms Analytics Administrators Keys & IDs Messaging

dizzy > Settings

App Settings

Email

Email [Edit](#)

SMS

SMS [Edit](#)

Web Push Platforms

All Browsers	Active Edit
--------------	-----------------------------

Native App Platforms

Apple iOS	Edit
Google Android	Edit
Huawei Android	Edit
Windows	Edit
Amazon Fire	Edit
macOS	Edit
Google Chrome Apps & Extensions	Edit

PLATFORMS


Platforms let you send push and email messages from your app or website. Click a platform to get started.

[READ OUR DOCUMENTATION](#)
Email Quickstart

[READ OUR DOCUMENTATION](#)
Web Push Quickstart

[READ OUR DOCUMENTATION](#)
Mobile Push Quickstart

○ Etapa 4:

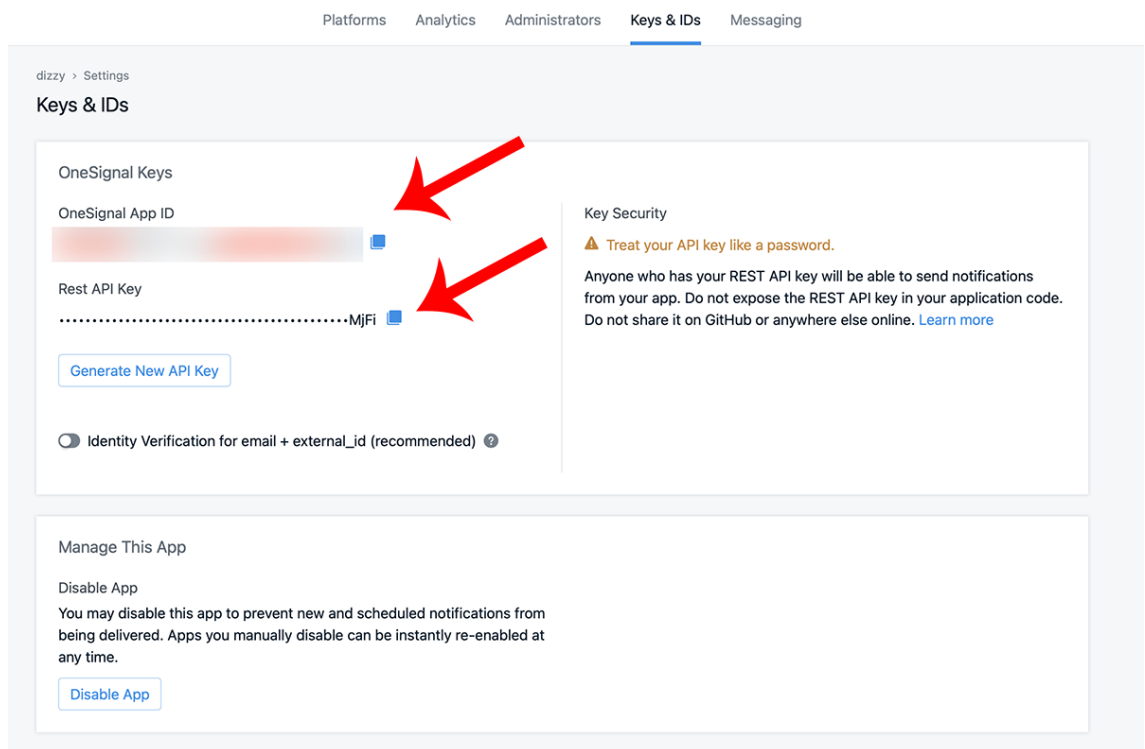

- Vaya a **Panel Admin > Notificaciones push**, habilite y configure el **ID de la aplicación OneSignal** y la **clave API de OneSignal Rest**.

Personalizar

- **Archivos de lenguaje**
- *Encuentra estas líneas en **lang / en /***

```
/*
|-----
|-----
| Admin Language Lines
|-----
|
*/

'admin'           => 'Panel Admin',
'role_admin'      => 'Admin',
'dashboard'       => 'Dashboard',
```

Cómo agregar un nuevo idioma

- Duplicar la carpeta **lang/es**
- Cambie el nombre a su idioma, por ejemplo **es**
- Traducir las cuerdas
- Duplicar el archivo **public/js/jqueryTimeago_en.js** y cambiarle el nombre, es decir: **public/js/jqueryTimeago_es.js**
- Traducir las cadenas del nuevo archivo.
- Vaya al administrador del panel **https://yourwebsite.com/panel/admin/languages/create** y agregue su nuevo idioma

Traducir eslogan, descripción y palabras clave (SEO)

- Ir a **idioma/es/seo.php**

```
<?php

return array(

    /*
    |-----
    | SEO Language Lines
    |-----
    |
    */

    "slogan" => "Support Creators Content", // New on v4.0
    "description" => "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ut tortor rutrum massa efficitur tincidunt vel nec lacus. Curabitur porta aliquet diam, eu gravida neque lacinia.",
    "keywords" => "donations,support,creators,zonavip,subscription,content",
);
```

IMPORTANTE: Tendrás que cambiar en **lang/es/seo.php** si quieres utilizar ese idioma o si has creado otro.

Traducir categorías

- Crea un archivo llamado **categorías.php** en la carpeta del idioma a traducir, por ejemplo **lang/es**

```
<?php

return array(

    /*
```

```

| -----
|
| Categories Language Lines
| -----
|
|
| */
|
| "Animals" => "Animales",
| "Business" => "Negocios",
| "Charity" => "Caridad",
|
);

```

- El identificador de clave será el Slug/URL de la categoría

Traducir categorías de tiendas

- Crea un archivo llamado **shop-categories.php** en la carpeta del idioma a traducir, por ejemplo **lang/es**

```

<?php

return array(

/*
| -----
| Shop Categories Language Lines
| -----
|
| */
|
| "exclusive-content" => "Contenido exclusivo",
| "handmade" => "Hecho a mano",
| "snapchat-sales" => "Ventas Snapchat",
|
);

```

- El identificador de clave será el Slug/URL de la categoría

Traducir páginas

- Simplemente crea una página seleccionando el nuevo idioma, recuerda que debes poner el mismo Slug/URL

Mapa del sitio

- <https://yoursite.com/sitemaps.xml>

Solución de problemas

- **No puedo desactivar el modo de mantenimiento**
- Vaya `storage / framework` y elimine el archivo nombrado `downy maintenance.php` vuelva a `Panel Admin > Maintenance mode` poner el archivo en "apagado" y luego en "encendido" nuevamente, siempre que desee tener su sitio en modo mantenimiento.
- **Error al crear una cuenta**
- Asegúrate de haber configurado correctamente el correo electrónico en el panel de administración (`Panel Admin > Email settings`)
- **Error 404 en el instalador**
- Verifique que su `.htaccess` archivo no se haya dañado al cargarlo en su servidor.
- **Error 500 en el instalador o en la página de inicio**
- Verifique que su `.env` archivo no se haya dañado al cargarlo en su servidor. Debe tener un punto antes del nombre y debes tener al menos PHP 8.1
- **Inicio de sesión de administrador cuando está habilitado Desactivar registro/inicio de sesión por correo electrónico**
- URL: `https://yourwebsite.com/login/admin`

Asegúrese de que estas carpetas y archivos tengan permisos 0755

Archivos

- `.env`
- **Carpetas**
- arranque/caché/
- público / categoría-img /
- público / temporal /
- público / cargas /
- almacenamiento

Fuentes y créditos

- Laravel-<https://laravel.com/>
- jQuery-<https://jquery.com/>
- Arranque: <https://getbootstrap.com/>
- Fuente impresionante - <https://fontawesome.com>
- IcoMoon - <http://icomoon.io>
- Formulario jquery // malsup.com/jquery/form/
- jqueryTimeago.js // <http://timeago.yarp.com/>
- Leer más: <http://jedfoster.com/Readmore.js/>

- Fuentes: <https://www.google.com/fonts>
- Tinymce-<http://www.tinymce.com/>
- CKeditor - <https://ckeditor.com/>
- Morris-<http://morrisjs.github.io/morris.js/>