
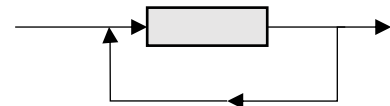



Definiciones teóricas y anotaciones para el parcial

## Practica 1

- [Resumen de la clase 1 de teoría.](#)

## Practica 2

Meta-símbolos utilizados por		Símbolo utilizado en Diagramas sintácticos	Significado
BNF	EBNF		
Palabra terminal	Palabra terminal	Ovalo	Definición de un elemento terminal.
Digito	Digito	Rectángulo	Definición de un elemento no terminal
::=	::=	Diagrama con rectángulos, óvalos y flechas	Meta-símbolo de definición que indica que el elemento a su izquierda se puede definir según el esquema de la derecha
	( )	Flecha que se divide en dos o más caminos	Meta-símbolo de opción que indica que puede elegirse uno y solo uno de los meta símbolos
< p > < p1 >	{ }		Repetición
	*		Repetición de 0 o más veces.
	+		Repetición de 1 o más veces.
	[ ]		Elemento optativo (puede o no estar).

*Nota: p y p1 son producciones simbólicas.*

### ANOTACIONES:

- Los espacios no los tomo en cuenta.
- Cuando se trata de sentencias o bloques, puedo asumir que ya están hechos, lo único que debo hacer es aclararlo en los no terminales
  - Ejemplo:


$\langle \text{bloque} \rangle ::= \langle \text{sentencia} \rangle \mid \langle \text{sentencia} \rangle \langle \text{bloque} \rangle \mid \langle \text{bloque} \rangle \langle \text{sentencia} \rangle ;$   
 $\langle \text{sentencia} \rangle ::= \langle \text{sentencia\_asignacion} \rangle \mid \langle \text{llamada\_a\_funcion} \rangle \mid \langle \text{sentencia\_if} \rangle \mid$   
 $\langle \text{sentencia\_for} \rangle \mid \langle \text{sentencia\_while} \rangle \mid \langle \text{sentencia\_switch} \rangle \}$

Deberían estar la  $\langle \text{sentencia\_asignación} \rangle$  y las otras en no terminales. Lo que si debo tomar en cuenta es alguna regla del lenguaje como el ; después de una sentencia o algo de esa índole

CONWAY

## Sintaxis

### ■ Diagramas sintácticos (CONWAY):

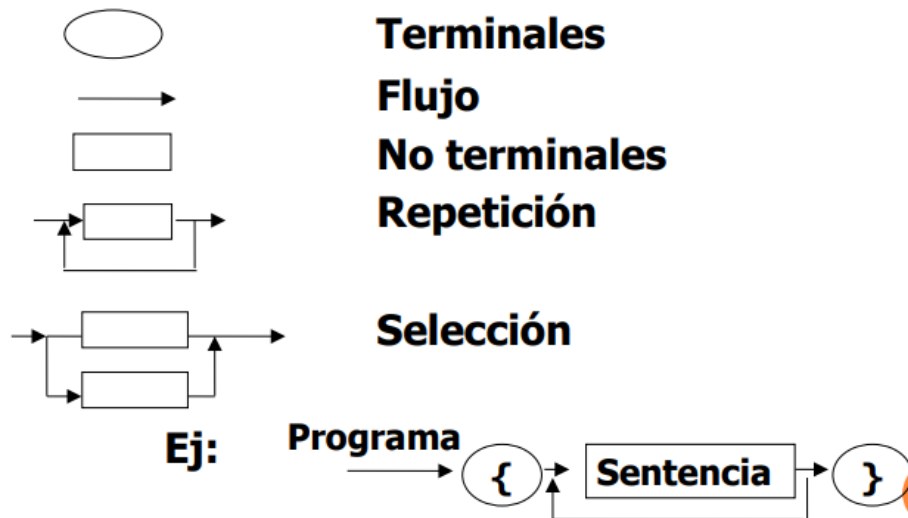


## Diagramas de Conway

Es una herramienta gráfica para describir la sintaxis de un lenguaje. En ella se usan símbolos terminales y no terminales, que se representan:

*terminales* con un círculo o un rectángulo redondeado

*no terminales* con un rectángulo

Los diagramas se enlazan con *flechas* que indican el orden en que se debe realizar la interpretación. Por ejemplo la sintaxis de *identificador* se hace así

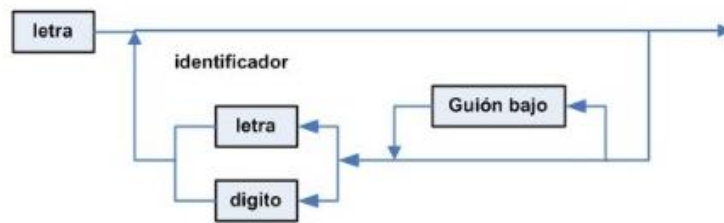

En esta definición vemos que

La *opción* es un camino alternativo que se puede seguir o no, como en el caso del guión bajo

Las *alternativas* están en caminos que bifurcan como en letra y dígito.


Lo que se puede *repetir* está formando un circuito que se puede recorrer cualquier número de veces.

El elemento no terminal que se está definiendo figura como una etiqueta.


La sintaxis de la *secuencia de sentencias* es



La sintaxis de la *sentencia compuesta* es



La sintaxis de la *sentencia if*

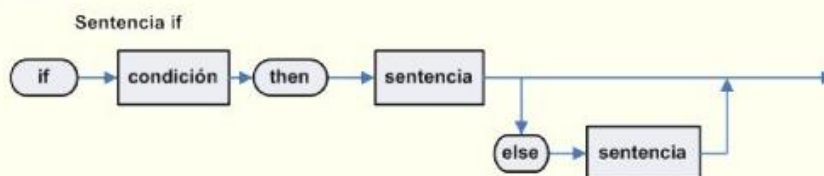


La semántica de la sentencia if dice que

La condición tiene que ser booleana y definida en el momento de ejecutar la sentencia.

Las sentencias de las partes then o else pueden ser de cualquier tipo.

La *sentencia while* también necesita una condición de tipo booleana y plenamente definida en el momento de ejecutar la sentencia while. El ciclo se repite mientras la condición se evalúa a true y se sale la primera vez que se evalúa a false.


sentencia while



La sentencia que constituye el cuerpo de while puede ser cualquiera.

La *sentencia repeat* ejecuta una secuencia de sentencias hasta que una condición lógica toma el valor true. Por tanto se ejecuta mientras se evalúa a false.

EJEMPLO:

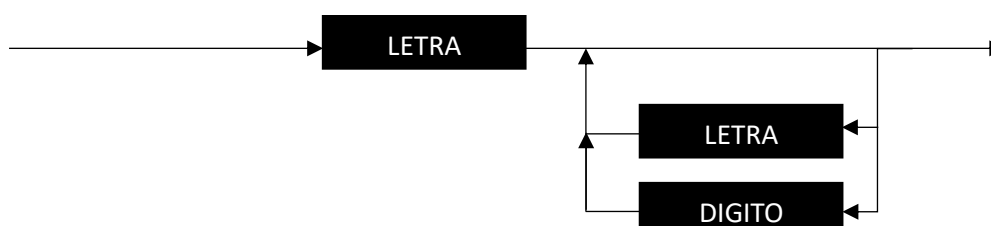

RECORDAR → SINTAXIS ES SOLO PARA FORMAS VALIDAS

## Practica 3

*Por hacer...*

## Practica 4

Variables y sus atributos

nombre: string de caracteres que se usa para referenciar a la variable.

alcance: rango de instrucciones en el que se conoce el nombre

tipo: valores y operaciones

l-value (tiempo de vida): lugar de memoria asociado con la variable (tiempo de vida)

r-value: valor codificado almacenado en la ubicación de la variable

**Analice en los lenguajes: Java, C, Python y Ruby las diferentes formas de inicialización de variables que poseen. Realice un cuadro comparativo de esta característica.**

Java	<ul style="list-style-type: none"><li>- Declaración e inicialización en la misma línea: <code>int num = 10;</code></li><li>- Declaración e inicialización separadas: <code>int num; num = 10;</code></li><li>- Inicialización por defecto: <code>int num;</code> (inicializada a 0 automáticamente)</li></ul>
C	<ul style="list-style-type: none"><li>- Declaración e inicialización en la misma línea: <code>int num = 10;</code></li><li>- Declaración e inicialización separadas: <code>int num; num = 10;</code></li><li>- Las variables globales y estáticas se inicializan por defecto a 0 si no se les asigna un valor explícitamente.</li><li>- Las variables locales no tienen un valor por defecto y su valor inicial es impredecible, a menos que se les asigne un valor explícitamente.</li></ul>
Python	<ul style="list-style-type: none"><li>- Declaración e inicialización en la misma línea: <code>num = 10</code></li><li>- No es necesario declarar el tipo de variable antes de su inicialización</li></ul>
Ruby	<ul style="list-style-type: none"><li>- Declaración e inicialización en la misma línea: <code>num = 10</code></li><li>- No es necesario declarar el tipo de variable antes de su inicialización</li></ul>

En resumen, Java y C tienen formas similares de inicialización de variables, mientras que Python y Ruby tienen una sintaxis más flexible y sencilla. En Python y Ruby no es necesario declarar el tipo de variable antes de su inicialización, lo que puede hacer que el código sea más fácil de escribir y entender. Por otro lado, Java y C no permiten la asignación de variables sin declarar su tipo previamente. Además, Java tiene la opción de inicialización por defecto, que es útil en ciertos casos, como cuando se desea inicializar un array.

El atributo l-valor de una variable hace referencia a su capacidad de ser referenciada o manipulada mediante una expresión de asignación. En otras palabras, una variable con l-valor puede ser asignada a otra variable o valor.

### a. Variable estática.

Una variable estática tiene un ámbito de visibilidad limitado a la función o archivo en el que se declara y su valor se mantiene constante durante toda la ejecución del programa. Es decir, es una variable que existe y se inicializa en tiempo de compilación y su valor persiste en memoria durante toda la ejecución del programa.

Ejemplo en C:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void static_example() {
4     static int num = 0;
5     printf("El valor de num es: %d\n", num);
6     num++;
7 }
8
9 int main() {
10     for (int i = 0; i < 5; i++) {
11         static_example();
12     }
13     return 0;
14 }
```

En este ejemplo, la variable num es una variable estática dentro de la función static\_example().

La salida del programa sería:

```
1 El valor de num es: 0
2 El valor de num es: 1
3 El valor de num es: 2
4 El valor de num es: 3
5 El valor de num es: 4
```

### b. Variable automática o semiestática.

Una variable automática o semiestática se declara dentro de un bloque y su ámbito de visibilidad se limita a ese bloque. Su valor se inicializa al entrar al bloque y se destruye al salir de él. Estas variables también se llaman locales, ya que solo son visibles dentro de la función en la que se declaran.

Ejemplo en Python:

```
1 def automatic_example():
2     num = 0
3     print("El valor de num es: ", num)
4     num += 1
5
6 for i in range(5):
7     automatic_example()
```

En este ejemplo, la variable num es una variable automática dentro de la función automatic\_example().

La salida del programa sería:

```
1 El valor de num es: 0
2 El valor de num es: 0
3 El valor de num es: 0
4 El valor de num es: 0
5 El valor de num es: 0
```

### c. Variable dinámica.

Una variable dinámica es una variable que se crea y se destruye en tiempo de ejecución. En la mayoría de los lenguajes de programación, estas variables se crean utilizando funciones o métodos específicos como malloc() o new. El valor de una variable dinámica puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa.

Ejemplo en Python:

```
1 def dynamic_example():
2     num = input("Ingrese un número: ")
3     print("El valor ingresado es:", num)
4
5 for i in range(5):
6     dynamic_example()
```

En este ejemplo, la variable num es una variable dinámica que se inicializa mediante la entrada de usuario en cada llamada a la función dynamic\_example().

La salida del programa dependerá de lo que ingrese el usuario.

### d. Variable semidinámica.

Una variable semidinámica es aquella cuyo tamaño puede cambiar durante la ejecución del programa, pero solo se puede ajustar su tamaño en ciertos puntos de control predefinidos. Un ejemplo de una variable semidinámica en ADA podría ser una matriz cuyo tamaño se puede ajustar en tiempo de ejecución, pero solo en un punto de control específico del programa.

Ejemplo en ADA:

```
1 with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
2
3 procedure Ejemplo_Variable_Semidinamica is
4     type Matriz is array (Positive range <>, Positive range <>) of Integer;
5     -- Definición de una matriz de tipo semidinámico
6
7     Filas, Columnas : Positive := 5; -- Tamaño inicial de la matriz
8     M : Matriz (1..Filas, 1..Columnas); -- Inicialización de la matriz
9
```

```

10 begin
11   -- Realizar alguna operación con la matriz inicial
12
13   Put_Line("El tamaño actual de la matriz es " & Positive'Image(Filas) & "x" &
14   Positive'Image(Columnas));
15
16   -- En algún punto de control en el programa, ajustar el tamaño de la matriz
17   Filas := 8;
18   Columnas := 8;
19   M := M (1..Filas, 1..Columnas); -- Ajustar el tamaño de la matriz
20
21   -- Realizar alguna operación con la matriz actualizada
22
23   Put_Line("El tamaño actual de la matriz es " & Positive'Image(Filas) & "x"
24 & Positive'Image(Columnas));
25 end Ejemplo_Variable_Semidinamica;

```

En este ejemplo, se define una matriz semidinámica llamada Matriz, que se puede ajustar en tiempo de ejecución. En la inicialización de la matriz, se define un tamaño inicial de 5 filas y 5 columnas. Luego, en un punto de control específico en el programa, se ajusta el tamaño de la matriz a 8 filas y 8 columnas. La variable Filas y Columnas se utilizan para controlar el tamaño actual de la matriz, y la sintaxis `M := M (1..Filas, 1..Columnas);` se utiliza para ajustar el tamaño de la matriz en ese punto de control. Finalmente, se muestra por pantalla el tamaño actual de la matriz antes y después de ajustar su tamaño.

ANOTACION: Un puntero consta de dos variables, la automática que es el puntero con nombre que conocemos y la dinámica que es una variable anónima cuyo tiempo de vida empieza cuando se inicializa (new)

En el lenguaje de programación C, se pueden clasificar las variables según su l-valor de la siguiente manera:

1. Variable estática: son variables que se almacenan en la memoria estática y mantienen su valor entre llamadas a funciones. Estas variables se declaran con la palabra clave "static" y se inicializan automáticamente en cero.
2. Variable automática: son variables que se almacenan en la memoria de la pila y se eliminan automáticamente al salir de su ámbito de definición. Estas variables se declaran sin la palabra clave "static" y su vida útil está limitada a su función o bloque de código.
3. Variable dinámica: son variables que se asignan en tiempo de ejecución y se almacenan en la memoria dinámica. Estas variables se crean utilizando las funciones "malloc" o "calloc" y se liberan utilizando la función "free". Estas variables tienen una vida útil que se extiende más allá de la función o bloque de código en el que se crean.

En el lenguaje de programación Ada, las variables se clasifican según su l-valor de la siguiente manera:

1. Variable estática: se definen usando la palabra clave "constant" o "static" y se mantiene en memoria durante toda la ejecución del programa.
2. Variable automática o semiestática: se definen dentro de un bloque y se eliminan de la memoria cuando el bloque termina.
3. Variable dinámica: se asignan en tiempo de ejecución usando la palabra clave "new". Estas variables se mantienen en la memoria hasta que se libera explícitamente usando la palabra clave "delete".
4. Variable semidinámica: una matriz cuyo tamaño se puede ajustar en tiempo de ejecución, pero solo en un punto de control específico del programa.

En **JAVA** los identificadores se pueden clasificar:

Globales (variables estáticas de clase, aquellos que se declaran a nivel de la clase y pueden ser accedidos sin necesidad de crear una instancia de la clase)

Variables de instancia (no estáticas, son variables de instancia que se declaran dentro de la clase y solo pueden ser accedidas a través de una instancia de la clase)

Locales (son aquellos que se declaran dentro de un método y solo pueden ser accedidos dentro del mismo)

La diferencia entre variables globales, variables de instancia y variables locales en Java se basa en su alcance y su duración. Las variables globales son visibles en toda la clase y tienen una duración de toda la vida de la aplicación, mientras que las variables de instancia son específicas de cada objeto y duran tanto como el objeto exista. Por último, las variables locales solo son visibles en el método o bloque de código en el que se declaran y tienen una duración limitada a la ejecución de ese método o bloque.

**El nombre de una variable puede condicionar:**

**a) Su tiempo de vida:** El nombre de una variable puede condicionar su tiempo de vida, ya que la vida útil de una variable está determinada por el ámbito en el que se declara la variable y se le da un nombre, por lo tanto, el tiempo de vida es el período de tiempo durante el cual el uso de ese nombre es válido.

**b) Su alcance:** El nombre una variable puede condicionar su alcance de, ya que el alcance de una variable es el rango de instrucciones en el que se conoce el nombre.

**c) Su r-valor:** El nombre de una variable no condiciona su r-valor, ya que el r-valor se determina por la asignación de un valor a la variable (al nombre). Lo que sí permite el nombre es poder acceder, mediante ese nombre, a la variable.

**d) Su tipo:** El nombre de una variable no condiciona directamente su tipo, ya que el tipo se define explícitamente en la declaración de la variable. Sin embargo, es importante elegir un nombre descriptivo para la variable que refleje el tipo de dato que almacena, lo que puede



hacer que sea más fácil para los programadores entender y trabajar con el código que utiliza la variable

## **Practica 5**

*Por hacer...*