

Módulo: HTML y CSS

CSS

1

PSEUDO SELECTORES

Un pseudo selector nos permite *controlar eventos especiales* de un elemento.

Suelen ser aplicados sobre un selector existente.


SINTAXIS

Para escribir nuestro pseudo selector lo podemos hacer de la siguiente manera:

Nombre del selector que
queremos modificar

:

Nombre del pseudoselector
que va a afectar a mi selector

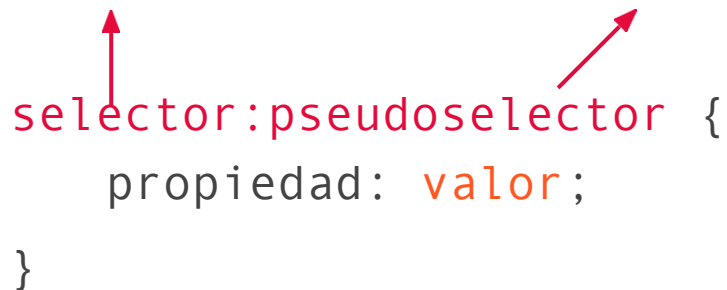

```
selector:pseudoselector {  
  propiedad: valor;  
}
```

The diagram illustrates the syntax of a CSS pseudo-selector. It shows the code `selector:pseudoselector { propiedad: valor; }`. A red arrow points from the text 'Nombre del selector que queremos modificar' to the word 'selector' in the code. Another red arrow points from the text 'Nombre del pseudoselector que va a afectar a mi selector' to the word 'pseudoselector' in the code.

:HOVER

Controla el estado “rollover” de cualquier elemento. Lo que definamos con este selector, sólo será visible al posar el cursor sobre ese elemento.

```
a {  
    text-decoration: none;  
}
```

Este estilo se aplica cuando el cursor está sobre el elemento

```
a:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

:FOCUS

Controla el estado “focal” de los campos de un formulario. Lo que definamos con este selector, **sólo será visible al momento de clicar dentro del campo.**

```
input {  
    border-color: none;  
}
```

Este estilo se aplica cuando hacemos click sobre el campo

```
input:focus {  
    border-color: green;  
}
```

:NTH-CHILD()

Nos deja decidir qué etiquetas hermanas queremos afectar, sin importar el elemento padre que tengan. Las seleccionamos con un valor numérico, o también con la palabras **odd** para seleccionar los elementos impares, y **even** para los pares.

```
p {  
  color: blue;  
}
```

```
p:nth-child(2)  
{ color: white;  
  background-color: orange;  
}
```

Este estilo se aplica sólo a los elementos que cumplan con la condición entre los paréntesis

:NTH-CHILD()

Dado el código HTML de la izquierda, y teniendo en cuenta el selector escrito en la página anterior, el ejemplo se vería de la siguiente manera:

```
<p>Primer párrafo</p>  
<p>Segundo párrafo</p>  
<p>Tercer párrafo</p>  
<p>Cuarto párrafo</p>
```

