

A thick, bright yellow diagonal stripe runs from the top right corner towards the bottom left, separating the white background from a solid yellow area on the right.

Object Location

“

Javascript nos permite acceder a todos los elementos de nuestra ventana incluyendo nuestra URL.

Para poder trabajar con ella, usamos **Object Location**.



Location

Acceder a él es tan sencillo como escribir **Location** en nuestro archivo Javascript. Con él, vienen una serie de métodos y atributos muy interesantes.

- Si usamos el atributo **href** nos devuelve toda la url.

```
{ }
```

```
console.log(location.href);
```


- Si queremos recargar la página, podríamos usar el método **reload**.

```
{ }
```

```
location.reload();
```

Query String

Cuando realizamos una petición por **GET**, comúnmente una búsqueda, **Location** nos provee un atributo llamado **search**, para obtener el **query string** entero.

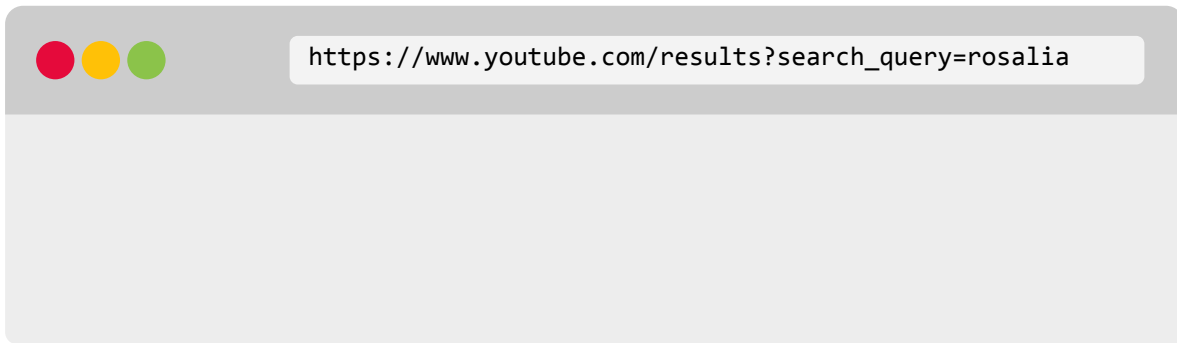

```
{}  
console.log(location.href);
```

UrlSearchParams

La interfaz **URLSearchParams** define métodos útiles para trabajar con los parámetros de búsqueda de una URL.

```
{ }
```

```
let query = new URLSearchParams(location.search);
```

Si queremos preguntar si nuestra **Query String** tiene cierto **parámetro**, usamos el método **has**.

```
{ }
```

```
query.has('search_query');
```

Si queremos saber que valor tiene ese **parámetro** usamos el método **get**.

```
{ }
```

```
query.get('search_query');
```