
Prácticas creacion de servicios API en la nube y documentación con Swagger


El siguiente proyecto lo hice con PHP Symfony y fue presentado para un posición de trabajo como Senior Backend Developer en la que finalmente quedé seleccionado.

El link al repositorio público es el siguiente:
https://github.com/agustinduran/tennis-tournament-challenge

El proyecto es un desarrollo utilizando arquitectura RESTful para proveer un servicio de gestión de torneos, partidos, jugadores y propiedades de jugadores de un torneo de tenis. Utilice un patrón de arquitectura hexagonal con algunos principios del DDD, tests de integración y bases de datos relacionales.


Como ejemplo acá disponibilizo un endpoint GET para obtener los géneros permitidos, que luego se utiliza como entrada para la creación de jugadores. Las etiquetas encima de la función son las definiciones del Swagger.

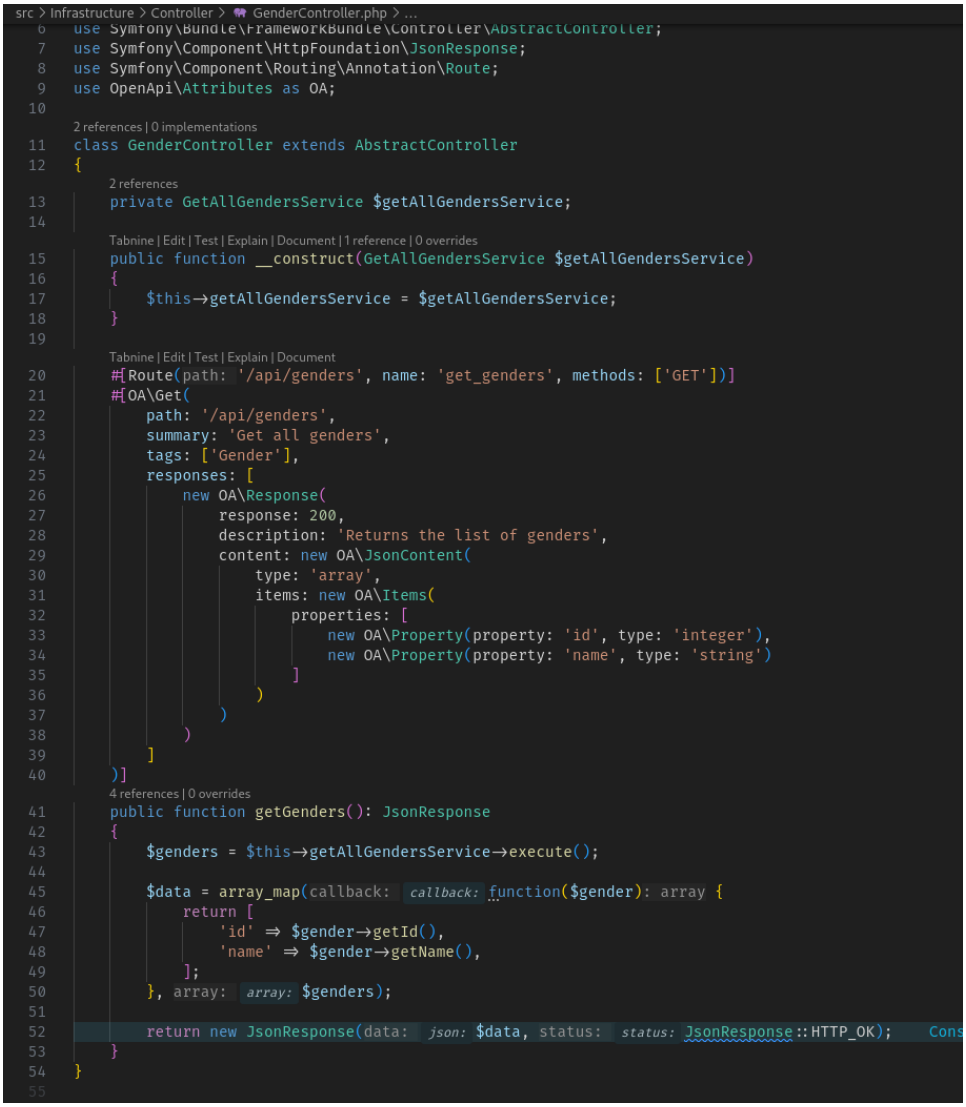

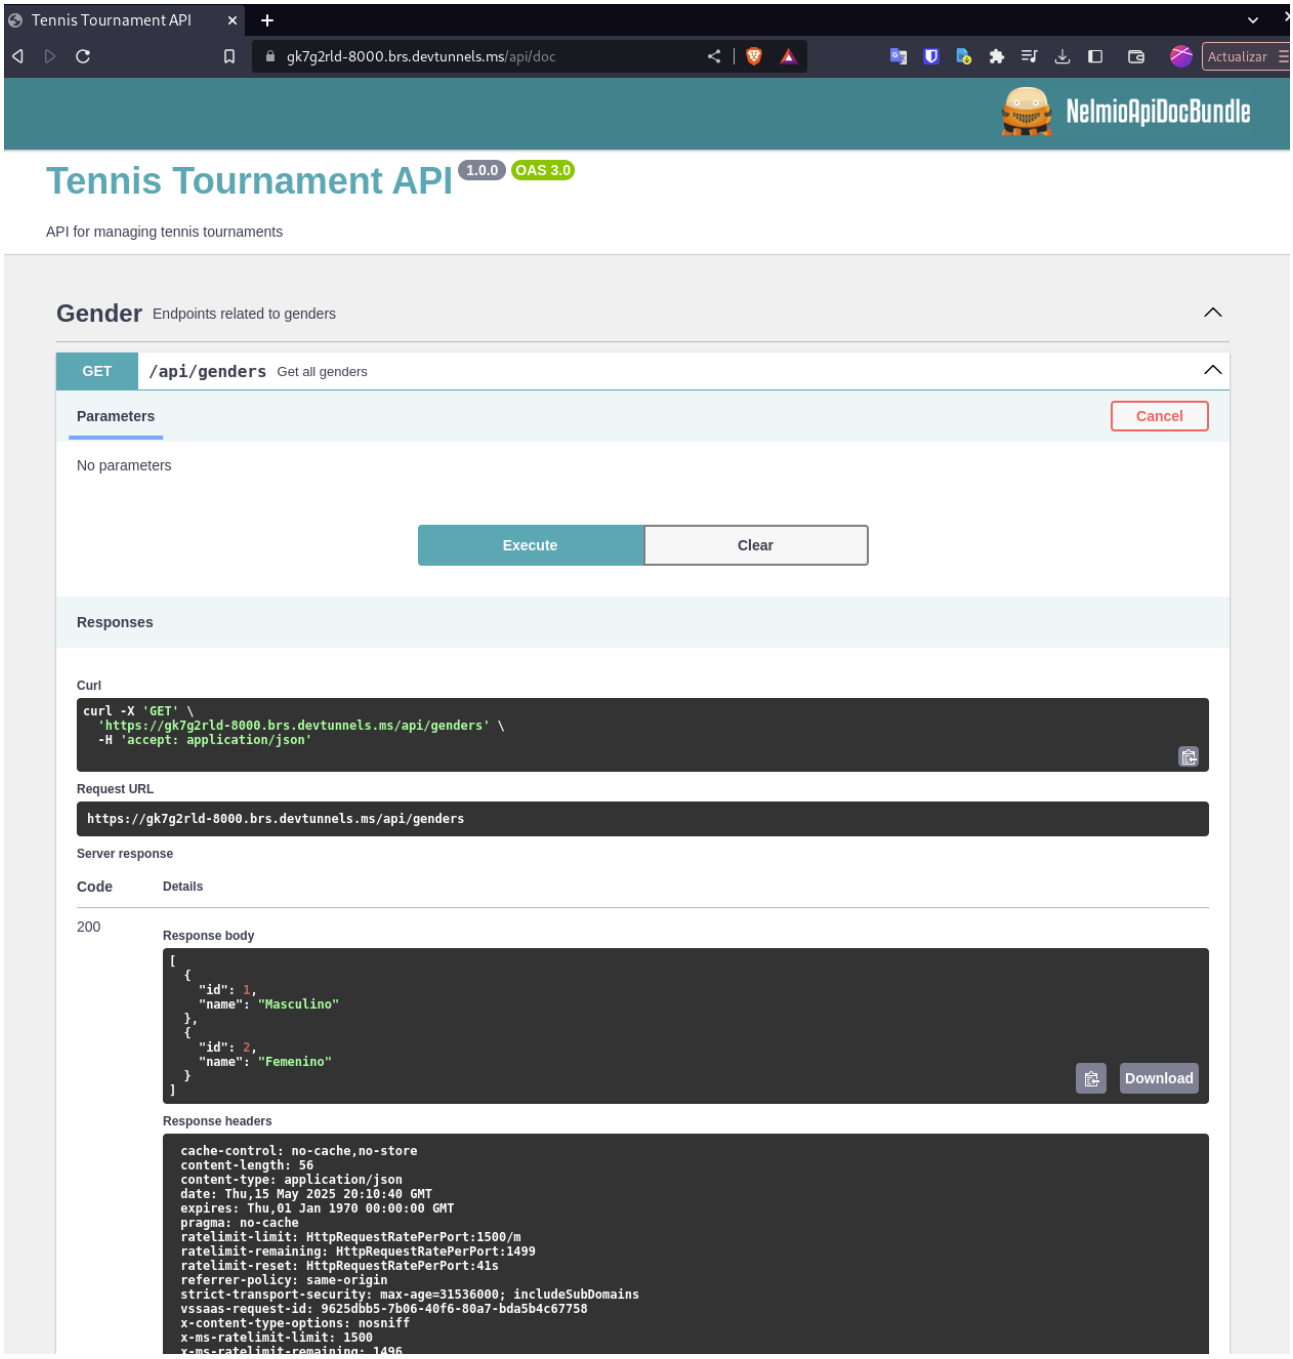

No lo desplegué en AWS pero si reenvié mi puerto con Dev Tunnels de manera que puedan acceder por fuera a mi API sin necesidad de implementar el proyecto.

Acá muestro otro ejemplo pero utilizando postman, utilizando la petición GET /*api/*players para obtener los jugadores disponibles.

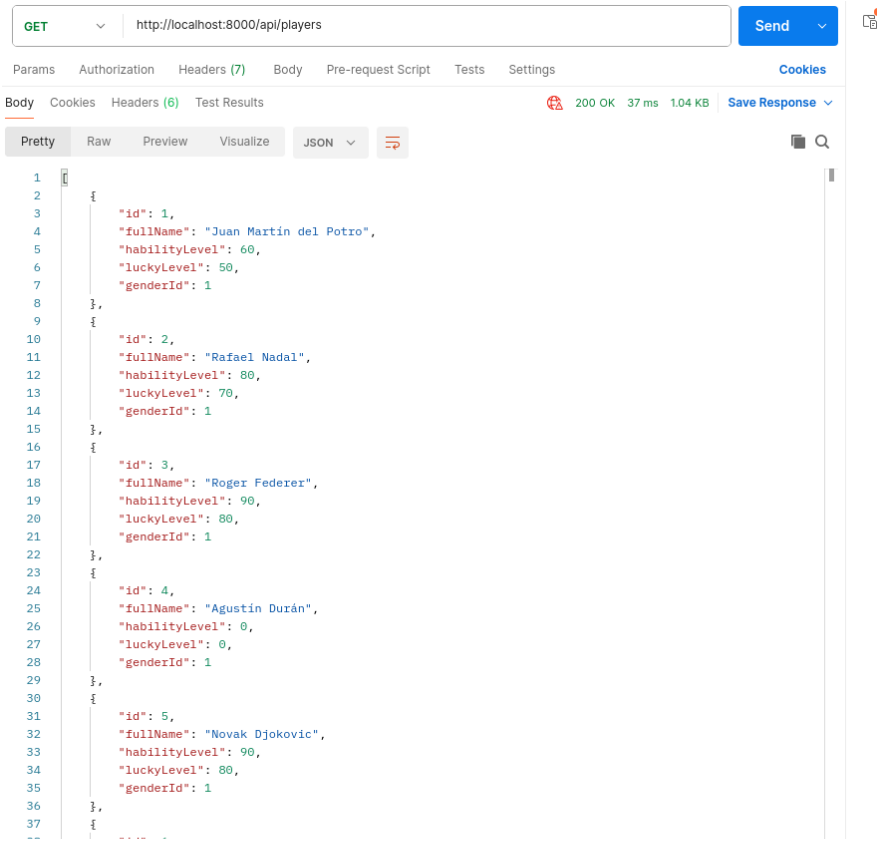

Ahora llamo al método POST del mismo endpoint, haciendo uso de las buenas prácticas y estándares de la arquitectura RESTful

