

¿Cómo crear Clases y métodos? 🤯

Al hacer doble clic en **Class Browser**, se desplegará la siguiente interfaz.

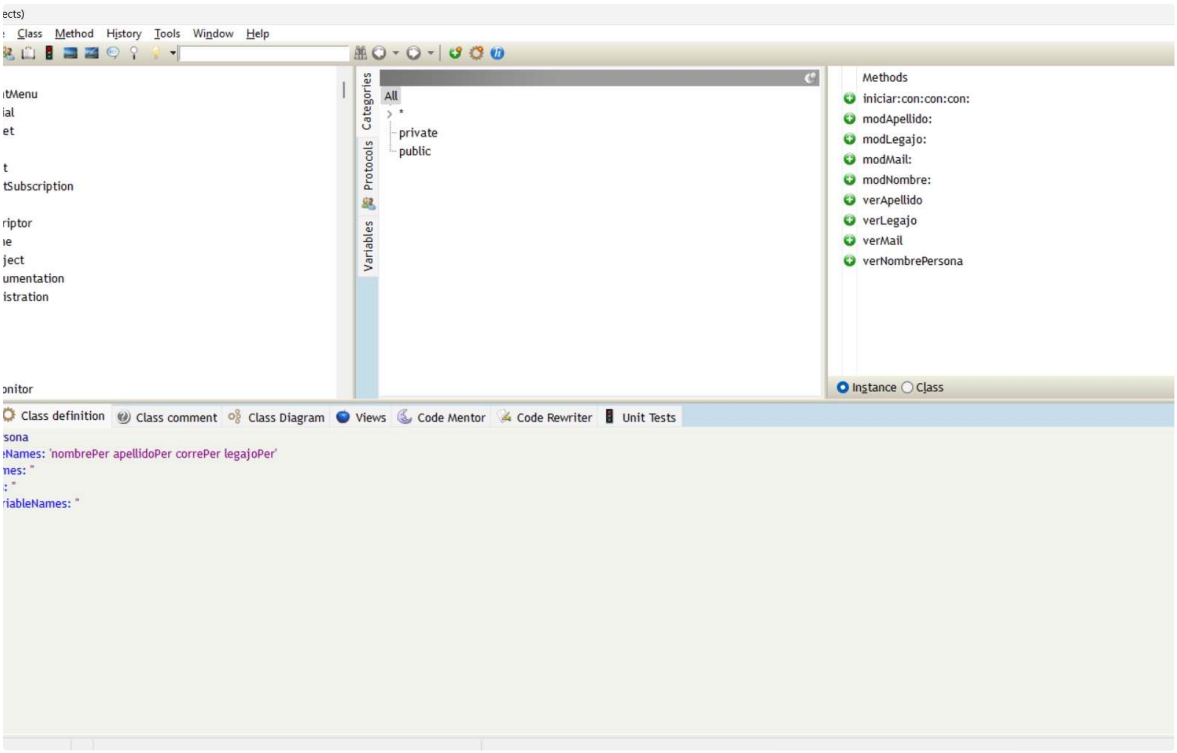


Antes de crear una Clase, es importante entender qué es lo que se ve en el panel del **Class Browser**. La imagen muestra cuatro secciones principales, que se describen a continuación.

1)Árbol de clases

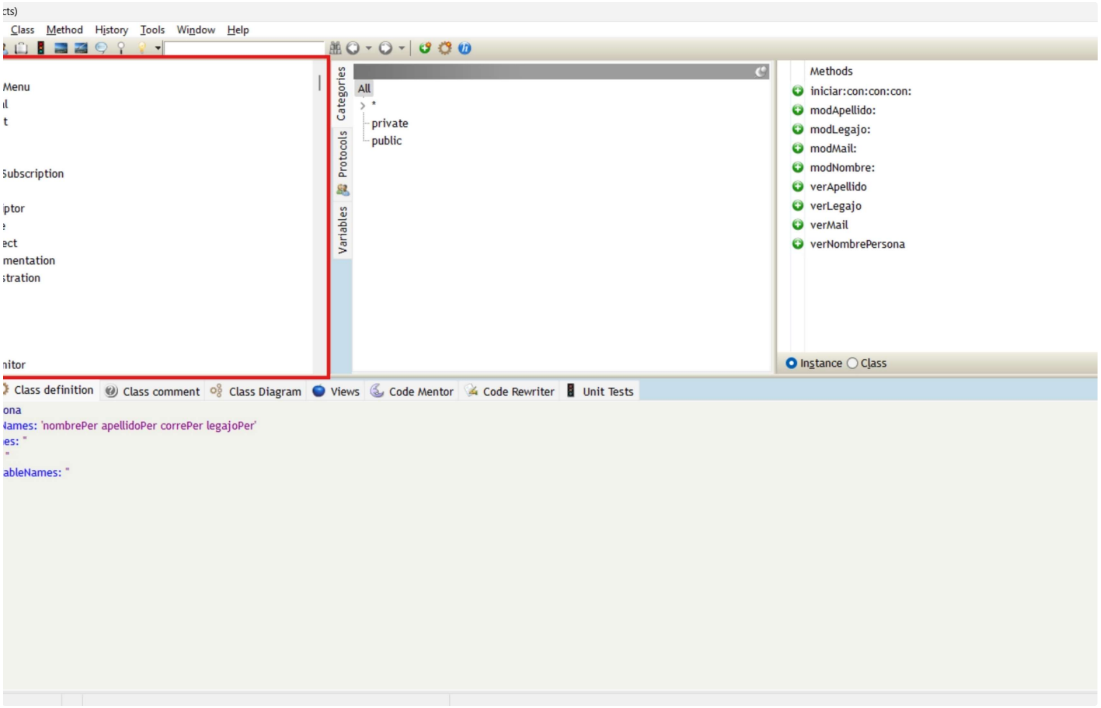


En este apartado se encuentran todas las clases existentes organizadas en una jerarquía de clases, destacándose una clase raíz denominada **Object**. Todas las clases nuevas, estarán contenidas dentro de **Object.**

2)Panel de categorías 🔓🔓

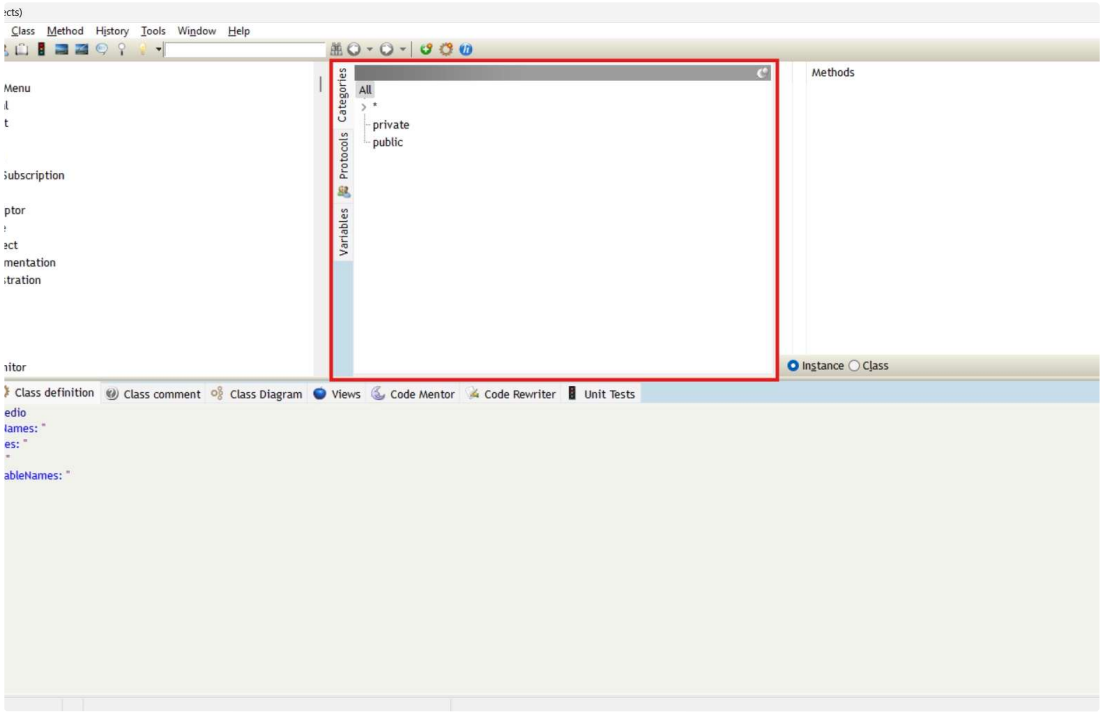


En este panel podemos explorar las **categorías de métodos** y las **variables** asociadas a la clase seleccionada. Desde aquí se puede acceder a los métodos públicos y privados, así como a las variables de instancia y de clase, facilitando la navegación y edición dentro del Class Browser.

3)Lista de métodos 📎

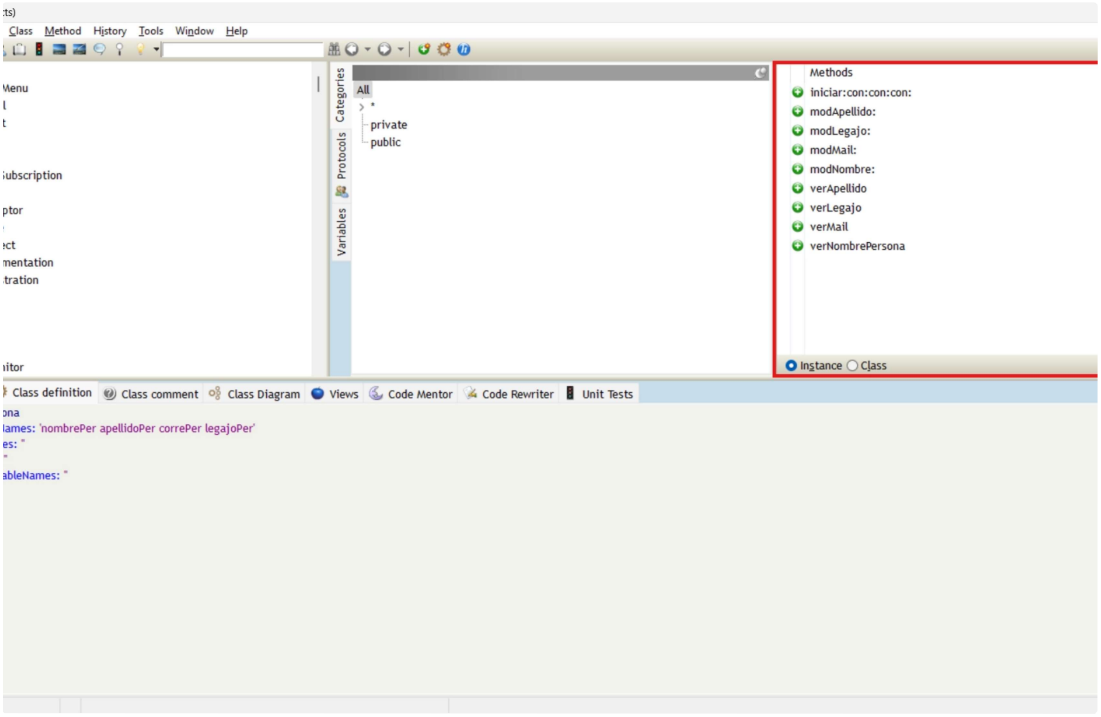

Esta sección muestra todos los métodos de Instancia o de Clase ya sean los ver, modificar, eliminar, agregar, etc

4)Definición de la Clase y Variables de Instancia

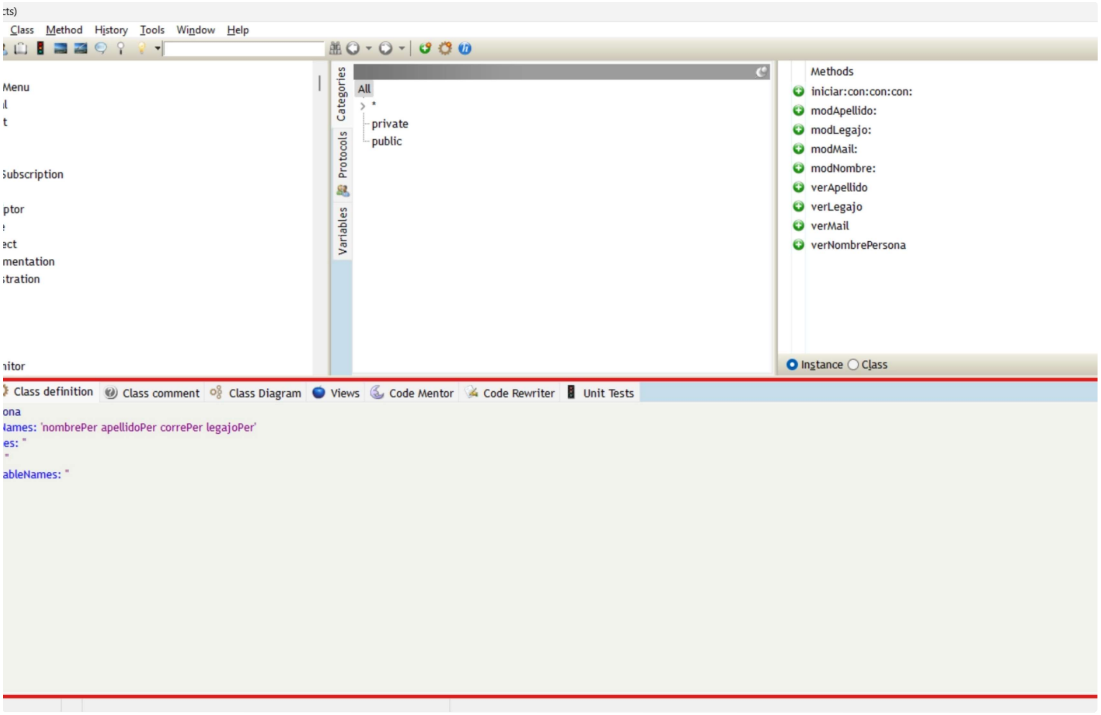


En este apartado vamos a poder definir como son las estructuras o el código de cada uno de los métodos ya sean de instancia o de clase, además nos permite poder definir cuales son los atributos de nuestra clase


▼ Paso a paso para crear una clase con sus métodos




1. Realizar click derecho sobre Object, este se encuentra dentro de la sección árbol de clases y se va a desplegar el siguiente menu

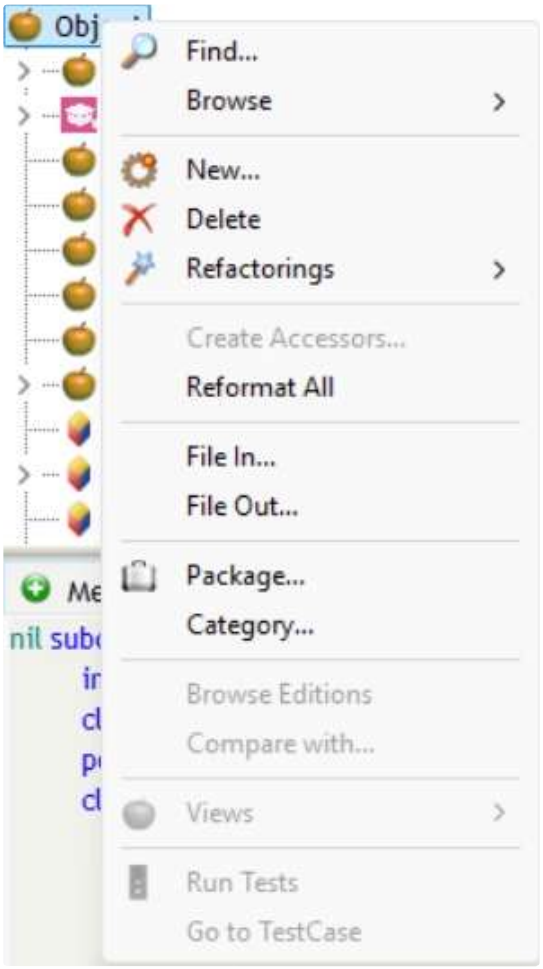


2. Seleccionamos “New” y vamos a ver la siguiente panel

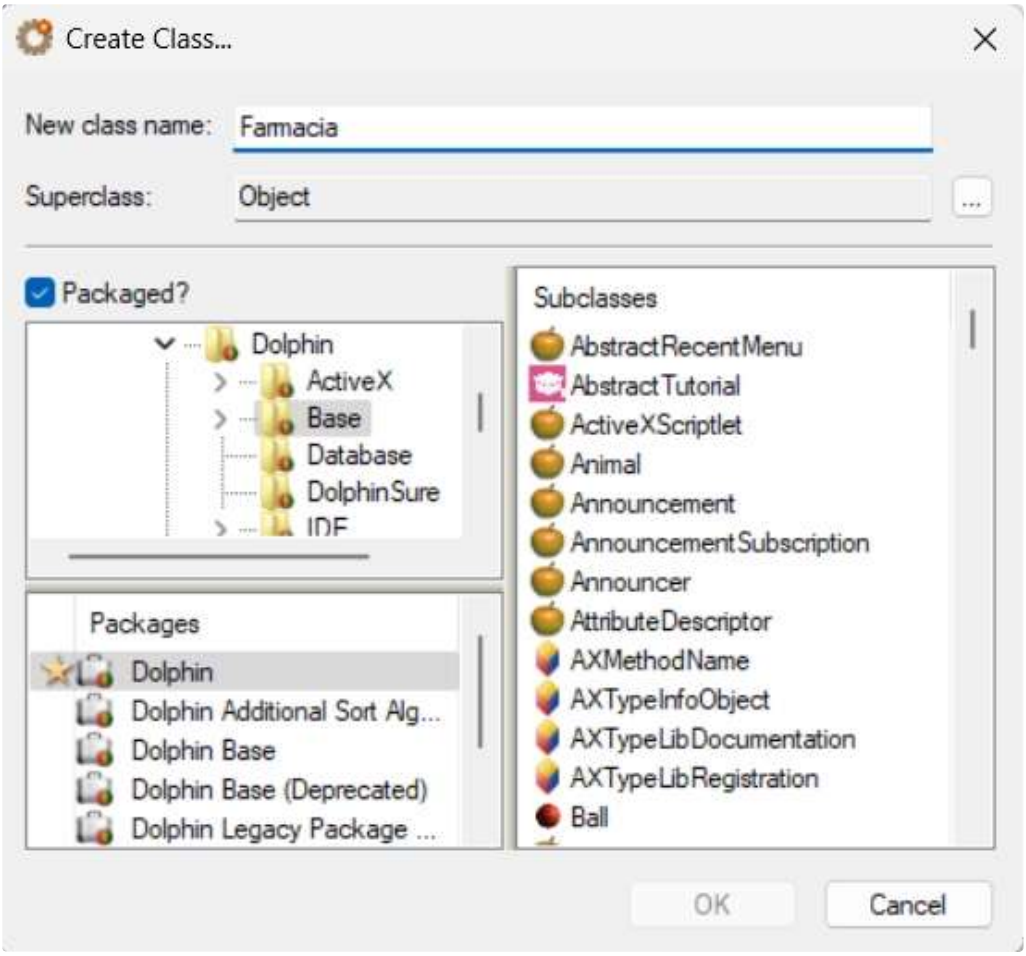

3. Ponemos el nombre de la clase, **siempre con la primer letra en mayúscula** y le damos a OK
4. Luego nos dirigimos a “Class definition”

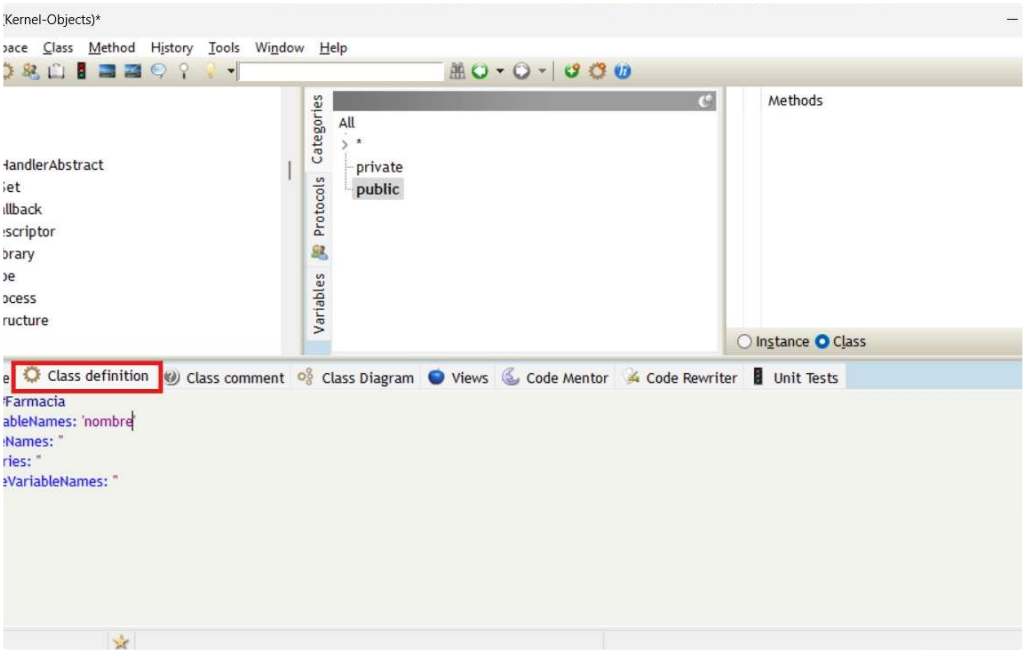


5. En el apartado de “instanceVariableNames:” vamos a agregar todos los atributos de la clase

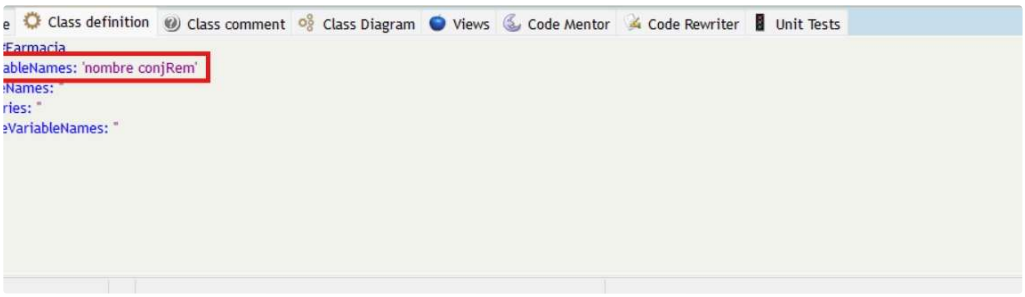


Nota: Si se crea una clase simple, no es necesario incluir el atributo conjRem. Este atributo solo se agrega en una clase compuesta.
En este caso, una Farmacia contiene una colección de remedios, por lo que se define el atributo conjRem, cuyo significado es conjunto de remedios.

6. Ahora vamos a crear el método de clase, para esto nos dirigimos a “Lista de métodos”(explicado arriba) y realizamos click derecho y seleccionamos “New”
Nota: Tener en cuenta que este seleccionado Class (con el circulo azul)

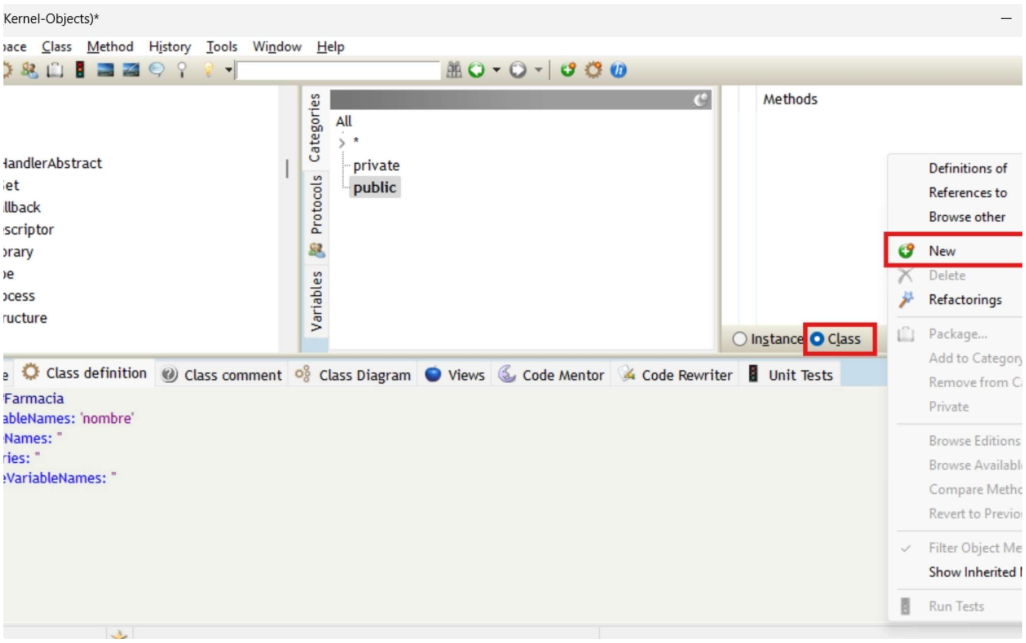


7. Una vez que seleccionamos “New” nos va a dirigir a “Method source” dentro de el vamos a crear el método de clase “crear” de la siguiente manera

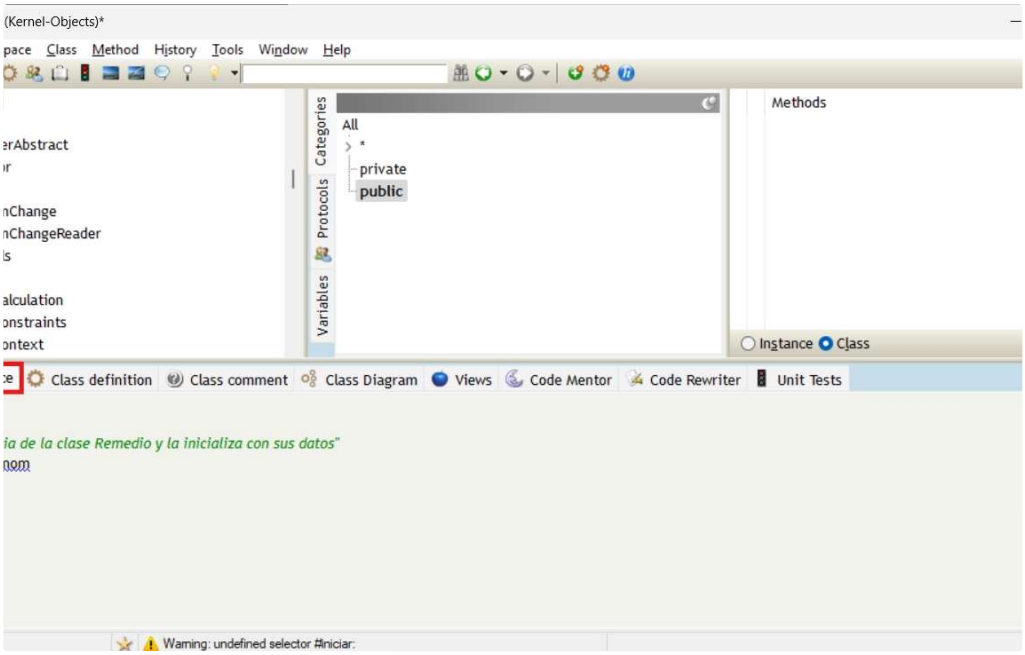

Nota: Tengan en cuenta que se crea con todos los atributos definidos en el punto 5, en este caso tenemos solo el nombre, si llegamos a tener mas atributos lo podemos separar con la abreviación “con:” y el nombre de la variable que va a recibir, también en valido mencionar que la variable tiene que ser distinta a como se definió en Class definition, no podemos poner atributo “nombre” y variable “nombre”, es preferible poner la variable “unNombre”.
Ejemplo de remedio que tenia como atributos nombre, precio, stock, laboratorio
crear:nom con:unPre con:unStock con:unLab
^self new iniciar:nom con:unPre con:unStock con:unLab

8. Como se observa en la imagen anterior, la parte “**^self new iniciar: nom**” aparece subrayada en azul. Esto sucede porque aún no definimos el método iniciar dentro de los **métodos de instancia**. El siguiente paso será crearlo
9. Para guardar los cambios simplemente hacemos “Ctrl + S”

10. Seleccionamos Instance dentro del apartado “Lista de metodos” y nuevamente repetimos el paso 6

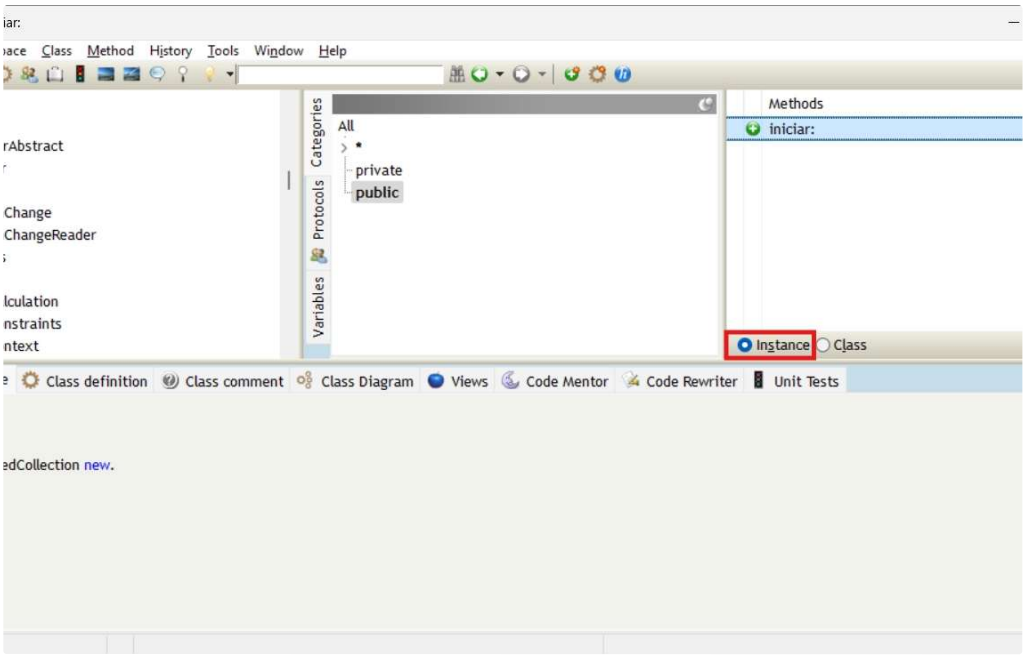

Nota: a diferencia de un objeto, los métodos **SIEMPRE arrancan en minúscula**, esto es para tenerlo en cuenta al crear los métodos, se reserva la primer letra mayúscula para los Objetos

▼ Creación de los métodos clase simple

1. **iniciar**
   El método iniciar se encarga de preparar un objeto recién creado, asignándole sus datos iniciales y dejándolo listo para ser utilizado. También es necesario definir que conjRem será una OrderedCollection, es decir, una colección ordenada donde se guardarán los remedios. Esto se hace inicializándola con OrderedCollection new.
   Ejemplo iniciar:nom



2. ...