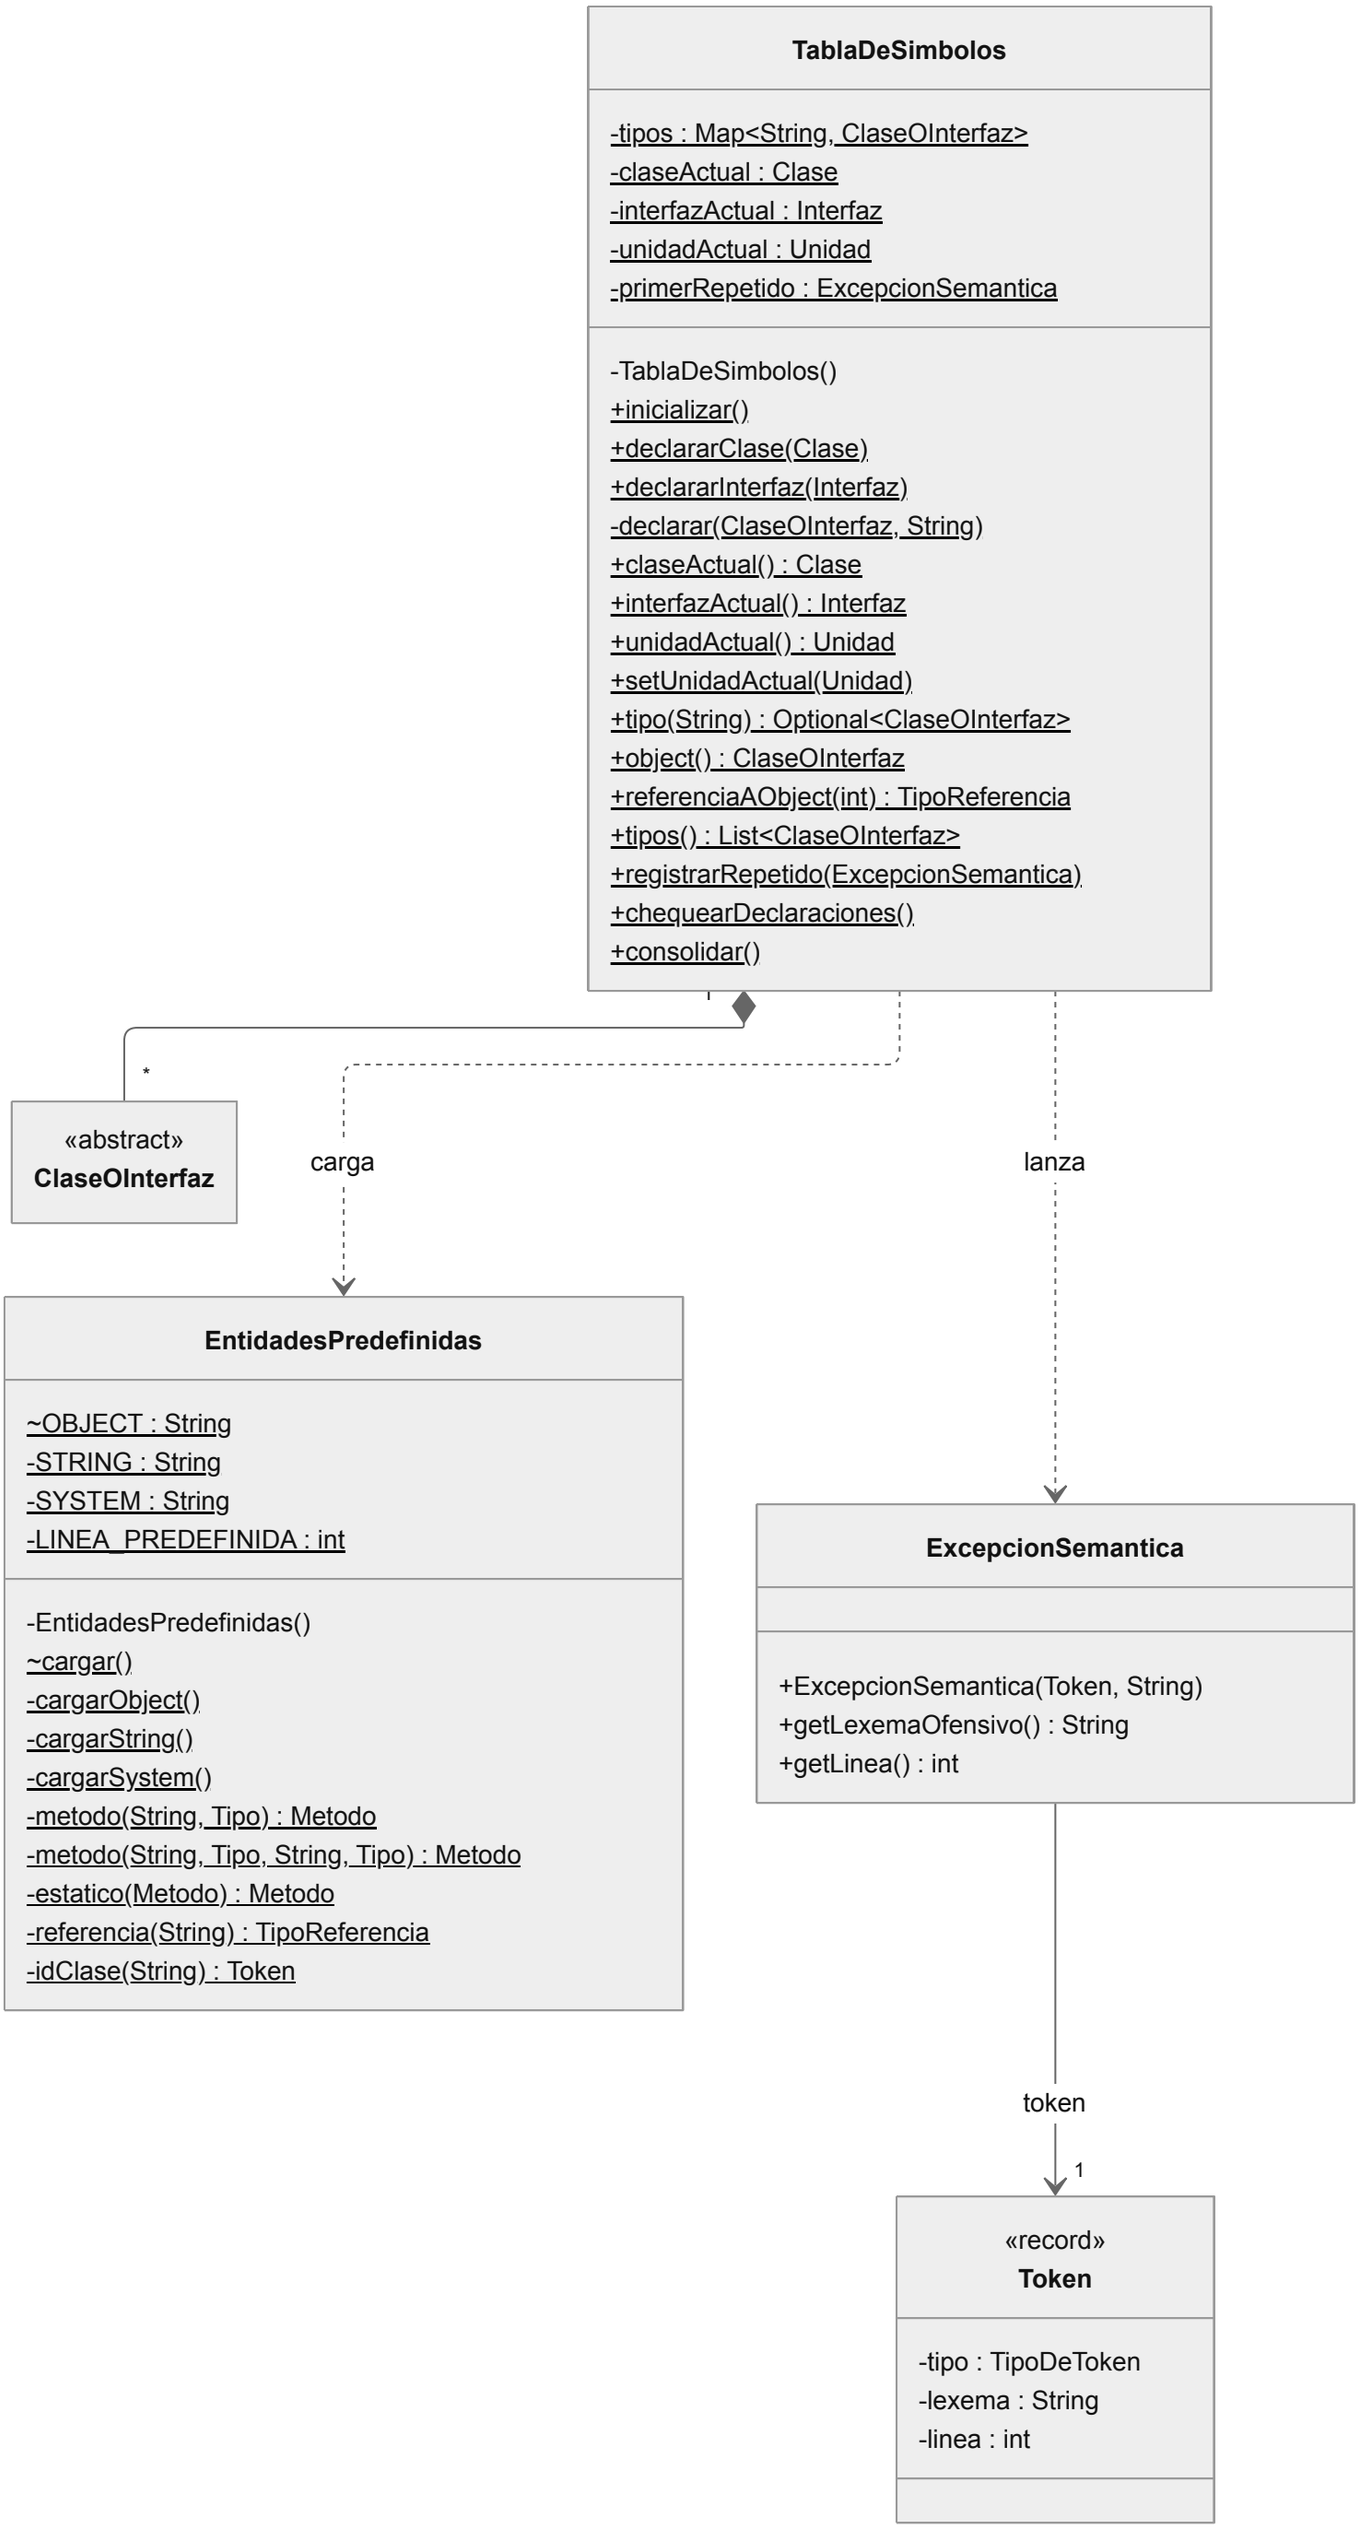

TablaDeSimbolos
-tipos : Map<String, ClaseOInterfaz>
-claseActual : Clase
-interfazActual : Interfaz
-unidadActual : Unidad
-primerRepetido : ExcepcionSemantica
-TablaDeSimbolos()
+inicializar()
+declararClase(Clase)
+declararInterfaz(Interfaz)
-declarar(ClaseOInterfaz, String)
+claseActual() : Clase
+interfazActual() : Interfaz
+unidadActual() : Unidad
+setUnidadActual(Unidad)
+tipo(String) : Optional<ClaseOInterfaz>
+object() : ClaseOInterfaz
+referenciaAObject(int) : TipoReferencia
+tipos() : List<ClaseOInterfaz>
+registrarRepetido(ExcepcionSemantica)
+chequearDeclaraciones()
+consolidar()
*
«abstract»
ClaseOInterfaz
carga
lanza
EntidadesPredefinidas
~OBJECT : String
-STRING : String
-SYSTEM : String
-LINEA_PREDEFINIDA : int
-EntidadesPredefinidas()
~cargar()
-cargarObject()
-cargarString()
-cargarSystem()
-metodo(String, Tipo) : Metodo
-metodo(String, Tipo, String, Tipo) : Metodo
-estatico(Metodo) : Metodo
-referencia(String) : TipoReferencia
-idClase(String) : Token
ExcepcionSemantica
+ExcepcionSemantica(Token, String)
+getLexemaOfensivo() : String
+getLinea() : int
token
1
«record»
Token
-tipo : TipoDeToken
-lexema : String
-linea : int