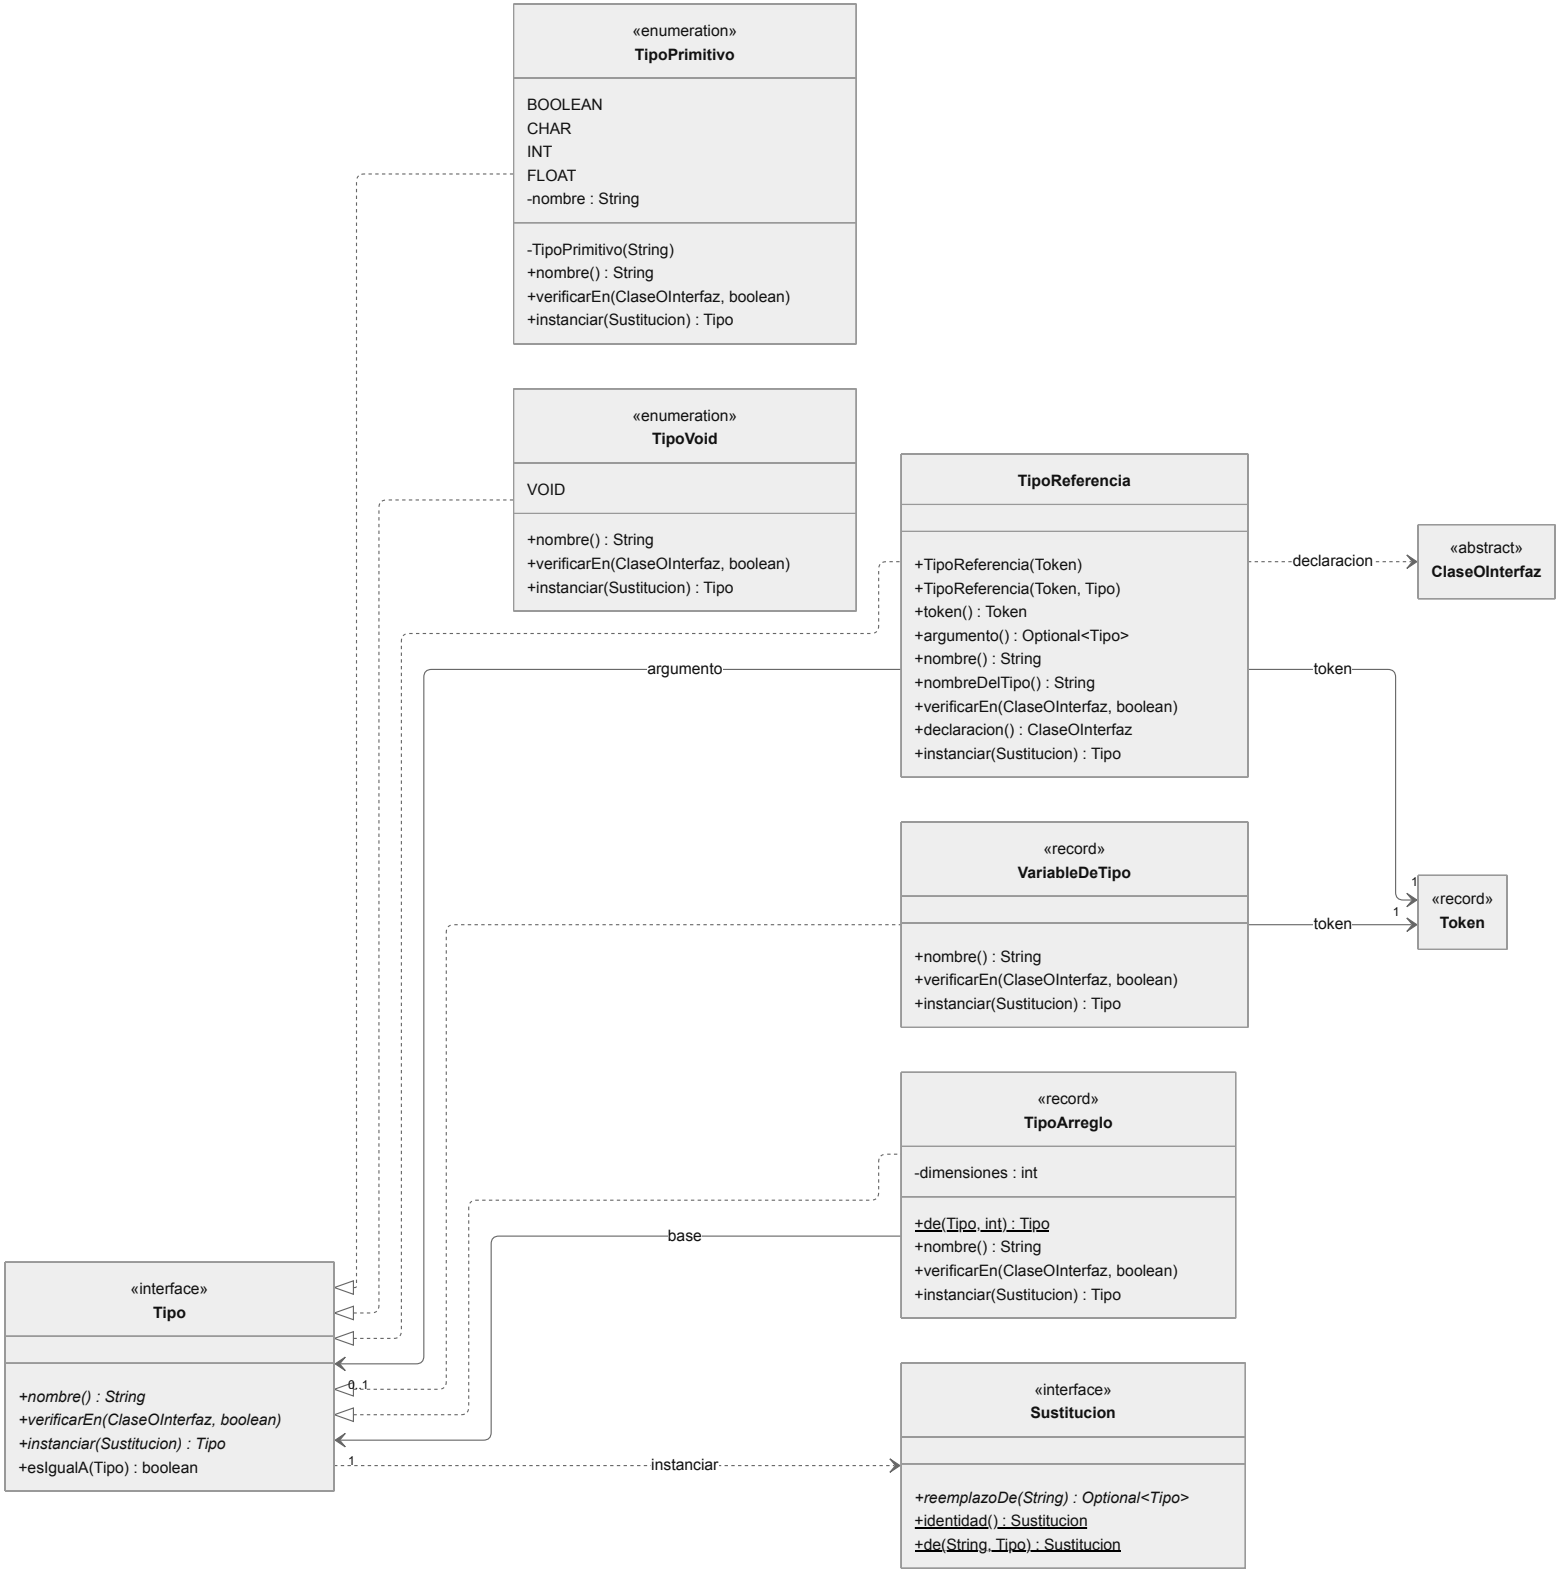

«enumeration»
TipoPrimitivo
BOOLEAN
CHAR
INT
FLOAT
-nombre : String
-TipoPrimitivo(String)
+nombre() : String
+verificarEn(ClaseOInterfaz, boolean)
+instanciar(Sustitucion) : Tipo
«enumeration»
TipoVoid
VOID
+nombre() : String
+verificarEn(ClaseOInterfaz, boolean)
+instanciar(Sustitucion) : Tipo
TipoReferencia
+TipoReferencia(Token)
+TipoReferencia(Token, Tipo)
+token() : Token
+argumento() : Optional<Tipo>
+nombre() : String
+nombreDelTipo() : String
+verificarEn(ClaseOInterfaz, boolean)
+declaracion() : ClaseOInterfaz
+instanciar(Sustitucion) : Tipo
declaracion
«abstract»
ClaseOInterfaz
argumento
token
«record»
VariableDeTipo
+nombre() : String
+verificarEn(ClaseOInterfaz, boolean)
+instanciar(Sustitucion) : Tipo
token
1
1
«record»
Token
«record»
TipoArreglo
-dimensiones : int
+de(Tipo, int) : Tipo
+nombre() : String
+verificarEn(ClaseOInterfaz, boolean)
+instanciar(Sustitucion) : Tipo
base
«interface»
Tipo
+nombre() : String
+verificarEn(ClaseOInterfaz, boolean)
+instanciar(Sustitucion) : Tipo
+esIgualA(Tipo) : boolean
0..1
1
instanciar
«interface»
Sustitucion
+reemplazoDe(String) : Optional<Tipo>
+identidad() : Sustitucion
+de(String, Tipo) : Sustitucion