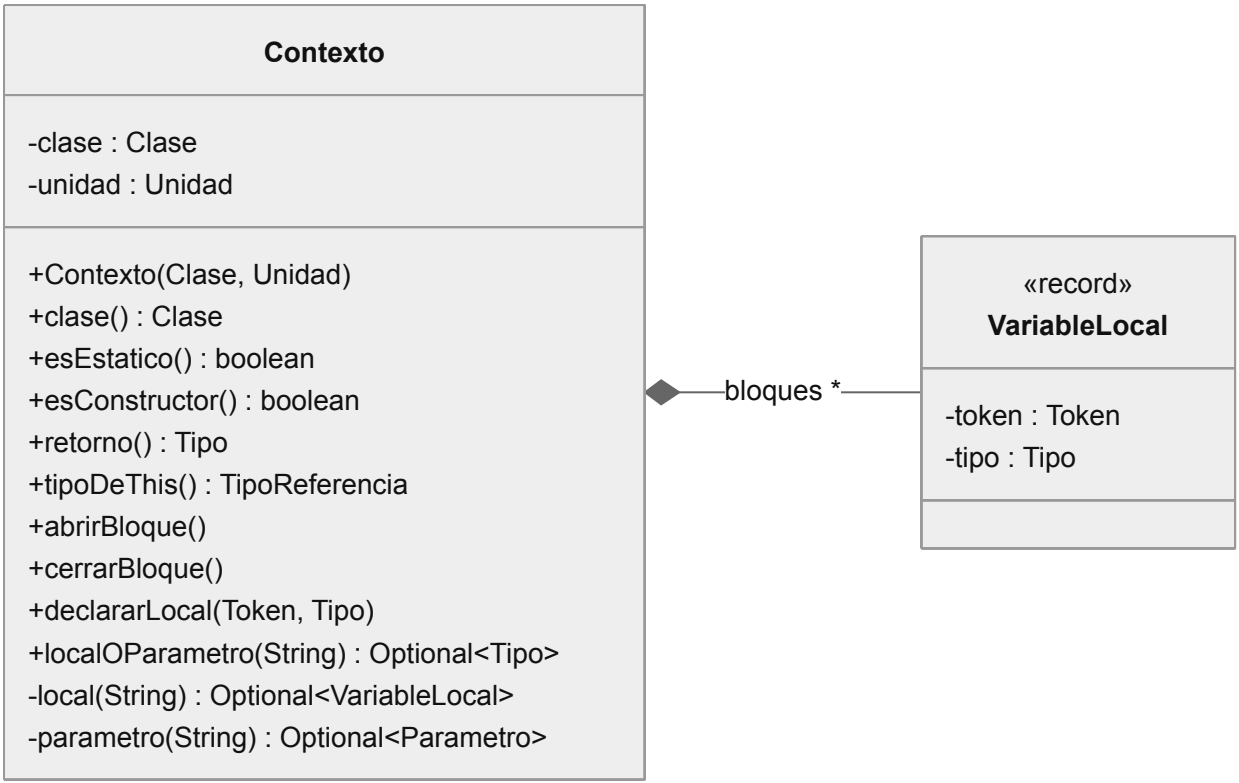
Contexto
-clase : Clase
-unidad : Unidad
+Contexto(Clase, Unidad)
+clase() : Clase
+esEstatico() : boolean
+esConstructor() : boolean
+retorno() : Tipo
+tipoDeThis() : TipoReferencia
+abrirBloque()
+cerrarBloque()
+declararLocal(Token, Tipo)
+localOParametro(String) : Optional<Tipo>
-local(String) : Optional<VariableLocal>
-parametro(String) : Optional<Parametro>
bloques *
«record»
VariableLocal
-token : Token
-tipo : Tipo