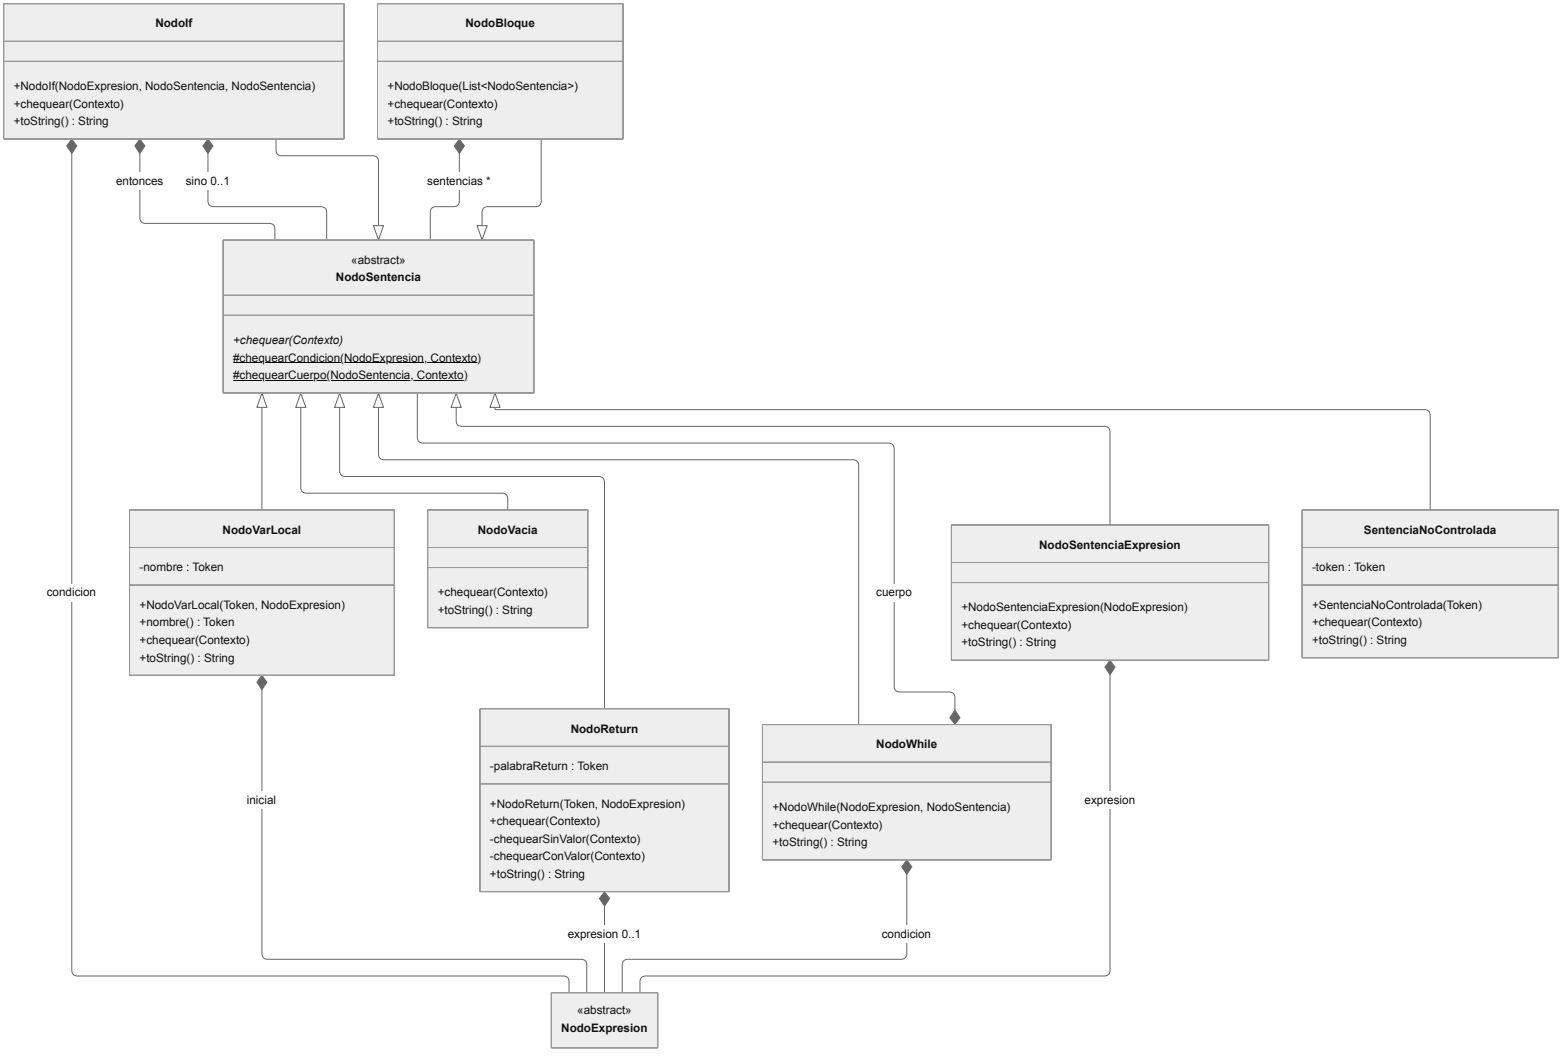

NodoIf
+NodoIf(NodoExpresion, NodoSentencia, NodoSentencia)
+chequear(Contexto)
+toString() : String
NodoBloque
+NodoBloque(List<NodoSentencia>)
+chequear(Contexto)
+toString() : String
entonces
sino 0..1
sentencias *
«abstract»
NodoSentencia
+chequear(Contexto)
#chequearCondicion(NodoExpresion, Contexto)
#chequearCuerpo(NodoSentencia, Contexto)
condicion
NodoVarLocal
-nombre : Token
+NodoVarLocal(Token, NodoExpresion)
+nombre() : Token
+chequear(Contexto)
+toString() : String
NodoVacia
+chequear(Contexto)
+toString() : String
cuerpo
NodoSentenciaExpresion
+NodoSentenciaExpresion(NodoExpresion)
+chequear(Contexto)
+toString() : String
SentenciaNoControlada
-token : Token
+SentenciaNoControlada(Token)
+chequear(Contexto)
+toString() : String
inicial
NodoReturn
-palabraReturn : Token
+NodoReturn(Token, NodoExpresion)
+chequear(Contexto)
-chequearSinValor(Contexto)
-chequearConValor(Contexto)
+toString() : String
NodoWhile
+NodoWhile(NodoExpresion, NodoSentencia)
+chequear(Contexto)
+toString() : String
expresion
expresion 0..1
condicion
«abstract»
NodoExpresion