

FACULTAD DE INGENIERÍA - U.B.A.

66.20 ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS - PRÁCTICA MARTES
2DO. CUATRIMESTRE DE 2017

Trabajo práctico N° 1

Programación MIPS

MATIAS LEANDRO FELD, PADRÓN: 99170
feldmatias@gmail.com

FEDERICO FUNES, PADRÓN: 98372
fedefunes96@gmail.com

AGUSTÍN ZORZANO, PADRÓN: 99224
aguszorza@gmail.com

1. Documentación e implementación

El objetivo del trabajo es realizar un programa en lenguaje MIPS32 que lea palabras de un archivo (o de entrada estándar) y guarde en otro archivo (mostrar por salida estándar) únicamente aquellas palabras que sean palíndromos. Además, para analizar como influyen en el tiempo de ejecución las lecturas y escrituras en archivos, se implementó un sistema de buffer.

Esto significa que al leer de un archivo no se hará de a un caracter por vez, sino que se llenará el buffer de entrada y luego se leerán los caracteres desde éste.

Asimismo, para la escritura de archivos se realizará algo similar. Se guardarán en el buffer los caracteres a escribir, y se escribirán en el archivo una vez que el buffer se llene. De este modo, variando el tamaño del buffer, se podrá analizar como afectan al tiempo de ejecución las operaciones con archivos.

El programa se divide en las siguientes funciones:

1. La función principal, main, que se encargará de la lógica de leer los parámetros de entrada y el manejo de los archivos. Si algún archivo no se puede abrir, no se pasaron correctamente los parámetros el programa, o se produjo un error en la ejecución, mostrará un mensaje de error en el archivo stderr y finalizará con un código de error. Esta función será escrita en lenguaje C.
2. La función palindrome, que es la que se encarga del bucle principal. Esta función consiste en leer una palabra del archivo de entrada, comprobar si es palíndromo y escribirla en el archivo de salida si corresponde. Ésta es la función de entrada al programa en MIPS que deberá ser llamada desde el programa en C. Recibe por parámetro el archivo de entrada, el de salida y los tamaños de los buffer. Al ser llamada lo primero que hará es crear los buffer de entrada y salida, utilizando la función crear_buffer(). Luego entrará en el bucle hasta que todos los caracteres del archivo de entrada sean analizados. El bucle termina cuando se lee el EOF, y en este caso se llamará una vez más a la función que escribe en archivos para escribir todo lo que haya quedado en el buffer de salida. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

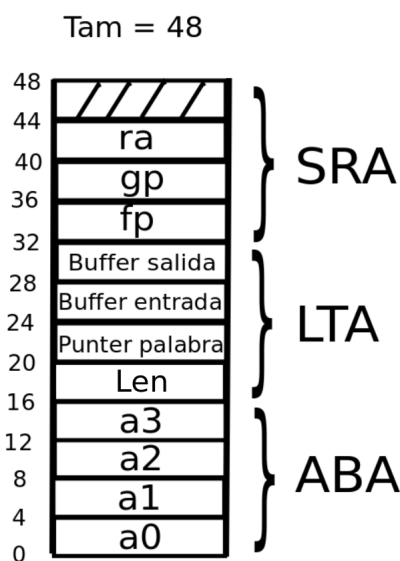


Figura 1: Stackframe de leer_archivo

3. La función leer_palabra, que se encarga de leer una palabra del archivo. Debido a las limitaciones de lo que se considera palabra, y a que no hay limitación con respecto a cantidad

de letras de una palabra, lo que hacemos es leer carácter por carácter, guardándolos en un vector alojado en memoria dinámica que se irá redimensionando a medida que sea necesario. Para ello, definimos una variable TAM que determinará la cantidad de memoria que se pide al inicio y al redimensionar. En principio esa variable puede contener cualquier número, pero para no estar redimensionando muchas veces y para no pedir mucha memoria innecesaria, definimos ese valor en 30. La función recibe por parámetro un puntero a entero, que sirve para guardar la longitud de la palabra leída, con el objetivo de no tener que calcularla nuevamente en otro momento. Para leer un carácter del archivo llamará a la función `getch()`. Para facilitar la escritura de la palabra en el archivo de salida, al final de cada palabra se insertará un `\n` en lugar de un `\0`, ya que `\n` no es considerado un carácter, y además necesitamos imprimirlo luego de cada palabra. El stackframe correspondiente a la función quedará definido de la siguiente manera:

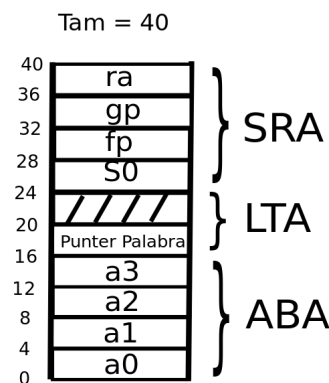


Figura 2: Stackframe de leer_palabra

4. La función `es_capicúa`, que se encarga de comprobar si la palabra es o no un palíndromo, y devuelve un valor booleano según corresponda. Ésta función recibe por parámetro el puntero a la palabra y la longitud de la misma. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

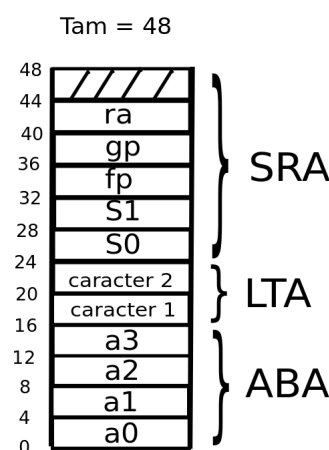
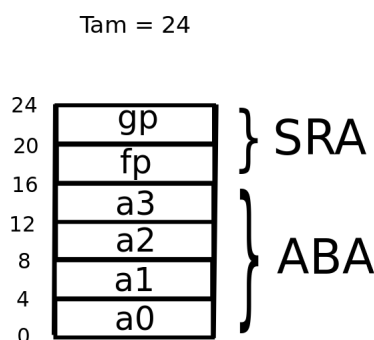



Figura 3: Stackframe de es_capicua

5. La función `my_tolower`, que fue implementada para reemplazar la del lenguaje C, se encarga de pasar a minúscula un carácter. Para eso, recibe por parámetro el carácter, y lo transforma únicamente si es una letra mayúscula, caso contrario lo devuelve como viene. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

**Figura 4:** Stackframe de my_tolower

6. La función crear_buffer, es la encargada de crear los buffers. Para ello recibirá por parámetro el tamaño del mismo, y lo creará haciendo uso de la función mymalloc. Como resultado devuelve el puntero al buffer correspondiente. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

**Figura 5:** Stackframe de crear_buffer

7. La función getch, que se encarga de leer un carácter del archivo de entrada. Como se explicó anteriormente, ésta hace uso de un buffer. Por lo tanto, conociendo el tamaño del buffer y la última posición leída, devolverá el caracter correspondiente, y cuando la posición sea mayor o igual al tamaño se encargará de llenar el buffer nuevamente con nuevos datos. Esta función tiene una complicación adicional, ya que debe indicar cuando fue leído el final del archivo en el buffer. Para eso, utilizaremos una variable global, que será nula hasta el momento en que se lee el EOF, que cambiará de valor y permitirá avisar a las demás funciones que ya se leyó todo el archivo. Si se produjera algún error en la lectura devolverá un código de error. Para la lectura del archivo hace uso de un syscall, puede ocurrir que se lean menos bytes de los pedidos, en ese caso pueden ser por dos razones, que no hay más por leer o que se leyó menos pero se puede leer más. Esto lo solucionamos haciendo que la lectura se haga en un loop, que termina cuando no hay más para leer o cuando se llenó el buffer. Cuando se lee el EOF, para poder distinguir si quedan o no caracteres en el buffer para analizar, lo que hacemos es realizar una doble llamada al syscall. En la primera, se determina si quedan o no caracteres para analizar, si devuelve cero significa que no hay más. En cambio, si la segunda llamada, que es la que se realiza en el loop, devuelve cero en algún ciclo del loop, significa que se alcanzó el final de archivo pero todavía hay caracteres para analizar en el buffer. En este último caso no se actualiza la variable global que indica que el EOF fue leído. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

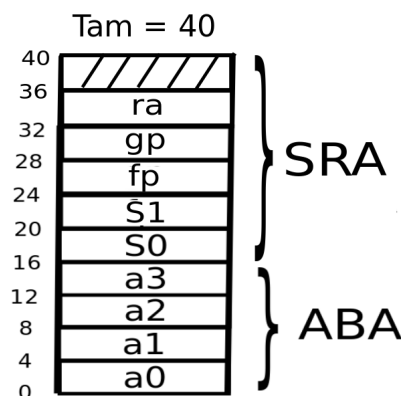


Figura 6: Stackframe de getch

8. La función `putch`, que se encarga de escribir una palabra en el archivo de salida. Debido a que debe utilizar el buffer, la función recibirá por parámetro la palabra, y guardará de a un carácter por vez en el buffer. Una vez que se llene el buffer, independientemente si se guardó toda la palabra o no, éste se escribirá en el archivo y se vaciará. Al igual que la anterior, también tiene una complicación. Puede ocurrir que el buffer no se llene completamente y se haya terminado el archivo, en cuyo caso, utilizando la variable global que indica si se debe escribir el EOF, escribirá todo lo que se encuentre en el buffer en ese momento. También, puede ocurrir que el syscall no escriba el total de los bytes pedidos, por lo que la escritura se realiza en un loop hasta que escriba todo. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

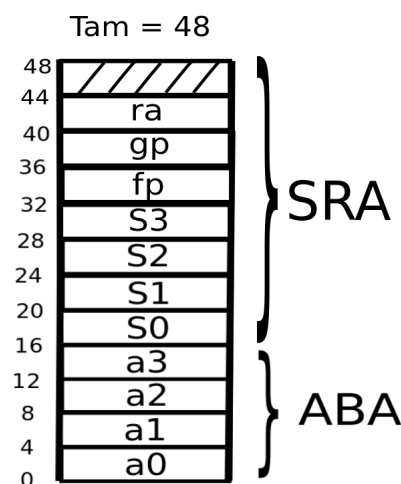


Figura 7: Stackframe de putch

9. Por último, la función `myrealloc`, que sirve para redimensionar un bloque de memoria dinámica. Para facilitar la programación de la misma, y porque no lo necesitamos, se decidió que solo se podrá redimensionar aumentando el tamaño del bloque y no disminuyéndolo. Por eso, la función recibe por parámetro el puntero al bloque, el tamaño actual, y el tamaño a agregar. Haciendo uso de la función `mymalloc` crea un nuevo bloque y copia byte por byte los datos del bloque viejo al nuevo. Finalmente libera el bloque viejo y devuelve el nuevo. Si se produjera un error al llamar a la función `mymalloc` se devolverá un puntero a `NULL`. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:



Figura 8: Stackframe de myrealloc

2. Comandos para compilacion

Para compilar el programa utilizamos el siguiente comando:

```
$ gcc -Wall -o tp1 main.c mymalloc.S myrealloc.S palindrome.S getch.S putch.S crear_buffer.S leer_palabra.S es_capicua.S my_tolower.S
```

o se puede optar por ejecutar el script de bash:

```
$ bash compilar.sh
```

3. Pruebas

Para probar el programa utilizamos un script de bash llamado 'pruebas.sh' que contiene un conjunto de pruebas que se realizan automáticamente. Entre ellas, se encuentran pruebas con archivos vacíos, archivos con un solo carácter y archivos solo con símbolos. Por otro lado, también se prueba que funcionen correctamente los mensajes de error cuando los parámetros no son usados correctamente. Se realizan pruebas para distintos tamaños de buffer para asegurarnos que funcione correctamente. Todas las pruebas utilizan el siguiente comando:

```
$ diff salida.txt resultado.txt
```

Donde si no muestra nada significa que ambos archivos son iguales, y que por lo tanto todas las pruebas del programa funcionan correctamente.

En algunas de las pruebas utilizamos un archivo de texto "entrada.txt" que contiene un conjunto de palabras con combinaciones de letras, números y guiones y mezclando mayúsculas y minúsculas. Luego tenemos otro archivo, "resultado.txt" que es lo que se espera que devuelva el programa al ejecutarse con ese archivo de entrada. En la siguiente sección se muestran esos archivos. Por otro lado, también se realizan pruebas con un archivo "archivo_largo.txt", que contiene 30 líneas de 5000 caracteres cada una, y donde además todas son palíndromos. En el resto de las pruebas se usan archivos creados dentro del mismo script, que se borran al finalizar.

También realizamos pruebas utilizando salida estándar y entrada estándar, los cuales funcionaron correctamente. Cuando se trabaja con entrada estándar y se desea finalizar se debe

ingresar "ctrl D", que inserta un EOF, ya que utilizando "ctrl C" finaliza abruptamente y no se guarda correctamente el resultado.

El script de pruebas se puede ejecutar con el comando:

```
$ bash pruebas.sh
```

3.1. Archivo 'pruebas.sh'

```
1  #!/bin/bash
2
3  bash  compilar.sh
4
5
6  # Pruebas con archivo de pruebas entrada.txt y resultado.txt
7
8  ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
9  diff salida.txt resultado.txt
10 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
11 diff salida.txt resultado.txt
12 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
13 diff salida.txt resultado.txt
14 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
15 diff salida.txt resultado.txt
16 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
17 diff salida.txt resultado.txt
18 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
19 diff salida.txt resultado.txt
20 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
21 diff salida.txt resultado.txt
22 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
23 diff salida.txt resultado.txt
24 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
25 diff salida.txt resultado.txt
26 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
27 diff salida.txt resultado.txt
28
29 # Prueba con archivo vacio
30 touch vacio.txt
31 touch resultado_vacio.txt
32 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
33 diff salida.txt resultado_vacio.txt
34 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
35 diff salida.txt resultado_vacio.txt
36 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
37 diff salida.txt resultado_vacio.txt
38 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
39 diff salida.txt resultado_vacio.txt
40 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
41 diff salida.txt resultado_vacio.txt
42 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
43 diff salida.txt resultado_vacio.txt
44 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
45 diff salida.txt resultado_vacio.txt
```

```
46 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
47 diff salida.txt resultado_vacio.txt
48 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
49 diff salida.txt resultado_vacio.txt
50 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
51 diff salida.txt resultado_vacio.txt
52
53 # Pruebas con una sola letra mayúscula
54 echo M > res.txt
55 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
56 diff salida.txt res.txt
57 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
58 diff salida.txt res.txt
59 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
60 diff salida.txt res.txt
61 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
62 diff salida.txt res.txt
63 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
64 diff salida.txt res.txt
65 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
66 diff salida.txt res.txt
67 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
68 diff salida.txt res.txt
69 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
70 diff salida.txt res.txt
71 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
72 diff salida.txt res.txt
73 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
74 diff salida.txt res.txt
75
76 # Pruebas con una sola letra minúscula
77 echo m > res.txt
78 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
79 diff salida.txt res.txt
80 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
81 diff salida.txt res.txt
82 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
83 diff salida.txt res.txt
84 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
85 diff salida.txt res.txt
86 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
87 diff salida.txt res.txt
88 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
89 diff salida.txt res.txt
90 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
91 diff salida.txt res.txt
92 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
93 diff salida.txt res.txt
94 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
95 diff salida.txt res.txt
96 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
97 diff salida.txt res.txt
98
```



```
99 # Prueba con un número
100 echo 3 > res.txt
101 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
102 diff salida.txt res.txt
103 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
104 diff salida.txt res.txt
105 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
106 diff salida.txt res.txt
107 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
108 diff salida.txt res.txt
109 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
110 diff salida.txt res.txt
111 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
112 diff salida.txt res.txt
113 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
114 diff salida.txt res.txt
115 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
116 diff salida.txt res.txt
117 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
118 diff salida.txt res.txt
119 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
120 diff salida.txt res.txt
121
122 # Pruebas con un guion
123 echo - > res.txt
124 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
125 diff salida.txt res.txt
126 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
127 diff salida.txt res.txt
128 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
129 diff salida.txt res.txt
130 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
131 diff salida.txt res.txt
132 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
133 diff salida.txt res.txt
134 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
135 diff salida.txt res.txt
136 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
137 diff salida.txt res.txt
138 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
139 diff salida.txt res.txt
140 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
141 diff salida.txt res.txt
142 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
143 diff salida.txt res.txt
144
145 # Pruebas con un guion bajo
146 echo _ > res.txt
147 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
148 diff salida.txt res.txt
149 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
150 diff salida.txt res.txt
151 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
```

```

152 diff salida.txt res.txt
153 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
154 diff salida.txt res.txt
155 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
156 diff salida.txt res.txt
157 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
158 diff salida.txt res.txt
159 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
160 diff salida.txt res.txt
161 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
162 diff salida.txt res.txt
163 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
164 diff salida.txt res.txt
165 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
166 diff salida.txt res.txt
167
168 # Pruebas con un simbolo
169 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
170 diff salida.txt vacio.txt
171 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
172 diff salida.txt vacio.txt
173 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
174 diff salida.txt vacio.txt
175 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
176 diff salida.txt vacio.txt
177 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
178 diff salida.txt vacio.txt
179 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
180 diff salida.txt vacio.txt
181 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
182 diff salida.txt vacio.txt
183 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
184 diff salida.txt vacio.txt
185 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
186 diff salida.txt vacio.txt
187 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
188 diff salida.txt vacio.txt
189
190 # Prueba con espacios
191 echo " " > ent.txt
192 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
193 diff salida.txt vacio.txt
194 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
195 diff salida.txt vacio.txt
196 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
197 diff salida.txt vacio.txt
198 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
199 diff salida.txt vacio.txt
200 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
201 diff salida.txt vacio.txt
202 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
203 diff salida.txt vacio.txt
204 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1 -O 100

```

```

205 diff salida.txt vacio.txt
206 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
207 diff salida.txt vacio.txt
208 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
209 diff salida.txt vacio.txt
210 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
211 diff salida.txt vacio.txt
212
213 # Pruebas con simbolos
214 echo "@#$$%^*0!{}[],./?<>;*+\\|=+" > ent.txt
215 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
216 diff salida.txt vacio.txt
217 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
218 diff salida.txt vacio.txt
219 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
220 diff salida.txt vacio.txt
221 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
222 diff salida.txt vacio.txt
223 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
224 diff salida.txt vacio.txt
225 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
226 diff salida.txt vacio.txt
227 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
228 diff salida.txt vacio.txt
229 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
230 diff salida.txt vacio.txt
231 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
232 diff salida.txt vacio.txt
233 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
234 diff salida.txt vacio.txt
235
236
237 #Prueba con un archivo con 30 lineas de 5000 caracteres cada una,
238 # donde cada una es palindromo en su totalidad
239
240 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
241 diff salida.txt archivo_largo.txt
242 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
243 diff salida.txt archivo_largo.txt
244 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
245 diff salida.txt archivo_largo.txt
246 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
247 diff salida.txt archivo_largo.txt
248 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
249 diff salida.txt archivo_largo.txt
250 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
251 diff salida.txt archivo_largo.txt
252 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
253 diff salida.txt archivo_largo.txt
254 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
255 diff salida.txt archivo_largo.txt
256 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
257 diff salida.txt archivo_largo.txt

```

```
258 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
259 diff salida.txt archivo_largo.txt
260
261 # Prueba error: no se ingresa archivo de entrada
262 echo "Debe_indicar_un_archivo_de_entrada_luego_de_-i" > res.txt
263 ./tp1 -i 2> error.txt
264 diff error.txt res.txt
265 ./tp1 -I 10 -i 2> error.txt
266 diff error.txt res.txt
267 ./tp1 -I 10 -O 10 -i 2> error.txt
268 diff error.txt res.txt
269 ./tp1 -o salida.txt -i 2> error.txt
270 diff error.txt res.txt
271
272 # Prueba error: no se ingresa archivo de salida
273 echo "Debe_indicar_un_archivo_de_salida_luego_de_-o" > res.txt
274 ./tp1 -o 2> error.txt
275 diff error.txt res.txt
276 ./tp1 -i entrada.txt -o 2> error.txt
277 diff error.txt res.txt
278 ./tp1 -I 10 -o 2> error.txt
279 diff error.txt res.txt
280 ./tp1 -I 10 -O 10 -o 2> error.txt
281 diff error.txt res.txt
282
283 # Prueba error: no se ingresa tamaño del buffer de entrada
284 echo "Debe_indicar_un_numero_luego_de_-I" > res.txt
285 ./tp1 -I 2> error.txt
286 diff error.txt res.txt
287 ./tp1 -i entrada.txt -I 2> error.txt
288 diff error.txt res.txt
289 ./tp1 -O 10 -I 2> error.txt
290 diff error.txt res.txt
291 ./tp1 -i entrada.txt -O 10 -I 2> error.txt
292 diff error.txt res.txt
293
294 # Prueba error: no se ingresa tamaño del buffer de salida
295 echo "Debe_indicar_un_numero_luego_de_-O" > res.txt
296 ./tp1 -O 2> error.txt
297 diff error.txt res.txt
298 ./tp1 -i entrada.txt -O 2> error.txt
299 diff error.txt res.txt
300 ./tp1 -I 10 -O 2> error.txt
301 diff error.txt res.txt
302 ./tp1 -i entrada.txt -I 10 -O 2> error.txt
303 diff error.txt res.txt
304
305
306 # Prueba error: no se puede abrir el archivo de entrada
307 echo "El_archivo_de_entrada_no_pudo_abrirse" > res.txt
308 ./tp1 -i inexistente.txt 2> error.txt
309 diff error.txt res.txt
310 ./tp1 -o salida.txt -i inexistente.txt 2> error.txt
```

```
311 diff error.txt res.txt
312 ./tp1 -I 10 -i inexistente.txt 2> error.txt
313 diff error.txt res.txt
314 ./tp1 -i inexistente.txt -I 10 2> error.txt
315 diff error.txt res.txt
316
317 # Prueba error: el tamaño del buffer de entrada no es un numero
318 echo "El_parametro_de_-I_debe_ser_un_numero" > res.txt
319 ./tp1 -I abc 2> error.txt
320 diff error.txt res.txt
321 ./tp1 -i entrada.txt -I numero 2> error.txt
322 diff error.txt res.txt
323 ./tp1 -O 10 -I nueve 2> error.txt
324 diff error.txt res.txt
325 ./tp1 -i entrada.txt -O 10 -I abc123 2> error.txt
326 diff error.txt res.txt
327
328 # Prueba error: el tamaño del buffer de salida no es un numero
329 echo "El_parametro_de_-O_debe_ser_un_numero" > res.txt
330 ./tp1 -O abc 2> error.txt
331 diff error.txt res.txt
332 ./tp1 -i entrada.txt -O numero 2> error.txt
333 diff error.txt res.txt
334 ./tp1 -I 10 -O nueve 2> error.txt
335 diff error.txt res.txt
336 ./tp1 -i entrada.txt -I 10 -O abc123 2> error.txt
337 diff error.txt res.txt
338
339 #Pruebas con stdin (sin poner '-i' o poniendo '-i -')
340 ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1 < entrada.txt
341 diff salida.txt resultado.txt
342 ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20 < entrada.txt
343 diff salida.txt resultado.txt
344 ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100 < entrada.txt
345 diff salida.txt resultado.txt
346 ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000 < entrada.txt
347 diff salida.txt resultado.txt
348 ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100 < entrada.txt
349 diff salida.txt resultado.txt
350 ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20 < entrada.txt
351 diff salida.txt resultado.txt
352 ./tp1 -i - -o salida.txt -I 1 -O 100 < entrada.txt
353 diff salida.txt resultado.txt
354 ./tp1 -i - -o salida.txt -I 100 -O 1 < entrada.txt
355 diff salida.txt resultado.txt
356 ./tp1 -i - -o salida.txt -I 20 -O 1000 < entrada.txt
357 diff salida.txt resultado.txt
358 ./tp1 -i - -o salida.txt -I 1000 -O 20 < entrada.txt
359 diff salida.txt resultado.txt
360
361
362 #Prueba con stdout (sin poner '-o' o poniendo '-o -')
363 ./tp1 -i entrada.txt -I 1 -O 1 > salida.txt
```

```

364 diff salida.txt resultado.txt
365 ./tp1 -i entrada.txt -I 20 -O 20 > salida.txt
366 diff salida.txt resultado.txt
367 ./tp1 -i entrada.txt -I 100 -O 100 > salida.txt
368 diff salida.txt resultado.txt
369 ./tp1 -i entrada.txt -I 1000 -O 1000 > salida.txt
370 diff salida.txt resultado.txt
371 ./tp1 -i entrada.txt -I 20 -O 100 > salida.txt
372 diff salida.txt resultado.txt
373 ./tp1 -i entrada.txt -I 100 -O 20 > salida.txt
374 diff salida.txt resultado.txt
375 ./tp1 -i entrada.txt -I 1 -O 100 > salida.txt
376 diff salida.txt resultado.txt
377 ./tp1 -i entrada.txt -I 100 -O 1 > salida.txt
378 diff salida.txt resultado.txt
379 ./tp1 -i entrada.txt -I 20 -O 1000 > salida.txt
380 diff salida.txt resultado.txt
381 ./tp1 -i entrada.txt -I 1000 -O 20 > salida.txt
382 diff salida.txt resultado.txt
383
384
385 #Borramos archivos sobrantes
386 rm vacio.txt
387 rm resultado_vacio.txt
388 rm salida.txt
389 rm ent.txt
390 rm error.txt
391 rm res.txt

```

3.2. Archivo 'entrada.txt'

```

1 Pruebas varias:
2 aaa      pelota hola como estas
3
4 peppep aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa
5 _aa_
6
7 _aAAa_
8 -a-a-
9 -a-a
10 Neuquen
11 -Neuquen- neu %q %uen
12
13 1234321   ?123?123abc4cba321
14
15 Prueba del enunciado:
16
17 Somos los primeros en completar el TP 0.
18 Ojo que La fecha de entrega del TP0 es el martes 12 de septiembre.
19
20 Palabras largas mezcladas:
21
22 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789_—
   _9876543210zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba??==

```

```

23 ABCDEFGHIJKLMnopqrstuvwxyz0123456789_——
   _9876543210zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba??==
24 Esto es Un Palindromo OM Ordnilap NUSEOTse ..... EStono
25
26 Pruebas de guiones guiones bajos:
27
28 __—__?????#####$$_—_—_@_@_@_@_—_—_—_—_!   ———_—_—_
29
30 Pruebas de palabras de una letra:
31
32 a   %%%1 2 ^4^ — _ C D
33 b   ! @ # $ % ^ & * ( ) = + \
34 c
35 d
36
37 Pruebas solo mayusculas:
38
39 AAA ABCDEDCBA   ABC123—321CBA   WXXW
40
41 PALINDROMO   —ABCB—

```

3.3. Archivo 'resultado.txt'

```

1  aaa
2  pepep
3  aaaaaaaaaaaaaa
4  aaaaaaaaaaaaaa
5  _aa_
6  _aAAa_
7  -a-a-
8  Neuquen
9  -Neuquen-
10 q
11 1234321
12 123abc4cba321
13 Somos
14 0
15 Ojo
16 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789_——
   _9876543210zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
17 ABCDEFGHIJKLMnopqrstuvwxyz0123456789_——
   _9876543210zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
18 Esto es Un Palindromo OM Ordnilap NUSEOTse
19 __—__
20 _—_—
21 _—_—_—_—
22 a
23 1
24 2
25 4
26 —
27 _
28 C
29 D

```

30 b
 31 c
 32 d
 33 AAA
 34 ABCDEDCBA
 35 ABC123---321CBA
 36 WXXW

3.4. Archivo `archivo_largo.txt`

La función de este archivo es trabajar con varios palíndromos largos para así poder probar el programa corerctamente. A continuación se muestra la primer línea de este archivo. Las líneas faltantes son una copia de ésta.

ElavidolocopaocopleropodiaHablaorecitayarmamasacadadiaSeamorysiesamor
 brevesaletodotanensubonitaparteparalamiradadelosotrosyosadulaseramada
 solamasleneEvaySaradanelbondadosodonaseresroponesyodiososUlisesilusos
 eranagriosAnaSaritaLaraconavidalocasoleadEvaElsalaotraPetrasonamigas
 LafacilocubanaSaritasevaapartaaraleaconotroBasilioSeissonamasamareson
 inadamamalarotasosamonaTigresyososresidenopacosunosalacazarotadelamad
 onayotrosbalanalegresLasamadasnacenenlasaridasuralesrocasUnaeslarusaM
 irapordepararyanadirapocolaligaoyalacalaDeseonaZolaterajeRosaesolalam
 inalamateMoloanaziuranoRehusorimelenodiosoojoLamejorrazaparaamarosal
 ejatobasosamasinevasivasAmorbabososiesnoserahoyamorAledenicodasanapar
 aplatonicotemaAsurarteplacidonadamodeladoLamoritaLaraseabocadadesimas
 eseaveacalopalioylaseparosanomisatiVeedadIvanasusamaritanaelevalosse
 nosAnaropasacaManolocedeLedicedededucalesamoresadoropodernenaserimanago
 reroTorotasadoyahoracorneadoeselerigidocomoelajadoNoasonodonusoreyEra
 honortapaduraaosadaOdotedarodaleverYasepisanRutconnatadaredopadaDeloso
 loSalnenemetraesonAmaralysolracionadoPetranonocesolyoirfoliaconIgor
 opinanegadoranegadamareartesoloyabusoEsedalocacocainaMortodasoleadEs
 everynoseresodioOjocaefataloroModadopaOilimeNococinaTasotiradobusnore
 idrusodaraCansenAliVagonorailalsonUnabalacalabasonAgroserometiosolaMo
 jonEsamasleoyacosodeimitadasaperturasonomenoseroticasIramalevolaTamar
 alamalaalososadosatacoperonoElsamaridososogujocoponysosotitepasonivid
 aNosasolalasodasAseramalacosoRasolyzorrasorbasepaganargarboselamoTom
 amadreimanagasOiledadalenotraceproyamorolodorarropaNacaradotioconsies
 onoesaellasyavalenorocaladasEpopeyarojabarataOirleAnaesoleajedelocaso
 catalanasaneherederaHoynomajaMirelavadotadatodavaradalaligaabajoManol
 oidemyatalamotiraronelpavoracaloradoRomanavinomilanesaoiResenabemolep
 idemiasamosatenaSolacolarapielesorasuraraperrasApaticaseesEsoidoNorep
 aresOiDomoconsumonimoderadonisacroLodominaradesderaboacaboSonaramosal
 aneveramosaicocolumnaSiUgaldedecorominimosAparemujereslaElsamaslealla
 SaramiralaramarAdemasellasenelorbelecomeranellevellanodelociosovaronete
 reoroedoryamargadopaladinAsorgenOsoirasosovelanaresEressolelademanoso
 sivaadelatarosodiraotraharinamoleraanimaCaminaraseguroidesusabaticonatu
 ralNenasosanunisonasElloslesadornanunoslacaraperodanotrosalugaresocas
 ipululanenasediosinunapicemasamigoCarameloyagrioledieronysupomalAsumi
 rehoynosolodiahoratodoesedeterioroMaladiosupersonaRimerotasaparabolas
 enanasysinueraesaanulaloriconoconocesecorefranagalerasaremararemaraga
 lerasatoroyyermosomreyyorotasarelagarameraramerasarelaganarferoceseco

noconocirolalunaaseareunisysananesalobarapasatoremiRanosrepusoidalaMo
 roiretedeseodotarohaidolosonyoherimusAlamopusynoreideloirgayolemaraCo
 gimasamecipanunisoidesanenalulupisacoseragulasortonadoreparacalsonuna
 nrodaselollEsanosinunasosaneNlarutanocitabasusedorugesaranimaCaminar
 elomanirahartoaridosorataledaavisosonamedalelosserEseranalevososarios
 OnegrosAnidalapodagramayrodeoroeretenoravosoicoledonalLevelLenaremoce
 lebrolenesallesamedAramalarimaraSallaelsamaslEalserejumerapAsominimor
 ocededlagUiSanmulocociasomarevenalasomaranoSobacaobaredsedaranimodoLo
 rcasinodaredominomusnocomoDiOseraperoNodiosEseesacitapAsarrepararusar
 oseleiparalocaloSanetasomasaimedipelomebaneseRioasenalimonivanamoRoda
 rolacarovaplenoraritomalataymediolonaMojabaagilaladaravadotadatodaval
 eriMajamonyoHarederehenasanalatacosacoledejaeloseanAelriOatarabajoray
 epopEsadalacoronelavaysalleaseonoseisnocoitodaracaNaporrarodoloromayo
 rpecartoneladadeliOsaganamierdamamoTomalesobragranagapesabrosoarrozyl
 osaRosocalamaresAsadosalalosasoNadivinosapetitososynopocojugososodira
 maslEonorepocatasodasosolaalamalaramaTalovelamarIsacitoresonemonosaru
 trepasadatimiedosocayoelsamasEnojoMalosoitemoresorgAnosabalacalabanUn
 oslaliaronogaVilAnesnaCaradosurdieronsubodaritosaTanicocoNemiliOapoda
 doMorolatafeacojOoidoseresonyrevesEdadelosadotroManiacocacoladesEosub
 ayolosetraeramadagenarodagenaniporogInocailofrioyloseconoconartePodan
 oicarlosylaramAnoseartemenenlaSolosoleDadapoderadatannoctuRnasipesaYr
 eveladoradetodOadasoarudapatronoharEyerounodonosaoNodajaleomocodigir
 eleseodaenrocarohayodasatoroToreroganamiresanenredoporodaseromaselacu
 dedecideLedecolonaMacasaporanAsonessolaveleanatiramasusanavIdadeeVita
 ysimonasorapesalyoilapolacaevaesesamisedadacobaesaraLatiromaLodaledom
 adanodicalpetrarusAametocinotalparapanasadocinedelAromayoharesonseiso
 sobabromAsavisavenisamasosabotajelasoramaarapazarrojemaLojoosoidonele
 mirosuheRoinaruizanaoloMetamalanimalaloseasoRejaretaloZanoeseDalacala
 yoagilalocoparidanayrarapedropariMasuralseanUsacorselarusadirasalnene
 cansadamasaLsergelanalabsortoyanodamaledatorazacalasonusocaponedisers
 osoysergiTanomasosatoralamamadaninoseramasamanossieSoilisaBortonocael
 araatrappaavesatiraSanabucolicafaLsagimanosartePartoalaslEavEdadelosac
 oladivanocaraLatiraSanAsoirganaresosulisesilUsosoidoysenoporseresanod
 osodadnoblenadaraSyavEenelsamalosaladamaresaludasoysortosoledadarimalar
 apetrapatinobusnenatodotelaseverbromaseisyromaeSaidadacasamamrayatice
 roAlbahaidoporelPocoapocolodiVale

4. Mediciones del tiempo de ejecución

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del uso de los buffers es medir cómo afectan las operaciones con archivos al tiempo de ejecución. Para eso, creamos un script 'time.sh', que mide el tiempo que tarda en ejecutarse el programa con distintos tamaños de buffer, y guarda el resultado en un archivo 'time.txt'. Se realizaron las mismas mediciones con el archivo 'entrada.txt' (3.2) y con el 'archivo_largo.txt' (3.4), para analizar cómo afecta también el tamaño del archivo.

El script de mediciones se puede ejecutar con el comando:

```
$ bash time.sh
```

4.1. Archivo "time.sh"

```
1  #/bin/bash
2
3  bash compilar.sh
4
5  #Crea el archivo vacio
6  cat /dev/null > time.txt
7
8
9  echo -e "MEDICIONES_CON_ARCHIVO_DE_PRUEBAS_ENTRADA.TXT\n" >> time.txt
10
11 echo -e "Resultado_con_1_byte_de_buffer:" >> time.txt
12 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1 -O 1)2>>time.txt
13
14 echo -e "\nResultado_con_20_bytes_de_buffer:" >> time.txt
15 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 20 -O 20)2>>time.txt
16
17 echo -e "\nResultado_con_50_bytes_de_buffer:" >> time.txt
18 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 50 -O 50)2>>time.txt
19
20 echo -e "\nResultado_con_100_bytes_de_buffer:" >> time.txt
21 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 100 -O 100)2>>time.txt
22
23 echo -e "\nResultado_con_250_bytes_de_buffer:" >> time.txt
24 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 250 -O 250)2>>time.txt
25
26 echo -e "\nResultado_con_500_bytes_de_buffer:" >> time.txt
27 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 500 -O 500)2>>time.txt
28
29 echo -e "\nResultado_con_1000_bytes_de_buffer:" >> time.txt
30 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000)2>>time.txt
31
32
33 echo -e "\n\nMEDICIONES_CON_ARCHIVO_CON_30_LINEAS_DE_5000_CARACTERES_CADA_
    UNA_(TODAS_SON_PALINDROMO)\n" >> time.txt
34
35 echo -e "\nResultado_con_1_byte_de_buffer:" >> time.txt
36 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1 -O 1)2>>time.txt
37
38 echo -e "\nResultado_con_20_bytes_de_buffer:" >> time.txt
39 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 20 -O 20)2>>time.txt
40
41 echo -e "\nResultado_con_50_bytes_de_buffer:" >> time.txt
42 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 50 -O 50)2>>time.txt
43
44 echo -e "\nResultado_con_100_bytes_de_buffer:" >> time.txt
45 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 100 -O 100)2>>time.txt
46
47 echo -e "\nResultado_con_250_bytes_de_buffer:" >> time.txt
48 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 250 -O 250)2>>time.txt
49
50 echo -e "\nResultado_con_500_bytes_de_buffer:" >> time.txt
```

```
51 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 500 -O 500)2>>time.txt
52
53 echo -e "\nResultado_con_1000_bytes_de_buffer:" >> time.txt
54 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000)2>>time.txt
55
56
57 rm salida.txt
```

4.2. Archivo "time.txt"

Este es el resultado obtenido al ejecutar las mediciones:

```
1 MEDICIONES CON ARCHIVO DE PRUEBAS ENTRADA.TXT
2
3 Resultado con 1 byte de buffer:
4
5 real    0m0.066s
6 user    0m0.000s
7 sys 0m0.082s
8
9 Resultado con 20 bytes de buffer:
10
11 real    0m0.035s
12 user    0m0.022s
13 sys 0m0.017s
14
15 Resultado con 50 bytes de buffer:
16
17 real    0m0.035s
18 user    0m0.023s
19 sys 0m0.028s
20
21 Resultado con 100 bytes de buffer:
22
23 real    0m0.031s
24 user    0m0.000s
25 sys 0m0.043s
26
27 Resultado con 250 bytes de buffer:
28
29 real    0m0.035s
30 user    0m0.004s
31 sys 0m0.031s
32
33 Resultado con 500 bytes de buffer:
34
35 real    0m0.035s
36 user    0m0.028s
37 sys 0m0.023s
38
39 Resultado con 1000 bytes de buffer:
40
41 real    0m0.031s
42 user    0m0.004s
43 sys 0m0.027s
```

```
44
45
46 MEDICIONES CON ARCHIVO CON 30 LINEAS DE 5000 CARACTERES CADA UNA (TODAS SON
    PALINDROMO)
47
48
49 Resultado con 1 byte de buffer:
50
51 real    0m10.133s
52 user    0m1.816s
53 sys 0m8.336s
54
55 Resultado con 20 bytes de buffer:
56
57 real    0m1.750s
58 user    0m1.125s
59 sys 0m0.625s
60
61 Resultado con 50 bytes de buffer:
62
63 real    0m1.500s
64 user    0m1.160s
65 sys 0m0.355s
66
67 Resultado con 100 bytes de buffer:
68
69 real    0m1.402s
70 user    0m1.094s
71 sys 0m0.320s
72
73 Resultado con 250 bytes de buffer:
74
75 real    0m1.383s
76 user    0m1.082s
77 sys 0m0.316s
78
79 Resultado con 500 bytes de buffer:
80
81 real    0m1.336s
82 user    0m1.035s
83 sys 0m0.316s
84
85 Resultado con 1000 bytes de buffer:
86
87 real    0m1.332s
88 user    0m1.019s
89 sys 0m0.317s
```

4.3. Resultados y comparaciones

Para analizar los resultados, realizamos unos gráficos con los datos obtenidos:

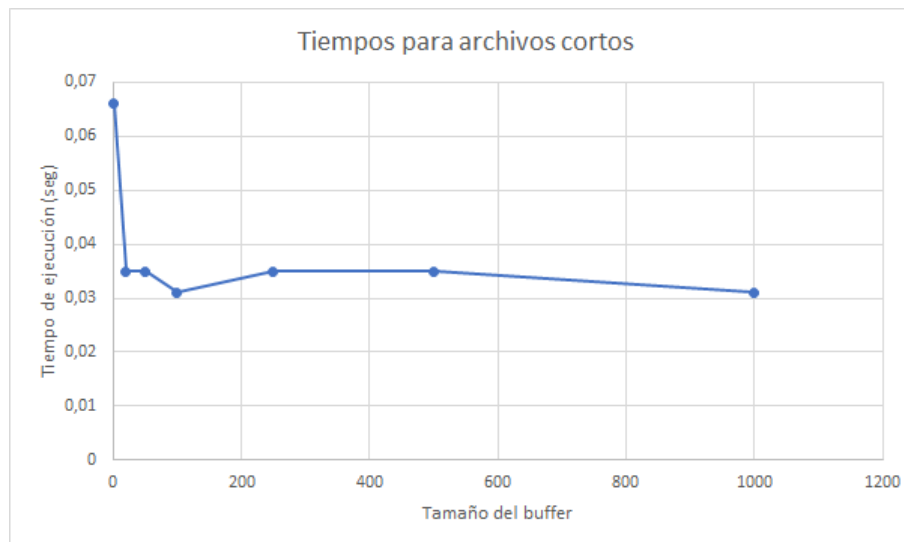


Figura 9: Tiempos de ejecución para archivos cortos

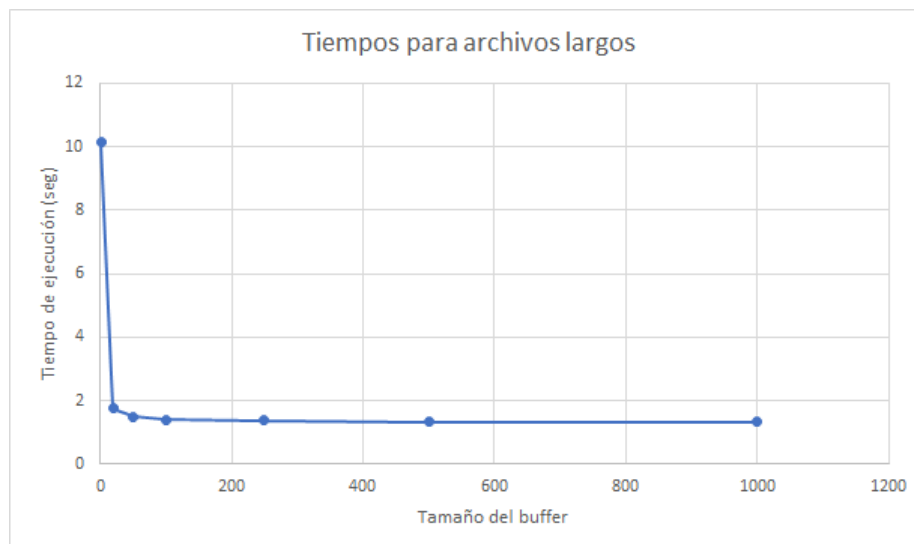


Figura 10: Tiempos de ejecución para archivos largos

Como se puede observar en ambos gráficos, la mayor diferencia se encuentra entre el buffer de tamaño 1 byte y el de 20 bytes, es decir, cuando el buffer es muy chico. Se puede ver que si se sigue aumentando el tamaño el tiempo casi no cambia. Por otro lado, es importante notar que para el archivo largo la diferencia entre el tamaño 1 byte y el de 20 bytes es muy grande, aproximadamente 10 segundos. Esto significa que cuanto más grande es el archivo, mayor es la importancia de que el buffer no sea muy pequeño, aunque tampoco hace falta que sea muy grande. Con los resultados obtenidos, podemos afirmar que el tamaño óptimo del buffer está entre 15 y 100 bytes.

5. Código fuente

5.1. Archivo "main.c"

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
```

```
3 #include <string.h>
4
5 extern int palindrome (int ifd, size_t ibytes, int ofd, size_t obytes);
6
7 int main(int argc, char* argv[]){
8     FILE* entrada = stdin;
9     FILE* salida = stdout;
10    int tam_buffer_entrada = 1;
11    int tam_buffer_salida = 1;
12    char* parametro;
13
14    int i;
15    for (i = 1; i < argc; i += 2){
16        if (strcmp(argv[i], "-i") == 0){
17            if (i + 1 >= argc){
18                fputs("Debe indicar un archivo de entrada luego de -i\n",
19                    stderr);
20                return 3;
21            }
22            parametro = argv[i + 1];
23            if (strcmp(parametro, "-") != 0){
24                entrada = fopen(argv[i + 1], "r");
25                if (!entrada){
26                    fputs("El archivo de entrada no pudo abrirse\n", stderr);
27                    return 4;
28                }
29            }
30        } else if (strcmp(argv[i], "-o") == 0){
31            if (i + 1 >= argc){
32                fputs("Debe indicar un archivo de salida luego de -o\n",
33                    stderr);
34                return 3;
35            }
36            parametro = argv[i + 1];
37            if (strcmp(parametro, "-") != 0){
38                salida = fopen(argv[i + 1], "w");
39                if (!salida){
40                    fputs("El archivo de salida no pudo abrirse\n", stderr);
41                    return 4;
42                }
43            }
44        } else if (strcmp(argv[i], "-l") == 0){
45            if (i + 1 >= argc){
46                fputs("Debe indicar un numero luego de -l\n", stderr);
47                return 3;
48            }
49            parametro = argv[i + 1];
50            if (strcmp(parametro, "-") != 0){
51                tam_buffer_entrada = atoi(parametro);
```

```

52         if (tam_buffer_entrada == 0){
53             fputs("El parametro de -I debe ser un numero\n", stderr
54                 );
55             return 4;
56         }
57     }
58     else if (strcmp(argv[i], "-O") == 0){
59         if (i + 1 >= argc){
60             fputs("Debe indicar un numero luego de -O\n", stderr);
61             return 3;
62         }
63         parametro = argv[i + 1];
64         if (strcmp(parametro, "-") != 0){
65             tam_buffer_salida = atoi(parametro);
66             if (tam_buffer_salida == 0){
67                 fputs("El parametro de -O debe ser un numero\n", stderr
68                     );
69                 return 4;
70             }
71         }
72     }
73     else if (strcmp(argv[i], "-V") == 0){
74         fprintf(stdout, "TP1_version_1.0001\n");
75         return 0;
76     }
77     else if (strcmp(argv[i], "-h") == 0){
78         fprintf(stdout, "Usage:\n\ntp1 -h\ntp1 -V\ntp1 [options]\n\n");
79         fprintf(stdout, "Options:\n-V, --version__Print_version_and_
80             quit.\n");
81         fprintf(stdout, "-h, --help___Print_this_information.\n");
82         fprintf(stdout, "-i, --input___Location_of_the_input_file.\n");
83         fprintf(stdout, "-o, --output___Location_of_the_output_file.\n"
84             );
85         fprintf(stdout, "-I, --ibuf-bytes_Byte-count_of_the_input_
86             buffer.\n");
87         fprintf(stdout, "-O, --obuf-bytes_Byte-count_of_the_output_
88             buffer.\n");
89         fprintf(stdout, "\nExample:\ntp1 -i ~/input -o ~/output -I 10 -
90             O 10\n\n");
91         return 0;
92     }
93     else {
94         fputs("La opcion seleccionada no existe, ejecute tp1 -h para
95             mas informacion.\n", stderr);
96         return 3;
97     }
98 }
99
100 int resultado = palindrome(fileno(entrada), tam_buffer_entrada, fileno(
101     salida), tam_buffer_salida);
102
103 if (resultado != 0){

```

```

96         fputs("Ocurrio_un_error\n", stderr);
97     }
98
99     fclose(entrada);
100    fclose(salida);
101
102    return resultado;
103 }

```

5.2. Archivo "palindrome.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 48
3  #define FP_SF 32
4  #define GP_SF 36
5  #define RA_SF 40
6  #define ARG0 48
7  #define ARG1 52
8  #define ARG2 56
9  #define ARG3 60
10 #define BUFF_IN 24
11 #define BUFF_OUT 28
12 #define LEN 16
13 #define POINTER 20
14
15 .text
16 .abicalls
17 .align 2
18
19 .globl palindrome
20 .ent palindrome
21
22 palindrome:
23     .frame $fp, TAM_SF, ra
24     .set noreorder
25     .cpload t9
26     .set reorder
27
28     subu sp, sp, TAM_SF
29     sw $fp, FP_SF(sp)
30     .cpstore GP_SF
31     sw ra, RA_SF(sp)
32     move $fp, sp
33
34     sw a0, ARG0($fp)           #guardamos el archivo de entrada
35     sw a1, ARG1($fp)           #guardamos el tamaño buffer entrada
36     sw a2, ARG2($fp)           #guardamos el archivo de salida
37     sw a3, ARG3($fp)           #guardamos el tamaño buffer salida
38
39     move a0, a1                #a0 = tamaño del buffer entrada
40
41     la t9, crear_buffer
42     jalr t9                     #Crea el buffer de entrada
43     beq v0, zero, error_primer_buffer #Si devuelve 0 ocurrió un error

```



```

44     sw v0, BUFF_IN($fp)                #Guardamos el buffer de entrada
45     la t0, tam_buffer_entrada
46     lw t1, ARG1($fp)
47     sw t1, 0(t0)                        #Actualiza el tam del buffer entrada
48
49     lw a0, ARG3($fp)                    #a0 = tam del buffer de salida
50     la t9, crear_buffer
51     jalr t9                             #Crea el buffer de salida
52     beq v0, zero, error_segundo_buffer #Si devuelve 0 ocurrio un error
53     sw v0, BUFF_OUT($fp)               #Guardamos el buffer de salida
54     la t0, tam_buffer_salida
55     lw t1, ARG3($fp)
56     sw t1, 0(t0)                        #Actualiza el tam del buffer salida
57
58 loop:
59     lw a0, ARG0($fp)                    #a0 = archivo de entrada
60     addu a1, $fp, LEN                   #a1 = puntero a len
61     lw a2, BUFF_IN($fp)                 #a2 = buffer de entrada
62
63     la t9, leer_palabra
64     jalr t9                             #Lee la proxima palabra
65
66     sw v0, POINTER($fp)                 #Guardamos el puntero a la palabra
67     beq v0, zero, error                 #Salta si no se pudo leer la palabra
68
69     move a0, v0                          #a0 = puntero a palabra
70     lw a1, LEN ($fp)                    #a1 = len(palabra)
71     la t9, es_capicua
72     jalr t9                             #Llama a es_capicua
73
74     beq v0, zero, continuar_loop        #Si no es capicua sigue el loop
75
76     lw a0, ARG2($fp)                    #a0 = archivo de salida
77     lw a1, POINTER($fp)                 #a1 = puntero a la palabra
78     lw a2, BUFF_OUT($fp)                #a2 = buffer de salida
79     la t9, putch
80     jalr t9                             #Escribe la palabra en el archivo
81     beq v0, zero, error_escritura        #Si devuelve 0 ocurrio un error
82
83 continuar_loop:
84
85     lw a0, POINTER($fp)                  #a0 = puntero a palabra
86     la t9, myfree
87     jalr t9                              #Llama a free(palabra)
88
89     la t0, eof_leido
90     lw t1, 0(t0)                         #t1 = eof leido?
91     beq t1, zero, loop                   #si no fue leido sigue el loop
92     la t0, eof_escrito
93     addiu t1, zero, 1
94     sw t1, 0(t0)                         #actualiza eof_escrito = 1
95     lw a0, ARG2($fp)                    #a0 = archivo de salida
96     lw a2, BUFF_OUT($fp)                #a2 = buffer de salida

```

```

97     la t9, putch
98     jalr t9                                #Escribe todo lo que queda en el buffer
99     beq v0, zero, error                    #Si devuelve 0 ocurrió un error
100
101  terminar:
102      move v0, zero
103  free_segundo_buffer:
104      lw a0, BUFF_OUT($fp)                  #Cargamos el buffer de salida
105      la t9, myfree
106      jalr t9                                #Liberamos el segundo buffer
107  free_primer_buffer:
108      lw a0, BUFF_IN($fp)                   #Cargamos el buffer de entrada
109      la t9, myfree
110      jalr t9                                #Liberamos el primer buffer
111
112  return:
113      lw ra, RA_SF($fp)
114      lw gp, GP_SF($fp)
115      lw $fp, FP_SF($fp)
116      addiu sp, sp, TAM_SF
117      jr ra
118
119  error_segundo_buffer:
120      addiu v0, zero, 1                      #Devuelve codigo de error 1
121      b free_primer_buffer                  #Libera el primer buffer
122  error_primer_buffer:
123      addiu v0, zero, 1                      #Devuelve codigo de error 1
124      b return                              #No libera nada
125
126  error_escritura:
127      lw a0, POINTER($fp)                   #a0 = puntero a la palabra
128      la t9, myfree
129      jalr t9                                #Libera la palabra
130  error:
131      addiu v0, zero, 2                      #Devuelve codigo de error 2
132      b free_segundo_buffer                  #Libera ambos buffer
133
134  .end palindrome
135  .size palindrome,.-palindrome
136
137
138
139  .data
140
141  .globl pos_buffer_entrada
142  .globl tam_buffer_entrada
143  .globl pos_buffer_salida
144  .globl tam_buffer_salida
145  .globl eof_leido
146  .globl eof_escrito
147  .globl TAM
148
149  pos_buffer_entrada: .word -1

```

```

150 tam_buffer_entrada: .word 0
151 pos_buffer_salida: .word 0
152 tam_buffer_salida: .word 0
153 eof_leido: .word 0
154 eof_escrito: .word 0
155 TAM: .word 30

```

5.3. Archivo "getch.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #include <sys/syscall.h>
3  #define TAM_SF 40
4  #define S0_SF 16
5  #define S1_SF 20
6  #define FP_SF 24
7  #define GP_SF 28
8  #define RA_SF 32
9  #define ARG0 40
10 #define ARG1 44
11
12 .text
13 .abicalls
14 .align 2
15
16 .globl getch
17 .ent getch
18
19 getch:
20
21     .frame $fp, TAM_SF, ra
22     .set noreorder
23     .cpload t9
24     .set reorder
25
26     subu sp, sp, TAM_SF
27     sw s0, S0_SF(sp)
28     sw s1, S1_SF(sp)
29     sw $fp, FP_SF(sp)
30     .cpstore GP_SF
31     sw ra, RA_SF(sp)
32     move $fp, sp
33
34     sw a0, ARG0($fp)           #Guardamos el archivo de entrada
35     sw a1, ARG1($fp)           #Guardamos el puntero al buffer
36
37     la t0, pos_buffer_entrada
38     lw s0, 0(t0)               #s0 = pos actual del buffer
39
40     la t0, tam_buffer_entrada
41     lw a2, 0(t0)               #a2 = tam actual del buffer
42
43     bltu s0, a2, leer_caracter #Salta si pos actual < tam buffer
44
45 #Si no salta hay que volver a leer del archivo y llenar el buffer

```

```

46
47     li v0, SYS_read           #a0,a1,a2 ya estan seteados
48     syscall
49     bne a3, zero, error       #Salta si hubo un error
50     beq v0, zero, leyo_eof    #Si read devuelve 0 leyo EOF
51
52     addu s0, zero, zero       #Pos_actual = 0
53     move s1,v0               #s1 = cantidad bytes leidos
54
55     la t0, tam_buffer_entrada
56     lw a2, 0(t0)             #a2 = tam actual del buffer
57     beq v0,a2, leer_caracter  #Salta si read no leyo menos bytes
58                               #de lo indicado
59
60 #Si leyo menos bytes
61 leer_archivo:
62     lw a0, ARG0($fp)         # a0 = archivo de entrada
63     lw a1, ARG1($fp)
64     addu a1, a1, s1          #a1=puntero buffer + cant bytes leidos
65     la t0, tam_buffer_entrada
66     lw a2, 0(t0)
67     subu a2, a2, s1          #a2=tam buffer - cant bytes leidos
68     li v0, SYS_read
69     syscall
70     bne a3, zero, error       #Salta si hubo un error
71     beq v0, zero, eof_fue_leido #Si es cero leyo eof
72
73     addu s1, s1, v0          #s1 = cant bytes leidos
74     la t0, tam_buffer_entrada
75     lw t1, 0(t0)             #t1 = tam buffer entrada
76     blt s1, t1, leer_archivo  #Si bytes leidos < tam vuelve a leer
77     beq s1, t1, leer_caracter #Si ya leyo todo salta
78
79 eof_fue_leido:
80     la t0, tam_buffer_entrada #Si leyo menos bytes pero todavia
81     sw s1, 0(t0)             #hay cosas en el buffer
82                               #Actualizo el tamaño del buffer
83
84 leer_caracter:
85
86     lw a1, ARG1($fp)         #Cargo el puntero al buffer
87     addu t2, s0, a1          #t2 = buffer + pos
88     lbu v0, 0(t2)            #v0 = caracter leído
89     addiu s0, s0, 1          #Incremento la posición actual
90
91     la t0, pos_buffer_entrada
92     sw s0, 0(t0)             #Guardamos la pos actual del buffer
93
94 return:
95     lw s0, S0_SF($fp)
96     lw s1, S1_SF($fp)
97     lw ra, RA_SF($fp)
98     lw gp, GP_SF($fp)

```

```

99      lw $fp, FP_SF($fp)
100     addiu sp, sp, TAM_SF
101     jr ra
102
103 leyo_eof:
104     la t0, eof_leido
105     addiu t1, zero, 1
106     sw t1, 0(t0)           #Actualizo la variable EOF leído
107     addu v0, zero, zero    #Devuelvo 0
108     b return
109
110 error:
111     addiu v0, zero, -1      #Devuelvo -1
112     b return
113
114 .end getch
115 .size getch,.-getch

```

5.4. Archivo "putch.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #include <sys/syscall.h>
3  #define TAM_SF 48
4  #define S0_SF 16
5  #define S1_SF 20
6  #define S2_SF 24
7  #define S3_SF 28
8  #define FP_SF 32
9  #define GP_SF 36
10 #define RA_SF 40
11 #define ARG0 48
12 #define ARG1 52
13 #define ARG2 56
14 #define ASCII_NEWLINE 10
15
16 .text
17 .abicalls
18 .align 2
19
20 .globl putch
21 .ent putch
22
23 putch:
24
25     .frame $fp, TAM_SF, ra
26     .set noreorder
27     .cplod t9
28     .set reorder
29
30     subu sp, sp, TAM_SF
31     sw s0, S0_SF(sp)
32     sw s1, S1_SF(sp)
33     sw s2, S2_SF(sp)
34     sw s3, S3_SF(sp)

```

```

35     sw $fp, FP_SF(sp)
36     .cprestore GP_SF
37     sw ra, RA_SF(sp)
38     move $fp, sp
39
40     sw a0, ARG0($fp)           #Guardamos el archivo de salida
41     sw a1, ARG1($fp)           #Guardamos el puntero a la palabra
42     sw a2, ARG2($fp)           #Guardamos el buffer
43
44     la t0, pos_buffer_salida
45     lw s0, 0(t0)                #s0 = pos actual del buffer
46
47     addu s1, zero, zero         #s1 = indice de la palabra = 0
48
49     la t0, eof_escrito
50     lw t1, 0(t0)                #t1 = eof debe ser escrito?
51     beq t1, zero, loop          #Salta si eof no debe ser escrito
52
53 #Si no salta es la ultima escritura en el archivo
54     move s3, zero               #s3 = cant bytes escritos = 0
55     la t0, tam_buffer_salida
56     sw s0, 0(t0)                #Actualiza el tamaño del buffer
57                                   #a la posición actual
58     b escribir_todo
59
60
61 loop:
62     lw a1, ARG1($fp)            #Cargamos el puntero a la palabra
63     addu t3, a1, s1              #t3 = palabra + indice
64     lbu s2, 0(t3)               #s2 = caracter a escribir
65
66     lw a2, ARG2($fp)            #Cargamos el puntero al buffer
67     addu t5, a2, s0              #t5 = buffer + pos_actual
68     sb s2, 0(t5)                #Guardamos el caracter
69
70     addiu s0, s0, 1              #Incrementamos pos_actual
71     la t0, tam_buffer_salida
72     lw t1, 0(t0)                #Cargamos el tamaño del buffer
73     bltu s0, t1, continuar_loop #Salta si pos_actual < tam_buffer
74     move s3, zero               #s3 = cant bytes escritos = 0
75
76 #Si no salta hay que volver a escribir el archivo y vaciar el buffer
77
78 escribir_todo:
79     lw a0, ARG0($fp)            #Cargamos el archivo de salida
80     lw a1, ARG2($fp)            #Cargamos el buffer
81     addu a1, a1, s3              #a1 = buffer + cant bytes escritos
82     la t0, tam_buffer_salida
83     lw a2, 0(t0)                #Cargamos tam total del buffer
84     subu a2, a2, s3              #a2 = tam - cant bytes escritos
85     li v0, SYS_write
86     syscall
87

```

```

88     bne a3, zero, error           #Salta si ocurrio un error
89     addu s3, s3, v0              #s3 = cant bytes escritos
90     la t0, tam_buffer_salida
91     lw t1, 0(t0)                 # t1 = tamaño total del buffer
92     blt s3, t1, escribir_todo    #Si escribio menos vuelve a escribir
93
94     addu s0, zero, zero          #Pos_actual = 0
95
96     la t0, eof_escrito
97     lw t1, 0(t0)                 #t1 = eof_escrito
98     bgt t1, zero, terminar       #Termina si EOF fue escrito
99
100  continuar_loop:
101      addu s1, s1, 1               #Incrementa el indice de la palabra
102      beq s2, ASCII_NEWLINE, terminar #Termina si es \n
103      b loop                       #Vuelve al loop
104
105  terminar:
106      addiu v0, zero, 1           #Devuelve 1 si no ocurrio un error
107
108  return:
109      la t0, pos_buffer_salida
110      sw s0, 0(t0)                #Actualiza la posicion actual
111      lw s0, S0_SF($fp)
112      lw s1, S1_SF($fp)
113      lw s2, S2_SF($fp)
114      lw s3, S3_SF($fp)
115      lw ra, RA_SF($fp)
116      lw gp, GP_SF($fp)
117      lw $fp, FP_SF($fp)
118      addiu sp, sp, TAM_SF
119      jr ra
120
121  error:
122      move v0, zero               #Devuelve 0 si ocurrio un error
123      b return
124
125  .end putch
126  .size putch,.-putch

```

5.5. Archivo "crear_buffer.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 32
3  #define FP_SF 16
4  #define GP_SF 20
5  #define RA_SF 24
6  #define ARG0 32
7
8  .text
9  .abicalls
10 .align 2
11
12 .globl crear_buffer

```

```

13 .ent crear_buffer
14
15 crear_buffer:
16     .frame $fp, TAM_SF, ra
17     .set noreorder
18     .cpload t9
19     .set reorder
20
21     subu sp, sp, TAM_SF
22     sw $fp, FP_SF(sp)
23     .cpstore GP_SF
24     sw ra, RA_SF(sp)
25     move $fp, sp
26
27     sw a0, ARG0($fp)                #Guardamos el tamaño del buffer
28
29     la t9, mymalloc
30     jalr t9                        #Llama a malloc
31
32     bne v0, zero, return           #Salta si no ocurrió un error
33     move v0, zero                 #Devuelve 0 si ocurrió un error
34
35 return:
36     lw ra, RA_SF($fp)
37     lw gp, GP_SF($fp)
38     lw $fp, FP_SF($fp)
39     addiu sp, sp, TAM_SF
40     jr ra
41
42 .end crear_buffer
43 .size crear_buffer,.-crear_buffer

```

5.6. Archivo "leer_palabra.S"

```

1 #include <mips/regdef.h>
2 #define TAM_SF 40
3 #define SO_SF 24
4 #define FP_SF 28
5 #define GP_SF 32
6 #define RA_SF 36
7 #define ARG0 40
8 #define ARG1 44
9 #define ARG2 48
10 #define POINTER 16
11 #define ASCII_A_MAY 65
12 #define ASCII_Z_MAY 90
13 #define ASCII_A_MIN 97
14 #define ASCII_Z_MIN 122
15 #define ASCII_CERO 48
16 #define ASCII_NUEVE 57
17 #define ASCII_GUION 45
18 #define ASCII_GUIONBAJO 95
19 #define ASCII_NEWLINE 10
20

```



```

21 .text
22 .abicalls
23 .align 2
24
25 .globl leer_palabra
26 .ent leer_palabra
27
28 leer_palabra:
29     .frame $fp, TAM_SF, ra
30     .set noreorder
31     .cpload t9
32     .set reorder
33
34     subu sp, sp, TAM_SF
35     sw s0, S0_SF(sp)
36     sw $fp, FP_SF(sp)
37     .cpstore GP_SF
38     sw ra, RA_SF(sp)
39     move $fp, sp
40
41     sw a0, ARG0($fp)           #Guardamos el puntero al archivo
42     sw a1, ARG1($fp)           #Guardamos el puntero a longitud
43     sw a2, ARG2($fp)           #Guardamos el puntero al buffer
44
45     la t0, TAM
46     lw a0, 0(t0)               #Carga TAM en a0
47     la t9, mymalloc
48     jalr t9                     #Llama a malloc
49     beq v0, zero, terminar_con_error    #Si devuelve 0 ocurrió un error
50
51     sw v0, POINTER($fp)        #Guardamos el puntero a la palabra
52     addu s0, zero, zero        #Inicializamos len(palabra) en 0
53
54
55 loop:
56     lw a0, ARG0($fp)           #Recuperamos el puntero al archivo
57     lw a1, ARG2($fp)           #Recuperamos el puntero al buffer
58     la t9, getch
59     jalr t9                     #Leemos un caracter, queda en v0
60     beq v0, -1, error           #Si devuelve -1 ocurrió un error
61
62
63     beq v0, ASCII_GUION, es_caracter    #Salta si es -
64
65     beq v0, ASCII_GUIONBAJO, es_caracter #Salta si es _
66
67     sgeu t0, v0, ASCII_A_MAY      #Mayor que "A"
68     sleu t1, v0, ASCII_Z_MAY      #Menor que "Z"
69     beq t0, t1, es_caracter        #Salta si es letra mayuscula
70
71     sgeu t0, v0, ASCII_A_MIN      #Mayor que "a"
72     sleu t1, v0, ASCII_Z_MIN      #Menor que "z"
73     beq t0, t1, es_caracter        #Salta si es letra minuscula

```

```

74
75     sgeu t0, v0, ASCII_CERO           #Mayor que "0"
76     sleu t1, v0, ASCII_NUEVE        #Menor que "9"
77     beq t0, t1, es_caracter          #Salta si es un numero
78
79 no_es_caracter:
80     lw a0, POINTER($fp)              #Recuperamos puntero a palabra
81     addu t0, s0, a0                  #t0 = palabra + len
82     addiu t1, zero, ASCII_NEWLINE
83     sb t1, 0(t0)                     #Guardamos el "\n"
84
85     lw a1, ARG1($fp)                 #Cargamos puntero a len
86     sw s0, 0(a1)                     #Guardamos el len
87     b terminar                       #Sale del loop
88
89 es_caracter:
90     lw a0, POINTER($fp)              #Recuperamos puntero a palabra
91     addu t0, s0, a0                  #t0 = palabra + len
92     sb v0, 0(t0)                     #Guardamos el caracter
93
94     addiu s0, s0, 1                  #Incrementamos len en 1
95
96     la t0, TAM
97     lw t1, 0(t0)                     #Carga TAM en t1
98     remu t2, s0, t1                  #t2 = len %tam
99
100    bne t2, zero, loop                #Salta si el modulo no es 0
101
102    lw a0, POINTER($fp)               #a0 = puntero a palabra
103    move a1, s0                       #a1 = len
104    la t0, TAM
105    lw a2, 0(t0)                      #a2 = TAM
106
107    la t9, myrealloc
108    jalr t9                            #Llama a realloc
109    beq v0, zero, error                #Si devuelve 0 ocurrio un error
110    sw v0, POINTER($fp)               #Guardamos el nuevo puntero
111
112    b loop                             #Vuelve siempre al loop
113
114 terminar:
115     lw v0, POINTER($fp)              #v0 = puntero a la palabra
116
117 return:
118     lw s0, S0_SF($fp)
119     lw ra, RA_SF($fp)
120     lw gp, GP_SF($fp)
121     lw $fp, FP_SF($fp)
122     addiu sp, sp, TAM_SF
123     jr ra
124
125 error:
126     lw a0, POINTER($fp)              # Recuperamos puntero a palabra

```

```

127     la t9, myfree
128     jalr t9                #Llama a free con la palabra
129 terminer_con_error:
130     move v0, zero          #Devuelve 0 si ocurrio un error
131     b return
132
133 .end leer_palabra
134 .size leer_palabra,.-leer_palabra

```

5.7. Archivo "es_capicua.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 48
3  #define S0_SF 24
4  #define S1_SF 28
5  #define FP_SF 32
6  #define GP_SF 36
7  #define RA_SF 40
8  #define ARG0 48
9  #define ARG1 52
10 #define CHAR1 16
11 #define CHAR2 20
12
13 .text
14 .abicalls
15 .align 2
16
17 .globl es_capicua
18 .ent es_capicua
19
20 es_capicua:
21     .frame $fp, TAM_SF, ra
22     .set noreorder
23     .cpload t9
24     .set reorder
25
26     subu sp, sp, TAM_SF
27     sw s0, S0_SF(sp)
28     sw s1, S1_SF(sp)
29     sw $fp, FP_SF(sp)
30     .cpstore GP_SF
31     sw ra, RA_SF(sp)
32     move $fp, sp
33
34     sw a0, ARG0($fp)        # Guardamos el puntero a la palabra
35     sw a1, ARG1($fp)        # Guardamos la longitud
36
37     beq a1, zero, return_false #Si len es 0 devuelve false
38
39     addu s0, zero, zero     #Inicializamos la variable inicio
40     subu s1, a1, 1          #Inicializamos la variable final
41
42 loop:
43     lw t0, ARG0($fp)        #Recuperamos el puntero a la palabra

```

```

44      addu t0, t0, s0          #t0 = palabra + inicio
45      lbu a0, 0(t0)           # Leemos el  caracter palabra[inicio]
46      la t9, my_tolower
47      jalr t9                  #Llamamos a tolower() con el caracter
48      sw v0, CHAR1($fp)       #Guardamos el caracter en minuscúla
49      lw a0, ARG0($fp)        #Recuperamos el puntero a la palabra
50      addu t0, a0, s1          #t0 = palabra + final
51      lbu a0, 0(t0)           #Leemos el  caracter palabra[final]
52      la t9, my_tolower
53      jalr t9                  #Llamamos a tolower() con el caracter
54      sw v0, CHAR2($fp)       #Guardamos el caracter en minuscúla
55      move t0, v0              #t0 = segundo caracter
56      lw t1, CHAR1($fp)        #t1 = primer caracter
57      bne t0, t1, return_false #Si son distintos devuelve false
58
59      addiu s0, s0, 1          #Suma uno (un byte) a inicio
60      subu s1, s1, 1           #Resta uno (un byte) a final
61      blt s0, s1, loop         #Si inicio < final vuelve al loop
62
63 return_true:
64     addiu v0, zero, 1
65     b return
66
67 return_false:
68     addu v0, zero, zero
69
70 return:
71     lw ra, RA_SF($fp)
72     lw gp, GP_SF($fp)
73     lw s1, S1_SF($fp)
74     lw s0, S0_SF($fp)
75     lw $fp, FP_SF($fp)
76     addiu sp, sp, TAM_SF
77     jr ra
78
79 .end es_capicua
80 .size es_capicua,.-es_capicua

```

5.8. Archivo "my_tolower.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 24
3  #define FP_SF 16
4  #define GP_SF 20
5  #define ARG0 24
6  #define ASCII_A_MAY 65
7  #define ASCII_Z_MAY 90
8  #define DIF_MAY_MIN 32
9
10 .text
11 .abicalls
12 .align 2
13
14 .globl my_tolower

```

```

15 .ent my_tolower
16
17 my_tolower:
18     .frame $fp, TAM_SF, ra
19     .set noreorder
20     .cpload t9
21     .set reorder
22
23     subu sp, sp, TAM_SF
24     sw $fp, FP_SF(sp)
25     .cpstore GP_SF
26     move $fp, sp
27
28     sw a0, ARG0($fp)                #Guardamos el caracter
29
30     blt a0, ASCII_A_MAY, return     #Salta si caracter es menor a A
31     bgt a0, ASCII_Z_MAY, return     #Salta si caracter es mayor a Z
32     addiu a0, a0, DIF_MAY_MIN       #Convierte a minuscula
33
34 return:
35     move v0, a0                    #Pone el resultado en v0
36     lw gp, GP_SF($fp)
37     lw $fp, FP_SF($fp)
38     addiu sp, sp, TAM_SF
39     jr ra
40
41 .end my_tolower
42 .size my_tolower,.-my_tolower

```

5.9. Archivo "myrealloc.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 40
3  #define SO_SF 24
4  #define FP_SF 28
5  #define GP_SF 32
6  #define RA_SF 36
7  #define ARG0 40
8  #define ARG1 44
9  #define ARG2 48
10 #define NEW_POINTER 16
11
12 .text
13 .abicalls
14 .align 2
15
16 .globl myrealloc
17 .ent myrealloc
18
19 myrealloc:
20     .frame $fp, TAM_SF, ra
21     .set noreorder
22     .cpload t9
23     .set reorder

```

```

24
25     subu sp, sp, TAM_SF
26     sw s0, S0_SF(sp)
27     sw $fp, FP_SF(sp)
28     .cpstore GP_SF
29     sw ra, RA_SF(sp)
30     move $fp, sp
31
32     sw a0, ARG0($fp)           # guardamos el puntero
33     sw a1, ARG1($fp)           # guardamos el tamaño del bloque
34     sw a2, ARG2($fp)           # guardamos el tamaño a agregar
35
36     addu a0, a1, a2             #a0 = nuevo tamaño bloque
37     la t9, mymalloc
38     jalr t9                     #Llama a malloc
39     beq v0, zero, return        #Si devuelve cero ocurrió un error
40
41     sw v0, NEW_POINTER($fp)     #Guardamos el puntero nuevo
42     addu s0, zero, zero         #s0 = índice actual
43
44 loop:
45     lw t0, ARG1($fp)           #t0 = tamaño original
46     bgeu s0, t0, terminar      #salta si ya copio todo
47
48     lw t0, ARG0 ($fp)          #t0 = puntero viejo
49     addu t0, t0, s0            #t0 = puntero viejo + índice
50
51     lw t1, NEW_POINTER($fp)    #t1 = puntero nuevo
52     addu t1, t1, s0            #t1 = puntero nuevo + índice
53
54     lbu t2, 0(t0)              #Cargo el byte a copiar en t2
55     sb t2, 0(t1)               #Guardo el byte
56
57     addiu s0, s0, 1            #incremento el índice
58     b loop                     #Vuelve al loop
59
60 terminar:
61     lw a0, ARG0($fp)          #a0 = puntero viejo
62     la t9, myfree
63     jalr t9                    #Libera el puntero viejo
64     lw v0, NEW_POINTER($fp)    #v0 = puntero nuevo
65
66 return:
67     lw s0, S0_SF($fp)
68     lw ra, RA_SF($fp)
69     lw gp, GP_SF($fp)
70     lw $fp, FP_SF($fp)
71     addiu sp, sp, TAM_SF
72     jr ra
73
74 .end myrealloc
75 .size myrealloc,.-myrealloc

```

6. Enunciado

66:20 Organización de Computadoras
Trabajo práctico #1: programación MIPS
2º cuatrimestre de 2017

\$Date: 2017/09/19 09:29:47 \$

1. Objetivos

Familiarizarse con el conjunto de instrucciones MIPS y el concepto de ABI, extendiendo un programa que resuelva el problema descrito en la sección 4.

2. Alcance

Este trabajo práctico es de elaboración grupal, evaluación individual, y de carácter obligatorio para todos alumnos del curso.

3. Requisitos

El trabajo deberá ser entregado personalmente, por escrito, en la fecha estipulada, con una carátula que contenga los datos completos de todos los integrantes.

Además, es necesario que el trabajo práctico incluya (entre otras cosas, ver sección 5), la presentación de los resultados obtenidos explicando, cuando corresponda, con fundamentos reales, las causas o razones de cada resultado obtenido.

4. Descripción

En este trabajo, se reimplementará parcialmente en assembly MIPS el programa desarrollado en el trabajo práctico anterior.

Para esto, se requiere reescribir el programa, de forma tal que quede organizado de la siguiente forma:

- Arranque y configuración del programa: procesamiento de las opciones de línea de comandos, apertura y cierre de archivos (de ser necesario), y reporte de errores. Desde aquí se invocará a la función de procesamiento del *stream* de entrada.