

FACULTAD DE INGENIERÍA - U.B.A.

66.20 ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS - PRÁCTICA MARTES
2DO. CUATRIMESTRE DE 2017

Trabajo práctico N° 1

Programación MIPS

MATIAS LEANDRO FELD, PADRÓN: 99170
feldmatias@gmail.com

FEDERICO FUNES, PADRÓN: 98372
fede.funes96@gmail.com

AGUSTÍN ZORZANO, PADRÓN: 99224
aguszorza@gmail.com

1. Documentación e implementación

El objetivo del trabajo es realizar un programa en lenguaje MIPS32 que lea palabras de un archivo (o de entrada estándar) y guarde en otro archivo (mostrar por salida estándar) únicamente aquellas palabras que sean palíndromos. Además, para analizar como influyen en el tiempo de ejecución las lecturas y escrituras en archivos, se implementó un sistema de buffer.

Esto significa que al leer de un archivo no se hará de a un caracter por vez, sino que se llenará el buffer de entrada y luego se leerán los caracteres desde éste.

Asimismo, para la escritura de archivos se realizará algo similar. Se guardarán en el buffer los caracteres a escribir, y se escribirán en el archivo una vez que el buffer se llene. De este modo, variando el tamaño del buffer, se podrá analizar como afectan al tiempo de ejecución las operaciones con archivos.

El programa se divide en las siguientes funciones:

1. La función principal, main, que se encargará de la lógica de leer los parámetros de entrada y el manejo de los archivos. Si algún archivo no se puede abrir, no se pasaron correctamente los parámetros, o se produjo un error en la ejecución, el programa mostrará un mensaje de error en el archivo stderr y finalizará con un código de error. Esta función será escrita en lenguaje C.
2. La función palindrome, que consiste en leer una palabra del archivo de entrada, comprobar si es palíndromo y escribirla en el archivo de salida si corresponde. Ésta es la función de entrada al programa en MIPS que deberá ser llamada desde el programa en C. Recibe por parámetro el archivo de entrada, el de salida y los tamaños de los buffer. Al ser llamada lo primero que hará es crear los buffer de entrada y salida, utilizando la función crear_buffer(). Luego entrará en el bucle hasta que todos los caracteres del archivo de entrada sean analizados. El bucle termina cuando se lee el EOF, y en este caso se llamará una vez más a la función que escribe en archivos para escribir todo lo que haya quedado en el buffer de salida. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

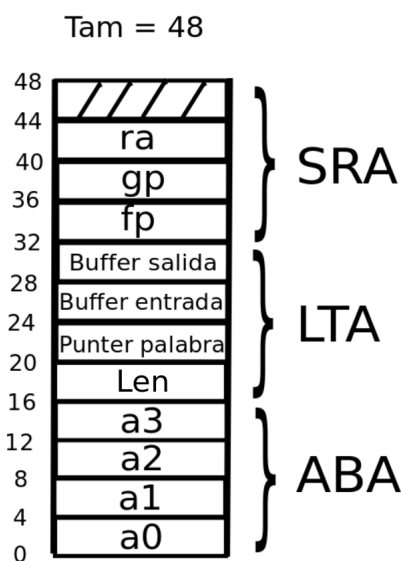


Figura 1: Stackframe de palindrome

3. La función leer_palabra, que se encarga de leer una palabra del archivo. Debido a las limitaciones de lo que se considera palabra, y a que no hay limitación con respecto a cantidad

de letras de una palabra, lo que hacemos es leer carácter por carácter, guardándolos en un vector alojado en memoria dinámica que se irá redimensionando a medida que sea necesario. Para ello, definimos una variable TAM que determinará la cantidad de memoria que se pide al inicio y al redimensionar. En principio esa variable puede contener cualquier número, pero para no estar redimensionando muchas veces y para no pedir mucha memoria innecesaria, definimos ese valor en 30. La función recibe por parámetro un puntero a entero, que sirve para guardar la longitud de la palabra leída, con el objetivo de no tener que calcularla nuevamente en otro momento. Para leer un carácter del archivo llamará a la función `getch()`. Para facilitar la escritura de la palabra en el archivo de salida, al final de cada palabra se insertará un `\n` en lugar de un `\0`, ya que `\n` no es considerado un carácter, y además necesitamos imprimirlo luego de cada palabra. El stackframe correspondiente a la función quedará definido de la siguiente manera:

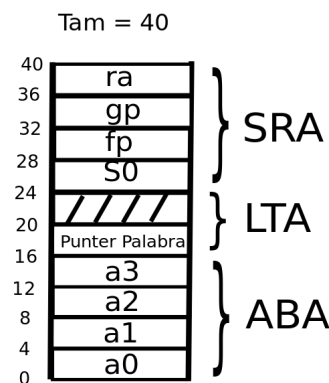


Figura 2: Stackframe de leer_palabra

- La función `es_capicúa`, que se encarga de comprobar si la palabra es o no un palíndromo, y devuelve un valor booleano según corresponda. Ésta función recibe por parámetro el puntero a la palabra y la longitud de la misma. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

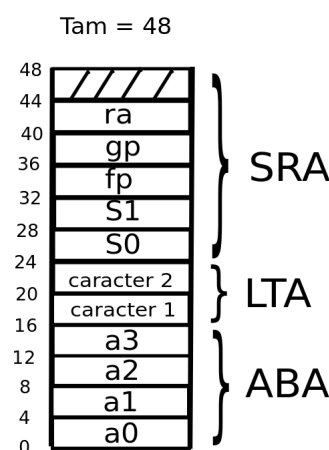
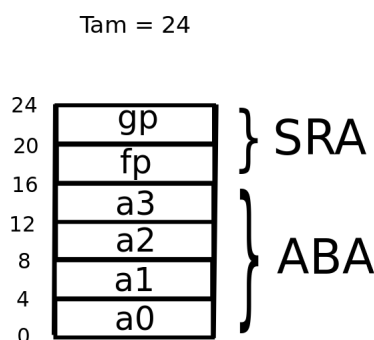



Figura 3: Stackframe de es_capicua

- La función `my_tolower`, que fue implementada para reemplazar la del lenguaje C, se encarga de pasar a minúscula un carácter. Para eso, recibe por parámetro el carácter, y lo transforma únicamente si es una letra mayúscula, caso contrario lo devuelve como viene. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

**Figura 4:** Stackframe de my_tolower

6. La función crear_buffer, es la encargada de crear los buffers. Para ello recibirá por parámetro el tamaño del mismo, y lo creará haciendo uso de la función mymalloc. Como resultado devuelve el puntero al buffer correspondiente. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

**Figura 5:** Stackframe de crear_buffer

7. La función getch, que se encarga de leer un carácter del archivo de entrada. Como se explicó anteriormente, ésta hace uso de un buffer. Por lo tanto, conociendo el tamaño del buffer y la última posición leída, devolverá el caracter correspondiente, y cuando la posición sea mayor o igual al tamaño se encargará de llenar el buffer nuevamente con nuevos datos. Esta función tiene una complicación adicional, ya que debe indicar cuando fue leído el final del archivo en el buffer. Para eso, utilizaremos una variable global, que será nula hasta el momento en que se lee el EOF, que cambiará de valor y permitirá avisar a las demás funciones que ya se leyó todo el archivo. Si se produjera algún error en la lectura devolverá un código de error. Para la lectura del archivo hace uso de un syscall, puede ocurrir que se lean menos bytes de los pedidos, en ese caso pueden ser por dos razones, que no hay más por leer o que se leyó menos pero se puede leer más. Esto lo solucionamos haciendo que la lectura se haga en un loop, que termina cuando no hay más para leer o cuando se llenó el buffer. Cuando se lee el EOF, para poder distinguir si quedan o no caracteres en el buffer para analizar, lo que hacemos es actualizar la variable eof_leído, que indica que no hay más para leer pero todavía hay cosas en el buffer. Cuando se intente leer nuevamente del archivo, si ésta variable es distinta de cero, significa que no hay más cosas en el buffer, por lo que se actualiza la variable escribir_eof y se devuelve cero. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

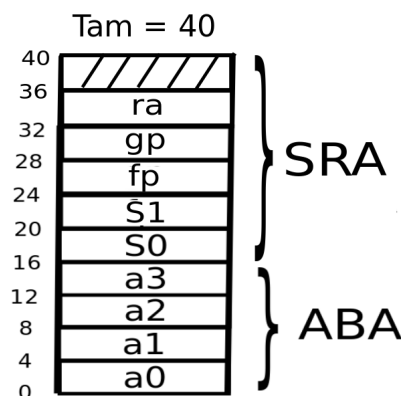


Figura 6: Stackframe de getch

8. La función `putch`, que se encarga de escribir una palabra en el archivo de salida. Debido a que debe utilizar el buffer, la función recibirá por parámetro la palabra, y guardará de a un carácter por vez en el buffer. Una vez que se llene el buffer, independientemente si se guardó toda la palabra o no, éste se escribirá en el archivo y se vaciará. Al igual que la anterior, también tiene una complicación. Puede ocurrir que el buffer no se llene completamente y se haya terminado el archivo, en cuyo caso, utilizando la variable global que indica si se debe escribir el EOF, escribirá todo lo que se encuentre en el buffer en ese momento. También, puede ocurrir que el syscall no escriba el total de los bytes pedidos, por lo que la escritura se realiza en un loop hasta que escriba todo. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:

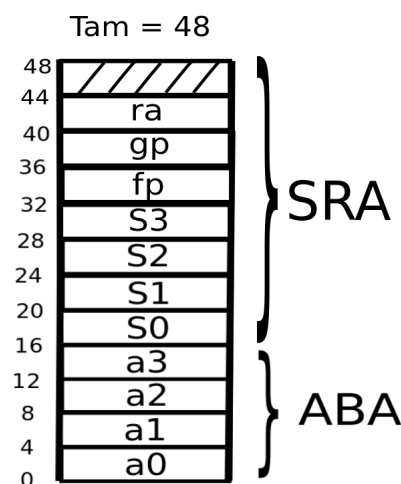


Figura 7: Stackframe de putch

9. Por último, la función `myrealloc`, que sirve para redimensionar un bloque de memoria dinámica. Para facilitar la programación de la misma, y porque no lo necesitamos, se decidió que solo se podrá redimensionar aumentando el tamaño del bloque y no disminuyéndolo. Por eso, la función recibe por parámetro el puntero al bloque, el tamaño actual, y el tamaño a agregar. Haciendo uso de la función `mymalloc` crea un nuevo bloque y copia byte por byte los datos del bloque viejo al nuevo. Finalmente libera el bloque viejo y devuelve el nuevo. Si se produjera un error al llamar a la función `mymalloc` se devolverá un puntero a `NULL`. El stackframe correspondiente a esta función quedará definido de la siguiente manera:



Figura 8: Stackframe de myrealloc

1.1. Variables globales

A continuación se explican las variables globales utilizadas y cómo se las interpreta.

1. `pos_buffer_entrada`: Indica la posición del próximo carácter a leer en el buffer de entrada. Se incrementa en uno cada vez que se lee un carácter y se reinicia a cero cuando se vuelve a llenar el buffer. Esta variable comienza seteada en -1, que sin signo es el número más alto, para que se produzca la primer lectura del archivo.
2. `pos_buffer_salida`: Indica la posición del próximo carácter a escribir en el buffer de salida. Se incrementa en uno cada vez que se escribe un carácter y se reinicia a cero cuando se realiza la escritura del archivo y se vacía el buffer.
3. `tam_buffer_entrada`: Indica el tamaño del buffer de entrada. Se inicializa en la creación del buffer con su valor correspondiente. Solo se actualiza cuando se realiza la última lectura (que lee menos bytes) para saber cuántos bytes quedan.
4. `tam_buffer_salida`: Indica el tamaño del buffer de salida. Se inicializa en la creación del buffer con su valor correspondiente. Solo se actualiza cuando se debe realizar la última escritura (que escribe menos bytes) para saber cuántos bytes quedan en el buffer.
5. `eof_leido`: Permite saber cuando se alcanzó el final del archivo de lectura y que por lo tanto no hay que hacer más lecturas. Su valor es 0 hasta el momento que se hayan leído todos los caracteres del archivo de entrada, hayan sido analizados todos los caracteres o no.
6. `escribir_eof`: Indica que ya se analizaron todos los caracteres del archivo, y que por lo tanto debe escribirse todo lo que queda en el buffer al archivo y finalizar el programa. Es 0 hasta el momento en que se analizan todos los caracteres.
7. `TAM`: Es el tamaño del bloque de memoria que se crea para cada palabra, y también el tamaño a agregarle al redimensionar.

2. Comandos para compilacion

Para compilar el programa utilizamos el siguiente comando:

```
$ gcc -Wall -o tp1 main.c mymalloc.S myrealloc.S palindrome.S getch.S putch.S crear_buffer.S
leer_palabra.S es_capicua.S my_tolower.S
```

o se puede optar por ejecutar el script de bash:

```
$ bash compilar.sh
```

3. Pruebas

Para probar el programa utilizamos un script de bash llamado 'pruebas.sh' que contiene un conjunto de pruebas que se realizan automáticamente. Entre ellas, se encuentran pruebas con archivos vacíos, archivos con un solo carácter y archivos solo con símbolos. Por otro lado, también se prueba que funcionen correctamente los mensajes de error cuando los parámetros no son usados correctamente. Se realizan pruebas para distintos tamaños de buffer para asegurarnos que funcione correctamente. Todas las pruebas utilizan el siguiente comando:

```
$ diff salida.txt resultado.txt
```

Donde si no muestra nada significa que ambos archivos son iguales, y que por lo tanto todas las pruebas del programa funcionan correctamente.

En algunas de las pruebas utilizamos un archivo de texto "entrada.txt" que contiene un conjunto de palabras con combinaciones de letras, números y guiones y mezclando mayúsculas y minúsculas. Luego tenemos otro archivo, "resultado.txt" que es lo que se espera que devuelva el programa al ejecutarse con ese archivo de entrada. En la siguiente sección se muestran esos archivos. Por otro lado, también se realizan pruebas con un archivo "archivo_largo.txt", que contiene 30 líneas de 5000 caracteres cada una, y donde además todas son palíndromos. En el resto de las pruebas se usan archivos creados dentro del mismo script, que se borran al finalizar.

También realizamos pruebas utilizando salida estándar y entrada estándar, los cuales funcionaron correctamente. Cuando se trabaja con entrada estándar y se desea finalizar se debe ingresar "ctrl D", que inserta un EOF, ya que utilizando "ctrl C" finaliza abruptamente y no se guarda correctamente el resultado.

El script de pruebas se puede ejecutar con el comando:

```
$ bash pruebas.sh
```

3.1. Archivo 'pruebas.sh'

```
1 #/bin/bash
2
3 bash compilar.sh
4
5
6 # Pruebas con archivo de pruebas entrada.txt y resultado.txt
7
8 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
9 diff salida.txt resultado.txt
10 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
11 diff salida.txt resultado.txt
12 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
13 diff salida.txt resultado.txt
```

```
14 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
15 diff salida.txt resultado.txt
16 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
17 diff salida.txt resultado.txt
18 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
19 diff salida.txt resultado.txt
20 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
21 diff salida.txt resultado.txt
22 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
23 diff salida.txt resultado.txt
24 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
25 diff salida.txt resultado.txt
26 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
27 diff salida.txt resultado.txt
28
29 # Prueba con archivo vacio
30 touch vacio.txt
31 touch resultado_vacio.txt
32 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
33 diff salida.txt resultado_vacio.txt
34 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
35 diff salida.txt resultado_vacio.txt
36 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
37 diff salida.txt resultado_vacio.txt
38 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
39 diff salida.txt resultado_vacio.txt
40 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
41 diff salida.txt resultado_vacio.txt
42 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
43 diff salida.txt resultado_vacio.txt
44 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
45 diff salida.txt resultado_vacio.txt
46 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
47 diff salida.txt resultado_vacio.txt
48 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
49 diff salida.txt resultado_vacio.txt
50 ./tp1 -i vacio.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
51 diff salida.txt resultado_vacio.txt
52
53 # Pruebas con una sola letra mayúscula
54 echo M > res.txt
55 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
56 diff salida.txt res.txt
57 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
58 diff salida.txt res.txt
59 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
60 diff salida.txt res.txt
61 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
62 diff salida.txt res.txt
63 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
64 diff salida.txt res.txt
65 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
66 diff salida.txt res.txt
```



```
67 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
68 diff salida.txt res.txt
69 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
70 diff salida.txt res.txt
71 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
72 diff salida.txt res.txt
73 echo M | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
74 diff salida.txt res.txt
75
76 # Pruebas con una sola letra minúscula
77 echo m > res.txt
78 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
79 diff salida.txt res.txt
80 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
81 diff salida.txt res.txt
82 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
83 diff salida.txt res.txt
84 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
85 diff salida.txt res.txt
86 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
87 diff salida.txt res.txt
88 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
89 diff salida.txt res.txt
90 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
91 diff salida.txt res.txt
92 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
93 diff salida.txt res.txt
94 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
95 diff salida.txt res.txt
96 echo m | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
97 diff salida.txt res.txt
98
99 # Prueba con un número
100 echo 3 > res.txt
101 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
102 diff salida.txt res.txt
103 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
104 diff salida.txt res.txt
105 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
106 diff salida.txt res.txt
107 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
108 diff salida.txt res.txt
109 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
110 diff salida.txt res.txt
111 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
112 diff salida.txt res.txt
113 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
114 diff salida.txt res.txt
115 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
116 diff salida.txt res.txt
117 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
118 diff salida.txt res.txt
119 echo 3 | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
```

```
120 diff salida.txt res.txt
121
122 # Pruebas con un guion
123 echo - > res.txt
124 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
125 diff salida.txt res.txt
126 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
127 diff salida.txt res.txt
128 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
129 diff salida.txt res.txt
130 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
131 diff salida.txt res.txt
132 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
133 diff salida.txt res.txt
134 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
135 diff salida.txt res.txt
136 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
137 diff salida.txt res.txt
138 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
139 diff salida.txt res.txt
140 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
141 diff salida.txt res.txt
142 echo - | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
143 diff salida.txt res.txt
144
145 # Pruebas con un guion bajo
146 echo _ > res.txt
147 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
148 diff salida.txt res.txt
149 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
150 diff salida.txt res.txt
151 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
152 diff salida.txt res.txt
153 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
154 diff salida.txt res.txt
155 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
156 diff salida.txt res.txt
157 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
158 diff salida.txt res.txt
159 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
160 diff salida.txt res.txt
161 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
162 diff salida.txt res.txt
163 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
164 diff salida.txt res.txt
165 echo _ | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
166 diff salida.txt res.txt
167
168 # Pruebas con un simbolo
169 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1
170 diff salida.txt vacio.txt
171 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20
172 diff salida.txt vacio.txt
```

```

173 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100
174 diff salida.txt vacio.txt
175 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000
176 diff salida.txt vacio.txt
177 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100
178 diff salida.txt vacio.txt
179 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20
180 diff salida.txt vacio.txt
181 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 100
182 diff salida.txt vacio.txt
183 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 1
184 diff salida.txt vacio.txt
185 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 1000
186 diff salida.txt vacio.txt
187 echo @ | ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 20
188 diff salida.txt vacio.txt
189
190 # Prueba con espacios
191 echo "_________________" > ent.txt
192 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
193 diff salida.txt vacio.txt
194 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
195 diff salida.txt vacio.txt
196 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
197 diff salida.txt vacio.txt
198 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
199 diff salida.txt vacio.txt
200 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
201 diff salida.txt vacio.txt
202 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
203 diff salida.txt vacio.txt
204 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
205 diff salida.txt vacio.txt
206 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
207 diff salida.txt vacio.txt
208 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
209 diff salida.txt vacio.txt
210 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
211 diff salida.txt vacio.txt
212
213 # Pruebas con simbolos
214 echo "@#$$%^*0!{}[],./?<>;:~+\\|=+" > ent.txt
215 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
216 diff salida.txt vacio.txt
217 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
218 diff salida.txt vacio.txt
219 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
220 diff salida.txt vacio.txt
221 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
222 diff salida.txt vacio.txt
223 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
224 diff salida.txt vacio.txt
225 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 20

```

```
226 diff salida.txt vacio.txt
227 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
228 diff salida.txt vacio.txt
229 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
230 diff salida.txt vacio.txt
231 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
232 diff salida.txt vacio.txt
233 ./tp1 -i ent.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
234 diff salida.txt vacio.txt
235
236
237 #Prueba con un archivo con 30 lineas de 5000 caracteres cada una,
238 # donde cada una es palindromo en su totalidad
239
240 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1 -O 1
241 diff salida.txt archivo_largo.txt
242 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 20 -O 20
243 diff salida.txt archivo_largo.txt
244 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 100 -O 100
245 diff salida.txt archivo_largo.txt
246 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000
247 diff salida.txt archivo_largo.txt
248 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 20 -O 100
249 diff salida.txt archivo_largo.txt
250 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 100 -O 20
251 diff salida.txt archivo_largo.txt
252 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1 -O 100
253 diff salida.txt archivo_largo.txt
254 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 100 -O 1
255 diff salida.txt archivo_largo.txt
256 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 20 -O 1000
257 diff salida.txt archivo_largo.txt
258 ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1000 -O 20
259 diff salida.txt archivo_largo.txt
260
261 # Pruebas con tamaños de buffer al azar
262
263 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 18 -O 43
264 diff salida.txt resultado.txt
265 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 54 -O 129
266 diff salida.txt resultado.txt
267 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 38 -O 741
268 diff salida.txt resultado.txt
269 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 153 -O 153
270 diff salida.txt resultado.txt
271 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 41 -O 22
272 diff salida.txt resultado.txt
273 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 111 -O 333
274 diff salida.txt resultado.txt
275 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 358 -O 7
276 diff salida.txt resultado.txt
277 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 264 -O 265
278 diff salida.txt resultado.txt
```

```
279 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 4 -O 874
280 diff salida.txt resultado.txt
281 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 26 -O 147
282 diff salida.txt resultado.txt
283 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 99 -O 101
284 diff salida.txt resultado.txt
285 ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 94 -O 45
286 diff salida.txt resultado.txt
287
288 # Prueba error: no se ingresa archivo de entrada
289 echo "Debe_indicar_un_archivo_de_entrada_luego_de_-i" > res.txt
290 ./tp1 -i 2> error.txt
291 diff error.txt res.txt
292 ./tp1 -I 10 -i 2> error.txt
293 diff error.txt res.txt
294 ./tp1 -I 10 -O 10 -i 2> error.txt
295 diff error.txt res.txt
296 ./tp1 -o salida.txt -i 2> error.txt
297 diff error.txt res.txt
298
299 # Prueba error: no se ingresa archivo de salida
300 echo "Debe_indicar_un_archivo_de_salida_luego_de_-o" > res.txt
301 ./tp1 -o 2> error.txt
302 diff error.txt res.txt
303 ./tp1 -i entrada.txt -o 2> error.txt
304 diff error.txt res.txt
305 ./tp1 -I 10 -o 2> error.txt
306 diff error.txt res.txt
307 ./tp1 -I 10 -O 10 -o 2> error.txt
308 diff error.txt res.txt
309
310 # Prueba error: no se ingresa tamaño del buffer de entrada
311 echo "Debe_indicar_un_numero_luego_de_-I" > res.txt
312 ./tp1 -I 2> error.txt
313 diff error.txt res.txt
314 ./tp1 -i entrada.txt -I 2> error.txt
315 diff error.txt res.txt
316 ./tp1 -O 10 -I 2> error.txt
317 diff error.txt res.txt
318 ./tp1 -i entrada.txt -O 10 -I 2> error.txt
319 diff error.txt res.txt
320
321 # Prueba error: no se ingresa tamaño del buffer de salida
322 echo "Debe_indicar_un_numero_luego_de_-O" > res.txt
323 ./tp1 -O 2> error.txt
324 diff error.txt res.txt
325 ./tp1 -i entrada.txt -O 2> error.txt
326 diff error.txt res.txt
327 ./tp1 -I 10 -O 2> error.txt
328 diff error.txt res.txt
329 ./tp1 -i entrada.txt -I 10 -O 2> error.txt
330 diff error.txt res.txt
331
```

```
332
333 # Prueba error: no se puede abrir el archivo de entrada
334 echo "El_archivo_de_entrada_no_pudo_abrirse" > res.txt
335 ./tp1 -i inexistente.txt 2> error.txt
336 diff error.txt res.txt
337 ./tp1 -o salida.txt -i inexistente.txt 2> error.txt
338 diff error.txt res.txt
339 ./tp1 -l 10 -i inexistente.txt 2> error.txt
340 diff error.txt res.txt
341 ./tp1 -i inexistente.txt -l 10 2> error.txt
342 diff error.txt res.txt
343
344 # Prueba error: el tamaño del buffer de entrada no es un numero
345 echo "El_parametro_de_-l_debe_ser_un_numero_positivo" > res.txt
346 ./tp1 -l abc 2> error.txt
347 diff error.txt res.txt
348 ./tp1 -i entrada.txt -l numero 2> error.txt
349 diff error.txt res.txt
350 ./tp1 -O 10 -l nueve 2> error.txt
351 diff error.txt res.txt
352 ./tp1 -i entrada.txt -O 10 -l abc123 2> error.txt
353 diff error.txt res.txt
354
355 # Prueba error: el tamaño del buffer de entrada es un numero menor o igual
    a cero
356 echo "El_parametro_de_-l_debe_ser_un_numero_positivo" > res.txt
357 ./tp1 -l 0 2> error.txt
358 diff error.txt res.txt
359 ./tp1 -i entrada.txt -l 0 2> error.txt
360 diff error.txt res.txt
361 ./tp1 -O 10 -l 0 2> error.txt
362 diff error.txt res.txt
363 ./tp1 -i entrada.txt -O 10 -l 0 2> error.txt
364 diff error.txt res.txt
365 ./tp1 -l -10 2> error.txt
366 diff error.txt res.txt
367 ./tp1 -i entrada.txt -l -10 2> error.txt
368 diff error.txt res.txt
369 ./tp1 -O 10 -l -10 2> error.txt
370 diff error.txt res.txt
371 ./tp1 -i entrada.txt -O 10 -l -10 2> error.txt
372 diff error.txt res.txt
373
374
375 # Prueba error: el tamaño del buffer de salida no es un numero
376 echo "El_parametro_de_-O_debe_ser_un_numero_positivo" > res.txt
377 ./tp1 -O abc 2> error.txt
378 diff error.txt res.txt
379 ./tp1 -i entrada.txt -O numero 2> error.txt
380 diff error.txt res.txt
381 ./tp1 -l 10 -O nueve 2> error.txt
382 diff error.txt res.txt
383 ./tp1 -i entrada.txt -l 10 -O abc123 2> error.txt
```

```

384 diff error.txt res.txt
385
386 # Prueba error: el tamaño del buffer de salida es un numero menor o igual a
    cero
387 echo "El_parametro_de_-O_debe_ser_un_numero_positivo" > res.txt
388 ./tp1 -O 0 2> error.txt
389 diff error.txt res.txt
390 ./tp1 -i entrada.txt -O 0 2> error.txt
391 diff error.txt res.txt
392 ./tp1 -I 10 -O 0 2> error.txt
393 diff error.txt res.txt
394 ./tp1 -i entrada.txt -I 10 -O 0 2> error.txt
395 diff error.txt res.txt
396 ./tp1 -O -10 2> error.txt
397 diff error.txt res.txt
398 ./tp1 -i entrada.txt -O -10 2> error.txt
399 diff error.txt res.txt
400 ./tp1 -I 10 -O -10 2> error.txt
401 diff error.txt res.txt
402 ./tp1 -i entrada.txt -I 10 -O -10 2> error.txt
403 diff error.txt res.txt
404
405 # Prueba error: se ingresa una opcion incorrecta
406 echo "La_opcion_seleccionada_no_existe ,_ejecute_la_opcion_-h_para_mas_
    informacion." > res.txt
407 ./tp1 -z 2> error.txt
408 diff error.txt res.txt
409 ./tp1 -i entrada.txt -p 2 -I 10 2> error.txt
410 diff error.txt res.txt
411 ./tp1 -p 10 -O 8 2> error.txt
412 diff error.txt res.txt
413 ./tp1 -a -b -c 2> error.txt
414 diff error.txt res.txt
415
416 #Pruebas con stdin (sin poner '-i' o poniendo '-i -')
417 ./tp1 -o salida.txt -I 1 -O 1 < entrada.txt
418 diff salida.txt resultado.txt
419 ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 20 < entrada.txt
420 diff salida.txt resultado.txt
421 ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 100 < entrada.txt
422 diff salida.txt resultado.txt
423 ./tp1 -o salida.txt -I 1000 -O 1000 < entrada.txt
424 diff salida.txt resultado.txt
425 ./tp1 -o salida.txt -I 20 -O 100 < entrada.txt
426 diff salida.txt resultado.txt
427 ./tp1 -o salida.txt -I 100 -O 20 < entrada.txt
428 diff salida.txt resultado.txt
429 ./tp1 -i - -o salida.txt -I 1 -O 100 < entrada.txt
430 diff salida.txt resultado.txt
431 ./tp1 -i - -o salida.txt -I 100 -O 1 < entrada.txt
432 diff salida.txt resultado.txt
433 ./tp1 -i - -o salida.txt -I 20 -O 1000 < entrada.txt
434 diff salida.txt resultado.txt

```

```

435 ./tp1 -i -o salida.txt -I 1000 -O 20 < entrada.txt
436 diff salida.txt resultado.txt
437
438
439 #Prueba con stdout (sin poner '-o' o poniendo '-o -')
440 ./tp1 -i entrada.txt -I 1 -O 1 > salida.txt
441 diff salida.txt resultado.txt
442 ./tp1 -i entrada.txt -I 20 -O 20 > salida.txt
443 diff salida.txt resultado.txt
444 ./tp1 -i entrada.txt -I 100 -O 100 > salida.txt
445 diff salida.txt resultado.txt
446 ./tp1 -i entrada.txt -I 1000 -O 1000 > salida.txt
447 diff salida.txt resultado.txt
448 ./tp1 -i entrada.txt -I 20 -O 100 > salida.txt
449 diff salida.txt resultado.txt
450 ./tp1 -i entrada.txt -I 100 -O 20 > salida.txt
451 diff salida.txt resultado.txt
452 ./tp1 -i entrada.txt -I 1 -O 100 > salida.txt
453 diff salida.txt resultado.txt
454 ./tp1 -i entrada.txt -I 100 -O 1 > salida.txt
455 diff salida.txt resultado.txt
456 ./tp1 -i entrada.txt -I 20 -O 1000 > salida.txt
457 diff salida.txt resultado.txt
458 ./tp1 -i entrada.txt -I 1000 -O 20 > salida.txt
459 diff salida.txt resultado.txt
460
461
462 #Borramos archivos sobrantes
463 rm vacio.txt
464 rm resultado_vacio.txt
465 rm salida.txt
466 rm ent.txt
467 rm error.txt
468 rm res.txt

```

3.2. Archivo 'entrada.txt'

```

1 Pruebas varias:
2 aaa      pelota hola como estas
3
4 pepep aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa
5 _aa_
6
7 _aAAa_
8 -a-a-
9 -a-a
10 Neuquen
11 -Neuquen- neu%q%uen
12
13 1234321    ?123?123abc4cba321
14
15 Prueba del enunciado:
16
17 Somos los primeros en completar el TP 0.

```


3.3. Archivo 'resultado.txt'

16

24 2
 25 4
 26 —
 27 —
 28 C
 29 D
 30 b
 31 c
 32 d
 33 AAA
 34 ABCDEDCBA
 35 ABC123—321CBA
 36 WXXW

3.4. Archivo `archivo_largo.txt`

La función de este archivo es trabajar con varios palíndromos largos para así poder probar el programa correctamente. A continuación se muestra la primer línea de este archivo. Las líneas faltantes son una copia de ésta.

ElavidolocopaocopleropodiaHablaorecitayarmamasacadadiaSeamorysiesamor
 brevesaletodotanensubonitaparteparalamiradadelosotrosyosadulaseramada
 solamasleneEvaySaradanelbondadosodonaseresroponesyodiososUlisesilusos
 eranagriosAnaSaritaLaraconavidalocasoleadEvaElsalaotraPetrasonamigas
 LafacilocubanaSaritasevaapartaaraleaconotroBasilioSeissonamasamareson
 inadamamalarotasosamonaTigresyososresidenopacosunosalacazarotadelamad
 onayotrosbalanalegresLasamadasnacenenenlasaridasuralesrocasUnaeslarusaM
 irapordepararyanadirapocolaligaoyalacalaDeseonaZolaterajeRosaesolalam
 inalamateMoloanaziuranioRehusorimelenodiosoojoLamejorrazaparaamarosal
 ejatobasosamasinevasivasAmorbabososiesnoserahoyamorAledenicodasanapar
 aplatonicotemaAsurarteplacidonadamodeladoLamoritaLaraseabocadadesimas
 eseaveacalopalioylaseparosanomisyiatiVeedadIvanasusamaritanaelevalosse
 nosAnaropasacaManolocedeLedicededucalesamoresadoropodernenaserimanago
 reroTorotasadoyahoracorneadoeselerigidocomoelajadoNoasonodonusoreyEra
 honortapaduraosadaOdotedarodaleverYasepisanRutconnatadaredopadaDeloso
 loSalnenemetraesonAmaralysolracionadoPetranonocesolyoirfoliaconIgor
 opinanegadoranegadamareartesoloyabusoEsedalocacocainaMortodasoleadEs
 everynoseresodioOjocaefataloroModadopaOilimeNococinaTasotiradobusnore
 idrusodaraCansenAliVagonorailalsonUnabalacalabasonAgroserometiosolaMo
 jonEsamasleoyacosodeimitadasaperturasonomenoseroticasIramalevolaTamar
 alamalaalososadosatacoperonoElsamaridososogujocoponysosotitepasonivid
 aNosasolallasodasAseramalacosoRasolyzorrasorbasepaganargarboselamoTom
 amadreimanagasOiledadalenotraceyproyamorolodorarropaNacaradotioconsies
 onoesaellasyavalenorocaladasEpopeyarojabarataOirleAnaesoleajedelocaso
 catalanasaneherederaHoynomajaMirelavadotadatodavaradalaligaabajoManol
 oidemyatalamotiraronelpavoracaloradoRomanavinomilanesaoiResenabemolep
 idemiasamosatenaSolacolarapielesorasuraraperrasApaticaseesEsoidoNorep
 aresOiDomoconsumonimoderadonisacroLodominaradesderaboacaboSonaramosal
 aneveramosaicocolumnaSiUgaldedecorominimosAparemujereslaElsamaslealla
 SaramiralaramarAdemasellasenelorbelecomeranellevellanodelociosovarone
 reoroedoryamargadopaladinAsorgenOsoirasosovelanaresEressolelademanso

sivaadelatarosodiraotraharinamoleraanimaCaminarasegurodesusabaticonatu
 ralNenasosanunisonasElloslesadornanunoslacaraperodanotrosalugaresocas
 ipululanenasediosinunapicemasamigoCarameloyagrioledieronysupomalAsumi
 rehoynosolodiahoratodoesedeterioroMaladiosupersonaRimerotasaparabolas
 enanasysinueraesaanulaloriconoconocesecorefranagalerasaremararemaraga
 lerasatoroyyermosomreyyorotasarelagarameraramerasarelaganarferoceseco
 noconocirolalunaaseareunisysananesalobarapasatoremiRanosrepusoidalaMo
 roiretedeseodotarohaidolosonyoherimusAlamopusynoreideloirgayolemaraCo
 gimasamecipanunisoidesanenalulupisacoseragulasortonadoreparacalsonuna
 nrodaselsollEsanosinunasosaneNlarutanocitabasusedorugesaranimaCaminar
 elomanirahartoaridosorataledaavisosonamedalelosserEseranalevososarios
 OnegrosAnidalapodagramayrodeoroeretenoravosoicoledonalLevelLenaremoce
 lebrolenesallesamedAramalarimaraSallaelsamaslEalserejumerapAsominimor
 ocededlagUiSanmulocociasomarevenalasomaranoSobacaobaredsedaranimodoLo
 rcasinodaredominomusnocomoDiOseraperoNodiosEseesacitapAsarrepararusar
 oseleiparalocaloSanetasomasaimedipelomebaneseRioasenalimonivanamoRoda
 rolacarovaplenoraritomalataymediolonaMojabaagilaladaravadotadatodaval
 eriMajamonyoHarederehenasanalatacosacoledejaeloseanAelriOatarabajoray
 epopEsadalacoronelavaysalleaseonoseisnocoitodaracaNaporrarodoloromayo
 rpecartoneladadeliOsaganamierdamamoTomalesobragranagapesabrosoarrozyl
 osaRosocalamaresAsadosalalosasoNadivinosapetitososynopocojugososodira
 maslEonorepocatasodasosolaalamalaramaTalovelamarIsacitoresonemonosaru
 trepasadatimiedosocayoelsamasEnojoMalosoitemoresorgAnosabalacalabanUn
 oslaliaronogaVilAnesnaCaradosurdieronsubodaritosaTanicocoNemiliOapoda
 doMorolatafeacojOoidoseresonnyrevesEdadelosadotroManiacocacoladesEosub
 ayolosetraeramadagenarodagenaniporogInocailofrioyloseconoconartePodan
 oicarllosylaramAnoseartemenenlaSolosoleDadapoderadatannocutRnasipesaYr
 eveladoradetodOadasoarudapatronoharEyerounodonosaoNodajaleomocodigir
 eleseodaenrocarohayodasatoroToreroganamiresanenredoporodaseromaselacu
 dedecideLedecolonaMacasaporanAsonessolaveleanatiramasusanavIdadeeVita
 ysimonasorapesalyoilapolacaevaesesamisedadacobaesaraLatiromaLodaledom
 adanodicalpetrarusAametocinotalparapanasadocinedelAromayoharesonseiso
 sobabromAsavisavenisamasosabotajelasoramaarapazarrojemalojoosoidonele
 mirosuheRoinaruizanaoloMetamalanimalaloseasoRejaretaloZanoeseDalacala
 yoagilalocoparidanayrarapedropariMasuralseanUsacorselarusadirasalnene
 cansadamasaLsergelanalabsortoyanodamaledatorazacalasonusocaponedisers
 osoysergiTanomasosatoralamamadaninoseramamasamanossieSoilisaBortonocael
 araatrappaavesatiraSanabucolicafaLsagimanosartePartoalaslEavEdadelosac
 oladivanocaraLatiraSanAsoirganaresosulisesilUsosoidoysenoporseresanod
 osodadnoblenadaraSyavEenelsamalosaladamaresaludasoyssortosoledadarimalar
 apetrapatinobusnenatodotelaseverbromaseisyromaeSaidadacasamamrayatice
 roAlbahaidoporelPocoapocolodiVale

4. Mediciones del tiempo de ejecución

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del uso de los buffers es medir cómo afectan las operaciones con archivos al tiempo de ejecución. Para eso, creamos un script 'time.sh', que mide el tiempo que tarda en ejecutarse el programa con distintos tamaños de buffer, y guarda el

resultado en un archivo 'time.txt'. Para esto, se utilizó el comando `time` que te indica el tiempo real, el tiempo de usuario y el tiempo de sistema que le llevó a la aplicación ejecutarse. Para la comparación de los tiempos de ejecución, tomamos únicamente los tiempos reales. Se realizaron las mismas mediciones con el archivo 'entrada.txt' (3.2) y con el 'archivo_largo.txt' (3.4), para analizar cómo afecta también el tamaño del archivo.

El script de mediciones se puede ejecutar con el comando:

```
$ bash time.sh
```

4.1. Archivo "time.sh"

```
1  #/bin/bash
2
3  bash  compilar.sh
4
5  #Crea el archivo vacio
6  cat /dev/null > time.txt
7
8
9  echo -e "MEDICIONES_CON_ARCHIVO_DE_PRUEBAS_ENTRADA.TXT\n" >> time.txt
10
11 echo -e "Resultado_con_1_byte_de_buffer:" >> time.txt
12 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1 -O 1)2>>time.txt
13
14 echo -e "\nResultado_con_20_bytes_de_buffer:" >> time.txt
15 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 20 -O 20)2>>time.txt
16
17 echo -e "\nResultado_con_50_bytes_de_buffer:" >> time.txt
18 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 50 -O 50)2>>time.txt
19
20 echo -e "\nResultado_con_100_bytes_de_buffer:" >> time.txt
21 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 100 -O 100)2>>time.txt
22
23 echo -e "\nResultado_con_250_bytes_de_buffer:" >> time.txt
24 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 250 -O 250)2>>time.txt
25
26 echo -e "\nResultado_con_500_bytes_de_buffer:" >> time.txt
27 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 500 -O 500)2>>time.txt
28
29 echo -e "\nResultado_con_1000_bytes_de_buffer:" >> time.txt
30 (time ./tp1 -i entrada.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000)2>>time.txt
31
32
33 echo -e "\n\nMEDICIONES_CON_ARCHIVO_CON_30_LINEAS_DE_5000_CARACTERES_CADA_
    UNA_(TODAS_SON_PALINDROMO)\n" >> time.txt
34
35 echo -e "\nResultado_con_1_byte_de_buffer:" >> time.txt
36 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1 -O 1)2>>time.txt
37
38 echo -e "\nResultado_con_20_bytes_de_buffer:" >> time.txt
39 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 20 -O 20)2>>time.txt
40
```

```
41 echo -e "\nResultado_con_50_bytes_de_buffer:" >> time.txt
42 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 50 -O 50)2>>time.txt
43
44 echo -e "\nResultado_con_100_bytes_de_buffer:" >> time.txt
45 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 100 -O 100)2>>time.txt
46
47 echo -e "\nResultado_con_250_bytes_de_buffer:" >> time.txt
48 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 250 -O 250)2>>time.txt
49
50 echo -e "\nResultado_con_500_bytes_de_buffer:" >> time.txt
51 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 500 -O 500)2>>time.txt
52
53 echo -e "\nResultado_con_1000_bytes_de_buffer:" >> time.txt
54 (time ./tp1 -i archivo_largo.txt -o salida.txt -I 1000 -O 1000)2>>time.txt
55
56
57 rm salida.txt
```

4.2. Archivo "time.txt"

Este es el resultado obtenido al ejecutar las mediciones:

```
1 MEDICIONES CON ARCHIVO DE PRUEBAS ENTRADA.TXT
2
3 Resultado con 1 byte de buffer:
4
5 real    0m0.066s
6 user    0m0.000s
7 sys 0m0.082s
8
9 Resultado con 20 bytes de buffer:
10
11 real    0m0.035s
12 user    0m0.022s
13 sys 0m0.017s
14
15 Resultado con 50 bytes de buffer:
16
17 real    0m0.035s
18 user    0m0.023s
19 sys 0m0.028s
20
21 Resultado con 100 bytes de buffer:
22
23 real    0m0.031s
24 user    0m0.000s
25 sys 0m0.043s
26
27 Resultado con 250 bytes de buffer:
28
29 real    0m0.035s
30 user    0m0.004s
31 sys 0m0.031s
32
33 Resultado con 500 bytes de buffer:
```

```
34
35 real    0m0.035s
36 user    0m0.028s
37 sys 0m0.023s
38
39 Resultado con 1000 bytes de buffer:
40
41 real    0m0.031s
42 user    0m0.004s
43 sys 0m0.027s
44
45
46 MEDICIONES CON ARCHIVO CON 30 LINEAS DE 5000 CARACTERES CADA UNA (TODAS SON
    PALINDROMO)
47
48
49 Resultado con 1 byte de buffer:
50
51 real    0m10.133s
52 user    0m1.816s
53 sys 0m8.336s
54
55 Resultado con 20 bytes de buffer:
56
57 real    0m1.750s
58 user    0m1.125s
59 sys 0m0.625s
60
61 Resultado con 50 bytes de buffer:
62
63 real    0m1.500s
64 user    0m1.160s
65 sys 0m0.355s
66
67 Resultado con 100 bytes de buffer:
68
69 real    0m1.402s
70 user    0m1.094s
71 sys 0m0.320s
72
73 Resultado con 250 bytes de buffer:
74
75 real    0m1.383s
76 user    0m1.082s
77 sys 0m0.316s
78
79 Resultado con 500 bytes de buffer:
80
81 real    0m1.336s
82 user    0m1.035s
83 sys 0m0.316s
84
85 Resultado con 1000 bytes de buffer:
```

```
86
87 real    0m1.332s
88 user    0m1.019s
89 sys     0m0.317s
```

4.3. Resultados y comparaciones

Para analizar los resultados, realizamos unos gráficos con los datos obtenidos:

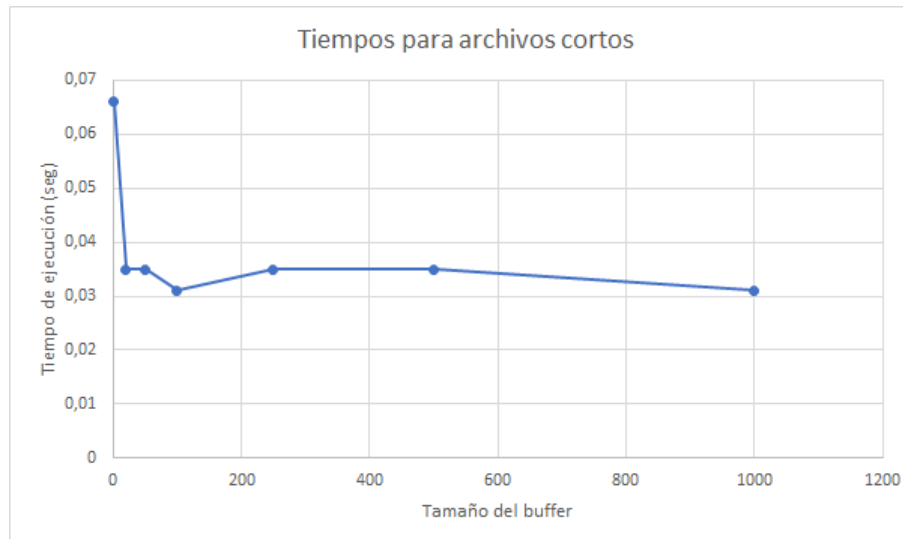


Figura 9: Tiempos de ejecución para archivos cortos

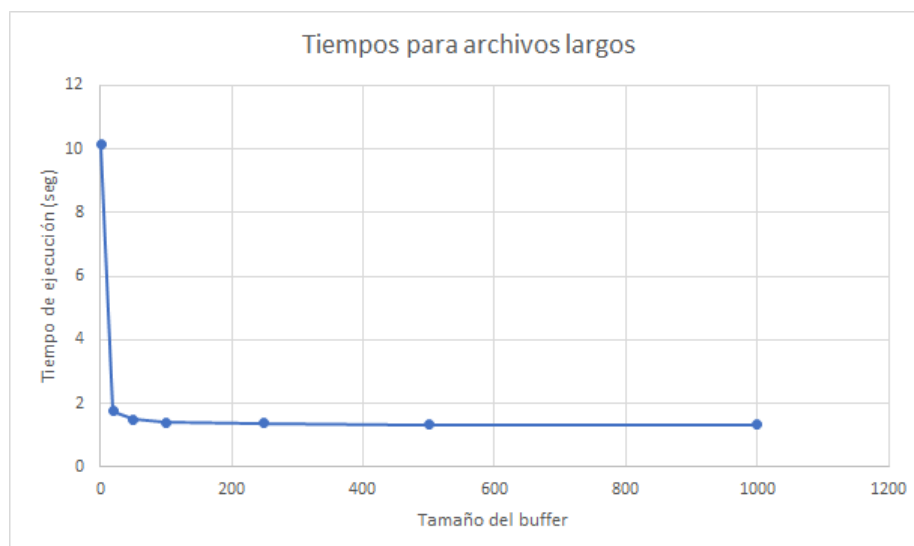


Figura 10: Tiempos de ejecución para archivos largos

Como se puede observar en ambos gráficos, la mayor diferencia se encuentra entre el buffer de tamaño 1 byte y el de 20 bytes, es decir, cuando el buffer es muy chico. Se puede ver que si se sigue aumentando el tamaño el tiempo casi no cambia. Por otro lado, es importante notar que para el archivo largo la diferencia entre el tamaño 1 byte y el de 20 bytes es muy grande, aproximadamente 10 segundos. Esto significa que cuanto más grande es el archivo, mayor es la importancia de que el buffer no sea muy pequeño, aunque tampoco hace falta que sea muy

grande. Con los resultados obtenidos, podemos afirmar que el tamaño óptimo del buffer está entre 15 y 100 bytes.

5. Código fuente

5.1. Archivo "main.c"

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  extern int palindrome (int ifd, size_t ibytes, int ofd, size_t obytes);
6
7  int main(int argc, char* argv[]){
8      FILE* entrada = stdin;
9      FILE* salida = stdout;
10     int tam_buffer_entrada = 1;
11     int tam_buffer_salida = 1;
12     char* parametro;
13
14     int i;
15     for (i = 1; i < argc; i += 2){
16         if ((strcmp(argv[i], "-i") == 0) || (strcmp(argv[i], "--input") == 0)
17             ){
18             if (i + 1 >= argc){
19                 fputs("Debe indicar un archivo de entrada luego de -i\n",
20                     stderr);
21                 return 3;
22             }
23             parametro = argv[i + 1];
24             if (strcmp(parametro, "-") != 0){
25                 entrada = fopen(argv[i + 1], "r");
26                 if (!entrada){
27                     fputs("El archivo de entrada no pudo abrirse\n", stderr
28                         );
29                     return 4;
30                 }
31             }
32         }
33         else if ((strcmp(argv[i], "-o") == 0) || (strcmp(argv[i], "--output")
34             == 0)){
35             if (i + 1 >= argc){
36                 fputs("Debe indicar un archivo de salida luego de -o\n",
37                     stderr);
38                 return 3;
39             }
40             parametro = argv[i + 1];
41             if (strcmp(parametro, "-") != 0){
42                 salida = fopen(argv[i + 1], "w");
43                 if (!salida){
44                     fputs("El archivo de salida no pudo abrirse\n", stderr)
45                         ;
46                 }
47             }
48         }
49     }
50 }
```



```

40         return 4;
41     }
42 }
43 }
44 else if ((strcmp(argv[i], "-I") == 0) || (strcmp(argv[i], "--ibuff-
bytes") == 0)){
45     if (i + 1 >= argc){
46         fputs("Debe indicar un numero luego de -I\n", stderr);
47         return 3;
48     }
49     parametro = argv[i + 1];
50     if (strcmp(parametro, "-") != 0){
51         tam_buffer_entrada = atoi(parametro);
52         if (tam_buffer_entrada <= 0){
53             fputs("El parametro de -I debe ser un numero positivo\n
", stderr);
54             return 4;
55         }
56     }
57 }
58 else if ((strcmp(argv[i], "-O") == 0) || (strcmp(argv[i], "--obuf-
bytes") == 0)){
59     if (i + 1 >= argc){
60         fputs("Debe indicar un numero luego de -O\n", stderr);
61         return 3;
62     }
63     parametro = argv[i + 1];
64     if (strcmp(parametro, "-") != 0){
65         tam_buffer_salida = atoi(parametro);
66         if (tam_buffer_salida <= 0){
67             fputs("El parametro de -O debe ser un numero positivo\n
", stderr);
68             return 4;
69         }
70     }
71 }
72 else if ((strcmp(argv[i], "-V") == 0) || (strcmp(argv[i], "--version"
) == 0)){
73     fprintf(stdout, "TP1_version_1.0001\n");
74     return 0;
75 }
76 else if ((strcmp(argv[i], "-h") == 0) || (strcmp(argv[i], "--help"
== 0)){
77     fprintf(stdout, "Usage:\n\ntp1_h\ntp1_V\ntp1_[options]\n\n");
78     fprintf(stdout, "Options:\n-V, --version__Print_version_and_
quit.\n");
79     fprintf(stdout, "-h, --help__Print_this_information.\n");
80     fprintf(stdout, "-i, --input__Location_of_the_input_file.\n");
81     fprintf(stdout, "-o, --output__Location_of_the_output_file.\n"
);
82     fprintf(stdout, "-I, --ibuf-bytes_Byte-count_of_the_input_
buffer.\n");
83     fprintf(stdout, "-O, --obuf-bytes_Byte-count_of_the_output_

```

```

        buffer.\n");
84     fprintf(stdout, "\nExample:\ntp1_i~/input_o~/output_I10_
        O_10\n\n");
85     return 0;
86 }
87 else {
88     fputs("La_opcion_seleccionada_no_existe,_ejecute_la_opcion_h_
        para_mas_informacion.\n", stderr);
89     return 3;
90 }
91 }
92
93 int resultado = palindrome(fileno(entrada), tam_buffer_entrada, fileno(
    salida), tam_buffer_salida);
94
95 if (resultado != 0){
96     fputs("Ocurrio_un_error\n", stderr);
97 }
98
99 fclose(entrada);
100 fclose(salida);
101
102 return resultado;
103 }

```

5.2. Archivo "palindrome.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 48
3  #define FP_SF 32
4  #define GP_SF 36
5  #define RA_SF 40
6  #define ARG0 48
7  #define ARG1 52
8  #define ARG2 56
9  #define ARG3 60
10 #define BUFF_IN 24
11 #define BUFF_OUT 28
12 #define LEN 16
13 #define POINTER 20
14
15 .text
16 .abicalls
17 .align 2
18
19 .globl palindrome
20 .ent palindrome
21
22 palindrome:
23     .frame $fp, TAM_SF, ra
24     .set noreorder
25     .cpload t9
26     .set reorder
27

```

```

28     subu sp, sp, TAM_SF
29     sw $fp, FP_SF(sp)
30     .cprestore GP_SF
31     sw ra, RA_SF(sp)
32     move $fp, sp
33
34     sw a0, ARG0($fp)           #guardamos el archivo de entrada
35     sw a1, ARG1($fp)           #guardamos el tamaño buffer entrada
36     sw a2, ARG2($fp)           #guardamos el archivo de salida
37     sw a3, ARG3($fp)           #guardamos el tamaño buffer salida
38
39     move a0, a1                 #a0 = tamaño del buffer entrada
40
41     la t9, crear_buffer
42     jalr t9                     #Crea el buffer de entrada
43     beq v0, zero, error_primer_buffer #Si devuelve 0 ocurrió un error
44     sw v0, BUFF_IN($fp)        #Guardamos el buffer de entrada
45     la t0, tam_buffer_entrada
46     lw t1, ARG1($fp)
47     sw t1, 0(t0)               #Actualiza el tam del buffer entrada
48
49     lw a0, ARG3($fp)           #a0 = tam del buffer de salida
50     la t9, crear_buffer
51     jalr t9                     #Crea el buffer de salida
52     beq v0, zero, error_segundo_buffer #Si devuelve 0 ocurrió un error
53     sw v0, BUFF_OUT($fp)       #Guardamos el buffer de salida
54     la t0, tam_buffer_salida
55     lw t1, ARG3($fp)
56     sw t1, 0(t0)               #Actualiza el tam del buffer salida
57
58 loop:
59     lw a0, ARG0($fp)           #a0 = archivo de entrada
60     addu a1, $fp, LEN          #a1 = puntero a len
61     lw a2, BUFF_IN($fp)        #a2 = buffer de entrada
62
63     la t9, leer_palabra
64     jalr t9                     #Lee la proxima palabra
65
66     sw v0, POINTER($fp)        #Guardamos el puntero a la palabra
67     beq v0, zero, error        #Salta si no se pudo leer la palabra
68
69     move a0, v0                 #a0 = puntero a palabra
70     lw a1, LEN ($fp)           #a1 = len(palabra)
71     la t9, es_capicua
72     jalr t9                     #Llama a es_capicua
73
74     beq v0, zero, continuar_loop #Si no es capicua sigue el loop
75
76     lw a0, ARG2($fp)           #a0 = archivo de salida
77     lw a1, POINTER($fp)        #a1 = puntero a la palabra
78     lw a2, BUFF_OUT($fp)       #a2 = buffer de salida
79     la t9, putch
80     jalr t9                     #Escribe la palabra en el archivo

```

```

81      beq v0, zero, error_escritura      #Si devuelve 0 ocurrió un error
82
83  continuar_loop:
84
85      lw a0, POINTER($fp)                #a0 = puntero a palabra
86      la t9, myfree
87      jalr t9                            #Llama a free(palabra)
88
89      la t0, escribir_eof
90      lw t1, 0(t0)                       #t1 = hay que escribir eof?
91      beq t1, zero, loop                  #salta si no hay que escribirlo
92
93      lw a0, ARG2($fp)                   #a0 = archivo de salida
94      lw a2, BUFF_OUT($fp)               #a2 = buffer de salida
95      la t9, putch
96      jalr t9                            #Escribe todo lo que queda en el buffer
97      beq v0, zero, error                 #Si devuelve 0 ocurrió un error
98
99  terminar:
100     move v0, zero
101  free_segundo_buffer:
102     lw a0, BUFF_OUT($fp)                #Cargamos el buffer de salida
103     la t9, myfree
104     jalr t9                            #Liberamos el segundo buffer
105  free_primer_buffer:
106     lw a0, BUFF_IN($fp)                 #Cargamos el buffer de entrada
107     la t9, myfree
108     jalr t9                            #Liberamos el primer buffer
109
110  return:
111     lw ra, RA_SF($fp)
112     lw gp, GP_SF($fp)
113     lw $fp, FP_SF($fp)
114     addiu sp, sp, TAM_SF
115     jr ra
116
117  error_segundo_buffer:
118     addiu v0, zero, 1                    #Devuelve código de error 1
119     b free_primer_buffer                 #Libera el primer buffer
120  error_primer_buffer:
121     addiu v0, zero, 1                    #Devuelve código de error 1
122     b return                            #No libera nada
123
124  error_escritura:
125     lw a0, POINTER($fp)                 #a0 = puntero a la palabra
126     la t9, myfree
127     jalr t9                            #Libera la palabra
128  error:
129     addiu v0, zero, 2                    #Devuelve código de error 2
130     b free_segundo_buffer                #Libera ambos buffer
131
132  .end palindrome
133  .size palindrome,.-palindrome

```

```

134
135
136
137 .data
138
139 .globl pos_buffer_entrada
140 .globl tam_buffer_entrada
141 .globl pos_buffer_salida
142 .globl tam_buffer_salida
143 .globl eof_leido
144 .globl escribir_eof
145 .globl TAM
146
147
148 pos_buffer_entrada: .word -1
149 tam_buffer_entrada: .word 0
150 pos_buffer_salida: .word 0
151 tam_buffer_salida: .word 0
152 eof_leido: .word 0
153 escribir_eof: .word 0
154 TAM: .word 30

```

5.3. Archivo "getch.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #include <sys/syscall.h>
3  #define TAM_SF 40
4  #define S0_SF 16
5  #define S1_SF 20
6  #define FP_SF 24
7  #define GP_SF 28
8  #define RA_SF 32
9  #define ARG0 40
10 #define ARG1 44
11
12 .text
13 .abicalls
14 .align 2
15
16 .globl getch
17 .ent getch
18
19 getch:
20
21     .frame $fp, TAM_SF, ra
22     .set noreorder
23     .cload t9
24     .set reorder
25
26     subu sp, sp, TAM_SF
27     sw s0, S0_SF(sp)
28     sw s1, S1_SF(sp)
29     sw $fp, FP_SF(sp)
30     .cprestore GP_SF

```

```

31    sw ra, RA_SF(sp)
32    move $fp, sp
33
34    sw a0, ARG0($fp)           #Guardamos el archivo de entrada
35    sw a1, ARG1($fp)           #Guardamos el puntero al buffer
36
37    la t0, pos_buffer_entrada
38    lw s0, 0(t0)               #s0 = pos actual del buffer
39
40    la t0, tam_buffer_entrada
41    lw a2, 0(t0)               #a2 = tam actual del buffer
42
43    bltu s0, a2, leer_caracter  #Salta si pos actual < tam buffer
44
45 #Si no salta hay que volver a leer del archivo y llenar el buffer
46
47    la t0, eof_leido
48    lw t1, 0(t0)               #t1 = eof fue leído?
49    bne t1, zero, leyo_eof     #salta si fue leído
50
51    move s1, zero               #s1 = cantidad bytes leídos = 0
52    move s0, zero               #Pos actual = 0
53
54 #Lectura del archivo
55
56 leer_archivo:
57     lw a0, ARG0($fp)           # a0 = archivo de entrada
58     lw a1, ARG1($fp)
59     addu a1, a1, s1             #a1=puntero buffer + cant bytes leídos
60     la t0, tam_buffer_entrada
61     lw a2, 0(t0)
62     subu a2, a2, s1             #a2=tam buffer – cant bytes leídos
63     li v0, SYS_read
64     syscall
65     bne a3, zero, error         #Salta si hubo un error
66     beq v0, zero, eof_fue_leido #Si es cero leyo eof
67
68     addu s1, s1, v0             #s1 = cant bytes leídos
69     la t0, tam_buffer_entrada
70     lw t1, 0(t0)               #t1 = tam buffer entrada
71     blt s1, t1, leer_archivo    #Si bytes leídos < tam vuelve a leer
72     b leer_caracter            #Si ya leyo todo salta
73
74 eof_fue_leido:
75     la t0, tam_buffer_entrada  #Si leyo menos bytes pero todavia
76     sw s1, 0(t0)               #hay cosas en el buffer
77                                #Actualizo el tamaño del buffer
78     la t0, eof_leido
79     addiu t1, zero, 1
80     sw t1, 0(t0)               #Actualiza eof leído
81     beq s1, zero, leyo_eof     #Salta si no leyo nada
82
83

```

```

84 leer_caracter:
85
86     lw a1, ARG1($fp)           #Cargo el puntero al buffer
87     addu t2, s0, a1           #t2 = buffer + pos
88     lbu v0, 0(t2)             #v0 = caracter leído
89     addiu s0, s0, 1           #Incremento la posicion actual
90
91     la t0, pos_buffer_entrada
92     sw s0, 0(t0)               #Guardamos la pos actual del buffer
93
94 return:
95     lw s0, S0_SF($fp)
96     lw s1, S1_SF($fp)
97     lw ra, RA_SF($fp)
98     lw gp, GP_SF($fp)
99     lw $fp, FP_SF($fp)
100    addiu sp, sp, TAM_SF
101    jr ra
102
103 leyo_eof:
104     la t0, escribir_eof
105     addiu t1, zero, 1
106     sw t1, 0(t0)               #Actualizo escribir_eof
107     addu v0, zero, zero       #Devuelvo 0
108     b return
109
110 error:
111     addiu v0, zero, -1         #Devuelvo -1
112     b return
113
114 .end getch
115 .size getch,.-getch

```

5.4. Archivo "putch.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #include <sys/syscall.h>
3  #define TAM_SF 48
4  #define S0_SF 16
5  #define S1_SF 20
6  #define S2_SF 24
7  #define S3_SF 28
8  #define FP_SF 32
9  #define GP_SF 36
10 #define RA_SF 40
11 #define ARG0 48
12 #define ARG1 52
13 #define ARG2 56
14 #define ASCII_NEWLINE 10
15
16 .text
17 .abicalls
18 .align 2
19

```

```

20 .globl putch
21 .ent putch
22
23 putch:
24
25     .frame $fp, TAM_SF, ra
26     .set noreorder
27     .cplod t9
28     .set reorder
29
30     subu sp, sp, TAM_SF
31     sw s0, S0_SF(sp)
32     sw s1, S1_SF(sp)
33     sw s2, S2_SF(sp)
34     sw s3, S3_SF(sp)
35     sw $fp, FP_SF(sp)
36     .cpstore GP_SF
37     sw ra, RA_SF(sp)
38     move $fp, sp
39
40     sw a0, ARG0($fp)           #Guardamos el archivo de salida
41     sw a1, ARG1($fp)           #Guardamos el puntero a la palabra
42     sw a2, ARG2($fp)           #Guardamos el buffer
43
44     la t0, pos_buffer_salida
45     lw s0, 0(t0)               #s0 = pos actual del buffer
46
47     addu s1, zero, zero        #s1 = indice de la palabra = 0
48
49     la t0, escribir_eof
50     lw t1, 0(t0)               #t1 = eof debe ser escrito?
51     beq t1, zero, loop         #Salta si eof no debe ser escrito
52
53 #Si no salta es la ultima escritura en el archivo
54     move s3, zero              #s3 = cant bytes escritos = 0
55     la t0, tam_buffer_salida
56     sw s0, 0(t0)              #Actualiza el tamaño del buffer
57                                #a la posición actual
58     b escribir_todo
59
60
61 loop:
62     lw a1, ARG1($fp)           #Cargamos el puntero a la palabra
63     addu t3, a1, s1             #t3 = palabra + indice
64     lbu s2, 0(t3)              #s2 = caracter a escribir
65
66     lw a2, ARG2($fp)           #Cargamos el puntero al buffer
67     addu t5, a2, s0             #t5 = buffer + pos_actual
68     sb s2, 0(t5)               #Guardamos el caracter
69
70     addiu s0, s0, 1             #Incrementamos pos_actual
71     la t0, tam_buffer_salida
72     lw t1, 0(t0)               #Cargamos el tamaño del buffer

```



```

73      bltu s0, t1, continuar_loop      #Salta si pos_actual < tam_buffer
74      move s3, zero                    #s3 = cant bytes escritos = 0
75
76  #Si no salta hay que volver a escribir el archivo y vaciar el buffer
77
78  escribir_todo:
79      lw a0, ARG0($fp)                  #Cargamos el archivo de salida
80      lw a1, ARG2($fp)                  #Cargamos el buffer
81      addu a1, a1, s3                   #a1 = buffer + cant bytes escritos
82      la t0, tam_buffer_salida
83      lw a2, 0(t0)                      #Cargamos tam total del buffer
84      subu a2, a2, s3                   #a2 = tam - cant bytes escritos
85      li v0, SYS_write
86      syscall
87
88      bne a3, zero, error                #Salta si ocurrio un error
89      addu s3, s3, v0                   #s3 = cant bytes escritos
90      la t0, tam_buffer_salida
91      lw t1, 0(t0)                      # t1 = tamaño total del buffer
92      blt s3, t1, escribir_todo         #Si escribio menos vuelve a escribir
93
94      addu s0, zero, zero                #Pos_actual = 0
95
96      la t0, escribir_eof
97      lw t1, 0(t0)                      #t1 = eof escrito ?
98      bne t1, zero, terminar           #Termina si EOF fue escrito
99
100  continuar_loop:
101      addu s1, s1, 1                    #Incrementa el indice de la palabra
102      bne s2, ASCII_NEWLINE, loop       #Vuelve al loop si no es \n
103
104  terminar:
105      addiu v0, zero, 1                 #Devuelve 1 si no ocurrio un error
106
107  return:
108      la t0, pos_buffer_salida
109      sw s0, 0(t0)                      #Actualiza la posicion actual
110      lw s0, S0_SF($fp)
111      lw s1, S1_SF($fp)
112      lw s2, S2_SF($fp)
113      lw s3, S3_SF($fp)
114      lw ra, RA_SF($fp)
115      lw gp, GP_SF($fp)
116      lw $fp, FP_SF($fp)
117      addiu sp, sp, TAM_SF
118      jr ra
119
120  error:
121      move v0, zero                     #Devuelve 0 si ocurrio un error
122      b return
123
124  .end putch
125  .size putch,.-putch

```

5.5. Archivo "crear_buffer.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 32
3  #define FP_SF 16
4  #define GP_SF 20
5  #define RA_SF 24
6  #define ARG0 32
7
8  .text
9  .abicalls
10 .align 2
11
12 .globl crear_buffer
13 .ent crear_buffer
14
15 crear_buffer:
16     .frame $fp, TAM_SF, ra
17     .set noreorder
18     .cpload t9
19     .set reorder
20
21     subu sp, sp, TAM_SF
22     sw $fp, FP_SF(sp)
23     .cprestore GP_SF
24     sw ra, RA_SF(sp)
25     move $fp, sp
26
27     sw a0, ARG0($fp)                #Guardamos el tamaño del buffer
28
29     la t9, mymalloc
30     jalr t9                        #Llama a malloc
31
32 return:
33     lw ra, RA_SF($fp)
34     lw gp, GP_SF($fp)
35     lw $fp, FP_SF($fp)
36     addiu sp, sp, TAM_SF
37     jr ra
38
39 .end crear_buffer
40 .size crear_buffer,.-crear_buffer

```

5.6. Archivo "leer_palabra.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 40
3  #define S0_SF 24
4  #define FP_SF 28
5  #define GP_SF 32
6  #define RA_SF 36
7  #define ARG0 40
8  #define ARG1 44
9  #define ARG2 48

```

```

10 #define POINTER 16
11 #define ASCII_A_MAY 65
12 #define ASCII_Z_MAY 90
13 #define ASCII_A_MIN 97
14 #define ASCII_Z_MIN 122
15 #define ASCII_CERO 48
16 #define ASCII_NUEVE 57
17 #define ASCII_GUION 45
18 #define ASCII_GUIONBAJO 95
19 #define ASCII_NEWLINE 10
20
21 .text
22 .abicalls
23 .align 2
24
25 .globl leer_palabra
26 .ent leer_palabra
27
28 leer_palabra:
29     .frame $fp, TAM_SF, ra
30     .set noreorder
31     .cpload t9
32     .set reorder
33
34     subu sp, sp, TAM_SF
35     sw s0, S0_SF(sp)
36     sw $fp, FP_SF(sp)
37     .cpstore GP_SF
38     sw ra, RA_SF(sp)
39     move $fp, sp
40
41     sw a0, ARG0($fp)           #Guardamos el puntero al archivo
42     sw a1, ARG1($fp)           #Guardamos el puntero a longitud
43     sw a2, ARG2($fp)           #Guardamos el puntero al buffer
44
45     la t0, TAM
46     lw a0, 0(t0)               #Carga TAM en a0
47     la t9, mymalloc
48     jalr t9                     #Llama a malloc
49     beq v0, zero, terminar_con_error #Si devuelve 0 ocurrio un error
50
51     sw v0, POINTER($fp)        #Guardamos el puntero a la palabra
52     addu s0, zero, zero        #Inicializamos len(palabra) en 0
53
54
55 loop:
56     lw a0, ARG0($fp)           #Recuperamos el puntero al archivo
57     lw a1, ARG2($fp)           #Recuperamos el puntero al buffer
58     la t9, getch
59     jalr t9                     #Leemos un caracter, queda en v0
60     beq v0, -1, error          #Si devuelve -1 ocurrio un error
61
62

```

```

63      beq v0, ASCII_GUION, es_caracter      #Salta si es -
64
65      beq v0, ASCII_GUIONBAJO, es_caracter  #Salta si es _
66
67      sgeu t0, v0, ASCII_A_MAY              #Mayor que "A"
68      sleu t1, v0, ASCII_Z_MAY              #Menor que "Z"
69      beq t0, t1, es_caracter                #Salta si es letra mayuscula
70
71      sgeu t0, v0, ASCII_A_MIN              #Mayor que "a"
72      sleu t1, v0, ASCII_Z_MIN              #Menor que "z"
73      beq t0, t1, es_caracter                #Salta si es letra minuscula
74
75      sgeu t0, v0, ASCII_CERO               #Mayor que "0"
76      sleu t1, v0, ASCII_NUEVE             #Menor que "9"
77      beq t0, t1, es_caracter                #Salta si es un numero
78
79  no_es_caracter:
80      lw a0, POINTER($fp)                  #Recuperamos puntero a palabra
81      addu t0, s0, a0                      #t0 = palabra + len
82      addiu t1, zero, ASCII_NEWLINE
83      sb t1, 0(t0)                         #Guardamos el "\n"
84
85      lw a1, ARG1($fp)                     #Cargamos puntero a len
86      sw s0, 0(a1)                         #Guardamos el len
87      b terminar                           #Sale del loop
88
89  es_caracter:
90      lw a0, POINTER($fp)                  #Recuperamos puntero a palabra
91      addu t0, s0, a0                      #t0 = palabra + len
92      sb v0, 0(t0)                         #Guardamos el caracter
93
94      addiu s0, s0, 1                      #Incrementamos len en 1
95
96      la t0, TAM
97      lw t1, 0(t0)                         #Carga TAM en t1
98      remu t2, s0, t1                      #t2 = len %tam
99
100     bne t2, zero, loop                    #Salta si el modulo no es 0
101
102     lw a0, POINTER($fp)                  #a0 = puntero a palabra
103     move a1, s0                          #a1 = len
104     la t0, TAM
105     lw a2, 0(t0)                         #a2 = TAM
106
107     la t9, myrealloc
108     jalr t9                              #Llama a realloc
109     beq v0, zero, error                  #Si devuelve 0 ocurrio un error
110     sw v0, POINTER($fp)                  #Guardamos el nuevo puntero
111
112     b loop                               #Vuelve siempre al loop
113
114  terminar:
115     lw v0, POINTER($fp)                  #v0 = puntero a la palabra

```

```

116
117 return:
118     lw s0, S0_SF($fp)
119     lw ra, RA_SF($fp)
120     lw gp, GP_SF($fp)
121     lw $fp, FP_SF($fp)
122     addiu sp, sp, TAM_SF
123     jr ra
124
125 error:
126     lw a0, POINTER($fp)           # Recuperamos puntero a palabra
127     la t9, myfree                 # Llama a free con la palabra
128     jalr t9
129 terminar_con_error:
130     move v0, zero                 # Devuelve 0 si ocurrió un error
131     b return
132
133 .end leer_palabra
134 .size leer_palabra,.-leer_palabra

```

5.7. Archivo "es_capicua.S"

```

1  #include <mips/regdef.h>
2  #define TAM_SF 48
3  #define S0_SF 24
4  #define S1_SF 28
5  #define FP_SF 32
6  #define GP_SF 36
7  #define RA_SF 40
8  #define ARG0 48
9  #define ARG1 52
10 #define CHAR1 16
11 #define CHAR2 20
12
13 .text
14 .abicalls
15 .align 2
16
17 .globl es_capicua
18 .ent es_capicua
19
20 es_capicua:
21     .frame $fp, TAM_SF, ra
22     .set noreorder
23     .cpload t9
24     .set reorder
25
26     subu sp, sp, TAM_SF
27     sw s0, S0_SF(sp)
28     sw s1, S1_SF(sp)
29     sw $fp, FP_SF(sp)
30     .cpstore GP_SF
31     sw ra, RA_SF(sp)
32     move $fp, sp

```

```

33
34     sw a0, ARG0($fp)           # Guardamos el puntero a la palabra
35     sw a1, ARG1($fp)           # Guardamos la longitud
36
37     beq a1, zero, return_false # Si len es 0 devuelve false
38
39     addu s0, zero, zero         # Inicializamos la variable inicio
40     subu s1, a1, 1              # Inicializamos la variable final
41
42 loop:
43     lw t0, ARG0($fp)            # Recuperamos el puntero a la palabra
44     addu t0, t0, s0              # t0 = palabra + inicio
45     lbu a0, 0(t0)               # Leemos el caracter palabra[inicio]
46     la t9, my_tolower           # Llamamos a tolower() con el caracter
47     jalr t9                     # Guardamos el caracter en minuscula
48     sw v0, CHAR1($fp)           # Recuperamos el puntero a la palabra
49     lw a0, ARG0($fp)            # t0 = palabra + final
50     addu t0, a0, s1              # Leemos el caracter palabra[final]
51     lbu a0, 0(t0)               # Llamamos a tolower() con el caracter
52     la t9, my_tolower           # Guardamos el caracter en minuscula
53     jalr t9                     # t0 = segundo caracter
54     sw v0, CHAR2($fp)           # t1 = primer caracter
55     move t0, v0                 # Si son distintos devuelve false
56     lw t1, CHAR1($fp)
57     bne t0, t1, return_false
58
59     addiu s0, s0, 1              # Suma uno (un byte) a inicio
60     subu s1, s1, 1              # Resta uno (un byte) a final
61     blt s0, s1, loop            # Si inicio < final vuelve al loop
62
63 return_true:
64     addiu v0, zero, 1
65     b return
66
67 return_false:
68     addu v0, zero, zero
69
70 return:
71     lw ra, RA_SF($fp)
72     lw gp, GP_SF($fp)
73     lw s1, S1_SF($fp)
74     lw s0, S0_SF($fp)
75     lw $fp, FP_SF($fp)
76     addiu sp, sp, TAM_SF
77     jr ra
78
79 .end es_capicua
80 .size es_capicua,.-es_capicua

```

5.8. Archivo "my_tolower.S"

```

1 #include <mips/regdef.h>
2 #define TAM_SF 24
3 #define FP_SF 16

```

```

4 #define GP_SF 20
5 #define ARG0 24
6 #define ASCII_A_MAY 65
7 #define ASCII_Z_MAY 90
8 #define DIF_MAY_MIN 32
9
10 .text
11 .abicalls
12 .align 2
13
14 .globl my_tolower
15 .ent my_tolower
16
17 my_tolower:
18     .frame $fp, TAM_SF, ra
19     .set noreorder
20     .cpload t9
21     .set reorder
22
23     subu sp, sp, TAM_SF
24     sw $fp, FP_SF(sp)
25     .cpstore GP_SF
26     move $fp, sp
27
28     sw a0, ARG0($fp)                                #Guardamos el caracter
29
30     blt a0, ASCII_A_MAY, return                      #Salta si caracter es menor a A
31     bgt a0, ASCII_Z_MAY, return                      #Salta si caracter es mayor a Z
32     addiu a0, a0, DIF_MAY_MIN                        #Convierte a minuscula
33
34 return:
35     move v0, a0                                       #Pone el resultado en v0
36     lw gp, GP_SF($fp)
37     lw $fp, FP_SF($fp)
38     addiu sp, sp, TAM_SF
39     jr ra
40
41 .end my_tolower
42 .size my_tolower,.-my_tolower

```

5.9. Archivo "myrealloc.S"

```

1 #include <mips/regdef.h>
2 #define TAM_SF 40
3 #define SO_SF 24
4 #define FP_SF 28
5 #define GP_SF 32
6 #define RA_SF 36
7 #define ARG0 40
8 #define ARG1 44
9 #define ARG2 48
10 #define NEW_POINTER 16
11
12 .text

```

```

13 .abicalls
14 .align 2
15
16 .globl myrealloc
17 .ent myrealloc
18
19 myrealloc:
20     .frame $fp, TAM_SF, ra
21     .set noreorder
22     .cpload t9
23     .set reorder
24
25     subu sp, sp, TAM_SF
26     sw s0, S0_SF(sp)
27     sw $fp, FP_SF(sp)
28     .cpstore GP_SF
29     sw ra, RA_SF(sp)
30     move $fp, sp
31
32     sw a0, ARG0($fp)           # guardamos el puntero
33     sw a1, ARG1($fp)           # guardamos el tamaño del bloque
34     sw a2, ARG2($fp)           # guardamos el tamaño a agregar
35
36     addu a0, a1, a2             #a0 = nuevo tamaño bloque
37     la t9, mymalloc
38     jalr t9                     #Llama a malloc
39     beq v0, zero, return        #Si devuelve cero ocurrió un error
40
41     sw v0, NEW_POINTER($fp)     #Guardamos el puntero nuevo
42     addu s0, zero, zero         #s0 = índice actual
43
44 loop:
45     lw t0, ARG1($fp)            #t0 = tamaño original
46     bgeu s0, t0, terminar       #salta si ya copio todo
47
48     lw t0, ARG0 ($fp)           #t0 = puntero viejo
49     addu t0, t0, s0             #t0 = puntero viejo + índice
50
51     lw t1, NEW_POINTER($fp)     #t1 = puntero nuevo
52     addu t1, t1, s0             #t1 = puntero nuevo + índice
53
54     lbu t2, 0(t0)               #Cargo el byte a copiar en t2
55     sb t2, 0(t1)               #Guardo el byte
56
57     addiu s0, s0, 1             #incremento el índice
58     b loop                     #Vuelve al loop
59
60 terminar:
61     lw a0, ARG0($fp)           #a0 = puntero viejo
62     la t9, myfree
63     jalr t9                     #Libera el puntero viejo
64     lw v0, NEW_POINTER($fp)     #v0 = puntero nuevo
65

```



```
66 return :
67     lw s0 , S0_SF($fp)
68     lw ra , RA_SF($fp)
69     lw gp , GP_SF($fp)
70     lw $fp , FP_SF($fp)
71     addiu sp , sp , TAM_SF
72     jr ra
73
74 .end myrealloc
75 .size myrealloc ,. - myrealloc
```

66:20 Organización de Computadoras
Trabajo práctico #1: programación MIPS
2º cuatrimestre de 2017

\$Date: 2017/09/19 09:29:47 \$

1. Objetivos

Familiarizarse con el conjunto de instrucciones MIPS y el concepto de ABI, extendiendo un programa que resuelva el problema descrito en la sección 4.

2. Alcance

Este trabajo práctico es de elaboración grupal, evaluación individual, y de carácter obligatorio para todos alumnos del curso.

3. Requisitos

El trabajo deberá ser entregado personalmente, por escrito, en la fecha estipulada, con una carátula que contenga los datos completos de todos los integrantes.

Además, es necesario que el trabajo práctico incluya (entre otras cosas, ver sección 5), la presentación de los resultados obtenidos explicando, cuando corresponda, con fundamentos reales, las causas o razones de cada resultado obtenido.

4. Descripción

En este trabajo, se reimplementará parcialmente en assembly MIPS el programa desarrollado en el trabajo práctico anterior.

Para esto, se requiere reescribir el programa, de forma tal que quede organizado de la siguiente forma:

- Arranque y configuración del programa: procesamiento de las opciones de línea de comandos, apertura y cierre de archivos (de ser necesario), y reporte de errores. Desde aquí se invocará a la función de procesamiento del *stream* de entrada.

- Procesamiento: contendrá el código MIPS32 assembly con la función `palindrome()`, encargada de identificar, procesar e imprimir los componentes léxicos que resulten ser palíndromos, de forma equivalente a lo realizado en el TP anterior.

La función MIPS32 `palindrome()` antes mencionada se corresponderá con el siguiente prototipo en C:

```
int palindrome(int ifd, size_t ibytes, int ofd, size_t obytes);
```

Esta función es invocada por el módulo de arranque y configuración del programa, y recibe en `ifd` y `ofd` los descriptores abiertos de los archivos de entrada y salida respectivamente.

Los parámetros `ibytes` y `obytes` describen los tamaños en bytes de las unidades de transferencia de datos desde y hacia el kernel de NetBSD, y permiten implementar un esquema de *buffering* de estas operaciones de acuerdo al siguiente diagrama:

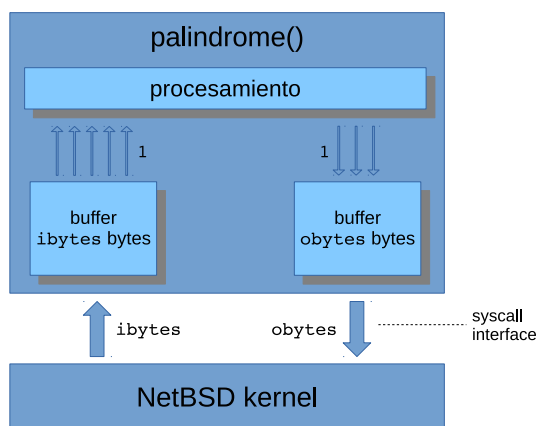


Figura 1: arquitectura de procesamiento.

Como puede verse en la figura 1, la lógica de procesamiento de la función `palindrome()` va leyendo los caracteres del *buffer* de entrada en forma individual.

En el momento en el cual `palindrome()` intente extraer un nuevo caracter, y el *buffer* de entrada se encuentre vacío, deberá ejecutar una llamada al sistema operativo para realizar una lectura en bloque y llenar completamente el buffer, siendo el tamaño de bloque igual a `ibytes bytes`.

De forma análoga, `palindrome()` irá colocando uno a uno los caracteres de las palabras capicúa en el *buffer* de salida. En el momento en el que se agote su capacidad, deberá vaciarlo mediante una operación de escritura hacia el kernel de NetBSD para continuar luego con su procesamiento.

Al finalizar la lectura y procesamiento de los datos de entrada, es probable que exista información esperando a ser enviada al sistema operativo. En ese caso `palindrome()` deberá ejecutar una última llamada al sistema con el fin de vaciar completamente el *buffer* de salida.

Se sugiere encapsular la lógica de *buffering* de entrada/salida con funciones, `getch()` y `putch()`. Asimismo durante la clase del martes 19/9 explicaremos la función `mymalloc()` que deberá ser usada para reservar dinámicamente la memoria de los buffers.

4.1. Ejemplos

Primero, usamos la opción `-h` para ver el mensaje de ayuda:

```
$ tp0 -h
Usage:
  tp0 -h
  tp0 -V
  tp0 [options]
Options:
  -V, --version      Print version and quit.
  -h, --help         Print this information.
  -i, --input        Location of the input file.
  -o, --output        Location of the output file.
  -I, --ibuf-bytes   Byte-count of the input buffer.
  -O, --obuf-bytes   Byte-count of the output buffer.
Examples:
  tp0 -i ~/input -o ~/output
```

Codificamos un archivo vacío (cantidad de bytes nula):

```
$ touch /tmp/zero.txt
$ tp0 -i /tmp/zero.txt -o /tmp/out.txt
$ ls -l /tmp/out.txt
-rw-r--r-- 1 user group 0 2017-03-19 15:14 /tmp/out.txt
```

Leemos un *stream* cuyo único contenido es el carácter ASCII M,

```
$ echo Hola M | tp0
M
```

Observar que la salida del programa contiene aquellas palabras de la entrada que sean palíndromos (M en este caso).

Veamos que sucede al procesar archivo de mayor complejidad:

```
$ cat entrada.txt
Somos los primeros en completar el TP 0.
```

Ojo que La fecha de entrega del TP0 es el martes 12 de septiembre.

```
$ tp0 -i entrada.txt -o -
Somos
Ojo
```

4.2. Interfaz

A fin de facilitar la corrección y prueba de los TPs, normalizaremos algunas de las opciones que deberán ser provistas por el programa:

- `-i`, o `--input`, permite especificar la ubicación del archivo de entrada, siendo `stdin` o cuando el argumento es “-”, o bien cuando no haya sido especificado explícitamente en la línea de comandos (valor por defecto).
- `-o`, o `--output`, para definir la ubicación del archivo de salida en forma análoga al punto anterior. Por defecto, el programa deberá escribir sobre `stdout`. Lo mismo sucederá cuando el argumento pasado es “-”.
- `-I`, o `--ibuf-bytes` determina el tamaño en bytes del *buffer* de entrada. El valor por defecto a usar es 1.
- `-O`, o `--obuf-bytes` nos permite dimensionar el *buffer* de salida. El valor por defecto también es 1.

5. Informe

El informe deberá incluir al menos las siguientes secciones:

- Documentación relevante al diseño e implementación del programa.
- Comandos para compilar el programa.
- Las corridas de prueba, con los comentarios pertinentes.
- El código fuente, el cual también deberá entregarse en formato digital compilable (incluyendo archivos de entrada y salida de pruebas).
- Este enunciado.

El informe deberá entregarse en formato impreso y digital.

6. Fechas

- Entrega: 26/9/2017.
- Vencimiento: 10/10/2017.